



NOVOTECH



2022-2023



В эпоху, когда идеи должны подчиняться логике производства и стандартизации, **NOVOTECH™** смогла разработать рыночный подход, направленный на придание максимальной поддержки фантазии, возвращая творчество проектировщику любым способом, любыми средствами. Успех **NOVOTECH™** в мире освещения базируется на реальных ценностях, которые играют большое значение. Опыт и инновации, международный ракурс, авангардные технологии и ремесленная точность. Философия, призванная справляться со сложностью мира, в котором мы живем, чтобы исследовать, разрабатывать и реализовывать решения, далекие от общих мест, в гармонии с архитектурой, природой и людьми.

Полнота нашего каталога обеспечивает возможность присутствия и активности в различных каналах сбыта, благодаря чему мы имеем возможность поставлять продукцию оптимальным и быстрым способом каждому нашему заказчику.

Точность, скорость и надежность — вот характерные черты, неизменно определяющие **NOVOTECH™**.

КОНЦЕПЦИИ СТИЛИСТИКИ
NOVOTECH

Мы работаем над проектами много лет и за это время накопили коллекцию готовых световых решений, которые воплощаем в жизнь на объектах любого назначения. Поэтому наш дизайн освещения в деталях отражает будущий результат, а не просто фантазии дизайнера. Представьте себе команду, которая разрабатывает светотехнические решения специально для ваших проектов. Ноу-хау и передовую светодиодную продукцию, гарантирующую вам качество, экологичность и эффективность в любой ситуации. Вместе с NOVOTECH™ любая ваша идея увидит свет. Что подтверждает серия проектов с программой «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ».

Проект:
Гостиная - Хронограф

Автор:
Волков Андрей:

«Главной идеей проекта является опора на историю семьи, на корни, связь поколений, отсюда «крепкие» кирпичные стены, основательный пол, спокойные умиротворяющие, «тихие» тона в интерьере.

За художественную линию я принял связь основателя дома с главным часовым механизмом нашей страны – курантами Московского Кремля.



RECTE 357959





GESSO 370713



ELITE 370591



GESSO 370714

В мебели применена фактура американского ореха в отделке каркасов шкафов и матовый белый в отделке фасадов. Мебельная фурнитура, светильники, розетки, выключатели и другие детали выполнены в чёрном цвете или цвете антрацит.

В итоге получился современный, минималистичный, местами строгий, но не без мягкости в деталях, интерьер, наполненный живыми деталями самих героев.»

Проект:
Гостиная в классическом макияже

Автор:
Эрман Анна:

«У героев была мечта о больших окнах и теплой комнате, для меня это было абсолютно легкой задачей, тем более что вырубать проемы на фасадах нужно было не мне. Моей задачей было найти грамотную пропорцию для новых окон. Я сразу же отметила, сколько симпатичных вещей есть у хозяев, и моим желанием было их сохранить, чуть преобразовав под новые объемы. Так в гостиной героев остались жить люстры, стулья, некоторые картины.»



PIPE 370386

Всегда выбираю две вещи: цвет для стен и напольное покрытие. В этом проекте был выбран сложный серый оттенок, и хотелось ему отдать внимание, не отвлекаясь на какие-либо другие цвета в отделке.

Все шло по плану, но, как всегда, было очень много дел: нужно было разобраться со старой мебелью хозяев, найти новую, подходящую по размерам, часть из которой перекрасить под наш проект. Было интересно выбирать текстиль для старой мебели и видеть, как она меняется и вписывается в новый интерьер. Мне кажется, что в итоге получилась светлая зона для отдыха и приема гостей.»




Проект:
**Новые горизонты для
кухни-гостиной**


Автор:
ARCHSLON:

«Гостиная изменила свой вид и функцию (перестав быть спальней) во многом благодаря расширению дверного проема в одну из смежных комнат.

Окна гостиной были увеличены в высоту (как когда-то мечтала героиня), что впустило в комнату много света, которого там сейчас не хватает.

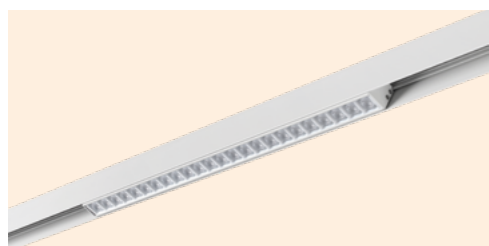

FLUM 358623

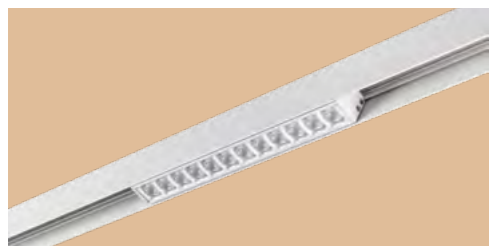


FLUM 358621

Кухня теперь и большая, и удобная, и красивая. Высокие шкафы крупной встраиваемой техникой расположились вдоль торцевой стены комнаты, а более компактное оборудование встало на длинную подвесную тумбу вдоль перпендикулярной стены. Часть этой тумбы выходит из зоны кухни в гостиную, становясь как бы интерьерной консолью, над которой располагается телевизор. Таким образом, увеличивая рабочую поверхность кухни, сама кухня перестаёт визуально восприниматься как утилитарная кухонная зона, а становится полноценным интерьерным объектом.

Достаточно скучная традиционная лестница подверглась ряду простых не конструктивных изменений. Замена ограждения из балясин на сплошное ограждение, выполненное из листов фанеры с перфорацией, дало возможность бюджетно, но эффектно изменить внешний вид.»



PIPE 370417

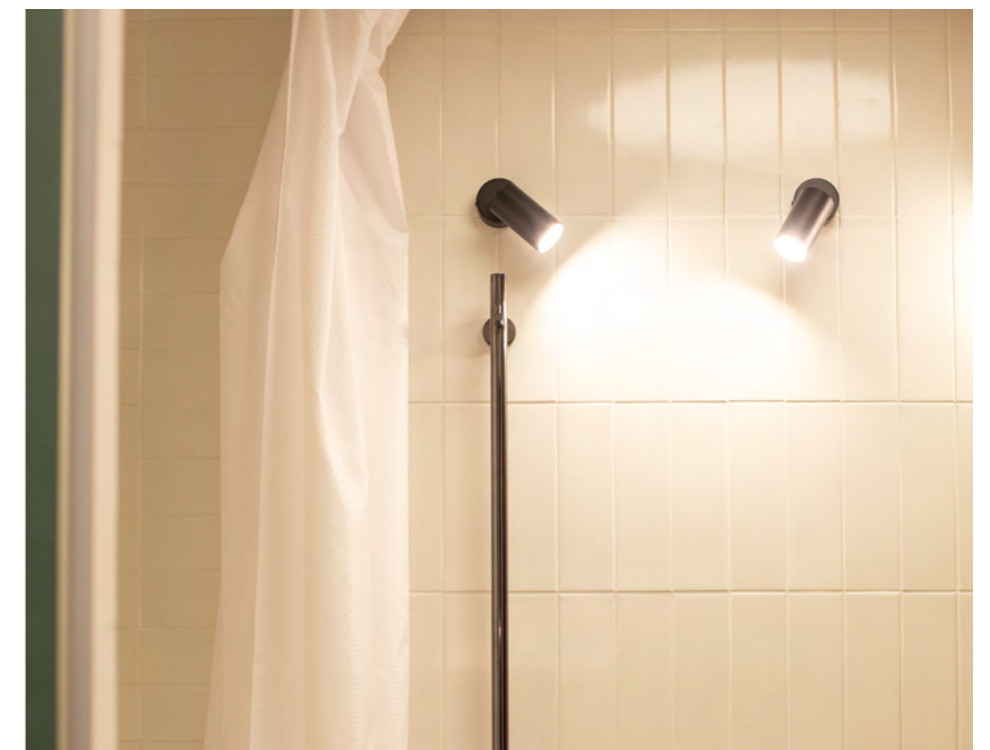

Проект:
**Военно-полевой ро-
ман "Дачного ответа"**

Авторы:
**Керимов Рустам
и Сафронов Марк:**

«Для наших героев мы провели полноценную джентрификацию – превращение бывшего военного объекта в современное пространство для семейного отдыха.



LANDSCAPE 369953

Купол убежища превратился в зону релакса с японской баней-фурако, а сам комплекс стал отсылкой к увлечению семьи автомобильными гонками. Так что в облике бункера угадывается гоночный трек и символ времени и бесконечности одновременно.

Переделка не ограничилась периметром относительно небольшого убежища. Функционал комплекса отдыха дополнила летняя кухня с зоной барбекю. Горячим «сердцем» зоны отдыха стали душевая и полноценная парная, о которой мечтали наши герои.






Горячим «сердцем» зоны отдыха стали душевая и полноценная парная, о которой мечтали наши герои. А в самом центре убежища разместилась полноценная винотека.

«Дачному ответу» предстояло довести до конца начатое – превратить бетонное убежище в фешенебельную зону отдыха.




TUMBLER 358013

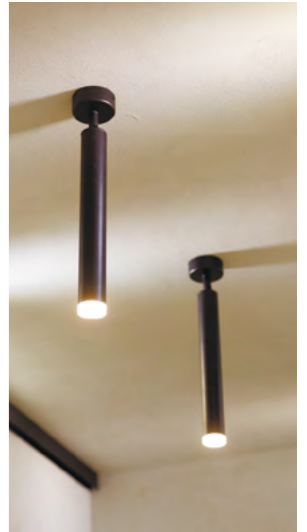

MODO 357887



FLUM 356624

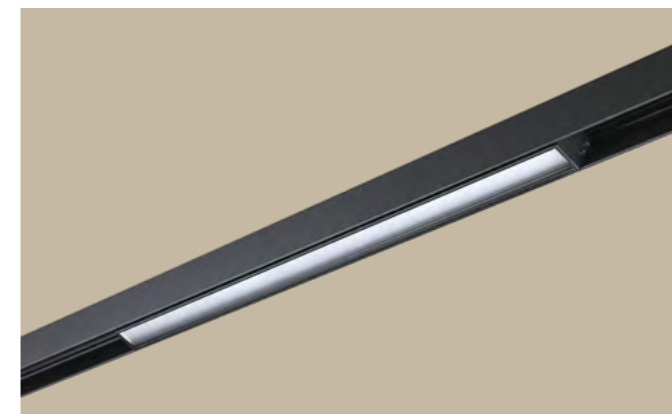

FLUM 356620






Графичную композицию из столешницы и металлических опор окружили стулья из гнутого пластика, придуманные в далекие 50-е датским дизайнером Вернером Пантоном – полный контраст столу. И по цвету, и по природе.

Важной частью проекта стало освещение. За свет на кухне в ответе уличные бра из коллекции Стрит. Питание уличных светильников обеспечивает декоративная проводка в трубах из негорючего пластика – дополнительный графичный акцент на светлой стене уличной кухни.

В винотеке смонтировали трековую систему из линейки Flum с передвижными светильниками. Поддержку трековым системам в винотеке оказывают выразительные споты-тубусы.

Для подсветки выразительной композиции со стороны улицы автор проекта выбрал два вида ландшафтных светильников. Освещать склон будут точечные влагостойкие светильники и прожекторы с поворотными плафонами.»

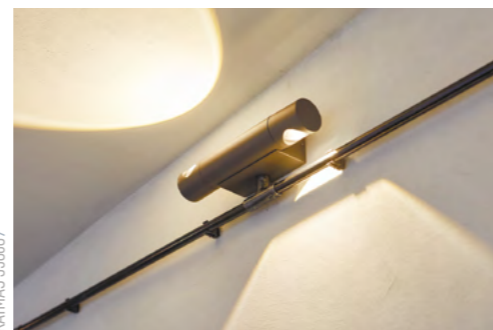

KAIMAS 3568089



FLUM 356828






Проект:
Слон, жираф и волшебный домик-шкаф

Автор:
Александров Дмитрий и Гапон Вера:

«Надо сказать, дизайн дома был выполнен очень лаконично, с преобладанием белого цвета. Мы решили, что детская должна стать продолжением общего интерьера. Мы использовали светлые оттенки дерева для пола и фрагментов стен, белый - для мебели и акцентный желтый для элементов декора.»



FLUM 358631

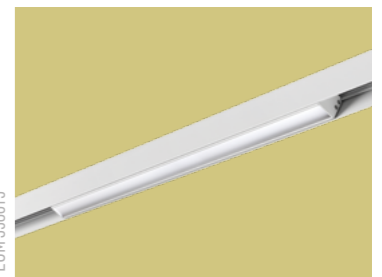

FLUM 358615

Важной частью проекта стало освещение. В детской смонтировали низковольтную трековую систему из линейки Flum, в которой управление светом происходит с помощью пульта дистанционного управления, а все элементы можно с легкостью передвигать по треку. А в домике поселилась круглая луна.»



СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТИЛЬНИКИ NOVOTECH

По картинкам	22-39
По разделам:	
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ	40-61
ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ	62-69
ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ	70-109
ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ	110-129
СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ	130-135
СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ	136-149
ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	150-155
СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ	156-223
СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	224-283
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	284-297
КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	298-309
ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	310-359
По сериям	360
По артикулам	361-367
Гид по спецсимволам	368-369
Для заметок	370-371
Контакты	372

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ (48 В) ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

135090 стр. 42	135091 стр. 42	135129 стр. 42	135130 стр. 42	358556 стр. 44	358557 стр. 44
358452 стр. 44	358606 стр. 45	358608 стр. 45	358610 стр. 45	358612 стр. 45	358988 стр. 46 NEW
358990 стр. 46 NEW	358979 стр. 47 NEW	358980 стр. 47 NEW	358981 стр. 47 NEW	358539 стр. 48	358541 стр. 48
358543 стр. 48	358545 стр. 48	358547 стр. 49	358549 стр. 49	358551 стр. 49	358553 стр. 49
358613 стр. 50	358615 стр. 50	358617 стр. 50	358619 стр. 50	358621 стр. 50	358623 стр. 50
358626 стр. 51	358628 стр. 51	358637 стр. 51	358633 стр. 52	358635 стр. 52	358915 стр. 53 NEW
358913 стр. 53 NEW	358630 стр. 53	358632 стр. 53	358393 стр. 54	358394 стр. 54	358395 стр. 54
358396 стр. 54	358397 стр. 54	358398 стр. 54	358399 стр. 54	358400 стр. 54	358401 стр. 55

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ (48 В) ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

358402 стр. 55	358407 стр. 55	358408 стр. 55	358471 стр. 55	358465 стр. 56	358467 стр. 56
358425 стр. 56	358421 стр. 57	358409 стр. 57	358413 стр. 57	358417 стр. 57	135024 стр. 58
358554 стр. 58	358536 стр. 59	358530 стр. 59	358532 стр. 59	358517 стр. 60	358520 стр. 60
358523 стр. 60	358526 стр. 61	358528 стр. 61	358534 стр. 61	358535 стр. 61	

- - черный
- - белый
- - хром
- - серебро, перламутр, никель, алюминий
- - золото

- - медь
- - бронза
- - коричневый
- - красная латунь
- - темно-серый

ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

135135 стр. 64 NEW	135136 стр. 64 NEW	370849 стр. 66 NEW	370859 стр. 66 NEW	370926 стр. 67 NEW	370932 стр. 67 NEW
370862 стр. 68 NEW	370863 стр. 68 NEW	370877 стр. 68 NEW	370902 стр. 69 NEW		

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

135000 стр. 72	135001 стр. 72	358825 стр. 74	NEW	358828 стр. 74	NEW	358831 стр. 75	NEW	358834 стр. 75	NEW
358849 стр. 76	NEW	358857 стр. 77	NEW	358852 стр. 76	NEW	358860 стр. 77	NEW	358893 стр. 78	NEW
358974 стр. 79	NEW	358975 стр. 79	NEW	370823 стр. 81	NEW	370824 стр. 81	NEW	370825 стр. 81	NEW
370821 стр. 80	NEW	370822 стр. 80	NEW	358942 стр. 82	NEW	358590 стр. 82		370834 стр. 83	NEW
370835 стр. 83	NEW	370837 стр. 83	NEW	358495 стр. 84		358503 стр. 84		370770 стр. 85	
370777 стр. 86		358593 стр. 87		358516 стр. 87		358645 стр. 88		358649 стр. 88	
358896 стр. 89	NEW	358660 стр. 90		358661 стр. 91		358756 стр. 92		358769 стр. 92	
358786 стр. 93		358709 стр. 94		358710 стр. 94		358711 стр. 94		358712 стр. 94	
358737 стр. 95									

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

358796 стр. 96	358804 стр. 97	357986 стр. 98	358433 стр. 99	358437 стр. 99	357550 стр. 98
358663 стр. 100	370575 стр. 100	358324 стр. 101	358666 стр. 101	357885 стр. 102	357891 стр. 102
357692 стр. 103	357899 стр. 103	370412 стр. 104	370414 стр. 104	370427 стр. 104	370429 стр. 104
370404 стр. 105	370401 стр. 105	370552 стр. 106	370647 стр. 106	370408 стр. 107	370589 стр. 107
370547 стр. 108	370545 стр. 108	370548 стр. 108	370551 стр. 108	370562 стр. 109	370421 стр. 109
370423 стр. 109	370425 стр. 109				

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

135036 стр. 112	135037 стр. 112	358837 стр. 114 NEW	358843 стр. 115 NEW	358853 стр. 116 NEW	358861 стр. 117 NEW
358642 стр. 118	358650 стр. 118	358977 стр. 119 NEW	358713 стр. 120	358714 стр. 120	358715 стр. 120
358716 стр. 120	358739 стр. 121	358759 стр. 122	358772 стр. 122	358779 стр. 123	358788 стр. 123
358595 стр. 124	358166 стр. 124	358326 стр. 125	358668 стр. 125	358254 стр. 126	358330 стр. 127
370649 стр. 127	358498 стр. 128	358504 стр. 128	370773 стр. 129	370767 стр. 129	

СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

358957 стр. 132 NEW	358958 стр. 132 NEW	358588 стр. 134	358445 стр. 135
------------------------	------------------------	--------------------	--------------------

ДИММИРУЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358638 стр. 243	358305 стр. 264	358309 стр. 264	358342 стр. 265	358345 стр. 265	358431 стр. 267
358444 стр. 264					

СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ

358368 стр. 140	358369 стр. 140	358372 стр. 140	358373 стр. 140	358376 стр. 140	358377 стр. 138
358378 стр. 138	358379 стр. 138	358380 стр. 138	358381 стр. 138	358382 стр. 138	358383 стр. 138
358384 стр. 138	358385 стр. 139	358386 стр. 139	358387 стр. 139	358388 стр. 139	358389 стр. 139
358390 стр. 139	358391 стр. 139	358392 стр. 139	135032 стр. 143	135033 стр. 143	135034 стр. 143
135035 стр. 143	135089 стр. 143	358096 стр. 142	358097 стр. 142	358098 стр. 142	358099 стр. 142

СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ

358100 стр. 142	358101 стр. 142	358102 стр. 142	358103 стр. 143	358104 стр. 143	358105 стр. 143
358106 стр. 143	370682 стр. 144	370684 стр. 144	370686 стр. 144	370688 стр. 144	370689 стр. 144
370691 стр. 144	370693 стр. 144	370696 стр. 145	370702 стр. 145	370708 стр. 145	370605 стр. 146
370607 стр. 146	370613 стр. 146	370531 стр. 147	370533 стр. 147	370536 стр. 147	370541 стр. 147
370456 стр. 148	370457 стр. 148	370616 стр. 149	370618 стр. 149	370620 стр. 149	370624 стр. 148

ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370463 стр. 152	370464 стр. 152	370465 стр. 152	370466 стр. 152	370515 стр. 152	370516 стр. 152
370495 стр. 153	370496 стр. 153	370497 стр. 153	370467 стр. 154	370471 стр. 154	370475 стр. 154

ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370479 стр. 154	370483 стр. 155	370493 стр. 155	370494 стр. 155
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358982 стр. 158	NEW	358983 стр. 158	NEW	358984 стр. 158	NEW	358985 стр. 159	NEW	358986 стр. 159	NEW	358987 стр. 158	NEW
358989 стр. 159	NEW	358970 стр. 160	NEW	358971 стр. 160	NEW	358972 стр. 160	NEW	358967 стр. 161	NEW	358968 стр. 161	NEW
358969 стр. 161	NEW	358946 стр. 162	NEW	358947 стр. 162	NEW	370922 стр. 163	NEW	370923 стр. 163	NEW	370928 стр. 163	NEW
370929 стр. 163	NEW	370808 стр. 164	NEW	370811 стр. 164	NEW	370826 стр. 165	NEW	370827 стр. 165	NEW	370828 стр. 165	NEW
370829 стр. 165	NEW	370845 стр. 166	NEW	370847 стр. 166	NEW	370853 стр. 167	NEW	370857 стр. 167	NEW	370864 стр. 168	NEW
370865 стр. 168	NEW	370866 стр. 168	NEW	370867 стр. 168	NEW	370868 стр. 168	NEW	370869 стр. 168	NEW	370870 стр. 168	NEW

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370871 стр. 168	NEW 370886 стр. 169	NEW 370889 стр. 169	NEW 370893 стр. 170	NEW 370900 стр. 171	NEW 370909 стр. 171
358868 стр. 172	NEW 358872 стр. 172	NEW 358876 стр. 173	NEW 358880 стр. 175	358160 стр. 176	358446 стр. 177
358159 стр. 178	357856 стр. 179	357858 стр. 179	358797 стр. 180	358800 стр. 181	358648 стр. 182
358647 стр. 183	358750 стр. 184	358763 стр. 184	358791 стр. 185	358794 стр. 185	358810 стр. 186
358813 стр. 187	358669 стр. 188	358654 стр. 188	358655 стр. 189	358672 стр. 189	358515 стр. 190
358589 стр. 190	358591 стр. 191	358155 стр. 192	358156 стр. 192	358354 стр. 193	358158 стр. 193
358157 стр. 193	358318 стр. 193	358597 стр. 194	358773 стр. 195	358485 стр. 196	358488 стр. 196
358489 стр. 196	358494 стр. 197	358346 стр. 198	358351 стр. 198	358322 стр. 199	358363 стр. 200

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

357552 стр. 201	357985 стр. 201	357704 стр. 201	358132 стр. 202	358126 стр. 202	358127 стр. 203
358130 стр. 203	357887 стр. 203	357685 стр. 204	358263 стр. 205	358260 стр. 205	358473 стр. 207
358477 стр. 207	358601 стр. 208	358603 стр. 208	358107 стр. 210	358110 стр. 210	358508 стр. 211
358510 стр. 211	370760 стр. 212	370759 стр. 212	370751 стр. 213	370756 стр. 213	370735 стр. 214
370737 стр. 214	370739 стр. 214	370396 стр. 215	370453 стр. 215	370417 стр. 215	370418 стр. 215
370420 стр. 215	370731 стр. 216	370726 стр. 217	370677 стр. 218	370679 стр. 218	370729 стр. 219
370590 стр. 220	370591 стр. 220	370622 стр. 221	370573 стр. 221	370650 стр. 222	370651 стр. 222
370652 стр. 222	370553 стр. 223	370554 стр. 223	370555 стр. 223		

СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358944 стр. 226 NEW	358898 стр. 227 NEW	358907 стр. 229 NEW	358948 стр. 230 NEW	370814 стр. 232 NEW	370817 стр. 233 NEW
370422 стр. 234	357424 стр. 234	370426 стр. 234	370830 стр. 235 NEW	370831 стр. 235 NEW	370832 стр. 235 NEW
370833 стр. 235 NEW	370851 стр. 236 NEW	370855 стр. 236 NEW	370924 стр. 237 NEW	370930 стр. 237 NEW	370872 стр. 238 NEW
370873 стр. 238 NEW	370874 стр. 238 NEW	370875 стр. 238 NEW	370881 стр. 239 NEW	358754 стр. 240	358765 стр. 240
358775 стр. 241	358784 стр. 241	358599 стр. 242	358638 стр. 243	358790 стр. 244	358514 стр. 245
358481 стр. 246	370742 стр. 247	370640 стр. 248	357586 стр. 249	370745 стр. 250	370750 стр. 250
358689 стр. 251	358690 стр. 251	358691 стр. 251	358692 стр. 251	358816 стр. 252	358817 стр. 252
358024 стр. 253	357998 стр. 253	357551 стр. 254	357889 стр. 255	357893 стр. 255	357691 стр. 256

СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

357687 стр. 256	357902 стр. 257	358081 стр. 259	358082 стр. 259	358083 стр. 259	358341 стр. 259
358328 стр. 258	358329 стр. 258	357705 стр. 260	357982 стр. 260	358455 стр. 261	358819 стр. 262 NEW
357621 стр. 263	358240 стр. 263	358444 стр. 264	358304 стр. 264	358342 стр. 265	358440 стр. 266
358441 стр. 266	358442 стр. 266	370712 стр. 267	370713 стр. 267	370714 стр. 267	357600 стр. 268
357694 стр. 268	357696 стр. 268	357698 стр. 269	357699 стр. 269	357700 стр. 269	357701 стр. 269
357602 стр. 269	358278 стр. 270	357963 стр. 270	358141 стр. 271	358147 стр. 271	358028 стр. 272
358032 стр. 272	357572 стр. 273	358275 стр. 274	357496 стр. 275	357357 стр. 275	357605 стр. 275
357613 стр. 275	370896 стр. 276 NEW	370898 стр. 276 NEW	370715 стр. 277	370717 стр. 277	370719 стр. 277

СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370721 стр. 277	370723 стр. 277	370840 стр. 278	NEW	370841 стр. 278	NEW	370842 стр. 279	NEW	370446 стр. 279
370935 стр. 280	NEW	370937 стр. 280	NEW	370939 стр. 280	NEW	370431 стр. 281	370433 стр. 281	370435 стр. 281
370451 стр. 282	370403 стр. 282	370393 стр. 283	370395 стр. 283	370419 стр. 283				

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370801 стр. 286	NEW	370805 стр. 287	NEW	358905 стр. 288	NEW	370907 стр. 288	NEW	370911 стр. 289	NEW	370913 стр. 289	NEW	
358675 стр. 290	358679 стр. 290	358683 стр. 291	358686 стр. 291	370781 стр. 292	370785 стр. 292	370797 стр. 293	370790 стр. 293	370794 стр. 294	370905 стр. 295	NEW	369879 стр. 296	369880 стр. 296
369883 стр. 296	369884 стр. 296	369305 стр. 297	369309 стр. 297	370387 стр. 294	370389 стр. 294							

КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370915 стр. 300	NEW	370916 стр. 300	NEW	370919 стр. 300	NEW	370920 стр. 300	NEW	369122 стр. 300	369126 стр. 300		
369435 стр. 300	369436 стр. 300	370440 стр. 301	370444 стр. 301	369719 стр. 301	369725 стр. 301	369540 стр. 301	369550 стр. 301	369399 стр. 302	369901 стр. 302	369452 стр. 302	369893 стр. 302
370168 стр. 302	370170 стр. 302	370230 стр. 302	369991 стр. 303	369994 стр. 303	370489 стр. 303	370491 стр. 303	370213 стр. 303	370215 стр. 303	370223 стр. 303	369997 стр. 303	370033 стр. 304
370000 стр. 304	370006 стр. 304	369852 стр. 304	370025 стр. 304	369434 стр. 304	369620 стр. 305	369614 стр. 305	369640 стр. 306	370015 стр. 305	369858 стр. 305	369871 стр. 306	370093 стр. 306
370122 стр. 306	369869 стр. 306	369866 стр. 306	370323 стр. 306	370325 стр. 306	370390 стр. 307						

КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358087 стр. 337	357828 стр. 337	357830 стр. 338	357831 стр. 338	357829 стр. 339	357422 стр. 339
358003 стр. 340	358004 стр. 340	357400 стр. 341	357401 стр. 341	357519 стр. 341	358153 стр. 342
358154 стр. 342	358460 стр. 342	358461 стр. 342	358462 стр. 343	358463 стр. 343	358464 стр. 343
358005 стр. 344	357431 стр. 345	357432 стр. 345	357433 стр. 345	357418 стр. 346	357419 стр. 346
357420 стр. 346	357225 стр. 347	357226 стр. 347	357227 стр. 347	357228 стр. 347	358189 стр. 348
358192 стр. 348	358193 стр. 348	357230 стр. 349	357231 стр. 349	358092 стр. 349	358093 стр. 349
358094 стр. 349	358095 стр. 349	358180 стр. 350	358181 стр. 350	358182 стр. 350	358183 стр. 350
358184 стр. 351	358456 стр. 351	358576 стр. 351	358917 стр. 352	358919 стр. 352	358451 стр. 353

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358294 стр. 353	358295 стр. 353	370599 стр. 354	370600 стр. 354	370357 стр. 354	370358 стр. 354
370588 стр. 355	370838 стр. 355	370839 стр. 355	358882 стр. 356	358015 стр. 357	369951 стр. 359
369952 стр. 359	369953 стр. 358	369954 стр. 358	369955 стр. 359	369956 стр. 358	

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ





135129 черный
135130 белый



135129 IP 20
135130 Шинопровод для монтажа в натяжной потолок 2 м (токопровод и заглушки в комплект не входят)
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 2000*60,4*52,7 мм
Шинопровод подходит под любой тип натяжного потолка – Ткань и ПВХ

135131 черный
135132 белый



135131 IP 20
135132 Заглушка торцевая для арт. 135129-135130 (1 шт. в комплекте)
Алюминий
(Д*Ш) 60,4*52,7 мм

135133 черный



135134 черный



135090, 135092 белый
135091, 135093 черный



135090 IP 20
135091 Шинопровод 1 м с токопроводом и заглушками
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 1000*26*52 мм

135092 IP 20
135093 Шинопровод 2 м с токопроводом и заглушками
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 2000*26*52 мм

135133 IP 20
Соединительная планка без токопровода прямая для арт. 135129-135130 (2 шт. в комплекте)
Алюминий

135134 IP 20
Соединительная планка без токопровода угловая для арт. 135129-135130 (2 шт. в комплекте)
Алюминий

135121 IP 20
135122 Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
Алюминий
48 В

135123 IP 20
135124 Соединитель с токопроводом для шинопровода «Г»
Алюминий
48 В

135125 IP 20
135126 Соединитель с токопроводом для шинопровода «Т»
Алюминий
48 В

135127 IP 20
135128 Соединитель с токопроводом для шинопровода «Х»
Алюминий
48 В

135094 IP 20
135095 Заглушка торцевая (2шт. в комплекте)
Пластик
(Д*Ш*В) 52*26*6 мм

135096 Подвесной комплект с 1-метровым тросом
Алюминий
↔ 1000 мм

135098 IP 20
135099 Токопровод
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 144*20*17 мм

135100 IP 20
135101 Крепление для встраиваемого монтажа
Металл
(Д*Ш*В) 80*79*52 мм

135102 IP 20
135103 Соединитель с токопроводом прямой
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 143*20*17 мм

135104 IP 20
135105 Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 99*99*21 мм


135106 IP 20
135107 Гибкий соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 336*20*17 мм

135108 IP 20
135109 Крышка для шинопровода (арт. 135090-135093; 135129-135130)
Пластик
(Д*Ш*В) 300*26*3 мм

135121 белый
135122 черный



135123 белый
135124 черный



135125 белый
135126 черный



135127 белый
135128 черный



135094 белый
135095 черный



135096 белый



135097 черный



135098 белый
135099 черный



135100 белый
135101 черный



135102 белый
135103 черный



135104 белый
135105 черный



135106 белый
135107 черный




135108 белый
135109 черный



135114 белый
135115 черный



IP 20
Коробка для драйверов с арт. 358452-358454
Металл
(Д*Ш*В) 400*45*40 мм

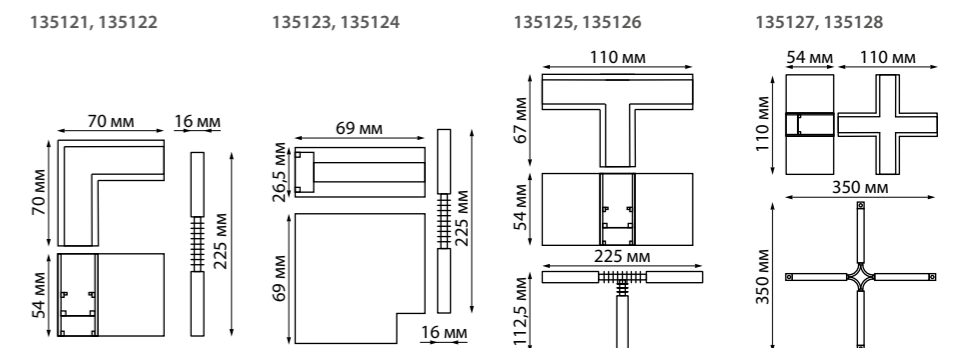



FLUM

358556, 358558 белый
358557, 358559 черный



358452 белый




358453 белый




358454 белый




358556
358557

IP 20 
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200-240 В
(Д*Ш*В) 274*22*41 мм


358452

IP 20 
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200-240 В
(Д*Ш*В) 320,6*30*18,2 мм


358453

IP 20 
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 150 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
100-240 В
(Д*Ш*В) 322,6*30*21,5 мм

358454

IP 20 
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 240 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200-240 В
(Д*Ш*В) 356,4*32*22,3 мм

358558
358559

IP 20 
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность: 200 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200-240 В
(Д*Ш*В) 274*22*41 мм

ДРАЙВЕР преобразует напряжение 220 В в 48 В.


Он разработан специально для трековой системы **FLUM** и легко устанавливается внутрь трека. Мощность драйвера рассчитывается исходя из суммарной мощности всех светильников в трековой системе плюс 20 %.

358607 белый

358608 черный



358605
358606
358607
358608

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°



FLUM

358605 белый


358606 черный



358609
358610
358611
358612

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота:
по горизонтали 350°
по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°

358609 белый

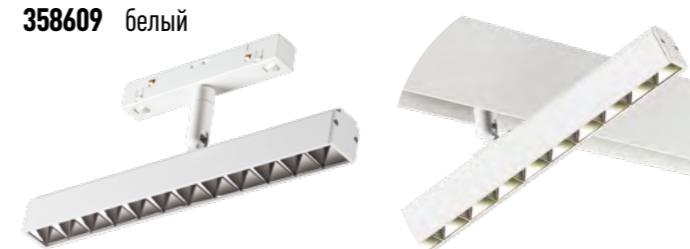

358611 белый




358610 черный




358612 черный




358605, 358606

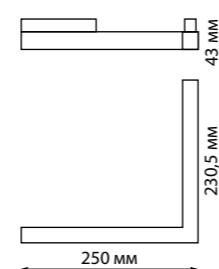


358607, 358608

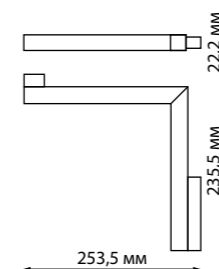

358609, 358610

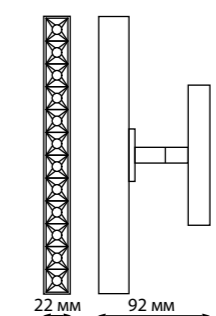

358611, 358612

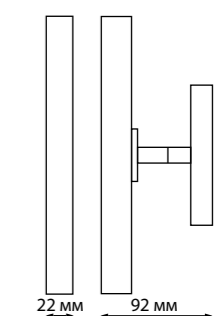



358988 бронза светлая/черный



NEW



358988

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
 Алюминий
 15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 355°+ 90°
 Угол рассеивания 24°

358990 бронза светлая/черный



NEW




358990

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
 Длина провода 0,8 м
 Алюминий
 15 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 24°




FLUM

358988

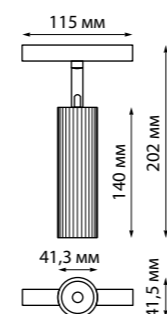

358990

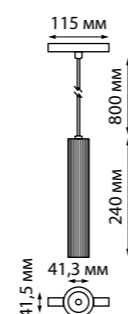

358979 белый




358980 черный



358981 бронза светлая




358979, 358980, 358981



358979
358980
358981

NEW


IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода с переключателем цветовой температуры
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 48 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
 Угол поворота 355°+ 90°
 Угол рассеивания 120°

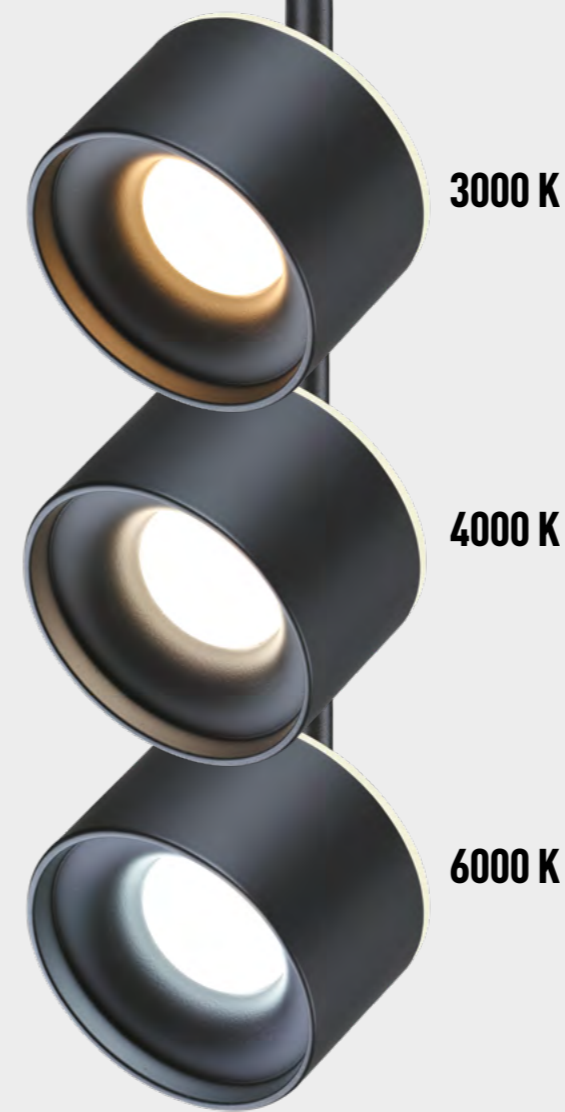

3000 K

4000 K

6000 K

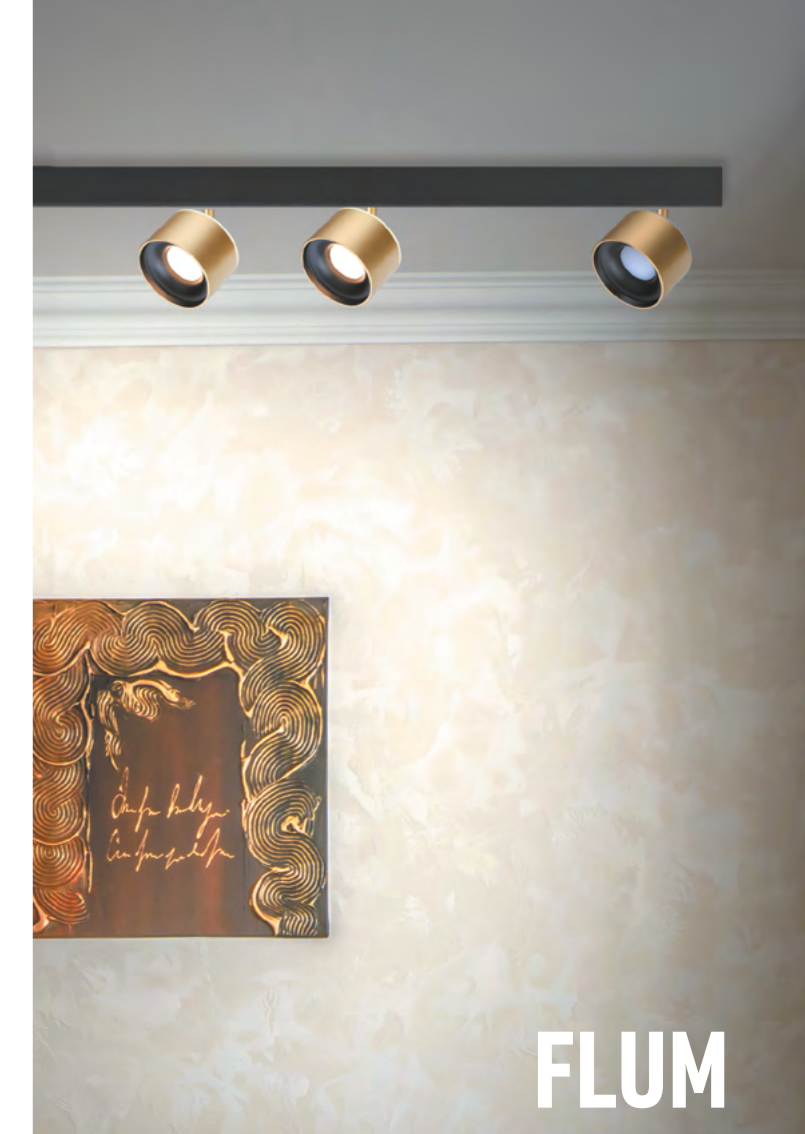

FLUM





FLUM

358538 белый
358539 черный




358538
358539

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 100°


358542 белый
358543 черный




358542
358543

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 38°

358540
358541

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 100°


358544
358545

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 38°


358544 белый
358545 черный




358538, 358539, 358542, 358543

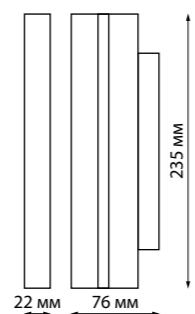

358540, 358541, 358544, 358545

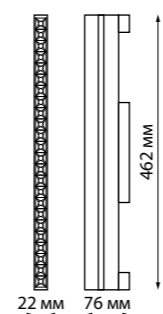

358546
358547

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°


358546 белый



358547 черный



358548
358549

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°

358548 белый



358549 черный



358550 белый



358551 черный




358552 белый




358553 черный




358550
358551
358552
358553

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°


358546, 358547

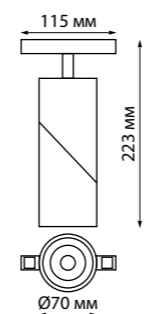


358548, 358549

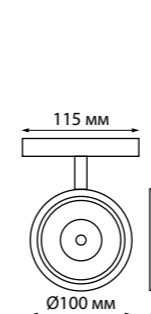

358550, 358551



358552, 358553

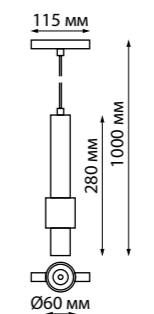

FLUM




FLUM


358617
358618
358619
358620

358613
358614
358615
358616

358613
358614
358617
358618
358621
358622

IP 20 
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода
диммируемый с пультом
управления со сменой
цветовой температуры**
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В
max 960 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол рассеивания 100°

358615
358616
358619
358620
358623
358624

IP 20 
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода
диммируемый с пультом
управления со сменой
цветовой температуры**
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В
max 1920 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол рассеивания 100°

358613 белый
358614 черный

358617 белый
358618 черный

358621 белый
358622 черный



358615 белый
358616 черный




358623 белый
358624 черный




358619 белый
358620 черный



358613, 358614, 358617,
358618, 358621, 358622

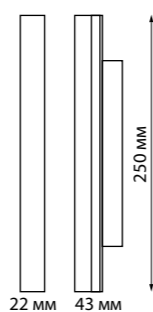

358615, 358616, 358619,
358620, 358623, 358624

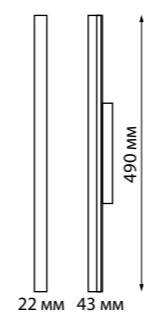

FLUM

358625
358626

IP 20 
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода
диммируемый с пультом управления
со сменой цветовой температуры**
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В max 800 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 120°

358625 белый



358626 черный



358627
358628

IP 20 
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода
диммируемый с пультом управления
со сменой цветовой температуры**
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В max 960 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 24°

358627 белый




358628 черный




358637 черный




358637 IP 20 
**Беспроводной пульт дистанционного
управления (2.4G) для арт. 358613-358636**
Пластик

358625, 358626, 358627, 358628

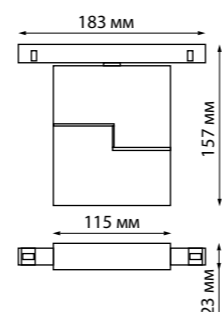

358637

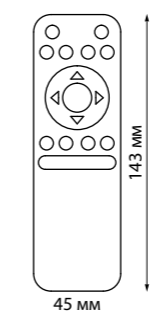



358633 белый 358634 черный 358635 белый 358636 черный



358633
358634

IP 20

Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый на пульте управления со сменой цветовой температуры

Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 48 В max 900 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 38°

358635
358636

IP 20








Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый на пульте управления со сменой цветовой температуры

Длина провода 1 м
Алюминий/пластик
20 Вт 48 В max 1500 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 38°

358637 IP 20

Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G) для арт. 358613-358636

Пластик

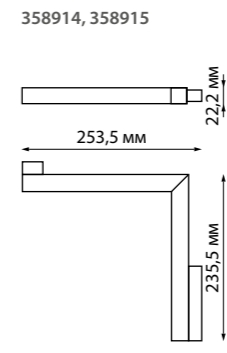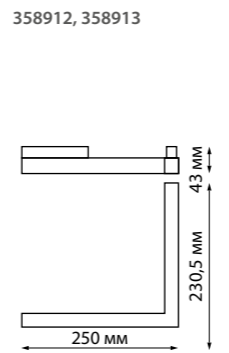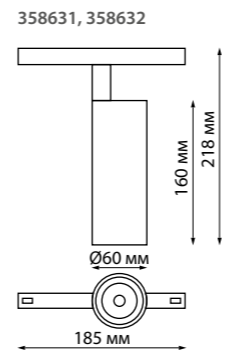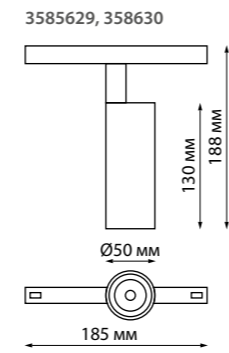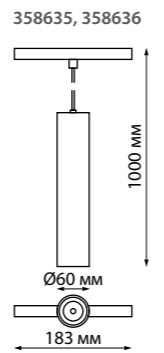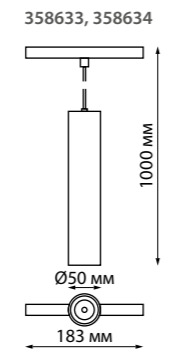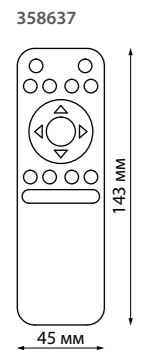

358914 белый **NEW**
358915 черный

358912
358913
358914
358915

IP 20

Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры

Алюминий/пластик
24 Вт 48 В max 1920 Лм
3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 100°



358912 белый **NEW**
358913 черный



358629
358630

IP 20

Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры

Алюминий
12 Вт 48 В max 1080 Лм
3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол поворота по горизонтали 350°
по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°

358631
358632

IP 20

Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры


Алюминий
20 Вт 48 В max 1800 Лм
3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол поворота по горизонтали 350°
по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°







FLUM

FLUM

358401 IP 20 
358402 Трековый светильник для низковольтного шинпровода
 Длина провода 0,8 м
 Алюминий
 10 Вт 48 В 850 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 24°

358407 IP 20 
358408 Трековый светильник для низковольтного шинпровода
 Длина провода 0,8 м
 Алюминий
 10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 60°

358471 IP 20 
358472 Трековый светильник для низковольтного шинпровода
 Длина провода 0,8 м
 Алюминий/стекло
 10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 170°




358393 черный/хром **358394** белый/хром **358395** хром/черный **358396** хром/белый



358397 хром/черный **358398** белый/хром **358399** белый/хром **358400** черный/хром




358393 IP 20 
358394 Трековый светильник для низковольтного шинпровода
 Алюминий
 10 Вт 48 В 850 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 180°
 Угол рассеивания 24°

358397 IP 20 
358398 Трековый светильник для низковольтного шинпровода
 Алюминий
 10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 180°
 Угол рассеивания 60°

358401 черный/хром **358402** белый/хром **358471** белый/белый матовый шар **358472** черный/белый матовый шар



358407 белый/хром **358408** черный/хром

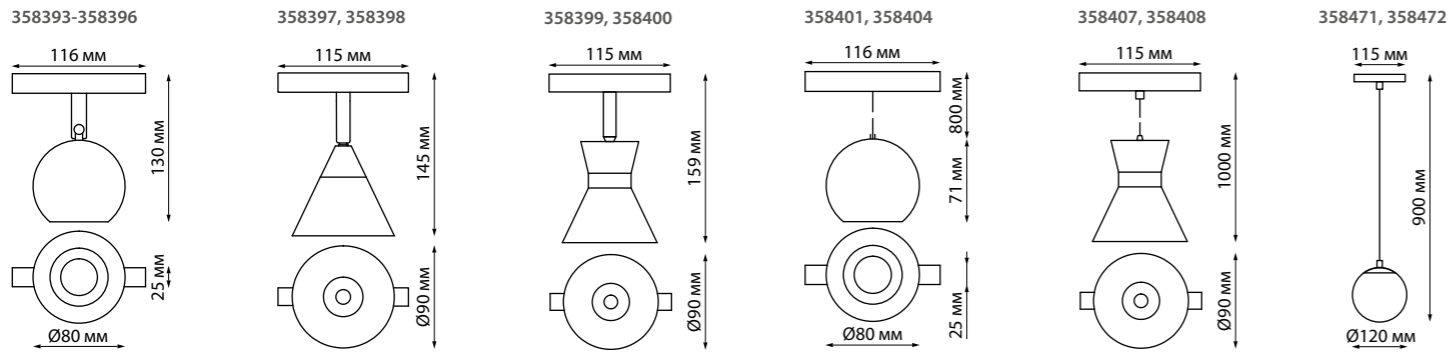



FLUM

358425, 358427 белый
358426, 358428 черный

358465 черный



358466 белый



358465
358466

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 110°

358467 черный




358468 белый




358467
358468

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 24°


358465, 358466, 358467, 358468

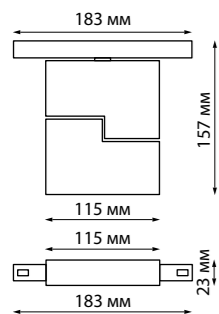

358425, 358426

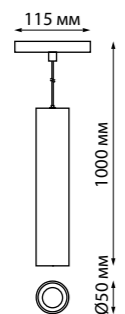

358427, 358428

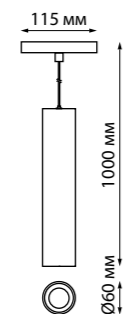

358425
358426

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
12 Вт 48 В
960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°

358427
358428

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
18 Вт 48 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°

358409 белый
358410 черный



358421 белый



358422 черный



358423 белый



358424 черный




358411 белый
358412 черный



358421 IP 20
358422 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°/90°
Угол рассеивания 36°

358423 IP 20
358424 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
20 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°/90°
Угол рассеивания 36°

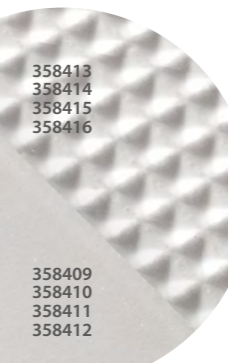

358409 IP 20
358410 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358413 белый
358414 черный



358415 белый
358416 черный



358411 IP 20
358412 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358413 IP 20
358414 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358417 белый
358418 черный



358419 белый
358420 черный




358415 IP 20
358416 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°


358417 IP 20
358418 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°

358419 IP 20
358420 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°


358411, 358412, 358415, 358416, 358419, 358420

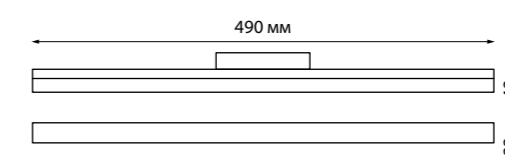


358409, 358410, 358413, 358414, 358417, 358418

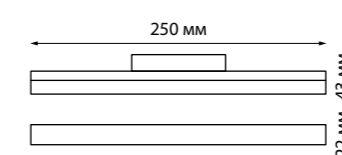

358421, 358422

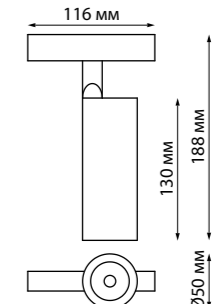

358423, 358424

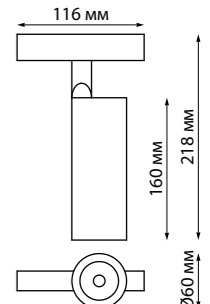

FLUM



Драйвер в сборе



135031 IP 20
черный
Коробка для драйверов
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50, 6*360 мм

135111 IP 20
черный
Крышка для шинпровода
Металл
(В*Ш*Д) 11*41,1*370 мм

358554 IP 20
черный
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность 100 Вт
Выходное напряжение 48 В
Входное напряжение 200–240 В
(Д*Ш*В) 281*38*50 мм



358555 IP 20
черный
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность 200 Вт
Выходное напряжение 48 В
Входное напряжение 200–240 В
(Д*Ш*В) 281*38*50 мм



358452 IP 20
белый
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200 – 240 В
(Д*Ш*В) 320,6*30*18,2 мм



358453 IP 20
белый
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 150 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
100 – 240 В
(Д*Ш*В) 322,6*30*21,5 мм



358454 IP 20
белый
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 240 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200 – 240 В
(Д*Ш*В) 356,4*32*22,3 мм



135024, 135025 черный

135024 IP 20
Шинпровод 1000 мм
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50,6*1000 мм

135025 IP 20
Шинпровод 2000 мм
Черный
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50,6*2000 мм

135026 Соединители для шинпровода



135027 Крепление для встраиваемого монтажа



135116 Подвесной комплект с 3-метровыми тросами

135028 Подвесной комплект с 2-метровыми тросами



135029 Соединитель для шинпровода «Г»
(Д*Ш*В*Г) 200*200*62,8*50,6 мм



135030 Соединитель для шинпровода «Л»
(Д*Ш*В*Г) 200*200*50,6*62,8 мм




358536

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий/стекло
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 180°

358537

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий/стекло
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 180°

358536 белый

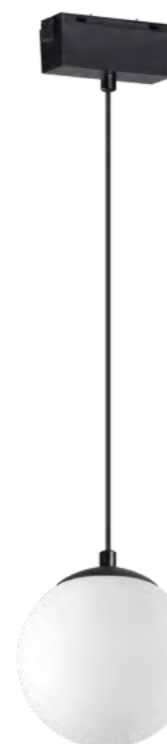

358537 белый



358530

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358531

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358532

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 15-60°

358533

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 15-60°

358530 черный







358531 черный



358532 черный



358533 черный



KIT



KIT



358517
358520
IP 20 □
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°

358518
358521
IP 20 □
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°

358519
358522
IP 20 □
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
36 Вт 48 В 2880 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°

358523
IP 20 □
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 50°

358524
IP 20 □
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
20 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 50°

358525
IP 20 □
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 50°

358526
IP 20 □
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°

358527
IP 20 □
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°

358528
IP 20 □
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°
Угол рассеивания 15-60°

358529
IP 20 □
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°
Угол рассеивания 15-60°

358534
IP 20 □
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 110°

358526 черный **358527** черный



358528 черный **358529** черный




358534 черный **358535** черный



358535
IP 20 □
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 24°



KIT

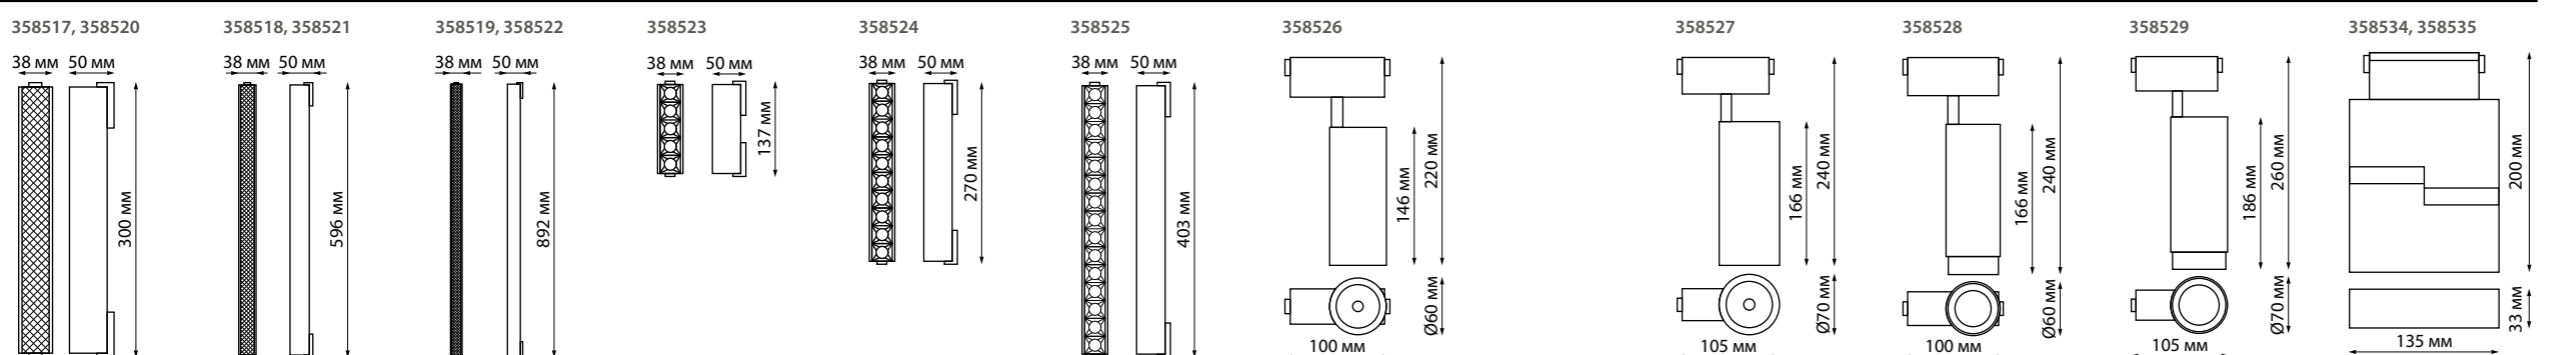

ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ





ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135135, 135137 белый



Вид сзади

135136, 135138 черный



Вид сзади

NEW

135135 ↔ 1000 мм IP 20
135136
135137 ↔ 2000 мм
135138

Однофазный двухжильный (универсальный) шинопровод с токопроводом и заглушкой
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А
(Ш*В) 33*19,5 мм

135139 белый



135140 черный



135141 белый



135142 черный



135143 белый



135144 черный



135145 белый



135146 черный



135147 белый



135148 черный



135149 белый



135150 черный



NEW 135139 IP 20
135140
Соединитель внутренний с токопроводом
Пластик
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 78*34*19 мм

NEW 135141 IP 20
135142
Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 71*71*17 мм

NEW 135143 IP 20
135144
Соединитель с токопроводом для шинопровода «T»
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 105*34*17 мм

NEW 135145 IP 20
135146
Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 105*105*17 мм

NEW 135147 IP 20
135148
Токопровод
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 107*33*20 мм

NEW 135149 IP 20
135150
Заглушка торцевая
↔ 34*20*19 мм

NEW 135151 IP 20
135152
Подвесной комплект с 2-х метровым тросом
пластик/сталь/алюминий

135151 белый



135152 черный





370848 белый



370849 черный




370858 белый




370859 черный




370848 **NEW**
370849

IP 20 
Светильник однофазный
двухжильный трековый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°


370858 **NEW**
370859

IP 20 
Светильник однофазный
двухжильный трековый
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370848, 370849

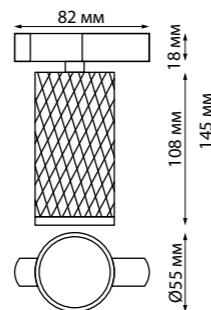

370858, 370859

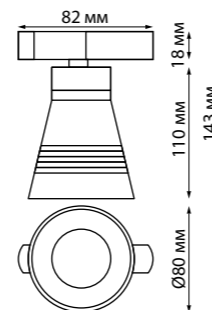

370926 черный



370927 белый




370932 черный




370933 белый




NEW

370926 IP 20 
370927 Светильник однофазный
370932 двухжильный трековый
370933 Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370926, 370927

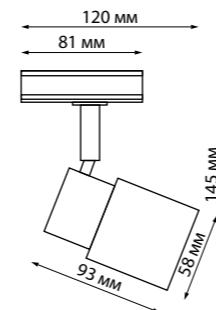

370932, 370933

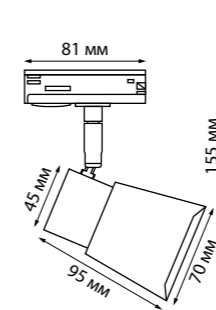



SLIM

370860 белый

370861 черный



ULAR

370876 белый

370877 черный



370902 черный

370903 белый



370862 белый/серебро


370863 черный/золото

370878 матовое золото

370879 серебро




NEW

370902 IP 20 
 370903 Светильник однофазный двухжильный трековый
 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Угол поворота 350°

370860
 370861
 370862
 370863

NEW


IP 20 
 Светильник однофазный
 двухжильный трековый
 Алюминий
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Угол поворота 340°

370876
 370877
 370878
 370879


NEW

IP 20 
 Светильник однофазный
 двухжильный трековый
 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Угол поворота 340°


370860, 370861, 370862, 370863

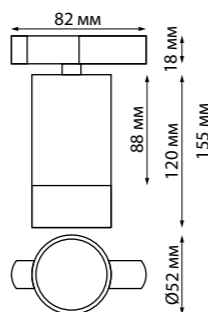

370876, 370877, 370878, 370879



370902, 370903


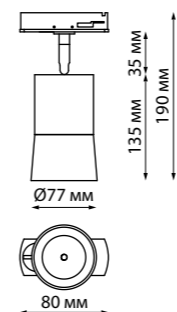


ELINA

**ОДНОФАЗНЫЕ
ТРЕХЖИЛЬНЫЕ
ТРЕКОВЫЕ
СИСТЕМЫ**



ОДНОФАЗНЫЙ (ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

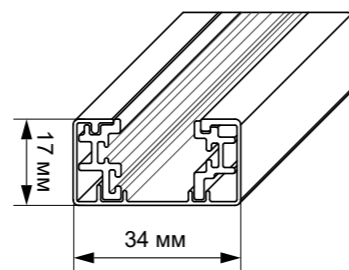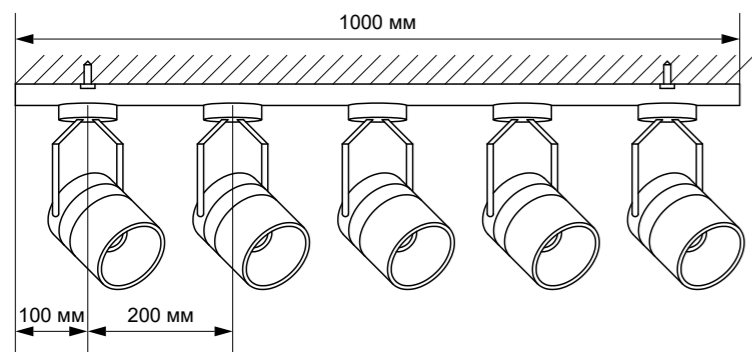

135000, 135002 белый



135001, 135003 черный

135000 ↔ 1000 мм IP 20
135001
135002 ↔ 2000 мм
135003
Однофазный (трехжильный с заземлением) шинопровод с токопроводом и заглушкой
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А

135018 ↔ 2000 мм IP 20
135019 трос
Подвесной комплект с 2-х метровым тросом
Максимальное расстояние между подвесами 1 м
Пластик/алюминий

135022 ↔ 1500 мм IP 20
135023 трос
Подвесной комплект с 1.5 метровым тросом
Максимальное расстояние между подвесами 1 м
Пластик/сталь/алюминий



135018 белый



135019 черный



135022 белый



135023 черный

135004 белый



135006 белый



135008 белый



135010 белый



135012 белый



135014 белый



135016 белый



135005 черный



135007 черный



135009 черный



135011 черный



135013 черный



135015 черный



135017 черный



135004 IP 20
135005 Соединитель с токопроводом
Пластик
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 105*35 мм

135006 Внутренний соединитель
135007 с токопроводом
↔ 79*35 мм

135008 Соединитель с токопроводом
135009 для шинопровода «L»
↔ 70*70 мм

135010 Соединитель с токопроводом
135011 для шинопровода «T»
↔ 76*76 мм

135012 Соединитель с токопроводом
135013 для шинопровода «X»
↔ 105*105 мм

135014 Соединитель-токопровод
135015 ↔ 69*35 мм

135016 Заглушка торцевая
135017 ↔ 35*17 мм

135020 Гибкий соединитель
135021 с токопроводом
для шинопровода
↔ 213*32 мм

135020 белый 135021 черный



135112 IP 20
Крепление для встраиваемого
монтажа однофазного
шинопровода
Металл
(Д*Ш*В) 60,6*105,9*18 мм

135112 черный






ITER



ITER

358825 черный, **358826** белый

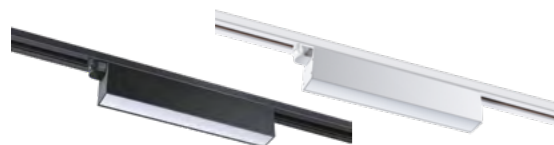

358825 **NEW**
358826

IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 315*36*66 мм

358827 черный, **358828** белый



358827 **NEW**
358828

IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 580*36*66 мм

358831 черный, **358832** белый



358831 **NEW**
358832

IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 315*36*66 мм


358833 черный, **358834** белый



358833 **NEW**
358834


IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 580*36*66 мм

358829 черный, **358830** белый

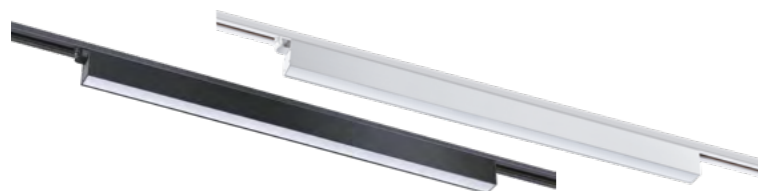

358829 **NEW**
358830

IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 845*36*66 мм

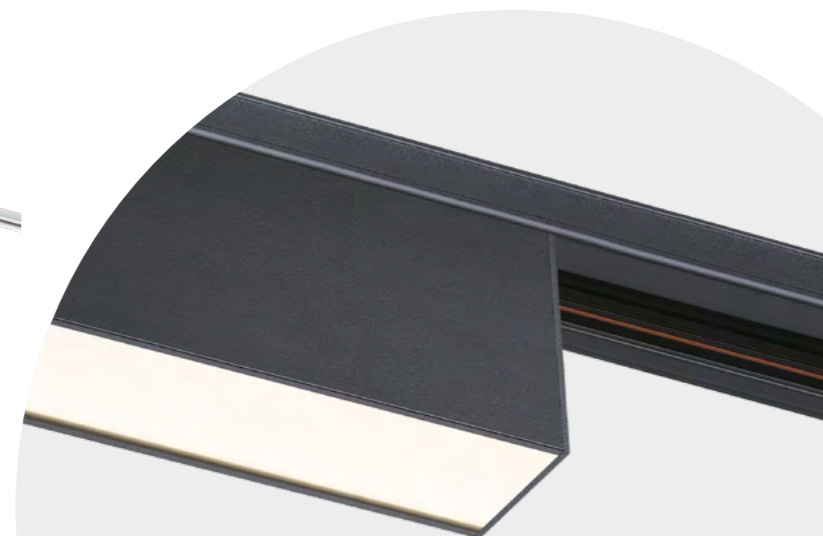

358835 черный, **358836** белый



358835 **NEW**
358836

IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 845*36*66 мм





ITER

358849 черный, **358850** белый




358849 **NEW**
358850

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 268*36*94 мм

358851 черный, **358852** белый



358851 **NEW**
358852

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 533*36*94 мм




ITER

358857 черный, **358858** белый



358857 **NEW**
358858

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 268*36*94 мм

358859 черный, **358860** белый



358859 **NEW**
358860

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 533*36*94 мм



VOLO

358893 черный

358894 белый



GIRO



358893, 358894

358973 белый


358974 черный


358975 бронза светлая




358973, 358974, 358975


NEW

358893 IP 20 
 358894 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 24 Вт 220 В 1900 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°
 Угол рассеивания 120°

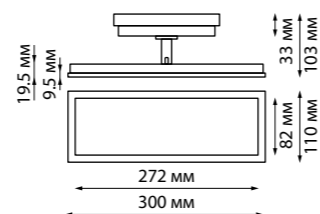

358973 **NEW**
 358974
 358975

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
 Угол поворота 355°+ 90°
 Угол рассеивания 120°





370823 черный



370824 белый



370825 матовое золото





GARN

GARN

370820 черный

370821 белый


370822 матовое золото

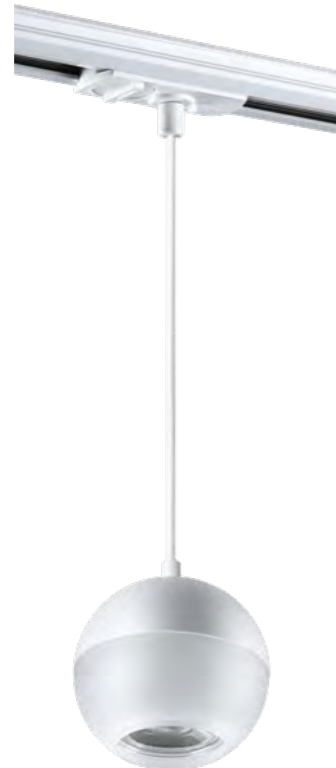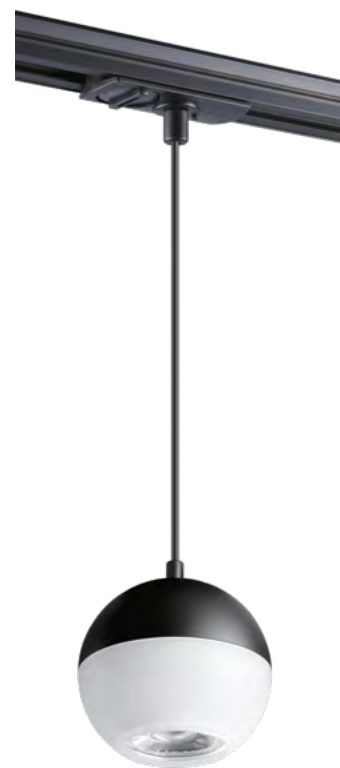

370820 **NEW**
370821
370822

IP 20
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В


370820, 370821, 370822

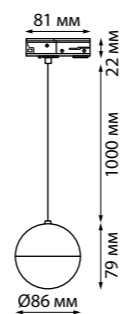

370823 **NEW**
370824
370825

IP 20
Светильник однофазный трековый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370823, 370824, 370825





358942 черный




358943 белый



NEW

358942
358943

IP 20 
Светильник однофазный
трековый светодиодный
Алюминий
15 Вт 220 В 1400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 15°-45°

370834 черный




370835 белый



358590 белый/золото



358590

IP 20 
Светильник однофазный
трековый
Длина провода 1 м
Металл/стекло
G9 max.12 Вт LED 220-240 В


370836 черный




370837 белый



370834
370835 **NEW**


IP 20 
Светильник однофазный
трековый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370836
370837 **NEW**


IP 20 
Светильник однофазный
трековый
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°




358590

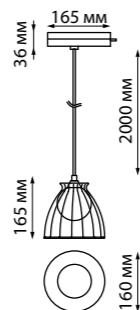


358942, 358943

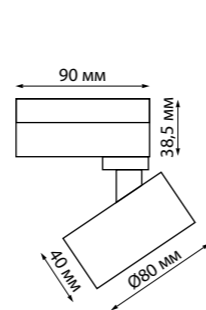

370834, 370835

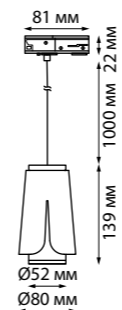

370836, 370837

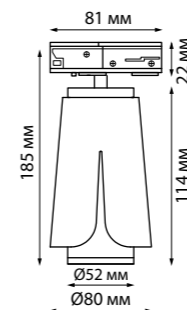



MAIS LED

MAIS

358501 черный **358502** белый **358503** золото




358495
358496
358497

IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
12 Вт 220 В 1080 Лм
4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 38°


358501
358502
358503

IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 220 В
1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358495, 358496, 358497

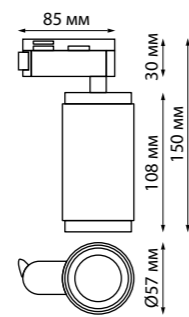

358501, 358502, 358503

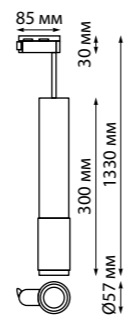


370769 черный **370771** золото **370770** белый




370769
370770
370771

IP 20
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370769, 370770, 370771

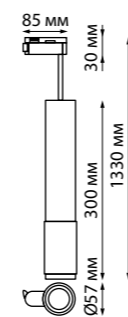

370763, 370764, 370765

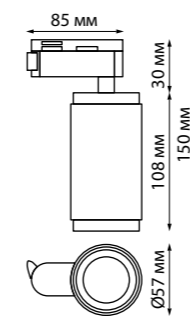

370763
370764
370765

IP 20
Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 340°

370764 белый



370763 черный



370765 золото





370777 черный



370778 белый




370779 серебро



370780 золото




370777 IP 20 
370778 Светильник однофазный трековый
370779 Алюминий/акрил
370780 GU10 max 9 Вт LED 235 В
 Угол поворота 350°


358594 черный



358593 черный




358593
358594
 IP 20 
 Светильник однофазный
 трековый светодиодный
 Алюминий/стекло
 30 Вт 175-245 В
 2700 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 38°

358516
 IP 20 
 Светильник однофазный
 трековый светодиодный
 Алюминий
 25 Вт 220 В
 2700 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 40°


358516 золото




370777, 370778, 370779, 370780

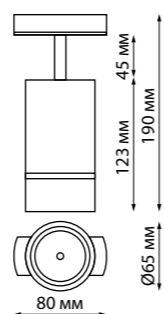

358593, 358594

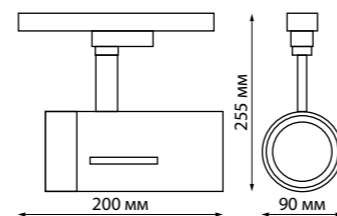

358516

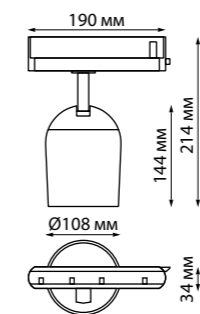

DEP




KAMP

ELINA



ARTIK

358645
корпус черный/плафон дымчатый

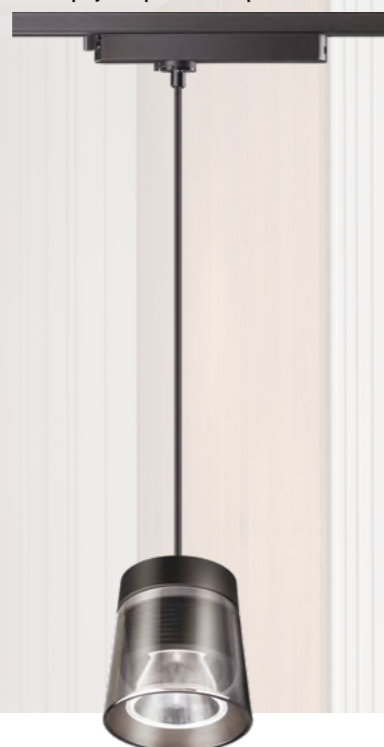

358641
корпус черный/плафон дымчатый




358649
корпус черный/плафон дымчатый




358649 IP 20 ⚡
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус алюминий/плафон стекло/
рефлектор японский акрил
20 Вт 175-245 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

358645
IP 20 ⚡
Светильник однофазный трековый светодиодный
Длина провода 1 м
Корпус алюминий/
плафон стекло/
рефлектор японский акрил
20 Вт 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358641
IP 20 ⚡
Светильник однофазный трековый светодиодный
Длина провода 1 м
Корпус алюминий/
плафон стекло/
рефлектор японский акрил
24 Вт 175-245 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

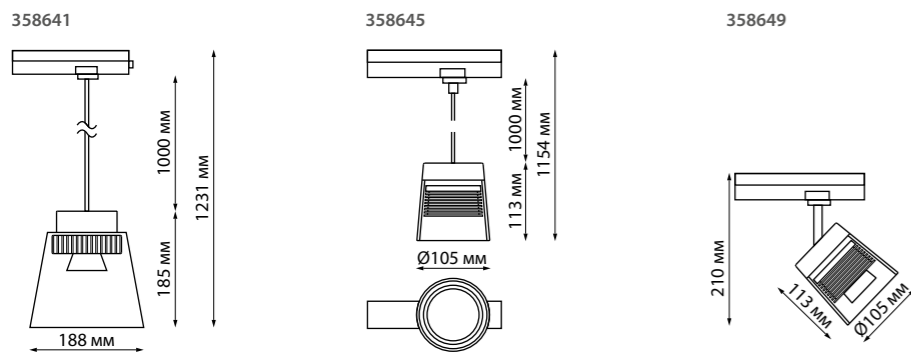

358592 черный/золото

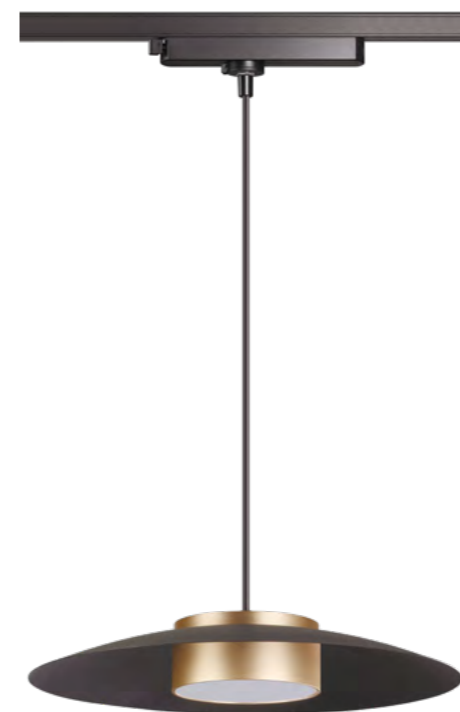


358896 белый/золото



NEW

358592 IP 20 ⚡
358896 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Длина провода 1 м
Корпус – металл/алюминий, рассеиватель – пластик
9 Вт вверх + 9 Вт вниз 220-240 В
480 Лм вверх + 480 Лм вниз 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

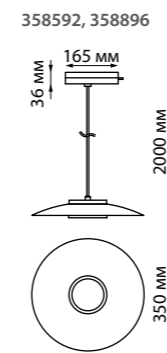



PATERA

358659 белый



358660 черный



358661 белый




358662 черный




358673 золото




358659
358660
358673

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Длина провода 1,2 м
Алюминий/стекло
12 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 75°


358661
358662
358674

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Длина провода 1,2 м
Алюминий/стекло
12 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 75°

358659, 358660, 358673

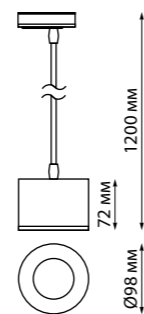

358661, 358662, 358674

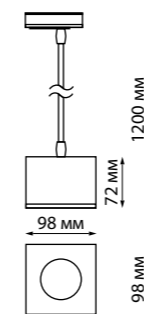

PATERA



PROMETA

358767 белый
358768 черный
358769 матовое золото


358755 белый 358756 черный 358757 матовое золото




358755 IP 20
358756 Светильник однофазный трековый светодиодный
358757
Алюминий/пластик
24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

358767 IP 20
358768 Светильник однофазный трековый светодиодный
358769
Длина ровода 1,2 м
Алюминий/пластик
30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358755, 358756, 358757

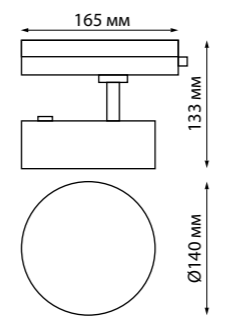

358767, 358768, 358769

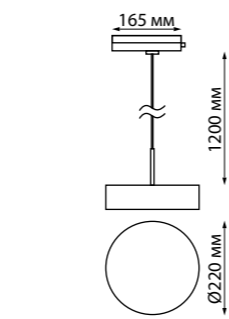

358777 черный
358778 белый




358777 IP 20
358778 Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
15 Вт 100-265 В
1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°

358785 черный
358786 белый




358785 IP 20
358786 Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
25 Вт 100-265 В
2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 90°

358777, 358778

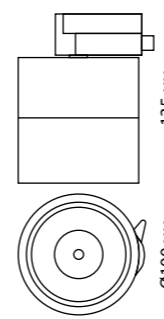

358785, 358786

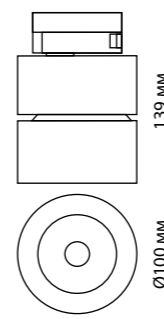

GRODA

KNOF

358705, 358721
белый/хром



358709, 358725
черный/хром



358706, 358722
белый



358710, 358726
черный/белый



358707, 358723
белый/черный



358711, 358727
черный



358708, 358724
белый/золото





358712, 358728
черный/золото



358705-358712

358721-358728

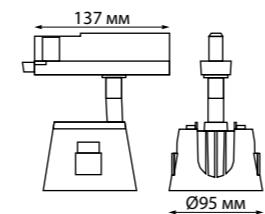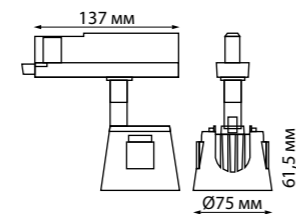

358705 IP 20 ⚡
358706 Светильник
358707 однофазный
358708 трековый
358709 светодиодный
358710 Алюминий
358711 10 Вт 100-265 В 900
358712 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 40°

358721 IP 20 ⚡
358722 Светильник
358723 однофазный
358724 трековый
358725 светодиодный
358726 Алюминий
358727 20 Вт 100-265 В 1800
358728 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 40°

358737, 358741, 358745
черный



358738, 358742, 358746
белый



358737 IP 20 ⚡
358738 Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
10 Вт 100-265 В 900 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°




358741 IP 20 ⚡
358742 Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
20 Вт 100-265 В 1800 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358745 IP 20 ⚡
358746 Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
30 Вт 100-265 В 2700 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358737-358738

358741-358742

358745-358746



Вид сзади
арт. 358737-358748



NAIL



BIND


358795 белый

358796 черный



358795 IP 20 ⚡
358796 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
 Длина провода 1,2 м
 Корпус алюминий/рефлектор японский акрил
 15 Вт 110-265 В 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

358795, 358796

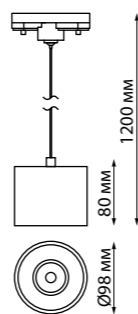

ARUM

358801 черный

358802 белый


358803 серебро

358804 матовое золото



358801 IP 20 ⚡
358802 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
358803 Алюминий/пластик
358804 15 Вт 85-265 В 1300 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 24°

358801, 358802, 358803, 358804

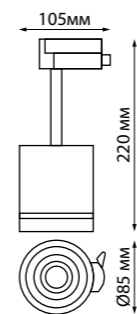



SELENE

357547 белый



357550 черный



357547 IP 20
357550 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий
 15 Вт 165-265 В 970 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°
 Угол рассеивания 24°

358432, 358434 белый



358433, 358435 черный



358432 IP 20
358433 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий
 20 Вт 220-240 В 1500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 36°

358434 IP 20
358435 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий
 30 Вт 220-240 В 2250 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 36°

358436, 358438 белый



358437, 358439 черный



358436 IP 20
358437 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий
 20 Вт 220-240 В 1700 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 36°

358438 IP 20
358439 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий
 30 Вт 220-240 В 2250 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 36°



GRODA

357986 белый




357987 черный




357986 IP 20
357987 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°
 Угол рассеивания 23°


357547, 357550

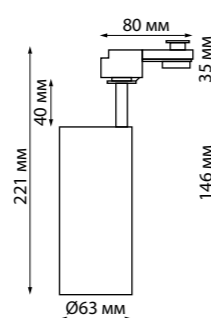


357986, 357987




358432, 358433

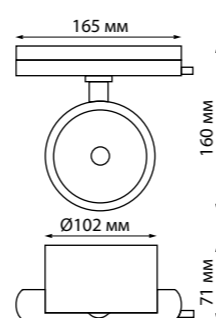


358434, 358435

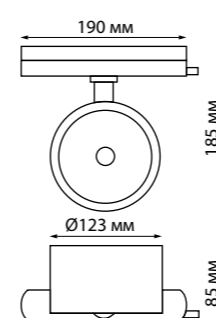

358436, 358437

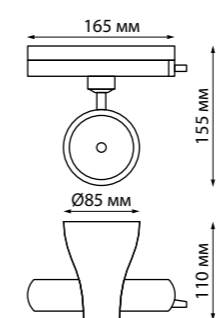

358438, 358439

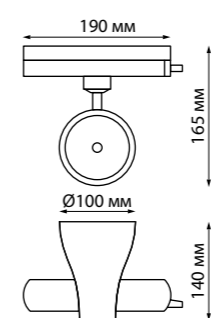

PIRUM



UNION

357837, 357838 белый



357837
358663

IP 33
Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
10 Вт 110-265 В
1100 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

358663, 358664 черный



357838
358664

IP 33
Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
20 Вт 110-265 В
2200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°



EOS



BARTA

370574 белый




370574 IP 20
370575 **Светильник однофазный трековый**
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 355°


370575 черный



357837, 357838, 358663, 358664

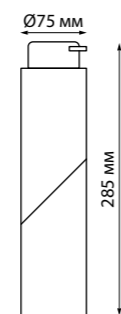

370574, 370575




358324 черный



358665 белый



358324, 358665

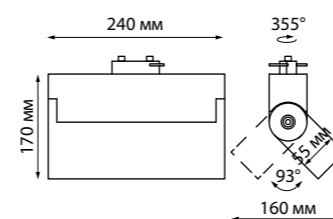


358325 черный



358666 белый



358325, 358666

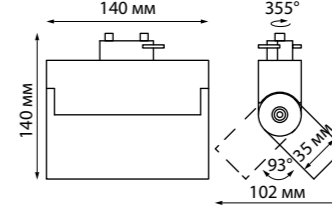

358324
358665

IP 33
Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
25 Вт 110-265 В
3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°/355°
Угол рассеивания 30°

358325
358666

IP 33
Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
13 Вт 110-265 В
1560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°/355°
Угол рассеивания 30°



357885 черный



357886 белый



357885 IP 20
357886 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий
 10 Вт 160-265 В 650 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 24°

357692 белый



357693 черный



357692
357693
 IP 20
 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Длина провода 1 м
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 12 Вт 160-265 В
 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 120°



ARUM



MODO

357891 черный



357892 белый



357891
357892
 IP 20
 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Длина провода 1 м
 Алюминий
 10 Вт 160-265 В
 650 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 24°

357899 черный



357900 белый




357901 золото

357899
357900
357901
 IP 20
 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Длина провода 1 м
 Алюминий
 12 Вт 160-265 В
 780 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 24°




ARTE


357885, 357886

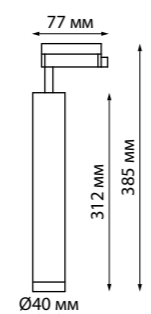


357891, 357892



357692, 357693

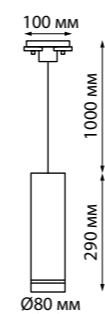

357899, 357900, 357901

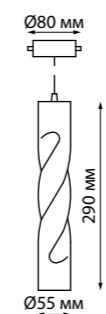



PIPE

370412 черный

370413 белый



370400
370401

370400
белый

370401
черный

IP 20
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370404 белый/черный



370405 черный



370414 черный

370427 черный

370429 черный



370412
370413
370427
370428
370429
370430

IP 20
Светильник однофазный трековый
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370415 белый

370428 белый

370430 белый



370414
370415

IP 20
Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370404
370405

IP 33
Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 110-265 В

370412, 370413







370414, 370415

370427, 370428

370429, 370430

370400, 370401

370404, 370405

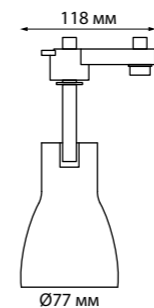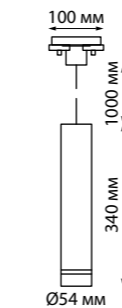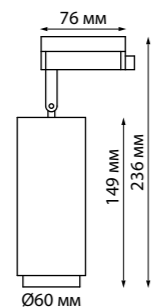

PIPE



370552 белый

370552
IP 20
Светильник
однофазный трековый
Алюминий/металл
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 90°

GUSTO





370646 белый

370647 черный



370646
370647
IP 20
Светильник однофазный
трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

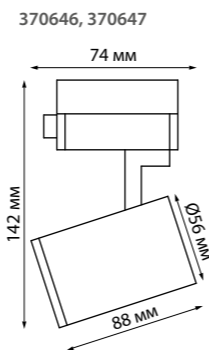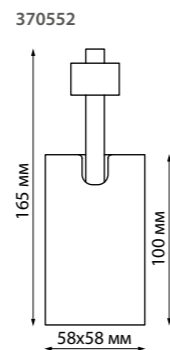

370408 черный

370408
370409
IP 20
Светильник однофазный
трековый
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370409 белый



370589
370594
IP 20
Светильник однофазный
трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Угол поворота 360°


370594 матовый белый




370589 серебристый черный



370589, 370594



370408, 370409

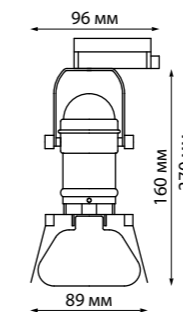

UFO



ELITE

VETERUM

370545 коричневый



370546 белый



370547 черный



370548 черный



370551 черный



370545 IP 20 Светильник однофазный трековый
Металл
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 180°

370546 IP 20 Светильник однофазный трековый
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 90°

370551 IP 20 Светильник однофазный трековый
Металл
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 90°

VETERUM

370562
черный



370562 IP 20 Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м – не регулируемый
Металл
E27 60 Вт 230 В

ZELLE

370421
черный



370421 IP 20 Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м
Металл
E27 50 Вт 220 В


370423
черный




370425
черный




370545

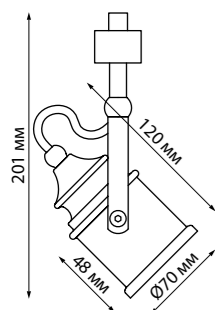


370546, 370547

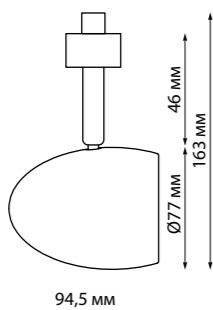


370548

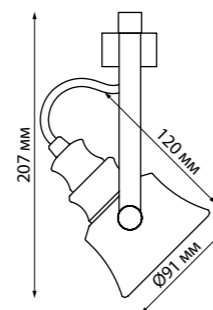


370551

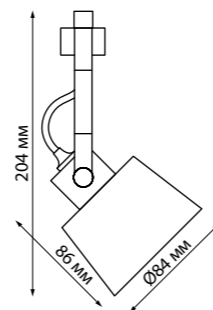


370562

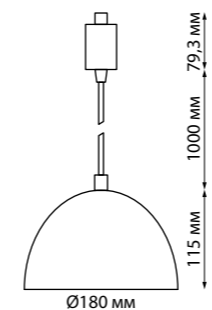


370421

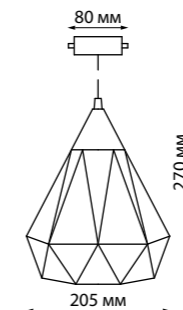


370423

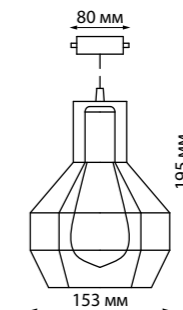


370425

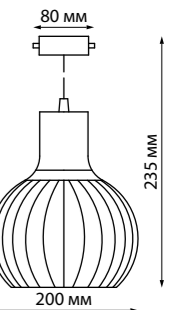

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

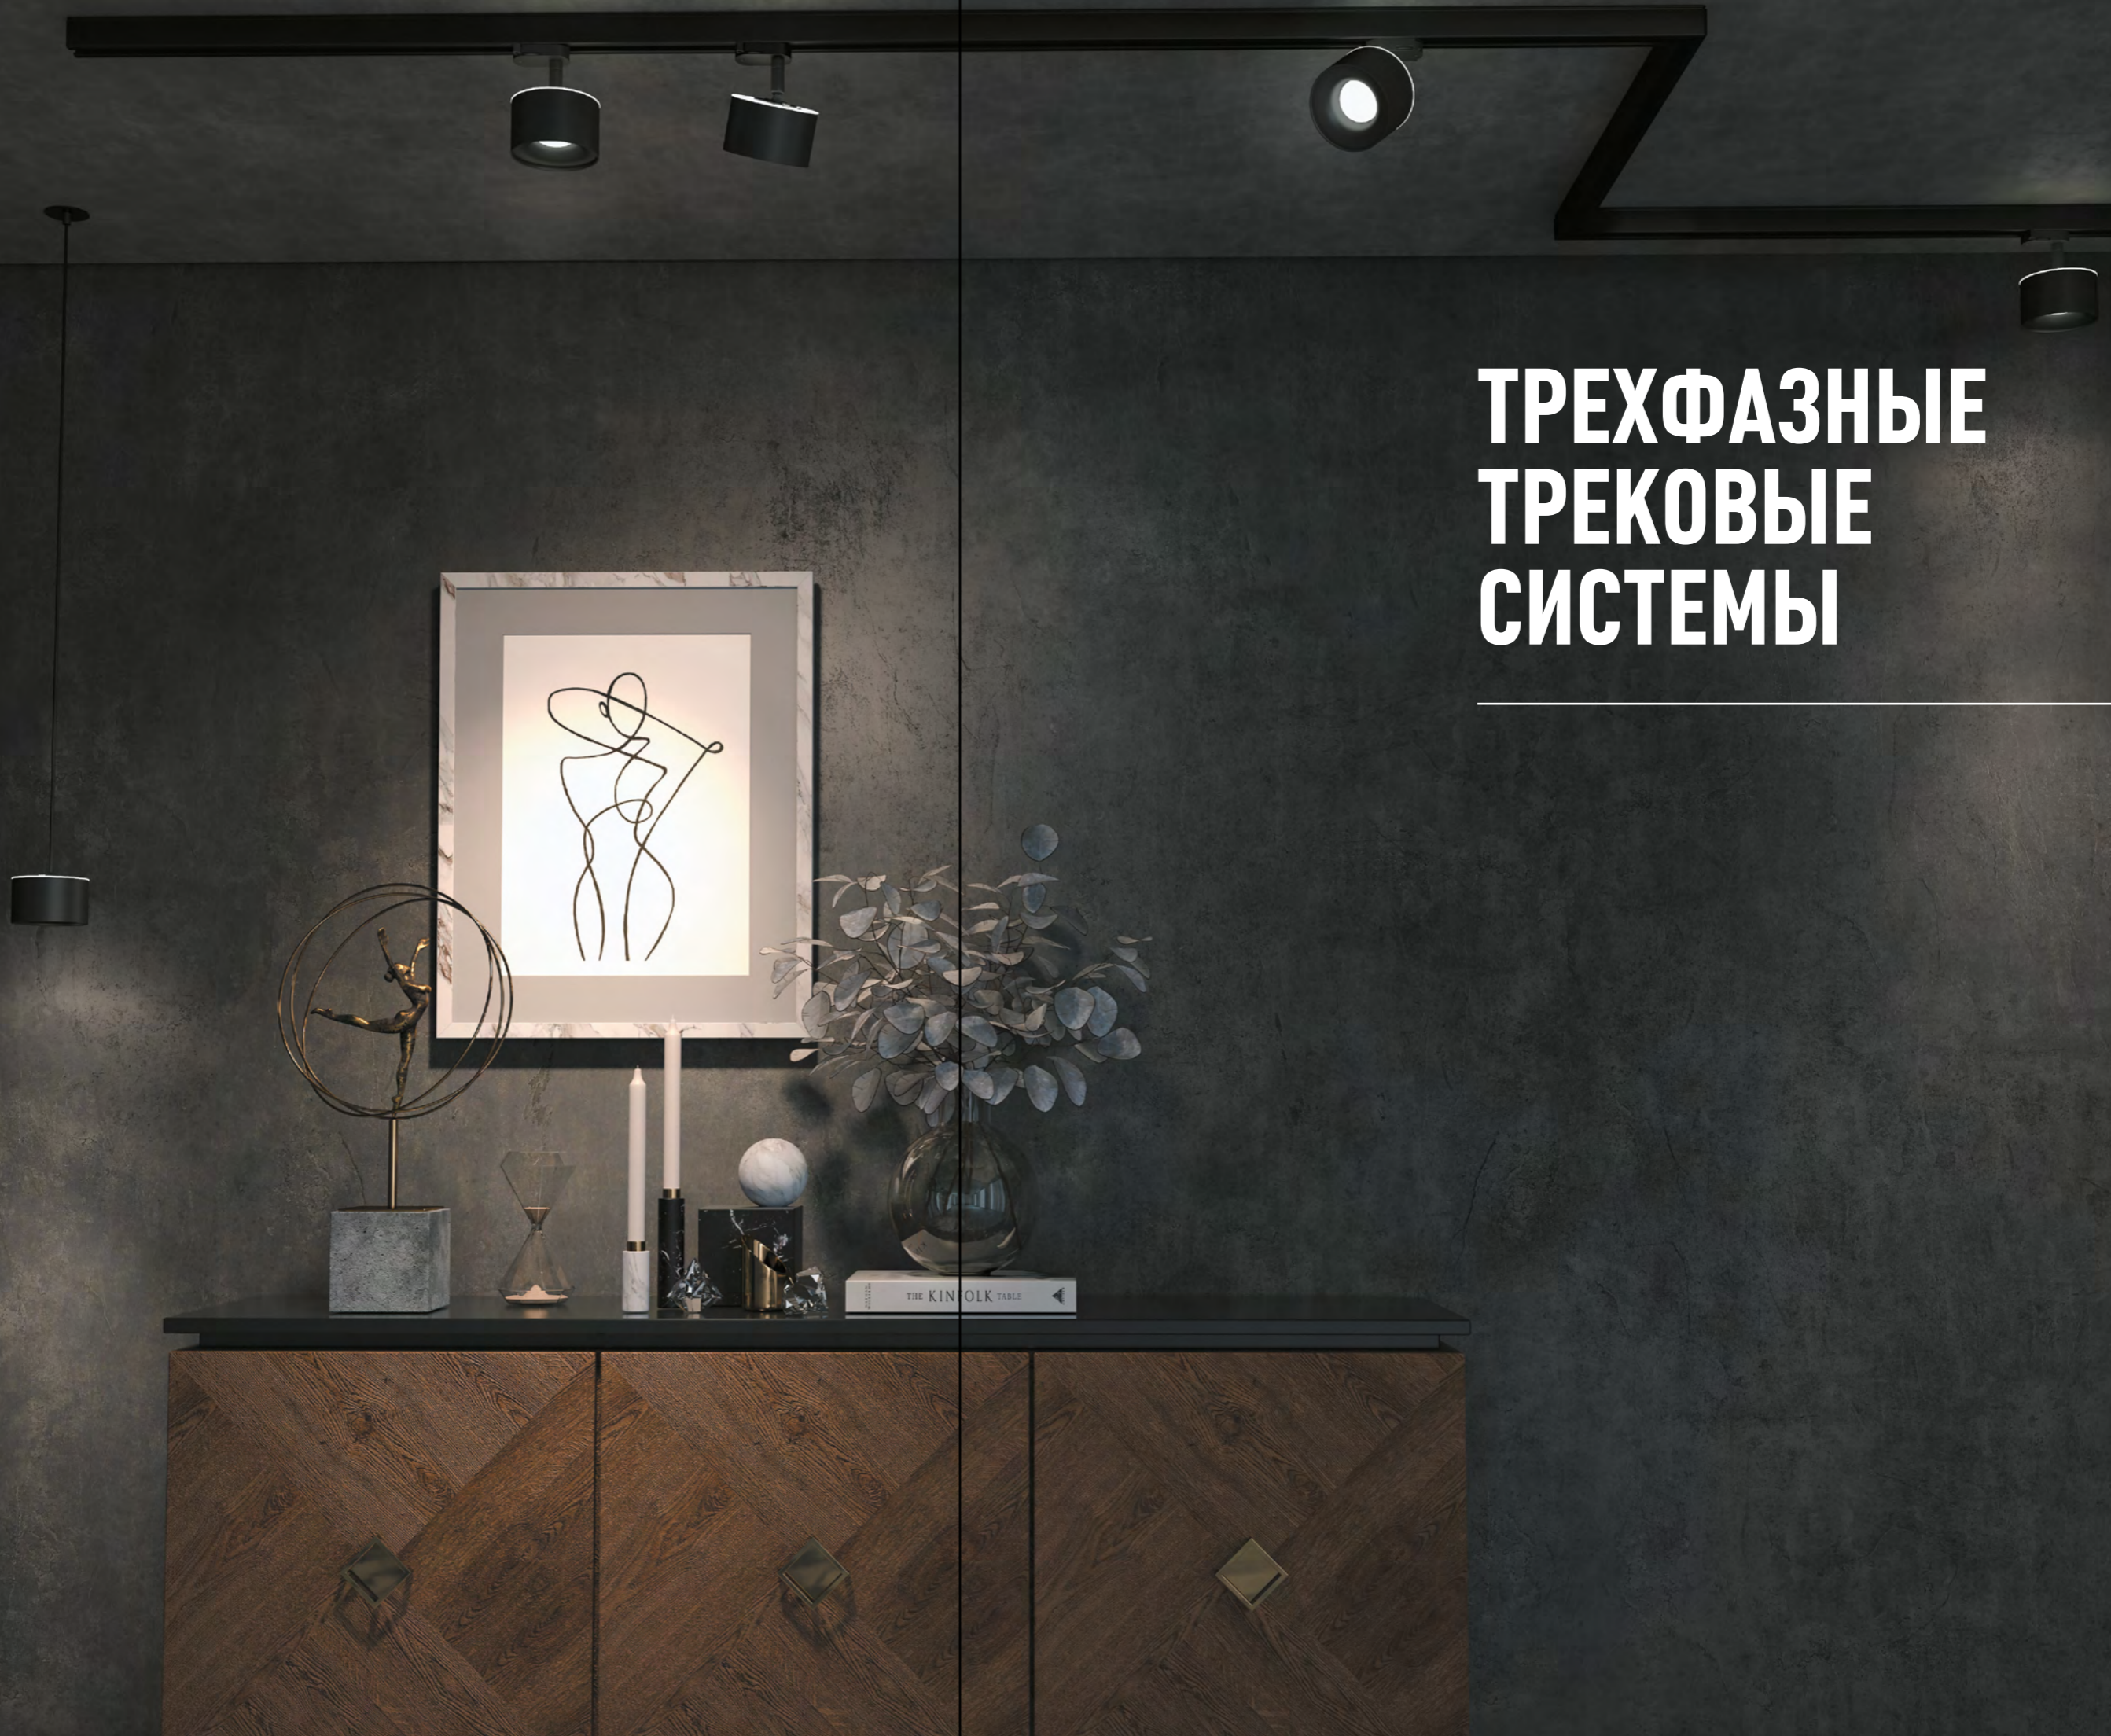

3-Х ФАЗНЫЙ (ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

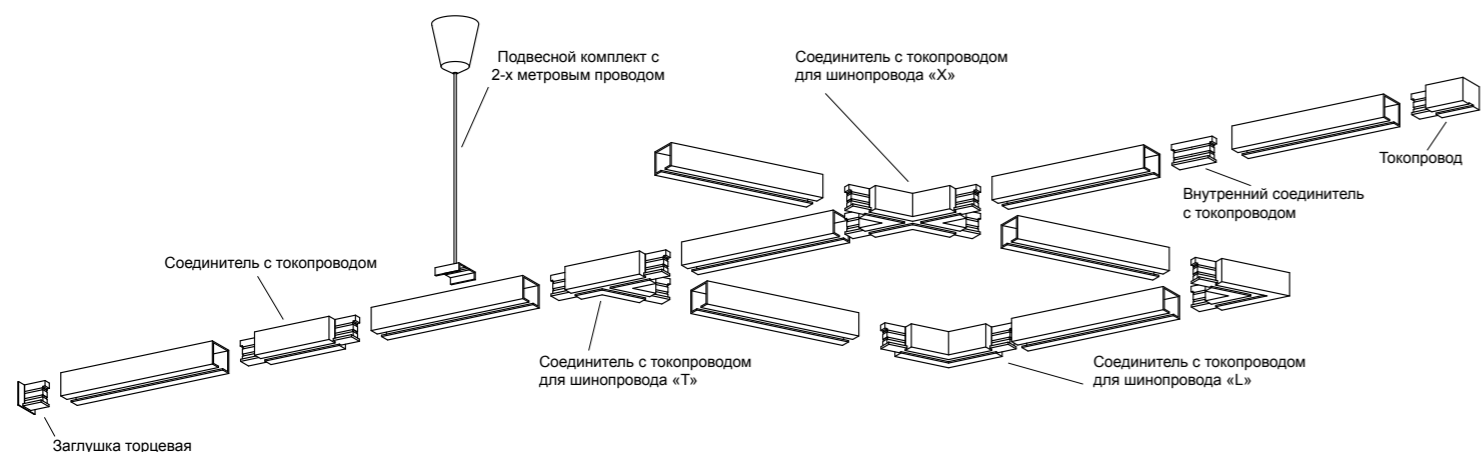

135036, 135038, 135040 белый



135037, 135039, 135041 черный



135036 IP 20
135037 3-х фазный (четырёхжильный) шинпровод с токопроводом (адаптером) и заглушкой
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16А
↔ 1000*36 мм

135042 белый



135043 черный



135050 белый



135038 ↔ 2000*36 мм

135039 ↔ 3000*36 мм

135042 IP 20
135043 Внутренний соединитель с токопроводом
Пластик
220 В 50-60 Гц 16А
↔ 68*20 мм

135044 белый



135045 черный



135051 черный



135044 Заглушка торцевая
135045 ↔ 31*32 мм

135046 Соединитель с токопроводом левый
135047 ↔ 65*32 мм

135046 белый



135047 черный



135052 белый



135048 Соединитель с токопроводом правый
135049 ↔ 65*32 мм

135048 белый



135049 черный



135053 черный



135050 Соединитель с токопроводом прямой внешний
135051 ↔ 100*32 мм

135052 Соединитель с токопроводом для шинпровода «Х»
135053 ↔ 100*32 мм

135054 белый



135055 черный



135066 белый



135054 Соединитель правый внешний с токопроводом для шинпровода «Т»
135055 ↔ 100*66 мм

135056 Соединитель левый внешний с токопроводом для шинпровода «Т»
135057 ↔ 100*66 мм

135056 белый



135057 черный



135067 черный



135058 Соединитель правый внутренний с токопроводом для шинпровода «Т»
135059 ↔ 100*66 мм

135060 Соединитель левый внутренний с токопроводом для шинпровода «Т»
135061 ↔ 100*66 мм

135058 белый



135059 черный



135068 белый



135062 Соединитель внешний с токопроводом для шинпровода «L»
135063 ↔ 66*66 мм

135064 Соединитель внутренний с токопроводом для шинпровода «L»
135065 ↔ 66*66 мм

135060 белый



135061 черный



135069 черный



135066 Гибкий соединитель с токопроводом для шинпровода
135067 ↔ 175*32 мм

135068 Усилитель внутреннего стыка
135069 Алюминий
↔ 180*32 мм

135062 белый



135063 черный



135072 белый



135070 IP 20
135071 Подвесной комплект с 2-метровым тросом
Пластик/сталь/алюминий

135072 IP 20
135073 Чаша крепления, предназначена для стационарной фиксации прожекторов без использования шинпровода. Имеет обозначенное место входа электрического кабеля. (шинпровод одноместный)
Корпус термопласт
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 100*100 мм

135064 белый



135065 черный



135073 черный



135070 белый



135071 черный



135113 черный



135113 IP 20
Крепление для встраиваемого монтажа трехфазного шинпровода
Металл
(Д*Ш*В) 60.6*104.9*32.7 мм

ITER

ITER

358837 черный, **358838** белый



358837 NEW
358838

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 323*36*79 мм

358839 черный, **358840** белый



358839 NEW
358840

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 588*36*79 мм

358843 черный, **358844** белый



358843 NEW
358844

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 323*36*79 мм

358845 черный, **358846** белый



358845 NEW
358846

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 588*36*79 мм

358841 черный, **358842** белый



358841 NEW
358842

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 853*36*79 мм

358847 черный, **358848** белый



358847 NEW
358848

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 853*36*79 мм



ITER

358853 черный, **358854** белый



358853 **NEW**
358854

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 268*36*94 мм

358855 черный, **358856** белый



358855 **NEW**
358856

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 533*36*94 мм




ITER

358861 черный, **358862** белый




358861 **NEW**
358862

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 268*36*94 мм

358863 черный, **358864** белый




358863 **NEW**
358864

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В) 533*36*94 мм



ЯПОНСКИЙ АКРИЛОВЫЙ РЕФЛЕКТОР – усиливает световой поток, обеспечивает его направленность и равномерное распределение в нужную область. Низкое слепящее воздействие такого рефлектора, создаёт комфортное для зрения свечение.

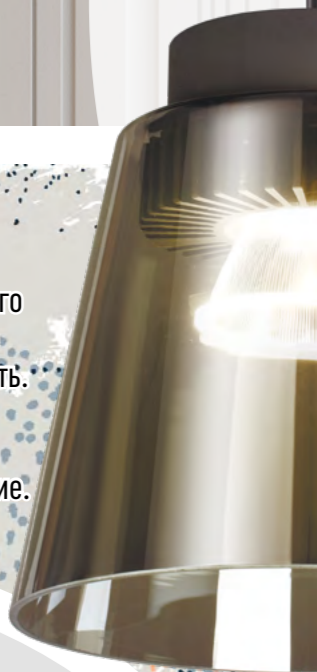

ARTIK



358642
корпус черный/плафон дымчатый



358646
корпус черный/плафон дымчатый



358642
IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Длина провода 1 м
Корпус алюминий/
плафон стекло/
рефлектор японский акрил
24 Вт 175-245 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°


358646
IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Длина провода 1 м
Корпус алюминий/
плафон стекло/
рефлектор японский акрил
20 Вт 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358650
корпус черный/плафон дымчатый




358650
IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус алюминий/
плафон стекло/
рефлектор японский акрил
20 Вт 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°


358642



358646



358650

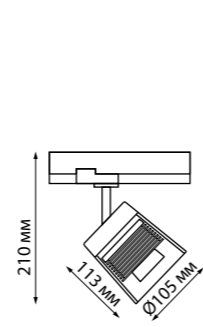

3000 K

4000 K

6000 K



GIRO

358976 белый




358977 черный



358978 бронза светлая



358976, 358977, 358978



358976
358977
358978 **NEW**

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 355°+ 90°
Угол рассеивания 120°

KNOF

358713, 358729
белый/хром



358717, 358733
черный/хром



358714, 358730
белый



358718, 358734
черный/белый



358715, 358731
белый/черный



358719, 358735
черный



358716, 358732
белый/золото





358720, 358736
черный/золото



358713-358720

358729-358736

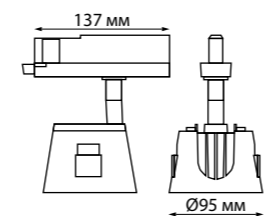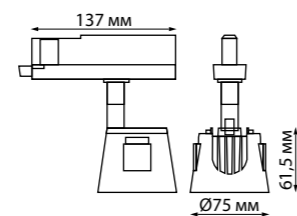

358739, 358743, 358747
черный



358740, 358744, 358748
белый



358739 358740 IP 20 **Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**
Алюминий
10 Вт 100-265 В 900 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°




358743 358744 IP 20 **Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**
Алюминий
20 Вт 100-265 В 1800 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358747 358748 IP 20 **Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**
Алюминий
30 Вт 100-265 В 2700 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358739, 358740

358743, 358744

358747, 358748



Вид сзади
арт. 358737-358748



NAIL



PROMETA

358770 белый
358771 черный
358772 матовое золото


358758 белый 358759 черный 358760 матовое золото




358758 IP 20
358759 Светильник трехфазный трековый светодиодный
358760 Алюминий/пластик
24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

358770 IP 20
358771 Светильник трехфазный трековый светодиодный
358772 Длина ровода 1,2 м
Алюминий/пластик
30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358758, 358759, 358760

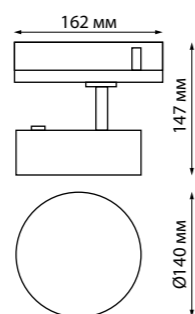

358770, 358771, 358772

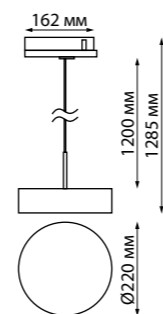

358779 черный



358780 белый



358779
358780

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
15 Вт 100-265 В
1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°



358787 черный



358788 белый




358787
358788


IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
25 Вт 100-265 В
2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 90°




358758, 358759, 358760




358770, 358771, 358772



358779, 358780

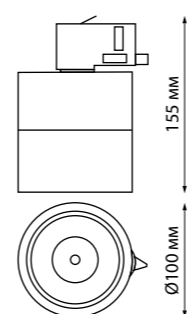

358787, 358788

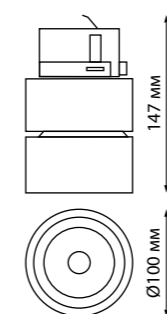

GRODA



358595 черный



358595
358596

IP 20 □
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель стекло
30 Вт 175-245 В
2700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

358596 белый



358667 белый



358668 белый



358326
358667

IP 33 ⊕
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
25 Вт 110-265 В
3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°/355°
Угол рассеивания 30°

358327
358668

IP 33 ⊕
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
13 Вт 110-265 В
1560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°/355°
Угол рассеивания 30°



358166 черный



358167 белый



358166
358167

IP 20 ⊕
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
20 Вт 100-240 В
2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 40°


358326 черный




358327 черный




358595, 358596

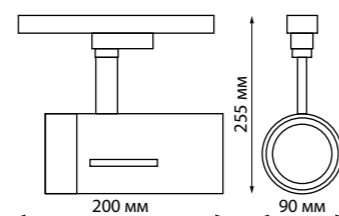


358166, 358167

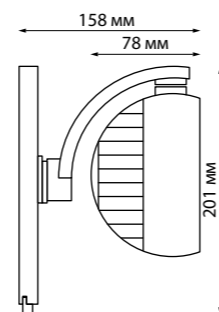

358326, 358667

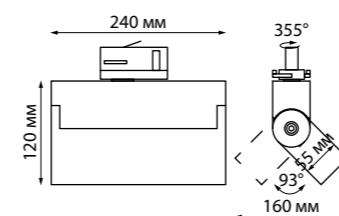


358327, 358668

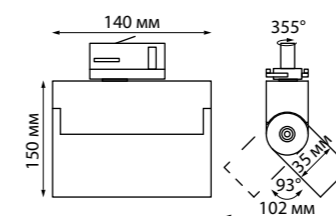




**358253
358254**

IP 20 
Светильник трехфазный
трековый светодиодный
Алюминий
10 Вт 220 В 700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350/90°
Угол рассеивания 24°

358253, 258255, 358257
белый




**358255
358256**

IP 20 
Светильник трехфазный
трековый светодиодный
Алюминий
20 Вт 220 В 1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350/90°
Угол рассеивания 24°


358254, 258256, 358258
черный




**358257
358258**

IP 20 
Светильник трехфазный
трековый светодиодный
Алюминий
30 Вт 220 В 2300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350/90°
Угол рассеивания 24°


358253, 358254

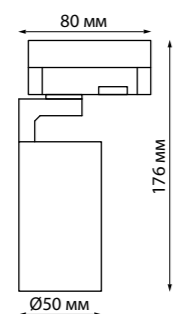

358255, 358256

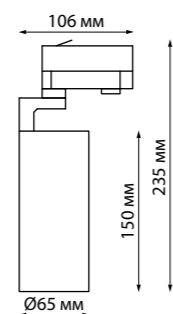


358257, 358258

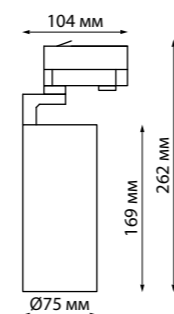

358330 черный




358330

IP 20 
Светильник трехфазный
трековый светодиодный
Алюминий/пластик PC
20 Вт 220-240 В
1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 35°

358331 черный




358331

IP 20 
Светильник трехфазный
трековый светодиодный
Алюминий/пластик PC
30 Вт 220-240 В
2520 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 35°

370648 белый




370648

IP 20 
Светильник трехфазный
трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°


370649 черный




370649

IP 20 
Светильник трехфазный
трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°


358330



358331



370648, 370649

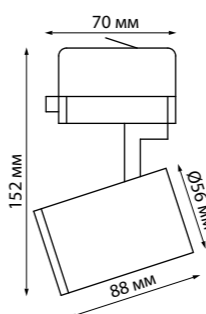



MAIS LED


358504 черный 358505 белый 358506 золото




358498
358499
358500

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
12 Вт 220 В
1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 38°


358504
358505
358506

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 220 В
1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°


358498, 358499, 358500

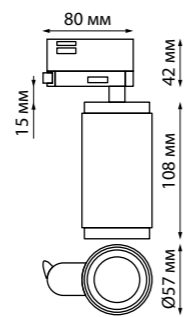

358504, 358505, 358506

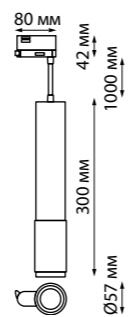

370772, 370773, 370774

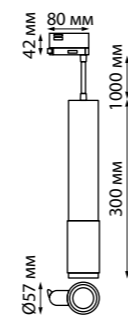

370772 черный




370773 белый




370774 золото




370772
370773
370774

IP 20 
Светильник трехфазный трековый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370766, 370767, 370768

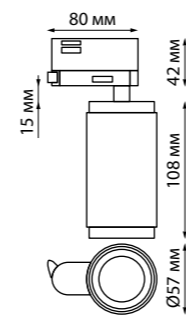

370766
370767
370768

IP 20 
Светильник трехфазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 340°

370767 белый



370766 черный



370768 золото



MAIS

**СВЕТИЛЬНИКИ
С ПУЛЬТОМ
УПРАВЛЕНИЯ**





ITER

358959 черный



358960 белый




358957 черный


358958 белый




358957 **NEW**
358958

IP 20 
Светильник подвесной диммируемый
с пультом управления
со сменой цветовой температуры
В комплекте беспроводной пульт ДУ (2.4G)
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
36 Вт 220 В 3240 Лм 3000-6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол рассеивания 120°


358957, 358958

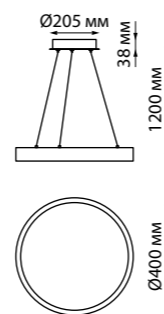


358959 **NEW**
358960

IP 20 
Светильник подвесной диммируемый
с пультом управления
со сменой цветовой температуры
В комплекте беспроводной пульт ДУ (2.4G)
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
50 Вт 220 В 4500 Лм 3000-6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол рассеивания 120°

358959, 358960

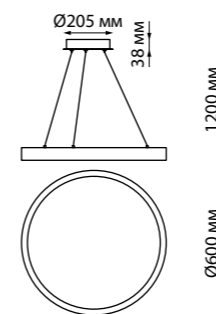

Пульт ДУ (2.4G) беспроводной
в комплекте арт. 358957-358960

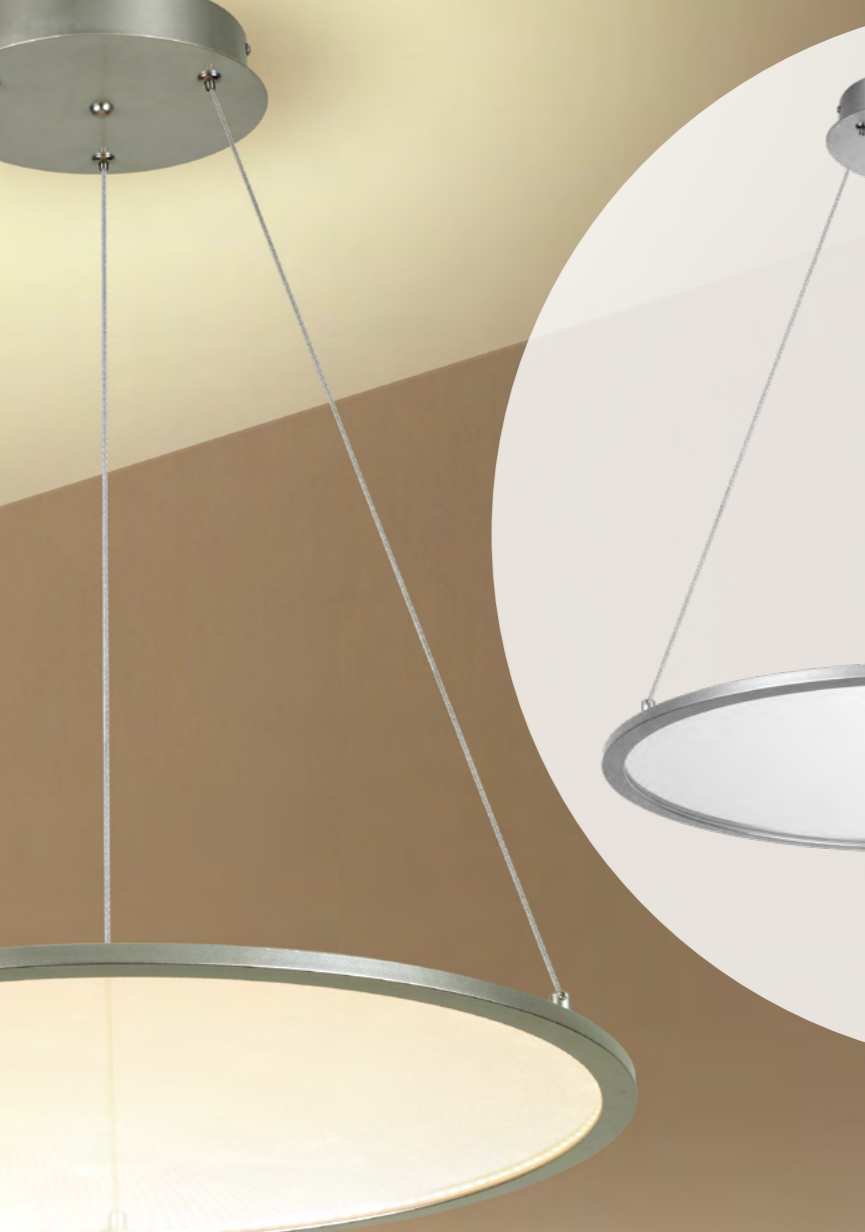


358588 серебро

358588
 IP 20 
 Светильник подвесной диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры. Беспроводной пульт ДУ (2,4 G) входит в комплект
 Алюминий/акрил
 40 Вт 220 В 3600 Лм 3000-6000 К
 Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
 Угол рассеивания 360°




Беспроводной пульт ДУ входит в комплект

358588




358445 серебро

358445
 IP 20 
 Светильник подвесной диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры. Беспроводной пульт ДУ (2,4 G) входит в комплект
 Алюминий/акрил
 40 Вт 220 В 4500 Лм 3000-6000 К
 Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
 Угол рассеивания 360°

Беспроводной пульт ДУ входит в комплект



358445

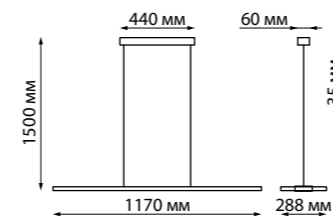

ITER

ITER

СВЕТИЛЬНИКИ- КОНСТРУКТОРЫ



COMPO

358377 черный/хром



358379 хром/черный



358378 белый/хром



358380 хром/белый



358381 хром/черный



358382 белый/хром



358383
белый/хром



358384
черный/хром



358377
358378
358379
358380

IP 20
Светильник без драйвера для
арт. 358367-358376
Алюминий
10 В 220-240 В
850 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 180°
Угол рассеивания 24°

358381
358382
358383
358384

IP 20
Светильник без драйвера для
арт. 358367-358376
Алюминий
10 В 220-240 В
800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 180°
Угол рассеивания 60°

358385
358386
358387
358388

IP 20
Светильник без драйвера для
арт. 358367-358376
Длина провода 0.8 м
Алюминий
10 В 220-240 В 850 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°

358389
358390
358391
358392

IP 20
Светильник без драйвера для
арт. 358367-358376
Длина провода 0.8 м
Алюминий
10 В 220-240 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 60°

358389
хром/черный



358390
белый/хром



358391
белый/хром



358392
черный/хром



358385
черный/хром



358386
белый/хром




358387
хром/черный




358388
хром/белый




358385, 358386, 358387, 358388

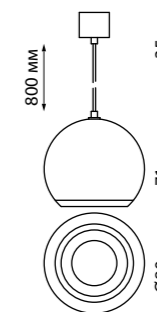

358389, 358390

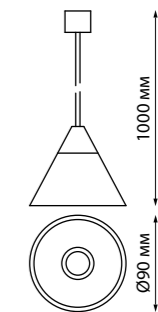

358391, 358392

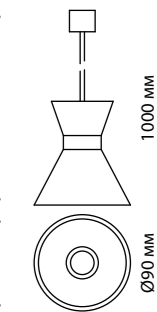

COMPO



COMPO

358373 черный
358374 белый

358371 черный
358372 белый



358367 черный
358368 белый




358369 черный
358370 белый




358375 черный
358376 белый



358367, 358368

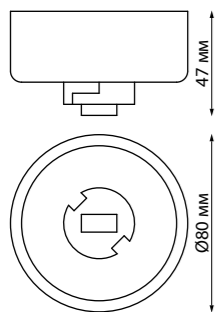

358375, 358376

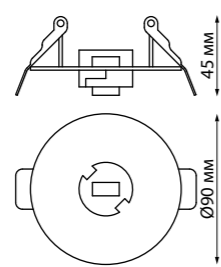

358373 IP 20
358374 Корпус накладной с драйвером для светильников с арт. 358377-358392
Алюминий
220-240 В

358367 IP 20
358368 Корпус накладной с драйвером для светильников с арт. 358377-358392
Алюминий
220-240 В

358369 IP 20
358370 Корпус накладной с драйвером для светильников с арт. 358377-358392
Алюминий
220-240 В

358371 IP 20
358372 Корпус накладной с драйвером для светильников с арт. 358377-358392
Алюминий
220-240 В

358375 IP 20
358376 Корпус встраиваемый с драйвером для светильников с арт. 358377-358392
Алюминий
220-240 В
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие 65 мм




Светильники в сборе (арт. 358367-358392)



358369, 358370

358371, 358372

358373, 358374

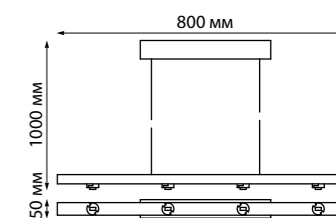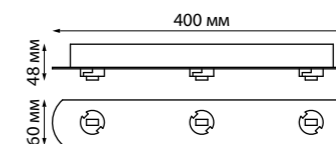




RATIO



358096 черный

358097 черный

358098 черный

358096 IP 20 
Светильник Троффер
 Алюминий/пластик PC
 6 Вт 24 В
 500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 34°
 (В*Ш*Д) 64*38*171 мм

358097 12 Вт 24 В
 1000 Лм 4000 К
 (В*Ш*Д) 64*38*330 мм

358098 18 Вт 24 В
 1500 Лм 4000 К
 (В*Ш*Д) 64*38*489 мм


358104 черный

358123 черный

358105 черный


358103 + 358104

358106 черный

358104 IP 20 
Светильник Волвошер
 Алюминий/пластик PC
 5 Вт 24 В
 300 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 20°
 (В*Ш*Д) 64*38*145 мм

358105 10 Вт 24 В
 600 Лм 4000 К
 (В*Ш*Д) 64*38*278 мм

358106 15 Вт 24 В
 900 Лм 4000 К
 (В*Ш*Д) 64*38*410 мм

358123 IP 20 
Светильник подвесной
 Длина провода 1.5 м
 Алюминий/пластик PC
 15 Вт 24 В
 900 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 36°





358101 черный


358102 черный

358099 черный



358101 IP 20 
Пржектор
 Алюминий/пластик PC
 6 Вт 24 В
 360 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 24°
 Угол поворота 350°

358102 IP 20 
Двойной прожектор
 Алюминий/пластик PC
 20 Вт 24 В
 1200 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 24°
 Угол поворота 350°

358099 IP 20 
Линейный светильник
 Алюминий/пластик PC
 6 Вт 24 В
 550 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 110°
 (В*Ш*Д) 64*38*312 мм


358100 12 Вт 24 В
 1100 Лм 4000 К
 (В*Ш*Д) 64*38*612 мм

358103 черный



135089 черный



IP 20 
Драйвер
 Алюминий
 75 Вт
 Входной ток: 0,60 А max.
 Входное напряжение: 220 - 240 В
 Выходной ток: 0 - 3125 mA
 Выходное напряжение: 24 В
 (В*Ш*Д) 64*38*362 мм


В комплекте с драйвером

IP 20
Подвесной комплект с метровыми тросами
 Пластик/алюминий

Схема сборки светильников

135032 черный



IP 20 
Соединитель
 Алюминий
 24 В
 (В*Ш*Д) 64*38*368 мм

135033 черный



Соединитель «L»
 (В*Ш*Д) 64*100*100 мм

135034 черный




Соединитель «Т»
 (В*Ш*Д) 64*100*162 мм

135035 черный



Соединитель «Х»
 (В*Ш*Д) 64*312*312 мм

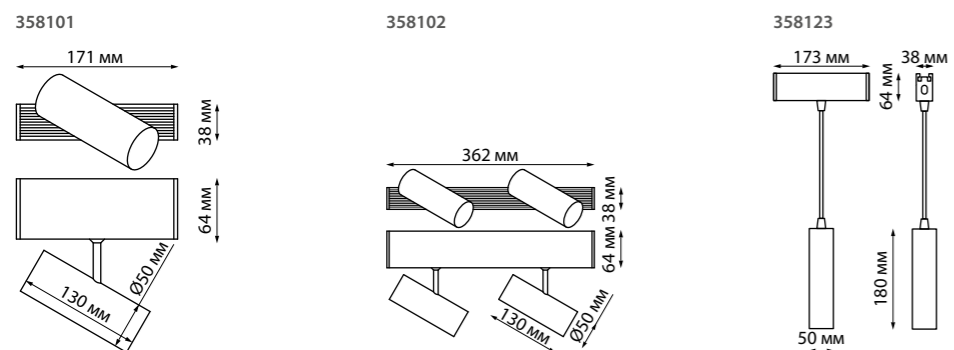



UNITE



370681 белый
370682 черный

370683 белый
370684 черный

370685 белый
370686 черный

370687 белый
370688 черный

370681 IP 20
370682 Светильник встраиваемый без плафона (плафоны арт. 370694-370711)
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие 60 мм

370694 белый
370695 черный
370696 медь
370697 хром
370698 черный хром
370699 золото



370694 IP 20
370695 Плафон к светильникам (арт. 370681-370693)
370696 Алюминий
370697 (Ш*В) Ø 60*140 мм
370698
370699

370700 Декоративное кольцо к светильникам (арт. 370681-370693)
370701 Алюминий
370702 (Ш*В) Ø 57*15 мм
370703
370704
370705

370706 Декоративное кольцо к светильникам (арт. 370681-370693)
370707 Алюминий
370708 (Ш*В) Ø 57*26 мм
370709
370710
370711



UNITE

Данные светильники (арт. 370681-370693) используются только с плафонами (арт. 370694 - 370699) и декоративными кольцами (арт. 370700-370711).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона и кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый светильник.



370690 белый
370691 черный

370692 белый
370693 черный

370689 серебро

370683 Светильник трековый однофазный без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

370685 Светильник трековый трехфазный без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

370687 Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

370689 Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

370690 Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)


370692 Светильник встраиваемый без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

Высокое качество гальваники улучшает отражения света от поверхности, что увеличивает блеск плафона и кольца. Декоративные кольца представлены в двух видах наружные и внутренние. Вы можете выбрать самостоятельно цвет плафона и декоративного кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.



370700 белый
370701 черный
370702 медь
370703 хром
370704 черный хром
370705 золото

370706 белый
370707 черный
370708 медь
370709 хром
370710 черный хром
370711 золото

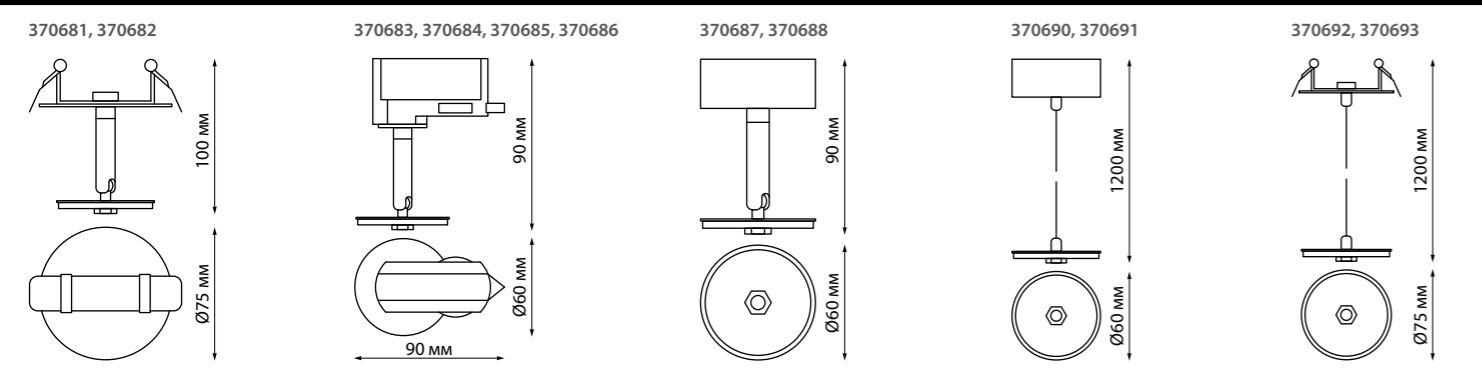

370681, 370682 100 мм Ø75 мм

370683, 370684, 370685, 370686 90 мм Ø60 мм 90 мм

370687, 370688 90 мм Ø60 мм

370690, 370691 1200 мм Ø60 мм

370692, 370693 1200 мм Ø75 мм

Светильники в сборе (арт. 370681-370711)





UNIT

370605 белый
370606 черный



370607 белый
370608 черный



Данные корпуса (арт. 370605-370608) используются только с плафонами (арт. 370609 - 370614).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый или накладной светильник.

370609 белый
370610 черный
370611 серебро
370612 жемчужный черный
370613 золото
370614 медь



Светильники в сборе (арт. 370605-370614)




370605 IP 20
370606 Корпус накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370607 IP 20
370608 Корпус однофазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370609 Плафон к корпусам (арт. 370605-370608)
370610 Алюминий
370611 (Ш*В) Ø 74*66 мм
370612
370613
370614

370605, 370606 370607, 370608

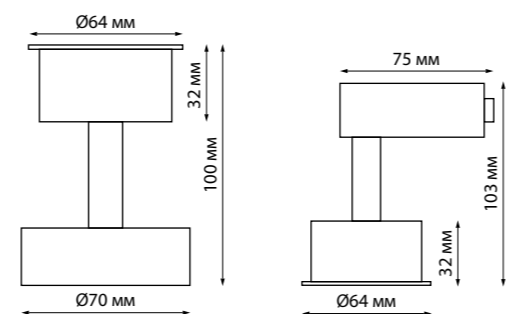

370529, 370532 белый
370530, 370533 черный
370531, 370534 хром



370529 IP 20
370530 Светильник накладной
370531 Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø 80*100 мм

370532 (Ш*В) Ø 80*200 мм
370533
370534

370535 Внутреннее декоративное кольцо к светильникам (арт. 370529-370534)
370536 Алюминий
370537 Ø 80 мм
370538

370540 Внешнее декоративное кольцо к светильникам (арт. 370529-370534)
370541 Алюминий
370542 Ø 80 мм
370543
370544

Схема сборки



Данные светильники используются только с внутренними и внешними кольцами (арт. 370535 - 370544).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет колец, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.

370535 белый
370536 черный
370537 хром
370538 жемчужный черный
370539 медь



370540 белый
370541 черный
370542 хром
370543 жемчужный черный
370544 медь



Светильники в сборе (арт. 370529-370544)



MECANO

Данные светильники используются только с крепёжными кольцами (арт. 370457 - 370462).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.



Светильники в сборе (арт. 370455-370462)

370455 белый
370456 черный



370455 IP 20
370456 Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø 70*100 мм

370457 Декоративное кольцо
370458 к светильникам
370459 (арт. 370455, 370456)
370460 Алюминий
370461 (Ш*В) Ø 66*17 мм
370462



До щелчка



370623 черный
с белым декоративным
кольцом



370624 черный
с золотым декоративным
кольцом



370625 черный
с хромовым декоративным
кольцом

370615 белый
370616 черный



370619 белый



370615 IP 20
370616 Корпус накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370617 IP 20
370618 Корпус однофазный
трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370619 Плафон к корпуса
370620 (арт. 370615-370618)
Алюминий
(Ш*В) Ø 70*85 мм

370617 белый
370618 черный



370620 черный



Светильники в сборе (арт. 370615-370620)



UNIT


Данные корпуса (арт. 370615-370618) используются только с плафонами (арт. 370619 - 370620).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый или накладной светильник.

MECANO

370623 IP 20
370624 Накладная база с проводом
и кольцом к светильникам
370625 (арт. 370455, 370456)
370626 Длина провода 1 м
370627 Алюминий
370628 220 В
370630 База Ø 70 мм
370631 Кольцо Ø 69 мм
370632
370633
370634

Из светильников (арт. 370455-370456) с помощью накладной базы (арт. 370623-370634) Вы самостоятельно можете сделать элегантный подвесной светильник. Благодаря большому выбору цветов баз и регулируемому проводу Ваш подвесной светильник станет уникальным.

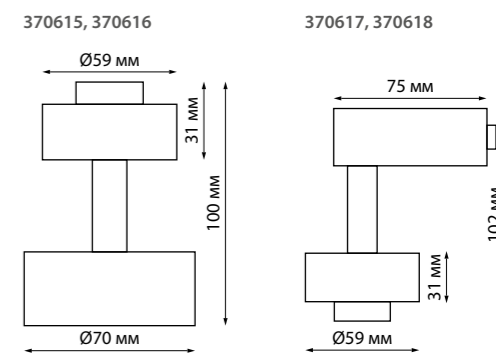

ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





370463 белый



370464 белый



370465 белый



370466 белый



370463
370464



Светильник накладной

Длина провода 1 м
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø 70*250 мм
(Ш*В) 70x70*250 мм

370465
370466



Светильник накладной

Гипс
GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø 70*150 мм, 70x70*150 мм

370515 белый



370516 белый




370515
370516



Светильник накладной

Длина провода 1 м
Гипс
E27 60 Вт 220-240 В

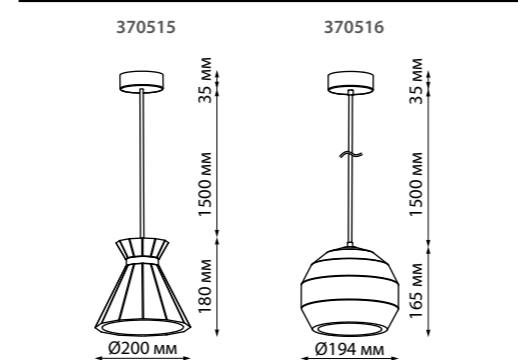

370495 белый



370496 белый



370495 IP 20

Светильник встраиваемый под покраску

Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 40 мм
Врезное отверстие 305*305 мм
(В*Ш*Д) 109*300*300 мм

370496 IP 20

Светильник встраиваемый под покраску

Гипс
2*GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 40 мм
Врезное отверстие 445*285 мм
(В*Ш*Д) 109*280*440 мм

370497 белый



370498 белый



370497 IP 20


Светильник встраиваемый в стену под покраску

Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 78 мм
Врезное отверстие 215*255 мм
(В*Ш*Д) 78*210*250 мм

370498 IP 20

Светильник встраиваемый в стену под покраску



Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 78 мм
Врезное отверстие 295*355 мм
(В*Ш*Д) 78*290*350 мм

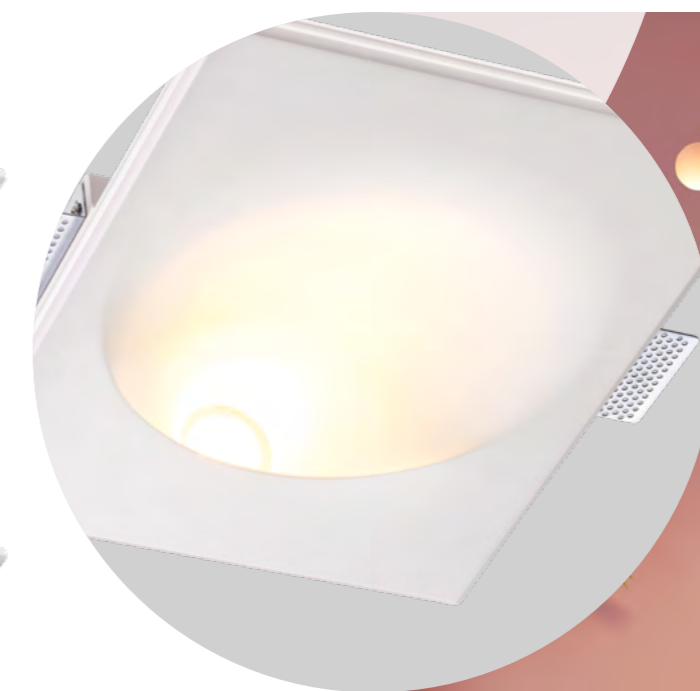

370467, 370468, 370469, 370470 белый



370471, 370472, 370473, 370474 белый

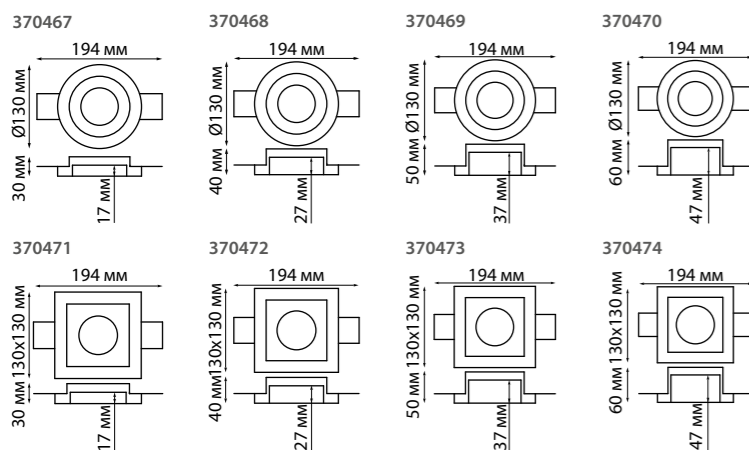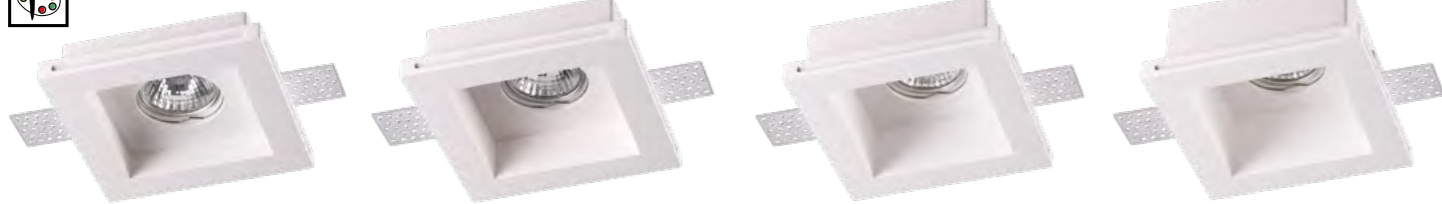

370467 IP 20 Светильник встраиваемый под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие Ø 132 мм

370471 Врезное отверстие 132*132 мм

370468 Высота встраиваемой части 40 мм

370472

370469 Высота встраиваемой части 50 мм

370473



370470 Высота встраиваемой части 60 мм

370474

3370475, 370476, 370477, 370478 белый



370479, 370480, 370481, 370482 белый

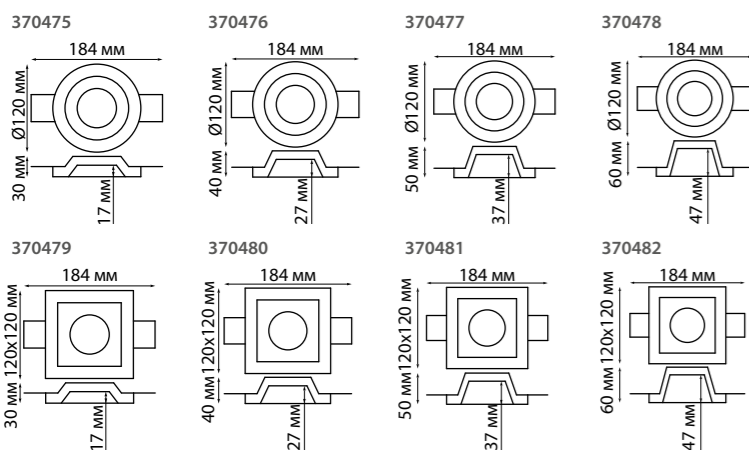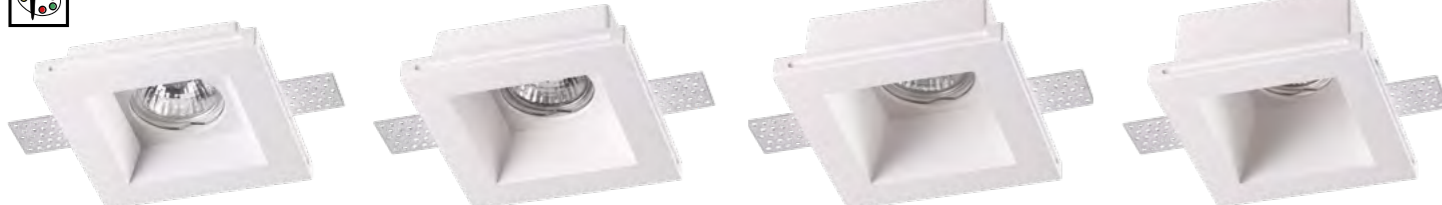

370475 IP 20 Светильник встраиваемый под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие Ø 122 мм

370479 Врезное отверстие 122*122 мм

370476 Высота встраиваемой части 40 мм

370480


370477 Высота встраиваемой части 50 мм

370481

370478 Высота встраиваемой части 60 мм

370482

370483, 370484, 370485, 370486 белый

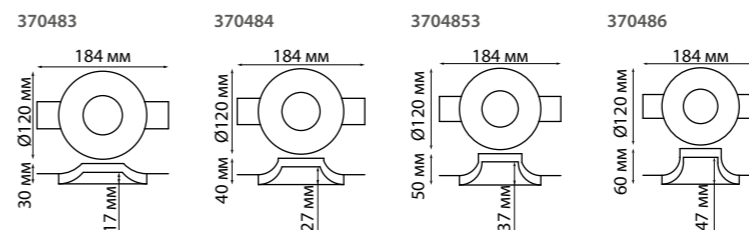

370483 IP 20 Светильник встраиваемый под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие Ø 122 мм

370484 Высота встраиваемой части 40 мм

370485 Высота встраиваемой части 50 мм

370486 Высота встраиваемой части 60 мм

370493 белый



370494 белый




370493 IP 20 Светильник встраиваемый
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 18 мм
Врезное отверстие Ø 65 мм

370494




370494 Варианты окрашивания светильника

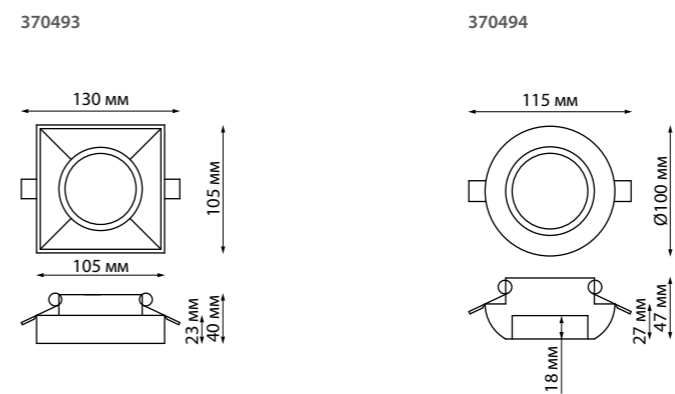

YESO

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

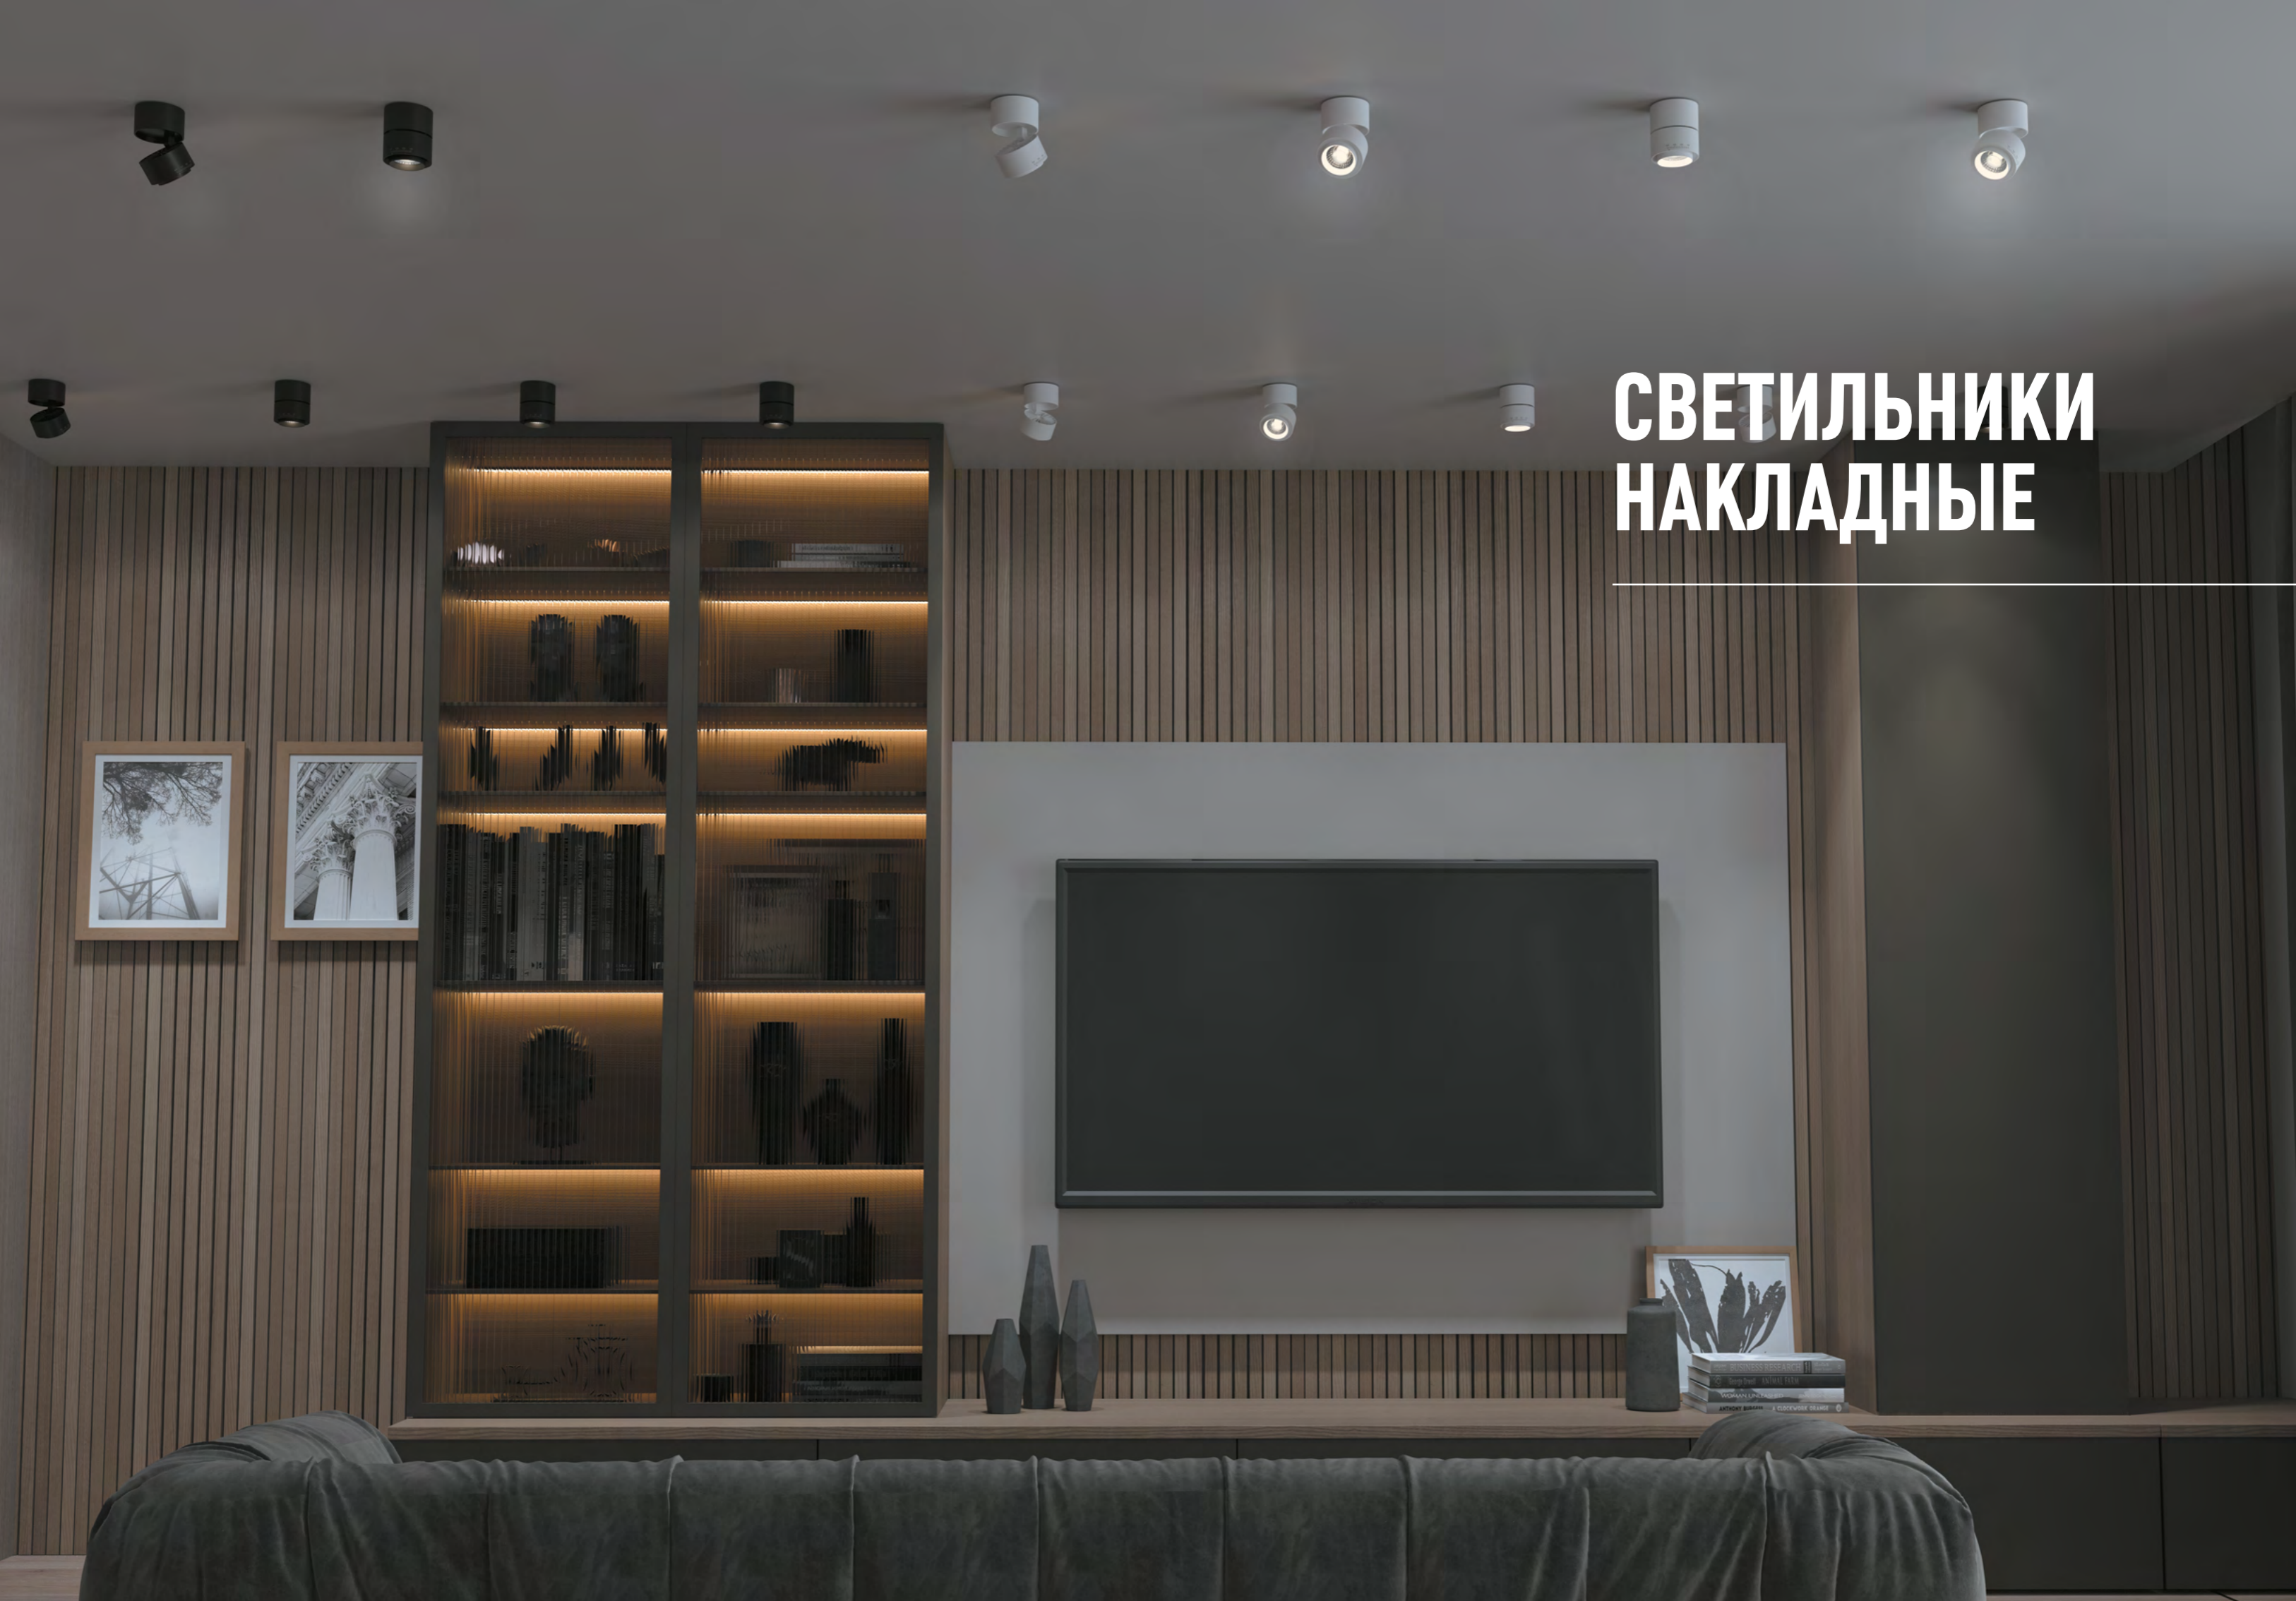



ALBA



ALBA

358982
бронза светлая/черный



358983
бронза светлая/черный



358984
бронза светлая/черный



358987
бронза светлая/черный



358985
бронза светлая/черный



358986
бронза светлая/черный




358989
бронза светлая/черный



NEW
358989
IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 м
Алюминий
20 Вт 220 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°


358987 **NEW**
IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Алюминий
15 Вт 220 В
1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°/90°
Угол рассеивания 24°

NEW
358982 IP 20 
358983 **Светильник накладной светодиодный**
358984 Длина провода 2 м
358985 Алюминий
358986 15 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 60°

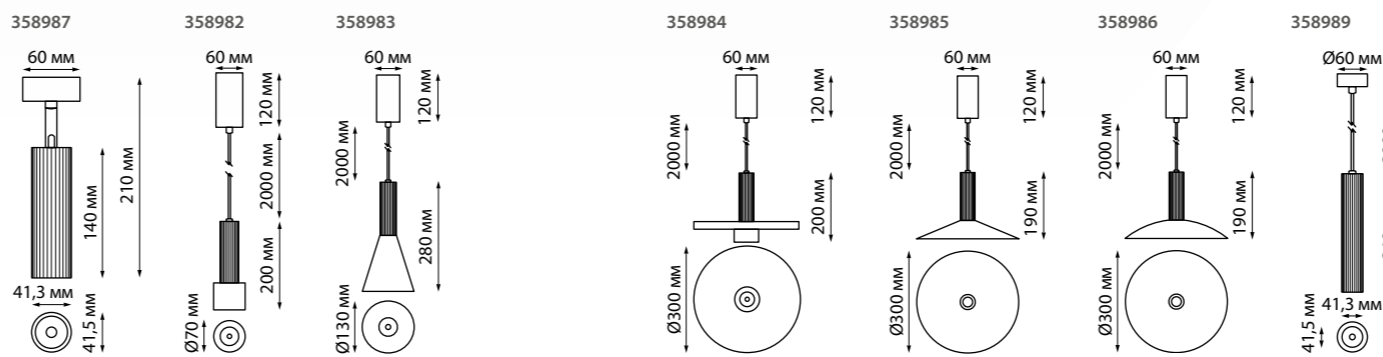



NEW

358967 IP 20 
358968 Светильник накладной светодиодный
358969 с переключателем цветовой температуры
 Длина провода 2м
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм
 3000, 4000, 6000 К
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
 Угол рассеивания 120°




358967 белый
358968 черный
358969 бронза светлая


358970 белый

358971 черный

358972 бронза светлая

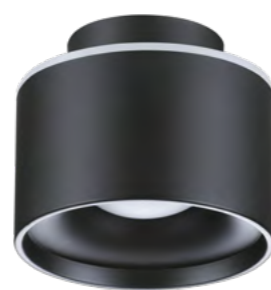

NEW


358970 IP 20 
358971 Светильник накладной светодиодный
358972 с переключателем цветовой температуры
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм
 3000, 4000, 6000 К
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
 Угол рассеивания 120°




GIRO



358970, 358971, 358972



358967, 358968, 358969

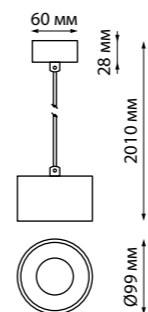

GIRO



358946 черный


358947 белый



NEW

358946
358947
IP 20 
Светильник накладной
светодиодный
Алюминий
18 Вт 220 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 15°-45°

358946, 358947

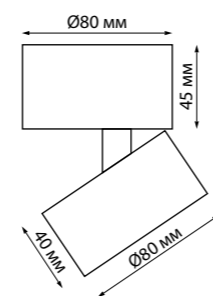

MOLO


370922 черный


370923 белый

370928 черный


370929 белый




370922 IP 20 
370923 Светильник накладной
Металл
NEW GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370928 IP 20 
370929 Светильник накладной
Металл
NEW GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370922, 370923

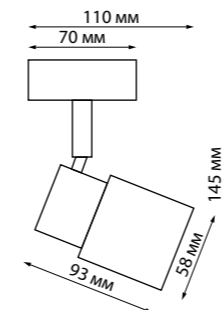

370928, 370929

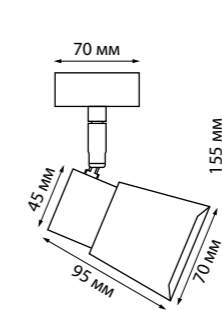

EDDY

370808 черный



370809 белый 370810 матовое золото



370808
370809
370810 **NEW**

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370826 черный



370827 белый



370811 черный



370812 белый



370813 матовое золото



370811
370812
370813 **NEW**

IP 20
Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370828 черный



370829 белый




370828
370829 **NEW**

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°


370826
370827 **NEW**

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370808, 370809, 370810




370811, 370812, 370813



370826, 370827



370828, 370829

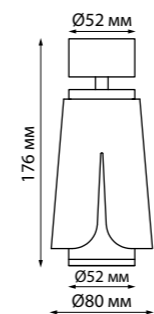

GARN



TULIP



370844 белый

370845 черный

370846 белый

370847 черный



370852 белый
370853 черный



NEW

370852
370853

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370856 белый

370857 черный



NEW

370856
370857

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°


NEW

370844 IP 20
370845 Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В


NEW

370846 IP 20
370847 Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°


370844, 370845




370846, 370847



370856, 370857

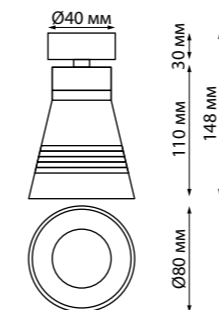

370852, 370853

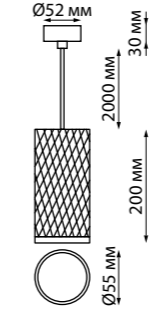

SLIM

ULAR

370864 белый



370865 черный



370866 белый/серебро



370867 черный/золото



370888 белый



370889 черный



370890 матовое золото



370891 серебро



370868 белый



370869 черный



370870 белый/серебро



370871 черный/золото



370884 белый



370885 черный



370886 матовое золото



370887 серебро




NEW

NEW


370864
370865
370866
370867

370868
370869
370870
370871


IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°


370864, 370865, 370866, 370867

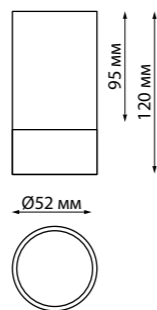


370868, 370869, 370870, 370871

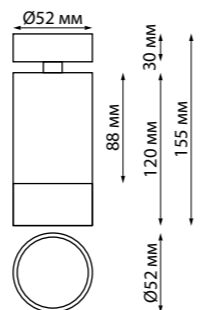

370888, 370889, 370890, 370891



370884, 370885, 370886, 370887

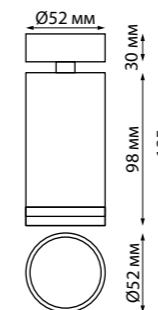


NEW

NEW

370888
370889
370890
370891

370884
370885
370886
370887

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°




ULAR

- 370892 белый
- 370893 черный
- 370894 матовое золото
- 370895 серебро



NEW

370892 IP 20
 370893 Светильник накладной настенный с выключателем
 370894 Алюминий/акрил
 370895 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Угол поворота 340°



370892, 370893, 370894, 370895

370900 черный



370901 белый



370900 IP 20
 370901 Светильник накладной
 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В

NEW

370908 белый/хром




370909 черный/золото




370908 370909 NEW

IP 20
 Светильник накладной
 Длина провода 2 м
 Алюминий
 GU10 max 9 Вт LED 220 В

370900, 370901

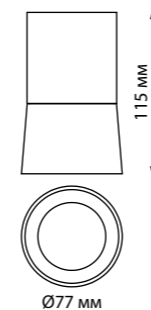

370908, 370909

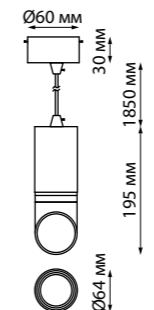

ELINA



DELTA


ITER

ITER

358865 белый, **358866** черный




358865 NEW
358866

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 1196*36*52 мм


358867 белый, **358868** черный




358867 NEW
358868

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 798*36*52 мм

358873 белый, **358874** черный

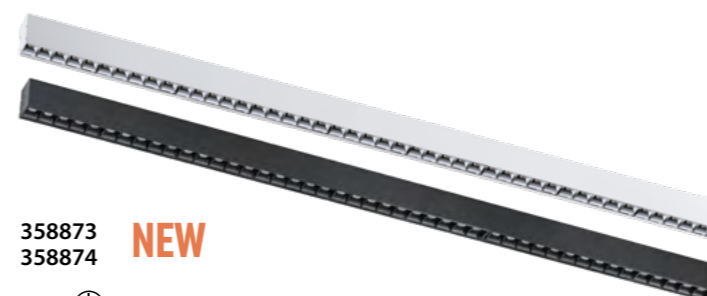


358873 NEW
358874

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 1196*36*52 мм


358875 белый, **358876** черный




358875 NEW
358876

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 798*36*52 мм

358869 белый, **358870** черный

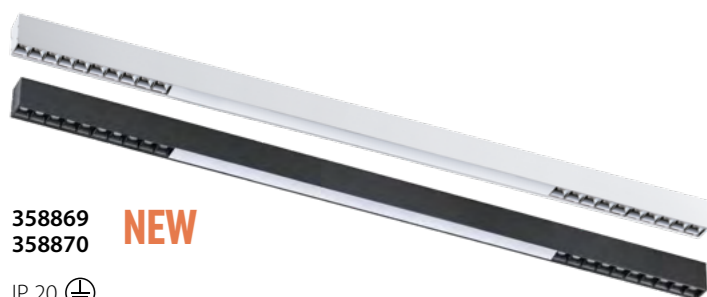


358869 NEW
358870

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°+45°
(Д*Ш*В*) 1196*36*52 мм

358871 белый, **358872** черный




358871 NEW
358872

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°+45°
(Д*Ш*В*) 798*36*52 мм

358873



358871

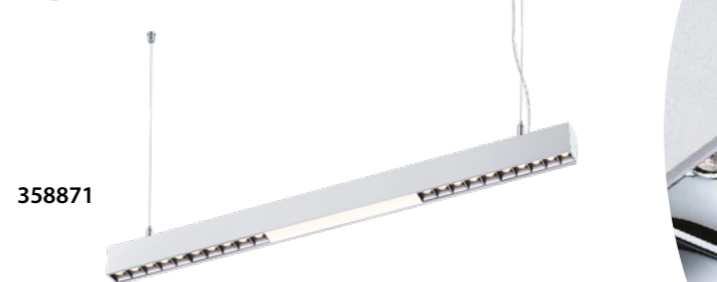



ITER



ITER

358877 белый, **358878** черный



NEW

358877
358878

IP 20

Светильник светодиодный подвесной

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик

40 Вт вниз +12 Вт вверх 220 В 4400 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол рассеивания 120°

(Д*Ш*В*) 1203*36*70 мм



358879 белый, **358880** черный



NEW

358879
358880

IP 20

Светильник светодиодный подвесной

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик

30 Вт вниз +12 Вт вверх 220 В 3550 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол рассеивания 120°

(Д*Ш*В*) 903*36*70 мм

Светильник арт. 358160 в сборе с арт. 135077



ITER

Светильник арт. 358161 в сборе с арт. 135078





358160 черный


358161 белый




135077 черный
135078 белый


135117 черный
135118 белый

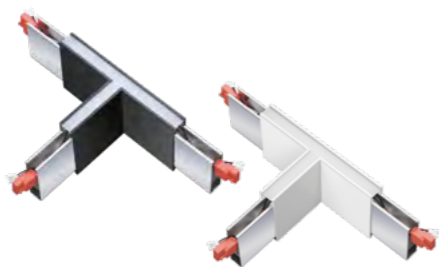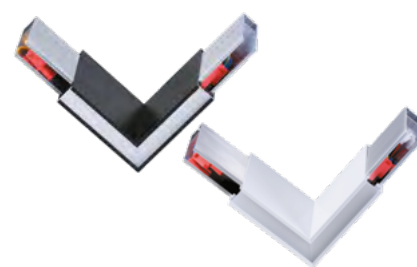


135077 IP 20 
135078 Светильник без драйвера для арт. 358160, 358161
Алюминий
3 Вт 220-240 В 240 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*В*) 138x138*18,5*80 мм


135117 IP 20 
135118 Светильник без драйвера для арт. 358160, 358161
Алюминий
6 Вт 36 LED SMD2835
220-240 В 555 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 108°
(Д*Ш*В*) 258*138*80 мм

358160
358161

IP 20 
Светильник подвесной светодиодный
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,5 м) с декоративной чашей, подвесной комплект (длина тросов 1,5 м), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений
Алюминий
30 Вт вниз + 10 Вт вверх 220-240 В
2336 Лм вниз + 904 Лм вверх 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*В*) 1198*18,5*80 мм

135119 черный
135120 белый

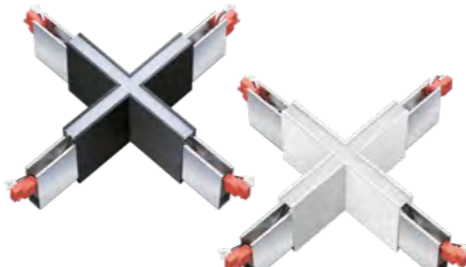

135119 IP 20 
135120 Светильник без драйвера для арт. 358160
Алюминий
8 Вт 48 LED SMD2835
220-240 В 716 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 108°
(Д*Ш*В*) 258*258*80 мм

В комплекте с арт. 358160-358161



358446

358446 черный


IP 20 
Светильник подвесной светодиодный
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,5 м), подвесной комплект (длина тросов 1,5 м), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений
Алюминий/пластик
40 Вт вниз + 20 Вт вверх 100-277 В
3950 Лм вниз + 1800 Лм вверх 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 98°



135110 черный



135110



IP 20 
Соединитель угловой токопроводящий
Алюминий/пластик PC
6 Вт только вниз
100-277 В 570 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 98°

В комплекте с арт. 358446



358446

135110

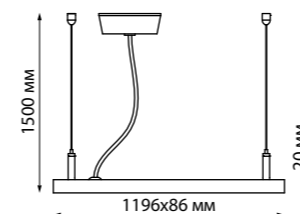

Светильник арт. 358446 в сборе с арт. 135110




ITER



358159 белый

358159

IP 20 
Светильник подвесной светодиодный
 В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м) с декоративной чашей, подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик PC
 36 Вт 220 В 2880 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 100°
 (Д*Ш*В*) 1200*33*60 мм


ITER




357856, 357857 белый




357856

IP 20 
Светильник светодиодный накладной
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 6 Вт 110-240 В
 380 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 120°


357856



357857

IP 20 
Светильник светодиодный накладной
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 11 Вт 110-240 В
 940 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 120°


357857




357858 белый



357858

IP 20 
Светильник светодиодный накладной
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 6 Вт 110-240 В
 270 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 120°

357858

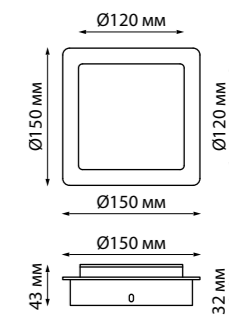


NLO

NLO

358797 белый




358797

IP 20 
Светильник накладной
светодиодный
Длина провода 2 м
Алюминий
50 Вт 220-240 В
4800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 40°

358798 черный




358798

IP 20 
Светильник накладной
светодиодный
Длина провода 2 м
Алюминий
50 Вт 220-240 В
4800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 40°

358799 белый




358799

IP 20 
Светильник накладной
светодиодный
Алюминий
50 Вт 220-240 В
4800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 40°


358800 черный




358800

IP 20 
Светильник накладной
светодиодный
Алюминий
50 Вт 220-240 В
4800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 40°

358797, 358798

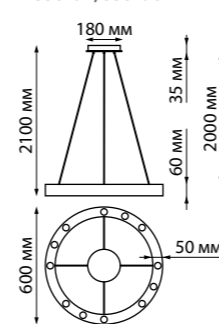

358799, 358800






ARTIK


358648
корпус черный/плафон дымчатый




358644
корпус черный/плафон дымчатый




358644
IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Корпус – алюминий/плафон – стекло/
рефлектор – японский акрил
24 Вт 175-245 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

358648
IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Корпус – алюминий/плафон – стекло/
рефлектор – японский акрил
20 Вт 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

358644



358648





358643
корпус черный/плафон дымчатый




358647
корпус черный/плафон дымчатый




358643
IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/
плафон – стекло/
рефлектор – японский акрил
24 Вт 175-245 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358647
IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/
плафон – стекло/
рефлектор – японский акрил
20 Вт 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358643

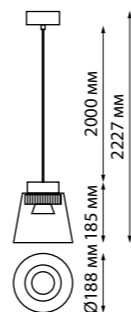

358647

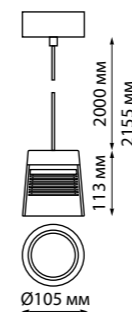

ARTIK





PROMETA

358749 белый **358750** черный **358751** матовое золото



358749 IP 20 **Светильник накладной светодиодный**
358750 **358751** Алюминий/пластик
 24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°

358761 IP 20 **Светильник накладной светодиодный**
358762 **358763** Длина провода 2 м
 Алюминий/пластик
 30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

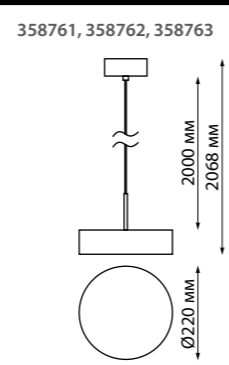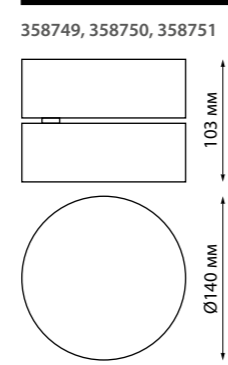


358791 белый **358792** черный





358791 IP 20 **Светильник накладной светодиодный**
358792 Алюминий/японский акрил
 15 Вт 110-265 В 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

358793 белый
358794 черный

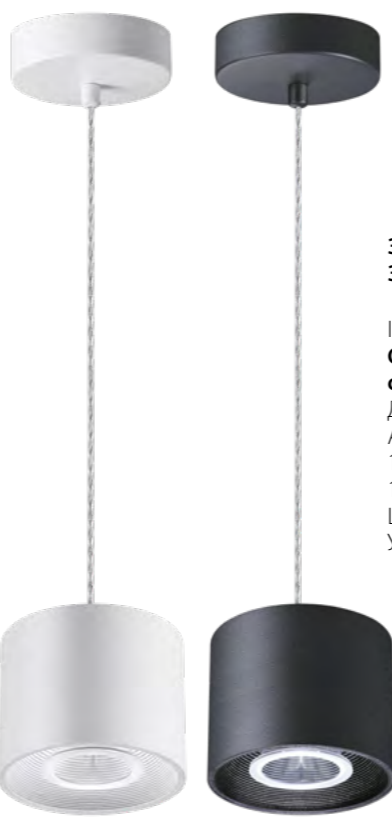

358793 **358794** IP 20 **Светильник накладной светодиодный**
 Длина провода 2 м
 Алюминий/японский акрил
 15 Вт 110-265 В 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

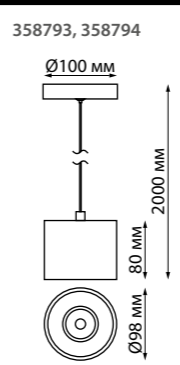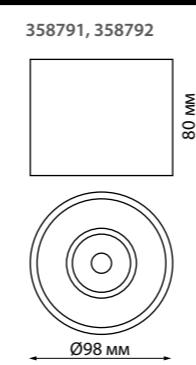

BIND




GESSO

358808 белый

358809 черный


358810 матовое золото



358808 IP 20 
358809 **Светильник накладной светодиодный**
358810 Алюминий
 10 Вт 220 В
 850 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 24°
 (Д*Ш*В) 90*90*110 мм



358808, 358809, 358810

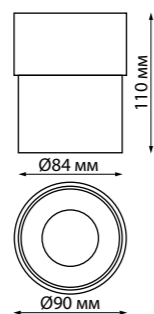


GESSO


358811, 358813 белый

358812, 358814 черный





358811 IP 20 
358812 **Светильник накладной светодиодный**
 Алюминий
 9 Вт 220 В 770 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 18°
 (Д*Ш*В) 86*86*65 мм

358811, 358812

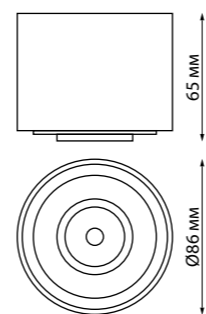

358813, 358814

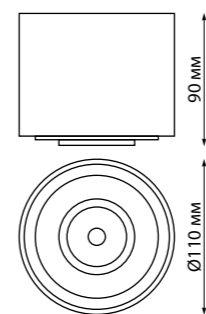

358813 IP 20 
358814 **Светильник накладной светодиодный**
 Алюминий
 18 Вт 220 В 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 18°
 (Д*Ш*В) 110*110*90 мм



PATERA


PATERA

358651 белый

358652 черный


358653 белый

358654 черный

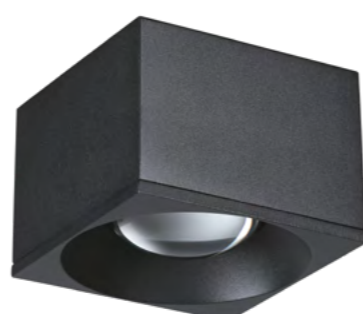

358669 золото

358670 золото

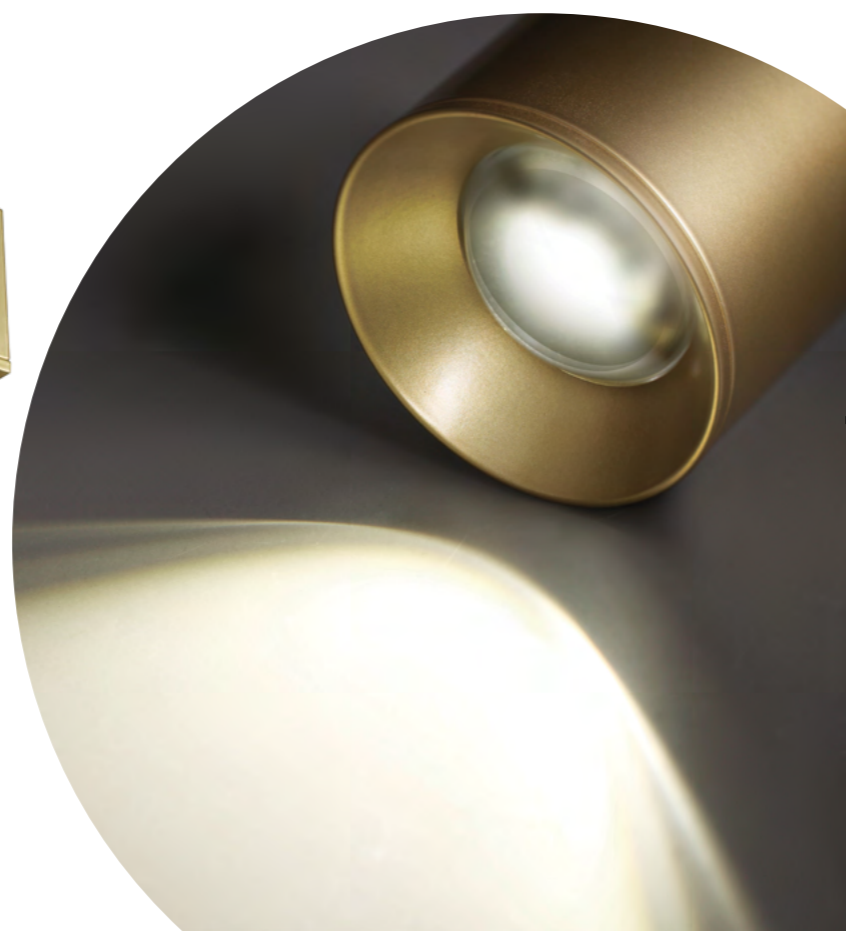

358655
белый

358656
черный

358671
золото




358657
белый

358658
черный


358672
золото



358655, 375656, 358671



3358657, 358658, 358672



- 358651** IP 20
- 358652** Светильник накладной светодиодный
- 358653** Алюминий/стекло
- 358654** 12 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К
- 358669** Цвет LED белый
- 358670** Угол рассеивания 75°
(Д*Ш*В) 97*97*70 мм

- 358655** IP 20
- 358656** Светильник накладной светодиодный
- 358657** Длина провода 2 м
- 358658** Алюминий/стекло
- 358671** 12 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К
- 358672** Цвет LED белый
- Угол рассеивания 75°
(Д*Ш*В) 97*97*70 мм




358515 золото



358515

IP 20 
Светильник накладной светодиодный
 Длина провода 2 м
 Алюминий
 15 Вт 220 В
 1500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворот 350°
 Угол рассеивания 40°

358589

IP 20 
Светильник накладной
 Длина провода 2 м
 Корпус – металл/
 рассеиватель – стекло
 G9 max 12 Вт LED 220-240 В
 Угол рассеивания 340°

358589 золото




358895 белый/золото



NEW


358895

IP 20 
Светильник накладной светодиодный
 Длина провода 2 м
 Корпус – металл/алюминий,
 рассеиватель – пластик
 9 Вт вверх + 9 Вт вниз
 220-240 В
 480 Лм вверх + 480 Лм вниз
 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

358591 черный/золото




358591


IP 20 
Светильник накладной светодиодный
 Длина провода 2 м
 Корпус – металл/алюминий,
 рассеиватель – пластик
 9 Вт вверх + 9 Вт вниз
 220-240 В
 480 Лм вверх + 480 Лм вниз
 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°




358515

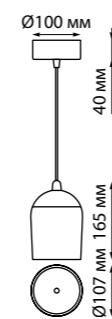

358589

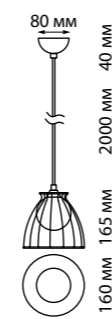


358895, 358591

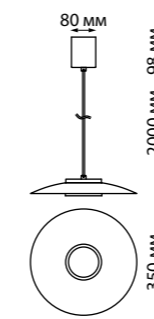



358155
чёрный/белый/золото

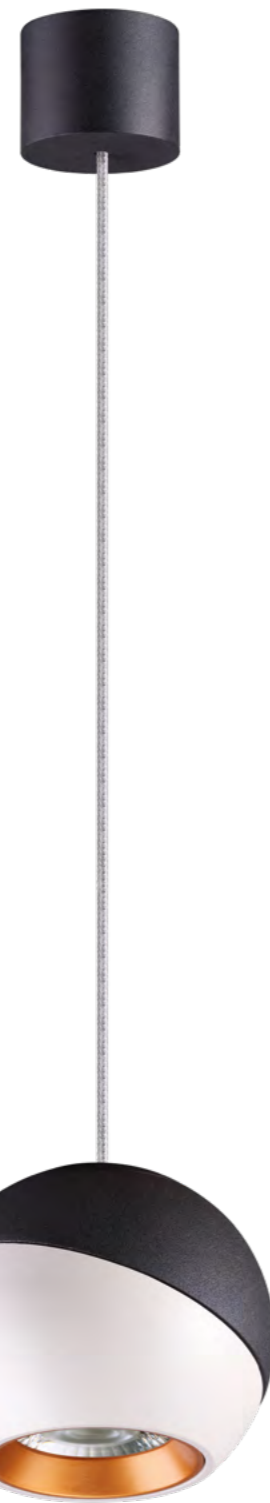


358156
чёрный/белый/золото




358156
IP 20
Светильник накладной
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
6 Вт 220В 540 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 360°
Угол рассеивания 36°
(Д*Ш) 100*100 мм

358155
IP 20
Светильник подвесной
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
6 Вт 220В 540 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 360°
Угол рассеивания 36°
(Д*Ш) 100*100 мм

358155

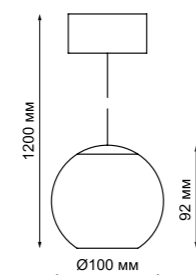

358156

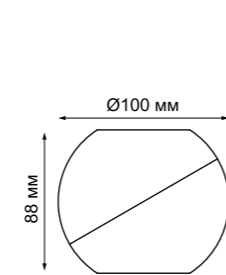

358354
358355

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
18 Вт вниз/6 Вт вверх
85-265 В 4000 К
1440 Лм вниз/480 Лм вверх
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358354 чёрный **358355** белый



358157
IP 20
Светильник подвесной
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
9Вт (6 Вт – вниз/3 Вт – вверх)
220В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 36°

358158
белый/золото **358157**
белый/золото




358158
IP 20
Светильник накладной
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
9Вт (6 Вт – вниз/3 Вт – вверх)
220В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 36°

358318 белый **358319** чёрный


358318
358319
IP 20
Светильник накладной
Алюминий/акрил
7 Вт вниз/3 Вт вверх
220-240 В 750 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°
(Д*Ш*В) Ø 65*170 мм





358157

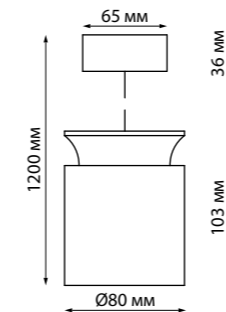

358158

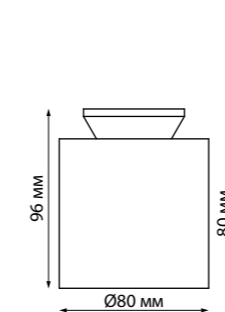

358354, 358355

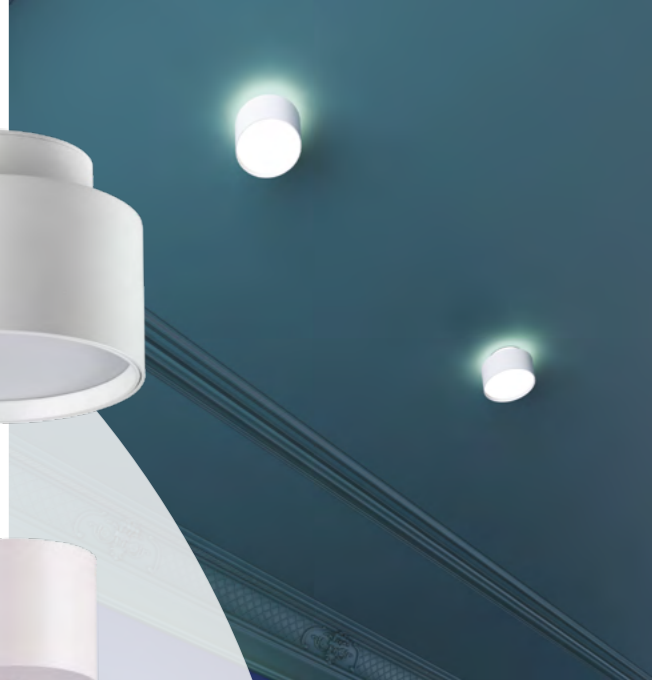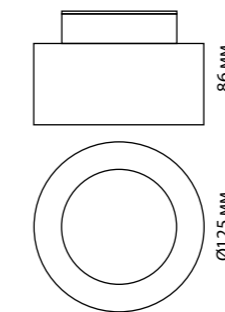

BALL

ELINA



DEP


358597 черный



358598 белый



358773
358774

IP 20 
Светильник накладной
светодиодный
Алюминий
15 Вт 100-265 В
1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°


358773 черный
358774 белый




358781 черный
358782 белый




358597
358598

IP 20 
Светильник накладной
светодиодный
Алюминий/пластик
30 Вт 175-245 В
2700 Лм 4000 К
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°


358597, 358598

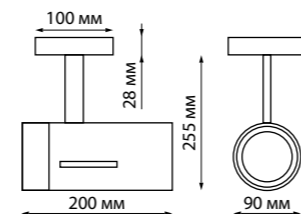

358773, 358774

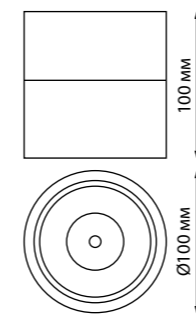

358781, 358782

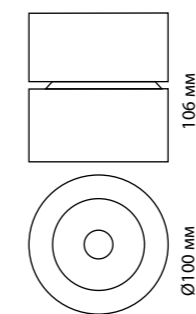

GRODA




RECTE

358485 черный/золото



358487 черный/золото

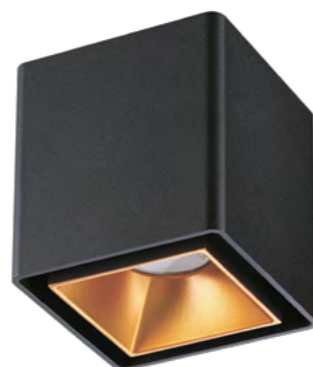


358486 белый/золото




358488 белый/золото




358485
358486

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/пластик
10 Вт 220 В
800 Лм 4000 К
Угол рассеивания 36°
(Д*Ш*В) 89*89*100 мм

358487
358488

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/пластик
10 Вт 220 В
800 Лм 4000 К
Угол рассеивания 36°
(Д*Ш*В) 94*94*100 мм


358489 черный/золото

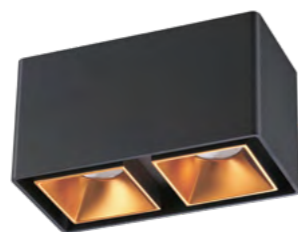

358490 белый/золото



358489
358490

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/пластик
20 Вт 220 В
1600 Лм 4000 К
Угол рассеивания 36°
(Д*Ш*В) 188*94*100 мм



ARUM

358491 черный



358492 белый




358493 серебро



358494 золото



358491 IP 20 
358492 **Светильник накладной**
358493 Алюминий/пластик
358494 12 Вт 220 В
1000 Лм 4000 К
Угол рассеивания 24°
(Д*Ш*В) 85*85*87 мм





358346 черный



358350 черный




358351 белый



358347 белый




358346
358347

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/пластик PC
18 Вт 85-265 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 120°


358350
358351

IP 20 
Светильник накладной
Длина провода 1 м
Алюминий/пластик PC
18 Вт 85-265 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 120°


358346, 358347

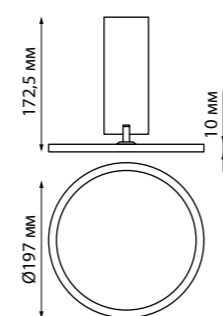



358350, 358351

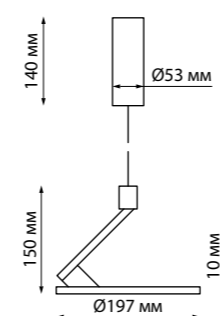

358320, 358322

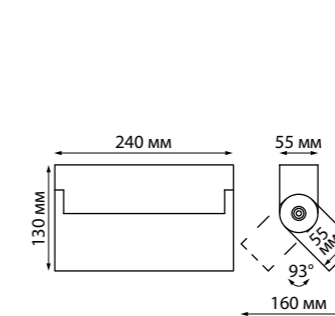

358321, 358323

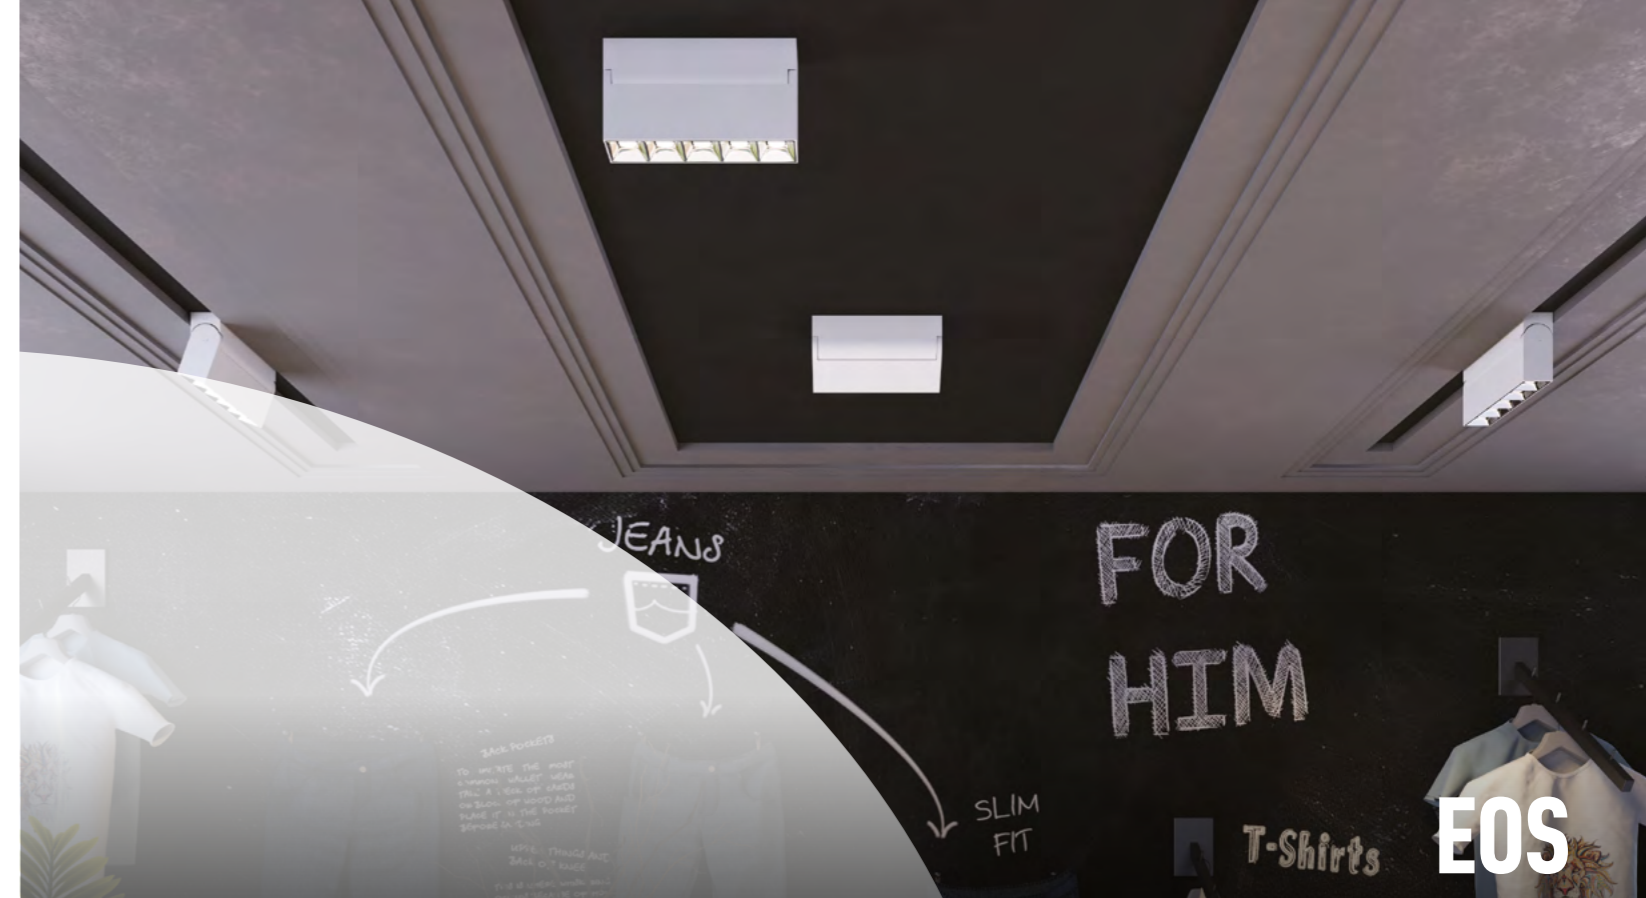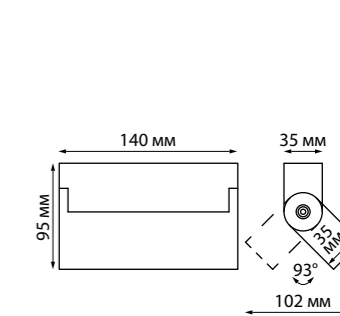

358320
358322

IP 33 
Светильник накладной
Алюминий
25 Вт 110-265 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°
Угол рассеивания 30°


358320 белый



358321 белый



358321
358323

IP 33 
Светильник накладной
Алюминий
13 Вт 110-265 В 1560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°
Угол рассеивания 30°

358322 черный



358323 черный



НАТ




MANGO


- 358363 черный
- 358364 белый
- 358365 хром
- 358366 жемчужный черный




358363
358364
358365
358366

IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
10 Вт 100-265 В
900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°


358363, 358364, 358365, 358366

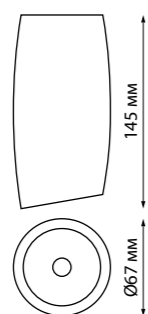


357549, 357552

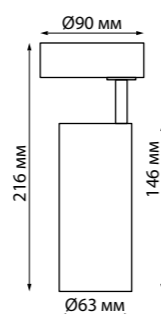

357984, 357985

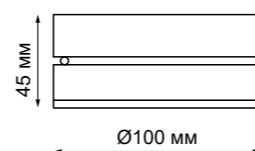

357549
357552

IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
15 Вт 165-265 В
970 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 360/90°
Угол рассеивания 24°




SELENE

- 357984 белый
- 357985 черный



357984
357985

IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота: 355° вращение, 90° наклон
Угол рассеивания 23°



GRODA

357704

IP 33 
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
10 Вт 220-240 В
1200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 360°+90°
Угол рассеивания 45°
(Ш*В) Ø155*50 мм



RAZZO



ARTE

358131 белый
358132 черный

358131
358132

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 1 м
Алюминий/акрил
20 Вт 165-265 В
800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°




358124 белый
358125 черный
358126 золото

358124
358125
358126


IP 20
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 160-265 В
780 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°



358131, 358132

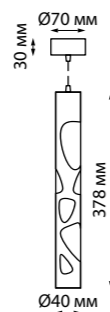

358124, 358125, 358126

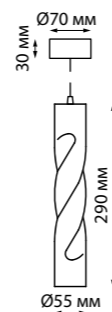

358127 белый



358127
358128

IP 20
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 160-265 В
780 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°

358128 черный



358129 белый



358129
358130

IP 20
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
10 Вт 160-265 В
650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°

358130 черный




357887 черный
357888 белый




357887
357888

IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
10 Вт 160-265 В
650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°


357887, 357888

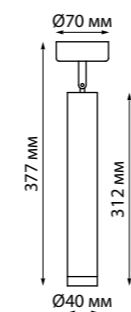

358127, 358128

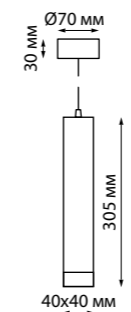

358129, 358130

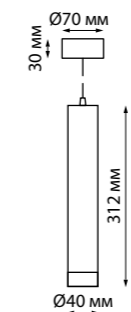

MODO




ARUM

- 357684 белый
- 357685 черный
- 357686 алюминий
- 357905 хром



357684 IP 20 **Светильник светодиодный накладной**
 357685 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 357686 9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
 357905 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 120°

357684, 357685, 357686, 357905

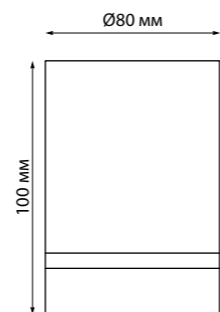


- 358262 белый
- 358263 черный




358262 IP 20 **Светильник светодиодный накладной**
 358263 Длина провода 1 м
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 120°

358259 IP 20 **Светильник светодиодный накладной**
 358260 Корпус – алюминий/
 358261 рассеиватель – пластик
 9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°

358262, 358263

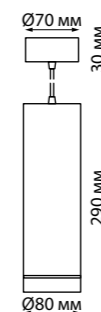

358259, 358260, 358261

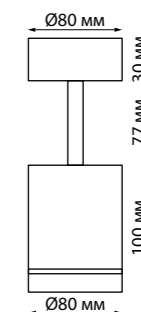

ARUM


- 358259 белый
- 358260 черный
- 358261 хром








**357955, 357956,
357957, 357958**
белый





357955 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 117*117*115 мм


357956 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 140*140*115 мм


357957 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 170*170*140 мм

357958 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
30 Вт 200-260 В 2160 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 200*200*140 мм

358473 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 117*117*115 мм

358474 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 140*140*115 мм

358475 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 170*170*140 мм


358476 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
30 Вт 200-260 В 2160 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 200*200*140 мм


**358473, 358474,
358475, 358476**
черный





**357959, 357960,
357961, 357962**
черный





357959 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 80*80*105 мм


357960 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 100*100*112 мм


357961 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 120*120*133 мм

357962 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
30 Вт 200-260 В 2160 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 150*150*142 мм

358477 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 80*80*105 мм

358478 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 100*100*112 мм

358479 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 120*120*133 мм

358480 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
30 Вт 200-260 В 2160 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 150*150*142 мм

**358477, 358478,
358479, 358480**
белый



РЕСТЕ

Два способа монтажа —

НАКЛАДНОЙ и ВСТРАИВАЕМЫЙ

358601, 358602 белый
2 СВЕТИЛЬНИКА В ОДНОМ!

НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ



ВСТРАИВАЕМЫЙ ВАРИАНТ



358603, 358604 белый
2 СВЕТИЛЬНИКА В ОДНОМ!

НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ



ВСТРАИВАЕМЫЙ ВАРИАНТ



Три режима работы —

при каждом включении/выключении:

- у светильника светится середина
- светильник светится по периметру
- светильник светится полностью



TRIN




TRIN



ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ



ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ

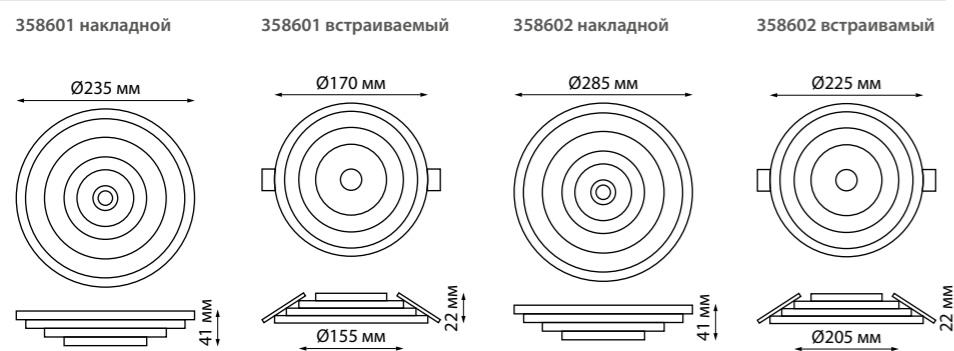

358601 IP 20 Светильник накладной/встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
22 Вт COB 15 Вт+SMD 7 Вт
85-265 В max 1700 Лм 4000 К
Врезное отверстие Ø 155 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол рассеивания 45°

358602 IP 20 Светильник накладной/встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
25 Вт COB 18 Вт+SMD 7 Вт
85-265 В max 1970 Лм 4000 К
Врезное отверстие Ø 205 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол рассеивания 45°

358603 IP 20 Светильник накладной/встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
22 Вт COB 15 Вт+SMD 7 Вт
85-265 В max 1700 Лм 4000 К
Врезное отверстие Ø 155 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол рассеивания 45°

358604 IP 20 Светильник накладной/встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
25 Вт COB 18 Вт+SMD 7 Вт
85-265 В max 1970 Лм 4000 К
Врезное отверстие Ø 205 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол рассеивания 45°







ORNATE


358107, 358108, 358109 белый

358110, 358111, 358112 белый



358107 IP 20 
358110 Светильник накладной светодиодный
 Пластик PC
 10 Вт 85-265 В 800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°
 (Ш*В) Ø 125*31 мм, □ 125*31 мм

358108 IP 20 
358111 Светильник накладной светодиодный
 Пластик PC
 16 Вт 85-265 В 1280 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°
 (Ш*В) Ø 150*31 мм, □ 150*31 мм

358109 IP 20 
358112 Светильник накладной светодиодный
 Пластик PC
 20 Вт 85-265 В 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°
 (Ш*В) Ø 200*31 мм, □ 200*31 мм




358507 черный


358508 белый

358509 золото




358507 IP 20 
358508 Светильник накладной светодиодный
358509 Алюминий
 12 Вт 220 В
 1080 Лм 4000 К
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 38°


358507, 358508, 358509

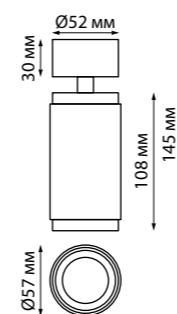

358510, 358511, 358512

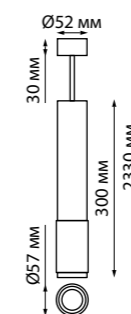

358510
358511
358512

IP 20 
 Светильник накладной светодиодный
 Длина провода 2 метра
 Алюминий
 12 Вт 220 В
 1080 Лм 4000 К
 Угол рассеивания 38°



358510 черный
358511 белый
358512 золото




MAIS


370760 черный
370761 белый
370762 золото



370757
370758
370759

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370760
370761
370762


IP 20 
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В




370757 черный 370758 белый 370759 золото




370757, 370758, 370759

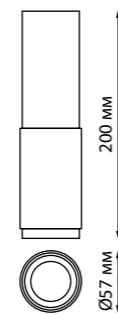

370760, 370761, 370762

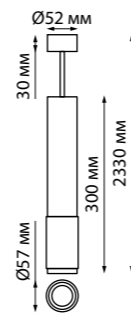

370751 IP 20 
370752 Светильник накладной
370753 Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 340°

370751 черный




370752 белый



370753 золото



370754 IP 20 
370755 Светильник накладной
370756 Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370754 черный




370755 белый




370756 золото



370751, 370752, 370753

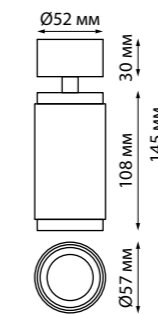

370754, 370755, 370756



MAIS



FLAX

370735 черный



370737 черный



370736 белый



370738 белый




370739 черный




370740 белый




370735
370736
370737
370738
370739
370740

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Угол поворота 355°/90°


370735, 370736

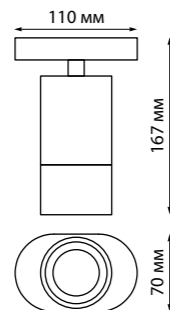

370737, 370738

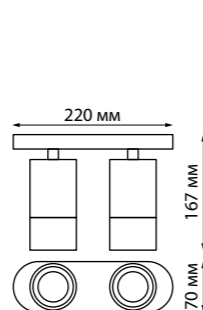


370739, 370740

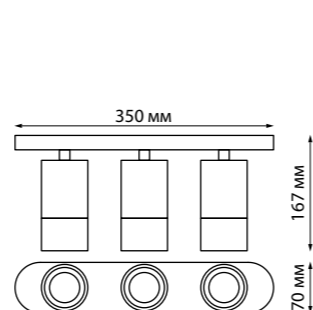


370396 белый




370396

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°


370453
370454

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 360°

370394
370399
370417
370420

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370397
370418

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 30°

370453 черный



370454 белый



370417 черный



370394 белый



370418 черный



370397 белый




370420 черный




370399 белый




370396




370453, 370454

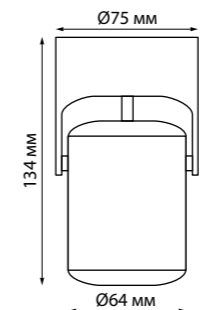


370417, 370394



370418, 370397



370420, 370399





ELINA

370731 черный


370732 белый



370733 серебро

370734 золото



370731 IP 20 
 370732 Светильник накладной
 370733 Алюминий/акрил
 370734 GU10 max 9 Вт LED 235 В
 (Д*Ш*В) 65*65*105 мм



ELINA

370725 черный


370726 белый



370727 серебро

370728 золото



370725 IP 20 
 370726 Светильник накладной
 370727 Алюминий/акрил
 370728 GU10 max 9 Вт LED 235 В
 (Д*Ш*В) 65*65*110 мм



ELINA



370677 белый

370678 черный

370679 белый

370680 черный



370677 IP 20
370678 Светильник накладной
 Алюминий/акрил
 GU10 9 Вт LED 220-240 В
 (Ш*В) Ø 65*115 мм


370679 IP 20
370680 Светильник накладной
 Алюминий/акрил
 GU10 9 Вт LED 220-240 В
 (Ш*В) Ø 65*125 мм

370729
370730

IP 20
 Светильник накладной
 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 235 В
 (Д*Ш*В) 65*65*117 мм

370729 черный

370730 белый

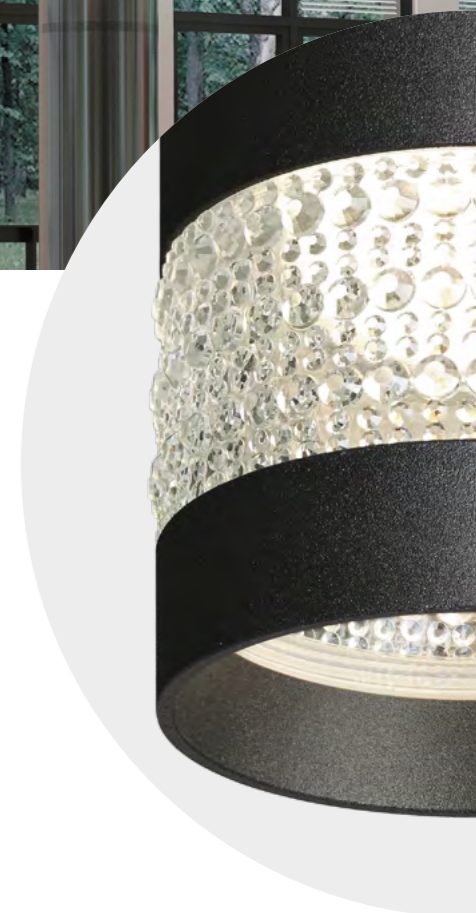


ELINA




ELITE

370590 серебристый черный
370595 матовый белый




370590
370595
IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Угол поворота 360°

370590, 370595




370591 серебристый черный
370596 матовый белый




370591
370596
IP 20 
Светильник накладной
Длина провода 1,1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Угол поворота 360°

370591, 370596

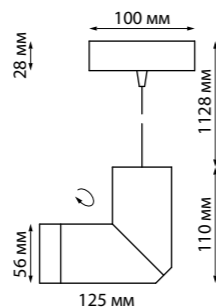

370621
370622


370621 белый
370622 черный

IP 20 
Светильник накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В




370572
370573

370572 белый
370573 черный


IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 355°



370572, 370573

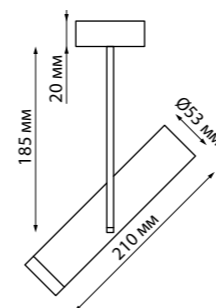

370621, 370622

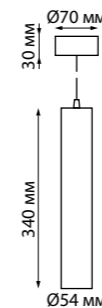

PIPE



370650 белый




370650

IP 20 
Светильник накладной
 Алюминий
 GU10 50 Вт 220 В
 Угол поворота 350°/90°


370553 белый



370651

IP 20 
Светильник накладной
 Алюминий
 GU10 2*50 Вт 220 В
 Угол поворота 350°/90°


370553

IP 20 
Светильник накладной
 Алюминий/металл
 GU10 50 Вт 230 В
 Угол поворота 90°


370554 белый



370652

IP 20 
Светильник накладной
 Алюминий
 GU10 3*50 Вт 220 В
 Угол поворота 350°/90°

370554

IP 20 
Светильник накладной
 Алюминий/металл
 GU10 2*50 Вт 220 В
 Угол поворота 90°

370555 белый




370651 белый




370652 белый




370650




370651




370652

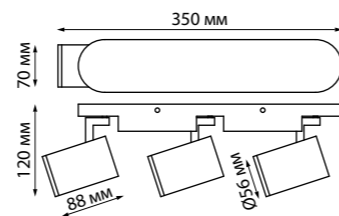


370553



370554



370555

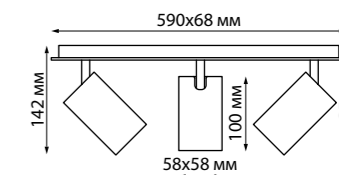


СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





EDDY

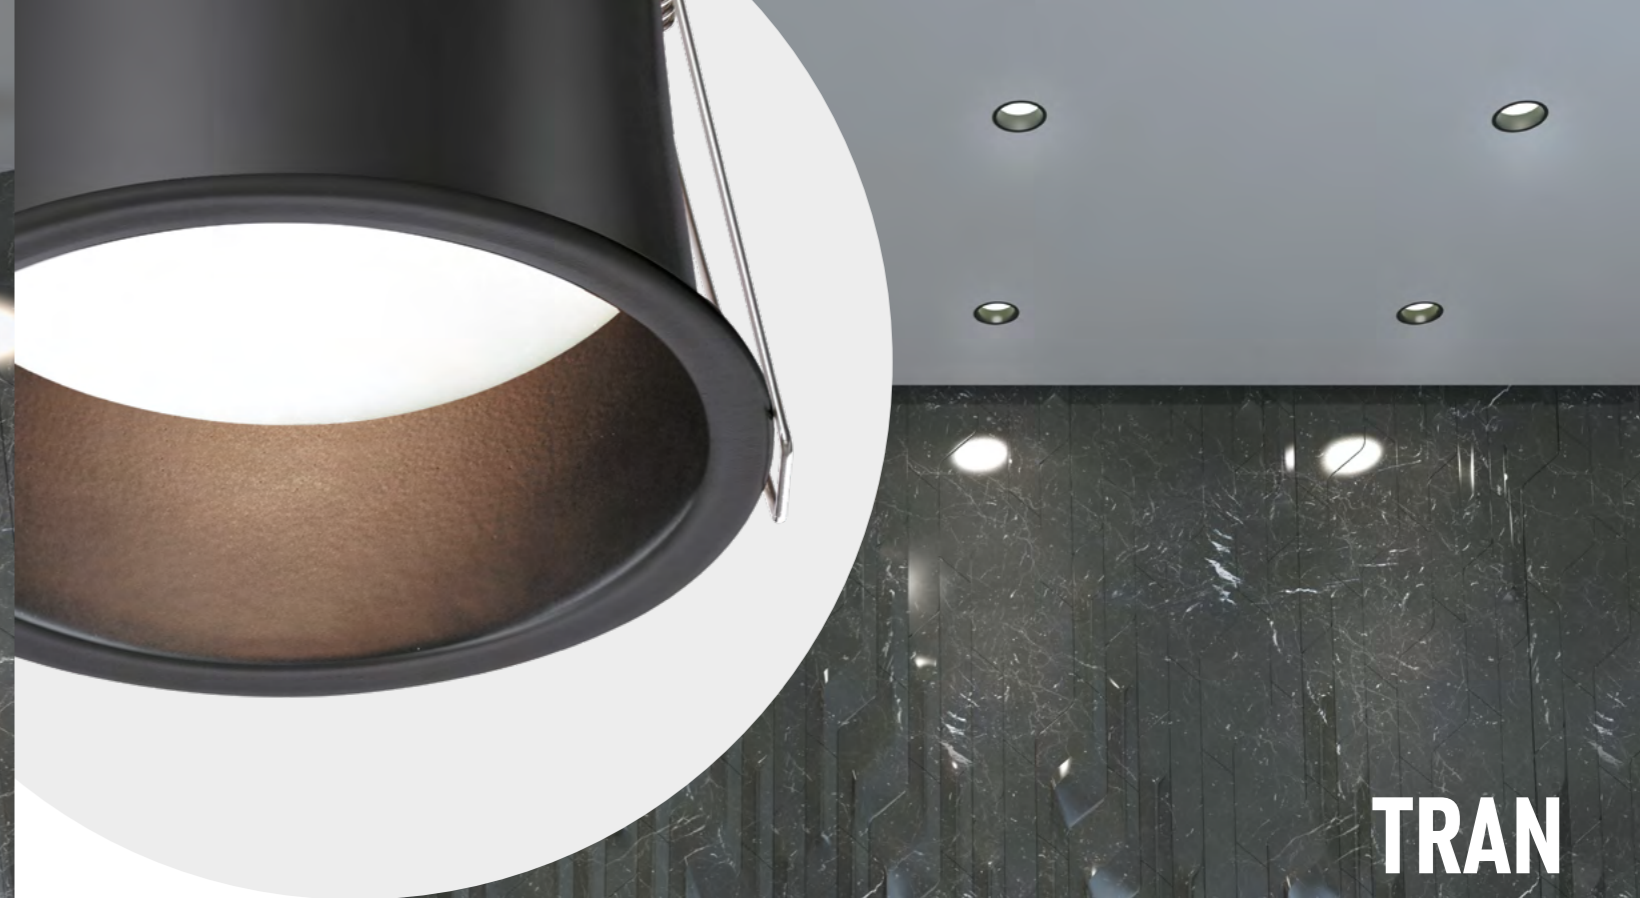

TRAN


358944 черный

358945 белый




min 15°
max 45°

358944, 358945



358944 **NEW**
358945

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
18 Вт 220 В 1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 32,5 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 15°-45°



358897 **NEW**
358898

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
6 Вт 220 В 360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 63 мм
Высота встраиваемой части 52 мм
Угол рассеивания 120°


358897 белый

358899 белый

358901 белый



358899 **NEW**
358900

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
9 Вт 220 В 540 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 59 мм
Угол рассеивания 120°

358898 черный

358900 черный

358902 черный







358897, 358898

358899, 358900

358901, 358902

358901 **NEW**
358902

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
12 Вт 220 В 840 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 88 мм
Высота встраиваемой части 63 мм
Угол рассеивания 120°





LANG

358906 белый



358907 черный



358908 белый



358909 черный



358910 белый



358911 черный




LANG




358906 **NEW**
358907

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры
Алюминий
7 Вт 220 В 500 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 50 мм
Высота встраиваемой части 96 мм
Угол рассеивания 24°


358908 **NEW**
358909

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры
Алюминий
12 Вт 220 В 840 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 68 мм
Высота встраиваемой части 105 мм
Угол рассеивания 24°


358910 **NEW**
358911

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры
Алюминий
18 Вт 220 В 1260 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 82 мм
Высота встраиваемой части 119 мм
Угол рассеивания 24°



358906, 358907

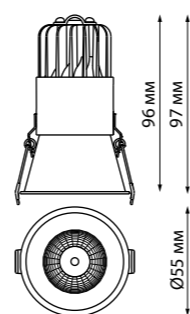

358908, 358909

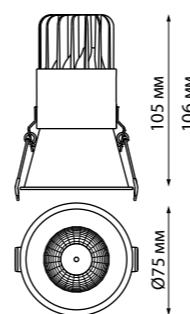

358910, 358911

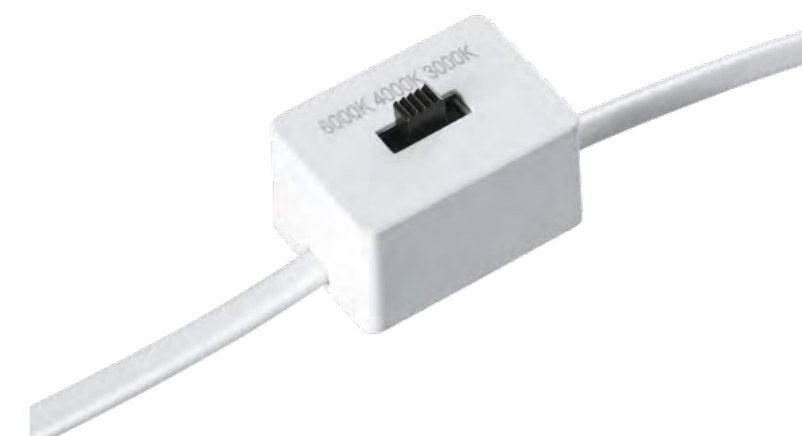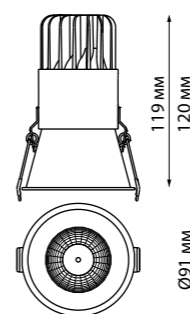



LANTE



3000 K



4000 K



6000 K



Переключатель
цветовой температуры



358948 черный

358951 черный

358954 черный



358948
358949
358950 **NEW**

IP 20
Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры
Корпус алюминий/рассеиватель
пластик PC
10 Вт 220 В 800 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Угол рассеивания 120°

358949 белый

358952 белый

358955 белый



358951
358952
358953 **NEW**

IP 20
Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры
Корпус алюминий/рассеиватель
пластик PC
15 Вт 220 В 1300 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 34 мм
Угол рассеивания 120°

358954
358955
358956 **NEW**

IP 20
Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры
Корпус алюминий/рассеиватель
пластик PC
20 Вт 220 В 1900 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 34 мм
Угол рассеивания 120°


358950 светлая бронза

358953 светлая бронза


358956 светлая бронза




358948, 358949, 358950

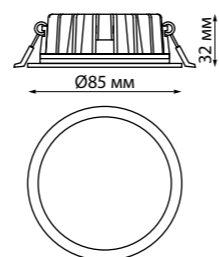

358951, 358952, 358953



358954, 358955, 358956






GARN

370814 черный



370815 белый

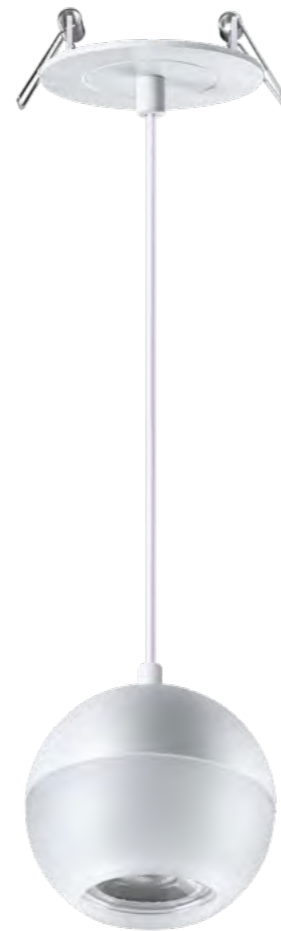


370816 матовое золото



370814
370815
370816 **NEW**

IP 20
Светильник встраиваемый
Длина провода 2 м
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 27 мм

370814, 370815, 370816



GARN

370817
370818
370819 **NEW**

IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 27 мм
Угол поворота 340°

370817 черный




370818 белый



370819 матовое золото



370817, 370818, 370819

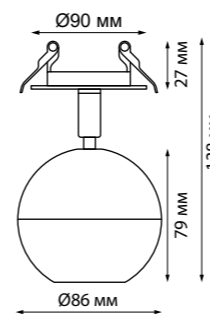




370422 черный

370424 черный

370426 черный



370422 IP 20
 370424 Светильник встраиваемый
 370426 Длина провода 1 м
 металл
 E27 50 Вт 220 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Врезное отверстие 80 мм

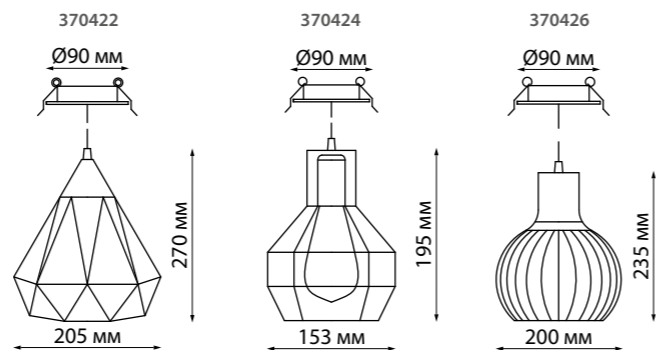

370832 черный

370833 белый





370832 NEW
 370833 IP 20
 Светильник встраиваемый
 Алюминий
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Врезное отверстие Ø 75 мм
 Высота встраиваемой части 27 мм

370830 NEW
 370831 IP 20
 Светильник встраиваемый
 Длина провода 2 м
 Алюминий
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Врезное отверстие Ø 75 мм
 Высота встраиваемой части 27 мм

370830 черный

370831 белый

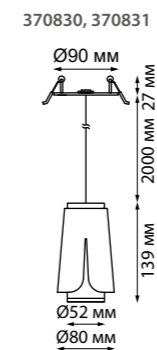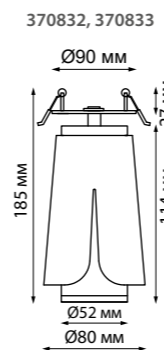



BRILL



SOBIT

370850 белый



370851 черный




370854 белый




370855 черный




370850 **NEW**
370851

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол поворота 340°


370854 **NEW**
370855

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол поворота 340°

370850, 370851



370854, 370855



MOLO

370924 черный



370925 белый




370930 черный




370931 белый




370924 IP 20 
370925 **Светильник встраиваемый**
370930 Металл
370931 GU10 50 Вт 220 В
NEW Врезное отверстие Ø 60 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол поворота 350°/90°

370924, 370925



370930, 370931





SLIM

370872 белый

370873 черный

370874 белый/серебро

370875 черный/золото



ULAR

370880 белый


370881 черный

370882 матовое золото

370883 серебро



370872, 370873, 370874, 370875

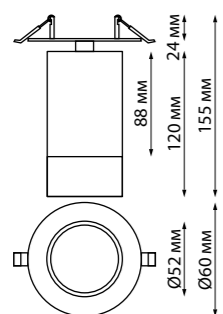

370872
370873
370874
370875

NEW

IP 20

Светильник встраиваемый

Алюминий

GU10 max 9 Вт LED 220 В

Врезное отверстие Ø 55 мм

Высота встраиваемой части 22 мм

Угол поворота 340°



370880
370881
370882
370883

NEW

IP 20

Светильник встраиваемый

Алюминий/акрил


GU10 max 9 Вт LED 220 В

Врезное отверстие Ø 55 мм

Высота встраиваемой части 22 мм

Угол поворота 340°

370880, 370881, 370882, 370883

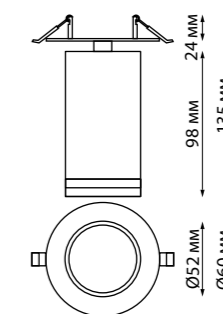



PROMETA

358764 белый
358765 черный
358766 матовое золото


358752 белый 358753 черный 358754 матовое золото




358752 IP 20
358753 Светильник встраиваемый светодиодный
358754
Алюминий/пластик
24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 115 мм
Высота встраиваемой части 33 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

358764 IP 20
358765 Светильник встраиваемый светодиодный
358766
Длина провода 2 м
Алюминий/пластик
30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 33 мм
Угол рассеивания 120°

358752, 358753, 358754

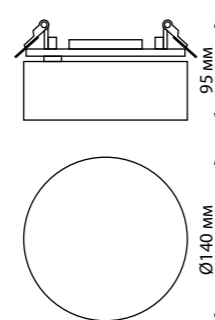

358764, 358765, 358766

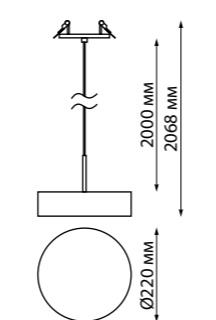

358775 черный
358776 белый



358775
358776

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
15 Вт 100-265 В
1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°


358783 черный
358784 белый




358783
358784

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
25 Вт 100-265 В
2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 33 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 90°

358775, 358776

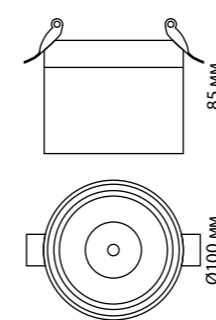

358783, 358784



GRODA

GIRO

- 358964 белый
- 358965 черный
- 358966 бронза светлая



- 358961 белый




- 358962 черный



- 358963 бронза светлая




NEW


358961 358962 358963
 IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм
 3000, 4000, 6000 К
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
 Врезное отверстие Ø 55 мм
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Угол рассеивания 120°




NEW

358964 358965 358966
 IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры
 Длина провода 2 м
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм
 3000, 4000, 6000 К
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
 Врезное отверстие Ø 55 мм
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Угол рассеивания 120°

358961, 358962, 358963

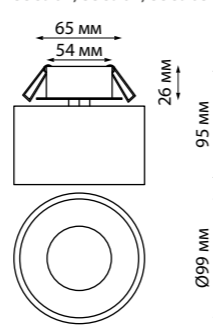

358964, 358965, 358966

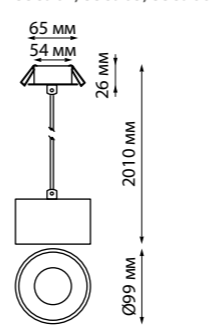

- 358638 черный




- 358639 белый




- 358640 хром



358638, 358639, 358640

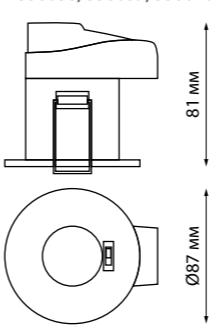

REGEN

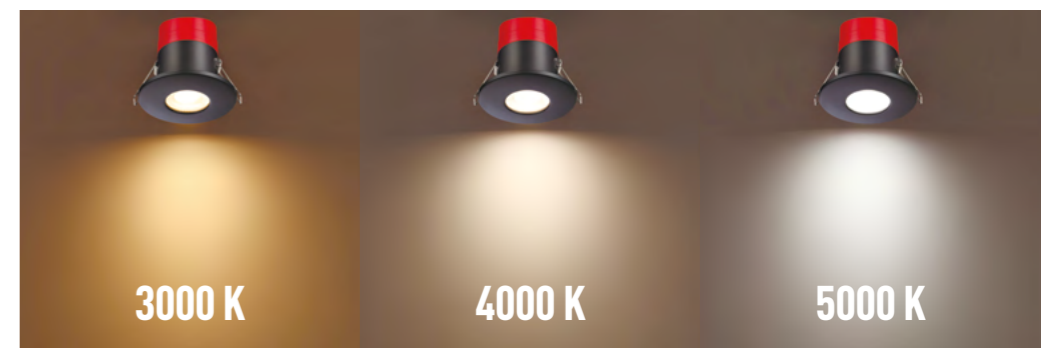

3000 K

4000 K

5000 K

358638 IP 65 
 358639 **Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры, диммируемый**
 358640 Алюминий/пластик
 8 Вт 220 В 720 Лм 3000, 4000, 5000 К
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
 Врезное отверстие Ø 60 мм
 Высота встраиваемой части 76 мм
 Угол рассеивания 38°






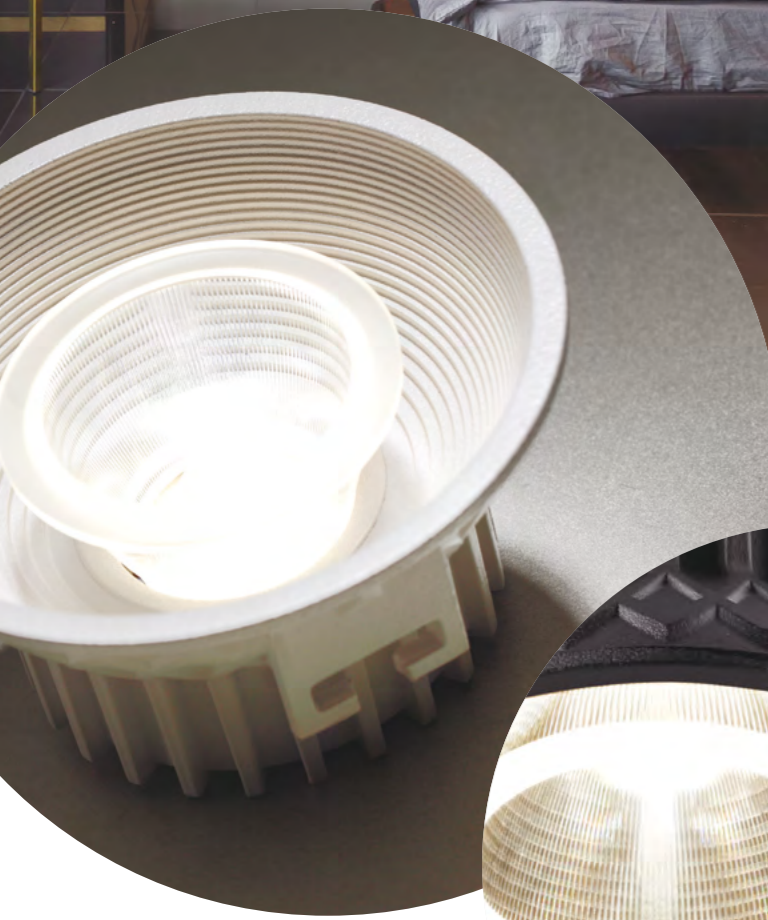
358789 белый



358790 черный



358789 IP 20 
358790 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Корпус алюминий/рефлектор японский акрил
15 Вт COB 110-265 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°




BIND


358513 черный



358514 черный




358513 IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/
рефлектор японский акрил
20 Вт COB 220 В
2000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 115 мм
Высота встраиваемой части 71 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 40°


358514 IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/
рефлектор японский акрил
30 Вт COB 220 В
2700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 115 мм
Высота встраиваемой части 96 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 40°




358789, 358790



358513



358514



BIND




METIS

358482 белый

358483 серебро

358484 золото

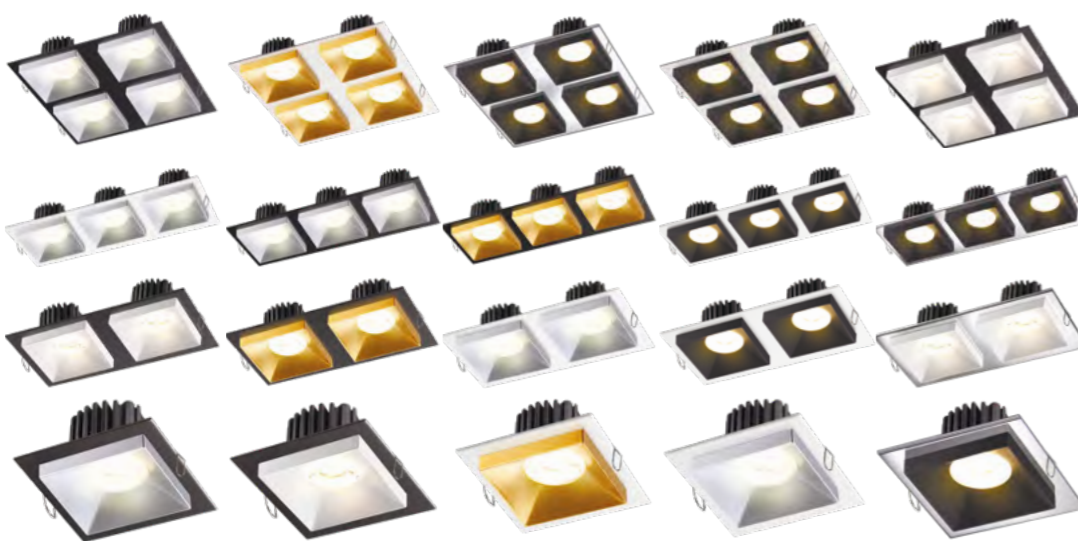

Светильники в сборе с рамками

(арт. 358481-358484, 370741-370744, 357594 – 357599, 358249-358252, 357911-357912)

358481 черный



358481
358482
358483
358484

IP 44

Светильник встраиваемый

Алюминий/пластик

10 Вт 100-265 В

800 Лм 3000 К

Врезное отверстие Ø 68 мм

Высота встраиваемой части 50 мм

Угол рассеивания 36°

Рамка декоративная из алюминия
(для арт. 358481, 358482, 358483,
358484, 370741, 370742, 370743,
370744)

Внутреннее отверстие Ø 70 мм


357594 100*100*2 мм
357595
358249

357596 200*100*2 мм
357597
358250

357598 300*100*2 мм
357599
358251

357911 200*200*2 мм
357912
358252

358481, 357482, 357483, 357484



370741 черный



METIS

370742 белый

370743 серебро

370744 золото



370741
370742
370743
370744

IP 20

Светильник встраиваемый


Алюминий

GU10 50 Вт 220 В


Врезное отверстие Ø 68 мм

Высота встраиваемой части 26 мм


357594, 357596, 357598 белый
357595, 357597, 357599 черный
358249, 358250, 358251 хром

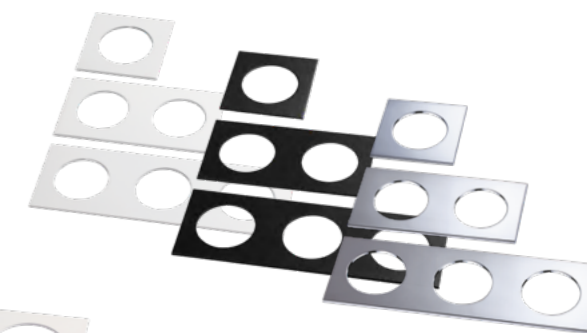

357911 белый
357912 черный
358252 хром

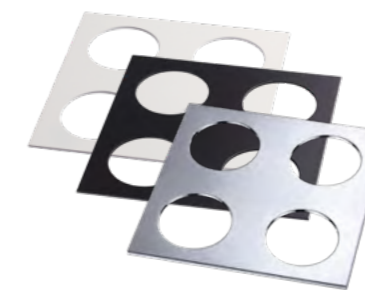

370741, 370742, 370743, 370744

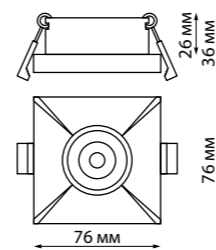

METIS

370639 хром

370640 белый

370641 золото

370642 черный хром




370843 черный





NEW

370639
370640
370641
370642
NEW 370843


IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие 75 мм

Светильники в сборе с рамками и кольцами
(арт. 357585-357587, 357589, 358591-357599, 357909, 357911-357924, 370639-370642)

370639-370642, 370843




357585-357587, 357589, 357909



357909 золото

IP 44 

357585
357586
357587
357589
357909

IP 44 
Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
10 Вт 100-265 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 60 мм
Врезное отверстие 70 мм
Угол рассеивания 38°

357585 белый



Рамка декоративная из алюминия
(для арт. 357585-357587, 357589, 357909, 370639-370642, 370843)
Внутреннее отверстие Ø 70 мм

357594 100*100*2 мм
357595
358249

357596 200*100*2 мм
357597
358250

357598 300*100*2 мм
357599
358251

357911 200*200*2 мм
357912
358252

357913 195*100*2 мм
357914
357915
357916
358243
358244

357586 черный



357591 белый



Кольцо декоративное из алюминия (для арт. 357585 - 357587, 357589, 357909) Размер Ø 79*12 мм

357594, 357596, 357598 белый
357595, 357597, 357599 черный
358249, 358250, 358251 хром

357915 белый
357916 черный
358244 хром



357587 серебро



357592 черный



357911 белый
357912 черный
358252 хром



357589 хром



357593 хром



357913 белый
357914 черный
358243 хром



METIS



MAIS



KNOF

370745 черный




370746 белый



370747 золото



370745
370746
370747

IP 20  **Светильник встраиваемый**
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 36 мм
Угол поворота 340°

370748 черный




370749 белый



370750 золото



370748
370749
370750

IP 20  **Светильник встраиваемый**
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 23 мм
Угол поворота 340°

358689, 358693, 358697,
358701 белый/хром



358690, 358694, 358698,
358702 белый



358691, 358695, 358699,
358703 белый/черный




358692, 358696, 358700,
358704 белый/золото




358689
358690
358691
358692

IP 20  **Светильник встраиваемый**
светодиодный
Алюминий
10 Вт 100-265 В
900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 60 мм
Угол рассеивания 40°

358693
358694
358695
358696

IP 20  **Светильник встраиваемый**
светодиодный
Алюминий
20 Вт 100-265 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 68 мм
Угол рассеивания 40°


358697
358698
358699
358700

IP 20  **Светильник встраиваемый**
светодиодный
Алюминий
30 Вт 100-265 В
2700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 115 мм
Высота встраиваемой части 80 мм
Угол рассеивания 40°


358701
358702
358703
358704

IP 20  **Светильник встраиваемый**
светодиодный
Алюминий
40 Вт 100-265 В
3600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 145 мм
Высота встраиваемой части 92 мм
Угол рассеивания 40°


370745, 370746, 370747

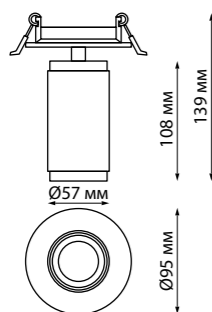


370748, 370749, 370750

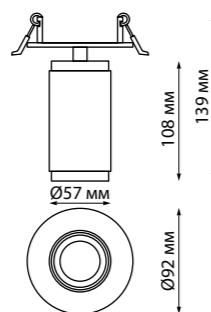


358689, 358690, 358691, 358692




358693, 358694, 358695, 358696



358697, 358698, 358699, 358700



358701, 358702, 358703, 358704





GESSO


358815 белый



358816 черный



358815
358816


IP 20  **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий
9 Вт 220 В 770 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 18°
(Д*Ш*В) 110*110*45 мм

358817 белый

358818 черный




358817
358818

IP 20  **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий
18 Вт 220 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 120 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 18°
(Д*Ш*В) 135*135*55 мм


358024, 358025, 358026, 358027 белый




358024

IP 20  **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий
10 Вт 220 В 1000 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 60 мм
Врезное отверстие Ø 100 мм
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 120*65 мм


358025

IP 20  **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий
20 Вт 220 В 2000 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 80 мм
Врезное отверстие Ø 120 мм
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 148*85 мм

358026

IP 20  **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий
30 Вт 220 В 3000 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 100 мм
Врезное отверстие Ø 170 мм
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 200*105 мм


358027

IP 20  **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий
50 Вт 220 В 5000 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 200 мм
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 230*110 мм


357998, 357999, 358000, 358001 белый




357998

IP 20  **Светильник встраиваемый светодиодный поворотный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 85-265 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 67 мм
Врезное отверстие 75 мм
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 96*36 мм


357999

IP 20  **Светильник встраиваемый светодиодный поворотный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
15 Вт 85-265 В 1200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 67 мм
Врезное отверстие 115 мм
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 140*36 мм

358000

IP 20  **Светильник встраиваемый светодиодный поворотный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 85-265 В 1600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 67 мм
Врезное отверстие 145 мм
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 170*36 мм

358001

IP 20  **Светильник встраиваемый светодиодный поворотный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
30 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 73 мм
Врезное отверстие 195 мм
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 225*42 мм



GLOK



STERN




SELENE

357548 белый



357551 черный




357548 IP 20 
 357551 **Светильник светодиодный встраиваемый**
 Алюминий
 15 Вт 165-265 В 970 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Угол поворота 360/90°
 Угол рассеивания 24°

358599 черный



358600 белый



358599 IP 20 
 358600 **Светильник встраиваемый светодиодный**
 Алюминий/стекло
 30 Вт 175-245 В 2700 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Врезное отверстие Ø 125 мм
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 38°


357889 черный



357890 белый



357889
357890

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
 Алюминий
 10 Вт 160-265 В
 650 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 24°


357893
черный



357894
белый




357893
357894

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
 Длина провода 1 м
 Алюминий
 10 Вт 160-265 В
 650 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Угол рассеивания 24°




DEP


357548, 357551

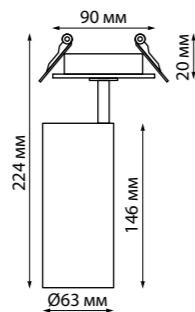


358599, 358600

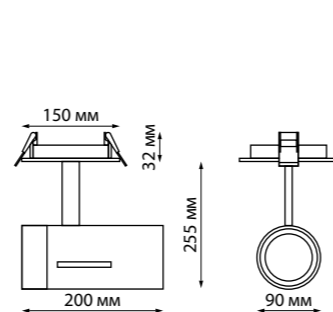

357889, 357890

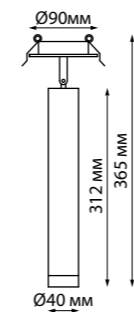

357893, 357894



MODO



ARUM

357687 белый


357688 черный

357689 алюминий



357906 хром




357687 IP 20 
357688 Светильник светодиодный
357689 встраиваемый
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 23 мм
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°


357690 белый **357691** черный




357690
357691

IP 20 
 Светильник светодиодный
 встраиваемый
 Длина провода 1 м
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 23 мм
 Угол рассеивания 120°


357687, 357688, 357689, 357906

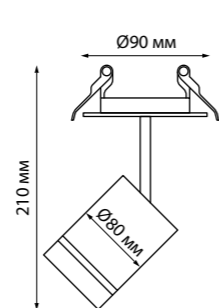

357690, 357691




357902, 357903, 357904

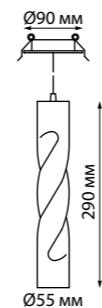

ARTE

357902
357903
357904

IP 20 
 Светильник светодиодный
 встраиваемый
 Алюминий
 12 Вт 160-265 В 780 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Угол рассеивания 24°

357902 черный

357903 белый

357904 золото





IMAN


358328 белый/черный




358329 белый/черный




358328

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
 Алюминий
 2*7 Вт 220 В 1005 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 51.5 мм
 Врезное отверстие □ 95*95 мм
 Угол поворота 360°
 Угол рассеивания 36°

358329

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
 Алюминий
 4*7 Вт 220 В 1900 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 51.5 мм
 Врезное отверстие □ 180*95 мм
 Угол поворота 360°
 Угол рассеивания 36°

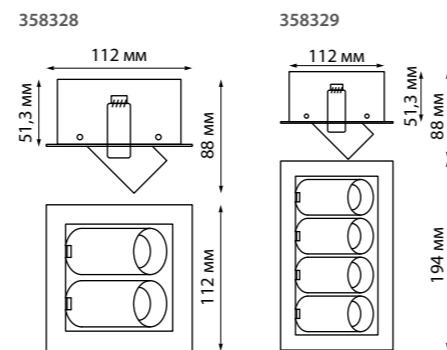


LANZA


358081
белый/черный



358081
358082


IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 220 В 980 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Высота встраиваемой части 96 мм
 Врезное отверстие Ø 95 мм
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 24°


358082
белый/черный

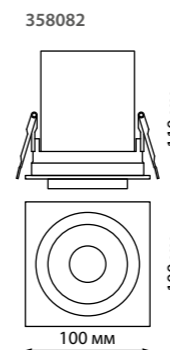


358083 белый/черный



IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
 Алюминий
 24 Вт 220 В 1950 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Высота встраиваемой части 96 мм
 Врезное отверстие Ø 175*95 мм
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 24°

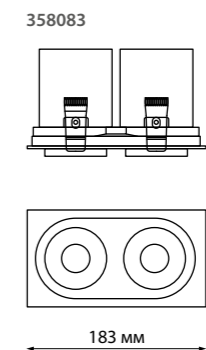

358341 белый/черный





RAZZO

357705 белый



357705

IP 33 ⊕
Светильник светодиодный встраиваемый
 Алюминий
 10 Вт 220-240 В
 1200 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Врезное отверстие Ø 135 мм
 Угол поворота 360°+90°
 Угол рассеивания 45°
 (Ш*В) Ø 160*30 мм



GRODA

357982 белый




357983 черный



357982
357983

IP 20 ⊕
Светильник светодиодный встраиваемый
 Алюминий
 12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Врезное отверстие 85 мм
 Угол поворота: 355° вращение,
 90° наклон
 Угол рассеивания 23°
 (Ш*В) Ø 100*45 мм

357982, 357983




358455 белый



358455

IP 20 □
Светодиодный светильник встраиваемый в Армстронг
 Алюминий/пластик PC
 48 Вт 100-265 В 4800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 180°

358455

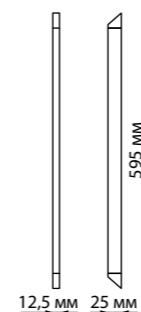

NELIO

Встраиваемый светодиодный светильник NELIO специально создан для установки на подвесных потолках Армстронг.


Размеры светильника соответствуют одному сегменту потолка. Данный светильник очень прост в установке и замене. Благодаря своей сборной конструкции, светильник может быть установлен даже в месте вывода вентиляции.

Характеристики света (Цветовая температура 4000К) разработаны под потребности офисов, потому что от правильно организованного освещения напрямую зависит работоспособность и самочувствие человека.




ITER


357621

IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
 Алюминий
 10 Вт 160-265 В 400 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие 138*40 мм
 Угол рассеивания 45°
 (Д*Ш*В) 147*45*61 мм


357622

IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
 Алюминий
 20 Вт 160-265 В 800 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие 272*40 мм
 Угол рассеивания 45°
 (Д*Ш*В) 280*45*61 мм


357623

IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
 Алюминий
 30 Вт 160-265 В 1200 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие 405*40 мм
 Угол рассеивания 45°
 (Д*Ш*В) 413*45*61 мм


358240

IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 10 Вт 85-265 В 700 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 58 мм
 Врезное отверстие 138*35 мм
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В) 147*45*60 мм

358241

IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 20 Вт 85-265 В 1400 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 58 мм
 Врезное отверстие 270*35 мм
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В) 280*45*60 мм

358242

IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 30 Вт 85-265 В 2100 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 58 мм
 Врезное отверстие 405*35 мм
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В) 414*45*60 мм

357621, 357622, 357623
 белый/черный



ANTEY

358240, 358241, 358242
 белый




HIELO

358819 черный



358820 белый




358819 IP 20 
358820 **Светильник светодиодный
встраиваемый**
NEW Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 36 Вт 220 В 3300 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 26 мм
 Врезное отверстие 1190*40 мм
 Угол рассеивания 110°
 (Д*Ш*В) 1200*54*28 мм

358821 черный



358822 белый




358821 IP 20 
358822 **Светильник светодиодный
встраиваемый**
NEW Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 24 Вт 220 В 2200 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 26 мм
 Врезное отверстие 890*40 мм
 Угол рассеивания 110°
 (Д*Ш*В) 900*54*28 мм

358823 белый



358824 белый



358823 IP 20 
358824 **Светильник светодиодный
встраиваемый**
NEW Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 48 Вт 220 В 4100 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 32 мм
 Врезное отверстие 1190*60 мм
 Угол рассеивания 110°
 (Д*Ш*В) 1200*74*35 мм

HORN

358443 белый

358444 черный



358443
358444

IP 20
Светильник встраиваемый диммируемый с регулируемым углом рассеивания
Алюминий
8 Вт 220 В 680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 32 мм
Угол поворота 30°
Угол рассеивания 15°-55°
(Ш*Д) Ø 85 мм*53 мм

358304, 358306
белый

358305, 358307
хром



358304
358305

IP 44
Светильник встраиваемый (драйвер в комплект не входит)
Алюминий
20 Вт 85-265 В max 1500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*Д) Ø 170 мм*43 мм

358306
358307

IP 44
Светильник встраиваемый (драйвер в комплект не входит)
Алюминий
20 Вт 85-265 В max 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*Д) Ø 170 мм*43 мм

DRUM

358308

IP 20
Драйвер (для арт. 358304-358307)
Выходная мощность 20 Вт
Входное напряжение 85-265 В
(Д*Ш) 87*39 мм



358309


IP 20
Драйвер диммируемый (для арт. 358304-358307)
Выходная мощность 20 Вт
Входное напряжение 85-265 В
(Д*Ш) 45*115 мм



358342

IP 44
Встраиваемый влагозащищенный диммируемый светильник
Алюминий/металл/пластик
8 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 69 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 40°
(Ш*Д) Ø 84 мм*56 мм

358342 черный




358343
358344
358345

Декоративное кольцо (для светильника арт. 358342)
Алюминий
(Ш) Ø 84 мм

358343 белый



358344 хром

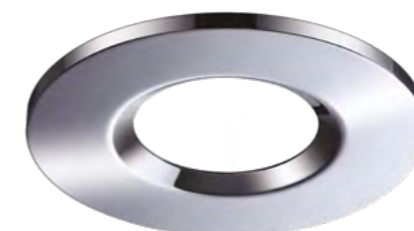


358345 жемчужный черный




Светильники в сборе (арт. 358342-358345)




358443, 358444

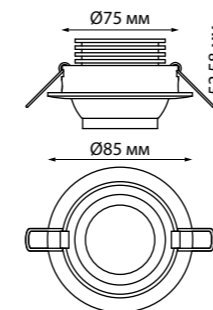

358304, 358305, 358306, 358307



358342





GESSO

358440 белый/черный



358441 белый/черный

358442 белый/черный



358441

IP 20 Светильник встраиваемый карданный светодиодный
Алюминий
2*24 Вт 100-265 В 4320 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие 265*150 мм
Высота встраиваемой части 130 мм
Угол поворота 0-25°
Угол рассеивания 24°

358442

IP 20 Светильник встраиваемый карданный светодиодный
Алюминий
3*24 Вт 100-265 В 6480 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие 400*150 мм
Высота встраиваемой части 130 мм
Угол поворота 0-25°
Угол рассеивания 24°




358440

IP 20 Светильник встраиваемый карданный светодиодный
Алюминий
24 Вт 100-265 В 2160 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие 150*150 мм
Высота встраиваемой части 130 мм
Угол поворота 0-25°
Угол рассеивания 24°

358441

358442

358440



370712 белый/черный



370712

IP 20 Светильник встраиваемый карданный
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие 85*85 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Угол поворота 8°

370713

IP 20 Светильник встраиваемый карданный
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие 160*85 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Угол поворота 8°

370714

IP 20 Светильник встраиваемый карданный
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие 235*85 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Угол поворота 8°

358430

IP 20 Модуль в комплекте с драйвером
Алюминий
10 Вт 220-240 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°
(Ш*В) Ø 50*55 мм

358431

IP 20 Модуль в комплекте с диммируемым драйвером
Алюминий
10 Вт 220-240 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°
(Ш*В) Ø 50*55 мм



GESSO

370713 белый/черный

370714 белый/черный




358430




358431




370712

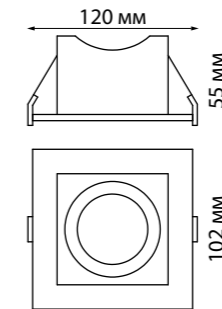

370713

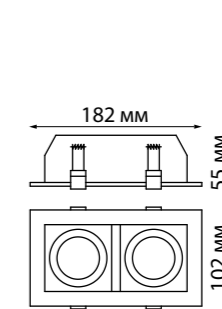

370714

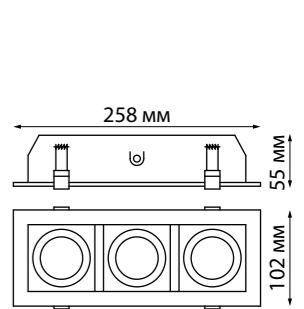

357600, 357907 белый  IP 44

357601, 357908 хром



357600
357601

IP 44 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 100-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 95 мм
Угол рассеивания 120°

357907
357908

IP 44 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 100-265 В 700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 95 мм
Угол рассеивания 120°

357698 белый

357699 белый

357700 белый

357701 белый



357698

IP 20 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 30 мм
Высота встраиваемой части 50 мм

357699

IP 20 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 40 мм
Высота встраиваемой части 28 мм

357700

IP 20 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 40 мм
Высота встраиваемой части 28 мм

357701

IP 20 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 40 мм
Высота встраиваемой части 28 мм



DRUM



DOT

357694, 357695 белый

357694

357696, 357697 белый

357696




IP 20 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
10 Вт 160-265 В 650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 75 мм
Угол рассеивания 24°



IP 20 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
10 Вт 160-265 В 650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 75 мм
Угол рассеивания 24°

357695

IP 20 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
15 Вт 160-265 В 975 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 105 мм
Высота встраиваемой части 90 мм
Угол рассеивания 24°


357697

IP 20 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
15 Вт 160-265 В 975 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 105 мм
Высота встраиваемой части 90 мм
Угол рассеивания 24°

357602


IP 44 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
10 Вт 100-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 50 мм
Врезное отверстие Ø 75 мм
Угол рассеивания 24°
(Ш*В): Ø 125*75 мм

357602, 357603, 357604 белый

357603

IP 44 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
20 Вт 100-265 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 70 мм
Врезное отверстие Ø 105 мм
Угол рассеивания 24°
(Ш*В): Ø 125*75 мм



DRUM






357600, 357601, 357907, 357908

357694

357695

357696

357697



357604

IP 44 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**





Алюминий
30 Вт 100-265 В 2100 Лм 3000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 75 мм
Врезное отверстие Ø 150 мм
Угол рассеивания 30°
(Ш*В): Ø 170*80 мм

357698

357699

357700


357701








**358278, 358279
358280, 358281**
белый



358278 IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий/пластик
6 Вт 85-265 В 360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 70 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 90*50 мм

358279 IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий/пластик
12 Вт 85-265 В 840 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 110 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 120*50 мм

358280 IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий/пластик
22 Вт 85-265 В 1760 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 160 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 170*50 мм


358281 IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий/пластик
32 Вт 85-265 В 2560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 210 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 225*50 мм


JOIA



357963 белый



357963
IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий/акрил
18 Вт 200-260 В 980 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 5 мм
Врезное отверстие 85 мм
Угол рассеивания 180°

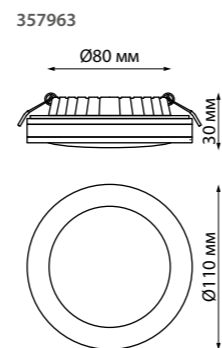


KLAR


358141, 358142, 358143, 358144, 358145, 358146
белый





358147, 358148, 358149, 358150, 358151, 358152
белый





358141 IP 20 
358147 **Светильник встраиваемый
светодиодный**
Пластик PC
12 Вт 85-265 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø75-100 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 120*30 мм, □ 120*30 мм

358142 IP 20 
358148 **Светильник встраиваемый
светодиодный**
Пластик PC
12 Вт 85-265 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø75-100 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 120*30 мм, □ 120*30 мм

358143 IP 20 
358149 **Светильник встраиваемый
светодиодный**
Пластик PC
18 Вт 85-265 В 1260 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø 75-150 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 170*32 мм, □ 170*32 мм

358144 IP 20 
358150 **Светильник встраиваемый
светодиодный**
Пластик PC
18 Вт 85-265 В 1260 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø 75-150 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 170*32 мм, □ 170*32 мм

358145 IP 20 
358151 **Светильник встраиваемый
светодиодный**
Пластик PC
24 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø75-200 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 223*32 мм, □ 223*32 мм

358146 IP 20 
358152 **Светильник встраиваемый
светодиодный**
Пластик PC
24 Вт 85-265 В 2400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø75-200 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 223*32 мм, □ 223*32 мм



MOON



358028, 358029, 358030, 358031
белый



358028

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
7 Вт 220 В 490 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 70 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 94 мм

358029

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 220 В 700 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 85 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 114 мм

358030

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
15 Вт 220 В 1050 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 115 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 144 мм

358031

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 220 В 1400 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 145 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 180 мм



358032, 358033, 358034, 358035
белый

358032

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
7 Вт 220 В 490 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 70*70 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 90*90 мм

358033

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
12 Вт 220 В 840 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 100*100 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 120*120 мм

358034

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 220 В 1400 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 150*150 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 170*170 мм

358035

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
25 Вт 220 В 1750 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 205*205 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 225*225 мм



357572, 357573, 357574, 357575
белый

357572

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый

Алюминий
7 Вт 175-265 В 490 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 75 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 108 мм

357573

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый

Алюминий
10 Вт 175-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 110 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 139 мм

357574

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый

Алюминий
15 Вт 175-265 В 1050 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35,5 мм
Врезное отверстие Ø 140 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 177 мм

357575

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый

Алюминий
20 Вт 175-265 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35,5 мм
Врезное отверстие Ø 155 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 190 мм





LUNA


LUNA

**358275, 358276,
358277** белый




358275 IP 20  **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий
8 Вт 100-240 В 560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°


358276 IP 20  **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий
12 Вт 100-240 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 135 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°


358277 IP 20  **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 160 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°

**358805, 358806,
358807** белый




358805 IP 20  **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий
8 Вт 100-240 В 560 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°

358806 IP 20  **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий
12 Вт 100-240 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 135 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°


358807 IP 20  **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 160 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°

ГЕССО


358275, 358805





358276, 358806





358277, 358807




357496 IP 20  **Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером**
Алюминий
85-265 В 40 LED SMD 2835
7 Вт 420 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 150 мм
Высота втр-ой ч. 32 мм
Диаметр врез. от. 135 мм
Угол рассеивания 300°

357497 IP 20  **Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером**
Алюминий
85-265 В 50 LED SMD 2835
9 Вт 570 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 170 мм
Высота втр-ой ч. 32 мм
Диаметр врез. от. 155 мм
Угол рассеивания 300°

357355 IP 20  **Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером**
Алюминий
85-265 В 30 LED SMD 2835
7 Вт 540 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 145 мм
Высота втр-ой ч. 40 мм
Диаметр врез. от. 137 мм
Угол рассеивания 300°

357605 IP 20  **Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером**
Алюминий
85-265 В 30 LED SMD 2835
7 Вт 420 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 120 мм, □ 120 мм
Высота втр-ой ч. 30 мм
Диаметр врез. от. 95 мм
Угол рассеивания 300°

357606 IP 20  **Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером**
Алюминий
85-265 В 40 LED SMD 2835
9 Вт 570 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 160 мм, □ 160 мм
Высота втр-ой ч. 30 мм
Диаметр врез. от. 135 мм
Угол рассеивания 300°

357496, 357497 белый



357499, 357500 белый/хром



357502, 357503 белый/золото



357355 белый



357356 белый/хром



357357 белый/золото



357605, 357606 белый/золото



357613, 357614 белый/золото



NOVEL



LIRIO

370715 черный

370716 белый



370717 черный

370718 белый



370715
370716

IP 20 **Светильник встраиваемый**
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 98*98*60 мм

370717
370718

IP 20 **Светильник встраиваемый**
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 92*92*60 мм

370721 черный

370722 белый



370723 черный

370724 белый



370721
370722

IP 20 **Светильник встраиваемый**
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 98*98*40 мм

370723
370724

IP 20 **Светильник встраиваемый**
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 92*92*40 мм



LIRIO

370719 черный

370720 белый



370719
370720


IP 20 **Светильник встраиваемый**
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 165*70 мм
(Д*Ш*В) 182*92*60 мм



370842

370842 черный

NEW

IP 20 
Светильник встраиваемый поворотный
Угол поворота 45°
Алюминий
12 В GX5.3 50 Вт
Размер 92*92 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Диаметр врезного отверстия 83*83 мм



BELL

370840 черный

NEW

370841 черный


NEW



369637
369638


369638 никель

369637 белый


IP 20 
Светильник встраиваемый поворотный
Угол поворота 45°
Алюминий
12 В GX5.3 50 Вт
Размер 92*92 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Диаметр врезного отверстия 83*83 мм



370840
370563

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминиевое литьё
GU10 50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой части 62 мм
Врезное отверстие Ø 80 мм
(Ш*Г) Ø 85*64 мм

370841
370564

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминиевое литьё
GU10 2*50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие 155*75 мм
(Ш*Д*Г) Ø 80*160*57 мм

370445 черный

370446 белый

370447 золото



370448 хром

370449 жемчужный черный


370450 медь



370563 белый


370564 белый



370445 IP 20 
370446 **Светильник встраиваемый**
370447 Алюминий
370448 GU10 50 Вт 220 В
370449 Высота встраиваемой части 50 мм
370450 Врезное отверстие 75 мм
(Ш*В) Ø 82*53 мм

CLOUD

BUTT

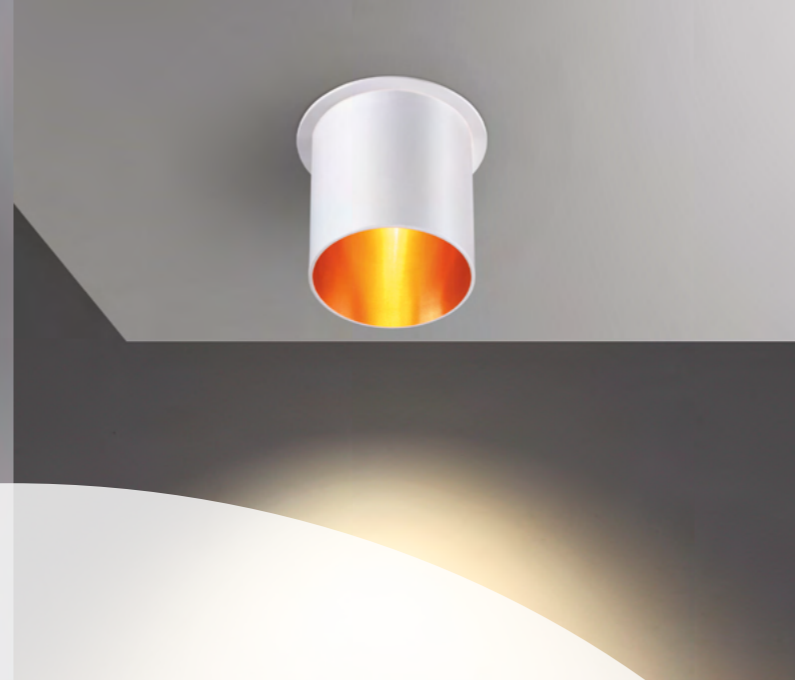

370935 черный
NEW



370936 белый
NEW



370431 черный



370433 черный



370435 черный



370937 черный
NEW



370938 белый
NEW



370432 белый



370434 белый



370436 белый



370939 черный
NEW




370940 белый
NEW



370431 IP 20
370432 Светильник встраиваемый
NEW **370935** Алюминий
NEW **370936** GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Врезное отверстие 63 мм
(Ш*В) Ø 68*58 мм

370433 IP 20
370434 Светильник встраиваемый
NEW **370937** Алюминий
NEW **370938** GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Врезное отверстие 63 мм
(Ш*В) Ø 68*78 мм

370435 IP 20
370436 Светильник встраиваемый
NEW **370939** Алюминий
NEW **370940** GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Врезное отверстие 63 мм
(Ш*В) Ø 68*67 мм

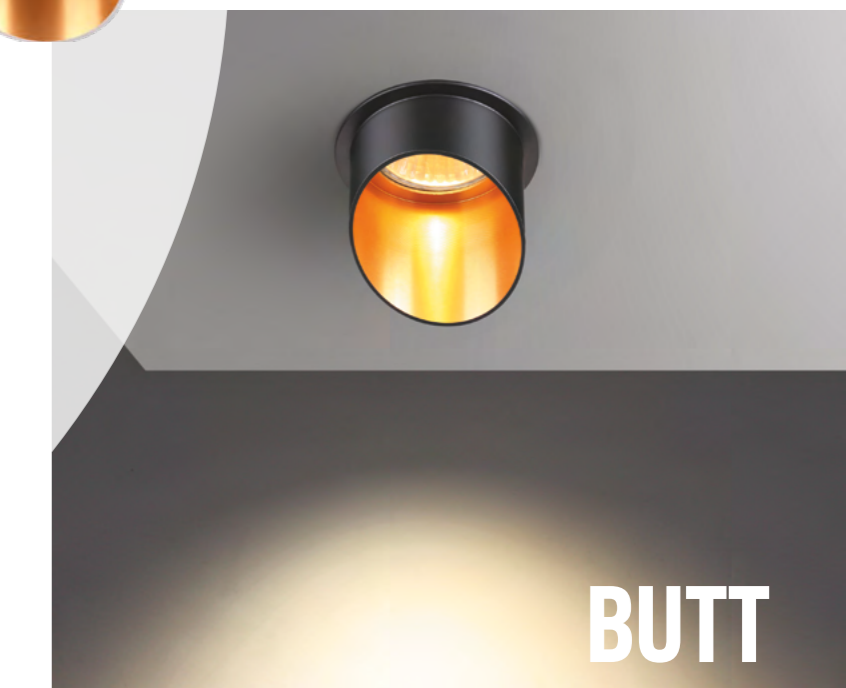

BUTT

BUTT



370451 черный

370452 белый




370402 белый


370403 черный



370451
370452

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Угол поворота 350°

370402
370403

IP 20 
Светильник встраиваемый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой
части 23 мм




PIPE

370416 черный

370393 белый



370393
370395
370398
370416
370419

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Угол поворота 350°






370395 белый



370398 белый



370419 черный

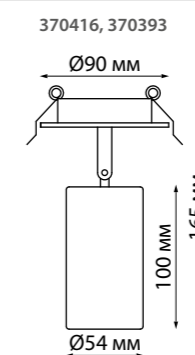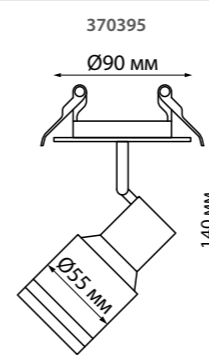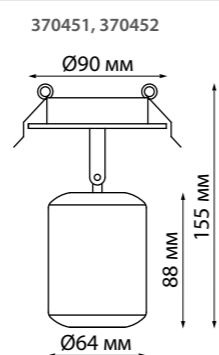


PIPE


ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




AQUA

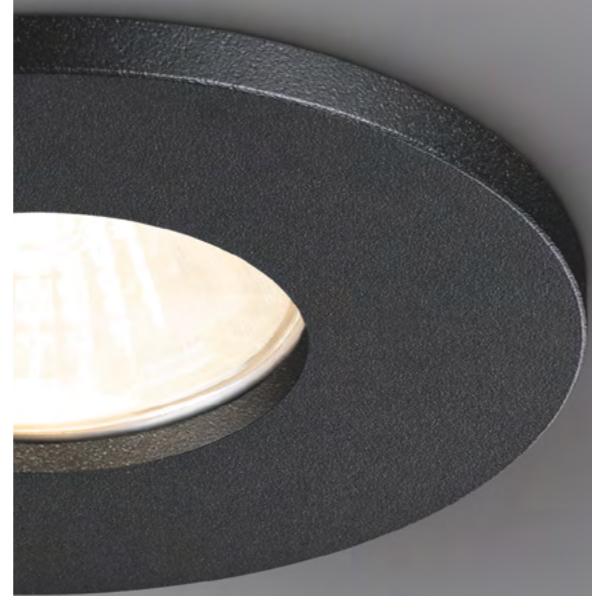

IP 44

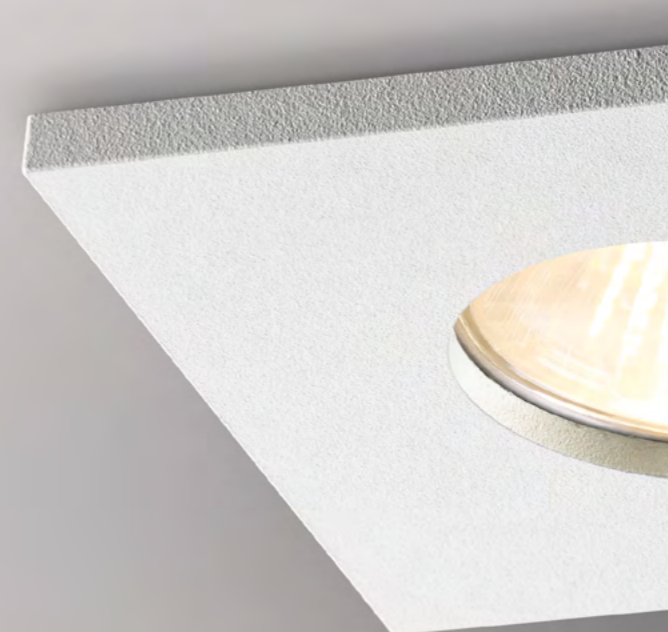

IP 44

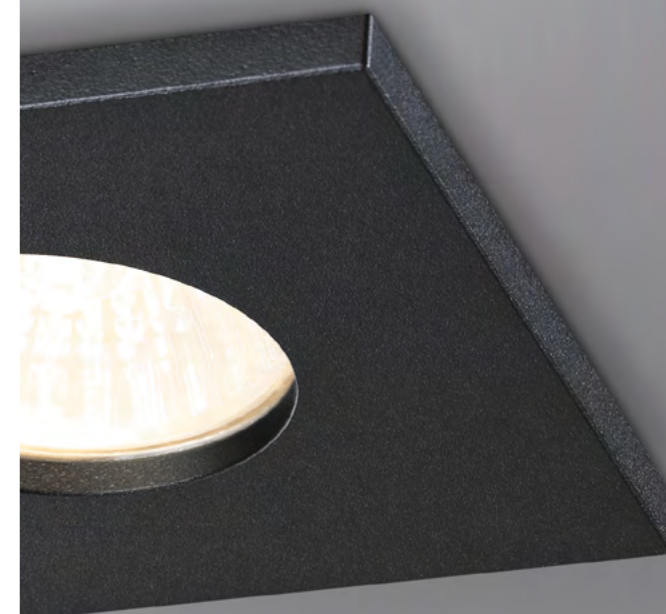

AQUA

370934 белый



370801 черный



370804 белый



370805 черный



370802 хром



370803 матовое золото




370806 хром




370807 матовое золото




370934 IP 44 
 370801 Светильник встраиваемый
 370802 влагозащищенный
 370803
 Аллюминий/стекло
 GU10 50 Вт 220 В
 Высота встраиваемой части 18 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

NEW


370804 IP 44 
 370805 Светильник встраиваемый
 370806 влагозащищенный
 370807
 Аллюминий/акрил
 GU10 50 Вт LED 220 В
 Высота встраиваемой части 18 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм


NEW

370934, 370801, 370802, 370803



370804, 370805, 370806, 370807



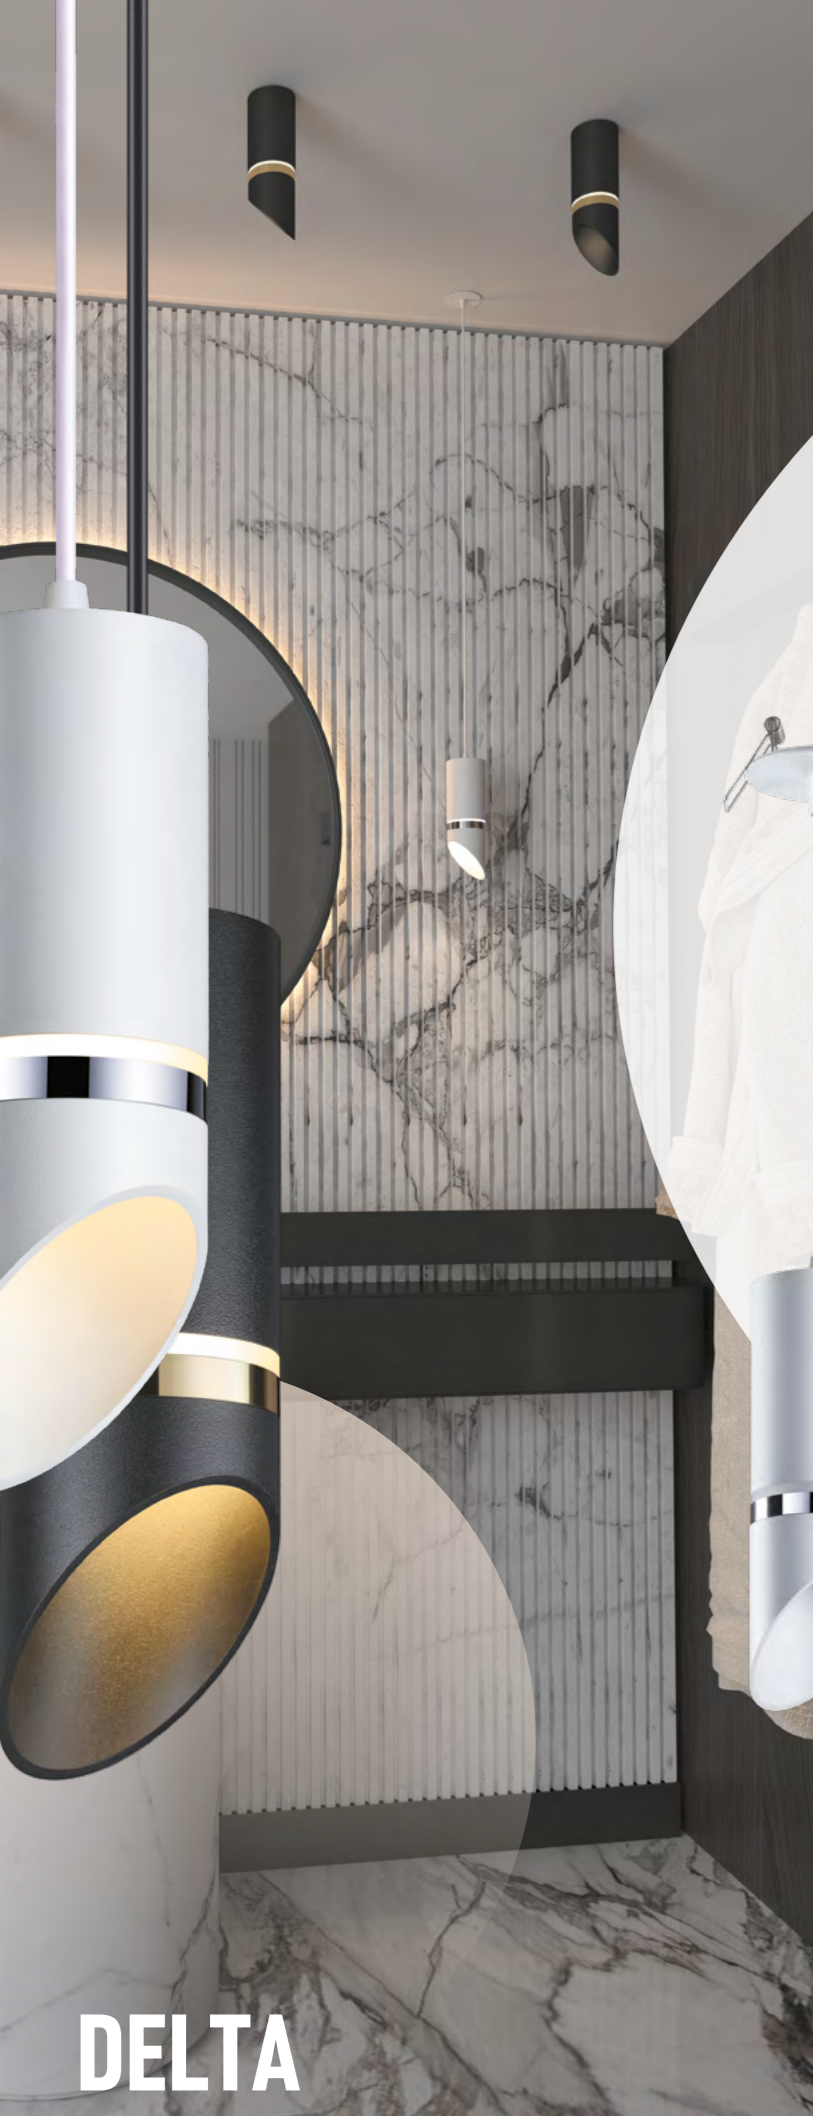

DELTA

370904 белый/хром




370905 черный/золото



370906 белый/хром
370907 черный/золото




NEW

370904
370905
IP 44 
Светильник накладной
влагозащитный
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт

 IP 44

NEW

370906
370907
IP 44 
Светильник встраиваемый
влагозащитный
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 50 мм


370910 белый/хром



370911 черный/золото




NEW

370910
370911
IP 44 
Светильник накладной
влагозащитный
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт


 IP 44

NEW


370912
370913
IP 44 
Светильник встраиваемый
влагозащитный
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 50 мм




370904, 370905




370906, 370907

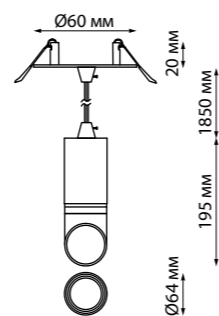

370910, 370911



370912, 370913

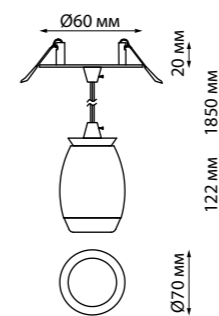

GENT

358675, 358676,
358677, 358678
белый

💧 IP 54



358683 IP 54
358684 **Светильник накладной
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
10 Вт 100-240 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 150*40 мм
Размер (Ш*Д*В) 150*150*40 мм

358683, 358684,
358685 белый

💧 IP 54



358684 IP 54
358687 **Светильник накладной
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
15 Вт 100-240 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 200*40 мм
Размер (Ш*Д*В) 200*200*40 мм

358685 IP 54
358688 **Светильник накладной
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 250*40 мм
Размер (Ш*Д*В) 250*250*40 мм

358679, 358680,
358681, 358682
белый

💧 IP 54



358675 IP 54
358679 **Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
8 Вт 100-240 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 93*37 мм
Размер (Ш*Д*В) 93*93*37 мм

358676 IP 54
358680 **Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
13 Вт 100-240 В 1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 90 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 120*37 мм
Размер (Ш*Д*В) 120*120*37 мм

358677 IP 54
358681 **Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
20 Вт 100-240 В 2000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 142 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 170*37 мм
(Ш*Д*В) 170*170*37 мм

358678 IP 54
358682 **Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
30 Вт 100-240 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 180 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 220*37 мм
Размер (Ш*Д*В) 220*220*37 мм

358686, 358687,
358688 белый

💧 IP 54



PANDORA

PANDORA


WATER

370781 белый **370782** белый/хром **370783** белый/золото **370784** белый/черный




370785 белый **370786** белый/хром **370787** белый/золото **370788** белый/черный





370781 IP 44 
370782 Светильник встраиваемый
370783 влагозащищенный
370784 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

 IP 44

370785 IP 44 
370786 Светильник встраиваемый
370787 влагозащищенный
370788 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

370781, 370782, 370783, 370784

370785, 370786, 370787, 370788




370789 белый

 IP 44



370789
370790
370791
370792

IP 44 
Светильник встраиваемый
влагозащищенный
 Алюминий/акрил
 GU10 50 Вт 220 В
 Высота встраиваемой части 16 мм
 Диаметр врезного отверстия 75 мм
 Размер (Ш*В) Ø 98*38.5 мм

370790 хром




370791 матовое золото



370792 черный



370797
370798
370799
370800

IP 44 
Светильник встраиваемый
влагозащищенный
 Алюминий
 GU10 50 Вт 220 В
 Высота встраиваемой части 14 мм
 Диаметр врезного отверстия 75 мм
 Размер (Ш*В) Ø 98*39 мм

370798 белый/черный



370799 белый/хром



370800 белый/матовое золото



370797 белый

 IP 44



WATER



WATER



370796 черный

370793 белый



370794 хром




370795 матовое золото



☼ IP 44

370793
370794
370795
370796

IP 44 
**Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 18 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм
Размер (Ш*Д*В) 98*98*37.5 мм



DAMLA

370386 хром



370387 белый



370388 хром




370389 белый



☼ IP 44

370386
370387
370388
370389

IP 44 
**Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм
Размер Ø 80 мм

358903 белый



358904 черный




358905 хром



NEW

☼ IP 54

358903
358904
358905

IP 44 
Светильник встраиваемый влагозащищенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
10 Вт 220 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 93*59 мм



MAY



369879 хром



369880 хром



369881 матовое золото



369882 матовое золото



369883 прозрачный




369884 прозрачный



IP 54

369883
369884

IP 54 
**Светильник встраиваемый
влагозащищённый**
Алюминиевое литье/стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Высота встраиваемой части 36 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм
Размер Ø 110, □ 110 мм



AQUA



AQUA

369302 никель/хром



369303 хром




369304 золото



369305 белый



369306 никель/хром



369307 хром




369308 золото



369309 белый



IP 65

369302 IP 65 
369303 **Светильник встраиваемый**
369304 **влагозащищённый**
369305 Алюминиевое литье
369306 12 В GX5.3 50 Вт
369307 Размер Ø 85 мм, □ 82 мм
369308 Высота встраиваемой части 55 мм
369309 Диаметр врезного отверстия 74 мм



A modern living room with dark wood paneling on the walls and ceiling. The ceiling is dark and features a grid of recessed circular lights. A blue tufted sofa is positioned in the foreground. To the left, there is a small table with a lit candle and a vase with a green plant. The overall atmosphere is sophisticated and contemporary.

КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370914 черный



370921 белый



GEM

370914 IP 20
370915 Алюминий/акрил
370918 GU10 max 9 Вт LED 220 В
370919 Размер (ДШВ) 98*98*58 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
NEW Диаметр врезного
отверстия 70 мм

370916 IP 20
370917 Алюминий/акрил
370920 GU10 max 9 Вт LED 220 В
370921 Размер (ДШВ) 92*92*58 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
NEW Диаметр врезного
отверстия 70 мм

LILAC

370437 IP 20
370438 Алюминий
370440 220 В GU10 50 Вт
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой
части 16 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370441 IP 20
370442 Алюминий
370444 220 В GU10 50 Вт
Размер Ø 96 мм
Высота встраиваемой
части 16 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370437 хром



370438 золото



370915 белый



370916 черный



370917 черный



370920 черный



370918 белый



370919 черный



369122 белый



369126 белый



369435
хром/зеркальный



369436
хром/зеркальный



CLASS

369122 IP 20
369126 Штампованная сталь/
стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 98, □ 98 мм
Высота встраиваемой
части 50 мм
Диаметр врезного
отверстия 72 мм

MIRROR

369435 IP 20
369436 Алюминий/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 90, Ø 90 мм
Высота встраиваемой
части 15 мм
Диаметр врезного
отверстия 70 мм

ARCTICA

369719 IP 20
Нержавеющая сталь/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой
части 40 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

369725 IP 20
369726 Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 80 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

CUBIC

369540 IP 20
Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер □ 70 мм
Высота встраиваемой
части 23 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

STORM

369550 IP 20
Алюминиевое литье/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

370440 белый



370441 хром



370442 золото



370444 белый



369719 h 70 мм
хром



369725 h 70 мм
хром



369726 h 70 мм
золото



369540 h 68 мм
хром



369550 хром





369399 h 225 мм
хром



RAIN

369399 IP 20
369400 Алюминиевое литье/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 55 мм

369400 h 225 мм
золото

GRAPE

369991 IP 20
369994 Цинк с электролитным
медным покрытием/
369996 хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 100, Ø 100 мм
Высота встраиваемой
части 17 мм
Диаметр врезного
отверстия 70 мм

369994 h 170 мм
белый/золото



369991 h 145 мм
белый/золото



369901 h 75 мм
золото



369452 хром



369453 золото



369893 золото



DEW

369901 IP 20
Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 75 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

370168 h 50 мм
хром



370170 h 50 мм
хром



370229 хром



370230 золото



PEARL

369893 IP 20
Металл/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 85 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

BOB

369452 IP 20
369453 Алюминиевое литье/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 82 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

VIK

370229 IP 20
370230 Металл/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

PATTERN

370489 IP 20
370490 Камень песчаник
370491 220 В GU10 50 Вт
370492 Размер Ø 140 мм
Высота встраиваемой
части 35 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370213 IP 20
370214 Камень песчаник/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 140 мм
Высота встраиваемой
части 17 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370215 IP 20
370216 Камень песчаник
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 150 мм
Высота встраиваемой
части 17 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370223 IP 20
370224 Камень песчаник
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 135 мм
Высота встраиваемой
части 17 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370489
белый/золото



370490
белый/серебро



370491
белый/золото



370492
белый/серебро



370213
белый/золото



370214
белый/серебро



370215
белый/золото



370216
белый/хром



370223
белый/золото



370224
белый/хром



369996 h 80 мм
бронза



369997 h 80 мм
белый/золото



NIVIERA

370168 IP 20
Сталь/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 98 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

370170 IP 20
Сталь/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 107 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм



369162 бронза

369434 белый



ANTIC

369162 IP 20
369434 Светильники поворотные
Угол поворота 45°
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 93 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

COIL

369615 IP 20
369620 Светильники поворотные
Угол поворота 45°
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 82 мм



369615 бронза



TREK

369609 IP 20
369611 Светильники поворотные
369614 Угол поворота 45°
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 82 мм

369620 белый

369609 бронза

369611 хром

369614 белый



HENNA

369640 IP 20
369642 Светильники поворотные
369643 Угол поворота 45°
369644 Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 92 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 82 мм

369640 бронза

369642 хром

369643 никель

369644 золото



VINTAGE

369858 IP 20
369859 Светильники поворотные
Угол поворота 25°
Цинк с электролитным медным покрытием
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 119 мм
Высота встраиваемой части 28 мм
Диаметр врезного отверстия 100 мм
Угол поворота 30°

369858 бронза

369859 белый/золото

370015 бронза

370016 белый/золото



VINTAGE

370030 IP 20
370033 Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 135 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370000 IP 20
370001 Цинк с электролитным медным покрытием
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370006 IP 20
370007 Цинк с электролитным медным покрытием
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 102 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

369852 IP 20
369853 Цинк с электролитным медным покрытием
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 106 мм, Ø 105 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370024 IP 20
370025 Цинк с электролитным медным покрытием
370028 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370030 бронза

370033 белый/золото

370000 бронза

370001 белый/золото



370006 бронза

370007 белый/золото

369852 бронза

369853 белый/золото



370024 бронза

370025 белый/золото

370028 белый/хром








369871 белый/золто




FARFOR


369871 IP 20 
 Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 130 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм


369869 IP 20 
369866 Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 120 мм, □ 135 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 65 мм


369868 IP 20 
369865 Фарфор
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 120 мм, □ 135 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 65 мм

PATTERN


370322 IP 20 
370323 Камень песчаник/гипс
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 150 мм
 Высота встраиваемой части 17 мм
 Диаметр врезного отверстия 65 мм


370324 IP 20 
370325 Камень песчаник/гипс
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 140 мм
 Высота встраиваемой части 17 мм
 Диаметр врезного отверстия 65 мм

370092 IP 20 
370093 Камень песчаник
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 115 мм
 Высота встраиваемой части 17 мм
 Диаметр врезного отверстия 65 мм


370122 IP 20 
 Камень песчаник/хрусталь
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 115 мм
 Высота встраиваемой части 17 мм
 Диаметр врезного отверстия 65 мм

MORUS


370390 IP 20 
Светильник встраиваемый
 Алюминий
 GX5.3 50 Вт 12 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 (Ш*Г) Ø 90*24 мм

370391 IP 20 
Светильник встраиваемый
 Алюминий
 GX5.3 2*50 Вт 12 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Врезное отверстие Ø 175*80 мм
 (Ш*Д*Г) Ø 90*200*24 мм


QUADRO

369106 IP 20 
369107 **Светильники поворотные**
 Угол поворота 45°
 Алюминиевое литье
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер □ 82 мм
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Диаметр врезного отверстия 75 мм


FLAT

369120 IP 20 
369121 **Светильники встраиваемые неповоротные с защитным стеклом**
 Металл
 12 В G4 20 Вт
 Размер Ø 72 мм
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Диаметр врезного отверстия 55 мм

STAR 2

369200 IP 20 
369342 **Светильники неповоротные**
 Алюминиевое литье
 12 В GU4 35 Вт
 Размер Ø 55 мм
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Диаметр врезного отверстия 45 мм

TOR

369111 IP 20 
369112 **Светильники неповоротные**
 Металл
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

370391 белый



369868 белый



369869 белый/золото



369865 белый



369866 белый/золото



370322 h 50 мм
белый/хром



370323 h 50 мм
белый/золото



370324 h 45 мм
белый/хром



370325 h 45 мм
белый/золото



370092 белый/хром



370093 белый/золото



370122 белый




370390 белый



369106 никель



369107 матовое золото



369200 хром



369120 никель



369121 золото



369344 белый



369342 белый



369111 белый



369112 хром



369113 золото



369115 никель





369691 бронза



369694 никель



369693 хром



370089 темное дерево



369695 золото



369696 белый



369700 бронза



369702 хром



369703 никель



369704 золото



369705 белый



369100 белый



369101 хром



369102 золото




369103 никель




369429 бронза




CLASSIC


369691 IP 20 
 369693 **Светильники поворотные**
 369694 Угол поворота 45°
 369695 Металл
 369696 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 90 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм


369700 IP 20 
 369702 **Светильники не поворотные**
 369703 Металл
 369704 12 В GX5.3 50 Вт
 369705 Размер Ø 82 мм
 Высота встраиваемой части 30 мм
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

GROWN


369100 IP 20 
 369101 **Светильники поворотные**
 369102 Угол поворота 45°
 369103 Алюминиевое литье
 369429 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 82 мм
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Диаметр врезного отверстия 75 мм

PATTERN

370088 IP 20 
 370089 Камень песчаник
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 120 мм
 Высота встраиваемой части 17 мм
 Диаметр врезного отверстия 65 мм

370090 IP 20 
 370091 Камень песчаник
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер □ 110 мм
 Высота встраиваемой части 17 мм
 Диаметр врезного отверстия 65 мм

WOOD

369713 IP 20 
 369714 **Светильники неповоротные**
 369715 Металл
 369716 12 В GX5.3 50 Вт
 369717 Размер Ø 82 мм, □ 80 мм
 369718 Высота встраиваемой части 30 мм
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

370088 светлое дерево



370090 светлое дерево



370091 темное дерево



369713 светлое дерево



369714 красное дерево




369715 темное дерево



369716 светлое дерево



369717 красное дерево



369718 темное дерево



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



358935 белый



358935

IP 54
**Светильник ландшафтный
настенный светодиодный**
Алюминий
12 Вт 85-265 В
1020 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

NEW

358940


358940 белый




IP 54
**Светильник ландшафтный
настенный светодиодный**
Алюминий
6 Вт 85-265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

NEW

358938 белый

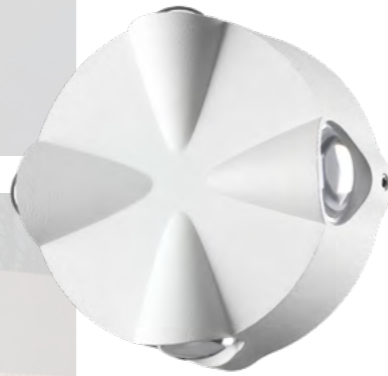

358939 тёмно-серый

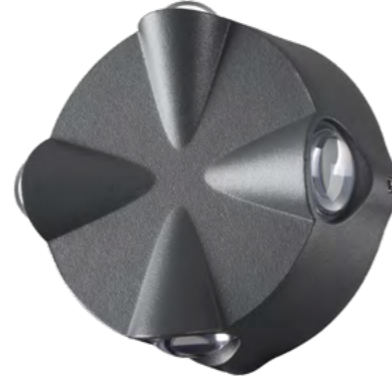

358938 IP 54
358939 **Светильник ландшафтный светодиодный**
Алюминий
4 Вт 85-265 В 340 Лм 4000 К
NEW Цвет LED белый
Диапазон рабочих температур от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358941


358941 тёмно-серый




IP 54
**Светильник ландшафтный
настенный светодиодный**
Алюминий
6 Вт 85-265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

NEW


358935



358938, 358939



358940, 358941




CALLE

CALLE



ROCA

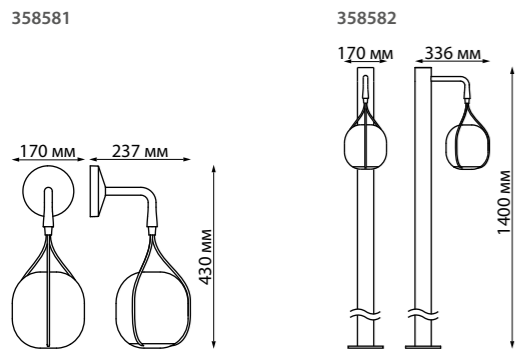

358581 темно-серый



358581
 IP 54
Светильник ландшафтный настенный светодиодный
 Корпус алюминий/рассеиватель PC
 9 Вт 220-240 В
 720 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 301°

358583 темно-серый



358582
 IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус алюминий/рассеиватель PC
 9 Вт 220-240 В
 720 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 301°

358583
 IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус алюминий/рассеиватель PC
 18 Вт 220-240 В
 1440 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 301°

358582 темно-серый



358584
 IP 65
Светильник ландшафтный настенный светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 220-240 В
 960 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 360°



358585
 IP 65
Светильник ландшафтный настенный светодиодный
 Алюминий
 18 Вт 220-240 В
 1620 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 328°

370775 темно-серый





370775
 IP 54
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус алюминий/рассеиватель PMMA
 E27 max 18 Вт 220-240 В
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370776
 IP 54
Светильник ландшафтный
 Корпус алюминий/рассеиватель PMMA
 E27 max 18 Вт 220-240 В
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

358585 темно-серый



370776 темно-серый

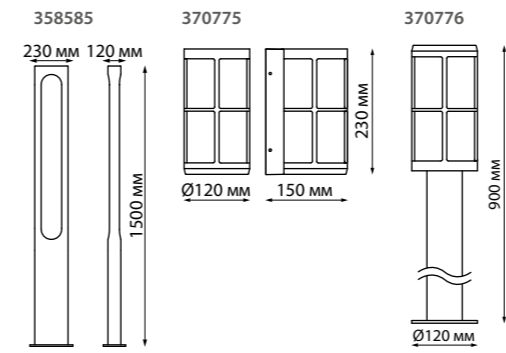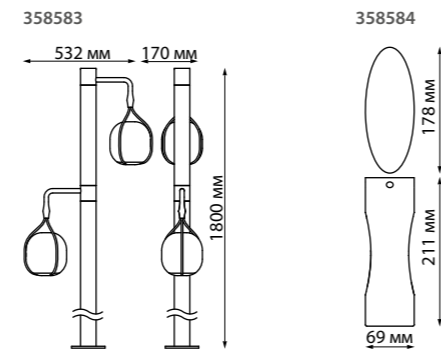


KAIMAS



ZEBRA




358567 темно-серый




358568 темно-серый




358569 темно-серый

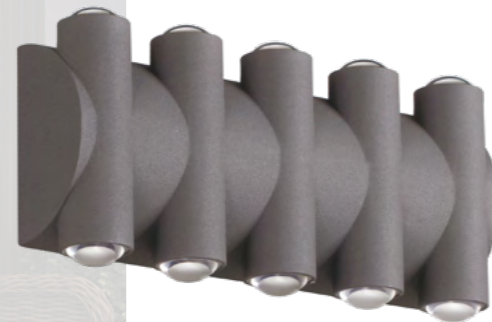


358570 темно-серый

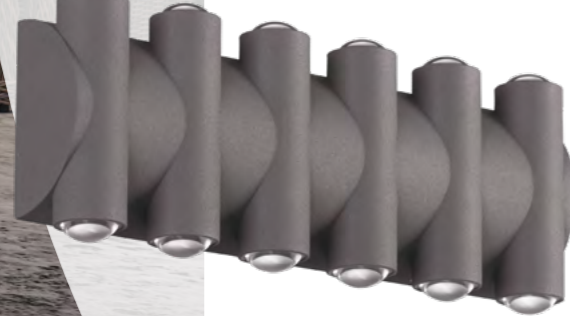


358567

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 6 Вт 6 COB 85-265 В
 510 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 50°


358568

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 8 Вт 8 COB 85-265 В
 680 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 50°


358569

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 10 Вт 10 COB 85-265 В
 850 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 50°


358570

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 12 COB 85-265 В
 1020 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 50°


358571

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 8 Вт 4 COB 85-265 В
 680 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +60° С
 Угол рассеивания 60°

358572

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 16 Вт 8 COB 85-265 В
 1360 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +60° С
 Угол рассеивания 60°


358573

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 6 COB 85-265 В
 1020 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +60° С
 Угол рассеивания 60°


358571 темно-серый



358572 темно-серый

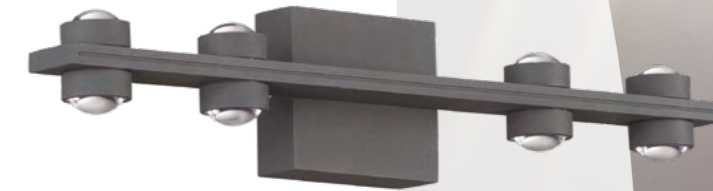

358573 темно-серый

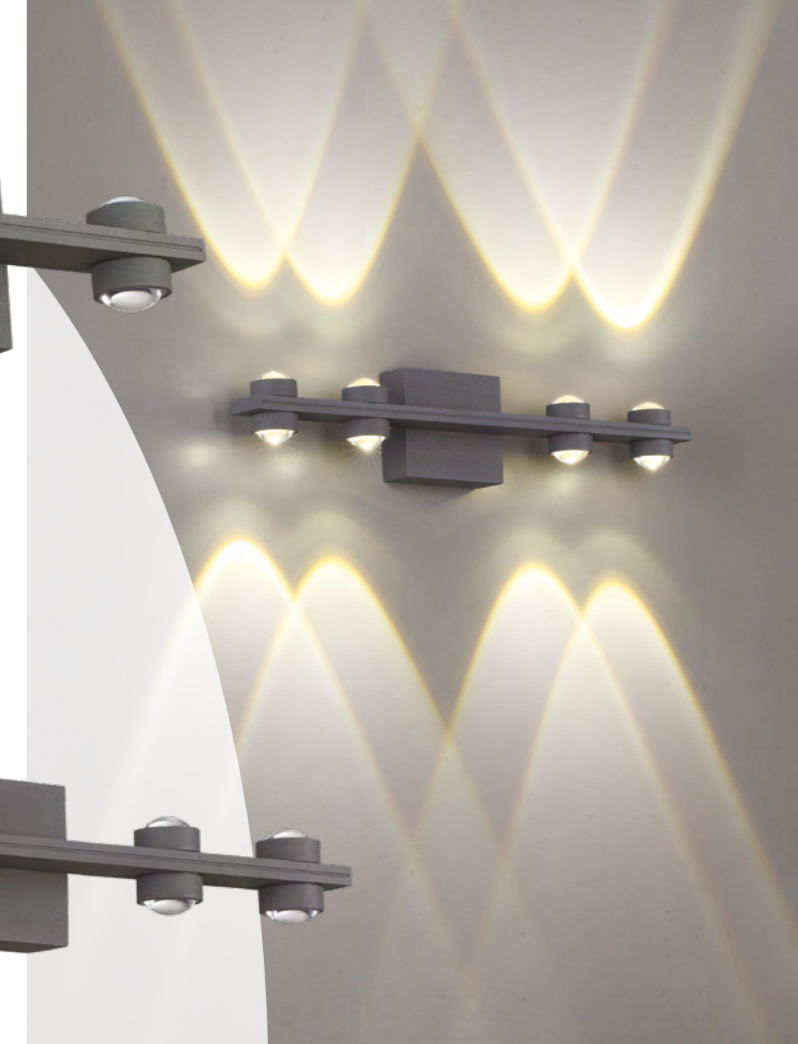

358567








358568

358569

358570

358571

358573






358562 темно-серый




358562

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 4 Вт 4 COB 85-265 В
 340 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 30°

358563 темно-серый




358563

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 6 Вт 6 COB 85-265 В
 510 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 30°


358564 темно-серый



358564

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 8 Вт 8 COB 85-265 В
 680 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 30°


358560

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 6 Вт 6 COB 85-265 В
 510 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 30°

358560 темно-серый




358561

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 8 Вт 8 COB 85-265 В
 680 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +60° С
 Угол рассеивания 30°

358561 темно-серый




358565

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 8 Вт 2 COB + 8 LED SMD
 85-265 В 680 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 180°

358565 темно-серый



358566


IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 7 Вт 1 COB + 30 LED SMD
 85-265 В 595 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 355° + 75°

358566 темно-серый



CALLE








358562

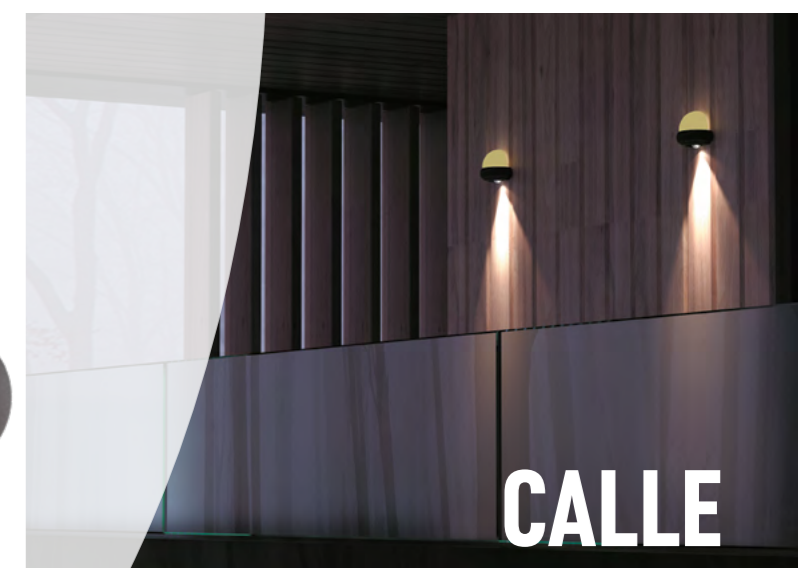


CALLE

358565

358566

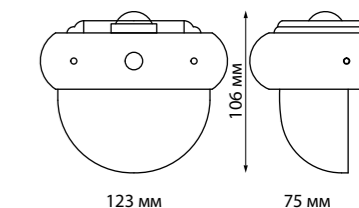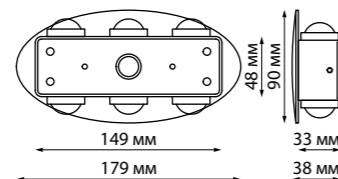

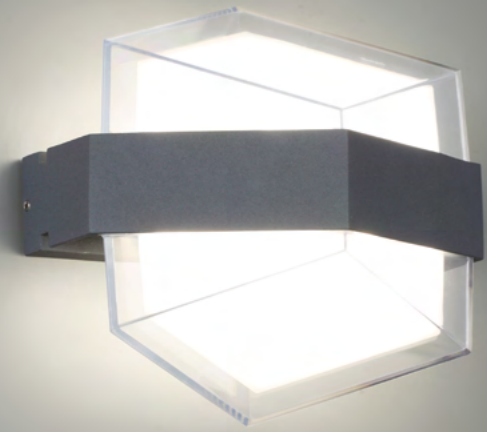

358574 темно-серый



358574

IP 54 **Светильник ландшафтный светодиодный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик PC
12 Вт 60 LED SMD
85-265 В 1020 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 360°

358459 черный



358459

IP 54 **Светильник ландшафтный подвесной**
Алюминий
10 Вт 30 LED SMD 2835
220 В 500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С
Угол рассеивания 132°

358575 темно-серый



358575

IP 54 **Светильник ландшафтный светодиодный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик PC
12 Вт 60 LED SMD
85-265 В 1020 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 360°

358457 черный



358458 черный



358457
358458

IP 54 **Светильник ландшафтный настенный**
Алюминий
10 Вт 30 LED SMD 2835
220 В 500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 132°

370638 темно-серый




370638

IP 54 **Светильник настенный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик PC
E27 20 Вт 220-240 В


KAIMAS

ZEBRA


370638




358574, 358575



358459



358457



358458



GONNA

358447 темно-серый



358447

IP 54 **Светильник ландшафтный настенный**
Алюминий/пластик PC
10 Вт 48 LED SMD
100-240 В 500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 140°

358286

IP 65 **Светильник ландшафтный настенный**
Алюминий/металл/пластик
7 Вт 30 LED SMD
220-240 В 420 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 174°

358286 темно-серый



358448 темно-серый



358448

IP 54 **Светильник ландшафтный**
Алюминий/пластик PC
10 Вт 48 LED SMD
100-240 В 500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 140°

358287

IP 65 **Светильник ландшафтный настольный**
Алюминий/металл/пластик
7 Вт 30 LED SMD
220-240 В 420 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 174°

358287 темно-серый



358449 темно-серый



358449

IP 54 **Светильник ландшафтный потолочный**
Алюминий/пластик PC
10 Вт 48 LED SMD
100-240 В 500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 140°


358288

IP 65 **Ландшафтный подвесной светильник**
Длина провода 1 м
Алюминий/металл/пластик
7 Вт 30 LED SMD
220-240 В 420 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 174°


358288 темно-серый




358447




358448



358449



358286



358287



358288



DANTELA


CARRELLO



358120 белый



358120

IP 54 
Светильник ландшафтный переносной с 3-х ступенчатым сенсорным переключателем регулируемой яркости
 5 Вт 36 LED SMD 2835
 280 Лм 4100 К
 Аккумулятор 3*3,7 В 7800mAh Li-ion
 Угол рассеивания 120°


358122 белый




358121 белый




358121

IP 54 
Светильник ландшафтный
 13 Вт 48 LED SMD 2835
 800 Лм 4100 К
 Угол рассеивания 120°


358122

IP 54 
Светильник ландшафтный подвесной
 10 Вт 96 LED SMD 3014
 100-240В 780 Лм 4100 К
 Угол рассеивания 120°


358120




358121



358122



370603

IP 44 
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – оргстекло
 E27 max 13 Вт 220-240 В
 Температурный режим
 от -25° до +50° С


370603 белый



370604 белый



370604

IP 44 
Светильник ландшафтный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – оргстекло
 E27 max 13 Вт 220-240 В
 Температурный режим
 от -25° до +50° С



IVORY LED


IVORY




358113 темно-серый




358113

IP 65 
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 10 Вт 4 LED SMD
 100-240 В 700 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим
 от -25° до +50° С
 Угол рассеивания 120°

358118

IP 65 
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 10 Вт 4 LED SMD
 100-240 В 700 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим
 от -25° до +50° С
 Угол рассеивания 120°


358118 темно-серый

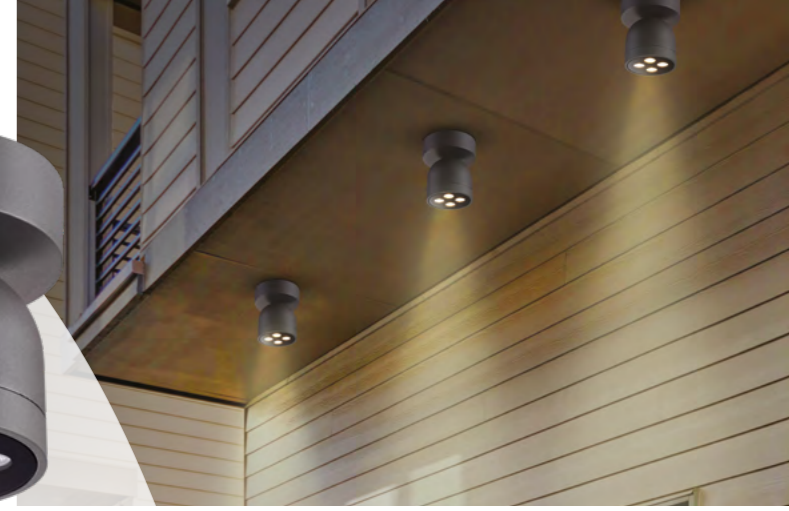


358115 темно-серый



358115

IP 65 
Светильник ландшафтный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 10 Вт 4 LED SMD
 100-240 В 700 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим
 от -25° до +50° С
 Угол рассеивания 120°

358116

IP 65 
Светильник ландшафтный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 20 Вт 8 LED SMD
 100-240 В 1400 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим
 от -25° до +50° С
 Угол рассеивания 120°


358116 темно-серый



358114 темно-серый




358114

IP 65 
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 20 Вт 8 LED SMD
 100-240 В 1400 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим
 от -25° до +50° С
 Угол рассеивания 120°

358117 темно-серый



358117

IP 65 
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 20 Вт 8 LED SMD
 100-240 В 1400 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим
 от -25° до +50° С
 Угол рассеивания 120°

358117 темно-серый



358113



358114

358115

358116

358117

358118

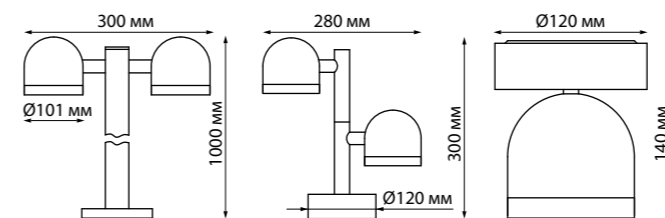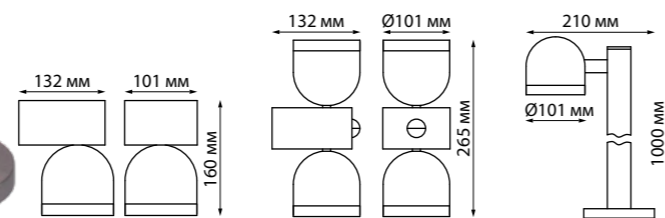

GALEATI

GALEATI




357446 темно-серый



357446

IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – поликарбонат
 20 Вт 100 LED SMD 2835
 220-240 В 1300 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 120°/120°


357446




357522 темно-серый



357522

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – поликарбонат
 10 Вт 48 LED SMD 2835
 220-240 В 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С
 Угол поворота 90°
 Угол рассеивания 120°

357522



357520 темно-серый




357520

IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – поликарбонат
 20 Вт 100 LED 2835 SMD
 220-240 В 1800 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 112°


357521 темно-серый



357521

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – поликарбонат
 10 Вт 48 LED SMD 2835
 220-240 В 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С
 Угол поворота 90°
 Угол рассеивания 120°

357521

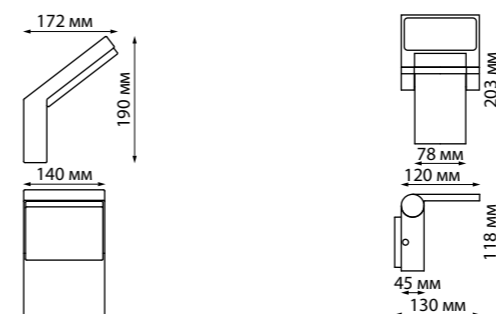

ROCA



ROCA



358936 черный/золото



358936 **NEW**

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 85-265 В
 1020 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 60°

358937 белый/золото



358937 **NEW**

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 85-265 В
 1020 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 60°

357444 темно-серый



357445 темно-серый



357444 IP 65
357445 IP 65

Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – поликарбонат
 10 Вт 100-240 В 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 270°

358059 темно-серый



358060 темно-серый




358059 IP 65
358060 IP 65

Светильник ландшафтный светодиодный настенный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 13 Вт 100-240 В 650 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
 Угол рассеивания 120°




CALLE


358936, 358937




357444




357445



358059



358060





358056 коричневый



358056
358058

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
8 Вт 220 В 602 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +40° С
Угол рассеивания 120°

358057 коричневый




358058 коричневый




358057

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
8 Вт 220 В 596 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +40° С
Угол рассеивания 120°

358056



358057



358058



CORNU

370602

IP 44
Торшер ландшафтный
Пластик PE
E27 60 Вт 100-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -40° до +80° С

370645 серый

IP 44
Металлическая стойка для подвесного светильника
Сталь



370645 серый
(в сборе с арт. 370644)

370602 белый абажур/
черная арматура



370601 белый абажур/
черная арматура



370601

IP 44
Подвес ландшафтный
Пластик PE
E27 60 Вт 100-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -40° до +80° С

370644 белый абажур/
черная арматура


370644

IP 44
Светильник подвесной
Длина провода 4 м
Пластик PE
E27 60 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -40° до +70° С


370601




370602

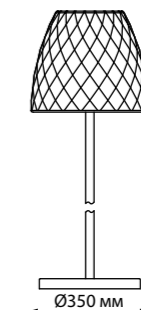

370644



370645



CONTE



358289 темно-серый
358290 белый



358289
358290
IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/оргстекло
9 Вт 220-240 В
630 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 18°~45°

358084 темно-серый

358085 темно-серый



358084 IP 54
358085 **Светильник ландшафтный светодиодный**
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт 220 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 110°



KAIMAS



358089 темно-серый



358089
IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
11 Вт 220 В 900 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 45°

358011
темно-серый

358012
белый

358013
коричневый




358011 IP 65
358012 **Светильник ландшафтный светодиодный**
358013 Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
6 Вт 220 В 520 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -40° до +50° С
Угол рассеивания 29°




TUMBLER


358289, 358290




358089




358084



358085



358011, 358012, 358013





357405 темно-серый/
белый матовый плафон



357406 темно-серый/
белый матовый плафон



357405
357406
IP 54 **Светильник ландшафтный светодиодный**
Корпус – алюминий
Плафон – поликарбонат
9 Вт 8 LED SMD 3030
220-240 В 390 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

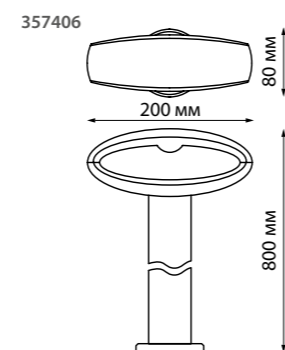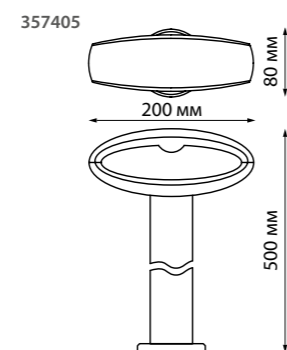

358086

IP 54 **Светильник ландшафтный светодиодный настенный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
8 Вт 220 В 480 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +40° С
Угол поворота 180°
Угол рассеивания 110°

358086 темно-серый



358087

IP 54 **Светильник ландшафтный светодиодный настенный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
12 Вт 220 В 660 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +40° С
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 110°

358087 темно-серый




357828

IP 54 **Светильник настенный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
12 Вт 72 LED SMD 2835
220-240 В 680 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 110°


357828 темно-серый





358086



358087



357828

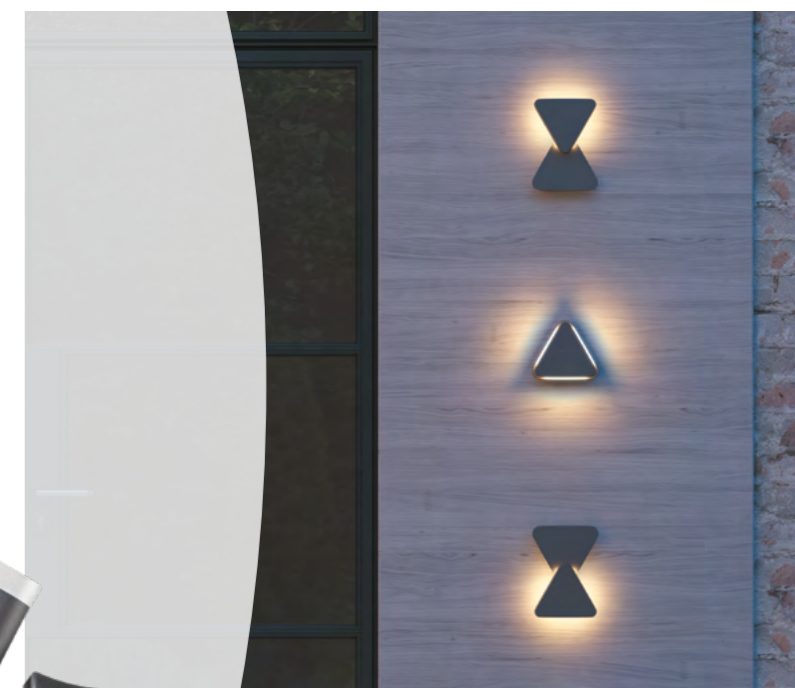

KAIMAS


KAIMAS



357830 темно-серый




357830


IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 12 Вт 220-240 В
 700 Лм 3000 К
 Угол поворота 340°/75
 Угол рассеивания 110°

357829

357829 темно-серый




IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 12 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 90°

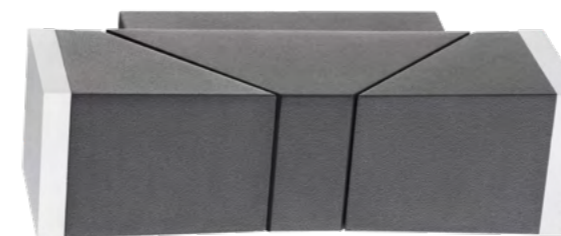

357831 темно-серый



357831

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 20 Вт 220-240 В
 1400 Лм 3000 К
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 90°



357422


357422 темно-серый




IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель стекло
 6 Вт 12 LED SMD 5630
 220-240 В 378 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый




357830




357831



357829



357422



KAIMAS

KAIMAS




358002 белый




358003 темно-серый




358002
358003

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт 85-265 В
420 Лм 3000 К
Угол рассеивания регулируется
от 0° до 130°


357400

IP 54 
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
3 Вт 220-240 В
50 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый


357400 темно-серый

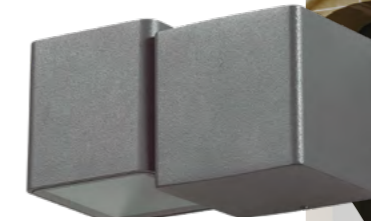

357401

IP 54 
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт 220-240 В
100 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357401 темно-серый

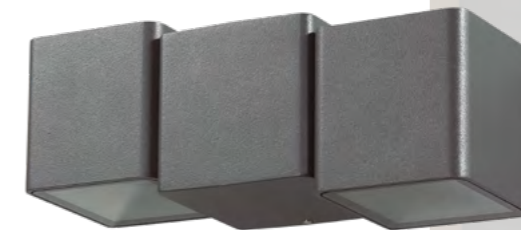

KAIMAS




358004 темно-серый




357518 белый




358004

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт 85-265 В
420 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от
-20° до +50° С
Угол рассеивания регулируется
от 0° до 100°

357518

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт 220-240 В
420 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от
-20° до +40° С
Угол рассеивания регулируется
от 0° до 100°

357519


IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
10 Вт 220-240 В
600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С
Угол рассеивания 72°

357519 белый




CALLE


358002, 358003




357518, 358004




357400



357401



357519



KAIMAS



358153 белый



358153
358154

IP 54
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 6 Вт 2 LED CREE 85-265 В
 600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 90°

358154 темно-серый



358460 темно-серый



358460

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
 Алюминий
 6 Вт 6 COB 85-265 В
 480 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С
 Угол рассеивания 60°

358461 темно-серый



358461

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
 Алюминий
 8 Вт 8 COB 85-265 В
 640 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С
 Угол рассеивания 60°

358463

358463 темно-серый



IP 54
Светильник ландшафтный настенный
 Алюминий
 6 Вт 6 COB 85-265 В
 480 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С
 Угол рассеивания 60°

358462

358462 темно-серый



IP 54
Светильник ландшафтный настенный
 Алюминий
 3 Вт 3 COB 85-265 В
 240 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С
 Угол рассеивания 90°

358464


358464 темно-серый




IP 54
Светильник ландшафтный настенный
 Алюминий
 12 Вт 4 COB 85-265 В
 960 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С
 Угол рассеивания 90°




358153, 358154




358460




358461




358462



358463



358464



CALLE

CALLE




KAIMAS


358005 белый



358005

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
 2*5 Вт 85-265 В 700 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 120°

358005




357433

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 12 Вт 60 LED SMD 2835
 220-240 В 440 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С
 Угол поворота 60°
 Угол рассеивания 100°

357433 белый



357431

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 6 Вт 30 LED SMD 2835
 220-240 В 450 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 100°

357431 белый




357432

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 12 Вт 60 LED SMD 2835
 220-240 В 850 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 100°


357432 белый




357433



357431



357432




KAIMAS




357418 темно-серый



357418

IP 65 
Светильник настенный
 Пластик АБС + поликарбонат,
 устойчивый к ультрафиолетовым
 лучам
 3,8 Вт 28 LED SMD 2835
 220-240 В 220 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый

357228

IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – закаленное
 стекло
 6 Вт 220-240 В
 720 Лм 4000 К
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С
 Цвет LED белый

357228 черный



SUBMARINE LED




357419 темно-серый



357419

IP 65 
Светильник настенный
 Пластик АБС + поликарбонат,
 устойчивый к ультрафиолетовым
 лучам
 3 Вт 45 LED SMD 3014
 220-240 В 320 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый

357225

IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 6 Вт 220-240 В
 720 Лм 4000 К
 Цвет LED белый

357225 черный



357226 черный




357227 черный




357420 темно-серый




357420

IP 65 
Светильник настенный
 Пластик АБС + поликарбонат,
 устойчивый к ультрафиолетовым
 лучам
 3 Вт 40 LED SMD 3014
 220-240 В 220 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый

357226

IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 3 Вт 220-240 В 360 Лм 4000 К
 Цвет LED белый

357227

IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 6 Вт 220-240 В 720 Лм 4000 К
 Цвет LED белый

357419






357420

357418

357228

357226

357227

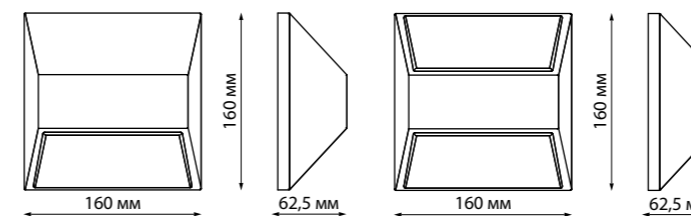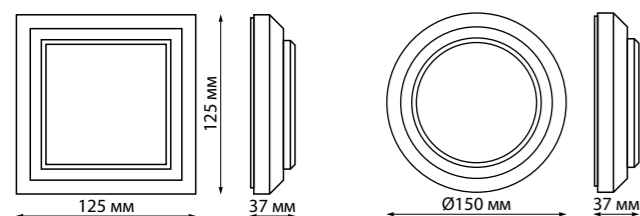

KAIMAS



358189 черный



358189

IP 65
Ландшафтный модуль
 Корпус-алюминий/
 рассеиватель-стекло
 6 Вт 220 В 600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 40°
 (Д*В*Ш) 110*15*30 мм


358190 белый



358191 белый



358192 темно-серый




358193 темно-серый




358190 IP 65
 358191 Корпус для модуля (арт. 358189)
 358192 Алюминий
 358193 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С


Светильники в сборе
 (арт. 358189-358193)

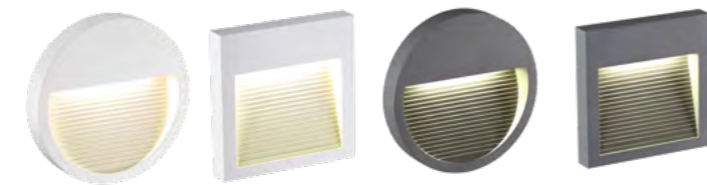

358190, 358192



358191, 358193



357230 черный



357231 черный



357230 IP 54
 357231 **Светильник настенный**
 Лампа в комплект не входит
 Корпус – алюминий/ рассеиватель – опал пластик
 макс. 9 Вт 220-240 В GX53
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

358092 черный



358093 черный



358094 черный




358095 черный




358092 **Подсветка ступеней**
 358093 Акрил
 358094 3 Вт COB 220 В 15 Лм 4000 К
 358095 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Высота встраиваемой части 45 мм
 Врезное отверстие Ø 56 мм


357230




357231




358092




358093



358094



358095



SUBMARINE



SCALA



MURO




358180
белый

358181
белый



358180
358181

IP 65 
Ландшафтный светильник без плафона
Пластик PC
3 Вт 100-240 В 180 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Температурный режим от -25° до +50° С

358456 темно-серый




Светильники в сборе (арт. 358180, 358181, 358456)

358456
358182
358183
358184


IP 65
Плафон для светильника (арт. 358180, 358181)
Алюминий



Светильники в сборе (арт. 358180-358184)

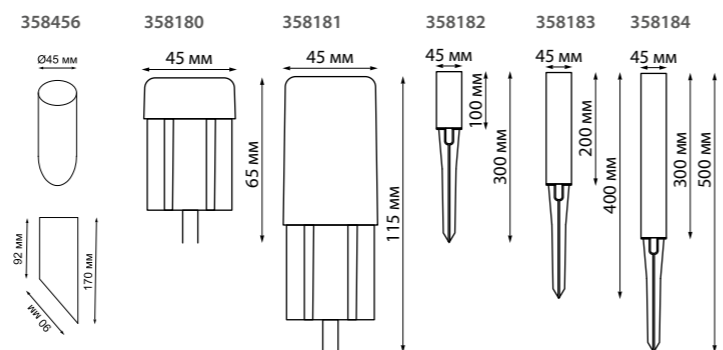


358576

IP 66 
Прожектор светодиодный
Алюминий/рассеиватель стекло
10 Вт LED SMD 2835
100-300 В 1000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол поворота 320°
Углов рассеивания 120°

358576 темно-серый




358577

IP 66 
Прожектор светодиодный
Алюминий/рассеиватель стекло
20 Вт LED SMD 2835
100-300 В 2000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол поворота 320°
Углов рассеивания 120°

358577 темно-серый




358578

IP 66 
Прожектор светодиодный
Алюминий/рассеиватель стекло
30 Вт LED SMD 2835
100-300 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол поворота 320°
Углов рассеивания 120°

358578 темно-серый




358579

IP 66 
Прожектор светодиодный
Алюминий/рассеиватель стекло
50 Вт LED SMD 2835
100-300 В 5000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол поворота 320°
Углов рассеивания 120°

358579 темно-серый



358580 черный

IP 66 
Кольшек
Пластик
Высота 159 мм







358576

358577

358578

358579



Вид сзади



НОКТА



358916 белый



358917 черный



358916 IP 65 
358917 **Светильник ландшафтный настенный светодиодный**
 Поликарбонат
 10 Вт 85-265 В 900 Лм 4000 К
NEW Диапазон рабочих температур от -30° до +40° С
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

358918 белый




358919 черный



358918 IP 65 
358919 **Светильник ландшафтный настенный светодиодный**
 Поликарбонат
 12 Вт 85-265 В 1100 Лм 4000 К
NEW Диапазон рабочих температур от -30° до +40° С
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

358450
358451

IP 65 
Светильник ландшафтный настенный
 Пластик PC
 12 Вт 220 В
 750 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 160°

358450 белый



358451 черный




358294 черный




358295 черный




358294 IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий/стекло
 4 Вт вверх + 4 Вт вниз
 220 В 320 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 24°

358295 IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий/стекло
 4 Вт 220 В
 160 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 24°


358916, 358917




358918, 358919




358450, 358451



358294



358295



OPAL



OPAL



370599 темно-серый
370600 темно-серый



370599
370600
IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий
GU10 2*50 Вт 220 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370586 белый
370587 темно-серый
370588 коричневый

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
GU10 50 Вт 220 В
Диапазон раб. тем-р от -25° до +45° С



370357 темно-серый



370406 коричневый



370358 темно-серый



370407 коричневый




370587 темно-серый



370588 коричневый



370838 черный



370839 черный



TESTA



LANDSCAPE

370357
370406

IP 54
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
GU10 max 50 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370358
370407



IP 54
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
GU10 2*max 50 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370838 NEW

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное
стекло
GU10 max 15 Вт LED 220 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С

370839 NEW

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное
стекло
GU10 max 2*15 Вт LED 220 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С

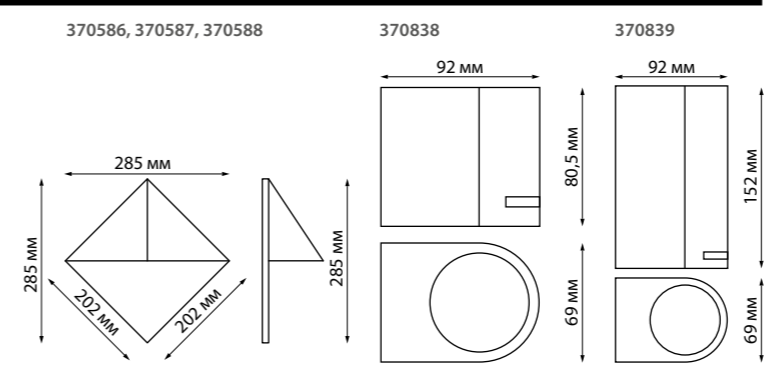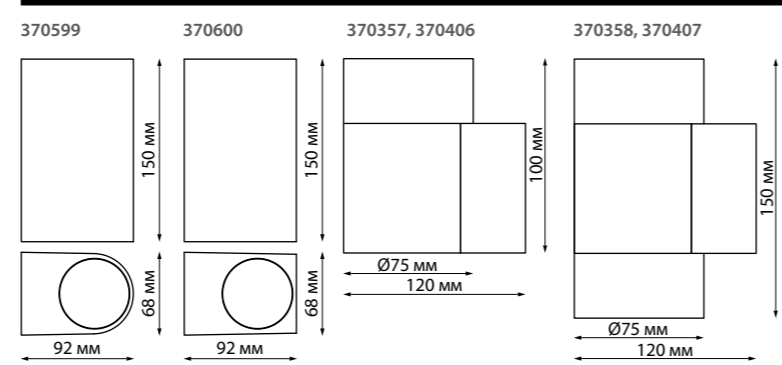

LANDSCAPE

358881, 358885, 358889
белый



358882, 358886, 358890
черный



358883, 358887, 358891
серебро



358884, 358888, 358892
золото



358881 **NEW**
358882
358883
358884

IP 54
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Поликарбонат
18 Вт 220 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -30° до
+40° С
Угол рассеивания 120°

358885 **NEW**
358886
358887
358888

IP 54
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Поликарбонат
30 Вт 220 В
2800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -30° до
+40° С
Угол рассеивания 120°

358889 **NEW**
358890
358891
358892

IP 54
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Поликарбонат
40 Вт 220 В
3800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -30° до
+40° С
Угол рассеивания 120°

358014
358015

IP 65
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Пластик PC
12 Вт 220 В 600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 130°

358014, 358016 белый




358016
358017

IP 65
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Пластик PC
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 130°


358015, 358017 черный




358881-358884




358885-358888




358889-358892



358014, 358015



358016, 358017



OPAL

OPAL



369953 черный



369954 черный



369951 сталь h 140 мм



369952 сталь h 140 мм



369951 IP 67 IK 10
369952 Алюминий/сталь/закаленное стекло 6 мм
 Материал стакана пластик
 GU10 9 Вт LED 220 В

369956 темно-серый



369953
 IP 67
Мини-прожектор Landscape
 Алюминий/
 закаленное стекло 4 мм
 Материал стакана пластик
 GU10 9 Вт LED 220 В

369954
 IP 67
Мини-прожектор Landscape с козырьком
 Алюминий/
 закаленное стекло 4 мм
 Материал стакана пластик
 GU10 9 Вт LED 220 В

369956
 IP 67
Мини-прожектор Landscape
 Алюминий/
 закаленное стекло 4 мм
 Материал стакана пластик
 GU10 9 Вт LED 220 В

369955
 IP 67
Мини-прожектор Landscape поверхностного монтажа, с козырьком
 Алюминий/
 закаленное стекло 4 мм
 Материал стакана пластик
 GU10 9 Вт LED 220 В

369955 темно-серый




GROUND




LANDSCAPE


369953




369954




369955




369956



369951



369952



LANDSCAPE

СОДЕРЖАНИЕ ПО СЕРИЯМ

серия	стр.	серия	стр.
ALBA	158, 159	HORN	264
ANTEY	263	IMAN	258
ANTIC	304	ITER	74-77, 114-117, 132-135, 172-178, 262
AQUA	286, 287, 296, 297	IVORY	325
ARCTICA	301	IVORY LED	324
ARMIN	351	JOIA	270
ARTE	103, 202, 257	KAIMAS	315, 320, 334-341, 344-347
ARTIK	88, 118, 182, 183	KAMP	87, 190
ARUM	97, 103, 197, 204, 205, 256	KIT	58-61
BALL	192	KLAR	270
BARTA	100	KNOF	94, 120, 151
BELL	279	LANDSCAPE	354, 355, 358, 359
BIND	96, 185, 244, 245	LANG	228, 229
BOB	302	LANTE	230, 231
BRILL	66, 166, 167, 236	LANZA	259
BUTT	279-281	LILAC	301
CAIL	152, 153	LIRIO	276, 277
CALLE	312, 313, 316-319, 330, 341-343	LUNA	272, 273
CARRELLO	323	MAIS	85, 129, 212, 213, 250
CLASS	300	MAIS LED	84, 128, 211
CLASSIC	308	MANGO	200
CLOUD	278	MAY	295
COIL	305	MECANO	148
COMPO	138-141	METIS	246-249
CONTE	333	MIRROR	300
CORNU	332	MODO	102, 203, 255
CUBIC	301	MOLO	67, 163, 237
CURL	124, 127	MOON	271
DAMLA	294	MORUS	307
DANTELA	322	MURO	348
DELTA	171, 288	NAIL	95, 121
DEP	87, 124, 194, 254	NELIO	261
DEW	302	NIVIERA	302
DOT	269	NLO	180, 181
DRUM	264, 268, 269	NOKTA	350
EDDY	82, 162, 226	NOVEL	275
ELINA	69, 86, 171, 193, 216-219	OPAL	352, 353, 356, 357
ELITE	107, 220	ORNATE	210
EOS	101, 125, 199	ORO	193
FARFOR	306	PANDORA	290, 291
FLAT	307	PATERA	90, 91, 188, 189
FLAX	214	PATTERN	303, 306, 309
FLUM	42-57	PEARL	302
GALEATI	326, 327	PILZ	89, 191
GARN	80, 81, 164, 232, 233	PIPE	104, 105, 215, 221, 282, 283
GEM	300	PIRUM	99
GENT	289	PROMETA	92, 122, 184, 240
GIRO	186, 187, 252, 266, 267, 274, 275	QUADRO	307
GIRO	79, 119, 160, 161, 242	RAIN	302
GLOK	253	RATIO	142, 143
GONNA	321	RAZZO	201, 260
GRAPE	303	RECTE	196, 206, 207
GRODA	93, 98, 123, 195, 201, 241, 260	REGEN	243, 265
GROUND	359	ROCA	314, 328, 329, 331
GROWN	308	SCALA	349
GUSTO	106, 127, 222, 223	SELENE	98, 201, 254
HAT	198	SLIM	68, 168, 238
HELIX	126	SMENA	179
HENNA	305	SOBIT	66, 167, 236
HIELO	263	STAR 2	307
		STERN	253

СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

серия	стр.	серия	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
STORM	301	135000	72	135057	113	135127	43	357520	329		
SUBMARINE	349	135001	72	135058	113	135128	43	357521	329		
SUBMARINE LED	347	135002	72	135059	113	135129	42	357522	328		
TESTA	355	135003	72	135060	113	135130	42	357547	98		
TOR	307	135004	73	135061	113	135131	42	357548	254		
TRAN	227	135005	73	135062	113	135132	42	357549	201		
TREK	305	135006	73	135063	113	135133	42	357550	98		
TRIN	208, 209	135007	73	135064	113	135134	42	357551	254		
TULIP	83, 165, 235	135008	73	135065	113	135135	64	357552	201		
TUMBLER	335	135009	73	135066	113	135136	64	357572	273		
UFO	107	135010	73	135067	113	135137	64	357573	273		
ULAR	68, 169, 170, 239	135011	73	135068	113	135138	64	357574	273		
UNION	100	135012	73	135069	113	135139	65	357575	273		
UNIT	146, 149	135013	73	135070	113	135140	65	357585	249		
UNITE	144, 145, 147	135014	73	135071	113	135141	65	357586	249		
VETERUM	108, 109	135015	73	135072	113	135142	65	357587	249		
VIK	302	135016	73	135073	113	135143	65	357589	249		
VINTAGE	304, 305	135017	73	135077	176	135144	65	357591	249		
VOLO	78	135018	72	135078	176	135145	65	357592	249		
WATER	292-294	135019	72	135089	143	135146	65	357593	249		
WOOD	309	135020	73	135090	42	135147	65	357594	249		
YESO	152, 154, 155	135021	73	135091	42	135148	65	357595	249		
ZEBRA	315, 320	135022	72	135092	42	135149	65	357596	249		
ZELLE	82, 109, 190, 234	135023	72	135093	42	135150	65	357597	249		
		135024	58	135094	43	135151	65	357598	249		
		135025	58	135095	43	135152	65	357599	249		
		135026	58	135096	43	357225	347	357600	268		
		135027	58	135097	43	357226	347	357601	268		
		135028	58	135098	43	357227	347	357602	269		
		135029	58	135099	43	357228	347	357603	269		
		135030	58	135100	43	357230	349	357604	269		
		135031	58	135101	43	357231	349	357605	275		
		135032	143	135102	43	357355	275	357606	275		
		135033	143	135103	43	357356	275	357613	275		
		135034	143	135104	43	357357	275	357614	275		
		135035	143	135105	43	357400	341	357621	263		
		135036	112	135106	43	357401	341	357622	263		
		135037	112	135107	43	357405	336	357623	263		
		135038	112	135108	43	357406	336	357684	204		
		135039	112	135109	43	357418	346	357685	204		
		135040	112	135110	177	357419	346	357686	204		
		135041	112	135111	58	357420	346	357687	256		
		135042	112	135112	73	357422	339	357688	256		
		135043	112	135113	113	357431	345	357689	256		
		135044	112	135114	43	357432	345	357690	256		
		135045	112	135115	43	357433	345	357691	256		
		135046	112	135116	58	357444	331	357692	103		
		135047	112	135117	176	357445	331	357693	103		
		135048	112	135118	176	357446	328	357694	268		
		135049	112	135119	176	357496	275	357695	268		
		135050	112	135120	176	357497	275	357696	268		
		135051	112	135121	43	357499	275	357697	268		
		135052	112	135122	43	357500	275	357698	269		
		135053	112	135123	43	357502	275	357699	269		
		135054	113	135124	43	357503	275	357704	201		
		135055	113	135125	43	357518	340	357705	260		
		135056	113	135126	43	357519	341	357828	337		

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
357829	339	358013	335	358123	143	358261	205	358375	140	358440	266	358502	84	358562	318
357830	338	358014	357	358124	202	358262	205	358376	140	358441	266	358503	84	358563	318
357831	338	358015	357	358125	202	358263	205	358377	138	358442	266	358504	128	358564	318
357837	100	358016	357	358126	202	358275	274	358378	138	358443	264	358505	128	358565	319
357838	100	358017	357	358127	203	358276	274	358379	138	358444	264	358506	128	358566	319
357856	179	358024	253	358128	203	358277	274	358380	138	358445	135	358507	211	358567	316
357857	179	358025	253	358129	203	358278	270	358381	138	358446	177	358508	211	358568	316
357858	179	358026	253	358130	203	358279	270	358382	138	358447	322	358509	211	358569	316
357885	102	358027	253	358131	202	358280	270	358383	138	358448	322	358510	211	358570	316
357886	102	358028	272	358132	202	358281	270	358384	138	358449	322	358511	211	358571	317
357887	203	358029	272	358141	271	358286	323	358385	139	358450	353	358512	211	358572	317
357888	203	358030	272	358142	271	358287	323	358386	139	358451	353	358513	245	358573	317
357889	255	358031	272	358143	271	358288	323	358387	139	358452	44	358514	245	358574	320
357890	255	358032	272	358144	271	358289	334	358388	139	358453	44	358515	190	358575	320
357891	102	358033	272	358145	271	358290	334	358389	139	358454	44	358516	87	358576	351
357892	102	358034	272	358146	271	358294	353	358390	139	358455	261	358517	60	358577	351
357893	255	358035	272	358147	271	358295	353	358391	139	358456	350	358518	60	358578	351
357894	255	358056	332	358148	271	358304	264	358392	139	358457	321	358519	60	358579	351
357899	103	358057	332	358149	271	358305	264	358393	54	358458	321	358520	60	358580	351
357900	103	358058	332	358150	271	358306	264	358394	54	358459	321	358521	60	358581	314
357901	103	358059	331	358151	271	358307	264	358395	54	358460	342	358522	60	358582	314
357902	257	358060	331	358152	271	358308	264	358396	54	358461	342	358523	60	358583	314
357903	257	358081	259	358153	342	358309	264	358397	54	358462	343	358524	60	358584	315
357904	257	358082	259	358154	342	358318	193	358398	54	358463	343	358525	60	358585	315
357905	204	358083	259	358155	192	358319	193	358399	54	358464	343	358526	61	358588	134
357906	256	358084	335	358156	192	358320	199	358400	54	358465	56	358527	61	358589	190
357907	268	358085	335	358157	193	358321	199	358401	55	358466	56	358528	61	358590	82
357908	268	358086	337	358158	193	358322	199	358402	55	358467	56	358529	61	358591	191
357909	249	358087	337	358159	178	358323	199	358407	55	358468	56	358530	59	358592	89
357911	249	358089	334	358160	176	358324	101	358408	55	358471	55	358531	59	358593	87
357912	249	358092	349	358161	176	358325	101	358409	57	358472	55	358532	59	358594	87
357913	249	358093	349	358166	124	358326	125	358410	57	358473	207	358533	59	358595	124
357914	249	358094	349	358167	124	358327	125	358411	57	358474	207	358534	61	358596	124
357915	249	358095	349	358180	350	358328	258	358412	57	358475	207	358535	61	358597	194
357916	249	358096	142	358181	350	358329	258	358413	57	358476	207	358536	59	358598	194
357955	206	358097	142	358182	350	358330	127	358414	57	358477	207	358537	59	358599	254
357956	206	358098	142	358183	350	358331	127	358415	57	358478	207	358538	48	358600	254
357957	206	358099	142	358184	350	358341	259	358416	57	358479	207	358539	48	358601	208
357958	206	358100	142	358189	348	358342	265	358417	57	358480	207	358540	48	358602	208
357959	206	358101	142	358190	348	358343	265	358418	57	358481	246	358541	48	358603	209
357960	206	358102	142	358191	348	358344	265	358419	57	358482	246	358542	48	358604	209
357961	206	358103	143	358192	348	358345	265	358420	57	358483	246	358543	48	358605	45
357962	206	358104	143	358193	348	358346	198	358421	57	358484	246	358544	48	358606	45
357963	270	358105	143	358240	263	358347	198	358422	57	358485	196	358545	48	358607	45
357982	260	358106	143	358241	263	358350	198	358423	57	358486	196	358546	49	358608	45
357983	260	358107	210	358242	263	358351	198	358424	57	358487	196	358547	49	358609	45
357984	201	358108	210	358243	249	358354	193	358425	56	358488	196	358548	49	358610	45
357985	201	358109	210	358244	249	358355	193	358426	56	358489	196	358549	49	358611	45
357986	98	358110	210	358249	249	358363	200	358427	56	358490	196	358550	49	358612	45
357987	98	358111	210	358250	249	358364	200	358428	56	358491	197	358551	49	358613	50
357998	253	358112	210	358251	249	358365	200	358430	267	358492	197	358552	49	358614	50
357999	253	358113	326	358252	249	358366	200	358431	267	358493	197	358553	49	358615	50
358000	253	358114	326	358253	126	358367	140	358432	99	358494	197	358554	58	358616	50
358001	253	358115	326	358254	126	358368	140	358433	99	358495	84	358555	58	358617	50
358002	340	358116	327	358255	126	358369	140	358434	99	358496	84	358556	44	358618	50
358003	340	358117	327	358256	126	358370	140	358435	99	358497	84	358557	44	358619	50
358004	340	358118	327	358257	126	358371	140	358436	99	358498	128	358558	44	358620	50
358005	344	358120	324	358258	126	358372	140	358437	99	358499	128	358559	44	358621	50
358011	335	358121	324	358259	205	358373	140	358438	99	358500	128	358560	319	358622	50
358012	335	358122	324	358260	205	358374	140	358439	99	358501	84	358561	319	358623	50

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
358624.....	50	358684.....	291	358744.....	121	358804.....	97	358864.....	116	358939.....	312	369113.....	307	369858.....	305
358625.....	51	358685.....	291	358745.....	95	358805.....	274	358865.....	172	358940.....	313	369115.....	307	369859.....	305
358626.....	51	358686.....	291	358746.....	95	358806.....	274	358866.....	172	358941.....	313	369120.....	307	369865.....	306
358627.....	51	358687.....	291	358747.....	121	358807.....	274	358867.....	172	358942.....	82	369121.....	307	369866.....	306
358628.....	51	358688.....	291	358748.....	121	358808.....	186	358868.....	172	358943.....	82	369122.....	300	369868.....	306
358629.....	53	358689.....	251	358749.....	184	358809.....	186	358869.....	172	358944.....	226	369126.....	300	369869.....	306
358630.....	53	358690.....	251	358750.....	184	358810.....	186	358870.....	172	358945.....	226	369162.....	304	369871.....	306
358631.....	53	358691.....	251	358751.....	184	358811.....	187	358871.....	172	358946.....	162	369200.....	307	369879.....	296
358632.....	53	358692.....	251	358752.....	240	358812.....	187	358872.....	172	358947.....	162	369302.....	297	369880.....	296
358633.....	52	358693.....	251	358753.....	240	358813.....	187	358873.....	173	358948.....	230	369303.....	297	369881.....	296
358634.....	52	358694.....	251	358754.....	240	358814.....	187	358874.....	173	358949.....	230	369304.....	297	369882.....	296
358635.....	52	358695.....	251	358755.....	92	358815.....	252	358875.....	173	358950.....	230	369305.....	297	369883.....	296
358636.....	52	358696.....	251	358756.....	92	358816.....	252	358876.....	173	358951.....	230	369306.....	297	369884.....	296
358637.....	51	358697.....	251	358757.....	92	358817.....	252	358877.....	174	358952.....	230	369307.....	297	369893.....	302
358638.....	243	358698.....	251	358758.....	122	358818.....	252	358878.....	174	358953.....	230	369308.....	297	369901.....	302
358639.....	243	358699.....	251	358759.....	122	358819.....	262	358879.....	175	358954.....	230	369309.....	297	369951.....	359
358640.....	243	358700.....	251	358760.....	122	358820.....	262	358880.....	175	358955.....	230	369342.....	307	369952.....	359
358641.....	88	358701.....	251	358761.....	184	358821.....	262	358881.....	356	358956.....	230	369344.....	307	369953.....	358
358642.....	118	358702.....	251	358762.....	184	358822.....	262	358882.....	356	358957.....	132	369399.....	302	369954.....	358
358643.....	183	358703.....	251	358763.....	184	358823.....	262	358883.....	356	358958.....	132	369400.....	302	369955.....	359
358644.....	182	358704.....	251	358764.....	240	358824.....	262	358884.....	356	358959.....	133	369429.....	308	369956.....	358
358645.....	88	358705.....	94	358765.....	240	358825.....	74	358885.....	356	358960.....	133	369434.....	304	369991.....	303
358646.....	118	358706.....	94	358766.....	240	358826.....	74	358886.....	356	358961.....	242	369435.....	300	369994.....	303
358647.....	183	358707.....	94	358767.....	92	358827.....	74	358887.....	356	358962.....	242	369436.....	300	369996.....	303
358648.....	182	358708.....	94	358768.....	92	358828.....	74	358888.....	356	357963.....	242	369452.....	302	369997.....	303
358649.....	88	358709.....	94	358769.....	92	358829.....	74	358889.....	356	358964.....	242	369453.....	302	370000.....	304
358650.....	118	358710.....	94	358770.....	122	358830.....	74	358890.....	356	358965.....	242	369540.....	301	370001.....	304
358651.....	188	358711.....	94	358771.....	122	358831.....	75	358891.....	356	357966.....	242	369550.....	301	370006.....	304
358652.....	188	358712.....	94	358772.....	122	358832.....	75	358892.....	356	358967.....	161	369609.....	305	370007.....	304
358653.....	188	358713.....	120	358773.....	195	358833.....	75	358893.....	356	358968.....	161	369611.....	305	370015.....	305
358654.....	188	358714.....	120	358774.....	195	358834.....	75	358894.....	356	357969.....	161	369614.....	305	370016.....	305
358655.....	189	358715.....	120	358775.....	241	358835.....	75	358895.....	191	358970.....	161	369615.....	305	370024.....	304
358656.....	189	358716.....	120	358776.....	241	358836.....	75	358896.....	89	358971.....	161	369620.....	305	370025.....	304
358657.....	189	358717.....	120	358777.....	93	358837.....	114	358897.....	227	358972.....	161	369637.....	279	370028.....	304
358658.....	189	358718.....	120	358778.....	93	358838.....	114	358898.....	227	358973.....	79	369638.....	279	370030.....	304
358659.....	90	358719.....	120	358779.....	123	358839.....	114	358899.....	227	358974.....	79	369640.....	305	370033.....	304
358660.....	90	358720.....	120	358780.....	123	358840.....	114	358900.....	227	358975.....	79	369642.....	305	370088.....	309
358661.....	91	358721.....	94	358781.....	195	358841.....	114	358901.....	227	358976.....	119	369643.....	305	370089.....	309
358662.....	91	358 722.....	94	358782.....	195	358842.....	114	358902.....	227	358977.....	119	369644.....	305	370090.....	309
358663.....	100	358 723.....	94	358783.....	241	358843.....	115	358903.....	295	358978.....	119	369691.....	308	370091.....	309
358664.....	100	358 724.....	94	358784.....	241	358844.....	115	358904.....	295	358979.....	47	369693.....	308	370092.....	306
358665.....	101	358 725.....	94	358785.....	93	358845.....	115	358905.....	295	358980.....	47	369694.....	308	370093.....	306
358666.....	101	358 726.....	94	358786.....	93	358846.....	115	358906.....	228	358981.....	47	369695.....	308	370168.....	302
358667.....	125	358 727.....	94	358787.....	123	358847.....	115	358907.....	229	358982.....	158	369696.....	308	370170.....	302
358668.....	125	358728.....	94	358788.....	123	358848.....	115	358908.....	228	358983.....	158	369700.....	308	370122.....	306
358669.....	188	358729.....	120	358789.....	244	358849.....	76	358909.....	229	358984.....	158	369702.....	308	370215.....	303
358670.....	188	358730.....	120	358790.....	244	358850.....	76	358910.....	228	358985.....	159	369703.....	308	370216.....	303
358671.....	189	358731.....	120	358791.....	185	358851.....	76	358911.....	229	358986.....	159	369704.....	308	370223.....	303
358672.....	189	358732.....	120	358792.....	185	358852.....	76	358912.....	53	358987.....	158	369705.....	308	370224.....	303
358673.....	90	358733.....	120	358793.....	185	358853.....	116	358913.....	53	358988.....	46	369713.....	309	370229.....	302
358674.....	91	358734.....	120	358794.....	185	358854.....	116	358914.....	53	358989.....	159	369714.....	309	370230.....	302
358675.....	290	358735.....	120	358795.....	96	358855.....	116	358915.....	53	358990.....	46	369715.....	309	370322.....	306
358676.....	290	358736.....	120	358796.....	96	358856.....	116	358916.....	352	369100.....	308	369716.....	309	370323.....	306
358677.....	290	358737.....	95	358797.....	180	358857.....	77	358917.....	352	369101.....	308	369717.....	309	370324.....	306
358678.....	290	358738.....	95	358798.....	181	358858.....	77	358918.....	352	369102.....	308	369718.....	309	370325.....	306
358679.....	290	358739.....	121	358799.....	180	358859.....	77	358919.....	352	369103.....	308	369719.....	301	370357.....	354
358680.....	290	358740.....	121	358800.....	181	358860.....	77	358935.....	312	369106.....	307	369725.....	301	370358.....	354
358681.....	290	358741.....	95	358801.....	97	358861.....	116	358936.....	330	369107.....	307	369726.....	301	370386.....	294
358682.....	290	358742.....	95	358802.....	97	358862.....	116	358937.....	330	369111.....	307	369852.....	304	370387.....	294
358683.....	291	358743.....	121	358803.....	97	358863.....	116	358938.....	312	369112.....	307	369853.....	304	370388.....	294

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
370389	294	370454	215	370544	147	370633	149	370721	277	370781	292	370841	278	370901	171
370390	307	370455	148	370545	108	370634	149	370722	277	370782	292	370842	279	370902	69
370391	307	370456	148	370546	108	370638	320	370723	277	370783	292	370843	248	370903	69
370393	283	370457	148	370547	108	370639	248	370724	277	370784	292	370844	166	370904	288
370394	215	370458	148	370548	108	370640	248	370725	217	370785	292	370845	166	370905	288
370395	283	370459	148	370551	108	370641	248	370726	217	370786	292	370846	166	370906	288
370396	215	370460	148	370552	106	370642	248	370727	217	370787	292	370847	166	370907	288
370397	215	370461	148	370553	223	370644	333	370728	217	370788	292	370848	66	370908	171
370398	283	370462	148	370554	223	370645	333	370729	219	370789	293	370849	66	370909	171
370399	215	370463	152	370555	223	370646	106	370730	219	370790	293	370850	236	370910	289
370400	105	370464	152	370562	109	370647	106	370731	216	370791	293	370851	236	370911	289
370401	105	370465	152	370563	278	370648	127	370732	216	370792	293	370852	167	370912	289
370402	282	370466	152	370564	278	370649	127	370733	216	370793	294	370853	167	370913	289
370403	282	370467	154	370572	221	370650	222	370734	216	370794	294	370854	236	370914	300
370404	105	370468	154	370573	221	370651	222	370735	214	370795	294	370855	236	370915	300
370405	105	370469	154	370574	100	370652	222	370736	214	370796	294	370856	167	370916	300
370406	354	370470	154	370575	100	370677	218	370737	214	370797	293	370857	167	370917	300
370407	354	370471	154	370586	355	370678	218	370738	214	370798	293	370858	66	370918	300
370408	107	370472	154	370587	355	370679	218	370739	214	370799	293	370859	66	370919	300
370409	107	370473	154	370588	355	370680	218	370740	214	370800	293	370860	68	370920	300
370412	104	370474	154	370589	107	370681	144	370741	247	370801	286	370861	68	370921	300
370413	104	370475	154	370590	220	370682	144	370742	247	370802	286	370862	68	370922	163
370414	104	370476	154	370591	220	370683	144	370743	247	370803	286	370863	68	370923	163
370415	104	370477	154	370594	107	370684	144	370744	247	370804	287	370864	168	370924	237
370416	283	370478	154	370595	220	370685	144	370745	250	370805	287	370865	168	370925	237
370417	215	370479	154	370596	220	370686	144	370746	250	370806	287	370866	168	370926	67
370418	215	370480	154	370599	354	370687	144	370747	250	370807	287	370867	168	370927	67
370419	283	370481	154	370600	354	370688	144	370748	250	370808	164	370868	168	370928	163
370420	215	370482	154	370601	333	370689	144	370749	250	370809	164	370869	168	370929	163
370421	109	370483	155	370602	333	370690	144	370750	250	370810	164	370870	168	370930	237
370422	234	370484	155	370603	325	370691	144	370751	213	370811	164	370871	168	370931	237
370423	109	370485	155	370604	325	370692	144	370752	213	370812	164	370872	238	370932	67
370424	234	370486	155	370605	146	370693	144	370753	213	370813	164	370873	238	370933	67
370425	109	370489	303	370606	146	370694	145	370754	213	370814	231	370874	238	370934	286
370426	234	370490	303	370607	146	370695	145	370755	213	370815	231	370875	238	370935	280
370427	104	370491	303	370608	146	370696	145	370756	213	370816	231	370876	68	370936	280
370428	104	370492	303	370609	146	370697	145	370757	212	370817	232	370877	68	370937	280
370429	104	370493	155	370610	146	370698	145	370758	212	370818	232	370878	68	370938	280
370430	104	370494	155	370611	146	370699	145	370759	212	370819	232	370879	68	370939	280
370431	281	370495	153	370612	146	370700	145	370760	212	370820	80	370880	239	370940	280
370432	281	370496	153	370613	146	370701	145	370761	212	370821	80	370881	239		
370433	281	370497	153	370614	146	370702	145	370762	212	370822	80	370882	239		
370434	281	370498	153	370615	149	370703	145	370763	85	370823	81	370883	239		
370435	281	370515	152	370616	149	370704	145	370764	85	370824	81	370884	169		
370436	281	370516	152	370617	149	370705	145	370765	85	370825	81	370885	169		
370437	301	370529	147	370618	149	370706	145	370766	129	370826	165	370886	169		
370438	301	370530	147	370619	149	370707	145	370767	129	370827	165	370887	169		
370440	301	370531	147	370620	149	370708	145	370768	129	370828	165	370888	169		
370441	301	370532	147	370621	221	370709	145	370769	85	370829	165	370889	169		
370442	301	370533	147	370622	221	370710	145	370770	85	370830	235	370890	169		
370444	301	370534	147	370623	148	370711	145	370771	85	370831	235	370891	169		
370445	279	370535	147	370624	148	370712	267	370772	129	370832	235	370892	170		
370446	279	370536	147	370625	148	370713	267	370773	129	370833	235	370893	170		
370447	279	370537	147	370626	149	370714	267	370774	129	370834	83	370894	170		
370448	279	370538	147	370627	149	370715	277	370775	315	370835	83	370895	170		
370449	279	370539	147	370628	149	370716	277	370776	315	370836	83	370896	276		
370450	279	370540	147	370629	149	370717	277	370777	86	370837	83	370897	276		
370451	282	370541	147	370630	149	370718	277	370778	86	370838	355	370898	276		
370452	282	370542	147	370631	149	370719	277	370779	86	370839	355	370899	276		
370453	215	370543	147	370632	149	370720	277	370780	86	370840	278	370900	171		

ГИД ПО СПЕЦСИМВОЛАМ

	Прибор оснащён датчиком движения		Лампа может диммироваться
	Угол обнаружения объекта		Для работы требуется трансформатор/ блок питания
	Дальность обнаружения объекта		Будьте внимательны при смене горячей лампы
	Прибор оснащён солнечными батареями		Класс I защиты от поражения электрическим током – приборы полностью изолированы и обеспечены заземляющим соединением
	Утилизировать как химические отходы		Класс II защиты от поражения электрическим током – двойная или усиленная изоляция, незаземлены
	Зеленая Точка – оборудование пригодно для вторичной переработки		Класс III защиты от поражения электрическим током – защита от пробоя обеспечивается подключением к цепи SELV (с безопасным низким напряжением)
	Перед использованием прочитайте инструкцию		Светильник подходит для монтажа на поверхности из горючих материалов, температура возгорания более 200° C (с низким напряжением)
	Универсальное положение работы лампы		Светильник подходит для монтажа на поверхности из негорючих материалов (с низким напряжением)
	Горизонтальное положение работы лампы		Светильник должен монтироваться на термоизолирующую поверхность или встраиваться в нее
	Лампы могут использоваться в светильниках без защитного стекла		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из негорючих или горючих материалов, температура возгорания которых более 200°С (например, дерево)
	Лампы должны использоваться только в светильниках с защитным стеклом		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из любых материалов
	Лампы имеют высокий уровень УФ радиации		Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды, определяемая кодом IP (ingress protection), с указанием двух цифр, первая из которых характеризует защиту светильника от проникновения твердых образований, а вторая – от попадания воды
	Светильник можно красить		Характеристика защиты прибора от механических воздействий, которая состоит из двух цифр
	Нет возможности регулировки яркости		

Степень защиты

Согласно EN 60529

На характеристику защиты прибора от проникновения инородных тел и жидкостей указывает индекс IP (степень защиты), состоящий из двух цифр. Первая указывает на защиту от проникновения инородных тел, а вторая - от проникновения жидкостей.

Первая цифра: защита от попадания предметов

Номер	Мера защиты	Тестирование
IP2X	Против объектов $\geq \varnothing 12.5$ мм	Шарик $\varnothing 12$ мм и тест пальцами
IP3X	Против объектов $\geq \varnothing 2.5$ мм	Проволока $\varnothing 2.5$ мм
IP4X	Против объектов $\geq \varnothing 1.0$ мм	Проволока $\varnothing 1.0$ мм
IP5X	От попадания пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм
IP6X	От попадания любой пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм

Вторая цифра: защита от проникновения жидкостей

Номер	Мера защиты	Тестирование
IPX1	Против капель падающей воды	Падающие вертикально капли воды
IPX2	Против капель падающей воды	Падающие под углом 15 к вертикали капли воды
IPX3	Против распыляемой воды (защита от дождя)	Распыление воды под углом 60 к вертикали
IPX4	Против брызг воды (защита от брызг)	Вода со всех сторон
IPX5	Против струй воды (защита от струй)	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX6	Против волн или сильных струй воды	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX7	Против временного погружения, но не постоянного применения под водой	Погружение в воду < 1 м – тест 30 мин
IPX8	Против длительного погружения (вода под давлением)	Погружение ≥ 1 м – тест 30 мин. Макс. после симв.

Защита от механических воздействий

Согласно EN 50102

Характер защиты прибора от механических воздействий определяется индексом IK, который состоит из двух цифр.

Номер	Мера защиты (энергия удара, Дж)	Тестирование
01	0.15	0.2 кг рессорный молот
02	0.2	0.2 кг рессорный молот
03	0.35	0.2 кг рессорный молот
04	0.5	0.2 кг рессорный молот
05	0.7	0.2 кг рессорный молот
06	1	0.5 кг удар с высоты 0.2 м
07	2	0.5 кг удар с высоты 0.4 м
08	5	1.7 кг удар с высоты 0.3 м
09	10	5.0 кг удар с высоты 0.2 м
10	20	5.0 кг удар с высоты 0.4 м

КОНТАКТЫ

ООО «Сонекс»

127644, Москва, ул. Лобненская, д.18, стр.1

Для корреспонденции:

127644, Москва, а/я № 96

Тел.: (495) 485 – 3700

(495) 485 – 3733

(495) 485 – 3744

(495) 485 – 3755

E-mail: info@isonex.ru

www.novotech.style.ru

www.isonex.ru

www.novotech-light.ru