

Благодарим Вас за приобретение этого пульта. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием для длительного функционирования данного продукта.

Серия PULT Арт. 359393

Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G) для светодиодной модульной системы GLAT (арт. 359362-359376). Работает от одной батарейки типа CR2032 - (элементы питания в комплект не входят).

Частота передачи сигнала 2,4 ГГц;

Дистанционное расстояние 10 метров;

Мощность передатчика менее 5 мВт;

Шифрование/криптография - отсутствует.


Стильный дизайн, уникальный интерфейс и простота в эксплуатации. Простая функция управления группами: управление одной группой или общий контроль.



Установка и замена батареек

1. Переверните пульт ДУ задней стороной. Подденьте крышку через предусмотренные пазы на ней и потяните вверх. Снимите крышку.
2. Если необходимо, извлеките батарейку и вставьте новую, соблюдая указанную полярность.
3. Вставьте крышку на место и надавите до щелчка.
4. Проверьте правильность установки батарейки путём включения пульта ДУ нажатием на центральную сенсорную кнопку.
5. Если индикатор в верхней части загорелся, значит пульт ДУ работает корректно.

Описание работы кнопок

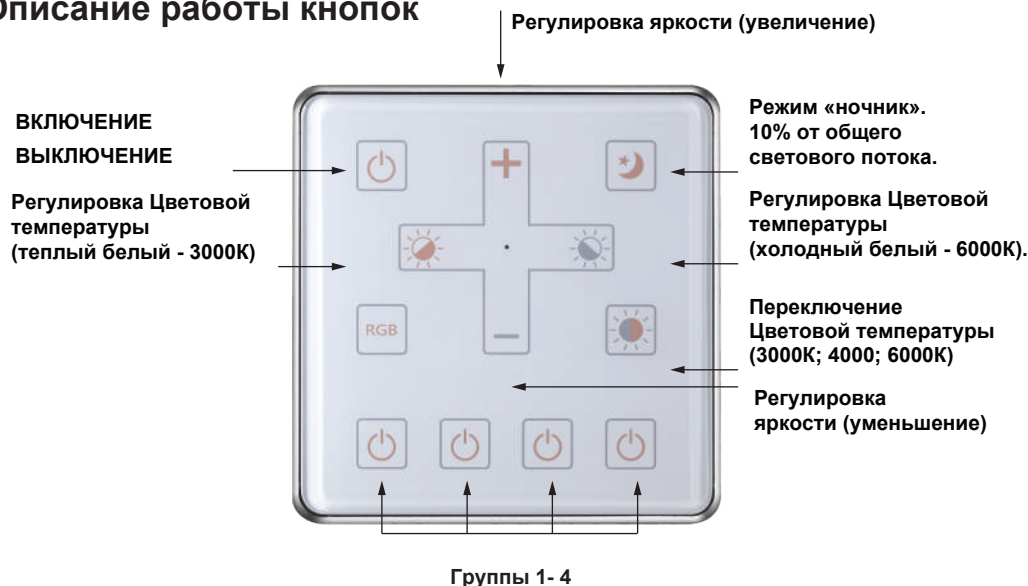

Дата изготовления



«Синхронизация пульта со светильником/системой»

1. Подайте питание на светильник/на систему.
2. Непрерывно нажимайте на кнопку «ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ» более 5 раз в течение 5 секунд.
3. Не отпуская клавишу, дождитесь, пока светильник/система моргнёт 3 раза.
4. Отпустите клавишу. Светильник/система синхронизирован.

«Настройка групп светильников»

1. Выберите светильник или светильники для настройки группы.
2. Подайте питание на светильник/светильники.
3. Нажмите более 5 раз на клавишу, выбранной Вами группы (**Группы 1-4**), в течение 5 секунд.
4. Отпустите клавишу, дождитесь, пока светильник/светильники моргнут.
5. Как только светильник/светильники моргнут, группа настроена.

Сброс настроек

1. Подайте питание на светильник/на систему.
2. Нажмите и держите кнопку «ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ» в течение 5-10 секунд.
3. Не отпуская клавишу, дождитесь, пока светильник/система моргнёт 3 раза.
4. Отпустите клавишу. Светильник/система сбросила настройки.

ВАЖНО!!! При необходимости, Вы можете настроить одну, две, три или четыре группы светильников используя клавиши «Группы 1-4». К каждой группе возможно подключение до 30 светильников. Но... для того чтобы Ваши группы работали корректно, они должны быть разведены при подключении на разные линии напряжения. То есть при создании групп, данный пульт ДУ работает как четырехклавишный выключатель.

Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации пульта гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:
-появившийся по истечении гарантийного срока;
-появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.

!!!Обратите внимание

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1, тел. (495)485-37-00, Факс (495) 485-37-63