



Функциональный свет — это не просто набор возможностей, которые предоставляет светотехническая система или устройство, а свет, чтобы видеть и ощущать.

Думая над дизайном интерьера, мы тщательно планируем пространство, выбираем цвета, фактуры и материалы, украшаем дом арт-объектами. Все это может потеряться без профессионального света. Декоративные светильники не всегда могут справиться с этой задачей, а вот Функциональный свет как раз создан для такой работы.

Качественное функциональное освещение — теперь не роскошь, а новая норма жизни. Абсолютно любой человек может создать освещение музейного уровня у себя дома. Светильники уменьшаются в размерах, а света дают больше. Это не только позволяет максимально интегрировать светильники в архитектуру, уступая первое место именно форме, фактуре материалов и свету, но и повышает качество жизни и улучшает визуальное восприятие пространства интерьера.

**ST LUCE FUNCTIONAL** предоставляет богатый набор возможностей по решению абсолютно любой задачи светодизайна и открывает дверь профессионального освещения для каждого.

# Системы освещения

2

## Умный свет AROUND 20

---

ST9000 27 ST9001 27



## Тросовая система RAY 28

---

ST960 33 ST961 33



## Магнитная модульная система FARM 34

---

## Шинный провод и комплектующие 40

---

## Блоки питания 41

3


## Светильники 42

---

ST810 42 ST812 43 ST813 44 ST818 45 ST811 46



ST814 47 ST815 48 ST817 49 ST816 49

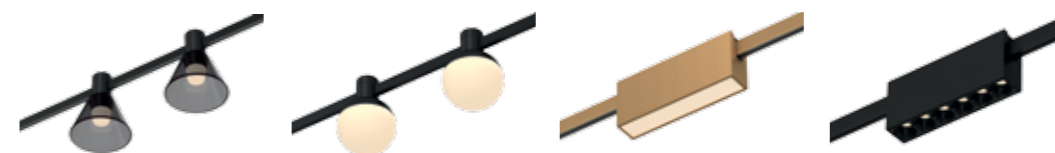

## Модульная система SHIFT 50

---

ST850 AROUND 55 ST851 55 ST051 56 ST052 57 ST053 58



## Магнитная трековая система SKYLINE 48 V 60

Накладной шинопровод и комплектующие	66
Профили для натяжного потолка и комплектующие	68
Встраиваемый шинопровод и комплектующие	70
Коннекторы	72
Блоки питания	72
Светильники	73

ST370 AROUND	73	ST375 AROUND	74	ST371 AROUND	75	ST372 AROUND	76	ST377 AROUND	77
--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----



ST360	78	ST363	79	ST800 HORIZONTAL	80	ST801 VERTICAL	80	ST802	82
-------	----	-------	----	------------------	----	----------------	----	-------	----



ST803	83	ST804 WALLWASHER	84	ST809	85	ST365	86	ST357 ZOOM	87
-------	----	------------------	----	-------	----	-------	----	------------	----



ST353	88	ST355	89	ST808	90	ST807	92	ST805	92
-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----



ST806	94	ST361	95	ST362	96	ST364	97	ST358	98
-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----



ST359	99
-------	----



## Трековая система SKYLINE 220 V 100

Накладной шинопровод и комплектующие	106
Профили для натяжного потолка и комплектующие	107
Встраиваемый шинопровод и комплектующие	108
Коннекторы	110
Управление	110

---

**Светильники** 111

<b>ST657</b> AROUND	111	<b>ST378</b> AROUND	112	<b>ST660</b> AROUND	113	<b>ST655</b> AROUND	114	<b>ST656</b> AROUND	114
------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----



<b>ST659</b> AROUND	115	<b>ST658</b> AROUND	115	<b>ST500</b>	118	<b>ST509</b>	118	<b>ST501</b>	119
------------------------	-----	------------------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----



<b>ST502</b>	119	<b>ST503</b>	120	<b>ST504</b>	121	<b>ST505</b>	122	<b>ST506</b>	122
--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----



<b>ST507</b>	123	<b>ST508</b>	123
--------------	-----	--------------	-----




---

**Трехфазная трековая система** 126

---

**Шинопровод и комплектующие** 128

---

**Рефлекторы для светильника ST661** 135

---

**Светильники** 134

<b>ST661</b>	134	<b>ST663</b>	136	<b>ST662</b>	137
--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----




---

**Однофазная трековая система** 138

---

**Шинопровод и комплектующие** 140

---

**Встраиваемый шинопровод и комплектующие** 142

---

**Светильники** 146

<b>ST366</b>	146	<b>ST368</b>	147	<b>ST367</b>	148	<b>ST350</b>	149	<b>ST351</b>	150
--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----



# Встраиваемые СВЕТИЛЬНИКИ

**ST600 ZOOM** 151   **ST650** 151   **ST652** 152   **ST651** 152   **ST300** 154



**ST302** 154   **ST301** 155   **ST151** 156   **ST152** 157



**ST706 TRIMLESS** 162   **ST217** 163   **ST703** 166   **ST704** 166   **ST705** 167



**ST751** 167   **ST654** 168   **ST652** 168   **ST651** 169   **ST702** 170



**ST380** 171   **ST752** 172   **ST210** 174   **ST212** 174   **ST209** 175



**ST211** 176   **ST700** 177   **ST251** 179   **ST207** 180   **ST208** 181



ST250 182    ST218 TRIMLESS 184    ST206 186    ST202 187    ST200 188



ST201 188    ST205 189    ST213 190    ST216 190    ST252-254 GYPSUM 191



ST201 188



# Накладные СВЕТИЛЬНИКИ

ST601 196    ST606 198    ST113 200    ST102 201    ST115 202



ST654 203    ST652 204    ST651 205    ST157 206    ST650 208



ST114 208    ST110 209    ST211 209    ST109 211    ST100 212



ST108 212    ST155 GYPSUM 213    ST156 GYPSUM 213



# Настенные СВЕТИЛЬНИКИ

12

ST607 216 SL6003 218 SL1589 219 SL1586 220 SL1576 221



SL1014 221 ST653 222 SL591 222 SL1301 223 SL582 224



SL592 225 SL446 226 SL1595 228 SL444 229 SL1598 230



SL596 231



# Подвесные СВЕТИЛЬНИКИ

13

ST605 AROUND 234 ST605 DOWN 236 ST603 IN 239 ST604 OUT 242 ST602 245



ST600 ZOOM 246 ST115 247 ST153 248 ST154 CONCRETE 250 ST152 251



ST104 252 ST151 253





# Напольные светильники

ST901 256 ST902 257



# Коммерческое освещение

STP100 266 STP110 268 STP120 269 ST001-005 270 STP200 272



STP301 273 STP401 274 STP501 275 STP601 276 STP700 277



# Светодиодные ленты

ST018 COB 284 ST019 RGBW 284 ST020 MIXW 284 ST016 SMD 285



Контроллеры 285

Блоки питания 286

Профили и комплектующие 287

# Источники света

ST9100.279.09 290  
AROUND



ST9100.148.05 290  
AROUND



ST9100.149.05 290  
AROUND



ST9100.109.05 290  
AROUND



ST9101.439.07 291  
DIM



ST9101.449.07 291  
DIM



ST9101.439.07 291












































ST9101.449.07 291







# Основы светотехники






292

# Пиктограммы


















 Новинка	 Возможность изменения режимов работы светильника при помощи выключателя	 2700 K-6000 K Светильник с плавной регулировкой цветовой температуры
 Встраиваемый светильник	 Светильник со штекерным драйвером	 6000 K-4000 K-3000 K Возможность изменения цветовой температуры светильника при помощи выключателя
 Накладной светильник	 Устройство системы умных домов AROUND	 48 V Входное напряжение
 Подвесной светильник	 Умное устройство	 RA>90 Индекс цветопередачи
 Настенный светильник	 Работа по протоколу Wi-Fi	 36° Угол рассеивания
 Напольный светильник	 Работа по протоколу Wi-Fi+Bluetooth	 10-60° Изменяемый угол рассеивания
 LED-лента	 Голосовое управление Yandex АЛИСА	 IP20 Степень пылевлагозащиты
 Однофазная трековая система	 Голосовое управление Siri	 DALI Светильник с возможностью управления по протоколу DALI
 Трехфазная трековая система	 GU10 Тип цоколя	 RAL Возможность покраса по RAL
 SKY 220 Трековая система SKYLINE 220	 LED Светодиодный светильник	
 SKY 48 Магнитная трековая система SKYLINE 48	 COB Применяемый источник света COB (Chip-on-board) — светодиодная матрица	
 SHIFT Модульная система SHIFT	 SMD Применяемый источник света SMD (Surface Mounted Device) — светодиоды	
 FARM Магнитная модульная система FARM	 A Применяемый источник света — токовые светодиодные платы	
 RAY Тросовая система RAY	 RGBW Применяемый источник света — многоцветные RGBW-светодиоды	
 Поворотный светильник	 MixW Применяемый источник света — MIXW светодиоды с изменением оттенка белого света	
 U Светильник с магнитным способом крепления	 Al Корпус светильника из алюминия	

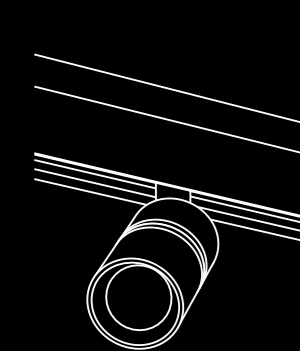

системы освещения 18



# Системы освещения

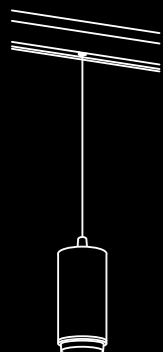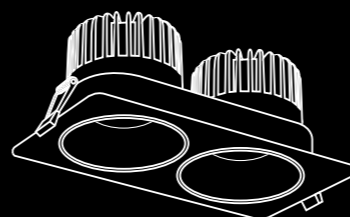

Современные тренды включают в себя не только эффектные люстры, представляющие собой арт-объекты, но и системы освещения. Такие системы собираются по принципу модульного конструктора — сложного инженерного решения, способного реализовать любые потребности функционального света.

В нашем ассортименте представлены: система умного дома AROUND, тросовая система RAY, магнитно-модульная система FARM, модульная система SHIFT, магнитная трековая система SKYLINE 48, трековая система SKYLINE 220, а также классические одно- и трехфазные трековые системы.



# Умный Свет AROUND

ST LUCE AROUND — это экосистема умного дома от ST LUCE. Создавайте сценарии освещения для плодотворной работы или атмосферы домашнего уюта, экономьте электроэнергию, управляйте устройствами голосом или удаленно из любой точки мира.





ST LUCE AROUND — это лучшее беспроводное решение для управления светом, которое объединяет магнитную трековую систему SKYLINE 48, трековую систему SKYLINE 220, модульную систему SHIFT, умные лампы и различные устройства управления в одном приложении.

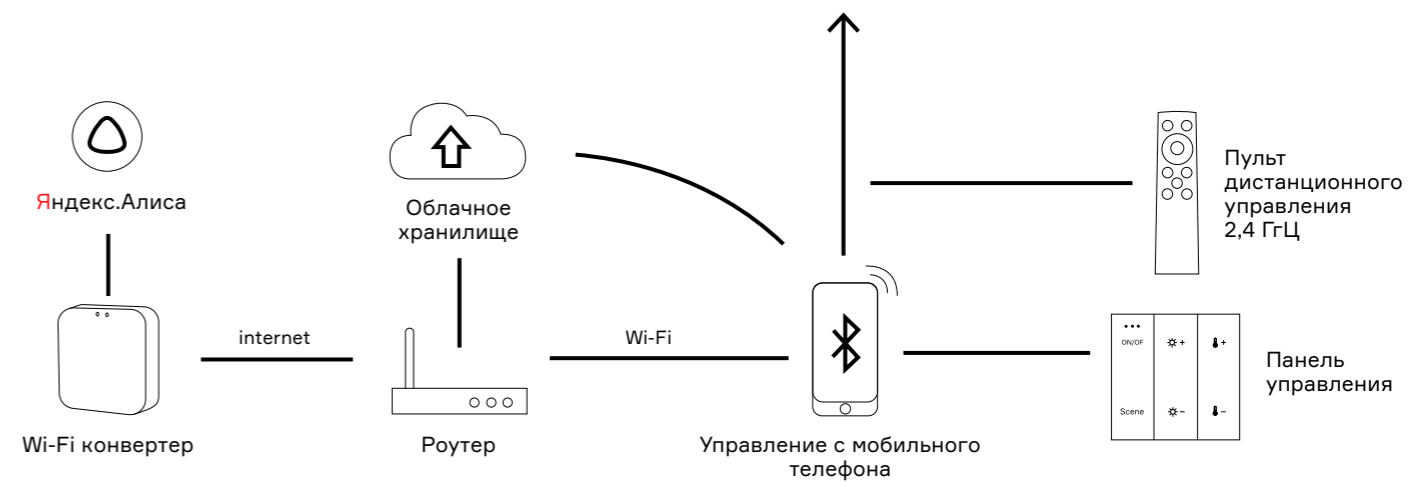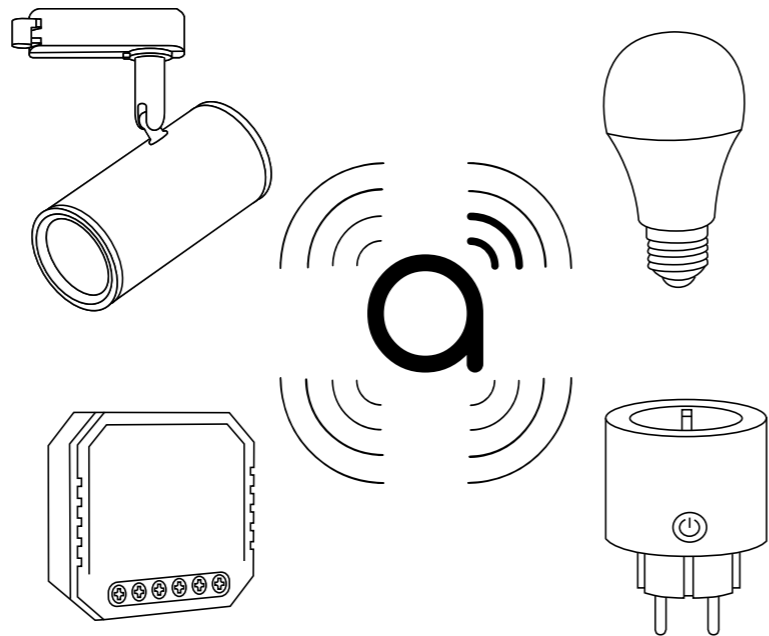



Отдых



Чтение



Ночной режим



Работа


Создайте романтическую атмосферу при помощи световых эффектов. Используйте правильную цветовую температуру и яркость для чтения, отдыха, работы в офисе или дома. Устанавливайте таймеры на пробуждение или сон. Никогда не забывайте выключить свет, покидая свое уютное гнездышко. И все это при помощи ST LUCE AROUND.




Изменение цветовой температуры



Диммирование



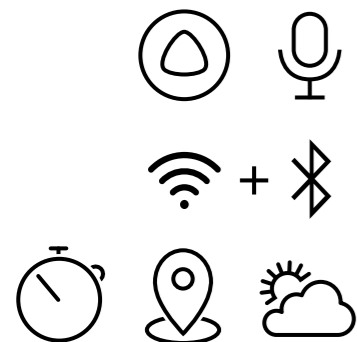

Голосовое управление Yandex Алиса, Siri.

Управление по протоколам Wi-Fi + Bluetooth.

Установка автоматизации освещения на основе таймеров, изменения геолокации и изменения погодных условий.



Управляйте удалённо любыми электроприборами при помощи умной розетки ST LUCE. Розетка, подключаемая к сети 220 В и включающая/выключающая питание потребителя по таймеру, производящая мониторинг параметров электропитания (сила тока, напряжение).

Wi-Fi реле для управления осветительными устройствами. Функции вкл/выкл, диммирование, удаленное и голосовое управление. Компактный размер реле позволяет размещать его в распаячной коробке и корпусе большинства светильников.

Управление любой подсветкой в вашем доме при помощи одного устройства. Контроллер для светодиодных лент 5 в 1 (монохромный, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT).



Умные лампы с цоколями E27; E14; GU10 позволяют включить любой осветительный прибор: от трекового светильника до многорожковой люстры в единый центр управления — ST LUCE AROUND.



# Устройства AROUND



**ST9000.500.01C**

□ белый

Wi-Fi реле 1 канал  
**напряжение** — 100-240 V  
**мощность** — max 2300 / 250 W for LED  
**протокол связи** — wifi 2.4 GHz  
**голосовое управление** — Yandex Алиса  
**размеры** — L46 × W46 × H18 MM



**ST9000.500.02C**

□ белый

Wi-Fi реле 2 канала  
**напряжение** — 100-240 V  
**мощность** — 2 × 1500 / 2 × 150 W for LED  
**протокол связи** — wifi 2.4 GHz  
**голосовое управление** — Yandex Алиса  
**размеры** — L46 × W46 × H18 MM



**ST9000.500.01CDIM**

□ белый

Wi-Fi диммируемое реле 1 канал  
**напряжение** — 100-240 V  
**мощность** — max 150 W  
**протокол связи:** — wifi 2.4 GHz  
**голосовое управление** — Yandex Алиса  
**размеры** — L46 × W46 × H18 MM



**ST9000.500.02CDIM**

□ белый

Wi-Fi диммируемое реле 1 канал  
**напряжение** — 100-240 V  
**мощность** — max 2 × 100 W  
**протокол связи** — wifi 2.4 GHz  
**голосовое управление** — Yandex Алиса  
**размеры** — L46 × W46 × H18 MM



**ST9001.500.00**

□ белый

Wi-Fi розетка  
**ток** — 16 A  
**мощность** — max 3840 W  
**энергомонитор** — да  
**протокол связи** — wifi 2.4 GHz  
**голосовое управление** — Yandex Алиса  
**размеры** — D55 × L80

# Тросовая система RAY



Тросовая система RAY 28

Тросовая система RAY — это светодиодный луч, пронзающий пространство вашего интерьера, и инновационная архитектурная подсветка с множеством вариантов применения.

Тросовая система RAY 29



RAY — это помощник светодизайнера для освещения высоких мансардных и сводчатых потолков и разнообразной концептуальной подсветки.

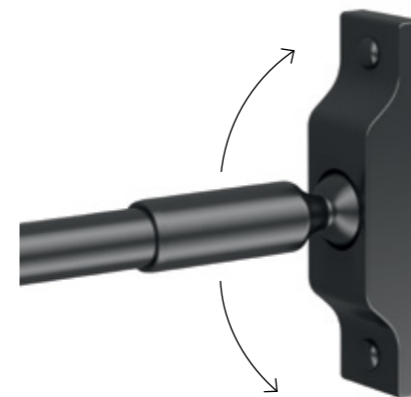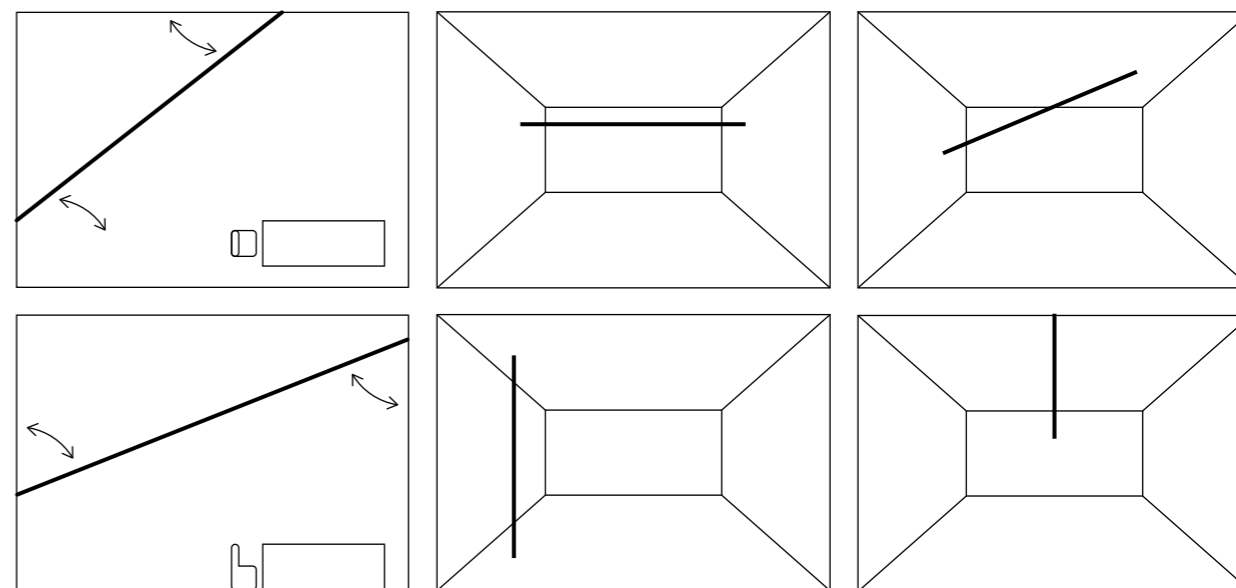

Настенно-потолочные крепления системы RAY за счет шарнирного механизма можно монтировать под различными углами к поверхности.




Рассеянный прямой и отраженный свет, заполняющий окружающее пространство, создается при помощи светодиодного источника света, размещенного на металлическом основании.



# Тросовая система RAY

NEW RAY LED COB SMD


24 V RA>90 180° IP20

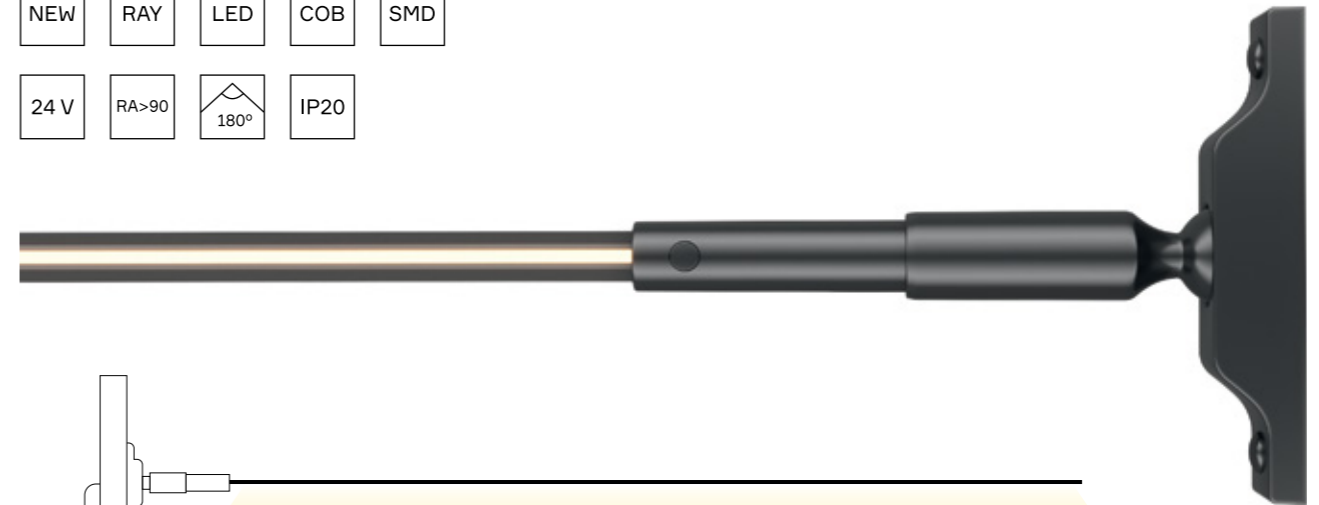


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	мин. отрезок, ММ	тип ленты	размер, ММ
■ ST960.437.10	10	6000	3000	29,4	COB	6000 × 8
■ ST960.447.10	10	6000	4000	29,4	COB	6000 × 8
■ ST961.437.14	13,5	8100	3000	50	SMD2835	6000 × 8
■ ST961.447.14	13,5	8100	4000	50	SMD2835	6000 × 8

# Магнитная модульная система FARM

34  
магнитная модульная система FARM

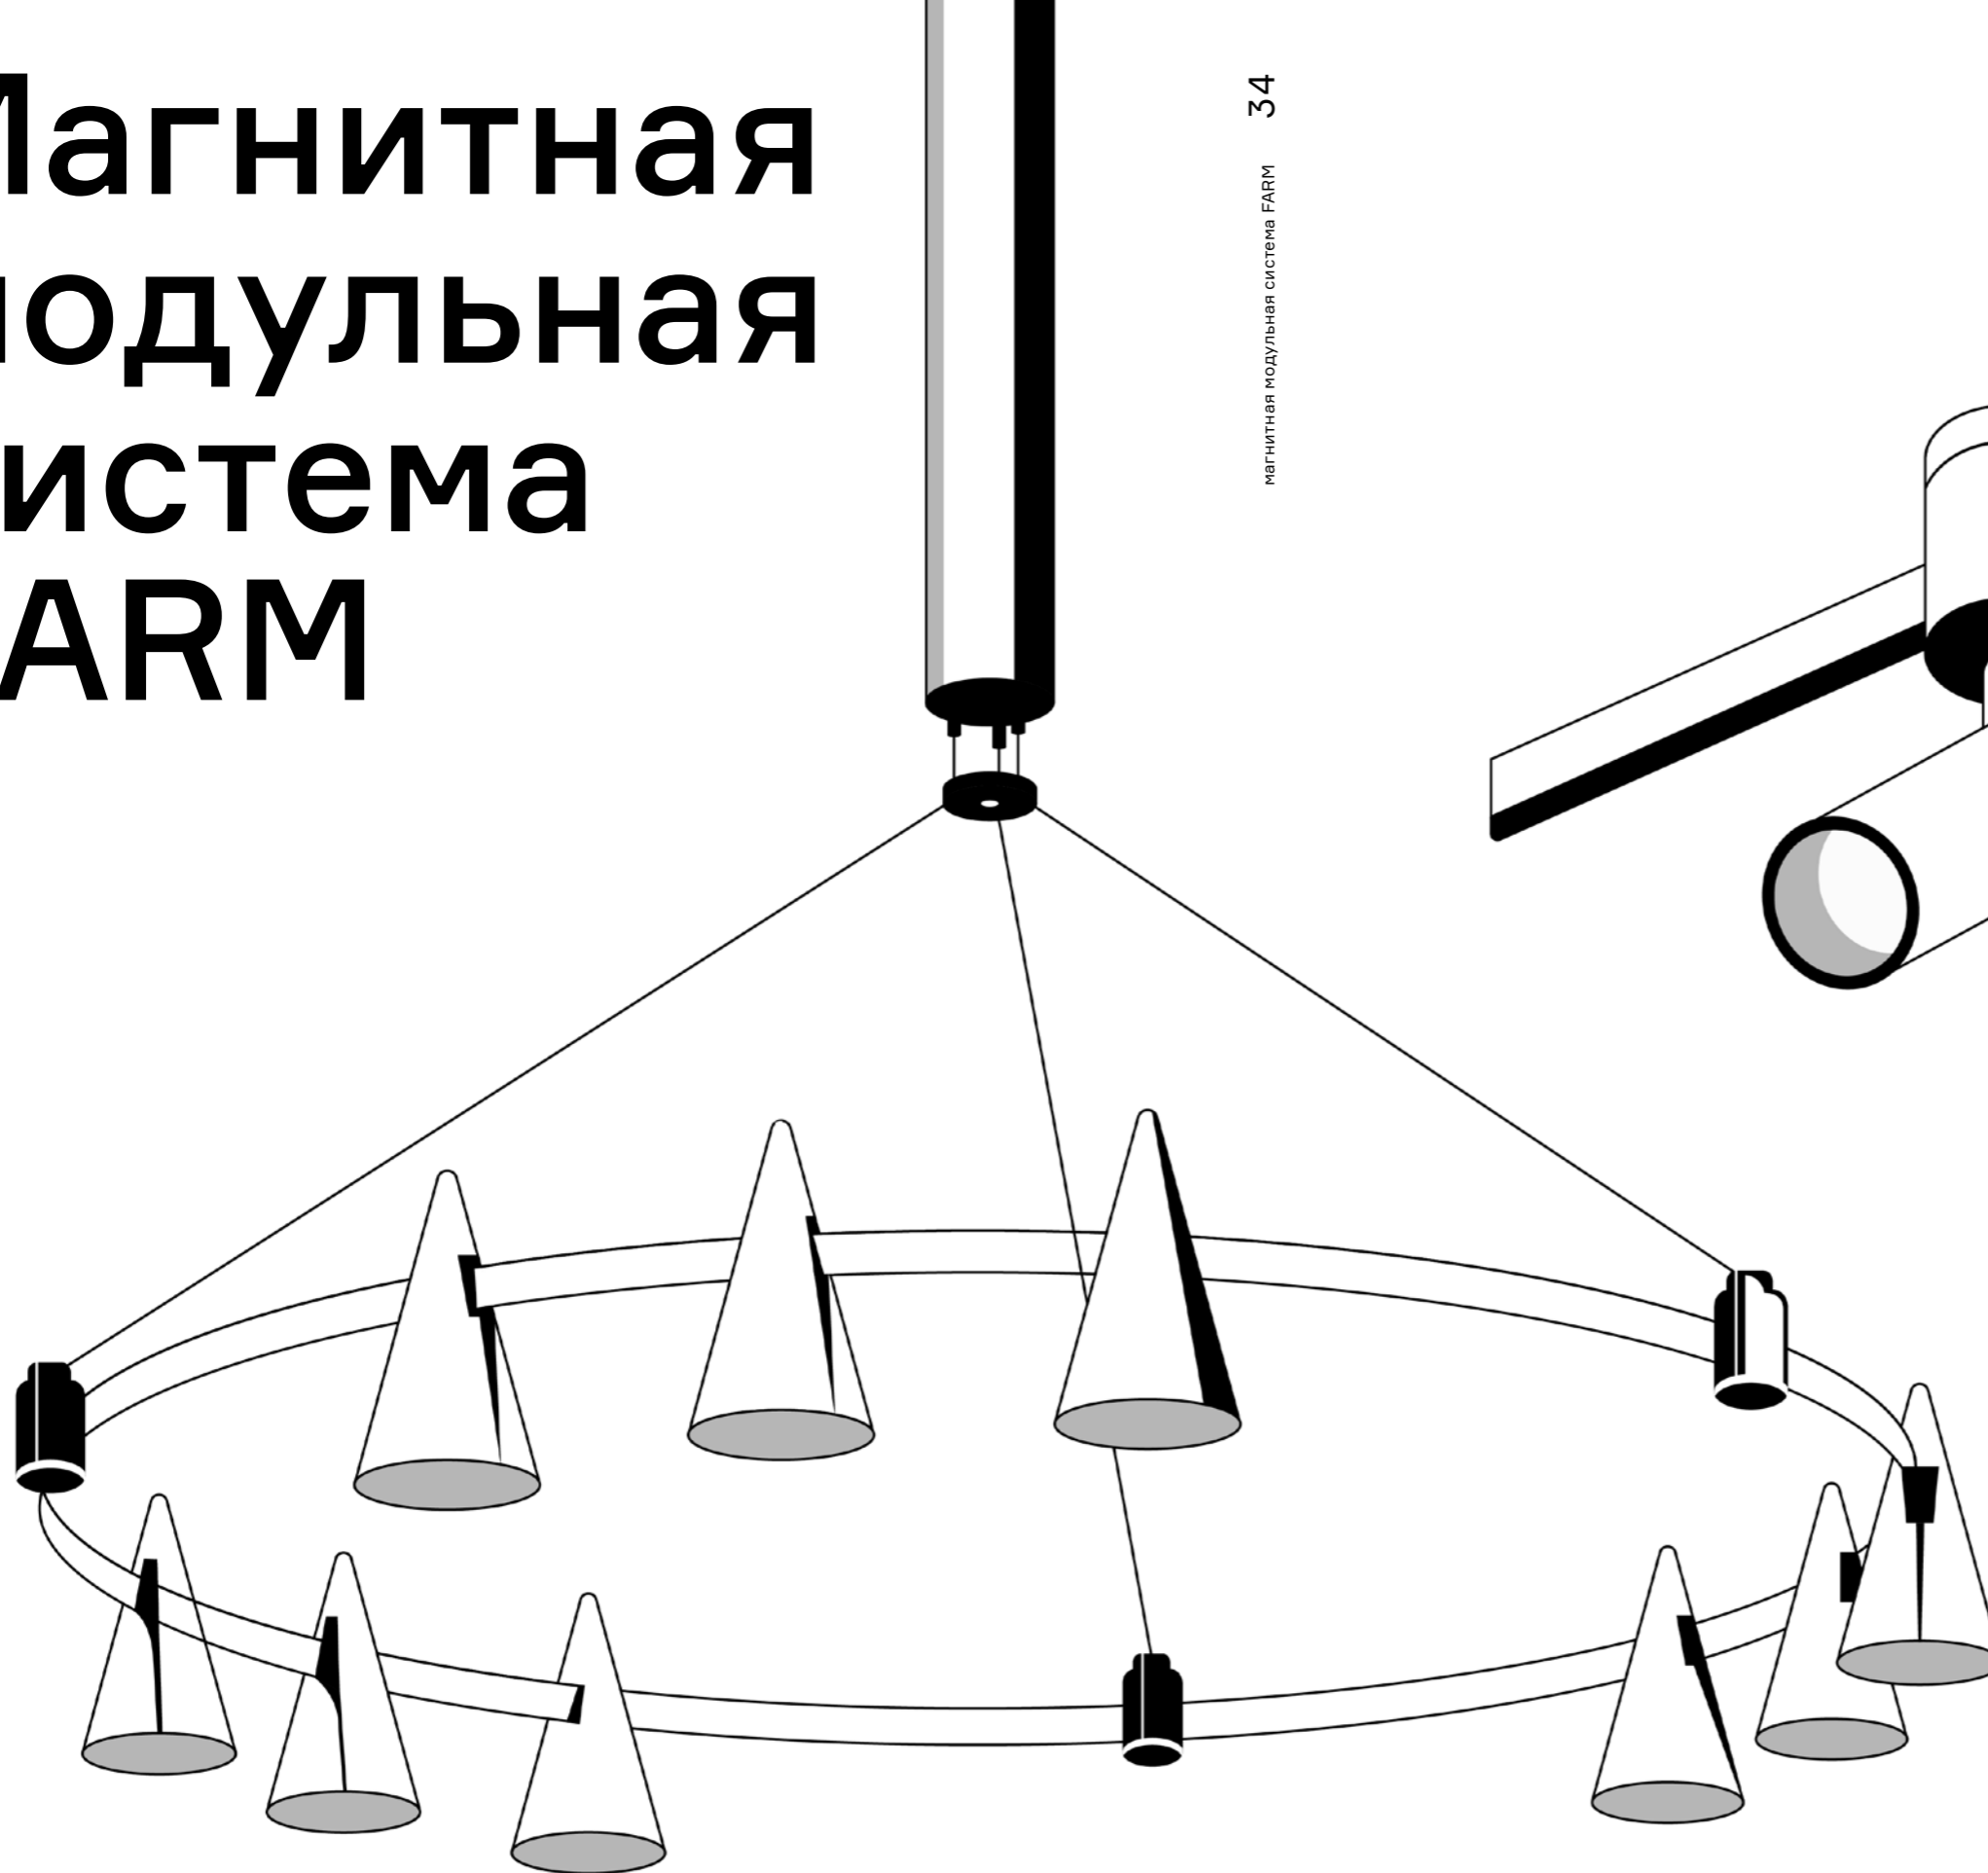

35  
магнитная модульная система FARM

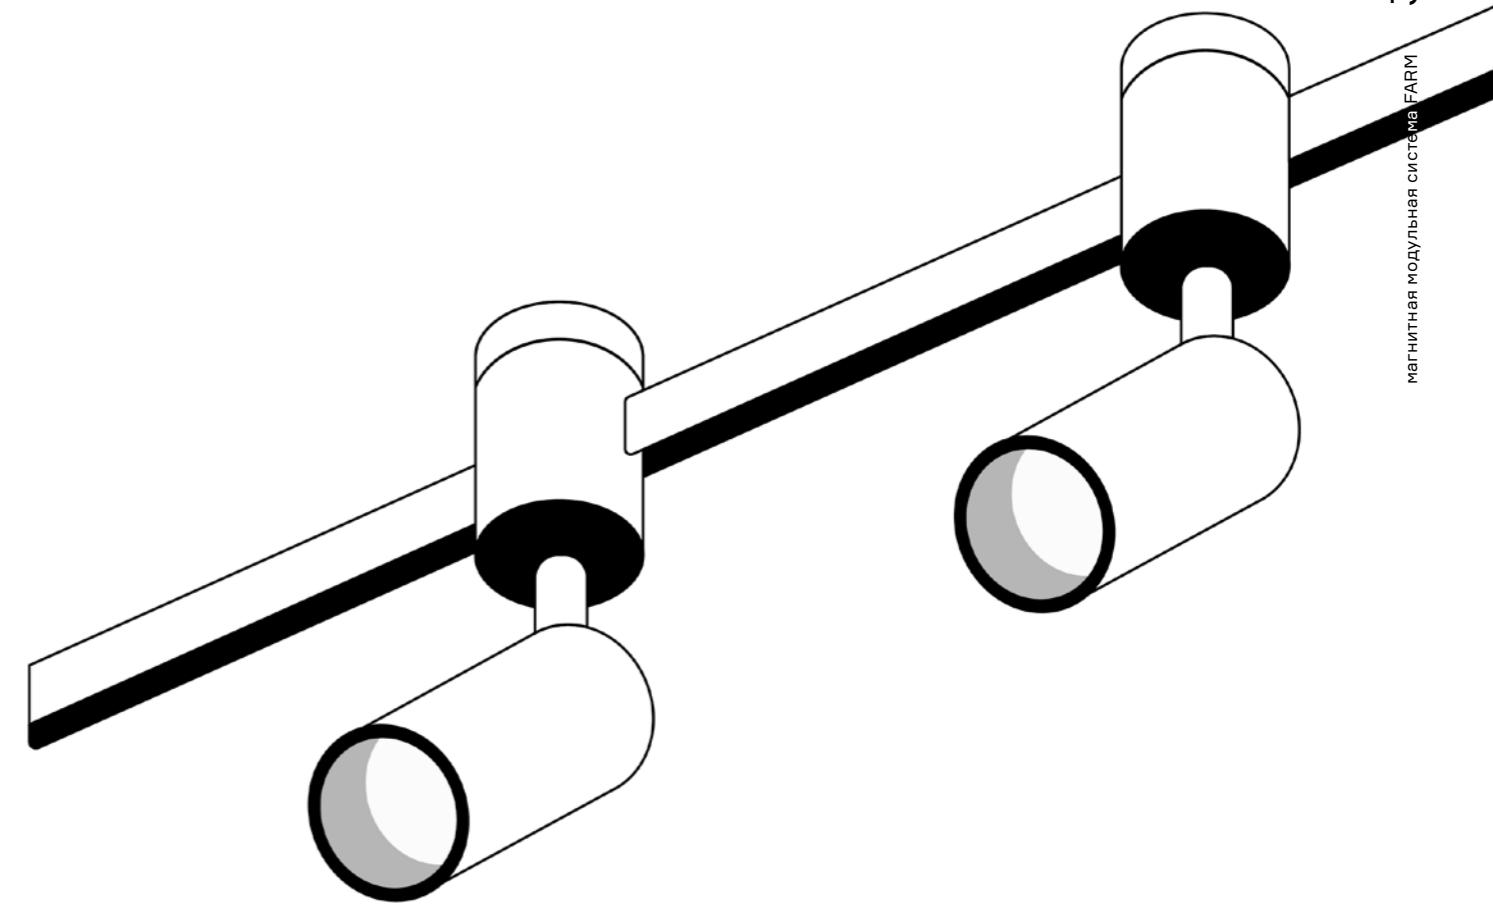

Магнитная модульная система ST LUCE FARM — это светотехническая конструкция на основе низковольтного токопроводящего шинпровода и светодиодных светильников с магнитным креплением.

Светодизайн — это творчество, а система FARM позволяет расширить его рамки: создать простую конструкцию из шинпровода и при желании легко масштабировать ее, а светильники можно расставить одним движением руки, перемещать их вдоль шины и направлять световой поток вверх или вниз.


Применение системы FARM не знает границ: от освещения кухонного стола у вас дома до огромной инсталляции в атриуме торгового центра.

Масштабируемость конструкций:  
от простых форм до многоуровневых  
световых инсталляций.



Легкость и скорость монтажа любых конструкций за счет шинпровода с возможностью резки и различных креплений.

Магнитное крепление светильников дает возможность в любой момент сменить местоположение светильника.



Безопасное напряжение на шинпроводе — 24 В.




Различные варианты готовых конструкций.




# Шинопровод и комплектующие

40


магнитная модульная система FARM




**ST025.203.00**  
■ золото  
**ST025.403.00**  
■ черный  
 шинопровод-кольцо  
 D650 × H500–1150 MM  
 IP20




**ST025.213.00**  
■ золото  
**ST025.413.00**  
■ черный  
 шинопровод-кольцо  
 D800 × H500–1150 MM  
 IP20




**ST024.219.00**  
■ золото  
**ST024.419.00**  
■ черный  
 шинопровод  
 L1000 × W8,5 × H15 MM  
 IP20




**ST024.229.00**  
■ золото  
**ST024.429.00**  
■ черный  
 шинопровод  
 L2000 × W8,5 × H15 MM  
 IP20




**ST026.209.00**  
■ золото  
**ST026.409.00**  
■ черный  
 потолочное основание для  
 блока питания H78 MM  
 IP20



**ST026.202.00**  
■ золото  
**ST026.402.00**  
■ черный  
 крепление с одиночным  
 фиксатором  
 H78 MM  
 IP20




**ST026.212.00**  
■ золото  
**ST026.412.00**  
■ черный  
 крепление с двойным  
 фиксатором  
 H138 MM  
 IP20




**ST026.222.00**  
■ золото  
**ST026.422.00**  
■ черный  
 крепление с двойным  
 фиксатором  
 H78 MM  
 IP20




**ST027.203.00**  
■ золото  
**ST027.403.00**  
■ черный  
 подвес с подводом питания  
 H2000 MM  
 IP20



**ST027.213.00**  
■ золото  
**ST027.413.00**  
■ черный  
 подвес с одиночным  
 фиксатором  
 H2000 MM  
 IP20



**ST027.223.00**  
■ золото  
**ST027.423.00**  
■ черный  
 подвес с двойным  
 фиксатором  
 H2000 MM  
 IP20



**ST028.202.00**  
■ золото  
**ST028.402.00**  
■ черный  
 потолочное основание для  
 блока питания H385 MM  
 IP20

41

магнитная модульная система FARM



**ST028.212.00**  
■ золото  
**ST028.412.00**  
■ черный  
 крепление с одиночным  
 фиксатором  
 H700 MM  
 IP20




**ST028.222.00**  
■ золото  
**ST028.422.00**  
■ черный  
 крепление с двойным  
 фиксатором  
 H700 MM  
 IP20




**ST028.232.00**  
■ золото  
**ST028.432.00**  
■ черный  
 Крепление с одиночным  
 фиксатором  
 H760 MM  
 IP20

## Блоки питания





**ST023.024.60**  
□ белый  
 блок питания 60 W  
 IP20  
 L200 × W40 × H31 MM



**ST023.024.120**  
□ белый  
 блок питания 120 W  
 IP20  
 L200 × W40 × H31 MM

# ST810

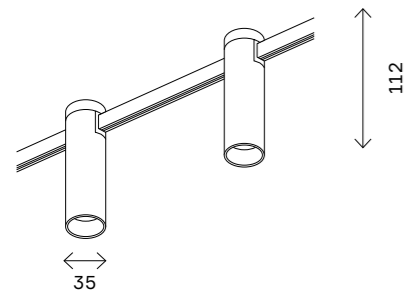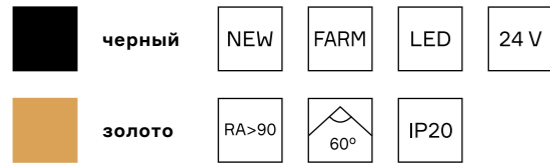




ST810.206.05  
ST810.406.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST810.206.05	led × 5	230	3000	90	60
ST810.406.05	led × 5	230	3000	90	60

42

магнитная модульная система FARM

# ST812

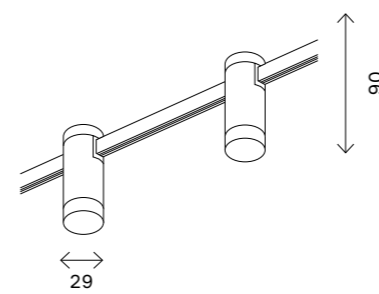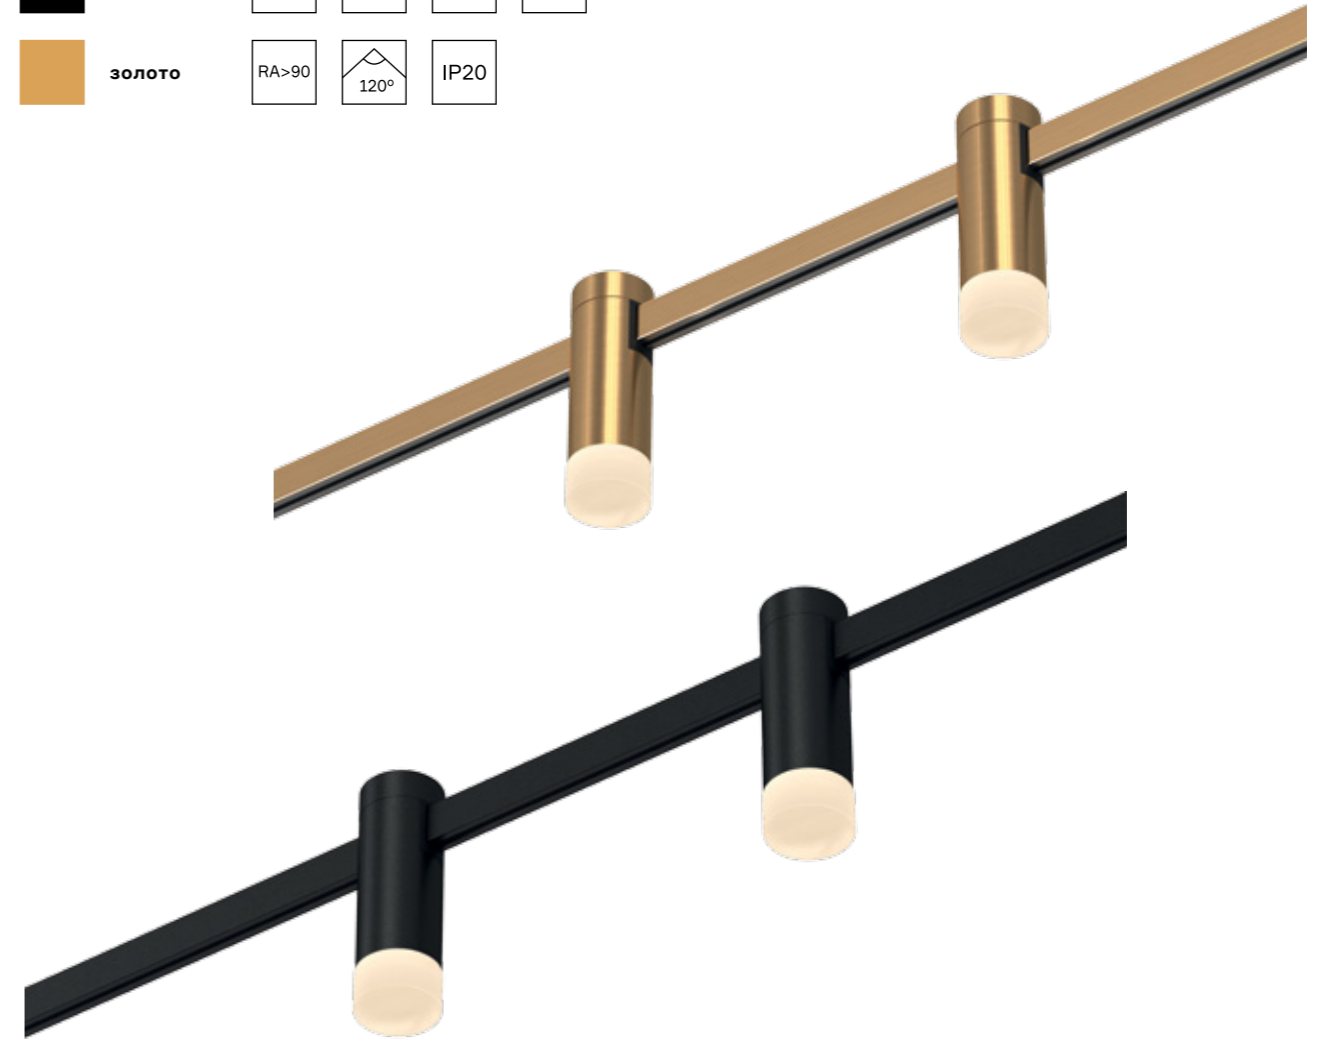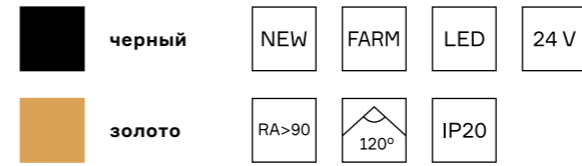



ST812.206.03  
ST812.406.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST812.206.03	led × 3	135	3000	90	120
ST812.406.03	led × 3	135	3000	90	120

43

магнитная модульная система FARM



# ST813

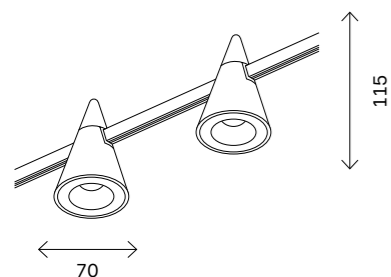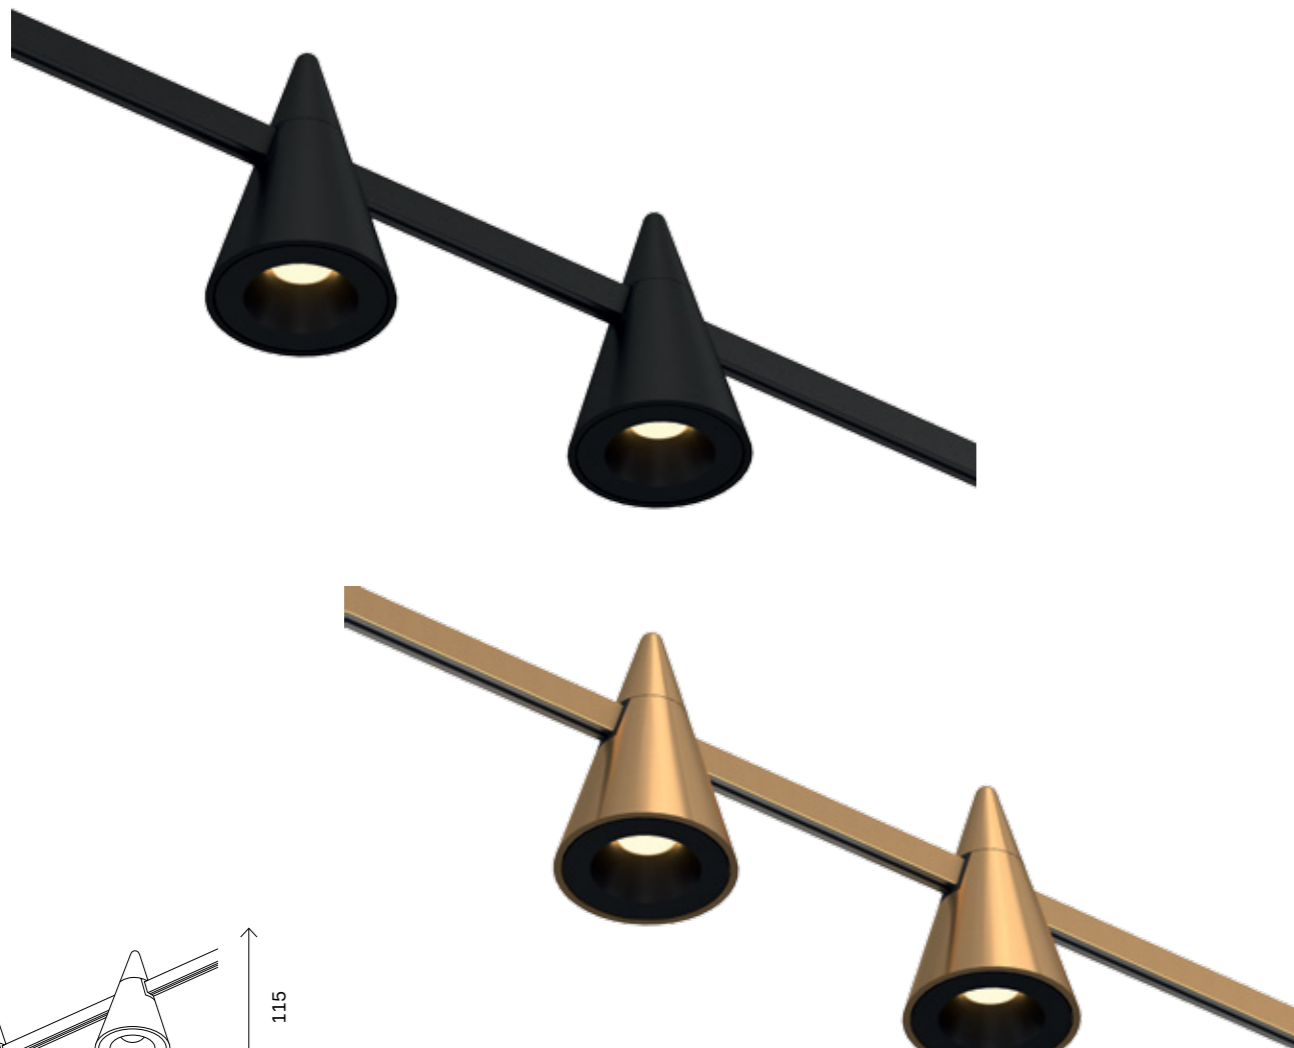

ST813.206.05  
ST813.406.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST813.206.05	led × 5	272	3000	90	60
ST813.406.05	led × 5	272	3000	90	60

# ST818

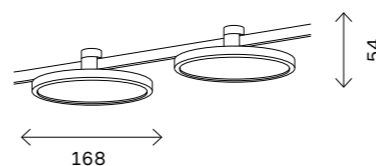
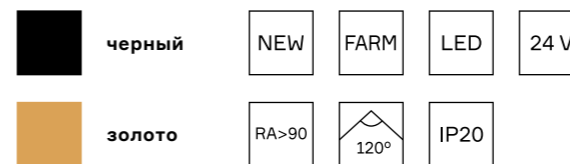


ST818.206.12  
ST818.406.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST818.206.12	led × 10	520	3000	80	120
ST818.406.12	led × 10	520	3000	80	120




# ST811

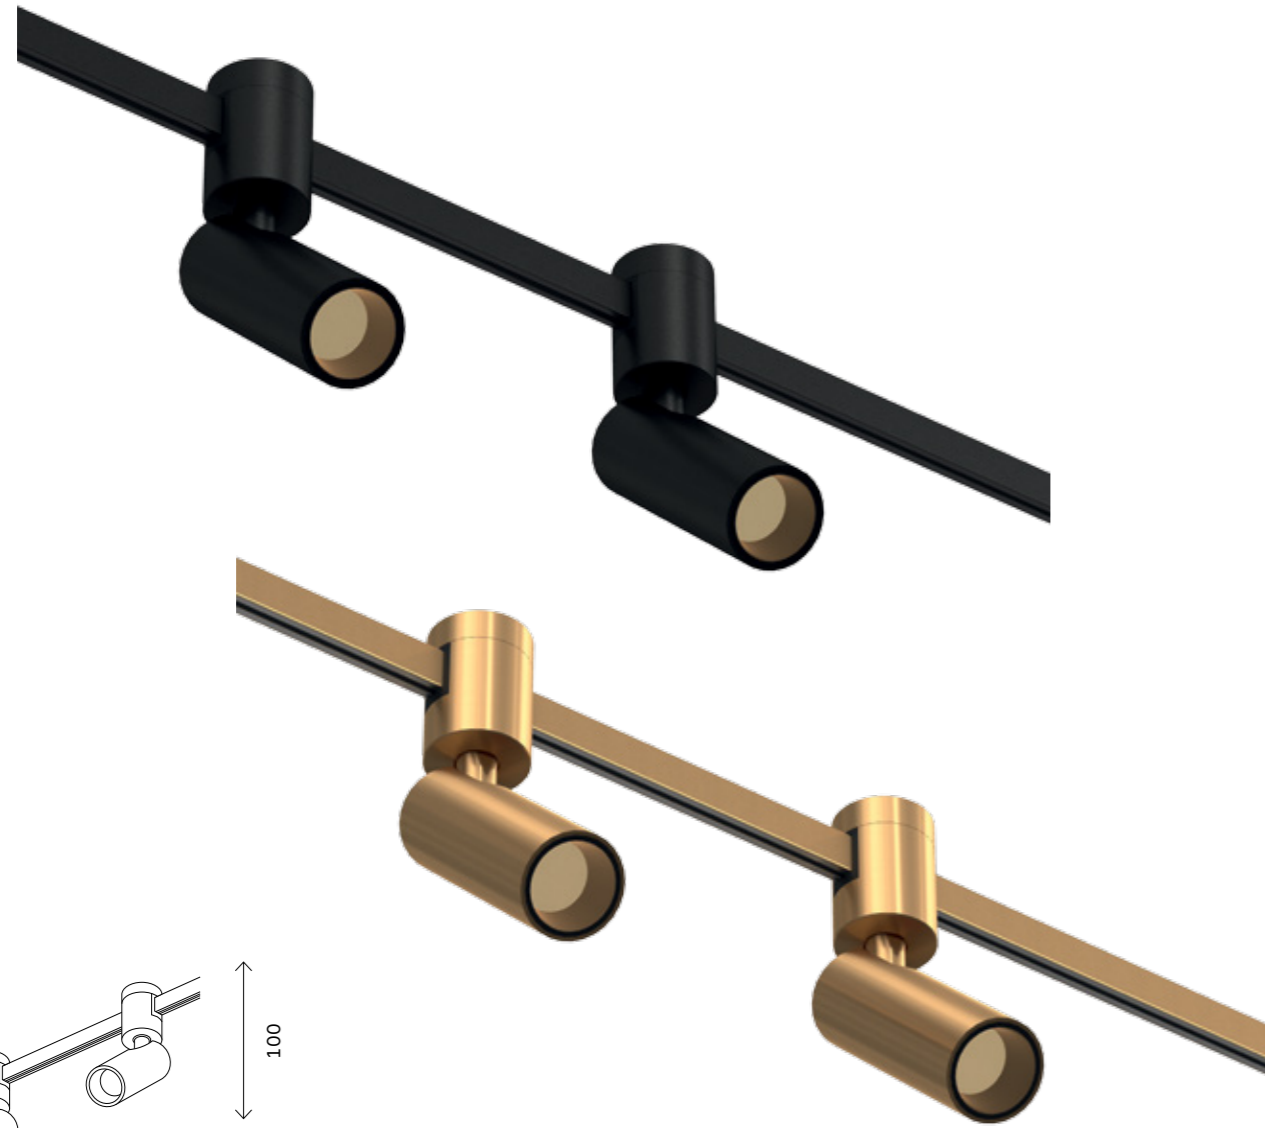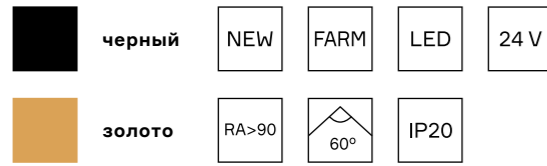

ST811.206.05  
ST811.406.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST811.206.05	led × 5	350	3000	90	60
ST811.406.05	led × 5	350	3000	90	60




# ST814

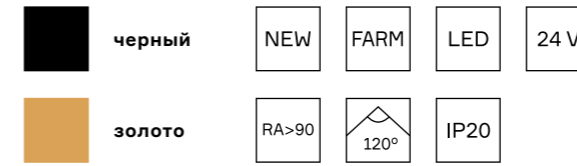

ST814.206.03  
ST814.406.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST814.206.03	led × 3	128	3000	90	120
ST814.406.03	led × 3	128	3000	90	120




# ST815

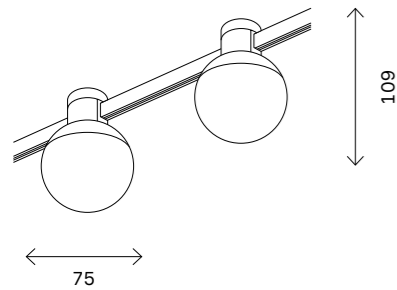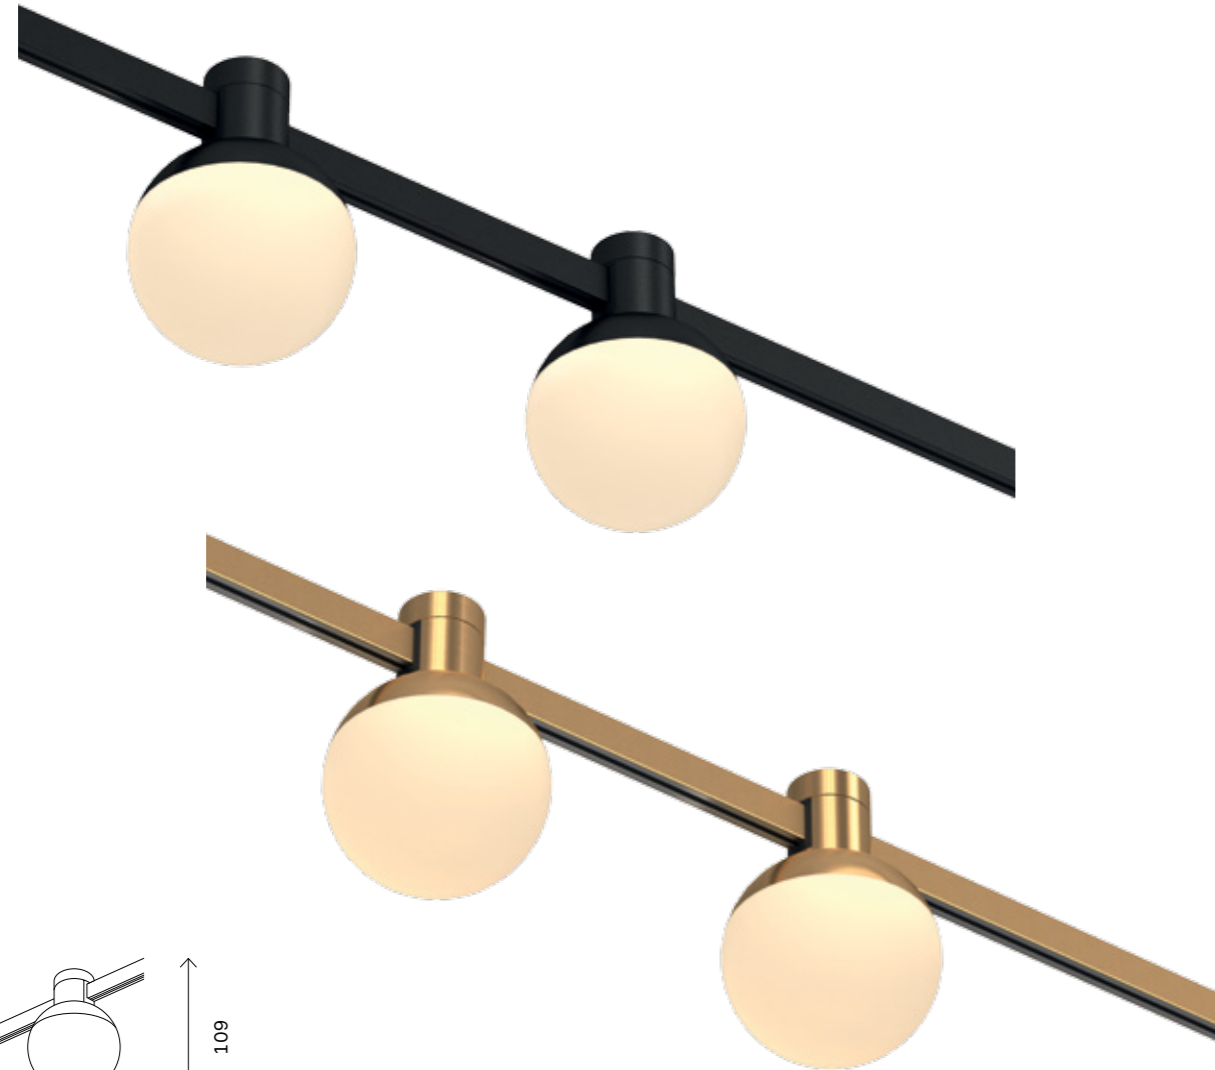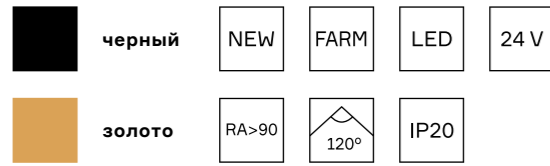

ST815.206.05  
ST815.406.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST815.206.05	led × 5	213	3000	90	120
ST815.406.05	led × 5	213	3000	90	120



# ST817

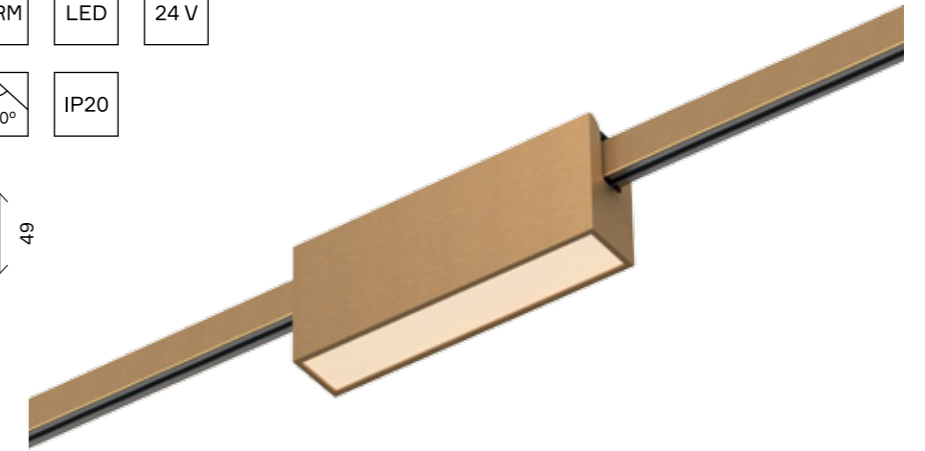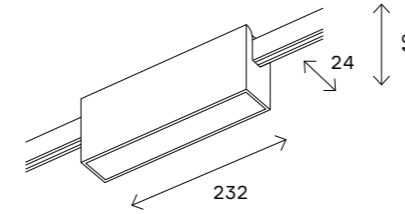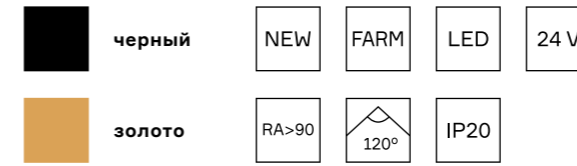

ST817.206.12  
ST817.406.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST817.206.12	led × 12	580	3000	90	120
ST817.406.12	led × 12	580	3000	90	120


# ST816

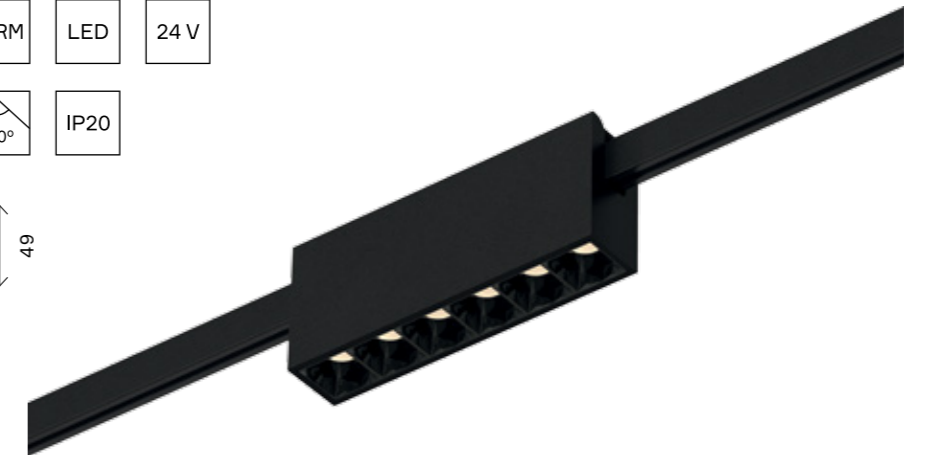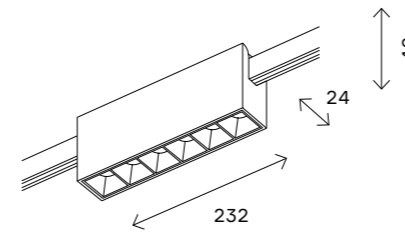


ST816.206.12  
ST816.406.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST816.206.12	led × 12	706	3000	90	40
ST816.406.12	led × 12	706	3000	90	40

# Модульная система SHIFT

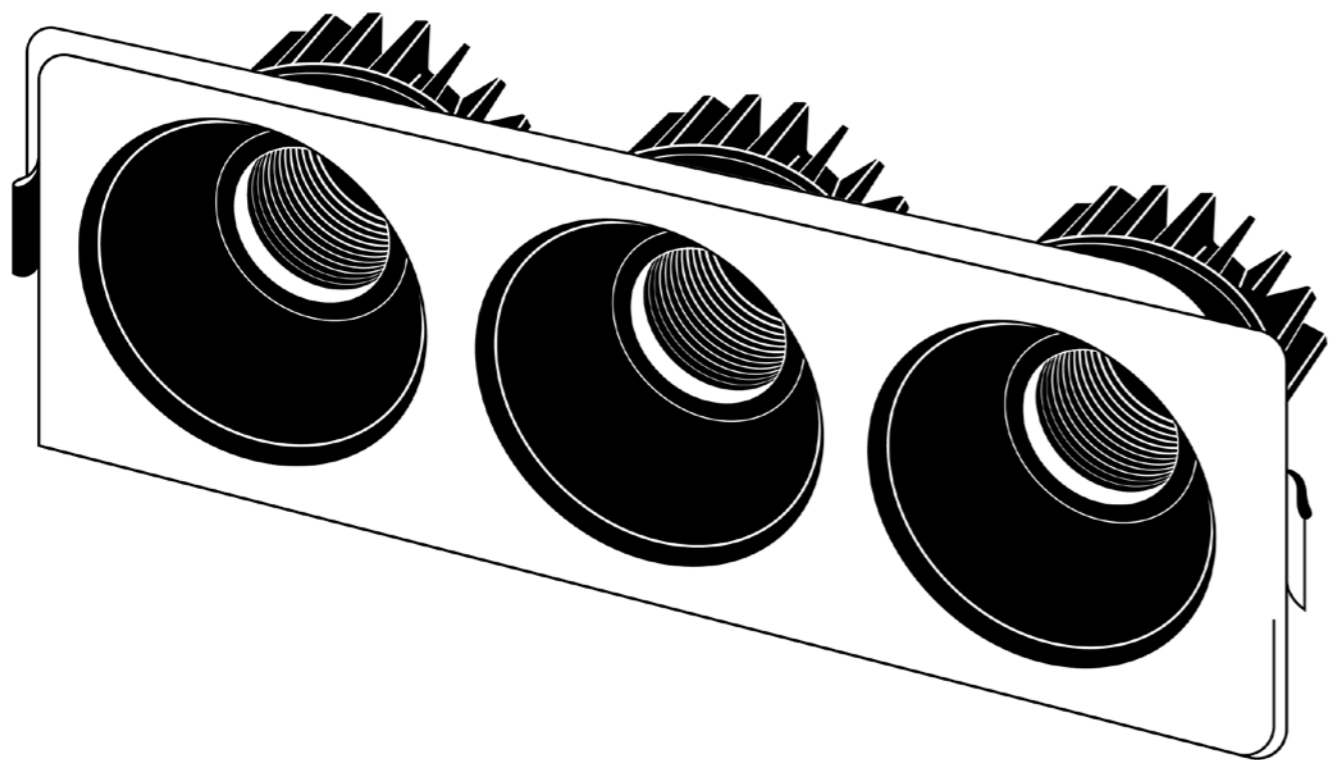

модульная система SHIFT 50

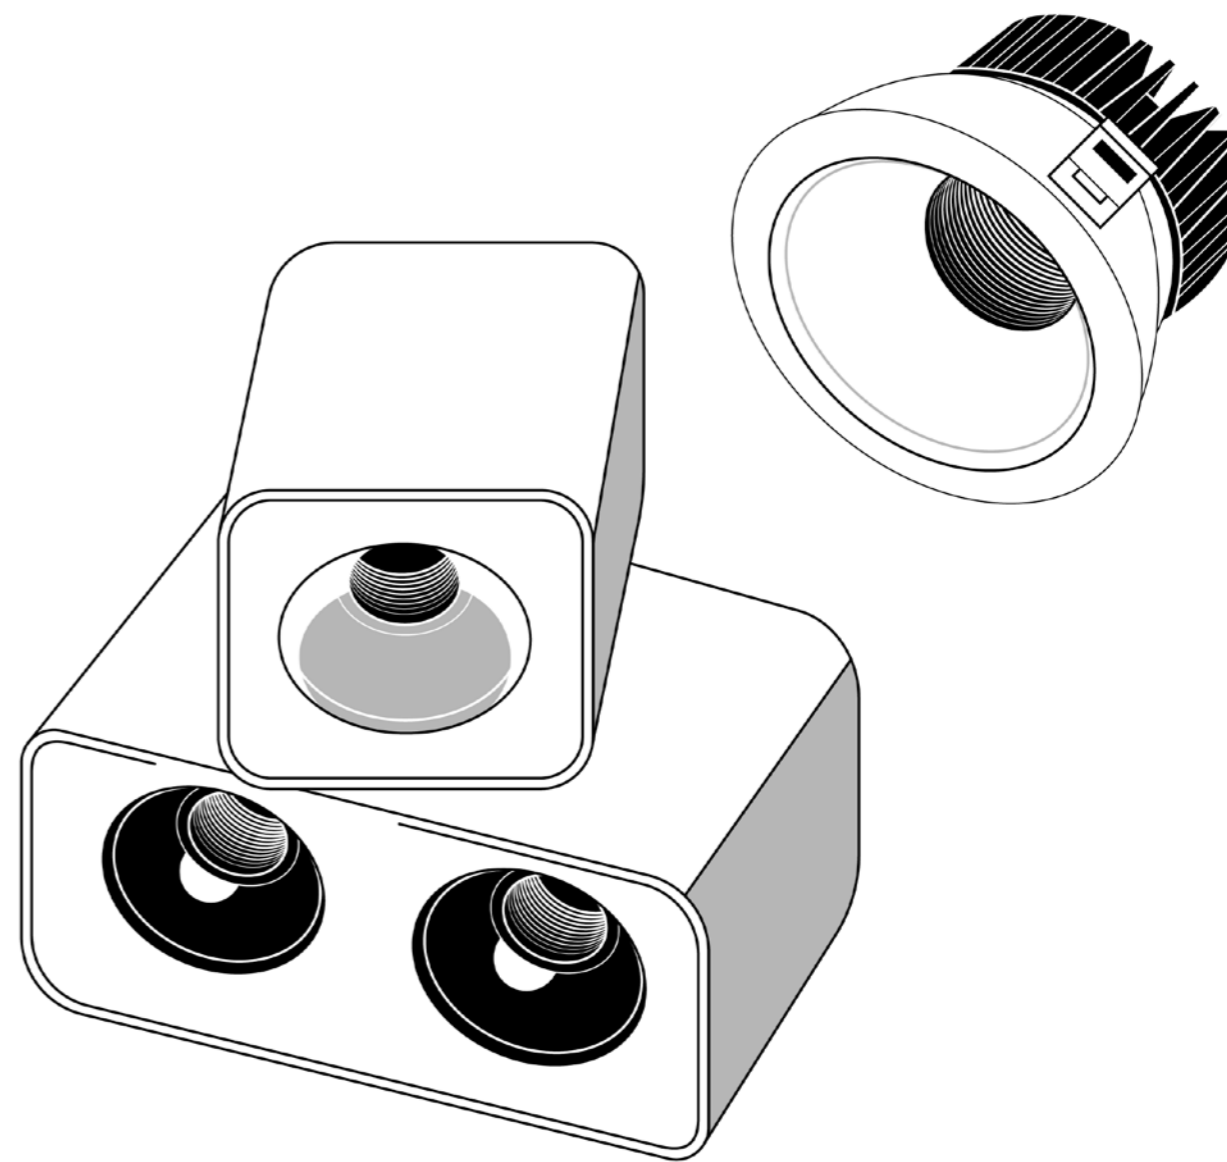

модульная система SHIFT 51

Модульная система SHIFT — это светотехнический конструктор без границ. Встраиваемый монтаж или накладной, возможность диммирования и изменения цветовой температуры, а также удаленное управление. Теперь светодизайнеру не нужно думать над подбором светильников под его проект, ведь, используя весь функционал системы SHIFT, он делает будущее немного ближе.



Идеальная освещенность дизайна вашего дома может быть достигнута благодаря разнообразным комбинациям из светодиодных модулей и корпусов светильников системы SHIFT.



Светодиодные модули в двух мощностях — 7 Вт и 12 Вт, и двух цветовых решениях — белый и черный: стандартный с цветовой температурой 3000 К или 4000 К и управляемый (TuYa).




Большой выбор разнообразных корпусов светильников со встраиваемым (с рамкой и без рамки), а также накладным монтажом.

Модульная система SHIFT входит в систему умного дома ST LUCE AROUND, которая позволяет управлять светильниками, создавать группы, диммировать и изменять цветовую температуру.

Комплектующие высокого класса: светодиодные матрицы (COB) — CREE, блоки питания — LIFUD.



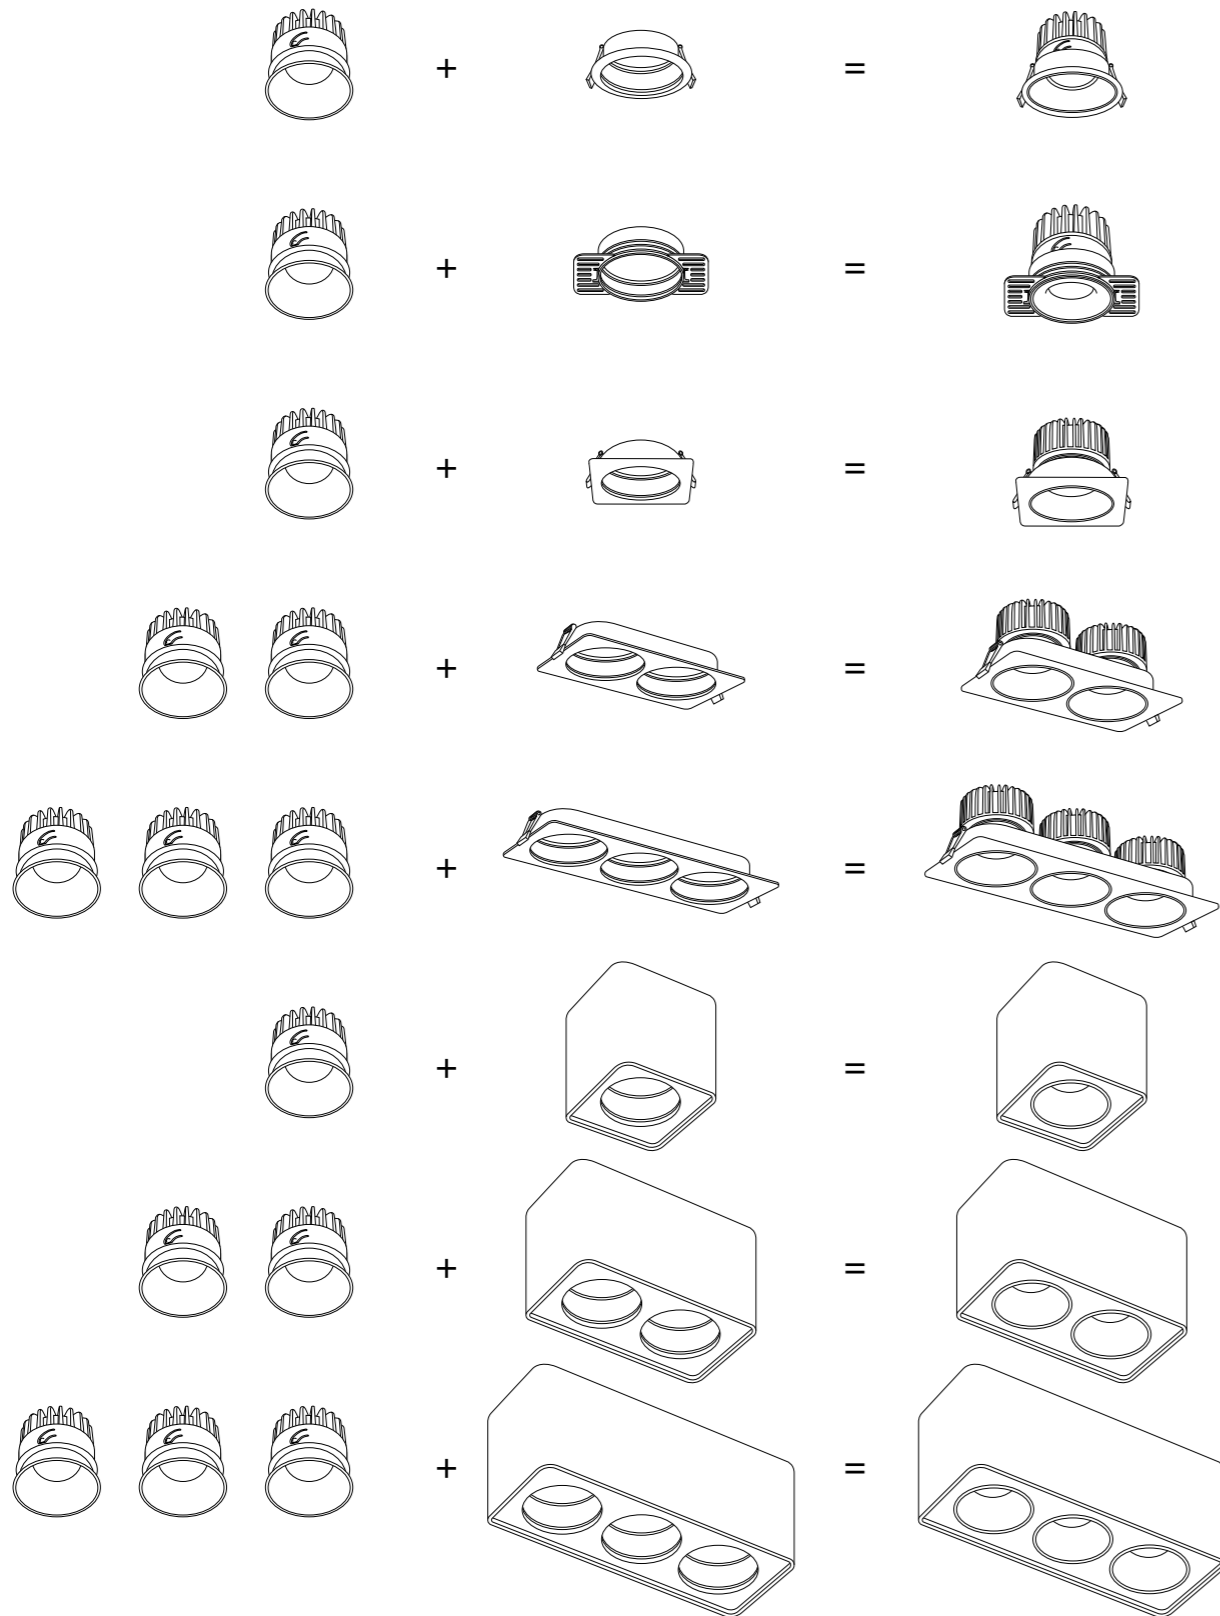


# ST850 AROUND

**черный**
NEW
SHIFT

SMART

**белый**
LED
RA>90
2700 K-6000 K

IP20

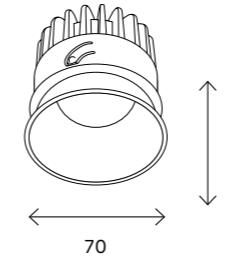

<b>ST850.408.07</b>	<b>ST851.548.07</b>
<b>ST850.408.12</b>	<b>ST851.548.12</b>
<b>ST850.508.07</b>	<b>ST851.438.07</b>
<b>ST850.508.12</b>	<b>ST851.438.12</b>
<b>ST851.538.07</b>	<b>ST851.448.07</b>
<b>ST851.538.12</b>	<b>ST851.448.12</b>



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
<span style="background-color: black; color: white;">■</span> <b>ST850.408.07</b>	led × 7	560	2700-6500	>90	36
<span style="background-color: black; color: white;">■</span> <b>ST850.408.12</b>	led × 12	960	2700-6500	>90	36
<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> <b>ST850.508.07</b>	led × 7	560	2700-6500	>90	36
<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> <b>ST850.508.12</b>	led × 12	960	2700-6500	>90	36


# ST851

NEW
SHIFT
LED
RA>90


IP20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
<span style="background-color: black; color: white;">■</span> <b>ST851.438.07</b>	led × 7	560	3000	>90	36
<span style="background-color: black; color: white;">■</span> <b>ST851.438.12</b>	led × 12	960	4000	>90	36
<span style="background-color: black; color: white;">■</span> <b>ST851.448.07</b>	led × 7	560	3000	>90	36
<span style="background-color: black; color: white;">■</span> <b>ST851.448.12</b>	led × 12	960	4000	>90	36
<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> <b>ST851.538.07</b>	led × 7	560	3000	>90	36
<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> <b>ST851.538.12</b>	led × 12	960	4000	>90	36
<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> <b>ST851.548.07</b>	led × 7	560	3000	>90	36
<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> <b>ST851.548.12</b>	led × 12	960	4000	>90	36

# ST051



□ ST051.508.01  
■ ST051.408.01

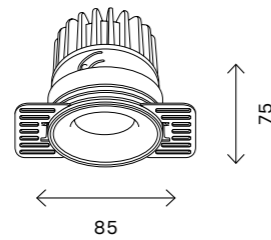


□ ST051.518.01  
■ ST051.418.01

артикул	источник света	размер, мм
■ ST051.408.01	led модуль	85 × 75
■ ST051.418.01	led модуль	85 × 75
□ ST051.508.01	led модуль	85 × 75
□ ST051.518.01	led модуль	85 × 75


56

модульная система SHIFT

# ST052




■ ST052.408.01  
□ ST052.508.01

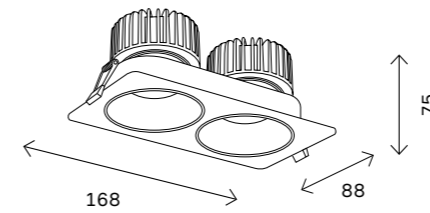

■ ST052.408.02  
□ ST052.508.02

артикул	источник света	размер, мм
■ ST052.408.01	led модуль	88 × 88 × 75
■ ST052.408.02	led модуль	168 × 88 × 75
■ ST052.408.03	led модуль	247 × 88 × 75
□ ST052.508.01	led модуль	88 × 88 × 75
□ ST052.508.02	led модуль	168 × 88 × 75
□ ST052.508.03	led модуль	247 × 88 × 75


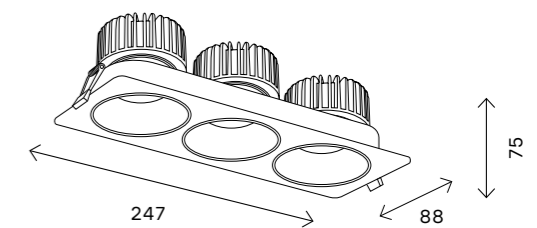


■ ST052.408.03  
□ ST052.508.03

57

модульная система SHIFT


# ST053

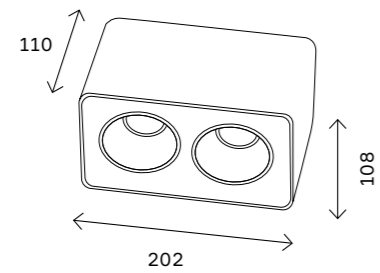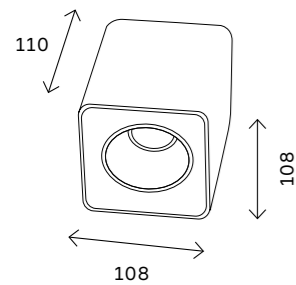

**ST053.402.01**  
 **ST053.502.01**

**ST053.402.02**  
 **ST053.502.02**

артикул	источник света	размер, мм
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black;"></span> <b>ST053.402.01</b>	led модуль	108 × 108 × 110
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black;"></span> <b>ST053.402.02</b>	led модуль	202 × 108 × 110
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black;"></span> <b>ST053.402.03</b>	led модуль	298 × 108 × 110
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black;"></span> <b>ST053.502.01</b>	led модуль	108 × 108 × 110
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black;"></span> <b>ST053.502.02</b>	led модуль	202 × 108 × 110
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black;"></span> <b>ST053.502.03</b>	led модуль	298 × 108 × 110

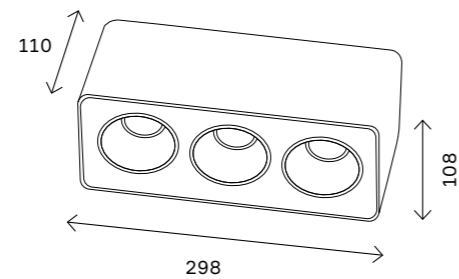


**ST053.402.03**  
 **ST053.502.03**




# Магнитная трековая система SKYLINE 48 V

Магнитная низковольтная трековая система SKYLINE 48 V — лучший помощник светодизайнера для решения любых задач освещения. П-образный трек имеет компактный размер (26 мм) и надежную магнитно-механическую систему фиксации светильников. Токопроводящие жилы остаются абсолютно невидимыми: они расположены на стенках шинпровода, по этой причине вашему обзору открывается только одна четкая тонкая линия.

Разнообразие светильников с рассеянным светом для общего освещения и направленным светом для придания акцентов, а также интерьерные подвесные светильники и светильники-зумы с возможностью регулирования угла рассеивания дают возможность спроектировать освещение вашего объекта на одной системе. Подвесной, накладной, встраиваемый тип монтажа и угловые соединения во всех плоскостях позволяют создать конструкцию, подчеркивающую архитектуру любого помещения.

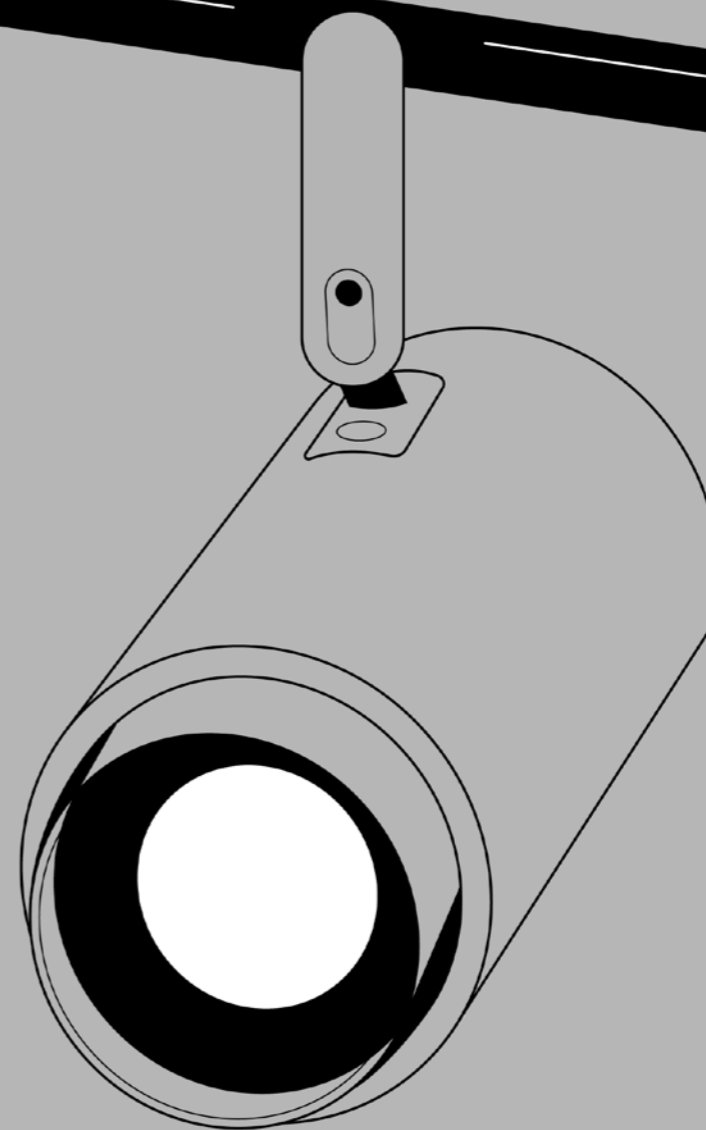



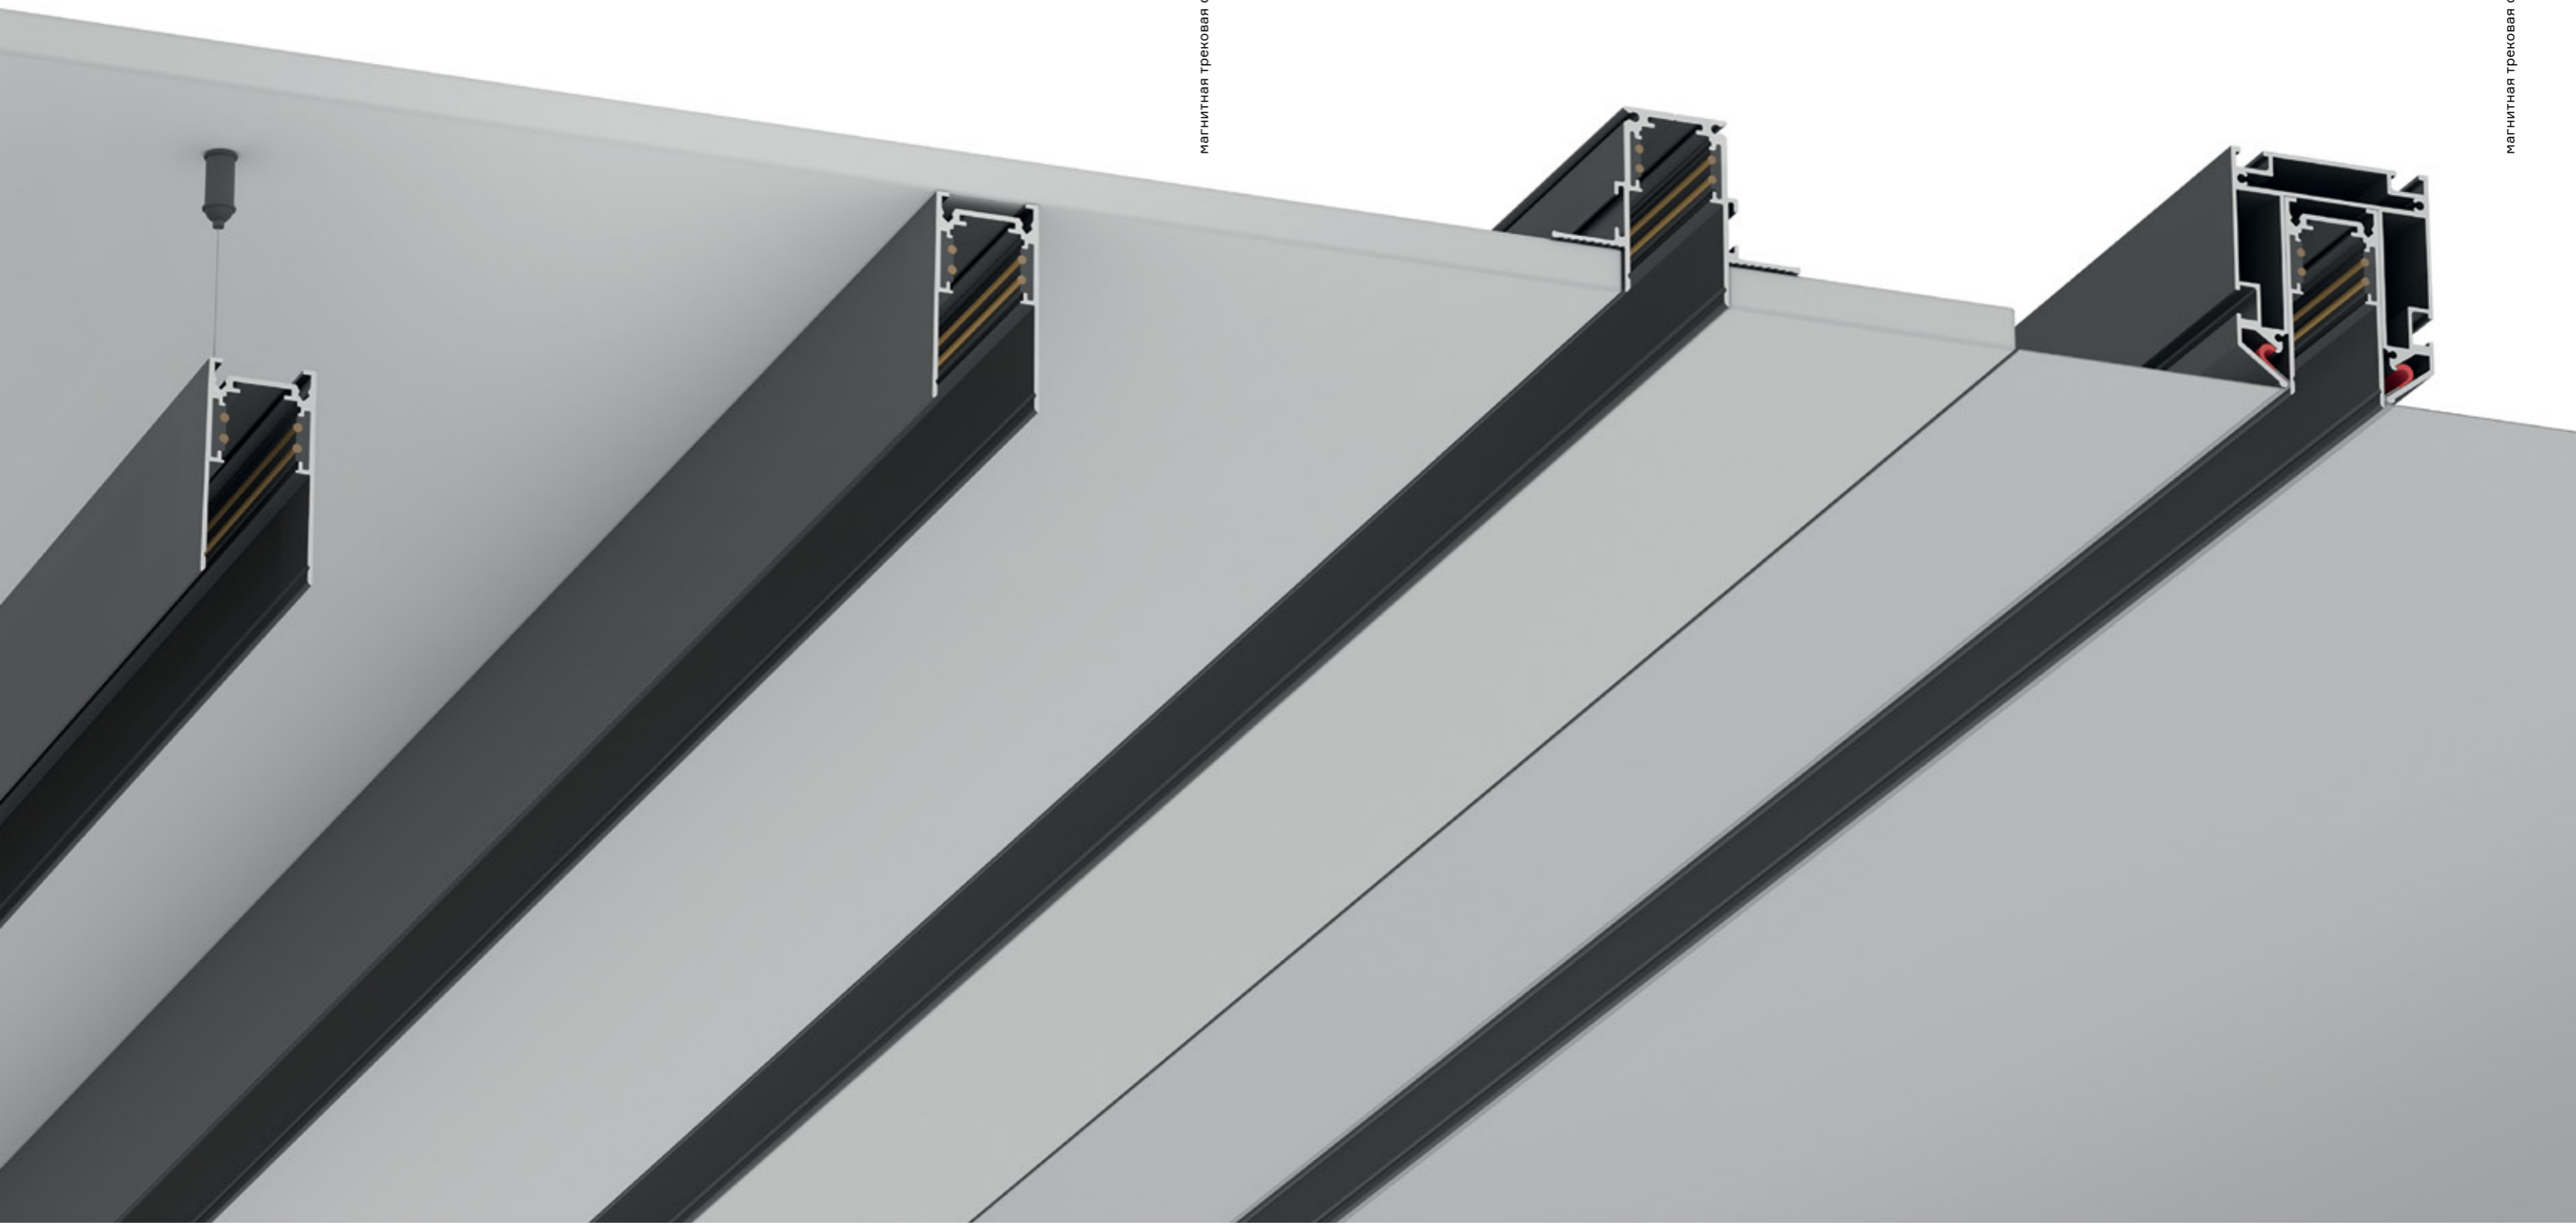

### Типы монтажа

---

- подвесной
- накладной
- встраиваемый в ГКЛ
- встраиваемый в натяжной потолок



Двойная фиксация:  
— защелки  
— магнит


Через один ввод питания можно подключить светильники с общей мощностью до 400 Вт и шинопровод длиной до 25 м.



Создание инсталляций любой сложности и длины при помощи различных соединителей и резки шинопровода в любом месте.

64


магнитная трековая система SKYLINE 48 V

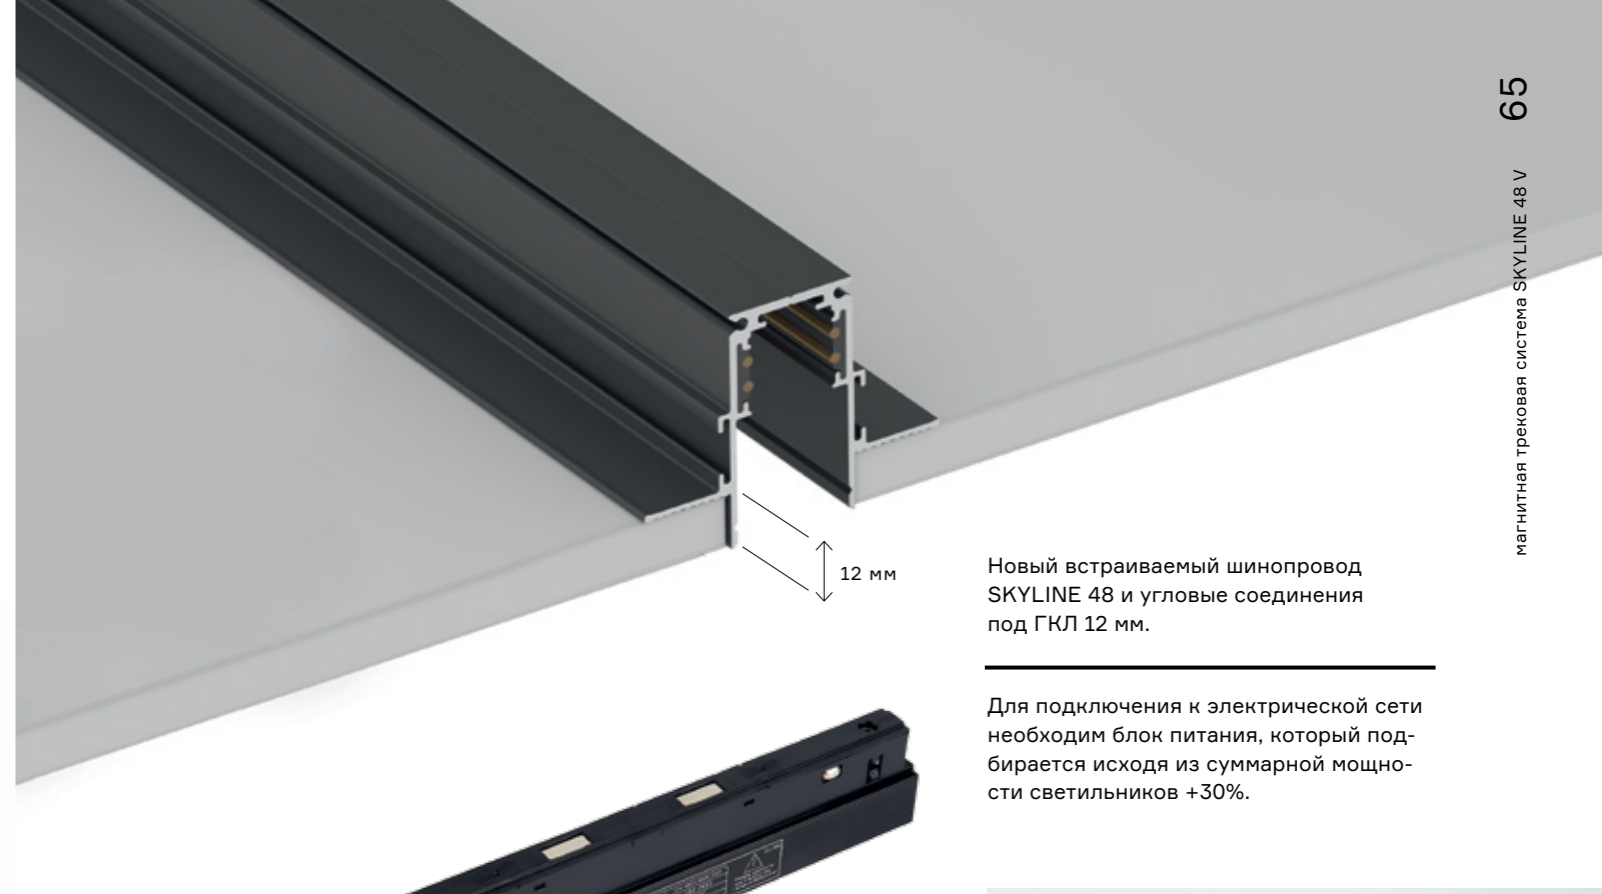

12 мм

Новый встраиваемый шинопровод SKYLINE 48 и угловые соединения под ГКЛ 12 мм.

Для подключения к электрической сети необходим блок питания, который подбирается исходя из суммарной мощности светильников +30%.

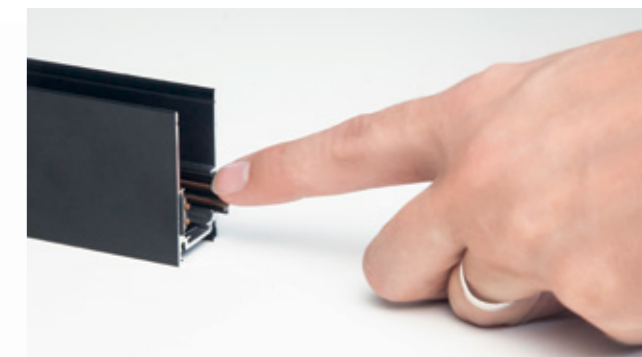

Напряжение на токоведущих жилах — 48 В, что говорит о полной безопасности при эксплуатации системы.

Управление по протоколам Wi-Fi+Bluetooth.

Магнитная трековая система SKYLINE 48 входит в систему умного дома ST LUCE AROUND, которая позволяет управлять светильниками с помощью голоса, создавать сценарии освещения, диммировать и изменять цветовую температуру.





65


магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# Накладной шинопровод и комплектующие


## Схема сборки для накладного шинопровода

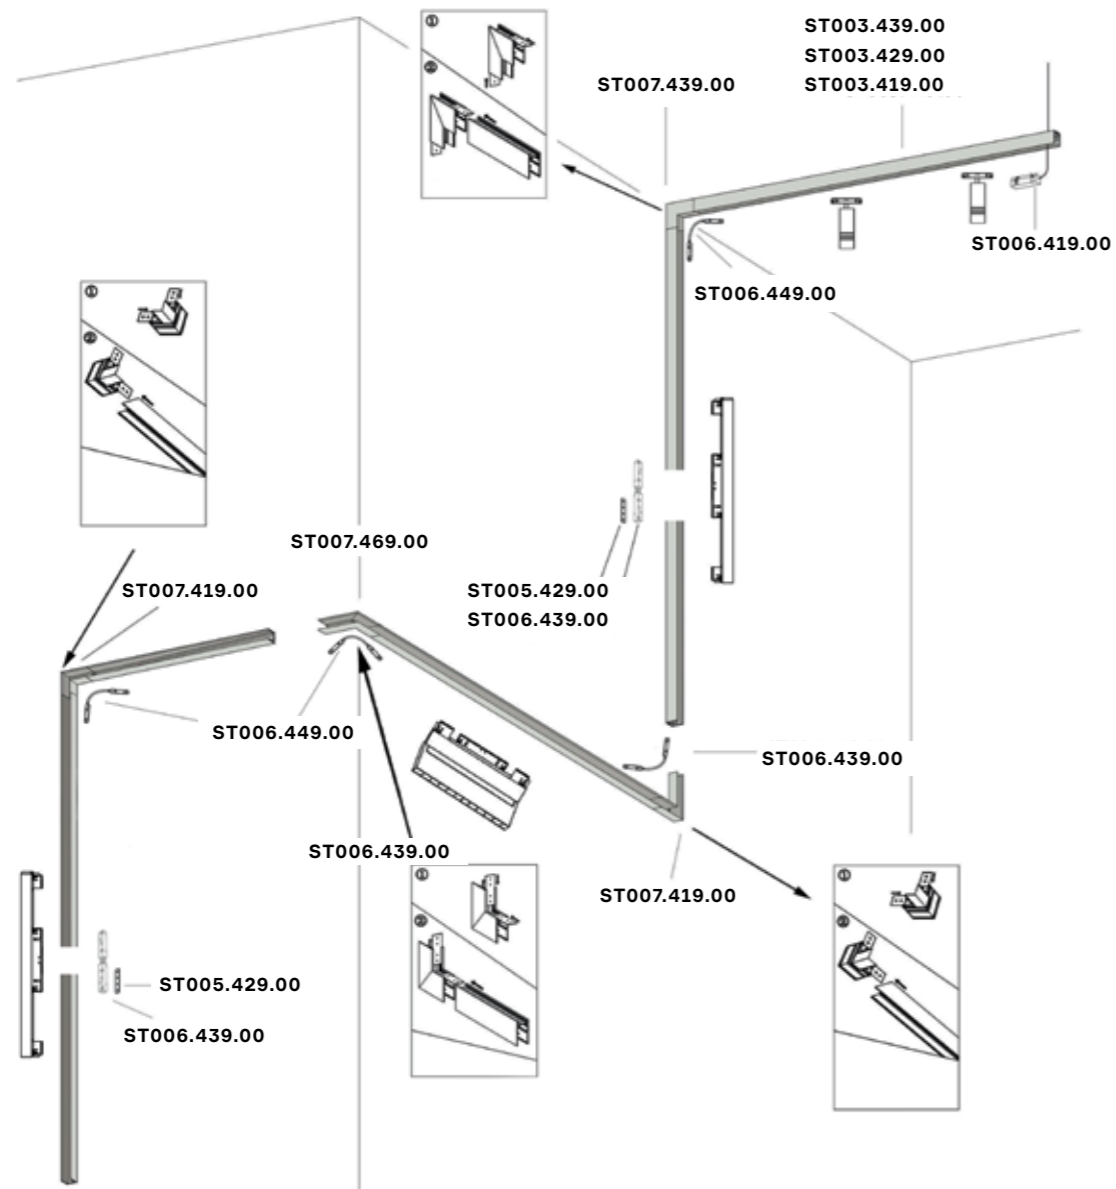


**ST003.419.00**  
 ■ **черный**  
**ST003.519.00**  
 □ **белый**  
 шинопровод  
 магнитный  
 накладной  
 L1000 x W26 x H51 MM




**ST003.429.00**  
 ■ **черный**  
**ST003.529.00**  
 □ **белый**  
 шинопровод  
 магнитный  
 накладной  
 L2000 x W26 x H51 MM




**ST003.439.00**  
 ■ **черный**  
**ST003.539.00**  
 □ **белый**  
 шинопровод  
 магнитный  
 накладной  
 L3000 x W26 x H51 MM




**ST007.419.00**  
 ■ **черный**  
**ST007.519.00**  
 □ **белый**  
 коннектор угловой боковой  
 для накладного магнитного  
 шинопровода  
 L82 x W82 x H51 MM




**ST007.439.00**  
 ■ **черный**  
**ST007.539.00**  
 □ **белый**  
 коннектор угловой внутренний  
 для накладного магнитного  
 шинопровода  
 L100 x W100 x H27 MM




**ST007.469.00**  
 ■ **черный**  
**ST007.569.00**  
 □ **белый**  
 коннектор угловой внешний  
 для накладного магнитного  
 шинопровода  
 L100 x W100 x H27 MM




**ST007.479.00**  
 ■ **черный**  
**ST007.579.00**  
 □ **белый**  
 коннектор T-образный для  
 подвешенного / накладного  
 магнитного шинопровода  
 L200 x W113 x H50 MM




**ST007.489.00**  
 ■ **черный**  
**ST007.589.00**  
 □ **белый**  
 коннектор X-образный для  
 подвешенного / накладного  
 магнитного шинопровода  
 L200 x W200 x H50 MM




**ST005.469.00**  
 ■ **черный**  
**ST005.569.00**  
 □ **белый**  
 заглушка к магнитному  
 шинопроводу (2 шт.)  
 L27 x W51 x H5 MM



**ST005.759.00**  
 ■ **стальной**  
 фиксатор для накладного  
 монтажа (2 шт.)  
 L70 x W27 x H18 MM




**ST005.419.00**  
 ■ **черный**  
**ST005.519.00**  
 □ **белый**  
 тросовый подвес  
 для магнитного шинопровода (2 шт.)  
 H2000 MM




**ST005.429.00**  
 ■ **черный**  
**ST005.529.00**  
 □ **белый**  
 прямой соединитель для  
 накладного / подвешенного  
 магнитного шинопровода  
 L80 x W23 MM


## Профили для натяжного потолка и комплектующие




**ST003.129.02**  
■ алюминий  
профиль  
для монтажа  
в натяжной потолок  
L2000 × W57 × H66 MM




**ST001.169.00**  
прямой соединитель  
комплект  
(4 соединителя +  
8 винтов)



**ST003.189.02**  
торцевая заглушка  
(2 шт) для ST003.129.02



**ST003.199.02**  
угол-соединитель  
(8 прямых соединителей  
+ 16 винтов в комплекте)  
для ST003.129.02





**ST015.179.02**  
уголок 90°  
(комплект 2 гор.+  
2 верт.+ 8 винтов)  
для ST015.129.02, ST003.129.02




# Встраиваемый шинопровод и комплектующие


## Схема сборки для встраиваемого шинопровода

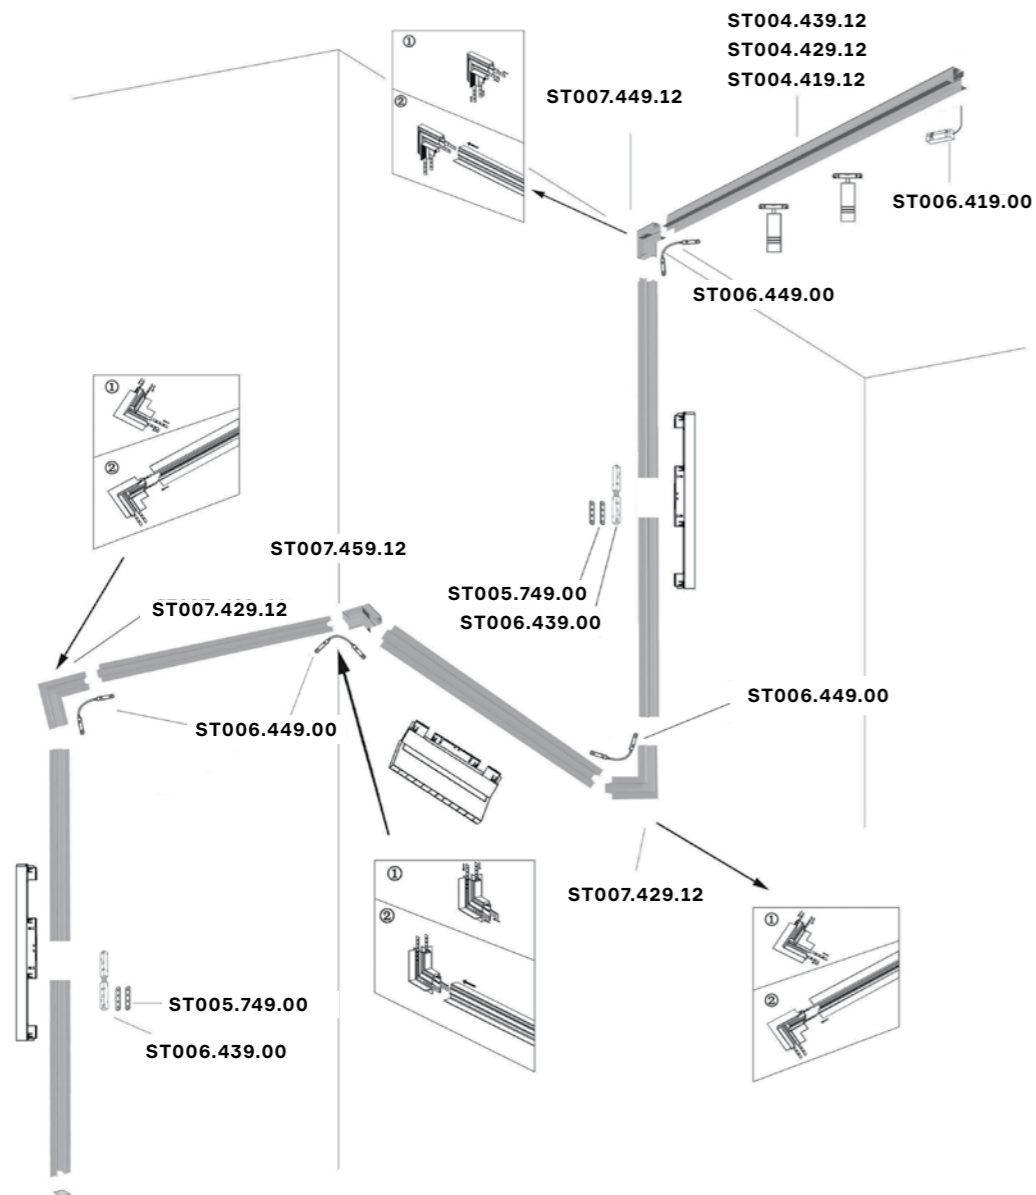


**ST004.419.12**  
 ■ **черный**  
**ST004.519.12**  
 □ **белый**  
 шинопровод магнитный  
 встраиваемый  
 L1000 × W63 × H47 MM




**ST004.429.12**  
 ■ **черный**  
**ST004.529.12**  
 □ **белый**  
 шинопровод магнитный  
 встраиваемый  
 L2000 × W63 × H47 MM




**ST004.439.12**  
 ■ **черный**  
**ST004.539.12**  
 □ **белый**  
 шинопровод магнитный  
 встраиваемый  
 L3000 × W63 × H47 MM




**ST007.429.12**  
 ■ **черный**  
**ST007.529.12**  
 □ **белый**  
 коннектор угловой боковой  
 для встраиваемого магнитного  
 шинопровода  
 L100 × W100 × H47 MM




**ST007.449.12**  
 ■ **черный**  
**ST007.549.12**  
 □ **белый**  
 коннектор угловой внутренний  
 для встраиваемого магнитного  
 шинопровода  
 L100 × W100 × H47 MM




**ST007.459.12**  
 ■ **черный**  
**ST007.559.12**  
 □ **белый**  
 коннектор угловой внешний  
 для встраиваемого магнитного  
 шинопровода  
 L100 × W100 × H47 MM




**ST007.499.00**  
 ■ **черный**  
**ST007.599.00**  
 □ **белый**  
 коннектор T-образный для  
 встраиваемого магнитного  
 шинопровода  
 L200 × W132 × H47 MM



**ST007.400.00**  
 ■ **черный**  
**ST007.500.00**  
 □ **белый**  
 коннектор X-образный для  
 встраиваемого магнитного  
 шинопровода  
 L200 × W201 × H47 MM




**ST005.469.00**  
 ■ **черный**  
 заглушка к магнитному  
 шинопроводу (2 шт.)  
 L27 × W51 × H5 MM




**ST005.749.00**  
 ■ **стальной**  
 прямой соединитель для  
 встраиваемого магнитного  
 шинопровода (2 шт.)  
 L70 × W10 × H2 MM


## Коннекторы




**ST006.419.00**  
 ■ **черный**  
**ST006.519.00**  
 □ **белый**  
 ввод питания  
 L500 MM




**ST006.429.00**  
 ■ **черный**  
**ST006.529.00**  
 □ **белый**  
 ввод питания  
 L2000 MM




**ST006.439.00**  
 ■ **черный**  
**ST006.539.00**  
 □ **белый**  
 коннектор питания  
 прямой  
 L195 × W17 × H18 MM



**ST006.449.00**  
 ■ **черный**  
**ST006.549.00**  
 □ **белый**  
 коннектор питания  
 угловой  
 L380 × W17 × H18 MM




**ST015.422.19**  
 ■ **черный**  
**ST015.522.19**  
 □ **белый**  
 X-образный коннектор  
 L280 × W150 × H15 MM




**ST015.422.20**  
 ■ **черный**  
**ST015.522.20**  
 □ **белый**  
 X-образный коннектор  
 L280 × W280 × H15 MM


## Блоки питания




**ST011.048.100**  
 ■ **черный**  
**ST011.058.100**  
 □ **белый**  
 блок питания  
 встраиваемый 48 V  
 L258 × W48 × H30 MM  
 100 W




**ST011.048.200**  
 ■ **черный**  
**ST011.058.200**  
 □ **белый**  
 блок питания  
 встраиваемый 48 V  
 L280 × W48 × H30 MM  
 200 W




**ST008.048.100**  
 блок питания 48 V  
 L150 × W42 × H28 MM  
 100 W




**ST008.048.150**  
 блок питания 48 V  
 L168 × W47 × H30 MM  
 150 W



**ST008.048.200**  
 блок питания 48 V  
 L168 × W59 × H30 MM  
 200 W






**ST008.048.300**  
 блок питания 48 V  
 L258 × W48 × H30 MM  
 300 W




**ST008.048.400**  
 блок питания 48 V  
 L280 × W48 × H30 MM  
 400 W


# ST370 AROUND

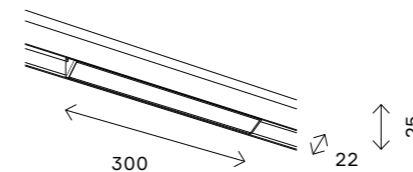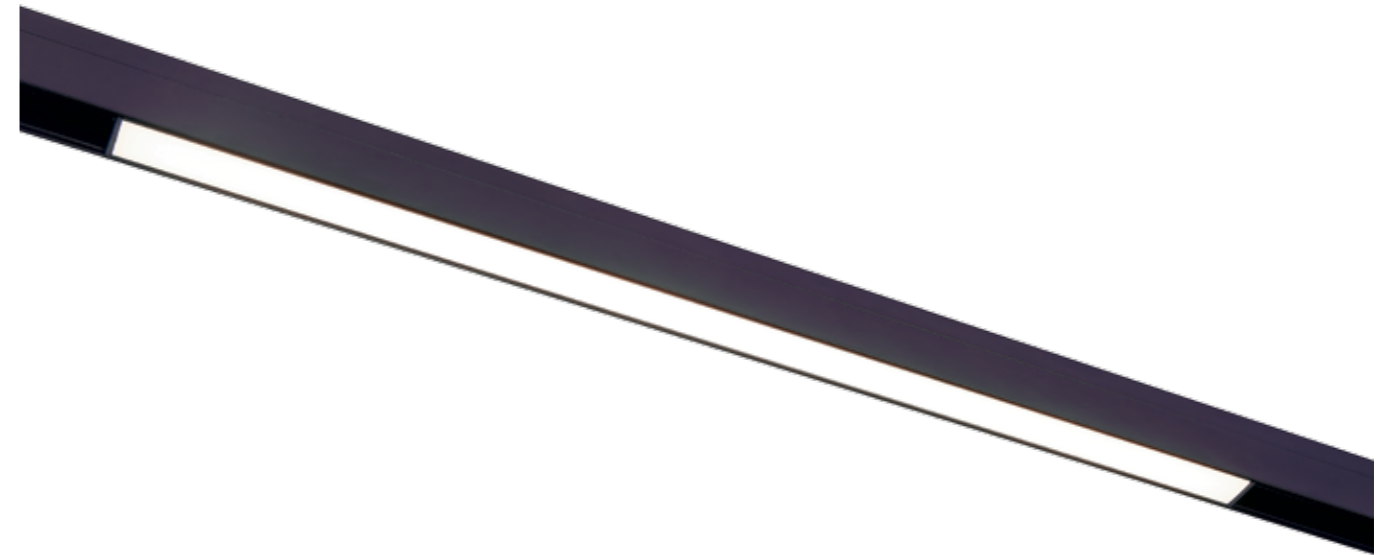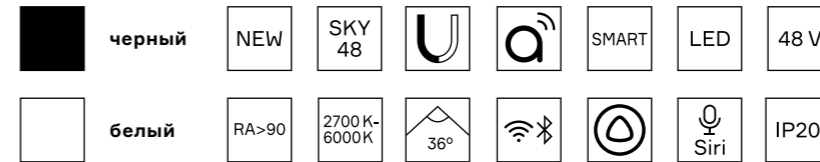

**ST370.406.12**  
**ST370.506.12**

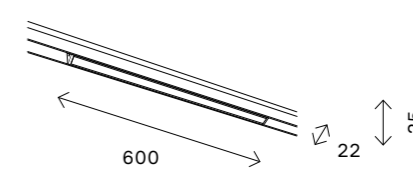



**ST370.406.18**  
**ST370.506.18**

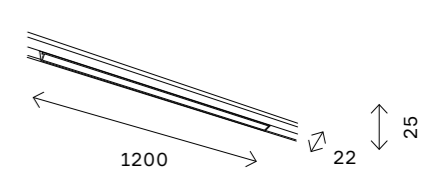

**ST370.406.36**  
**ST370.506.36**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST370.406.12</b>	led × 12	960	2700–6500	>90	120
■ <b>ST370.406.18</b>	led × 18	1440	2700–6500	>90	120
■ <b>ST370.406.36</b>	led × 36	2890	2700–6500	>90	120
□ <b>ST370.506.12</b>	led × 12	960	2700–6500	>90	120
□ <b>ST370.506.18</b>	led × 18	1440	2700–6500	>90	120
□ <b>ST370.506.36</b>	led × 36	2890	2700–6500	>90	120

# ST375 AROUND

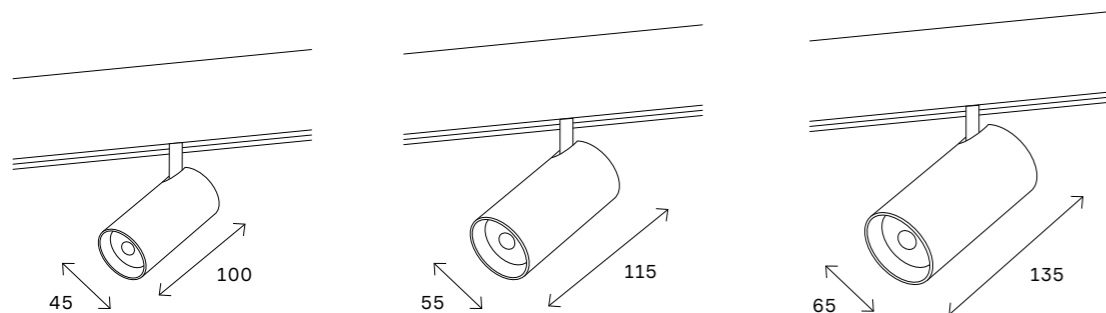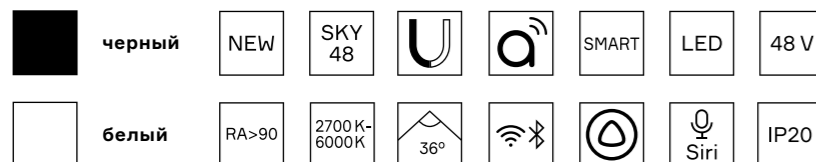

ST375.406.07  
ST375.506.07

ST375.406.12  
ST375.506.12


ST375.406.20  
ST375.506.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST375.406.07	led × 7	630	2700–6500	90	36
■ ST375.406.12	led × 12	1080	2700–6500	90	36
■ ST375.406.20	led × 20	1800	2700–6500	90	36
□ ST375.506.07	led × 7	630	2700–6500	90	36
□ ST375.506.12	led × 12	1080	2700–6500	90	36
□ ST375.506.20	led × 20	1800	2700–6500	90	36

74

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST371 AROUND

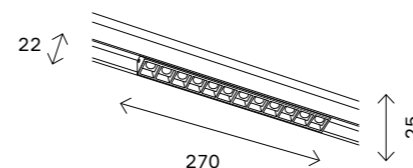



ST371.406.12  
ST371.506.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST371.406.12	led × 12	1080	2700–6500	90	36
□ ST371.506.12	led × 12	1080	2700–6500	90	36

75

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST372 AROUND

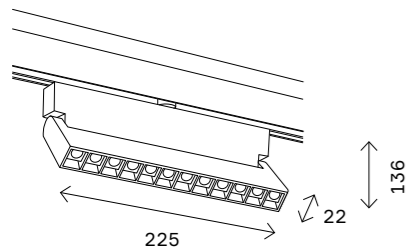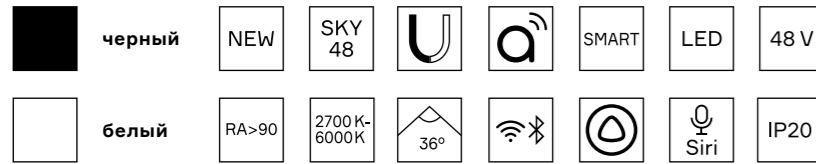



ST372.406.12  
ST372.506.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST372.406.12	led × 12	1080	2700–6500	90	36
□ ST372.506.12	led × 12	1080	2700–6500	90	36

76

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST377 AROUND

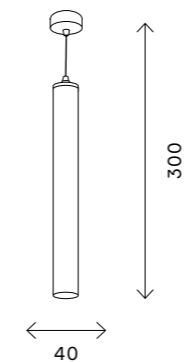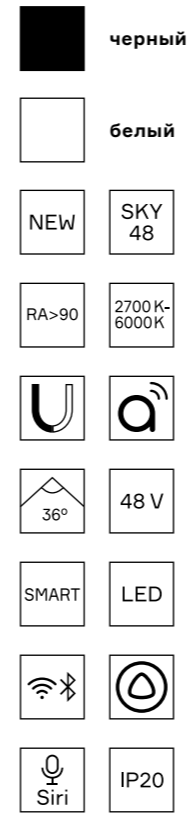

ST377.403.07  
ST377.503.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST377.403.07	led × 7	630	2700–6500	90	36
□ ST377.503.07	led × 7	630	2700–6500	90	36






77

магнитная трековая система SKYLINE 48 V



# ST360

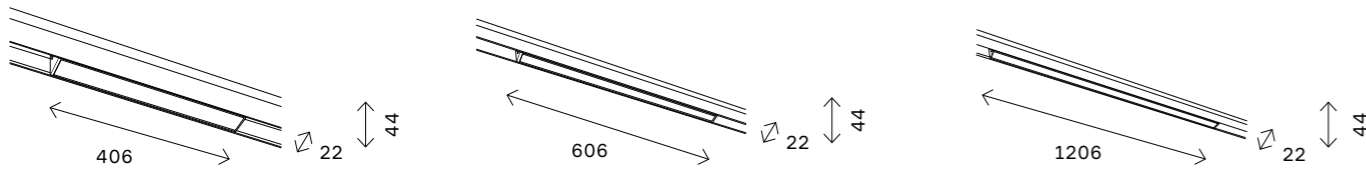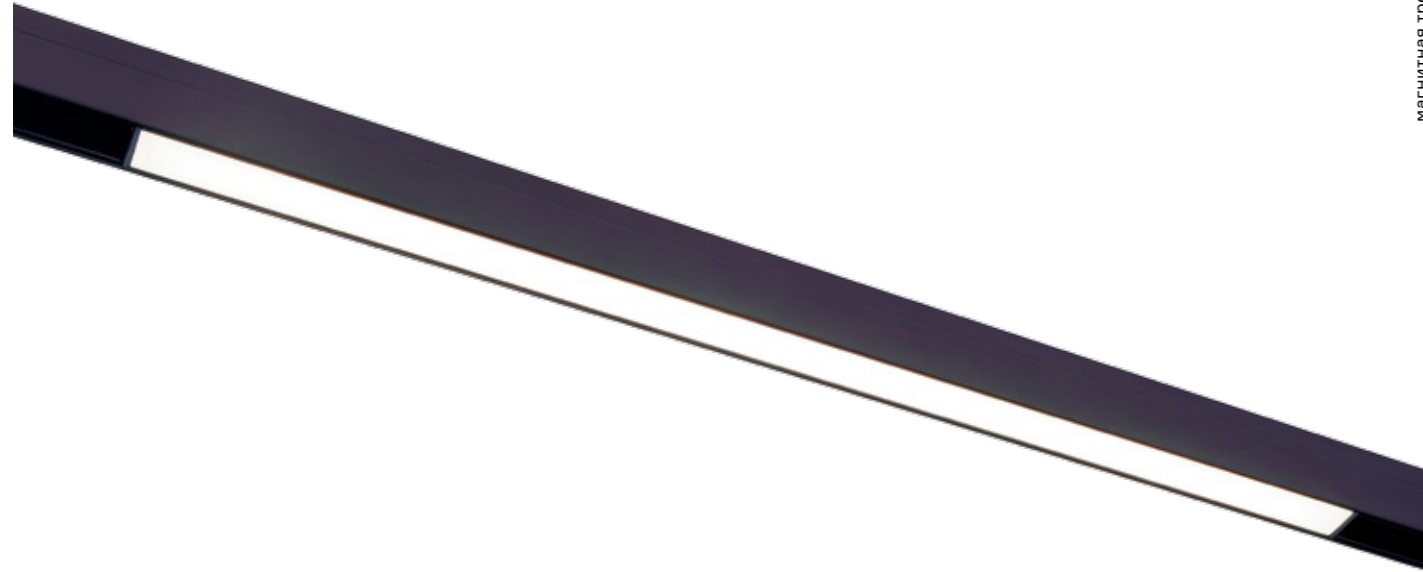

ST360.436.12  
ST360.446.12  
ST360.536.12  
ST360.546.12

ST360.436.20  
ST360.446.20  
ST360.536.20  
ST360.546.20



ST360.436.40  
ST360.446.40  
ST360.536.40  
ST360.546.40

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST360.436.12	led x 12	780	3000	>90	120
■ ST360.436.20	led x 20	1300	3000	>90	120
■ ST360.436.40	led x 40	2600	3000	>90	120
■ ST360.446.12	led x 12	780	4000	>90	120
■ ST360.446.20	led x 20	1300	4000	>90	120
■ ST360.446.40	led x 40	2600	4000	>90	120
□ ST360.536.12	led x 12	780	3000	>90	120
□ ST360.536.20	led x 20	1300	3000	>90	120
□ ST360.536.40	led x 40	2600	3000	>90	120
□ ST360.546.12	led x 12	780	4000	>90	120
□ ST360.546.20	led x 20	1300	4000	>90	120
□ ST360.546.40	led x 40	2600	4000	>90	120

78

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST363

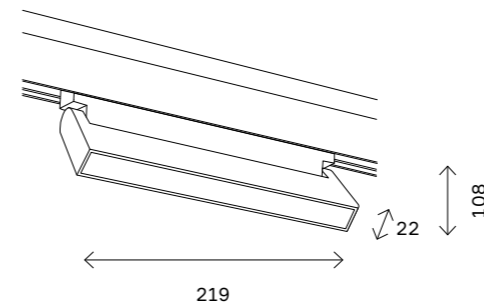



ST363.436.12  
ST363.446.12  
ST363.536.12  
ST363.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST363.436.12	led x 12	720	3000	>90	120
■ ST363.446.12	led x 12	720	4000	>90	120
□ ST363.536.12	led x 12	720	3000	>90	120
□ ST363.546.12	led x 12	720	4000	>90	120

79

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST800 HORIZONTAL

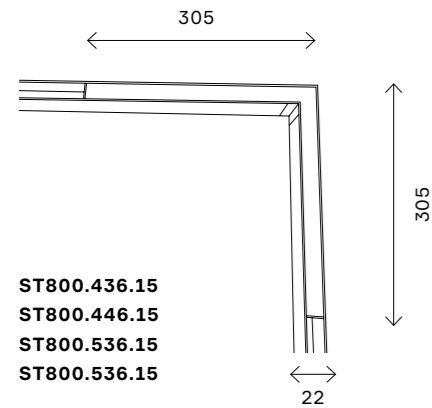



ST800.436.15  
ST800.446.15  
ST800.536.15  
ST800.546.15



80  
магнитная трековая система SKYLINE 48 V

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST800.436.15	led × 15	950	3000	>90	120
■ ST800.446.15	led × 15	950	4000	>90	120
□ ST800.536.15	led × 15	950	3000	>90	120
□ ST800.546.15	led × 15	950	4000	>90	120

# ST801 VERTICAL

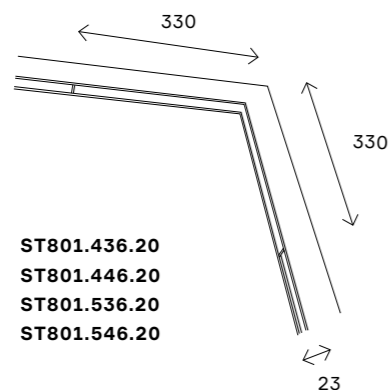



ST801.436.20  
ST801.446.20  
ST801.536.20  
ST801.546.20



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST801.436.20	led × 20	1250	3000	>90	120
■ ST801.446.20	led × 20	1250	4000	>90	120
□ ST801.536.20	led × 20	1250	3000	>90	120
□ ST801.546.20	led × 20	1250	4000	>90	120

81  
магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST802

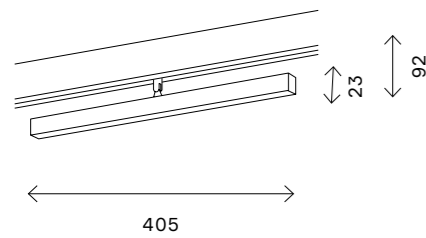


ST802.436.12  
ST802.446.12  
ST802.536.12  
ST802.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST802.436.12	led × 12	850	3000	>90	120
■ ST802.446.12	led × 12	850	4000	>90	120
□ ST802.536.12	led × 12	850	3000	>90	120
□ ST802.546.12	led × 12	850	4000	>90	120

82

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST803

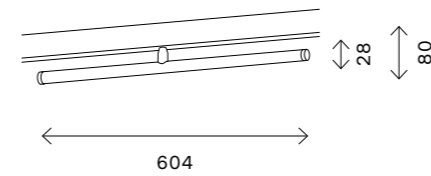



ST803.436.10  
ST803.446.10  
ST803.536.10  
ST803.546.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST803.436.10	led × 10	1100	3000	>90	120
■ ST803.446.10	led × 10	1100	4000	>90	120
□ ST803.536.10	led × 10	1100	3000	>90	120
□ ST803.546.10	led × 10	1100	4000	>90	120

83

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST804 WALLWASHER

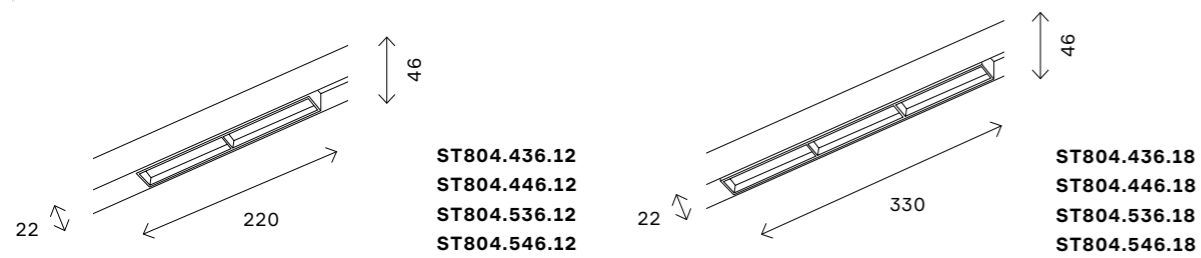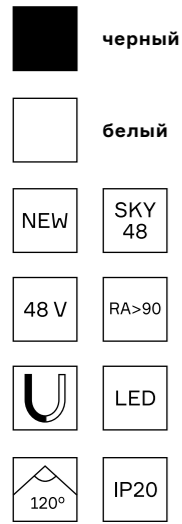


**ST804.436.12**  
**ST804.446.12**  
**ST804.536.12**  
**ST804.546.12**

**ST804.436.18**  
**ST804.446.18**  
**ST804.536.18**  
**ST804.546.18**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST804.436.12	led × 12	850	3000	>90	120
■ ST804.446.12	led × 12	850	4000	>90	120
□ ST804.536.12	led × 12	850	3000	>90	120
□ ST804.546.12	led × 12	850	4000	>90	120
■ ST804.436.18	led × 18	1300	3000	>90	120
■ ST804.446.18	led × 18	1300	4000	>90	120
□ ST804.536.18	led × 18	1300	3000	>90	120
□ ST804.546.18	led × 18	1300	4000	>90	120



# ST809


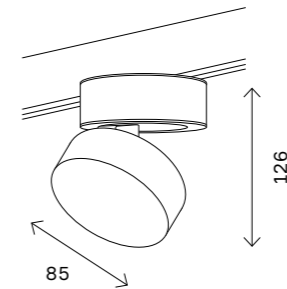


**ST809.436.09**  
**ST809.446.09**  
**ST809.536.09**  
**ST809.546.09**



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST809.436.09	led × 9	650	3000	>90	120
■ ST809.446.09	led × 9	650	4000	>90	120
□ ST809.536.09	led × 9	650	3000	>90	120
□ ST809.546.09	led × 9	650	4000	>90	120



# ST365

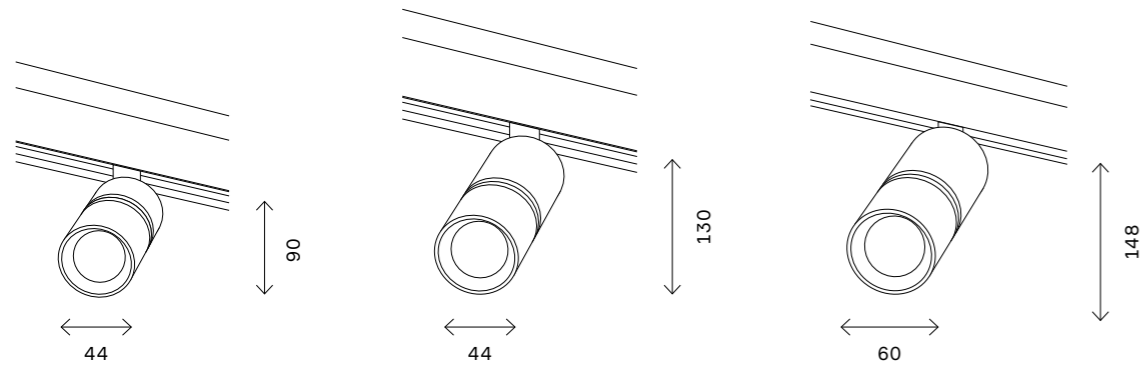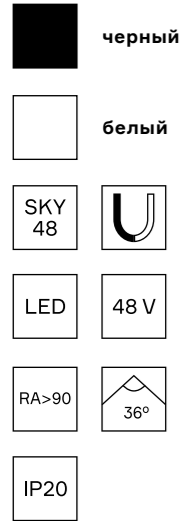

- ST365.436.07
- ST365.446.07
- ST365.536.07
- ST365.546.07
- ST365.436.12
- ST365.446.12
- ST365.536.12
- ST365.546.12
- ST365.436.18
- ST365.446.18
- ST365.536.18
- ST365.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST365.436.07	led x 7	595	3000	>90	36
■ ST365.436.12	led x 12	1020	3000	>90	36
■ ST365.436.18	led x 18	1530	3000	>90	36
■ ST365.446.07	led x 7	595	4000	>90	36
■ ST365.446.12	led x 12	1020	4000	>90	36
■ ST365.446.18	led x 18	1530	4000	>90	36
□ ST365.536.07	led x 7	595	3000	>90	36
□ ST365.536.12	led x 12	1020	3000	>90	36
□ ST365.536.18	led x 18	1530	3000	>90	36
□ ST365.546.07	led x 7	595	4000	>90	36
□ ST365.546.12	led x 12	1020	4000	>90	36
□ ST365.546.18	led x 18	1530	4000	>90	36

# ST357 ZOOM

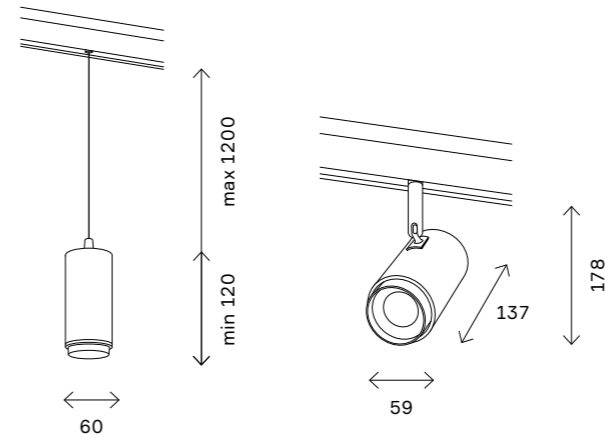
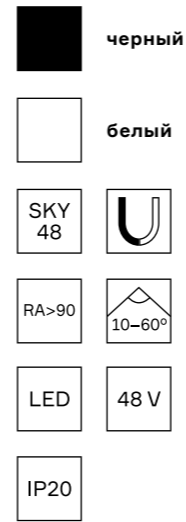


- ST357.433.06
- ST357.443.06
- ST357.533.06
- ST357.543.06
- ST357.436.06
- ST357.446.06
- ST357.536.06
- ST357.546.06

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST357.436.06	led x 6	667	3000	>90	10-60
■ ST357.446.06	led x 6	667	4000	>90	10-60
■ ST357.433.06	led x 6	667	3000	>90	10-60
■ ST357.443.06	led x 6	667	4000	>90	10-60
■ ST357.536.06	led x 6	667	3000	>90	10-60
■ ST357.546.06	led x 6	667	4000	>90	10-60
■ ST357.533.06	led x 6	667	3000	>90	10-60
■ ST357.543.06	led x 6	667	4000	>90	10-60





# ST353

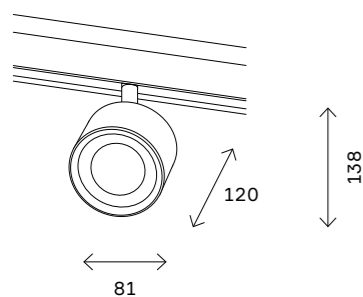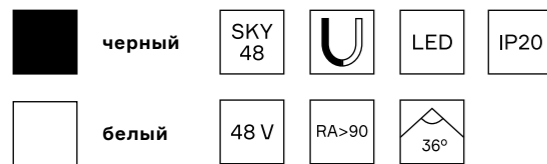

ST353.436.06  
 ST353.446.06  
 ST353.536.06  
 ST353.546.06

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST353.436.06	led × 6	560	3000	>90	36
■ ST353.446.06	led × 6	560	4000	>90	36
□ ST353.536.06	led × 6	560	3000	>90	36
□ ST353.546.06	led × 6	560	4000	>90	36

# ST355

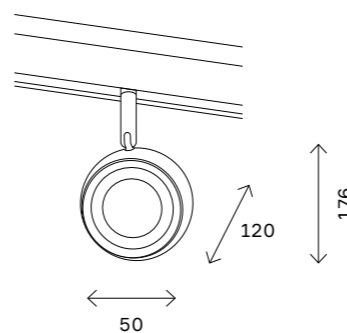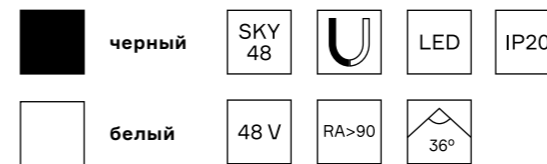

ST355.436.10  
 ST355.436.10  
 ST355.536.10  
 ST355.536.10




артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST355.436.10	led × 10	470	3000	>90	36
■ ST355.446.10	led × 10	470	4000	>90	36
□ ST355.536.10	led × 10	470	3000	>90	36
□ ST355.546.10	led × 10	470	4000	>90	36




90

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST808

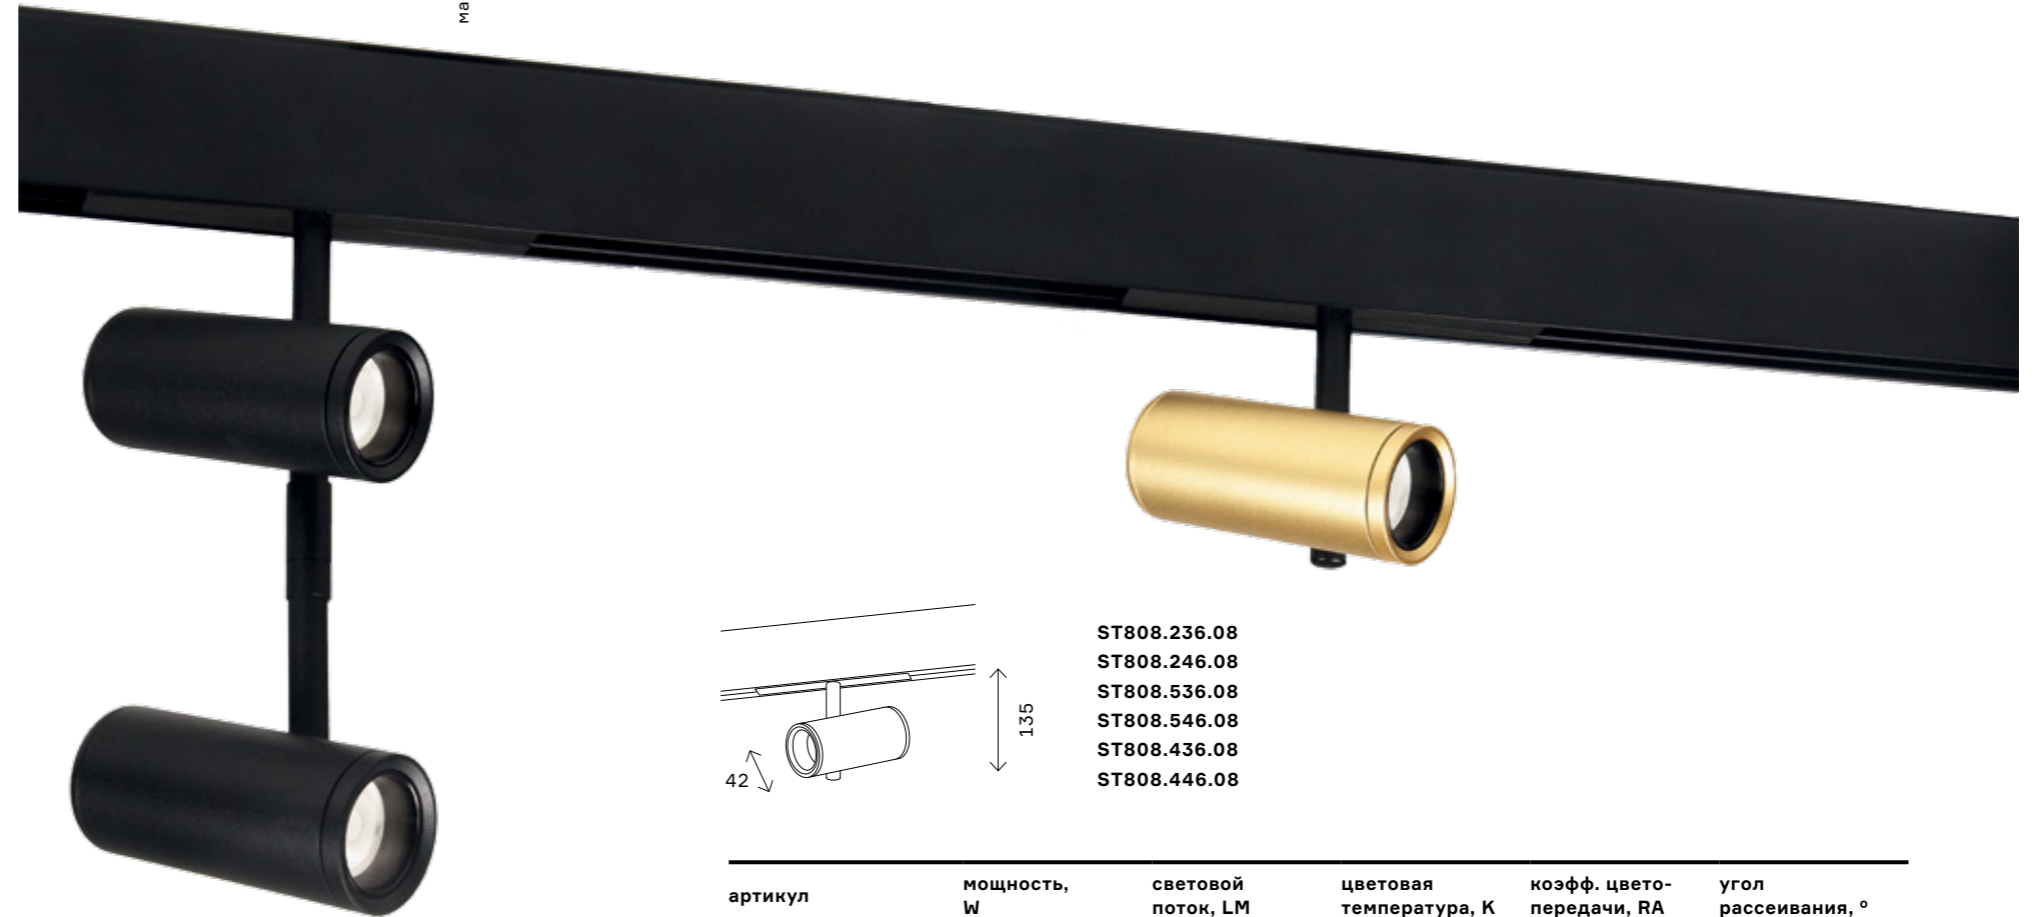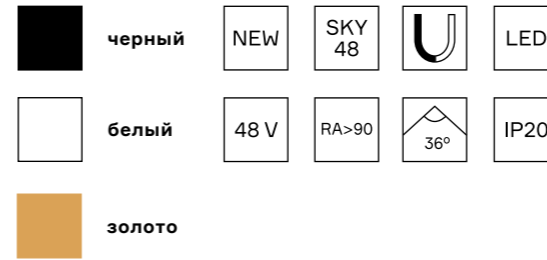

ST808.236.08  
ST808.246.08  
ST808.536.08  
ST808.546.08  
ST808.436.08  
ST808.446.08



ST808.436.16 ST808.546.16  
ST808.446.16 ST808.236.16  
ST808.536.16 ST808.246.16

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST808.236.08	led × 8	550	3000	>90	36
ST808.246.08	led × 8	550	4000	>90	36
ST808.436.08	led × 8	550	3000	>90	36
ST808.446.08	led × 8	550	4000	>90	36
ST808.536.08	led × 8	550	3000	>90	36
ST808.546.08	led × 8	550	4000	>90	36
ST808.236.16	led × 16	1100	3000	>90	36
ST808.246.16	led × 16	1100	4000	>90	36
ST808.436.16	led × 16	1100	3000	>90	36
ST808.446.16	led × 16	1100	4000	>90	36
ST808.536.16	led × 16	1100	3000	>90	36
ST808.546.16	led × 16	1100	4000	>90	36

91

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST807



черный



белый



золото



SKY  
48



LED




RA>90



IP20

ST807.236.12  
ST807.246.12  
ST807.436.12  
ST807.446.12  
ST807.536.12  
ST807.546.12

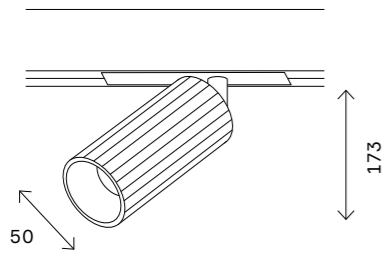

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST807.236.12	led x 12	700	3000	>90	36
ST807.246.12	led x 12	700	4000	>90	36
ST807.436.12	led x 12	700	3000	>90	36
ST807.446.12	led x 12	700	4000	>90	36
ST807.536.12	led x 12	700	3000	>90	36
ST807.546.12	led x 12	700	4000	>90	36

# ST805



черный



белый



золото



SKY  
48




LED



RA>90



IP20

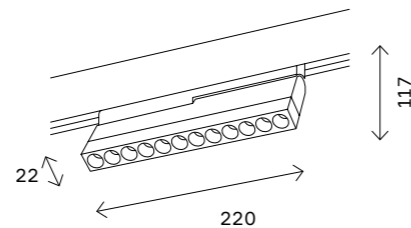



ST805.236.12  
ST805.246.12  
ST805.436.12  
ST805.446.12  
ST805.536.12  
ST805.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST805.236.12	led x 12	800	3000	>90	36
ST805.246.12	led x 12	800	4000	>90	36
ST805.436.12	led x 12	800	3000	>90	36
ST805.446.12	led x 12	800	4000	>90	36
ST805.536.12	led x 12	800	3000	>90	36
ST805.546.12	led x 12	800	4000	>90	36





# ST806

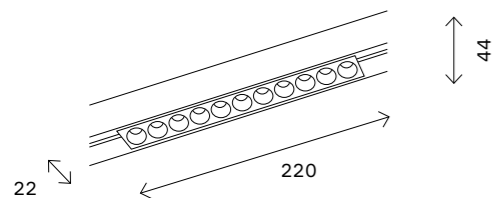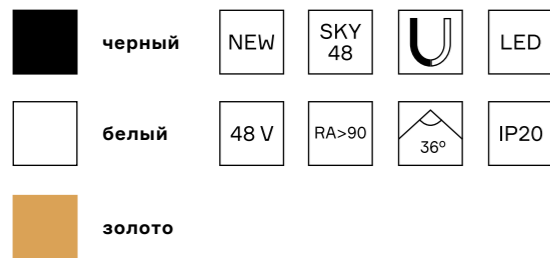



ST806.456.12  
ST806.466.12  
ST806.236.12  
ST806.246.12  
ST806.536.12  
ST806.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST806.236.12	led x 12	800	3000	>90	36
ST806.246.12	led x 12	800	4000	>90	36
ST806.456.12	led x 12	800	5000	>90	36
ST806.466.12	led x 12	800	6000	>90	36
ST806.536.12	led x 12	800	3000	>90	36
ST806.546.12	led x 12	800	4000	>90	36


94

магнитная трековая система SKYLINE 48 V


# ST361

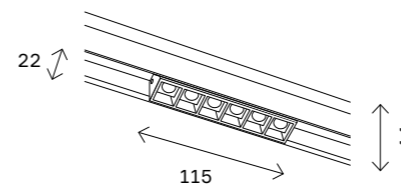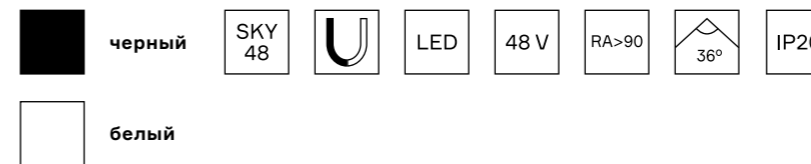

ST361.436.06  
ST361.446.06  
ST361.536.06  
ST361.536.06

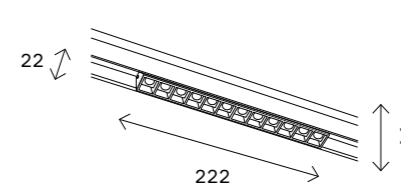

ST361.436.12  
ST361.446.12  
ST361.536.12  
ST361.536.12

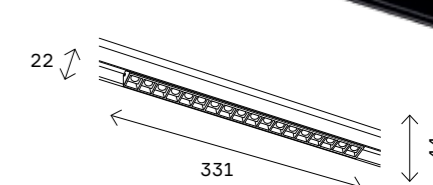



ST361.436.18  
ST361.446.18  
ST361.536.18  
ST361.536.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST361.436.06	led x 6	532	3000	>90	36
ST361.436.12	led x 12	1009	3000	>90	36
ST361.436.18	led x 18	1407	3000	>90	36
ST361.446.06	led x 6	532	4000	>90	36
ST361.446.12	led x 12	1009	4000	>90	36
ST361.446.18	led x 18	1407	4000	>90	36
ST361.536.06	led x 6	532	3000	>90	36
ST361.536.12	led x 12	1009	3000	>90	36
ST361.536.18	led x 18	1407	3000	>90	36
ST361.546.06	led x 6	532	4000	>90	36
ST361.546.12	led x 12	1009	4000	>90	36
ST361.546.18	led x 18	1407	4000	>90	36

95

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST362

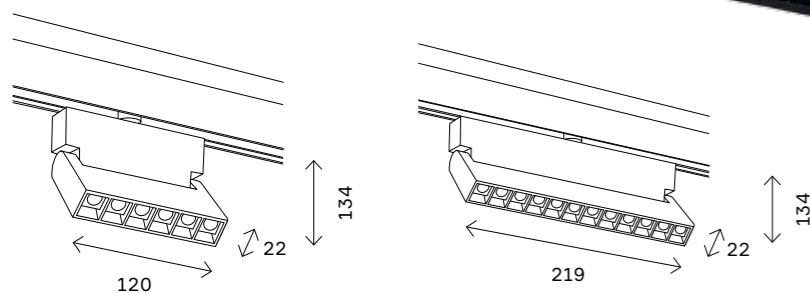

ST362.436.06  
ST362.446.06  
ST362.536.06  
ST362.546.06



ST362.436.12  
ST362.446.12  
ST362.536.12  
ST362.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST362.436.06	led × 6	532	3000	>90	36
■ ST362.436.12	led × 12	1009	3000	>90	36
■ ST362.446.06	led × 6	532	4000	>90	36
■ ST362.446.12	led × 12	1009	4000	>90	36
□ ST362.536.06	led × 6	532	3000	>90	36
□ ST362.536.12	led × 12	1009	3000	>90	36
□ ST362.546.06	led × 6	532	4000	>90	36
□ ST362.546.12	led × 12	1009	4000	>90	36

96

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST364

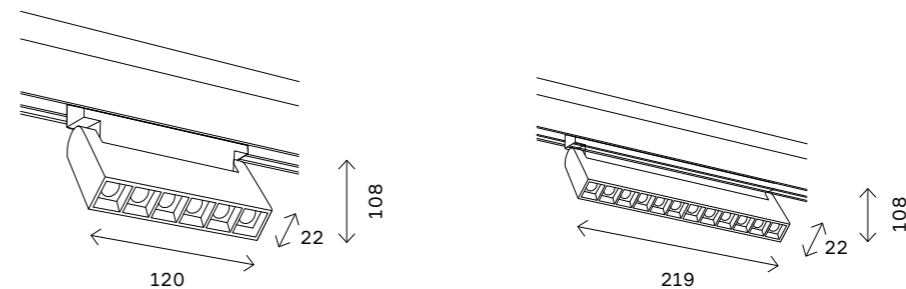

ST364.436.06  
ST364.446.06  
ST364.536.06  
ST364.546.06



ST364.436.12  
ST364.446.12  
ST364.536.12  
ST364.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST364.436.06	led × 6	532	3000	>90	36
■ ST364.436.12	led × 12	1009	3000	>90	36
■ ST364.446.06	led × 6	532	4000	>90	36
■ ST364.446.12	led × 12	1009	4000	>90	36
□ ST364.536.06	led × 6	532	3000	>90	36
□ ST364.536.12	led × 12	1009	3000	>90	36
□ ST364.546.06	led × 6	532	4000	>90	36
□ ST364.546.12	led × 12	1009	4000	>90	36

97


магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST358

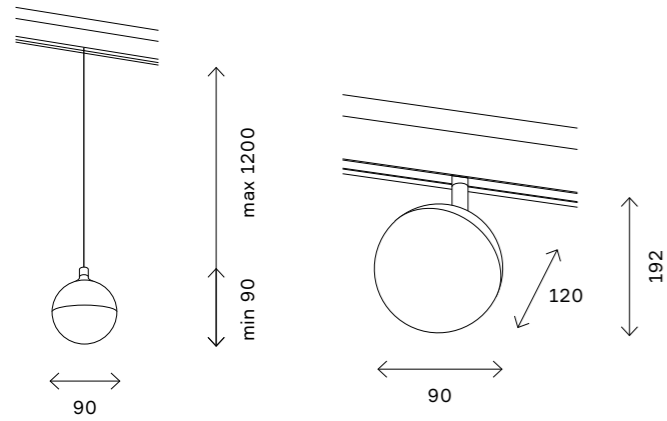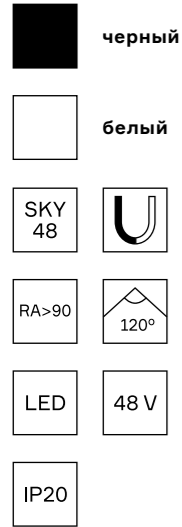

ST358.433.07  
ST358.443.07  
ST358.533.07  
ST358.543.07


ST358.436.07  
ST358.446.07  
ST358.536.07  
ST358.546.07

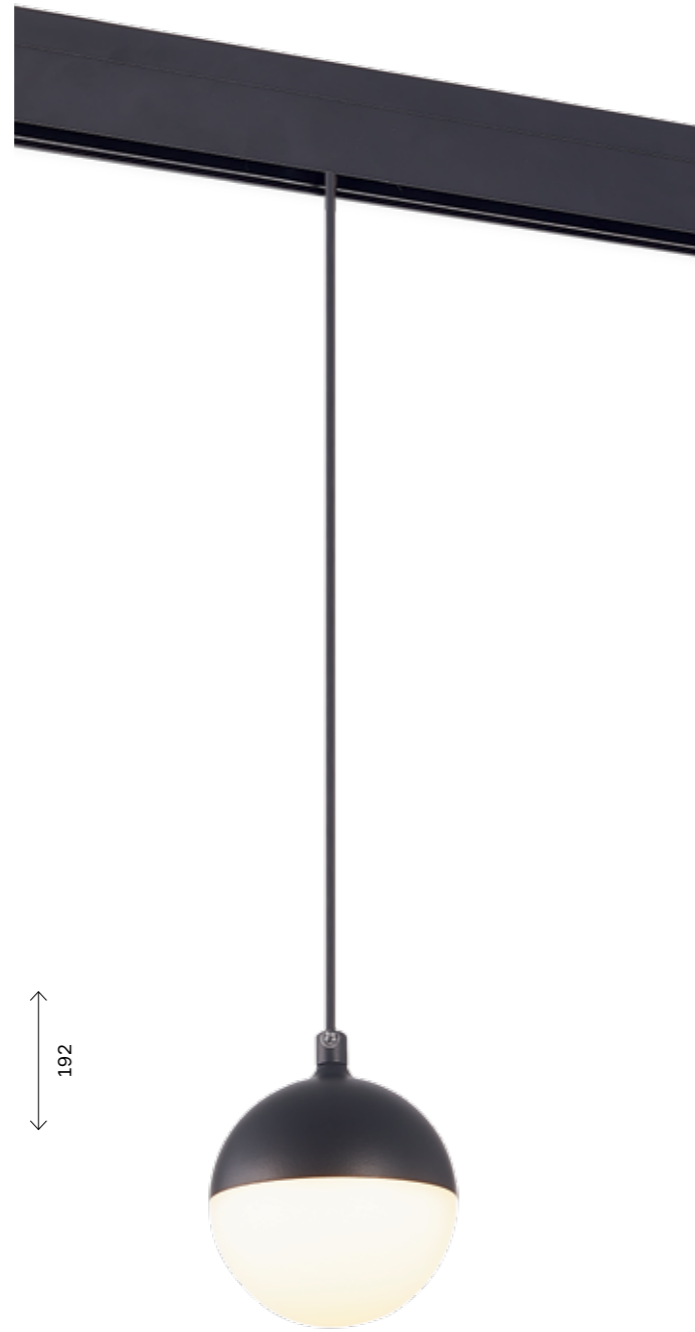

98

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST359



ST359.436.15  
ST359.446.15  
ST359.536.15  
ST359.546.15



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST359.436.15	led × 15	760	3000	>90	120
■ ST359.446.15	led × 15	760	4000	>90	120
□ ST359.536.15	led × 15	760	3000	>90	120
□ ST359.546.15	led × 15	760	4000	>90	120


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST358.436.07	led × 7	520	3000	>90	120
■ ST358.446.07	led × 7	520	4000	>90	120
■ ST358.433.07	led × 7	520	3000	>90	120
■ ST358.443.07	led × 7	520	4000	>90	120
□ ST358.536.07	led × 7	520	3000	>90	120
□ ST358.546.07	led × 7	520	4000	>90	120
□ ST358.533.07	led × 7	520	3000	>90	120
□ ST358.543.07	led × 7	520	4000	>90	120

99

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# Трековая система SKYLINE 220 V

магнитная трековая система SKYLINE 220 V 100

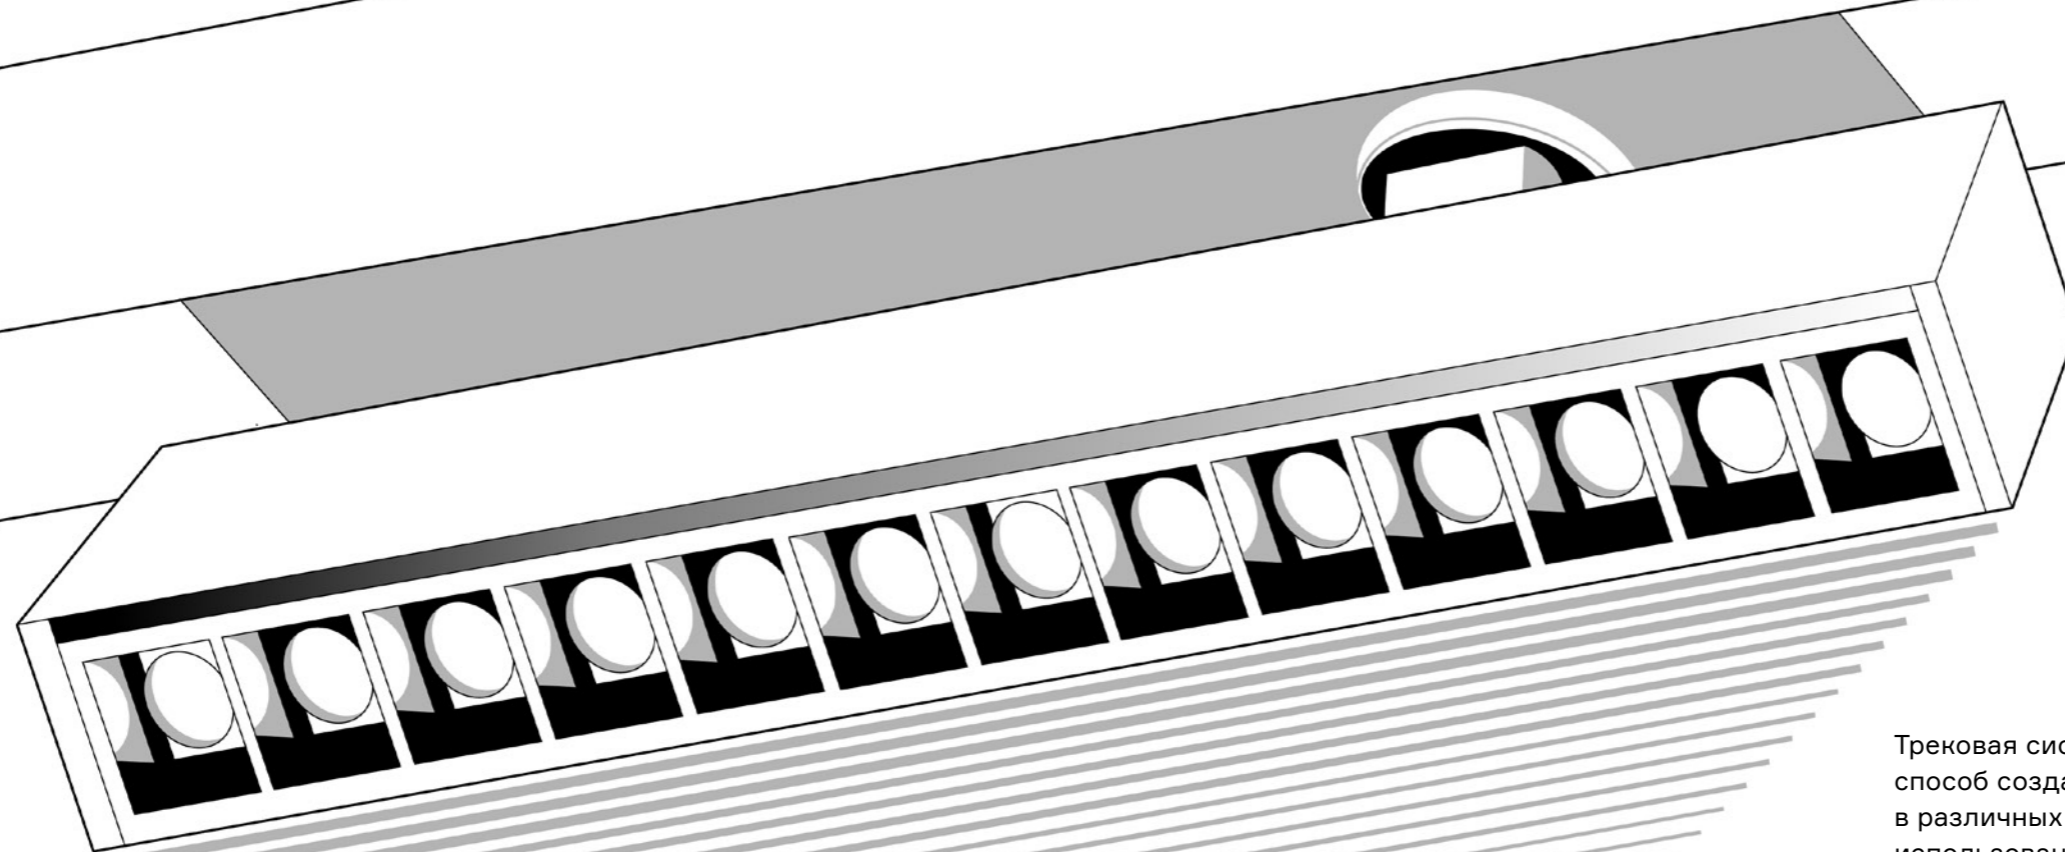


Трековая система SKYLINE 220 V — современный способ создания умных сценариев освещения в различных типах интерьеров, а также возможность использования любых светильников, работающих от 220 V. Плавная регулировка цветовой температуры, диммирование и установка различных световых сценариев — этими функциями можно легко управлять, сидя дома на диване или в шезлонге на другом конце земного шара, используя такие протоколы, как Bluetooth и Wi-Fi. П-образный профиль, несколько видов монтажа и простота установки делают эту систему новым поколением трековых систем.

магнитная трековая система SKYLINE 220 V 101

## Типы монтажа


- встраиваемый в натяжной потолок
- встраиваемый в ГКЛ
- накладной
- подвесной

магнитная трековая система SKYLINE 220 V 102

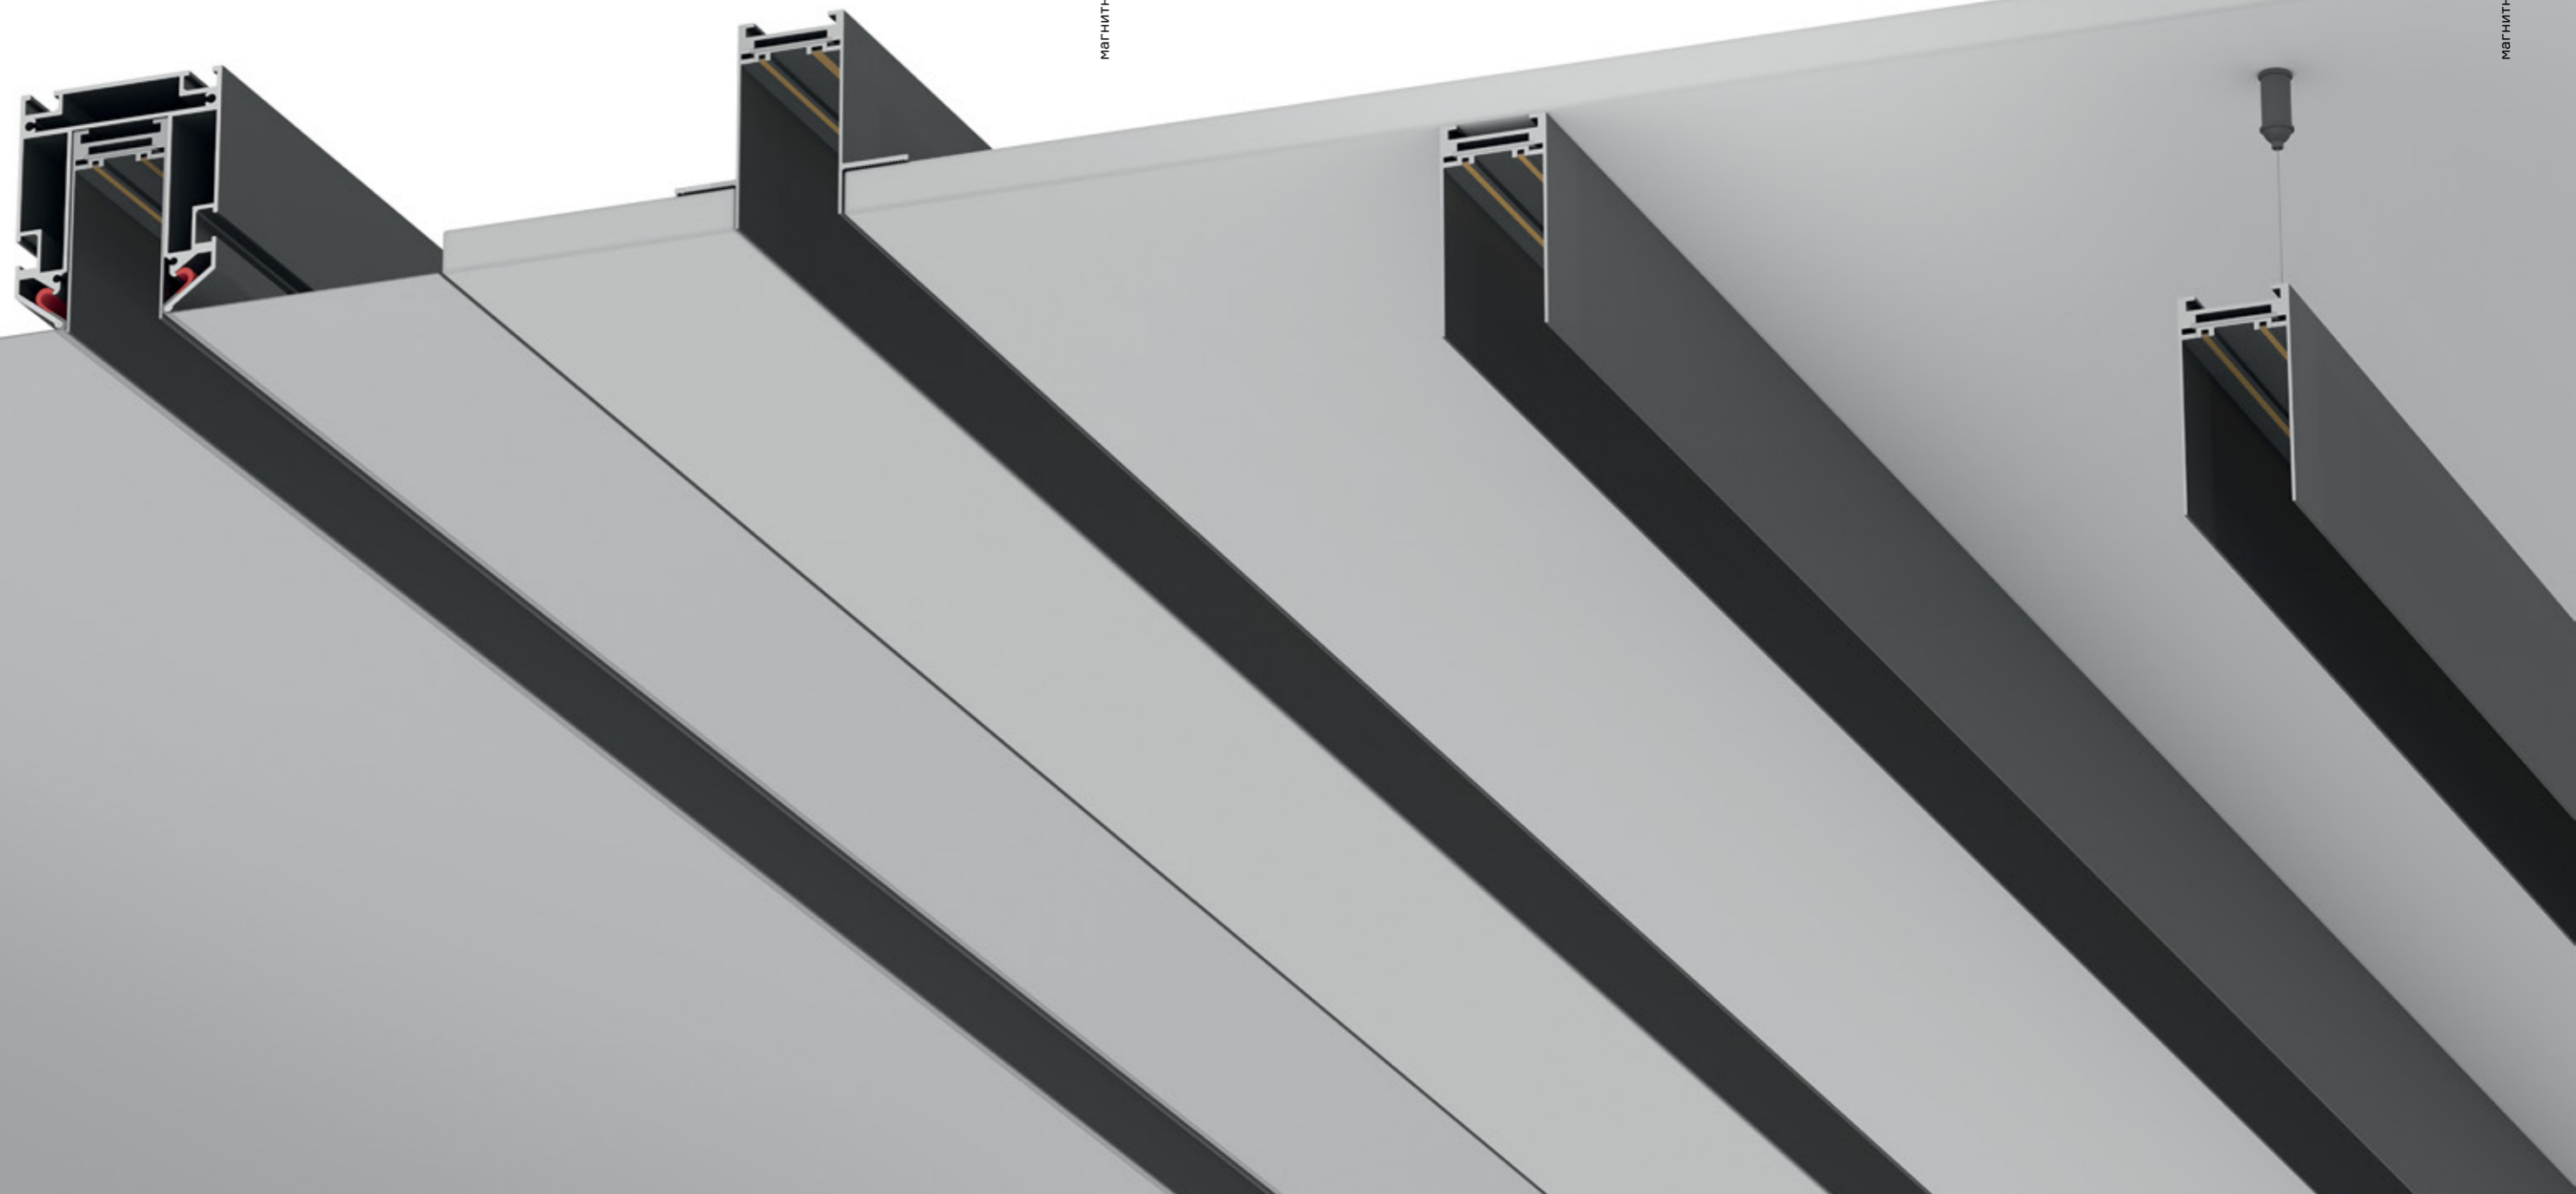

магнитная трековая система SKYLINE 220 V 103


Через один ввод питания можно подключить светильники суммарной мощностью до 800 Вт.

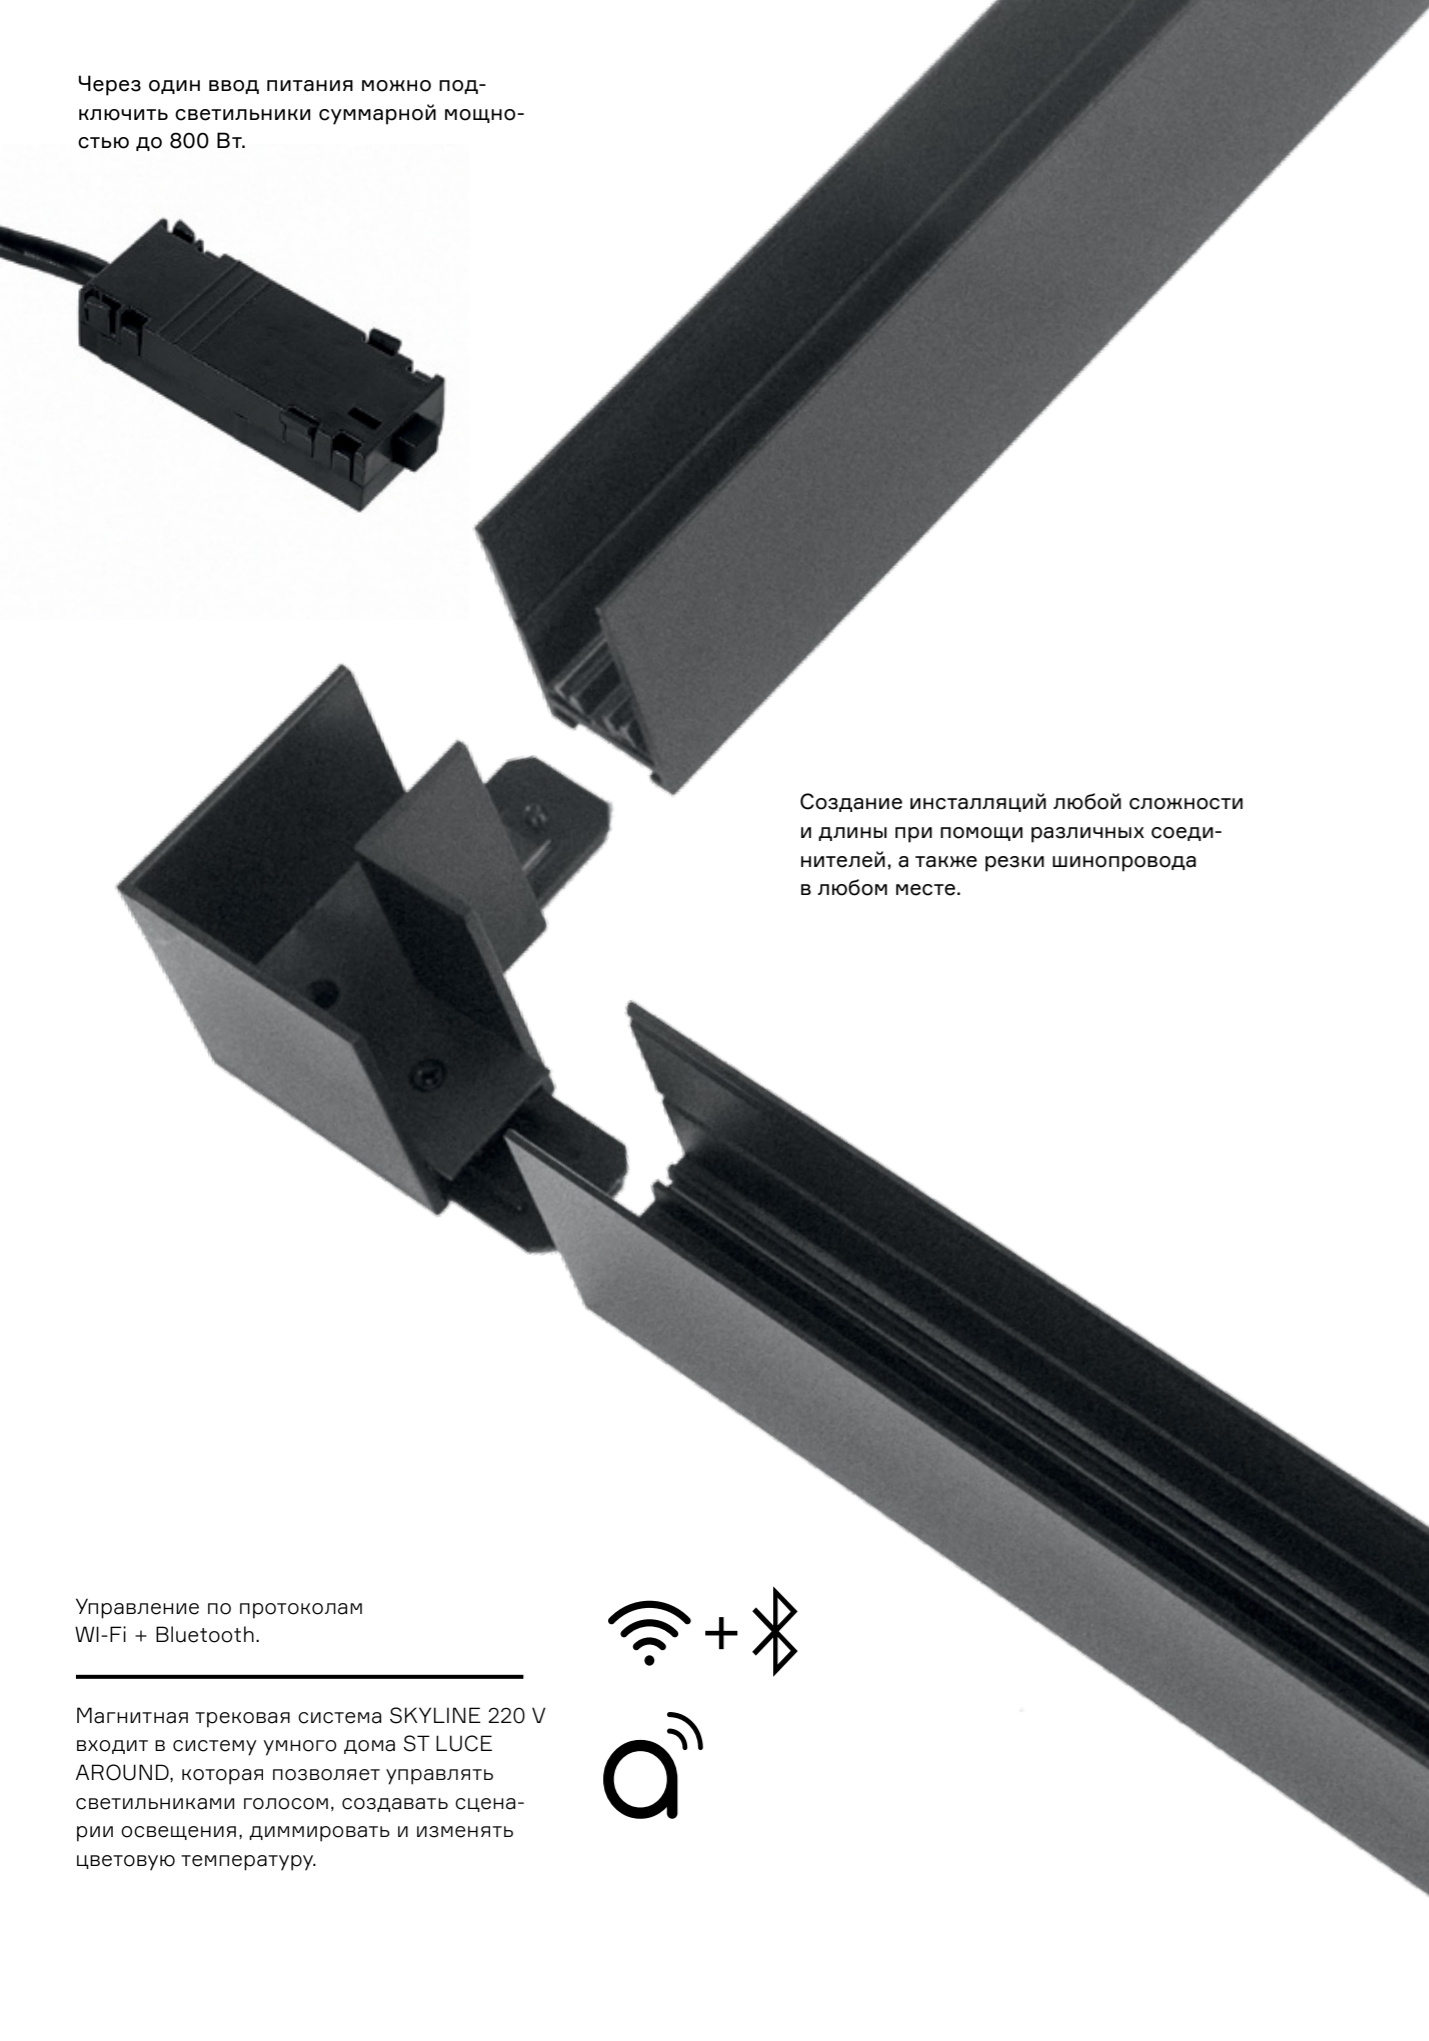


магнитная трековая система SKYLINE 220 V 104

Создание инсталляций любой сложности и длины при помощи различных соединителей, а также резки шинпровода в любом месте.

Управление по протоколам Wi-Fi + Bluetooth.



Магнитная трековая система SKYLINE 220 V входит в систему умного дома ST LUCE AROUND, которая позволяет управлять светильниками голосом, создавать сценарии освещения, диммировать и изменять цветовую температуру.

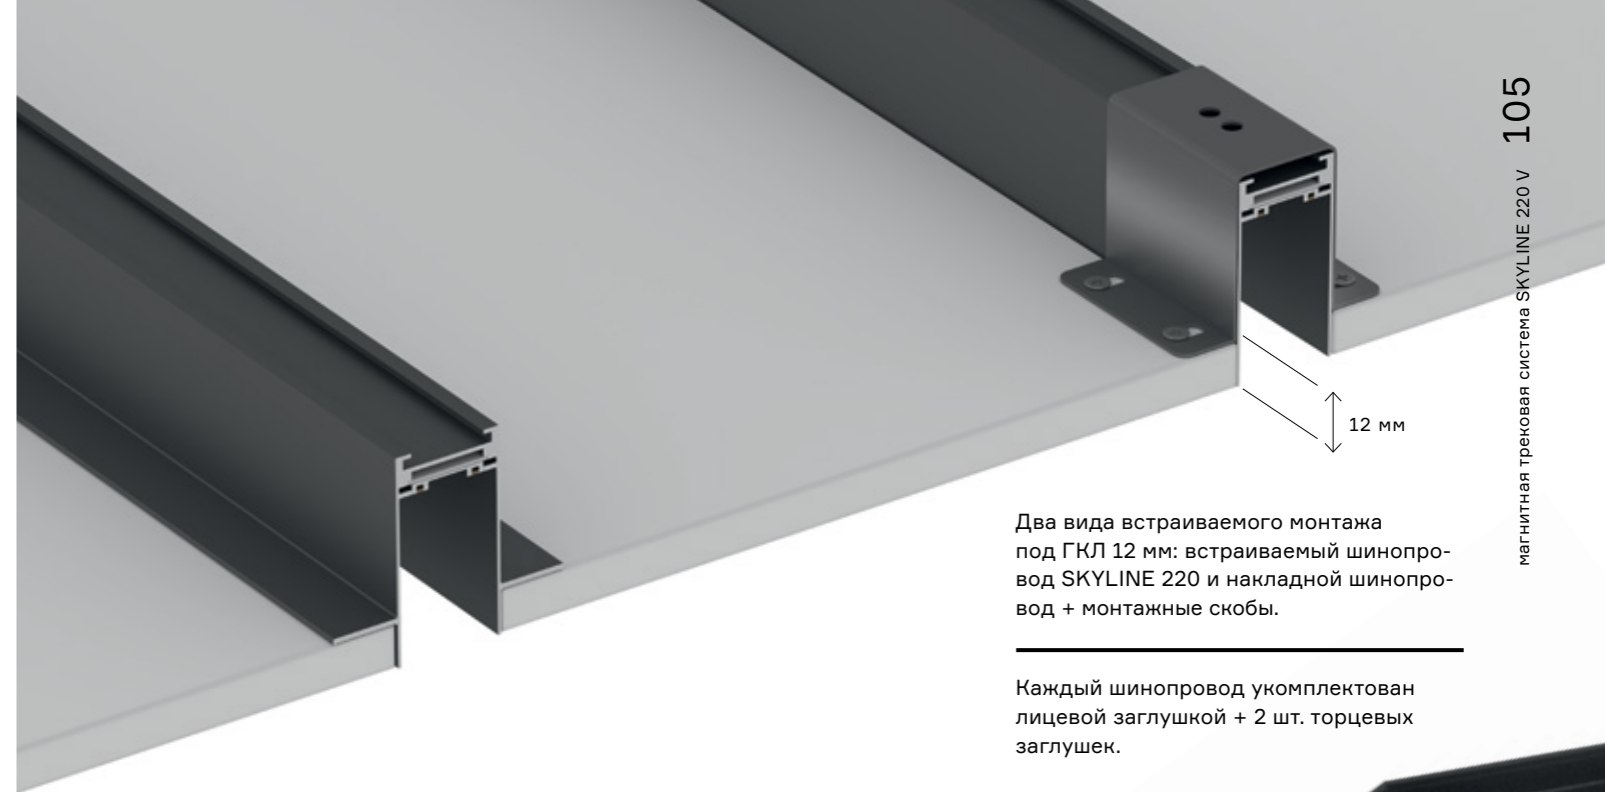

магнитная трековая система SKYLINE 220 V 105

Два вида встраиваемого монтажа под ГКЛ 12 мм: встраиваемый шинпровод SKYLINE 220 и накладной шинпровод + монтажные скобы.

Каждый шинпровод укомплектован лицевой заглушкой + 2 шт. торцевых заглушек.





Ассортимент декоративных и функциональных светильников с цоколями E27 и GU10.




Презентационный демокейс SKYLINE 220.

# Накладной шинопровод и комплектующие


## Схема сборки для накладного шинопровода

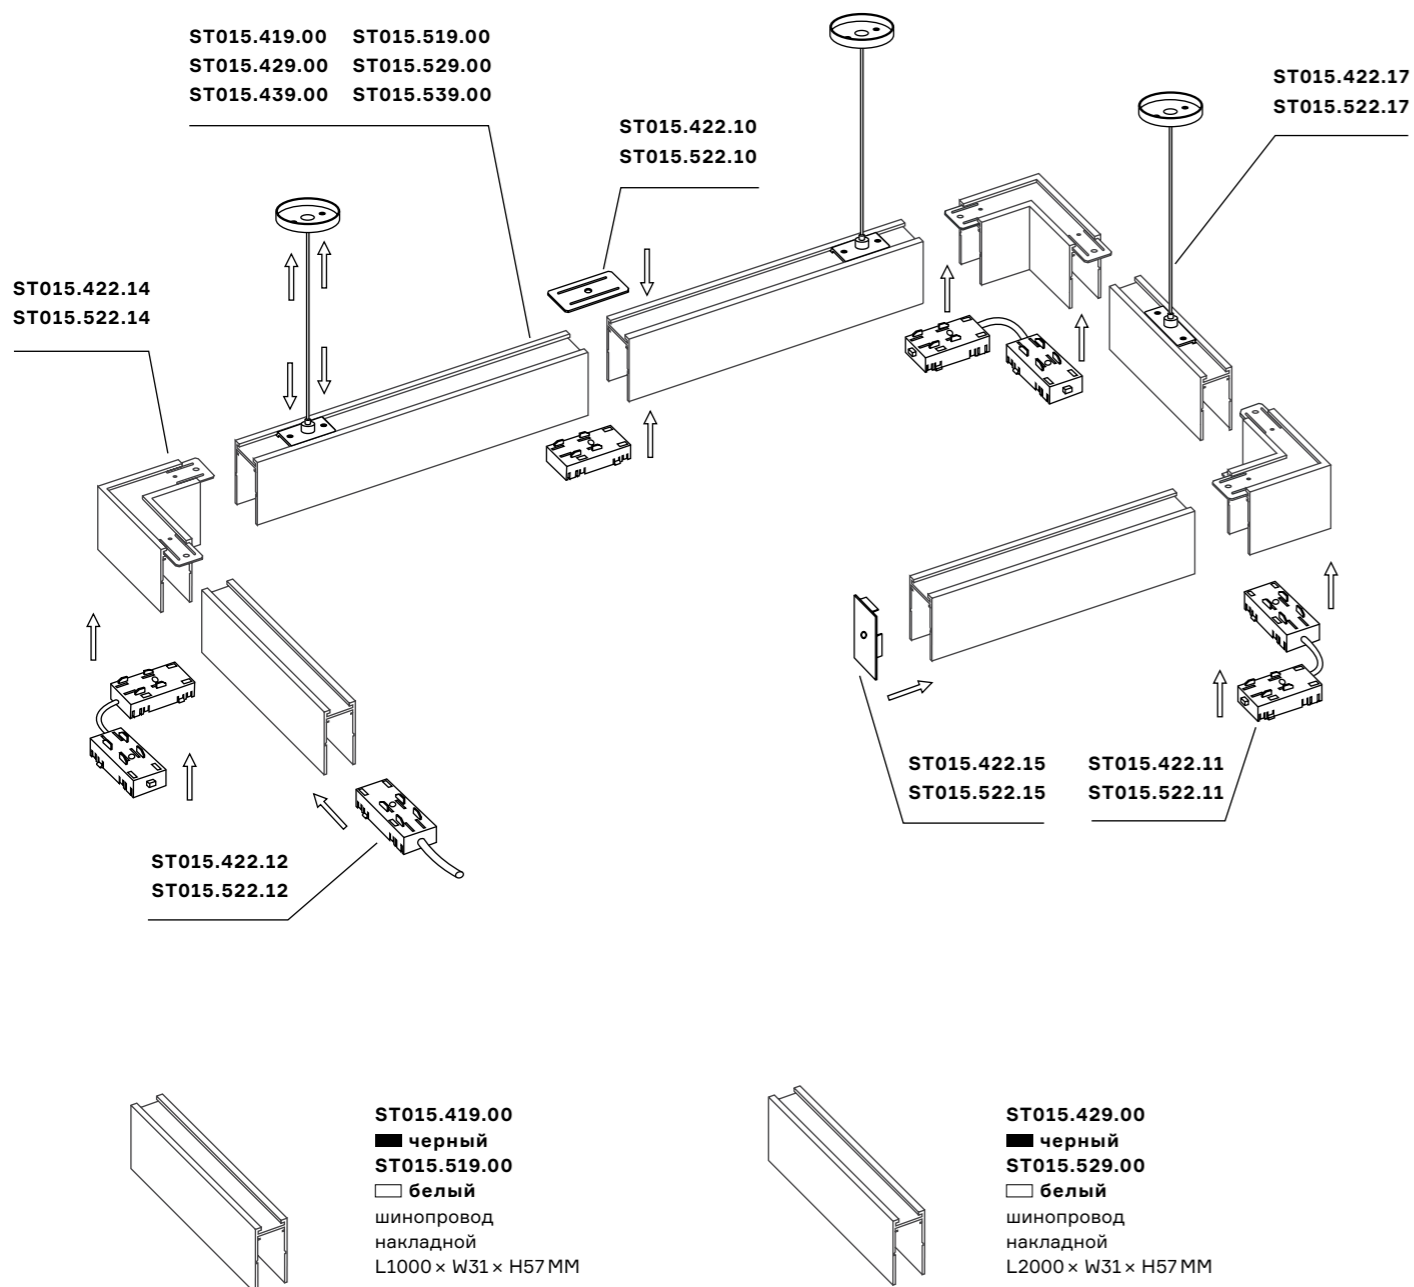


ST015.439.00  
■ черный  
ST015.539.00  
□ белый  
шинопровод накладной  
L3000 × W31 × H57 MM




ST015.422.14  
■ черный  
ST015.522.14  
□ белый  
угол-соединитель  
L78 × W78 × H57 MM




ST015.422.23  
■ черный  
ST015.522.23  
□ белый  
T-образный соединитель  
L120 × W95 × H54 MM




ST015.422.21  
■ черный  
ST015.522.21  
□ белый  
X-образный соединитель  
L120 × W120 × H54 MM



ST015.422.16  
■ черный  
ST015.522.16  
□ белый  
монтажная скоба для  
встраиваемого монтажа  
L69 × W37 × H48 MM




ST015.422.15  
■ черный  
ST015.522.15  
□ белый  
заглушка  
W31 × H57 MM




ST015.422.17  
■ черный  
ST015.522.17  
□ белый  
подвесной  
комплект  
D25 × H1500 MM


## Профили для натяжного потолка и комплектующие




ST015.129.02  
профиль для монтажа  
в натяжной ПВХ потолок  
L2000 × W62 × H69 MM




ST001.169.00  
■ алюминий  
прямой соединитель  
комплект  
(4 соединителя  
+ 8 винтов)  
комплект



ST015.179.02  
■ алюминий  
уголок 90° (комплект 2  
гор.+2 верт.+ 8 винтов)  
для ST015.129.02,  
ST003.129.02





ST015.199.02  
■ алюминий  
угол-соединитель  
(8 прямых  
соединителей +  
16 винтов в комплекте)  
для ST015.129.02




ST015.189.02  
□ белый  
торцевая заглушка  
(2 шт) для ST015.129.02

# Встраиваемый шинопровод и комплектующие


## Схема сборки для встраиваемого шинопровода

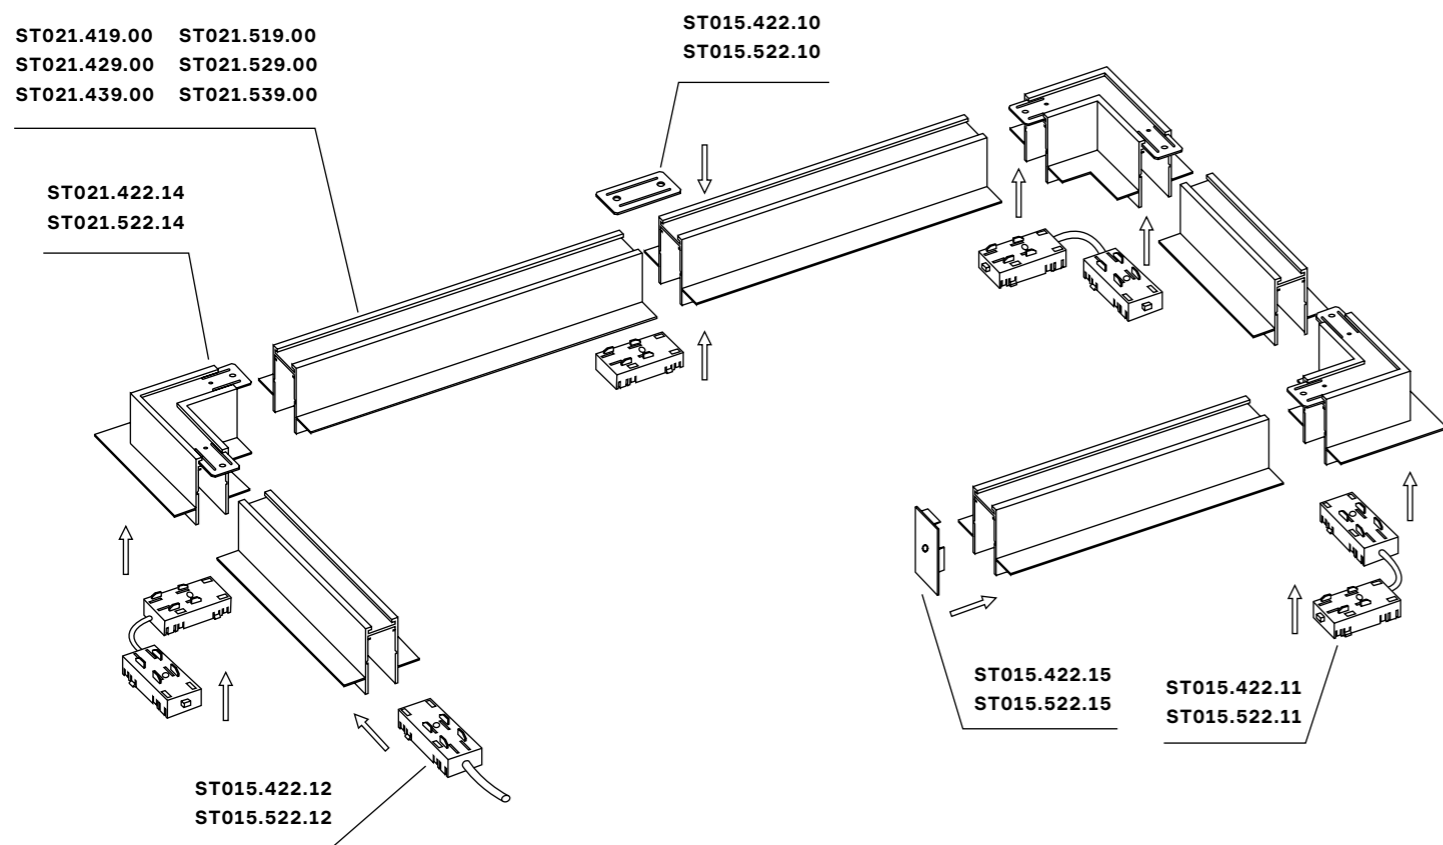


**ST021.419.00**  
■ черный  
**ST021.519.00**  
□ белый  
шинопровод встраиваемый  
L1000 × W70 × H57 MM




**ST021.429.00**  
■ черный  
**ST021.529.00**  
□ белый  
шинопровод встраиваемый  
L2000 × W70 × H57 MM




**ST021.439.00**  
■ черный  
**ST021.539.00**  
□ белый  
шинопровод встраиваемый  
L3000 × W70 × H57 MM




**ST021.422.14**  
■ черный  
**ST021.522.14**  
□ белый  
угол-соединитель для  
встраиваемого шинопровода  
Skyline 220  
L127 × W127 × H54 MM



**ST015.422.22**  
■ черный  
**ST015.522.22**  
□ белый  
X-образный встраиваемый  
соединитель  
L120 × W120 × H54 MM




**ST015.422.24**  
■ черный  
**ST015.522.24**  
□ белый  
T-образный встраиваемый  
соединитель  
L120 × W95 × H54 MM




**ST015.422.15**  
■ черный  
**ST015.522.15**  
□ белый  
заглушка торцевая  
W31 × H57 MM



## Коннекторы




**ST015.422.13**  
 ■ **черный**  
**ST015.522.13**  
 □ **белый**  
 адаптер для установки  
 светильников  
 L220 × W25 × H20 MM




**ST015.422.10**  
 ■ **черный**  
**ST015.522.10**  
 □ **белый**  
 прямой коннектор питания  
 L45 × W25 × H20 MM




**ST015.422.11**  
 ■ **черный**  
**ST015.522.11**  
 □ **белый**  
 коннектор питания  
 угловой  
 L45 × W25 × H20 MM



**ST015.422.12**  
 ■ **черный**  
**ST015.522.12**  
 □ **белый**  
 ввод питания  
 L45 × W25 × H20 MM




**ST006.459.00**  
 ■ **черный**  
**ST006.559.00**  
 □ **белый**  
 ввод питания T-образный  
 для магнитного  
 шинпровода  
 L350 × W180 × H20 MM



**ST006.469.00**  
 ■ **черный**  
**ST006.569.00**  
 □ **белый**  
 ввод питания  
 X-образный  
 для магнитного  
 шинпровода  
 L350 × W345 × H20 MM


## Управление



**ST015.400.99**  
 ■ **черный**  
**ST015.500.99**  
 □ **белый**  
 панель управления sky-  
 line 220 v  
 L86 × W86 × H13 MM





**ST015.400.98**  
 ■ **черный**  
**ST015.500.98**  
 □ **белый**  
 пульт управления  
 skyline 220 v  
 L150 × W38 × H13 MM




**ST015.500.97**  
 □ **белый**  
 конвертер wi-fi  
 skyline 220 v  
 L64 × W64 × H13 MM


# ST657 AROUND

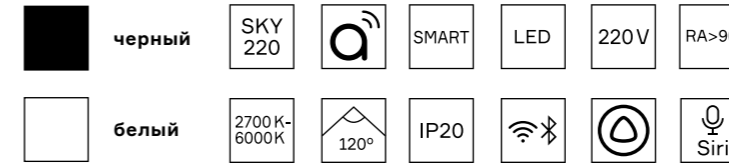

**ST657.496.09**  
**ST657.596.09**

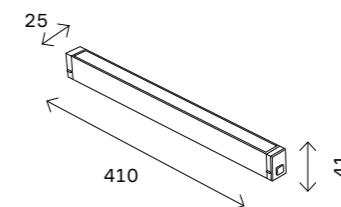

**ST657.496.18**  
**ST657.596.18**

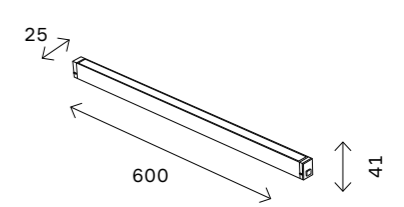

**ST657.496.27**  
**ST657.596.27**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST657.496.09</b>	led × 9	700	2700 K–6000	>90	120
■ <b>ST657.496.18</b>	led × 18	1470	2700 K–6000	>90	120
■ <b>ST657.496.27</b>	led × 27	2250	2700 K–6000	>90	120
□ <b>ST657.596.09</b>	led × 9	700	2700 K–6000	>90	120
□ <b>ST657.596.18</b>	led × 18	1470	2700 K–6000	>90	120
□ <b>ST657.596.27</b>	led × 27	2250	2700 K–6000	>90	120




# ST378 AROUND




черный



белый

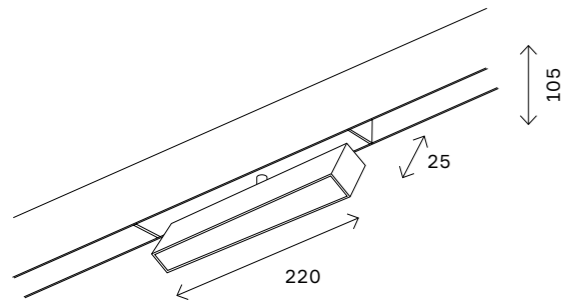

ST378.406.09  
ST378.506.09

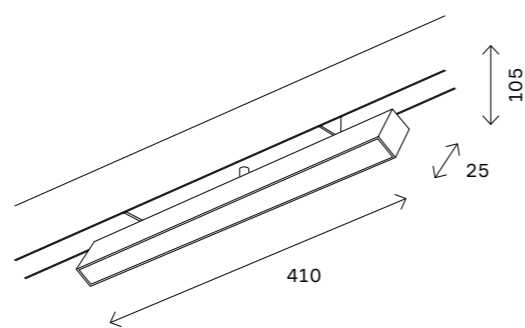

ST378.406.18  
ST378.506.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST378.406.09	led × 9	760	2700 K–6000	>90	
□ ST378.506.09	led × 9	760	2700 K–6000	>90	
■ ST378.406.18	led × 18	1520	2700 K–6000	>90	
□ ST378.506.18	led × 18	1520	2700 K–6000	>90	

112

магнитная трековая система SKYLINE 220 V




# ST660 AROUND




черный



белый



ST660.496.10  
ST660.596.10

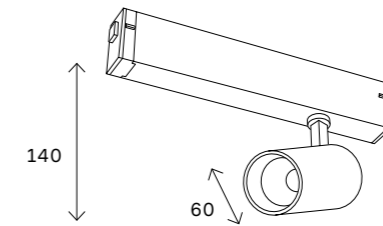

ST660.496.20  
ST660.596.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST660.496.10	led × 10	535	2700 K–6000	>90	36
□ ST660.596.10	led × 10	535	2700 K–6000	>90	36
■ ST660.496.20	led × 20	1065	2700 K–6000	>90	36
□ ST660.596.20	led × 20	1065	2700 K–6000	>90	36


113

магнитная трековая система SKYLINE 220 V

# ST655 AROUND

■ **черный**  
□ **белый**

SKY 220 📶 220V RA>90  
📶 Siri 🕒 24°  
SMART LED 2700 K-6000K IP20


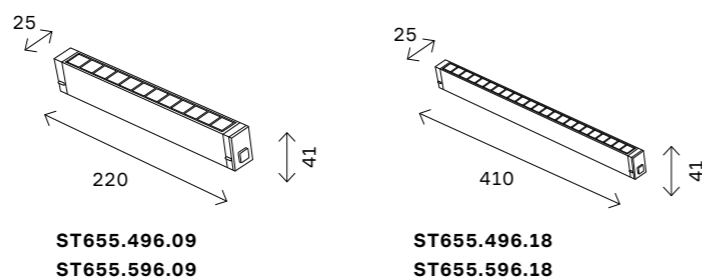


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST655.496.09</b>	led x 9	700	2700 K-6000	>90	24
■ <b>ST655.496.18</b>	led x 18	1550	2700 K-6000	>90	24
□ <b>ST655.596.09</b>	led x 9	700	2700 K-6000	>90	24
□ <b>ST655.596.18</b>	led x 18	1550	2700 K-6000	>90	24

# ST656 AROUND

■ **черный**  
□ **белый**

SKY 220 📶 220V RA>90 📶 Siri  
🕒 24° SMART LED 2700 K-6000K IP20

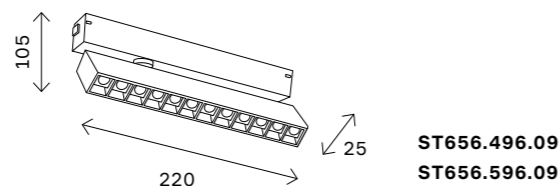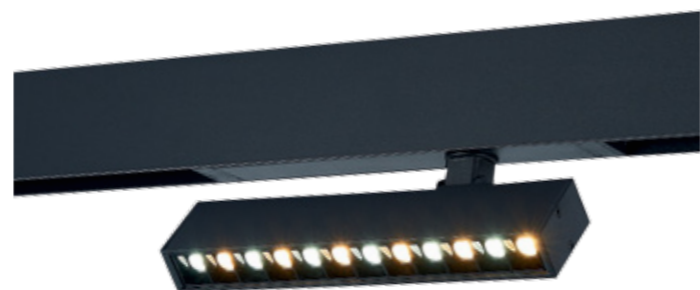


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST656.496.09</b>	led x 9	700	2700 K-6000	>90	24
□ <b>ST656.596.09</b>	led x 9	700	2700 K-6000	>90	24

114 магнитная трековая система SKYLINE 220 V

# ST659 AROUND

■ **черный**  
□ **белый**

SKY 220 📶 220V RA>90  
📶 Siri 🕒 36°  
SMART LED 2700 K-6000K IP20

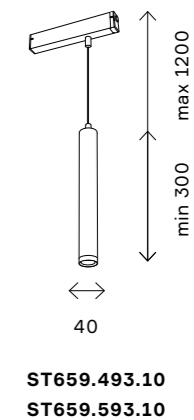


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST659.493.10</b>	led x 10	720	2700 K-6000	>90	36
□ <b>ST659.593.10</b>	led x 10	720	2700 K-6000	>90	36

115 магнитная трековая система SKYLINE 220 V

# ST658 AROUND

■ **черный**  
□ **белый**

SKY 220 📶 220V RA>90 📶 Siri  
🕒 15-38° SMART LED 2700 K-6000K IP20

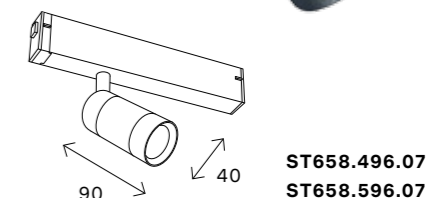


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST658.496.07</b>	led x 7	400	2700 K-6000 K	>90	15-38
□ <b>ST658.596.07</b>	led x 7	400	2700 K-6000 K	>90	15-38



# ST500

- латунь
- белый
- NEW E27
- 220V SKY 220
- IP20

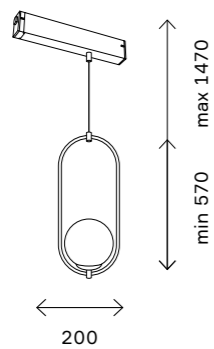

ST500.203.01

артикул	источник света	мощность, W
<span style="color: #8B733D;">■</span> ST500.203.01	E27 × 1	40




118

магнитная трековая система SKYLINE 220 V

# ST501

- латунь
- белый
- NEW E27
- 220V SKY 220
- IP20

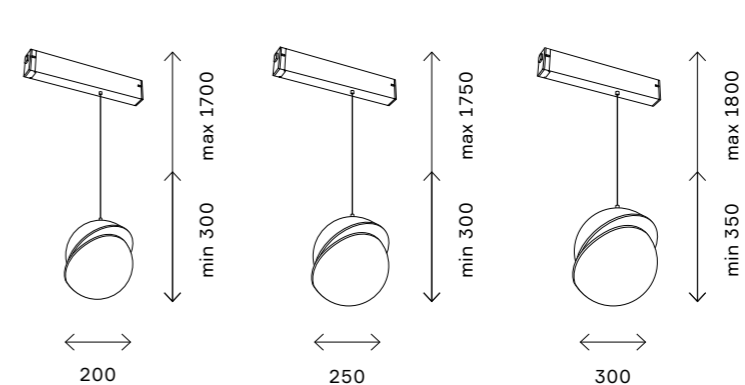


ST501.303.01

ST501.313.01

ST501.323.01

артикул	источник света	мощность, W
<span style="color: #8B733D;">■</span> ST509.303.01	E27 × 1	60
<span style="color: #8B733D;">■</span> ST501.303.01	E27 × 1	60
<span style="color: #8B733D;">■</span> ST501.313.01	E27 × 1	60

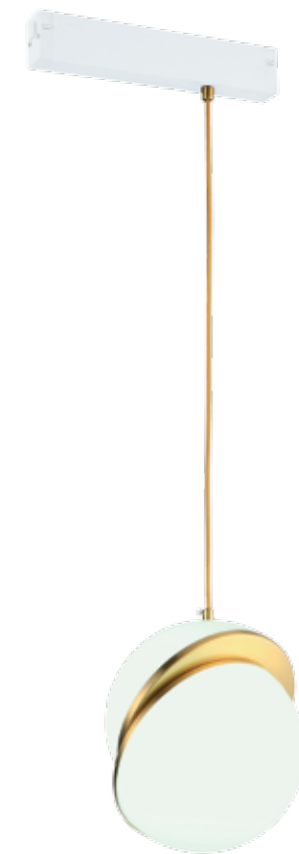


119

магнитная трековая система SKYLINE 220 V

# ST509

- черный
- белый
- латунь
- NEW E27
- 220V SKY 220
- IP20




ST509.303.01

артикул	источник света	мощность, W
<span style="color: #8B733D;">■</span> ST509.303.01	E27 × 1	60




# ST502

- черный
- золото
- белый
- хром
- NEW E27 220V
- SKY 220 IP20

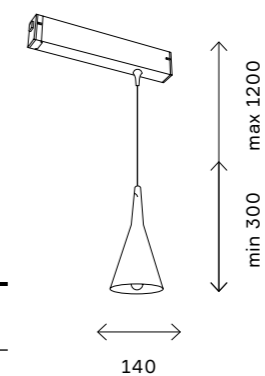


ST502.103.01  
ST502.423.01  
ST502.503.01

артикул	источник света	мощность, W
<span style="color: #A9C9D9;">■</span> ST502.103.01	E27 × 1	40
<span style="color: black;">■</span> ST502.423.01	E27 × 1	40
<span style="color: white;">■</span> ST502.503.01	E27 × 1	40

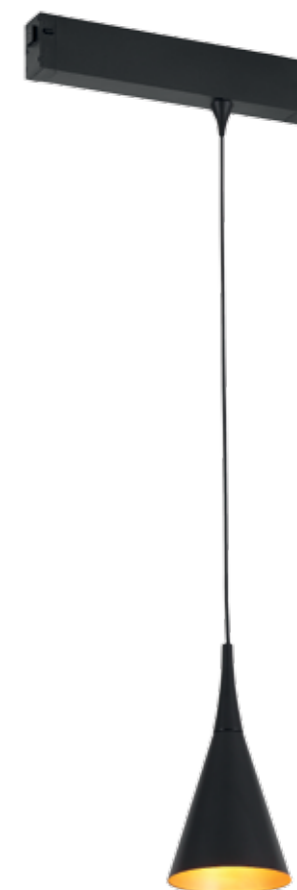

# ST503

- черный
- белый
- латунь
- NEW
- GU10
- 220V
- SKY 220
- IP20

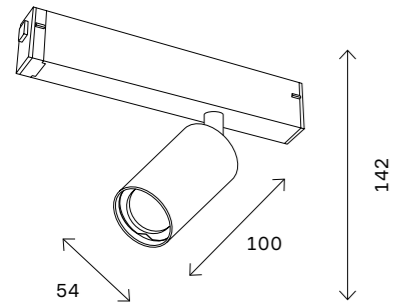


ST502.103.01  
ST502.423.01  
ST502.503.01

артикул	источник света	мощность, W
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></span> ST503.406.01	GU10 × 1	50
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> ST503.506.01	GU10 × 1	50
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #c08040; margin-right: 5px;"></span> ST503.206.01	GU10 × 1	50

магнитная трековая система SKYLINE 220 V 120

# ST504

- хром, черный
- розовое золото, черный
- бронза, черный
- NEW
- GU10
- 220V
- SKY 220
- IP20
- хром, белый
- розовое золото, белый
- бронза, белый

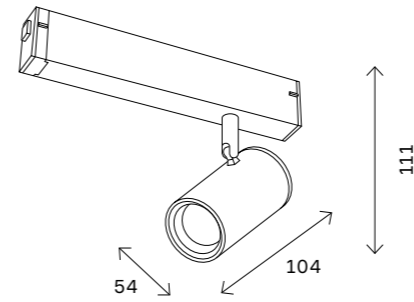

ST504.406.01 ST504.506.01  
ST504.426.01 ST504.526.01  
ST504.436.01 ST504.536.01

артикул	источник света	мощность, W
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></span> ST504.406.01	GU10 × 1	50
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #f08080; margin-right: 5px;"></span> ST504.426.01	GU10 × 1	50
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #804020; margin-right: 5px;"></span> ST504.436.01	GU10 × 1	50
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> ST504.506.01	GU10 × 1	50
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #f08080; margin-right: 5px;"></span> ST504.526.01	GU10 × 1	50
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #804020; margin-right: 5px;"></span> ST504.536.01	GU10 × 1	50

магнитная трековая система SKYLINE 220 V 121

# ST505



черный



белый



латунь



GU10




220V



IP20

артикул	источник света	мощность, w
■ ST505.406.01	GU10 × 1	50
□ ST505.506.01	GU10 × 1	50
■ ST505.206.01	GU10 × 1	50

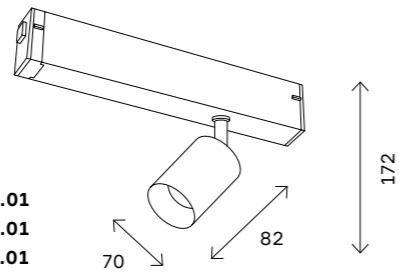

ST505.406.01  
ST505.506.01  
ST505.206.01

122  
магнитная трековая система SKYLINE 220 V

# ST507



черный



белый



латунь



GU10




220V



IP20

артикул	источник света	мощность, w
■ ST507.303.01	GU10 × 1	50
■ ST507.403.01	GU10 × 1	50
□ ST507.503.01	GU10 × 1	50

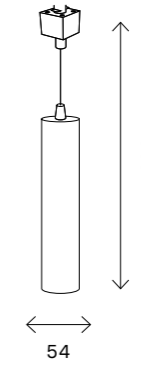

ST507.403.01  
ST507.503.01  
ST507.303.01

123  
магнитная трековая система SKYLINE 220 V

# ST506



черный



белый




GU10



SKY 220



артикул	источник света	мощность, w
■ ST506.402.01	GU10 × 1	50
□ ST506.502.01	GU10 × 1	50

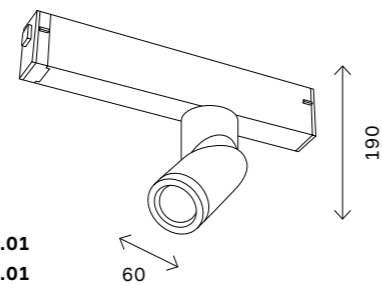

ST506.502.01  
ST506.402.01

# ST508



черный  
золото



белый  
золото




GU10



SKY 220



артикул	источник света	мощность, w
□ ST508.503.01	GU10 × 1	50
■ ST508.403.01	GU10 × 1	50
□ ST508.513.01	GU10 × 1	50
■ ST508.413.01	GU10 × 1	50

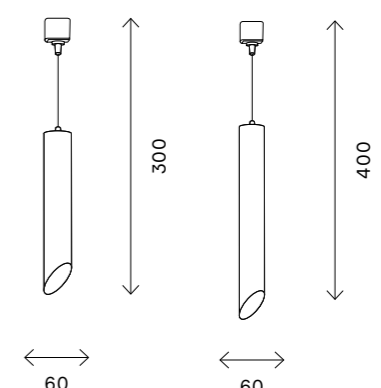

ST508.503.01  
ST508.403.01


ST508.513.01  
ST508.413.01





# Трехфазная трековая система

трехфазная трековая система 126












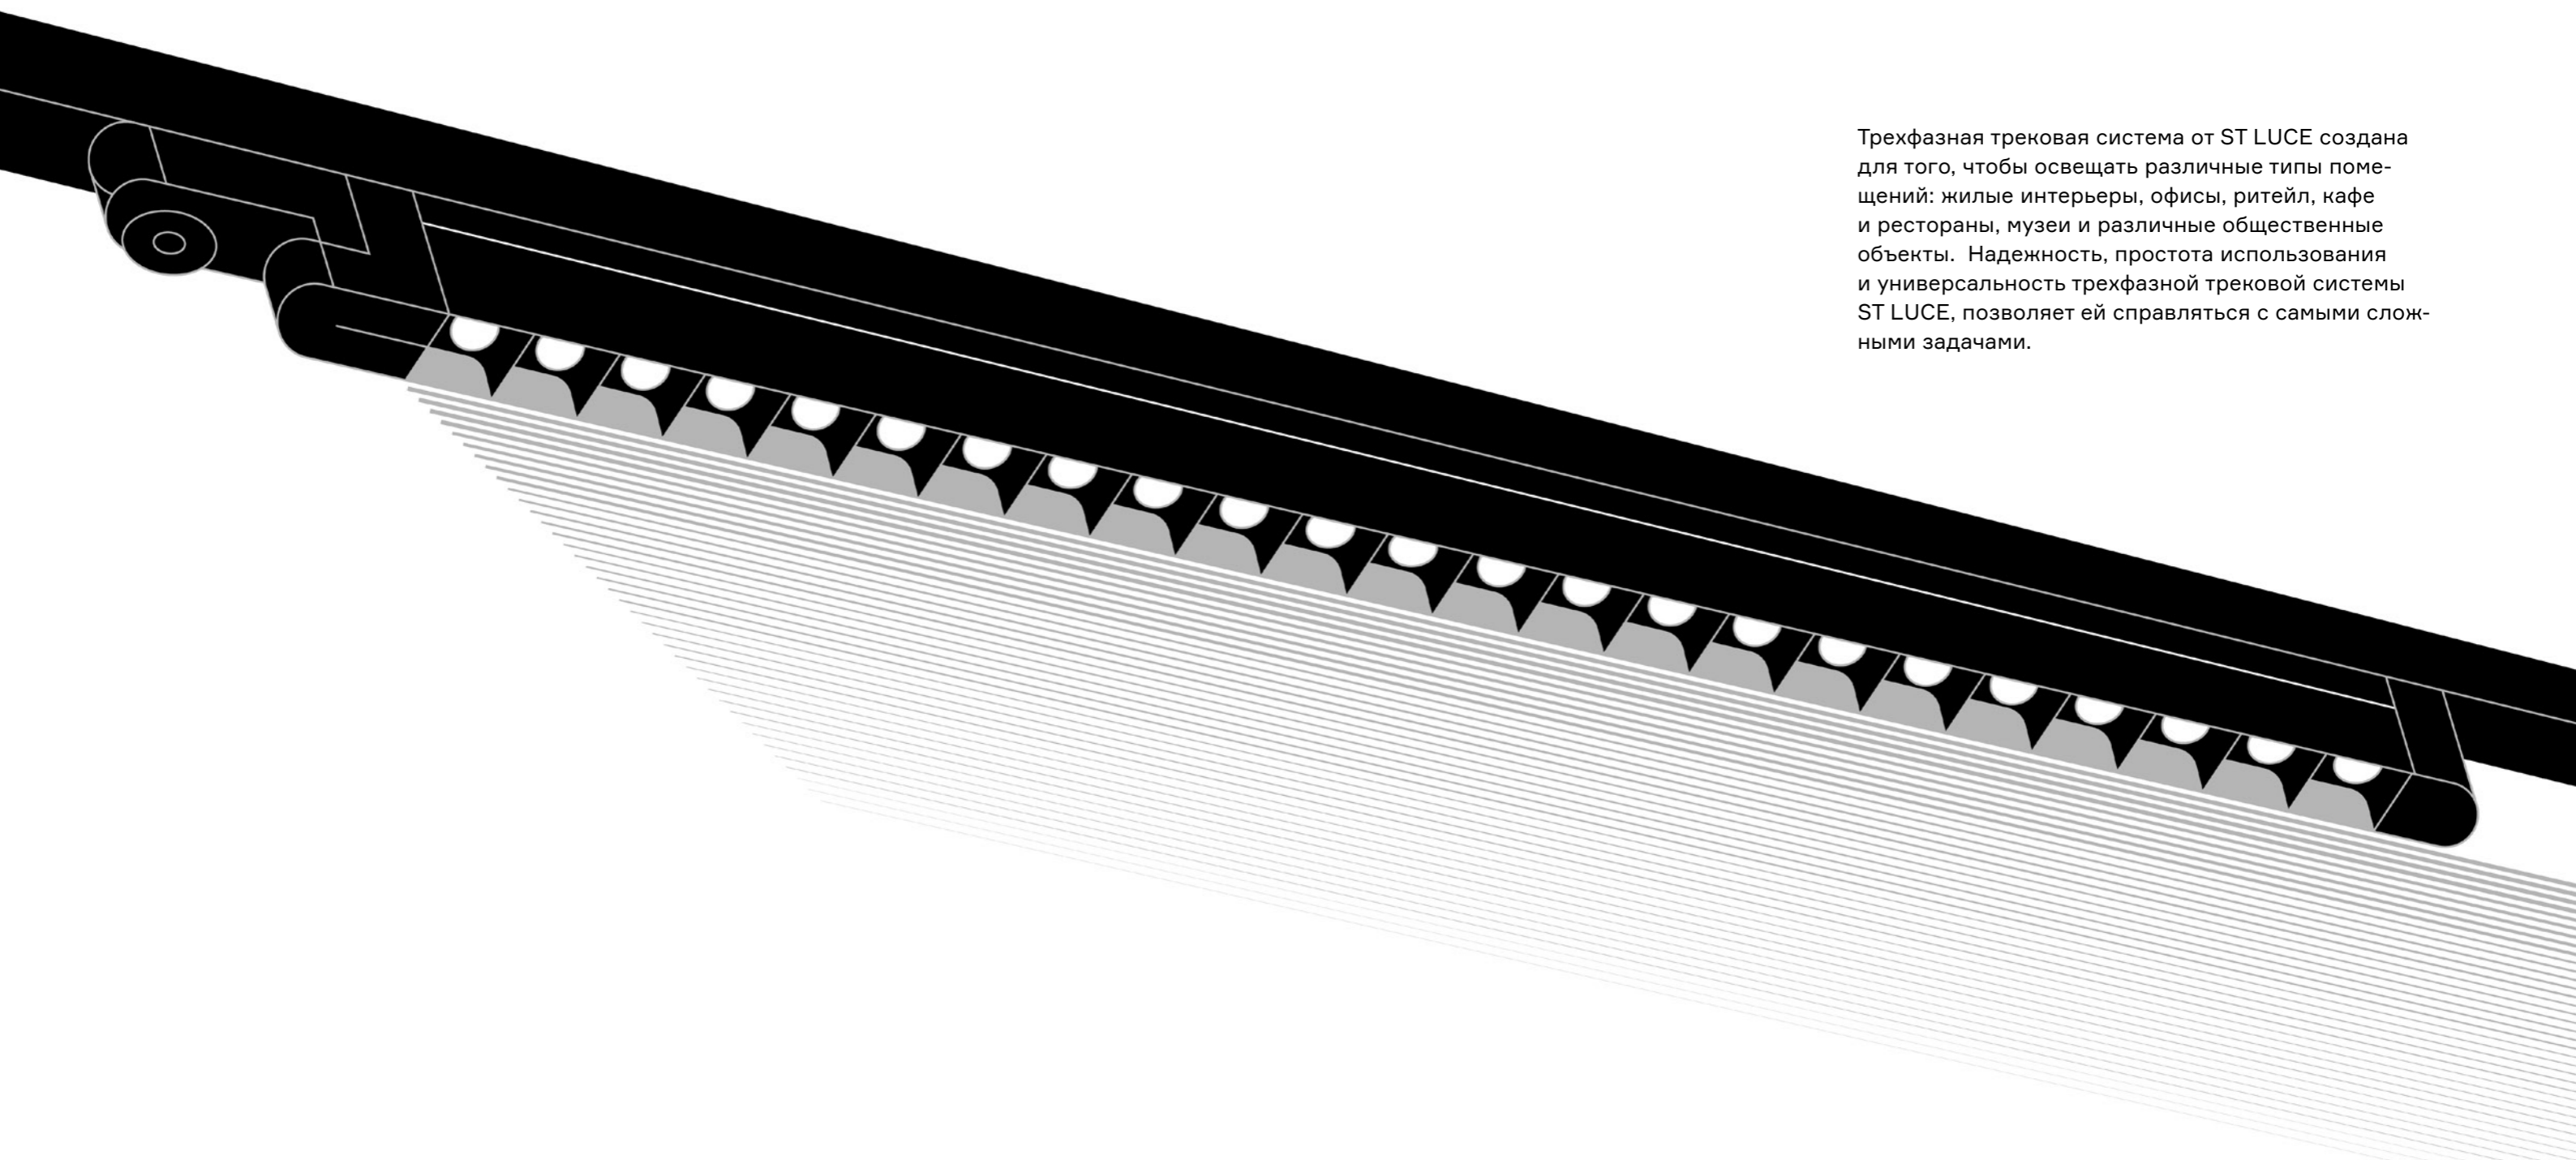



Трехфазная трековая система от ST LUCE создана для того, чтобы освещать различные типы помещений: жилые интерьеры, офисы, ритейл, кафе и рестораны, музеи и различные общественные объекты. Надежность, простота использования и универсальность трехфазной трековой системы ST LUCE, позволяет ей справляться с самыми сложными задачами.

трехфазная трековая система 127


# Шинопровод и комплектующие

Схема сборки для монтажа

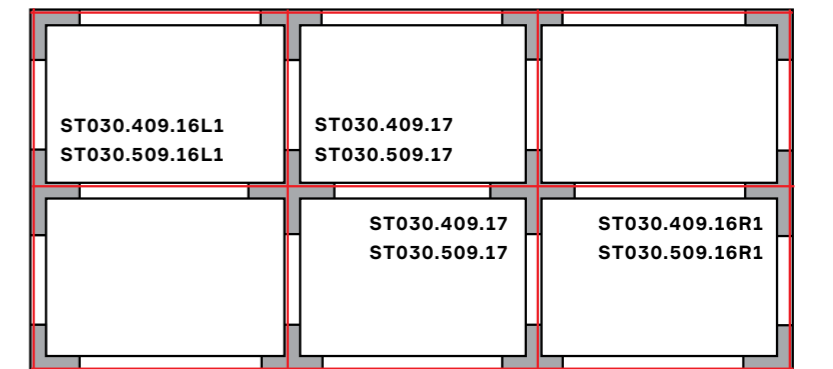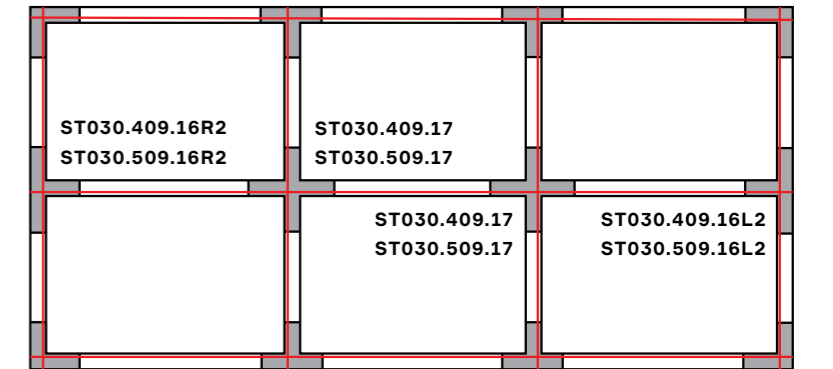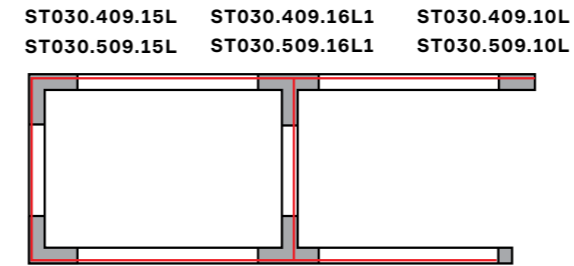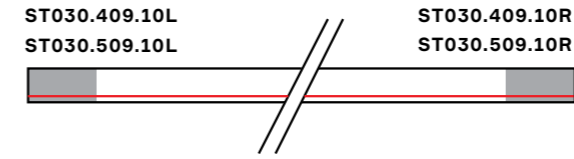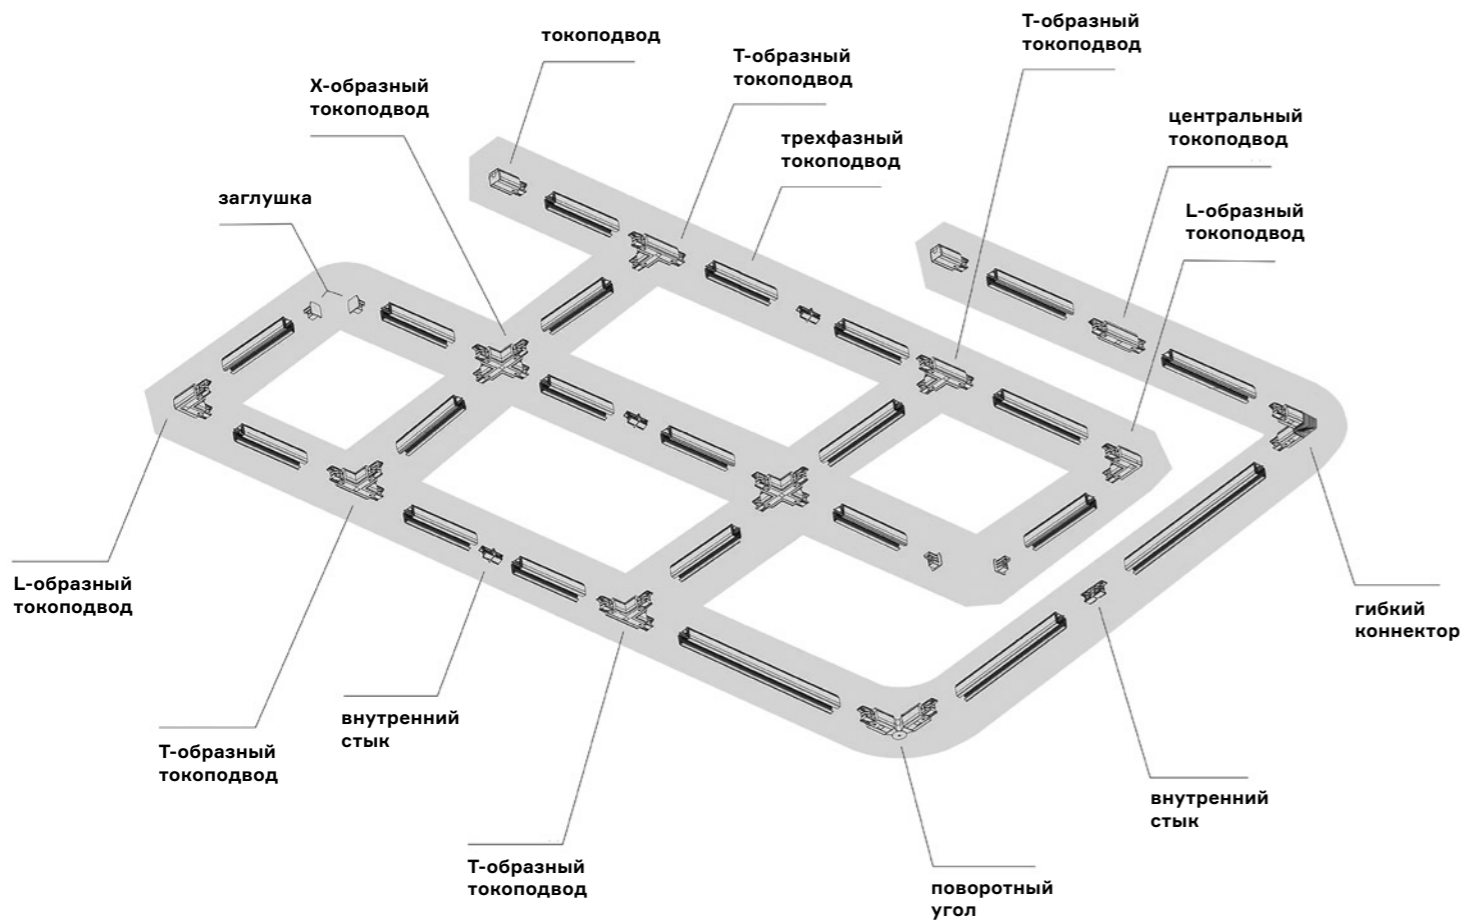





**ST030.419.00**  
■ **черный**  
**ST030.519.00**  
□ **белый**  
шинопровод  
L1000 × W33 × H33 MM




**ST030.429.00**  
■ **черный**  
**ST030.529.00**  
□ **белый**  
шинопровод  
L2000 × W33 × H33 MM




**ST030.439.00**  
■ **черный**  
**ST030.539.00**  
□ **белый**  
шинопровод  
L3000 × W33 × H33 MM




**ST030.409.10L**  
■ **черный**  
**ST030.509.10L**  
□ **белый**  
левый токоподвод для  
трехфазного шинопровода  
L109 × W34 × H17 MM




**ST030.409.10R**  
■ **черный**  
**ST030.509.10R**  
□ **белый**  
правый токоподвод для  
трехфазного шинопровода  
L109 × W34 × H17 MM




**ST030.409.11**  
■ **черный**  
**ST030.509.11**  
□ **белый**  
заглушка для трехфазного  
шинопровода  
L17 × W34 × H17 MM




**ST030.409.12**  
■ **черный**  
**ST030.509.12**  
□ **белый**  
внутренний стык для трехфазного  
шинопровода  
L70 × W31 × H29 MM




**ST030.409.13**  
■ **черный**  
**ST030.509.13**  
□ **белый**  
центральный токоподвод для  
трехфазного шинопровода  
L165 × W32 × H32 MM




**ST030.409.15L**  
■ **черный**  
**ST030.509.15L**  
□ **белый**  
угловой токоподвод  
левый для трехфазного  
шинопровода  
L97 × W97 × H32 MM




**ST030.409.15R**  
■ **черный**  
**ST030.509.15R**  
□ **белый**  
угловой токоподвод  
правый для трехфазного  
шинопровода  
L97 × W97 × H32 MM




**ST030.409.16L1**  
■ **черный**  
**ST030.509.16L1**  
□ **белый**  
Т-образный токоподвод  
левый 1 для трехфазного  
шинопровода  
L162 × W97 × H32 MM




**ST030.409.16L2**  
■ **черный**  
**ST030.509.16L2**  
□ **белый**  
Т-образный токоподвод  
левый 2 для трехфазного  
шинопровода  
L162 × W97 × H32 MM




**ST030.409.16R1**  
■ **черный**  
**ST030.509.16R1**  
□ **белый**  
Т-образный токоподвод  
правый 1 для трехфазного  
шинопровода  
L162 × W97 × H32 MM




**ST030.409.16R2**  
■ **черный**  
**ST030.509.16R2**  
□ **белый**  
Т-образный токоподвод  
правый 2 для трехфазного  
шинопровода  
L162 × W97 × H32 MM




**ST030.409.17**  
■ **черный**  
**ST030.509.17**  
□ **белый**  
Х-образный токоподвод  
для трехфазного  
шинопровода  
L162 × W162 × H32 MM




**ST030.409.18**  
■ **черный**  
**ST030.509.18**  
□ **белый**  
поворотный угол  
для трехфазного  
шинопровода  
L227 × W32 × H32 MM




**ST030.409.19**  
■ **черный**  
**ST030.509.19**  
□ **белый**  
гибкий угол для трехфазного  
шинопровода  
L230 × W32 × H32 MM



**ST030.409.20**  
■ **черный**  
**ST030.509.20**  
□ **белый**  
адаптер питания для  
трехфазного шинопровода  
L95 × W33 × H54 MM





**ST030.409.21**  
■ **черный**  
**ST030.509.21**  
□ **белый**  
усилитель стыка для  
трехфазного шинопровода  
L300 × W35 × H28 MM



**ST030.409.22**  
■ **черный**  
**ST030.509.22**  
□ **белый**  
тросовый подвес для  
трехфазного шинопровода  
L3000




# ST661

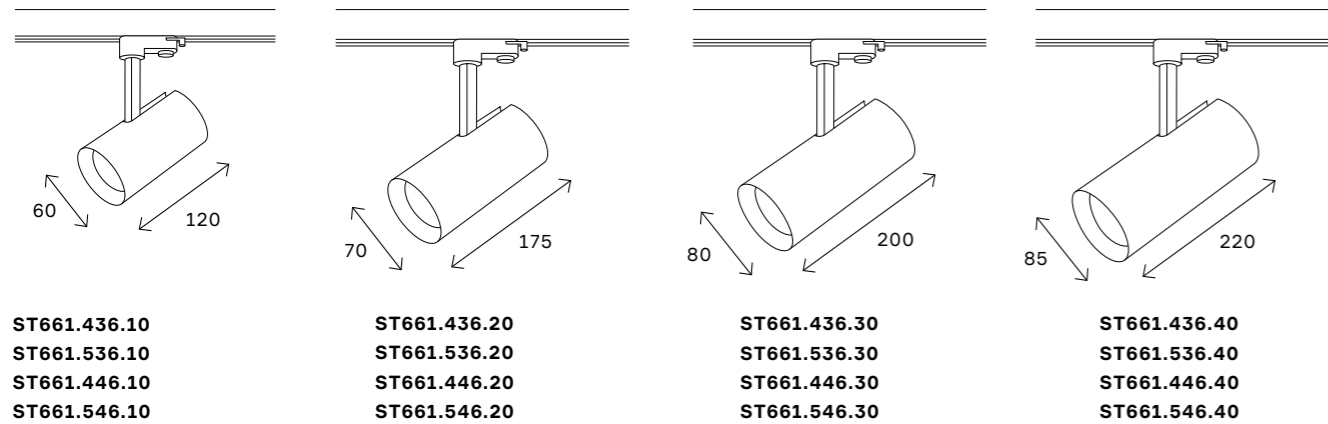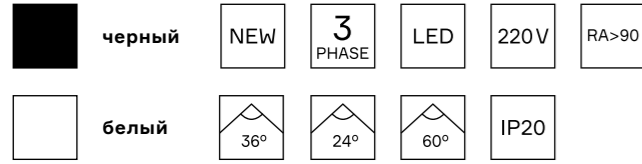


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST661.436.10	led × 10	800	3000	>90	36
■ ST661.436.20	led × 20	1600	3000	>90	36
■ ST661.436.30	led × 30	2400	3000	>90	36
■ ST661.436.40	led × 40	3200	3000	>90	36
□ ST661.536.10	led × 10	800	3000	>90	36
□ ST661.536.20	led × 20	1600	3000	>90	36
□ ST661.536.30	led × 30	2400	3000	>90	36
□ ST661.536.40	led × 40	3200	3000	>90	36
■ ST661.446.10	led × 10	800	4000	>90	36
■ ST661.446.20	led × 20	1600	4000	>90	36
■ ST661.446.30	led × 30	2400	4000	>90	36
■ ST661.446.40	led × 40	3200	4000	>90	36
□ ST661.546.10	led × 10	800	4000	>90	36
□ ST661.546.20	led × 20	1600	4000	>90	36
□ ST661.546.30	led × 30	2400	4000	>90	36
□ ST661.546.40	led × 40	3200	4000	>90	36


## Рефлекторы для светильника ST661

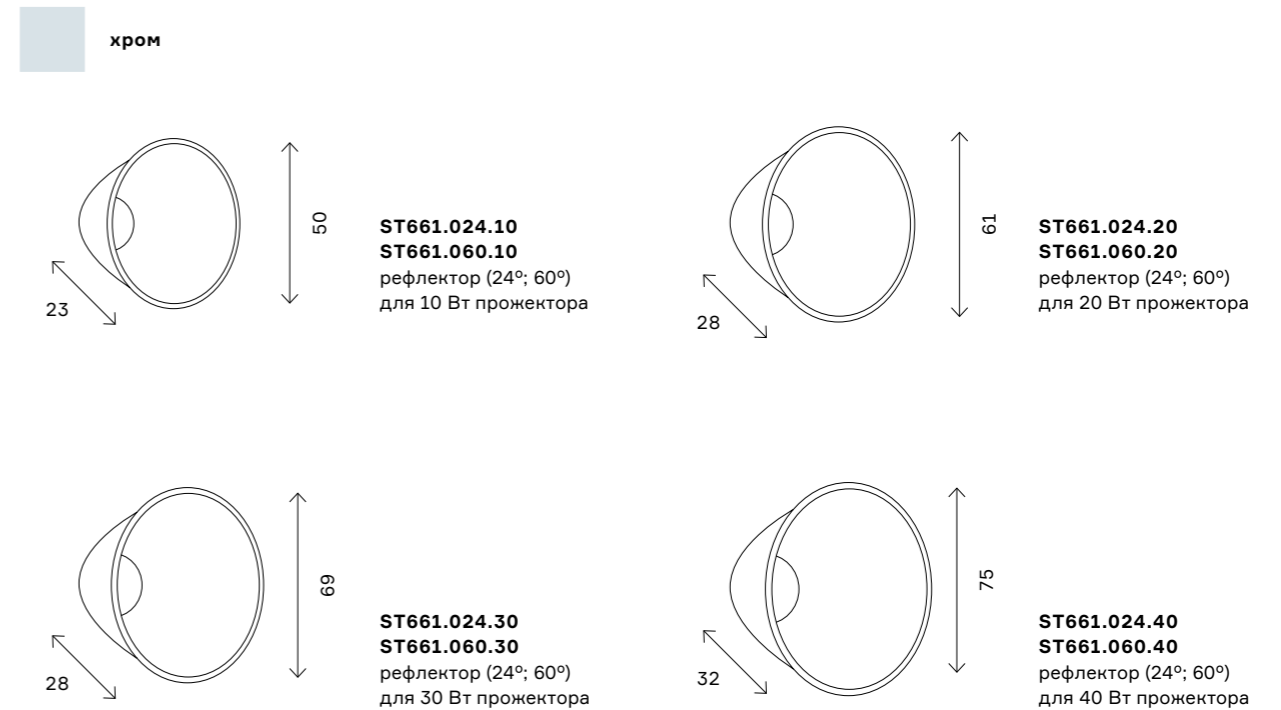

# ST663

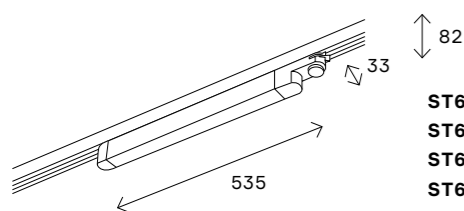

ST663.436.20  
ST663.446.20  
ST663.536.20  
ST663.546.20

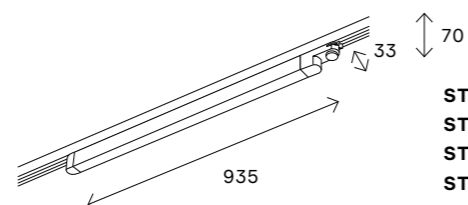


ST663.436.40  
ST663.446.40  
ST663.536.40  
ST663.546.40


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST663.436.20	led × 20	1600	3000	>90	120
■ ST663.446.20	led × 20	1600	4000	>90	120
□ ST663.536.20	led × 20	1600	3000	>90	120
□ ST663.546.20	led × 20	1600	4000	>90	120
■ ST663.436.40	led × 40	3200	3000	>90	120
■ ST663.446.40	led × 40	3200	4000	>90	120
□ ST663.536.40	led × 40	3200	3000	>90	120
□ ST663.546.40	led × 40	3200	4000	>90	120

136  
трекфазная трековая система

# ST662

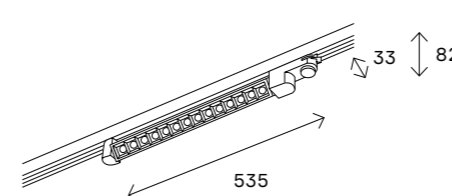

ST662.436.15  
ST662.446.15  
ST662.536.15  
ST662.546.15

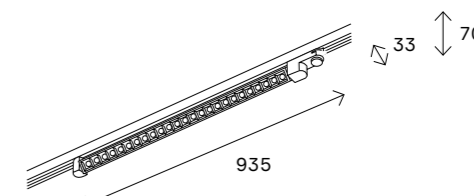


ST662.436.30  
ST662.446.30  
ST662.536.30  
ST662.546.30

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST662.436.15	led × 15	1200	3000	>90	48
■ ST662.446.15	led × 15	1200	4000	>90	48
□ ST662.536.15	led × 15	1200	3000	>90	48
□ ST662.546.15	led × 15	1200	4000	>90	48
■ ST662.436.30	led × 30	2400	3000	>90	48
■ ST662.446.30	led × 30	2400	4000	>90	48
□ ST662.536.30	led × 30	2400	3000	>90	48
□ ST662.546.30	led × 30	2400	4000	>90	48

137  
трекфазная трековая система


# Однофазная трековая система

Однофазная шинпроводная система ST LUCE разработана для освещения жилых и общественных помещений. Шинпровод предназначен для работы от сети 220 V. С его помощью можно смонтировать одну группу освещения. Сочетание простоты, надежности и невысокой цены позволит создавать конструкции, отвечающие задачам освещения под конкретное пространство.

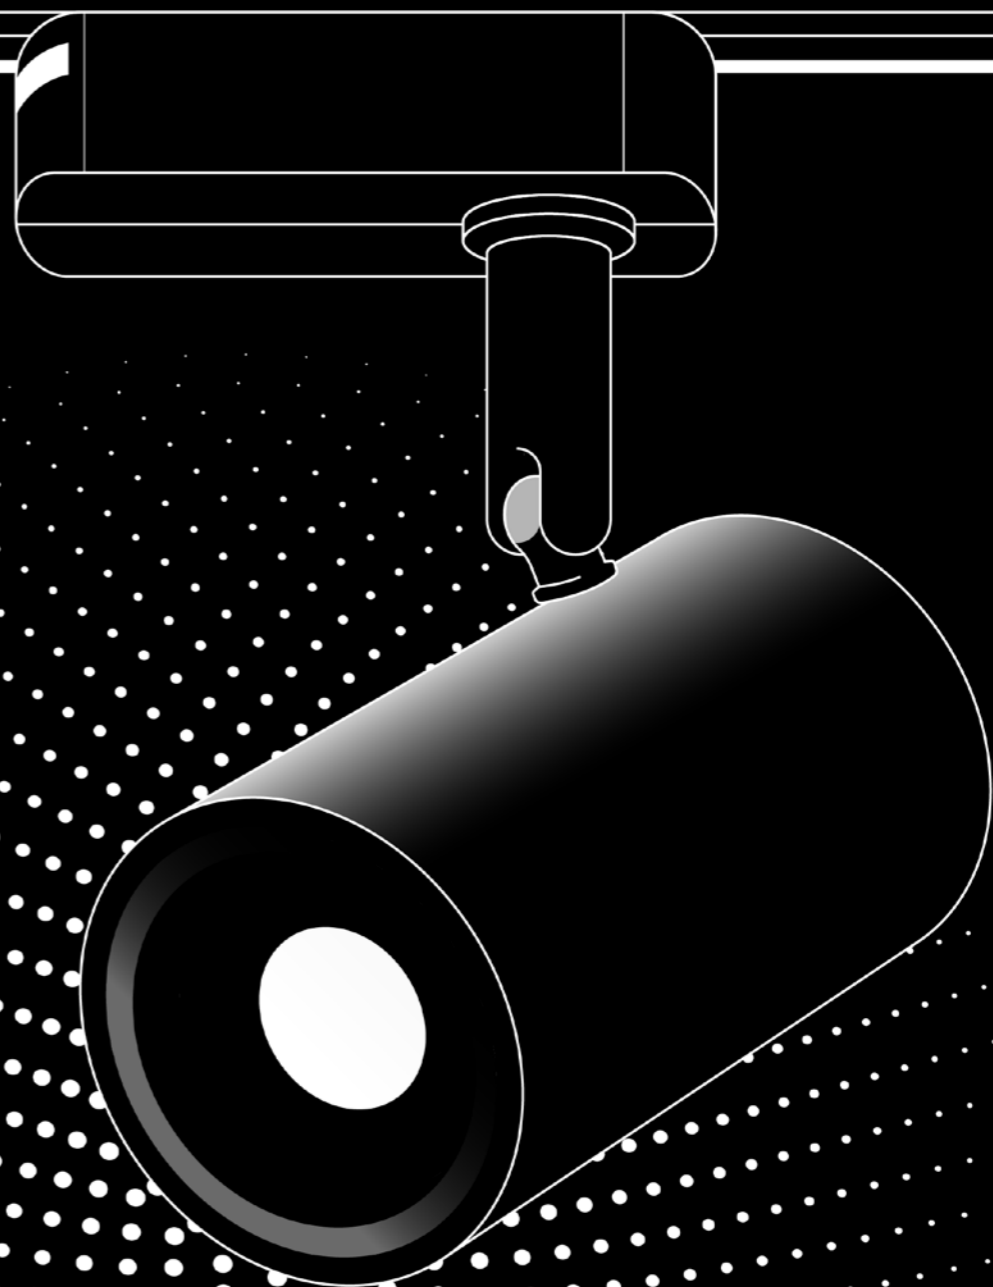

# Накладной шинопровод и комплектующие


## Схема сборки для накладного шинопровода

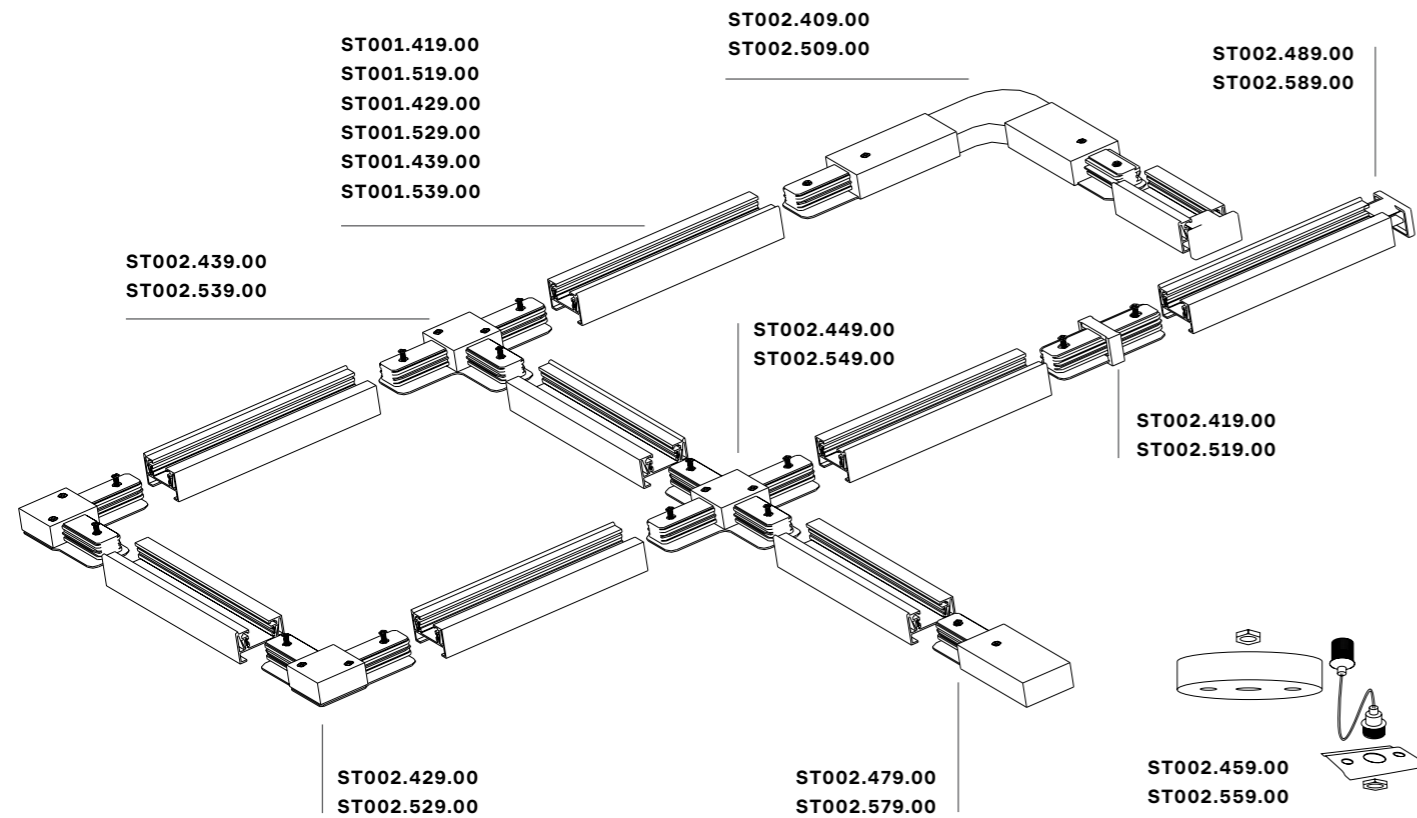


ST001.419.00  
ST001.519.00  
■ черный  
□ белый  
шинопровод  
L1000 × W33 × H21 MM

ST001.429.00  
ST001.529.00  
■ черный  
□ белый  
шинопровод  
L2000 × W33 × H21 MM


ST001.439.00  
ST001.539.00  
■ черный  
□ белый  
шинопровод  
L3000 × W33 × H21 MM




ST002.479.00  
■ черный  
□ белый  
ввод питания  
для однофазного  
накладного шинопровода  
L112 × W38 × H22 MM




ST002.419.00  
■ черный  
□ белый  
коннектор прямой  
L78 × W34 × H20 MM




ST002.429.00  
ST002.529.00  
■ черный  
□ белый  
коннектор угловой  
L70 × W70 × H18 MM




ST002.439.00  
ST002.539.00  
■ черный  
□ белый  
коннектор T-образный  
L106 × W70 × H18 MM




ST002.449.00  
ST002.549.00  
■ черный  
□ белый  
коннектор X-образный  
L106 × W106 × H18 MM




ST002.409.00  
ST002.509.00  
■ черный  
□ белый  
коннектор гибкий  
L280 × W35 × H20 MM



ST002.459.00  
ST002.559.00  
■ черный  
□ белый  
тросовый подвес  
H14 × D60 × H2000 MM




ST002.489.00  
ST002.589.00  
■ черный  
□ белый  
заглушка для однофазного  
накладного шинопровода  
L38 × W23 × H23 MM




ST002.469.00  
■ черный  
адаптер питания  
для однофазного  
шинопровода  
L35 × W38 × H57 MM


## Профили для натяжного потолка и комплектующие




ST001.129.00  
профиль для натяжного  
потолка  
L2000 × W82 × H29 MM



ST001.169.00  
прямой соединитель  
комплект (4 соединителя  
+ 8 винтов) комплект



ST001.179.00  
уголок 90° горизонтальный  
к-т (4 соединителя + 8 винтов)  
для ST001.129.00




ST001.189.00  
заглушка торцевая  
для ST001.129.00  
(2шт в комплекте)




# Встраиваемый шинопровод и комплектующие


## Схема сборки для встраиваемого шинопровода

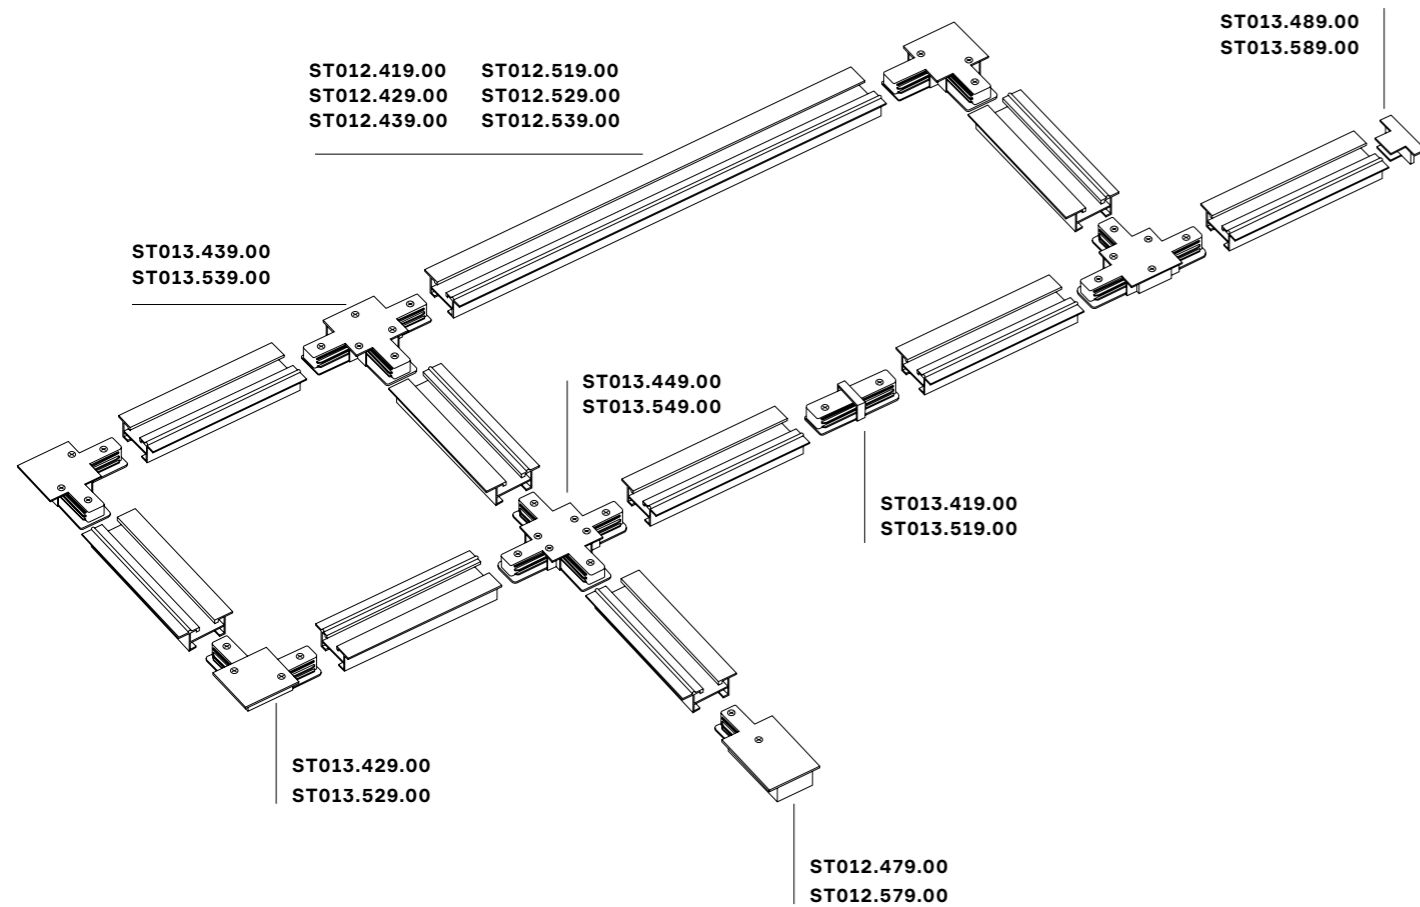


ST012.419.00  
■ черный  
ST012.519.00  
□ белый  
шинопровод  
L1000 × W60 × H21 MM




ST012.429.00  
■ черный  
ST012.529.00  
□ белый  
шинопровод  
L2000 × W60 × H21 MM




ST012.439.00  
■ черный  
ST012.539.00  
□ белый  
шинопровод  
L3000 × W60 × H21 MM




ST012.479.00  
■ черный  
ST012.579.00  
□ белый  
ввод питания для  
однофазного встраиваемого  
шинопровода  
L117 × W60 × H18 MM




ST013.419.00  
■ черный  
ST013.519.00  
□ белый  
коннектор прямой  
L78 × W60 × H18 MM




ST013.429.00  
■ черный  
ST013.529.00  
□ белый  
коннектор угловой  
L95 × W95 × H18 MM




ST013.439.00  
■ черный  
ST013.539.00  
□ белый  
коннектор T-образный  
L130 × W95 × H18 MM



ST013.449.00  
■ черный  
ST013.549.00  
□ белый  
коннектор X-образный  
L130 × W130 × H18 MM






ST013.489.00  
■ черный  
ST013.589.00  
□ белый  
заглушка  
L37 × W60 × H18 MM



ST002.469.00  
■ черный  
адаптер питания  
для однофазного  
шинопровода  
L35 × W38 × H57 MM



# ST366

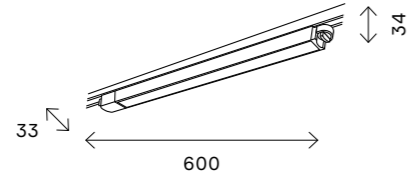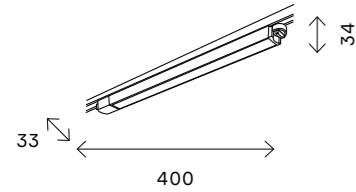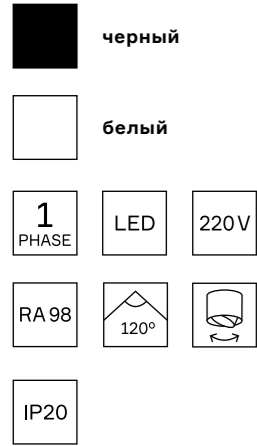



ST366.438.12  
ST366.448.12  
ST366.538.12  
ST366.548.12

ST366.438.24  
ST366.448.24  
ST366.538.24  
ST366.548.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST366.438.12	led × 12	1100	3000	98	120
■ ST366.438.24	led × 24	2250	3000	98	120
■ ST366.448.12	led × 12	1250	4000	98	120
■ ST366.448.24	led × 24	2450	4000	98	120
□ ST366.538.12	led × 12	1100	3000	98	120
□ ST366.538.24	led × 24	2250	3000	98	120
□ ST366.548.12	led × 12	1250	4000	98	120
□ ST366.548.24	led × 24	2450	4000	98	120

однофазная трековая система 146

# ST368

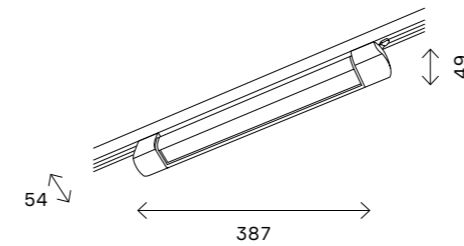
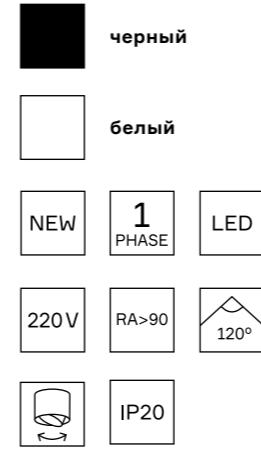


ST368.436.20  
ST368.446.20  
ST368.536.20  
ST368.546.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST368.436.20	led × 20	1450	3000	>90	120
■ ST368.446.20	led × 20	1450	4000	>90	120
□ ST368.536.20	led × 20	1450	3000	>90	120
□ ST368.546.20	led × 20	1450	4000	>90	120

однофазная трековая система 147

# ST367

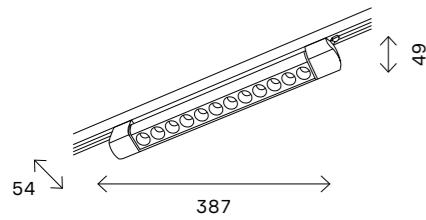
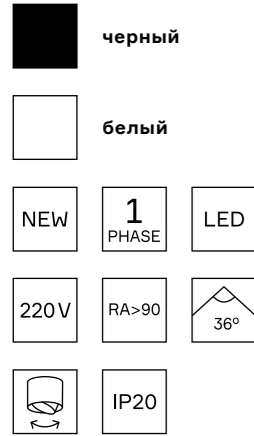


ST367.436.20  
ST367.446.20  
ST367.536.20  
ST367.546.20


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST367.436.20	led × 20	1750	3000	>90	36
■ ST367.446.20	led × 20	1750	4000	>90	36
□ ST367.536.20	led × 20	1750	3000	>90	36
□ ST367.546.20	led × 20	1750	4000	>90	36

однофазная трековая система 148


# ST350

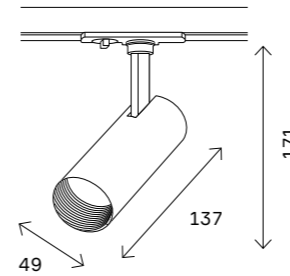

ST350.436.10.36  
ST350.446.10.36  
ST350.536.10.36  
ST350.546.10.36

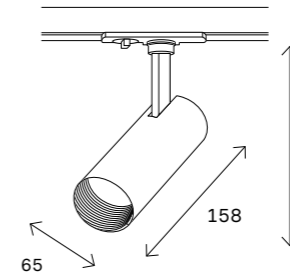

ST350.436.15.36 ST350.436.20.36  
ST350.446.15.36 ST350.446.20.36  
ST350.536.15.36 ST350.536.20.36  
ST350.546.15.36 ST350.546.20.36



ST350.436.30.36  
ST350.446.30.36  
ST350.536.30.36  
ST350.546.30.36

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST350.436.10.36	led × 10	900	3000	>90	36
■ ST350.446.10.36	led × 10	900	4000	>90	36
□ ST350.536.10.36	led × 10	900	3000	>90	36
□ ST350.546.10.36	led × 10	900	4000	>90	36
■ ST350.436.15.36	led × 15	1350	3000	>90	36
■ ST350.446.15.36	led × 15	1350	4000	>90	36
□ ST350.536.15.36	led × 15	1350	3000	>90	36
□ ST350.546.15.36	led × 15	1350	4000	>90	36
■ ST350.436.20.36	led × 20	1800	3000	>90	36
■ ST350.446.20.36	led × 20	1800	4000	>90	36
□ ST350.536.20.36	led × 20	1800	3000	>90	36
□ ST350.546.20.36	led × 20	1800	4000	>90	36
■ ST350.436.30.36	led × 30	2700	3000	>90	36
■ ST350.446.30.36	led × 30	2700	4000	>90	36
□ ST350.536.30.36	led × 30	2700	3000	>90	36
□ ST350.546.30.36	led × 30	2700	4000	>90	36

однофазная трековая система 149




# ST351






черный



белый



однофазная трековая система 150



ST351.436.10.36  
ST351.446.10.36  
ST351.536.10.36  
ST351.546.10.36

ST351.436.15.36  
ST351.446.15.36  
ST351.536.15.36  
ST351.546.15.36

ST351.436.20.36  
ST351.446.20.36  
ST351.536.20.36  
ST351.546.20.36

ST351.436.30.36  
ST351.446.30.36  
ST351.536.30.36  
ST351.546.30.36

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST351.436.10.36	led × 10	900	3000	>90	36
■ ST351.446.10.36	led × 10	900	4000	>90	36
□ ST351.536.10.36	led × 10	900	3000	>90	36
□ ST351.546.10.36	led × 10	900	4000	>90	36
■ ST351.436.15.36	led × 15	1350	3000	>90	36
■ ST351.446.15.36	led × 15	1350	4000	>90	36
□ ST351.536.15.36	led × 15	1350	3000	>90	36
□ ST351.546.15.36	led × 15	1350	4000	>90	36
■ ST351.436.20.36	led × 20	1800	3000	>90	36
■ ST351.446.20.36	led × 20	1800	4000	>90	36
□ ST351.536.20.36	led × 20	1800	3000	>90	36
□ ST351.546.20.36	led × 20	1800	4000	>90	36
■ ST351.436.30.36	led × 30	2700	3000	>90	36
■ ST351.446.30.36	led × 30	2700	4000	>90	36
□ ST351.536.30.36	led × 30	2700	3000	>90	36
□ ST351.546.30.36	led × 30	2700	4000	>90	36



# ST600 ZOOM



черный



белый

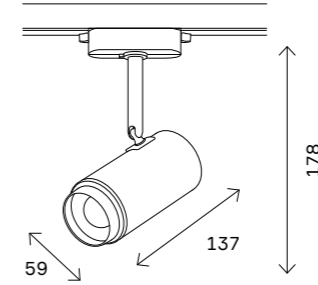

ST600.436.12  
ST600.536.12

ST600.446.12  
ST600.546.12



однофазная трековая система 151

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST600.436.12	led × 12	1200	3000	>90	10-60
■ ST600.446.12	led × 12	1200	4000	>90	10-60
□ ST600.536.12	led × 12	1200	3000	>90	10-60
□ ST600.546.12	led × 12	1200	4000	>90	10-60



# ST650



черный



белый

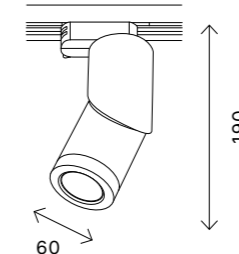









ST650.406.01  
ST650.506.01  
ST650.436.10


ST650.446.10  
ST650.536.10  
ST650.546.10



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST650.406.01	GU10 × 50				
■ ST650.436.10	led × 10	800	3000K	>90	38
■ ST650.446.10	led × 10	800	4000K	>90	38
□ ST650.506.01	GU10 × 50				
□ ST650.536.10	led × 10	800	3000K	>90	38
□ ST650.546.10	led × 10	800	4000K	>90	38

# ST652



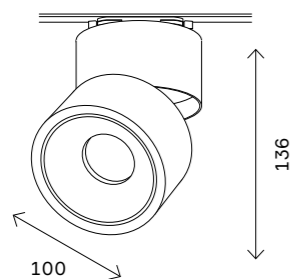
-  **черный**
-  **белый**
-  **1 PHASE**
-  **LED**
-  **220V**
-  **RA>90**
-  **36°**
-  **IP20**











**ST652.436.12**  
**ST652.446.12**  
**ST652.536.12**  
**ST652.546.12**




однофазная трековая система **152**


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
 <b>ST652.436.12</b>	led × 12	1000	3000	>90	36
 <b>ST652.446.12</b>	led × 12	1000	4000	>90	36
 <b>ST652.536.12</b>	led × 12	1000	3000	>90	36
 <b>ST652.546.12</b>	led × 12	1000	4000	>90	36

# ST651

-  **черный**
-  **белый**
-  **1 PHASE**
-  **LED**
-  **120°**
-  **220V**
-  **RA>90**
-  **IP20**

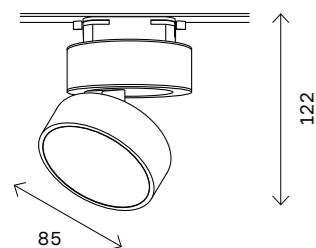

**ST651.436.09**  
**ST651.436.09**  
**ST651.436.09**  
**ST651.436.09**

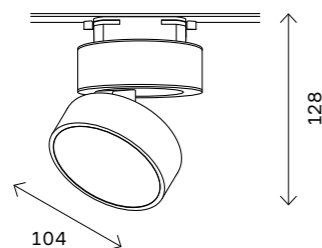

**ST651.436.14**  
**ST651.436.14**  
**ST651.436.14**  
**ST651.436.14**




однофазная трековая система **153**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
 <b>ST651.436.09</b>	led × 9	720	3000	>90	120
 <b>ST651.446.09</b>	led × 9	720	4000	>90	120
 <b>ST651.536.09</b>	led × 9	720	3000	>90	120
 <b>ST651.546.09</b>	led × 9	720	4000	>90	120
 <b>ST651.436.14</b>	led × 14	1100	3000	>90	120
 <b>ST651.446.14</b>	led × 14	1100	4000	>90	120
 <b>ST651.536.14</b>	led × 14	1100	3000	>90	120
 <b>ST651.546.14</b>	led × 14	1100	4000	>90	120

# ST300

-  черный
-  белый
-  латунь
-  1 PHASE
-  GU10
-  220V
-  IP20

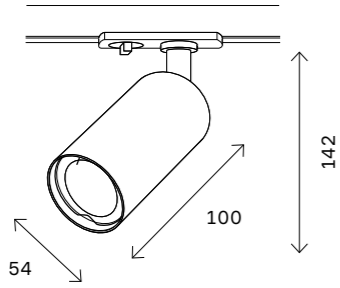


ST300.206.01  
ST300.406.01  
ST300.506.01



артикул	источник света	мощность, w
 ST300.206.01	GU10 × 1	50
 ST300.406.01	GU10 × 1	50
 ST300.506.01	GU10 × 1	50




# ST302

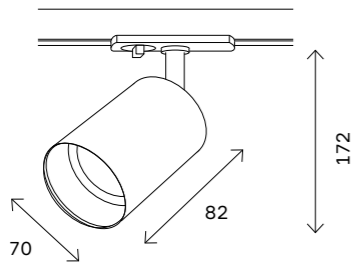-  черный
-  белый
-  латунь
-  1 PHASE
-  GU10
-  220V
-  IP20




ST302.206.01  
ST302.406.01  
ST302.506.01



артикул	источник света	мощность, w
 ST302.206.01	GU10 × 1	50
 ST302.406.01	GU10 × 1	50
 ST302.506.01	GU10 × 1	50

# ST301

-  хром, черный
-  розовое золото, черный
-  бронза, черный
-  хром, белый
-  розовое золото, белый
-  бронза, белый
-  1 PHASE
-  GU10
-  220V
-  IP20


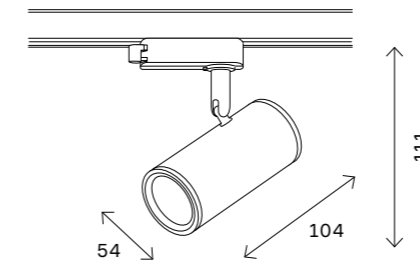


ST301.406.01    ST301.506.01  
ST301.426.01    ST301.526.01  
ST301.436.01    ST301.536.01

артикул	источник света	мощность, w
 ST301.406.01	GU10 × 1	50
 ST301.426.01	GU10 × 1	50
 ST301.436.01	GU10 × 1	50
 ST301.506.01	GU10 × 1	50
 ST301.526.01	GU10 × 1	50
 ST301.536.01	GU10 × 1	50



# ST151

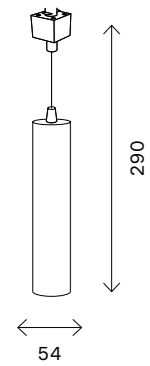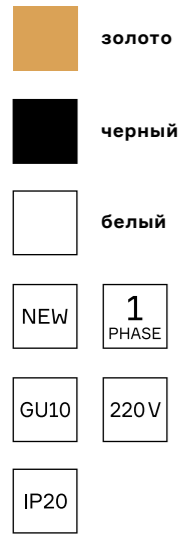


ST151.406.01  
ST151.506.01  
ST151.306.01

артикул	источник света	мощность, w
■ ST151.306.01	GU10 × 1	50
■ ST151.406.01	GU10 × 1	50
□ ST151.506.01	GU10 × 1	50



156  
однофазная треновая система

# ST152

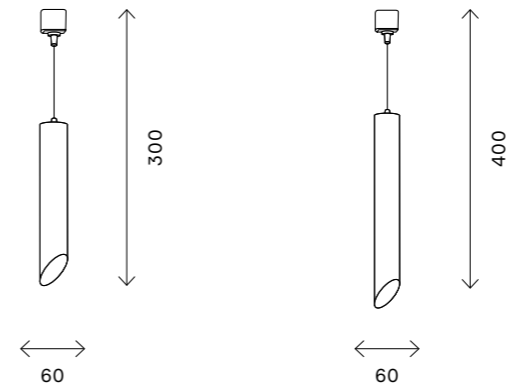

ST152.406.01  
ST152.506.01

ST152.416.01  
ST152.516.01

артикул	источник света	мощность, w
□ ST152.506.01	GU10 × 1	50
■ ST152.406.01	GU10 × 1	50
□ ST152.516.01	GU10 × 1	50
■ ST152.416.01	GU10 × 1	50



157  
однофазная треновая система





158



однофазная трековая система

159

однофазная трековая система

# Встраиваемые светильники

встраиваемые светильники 160

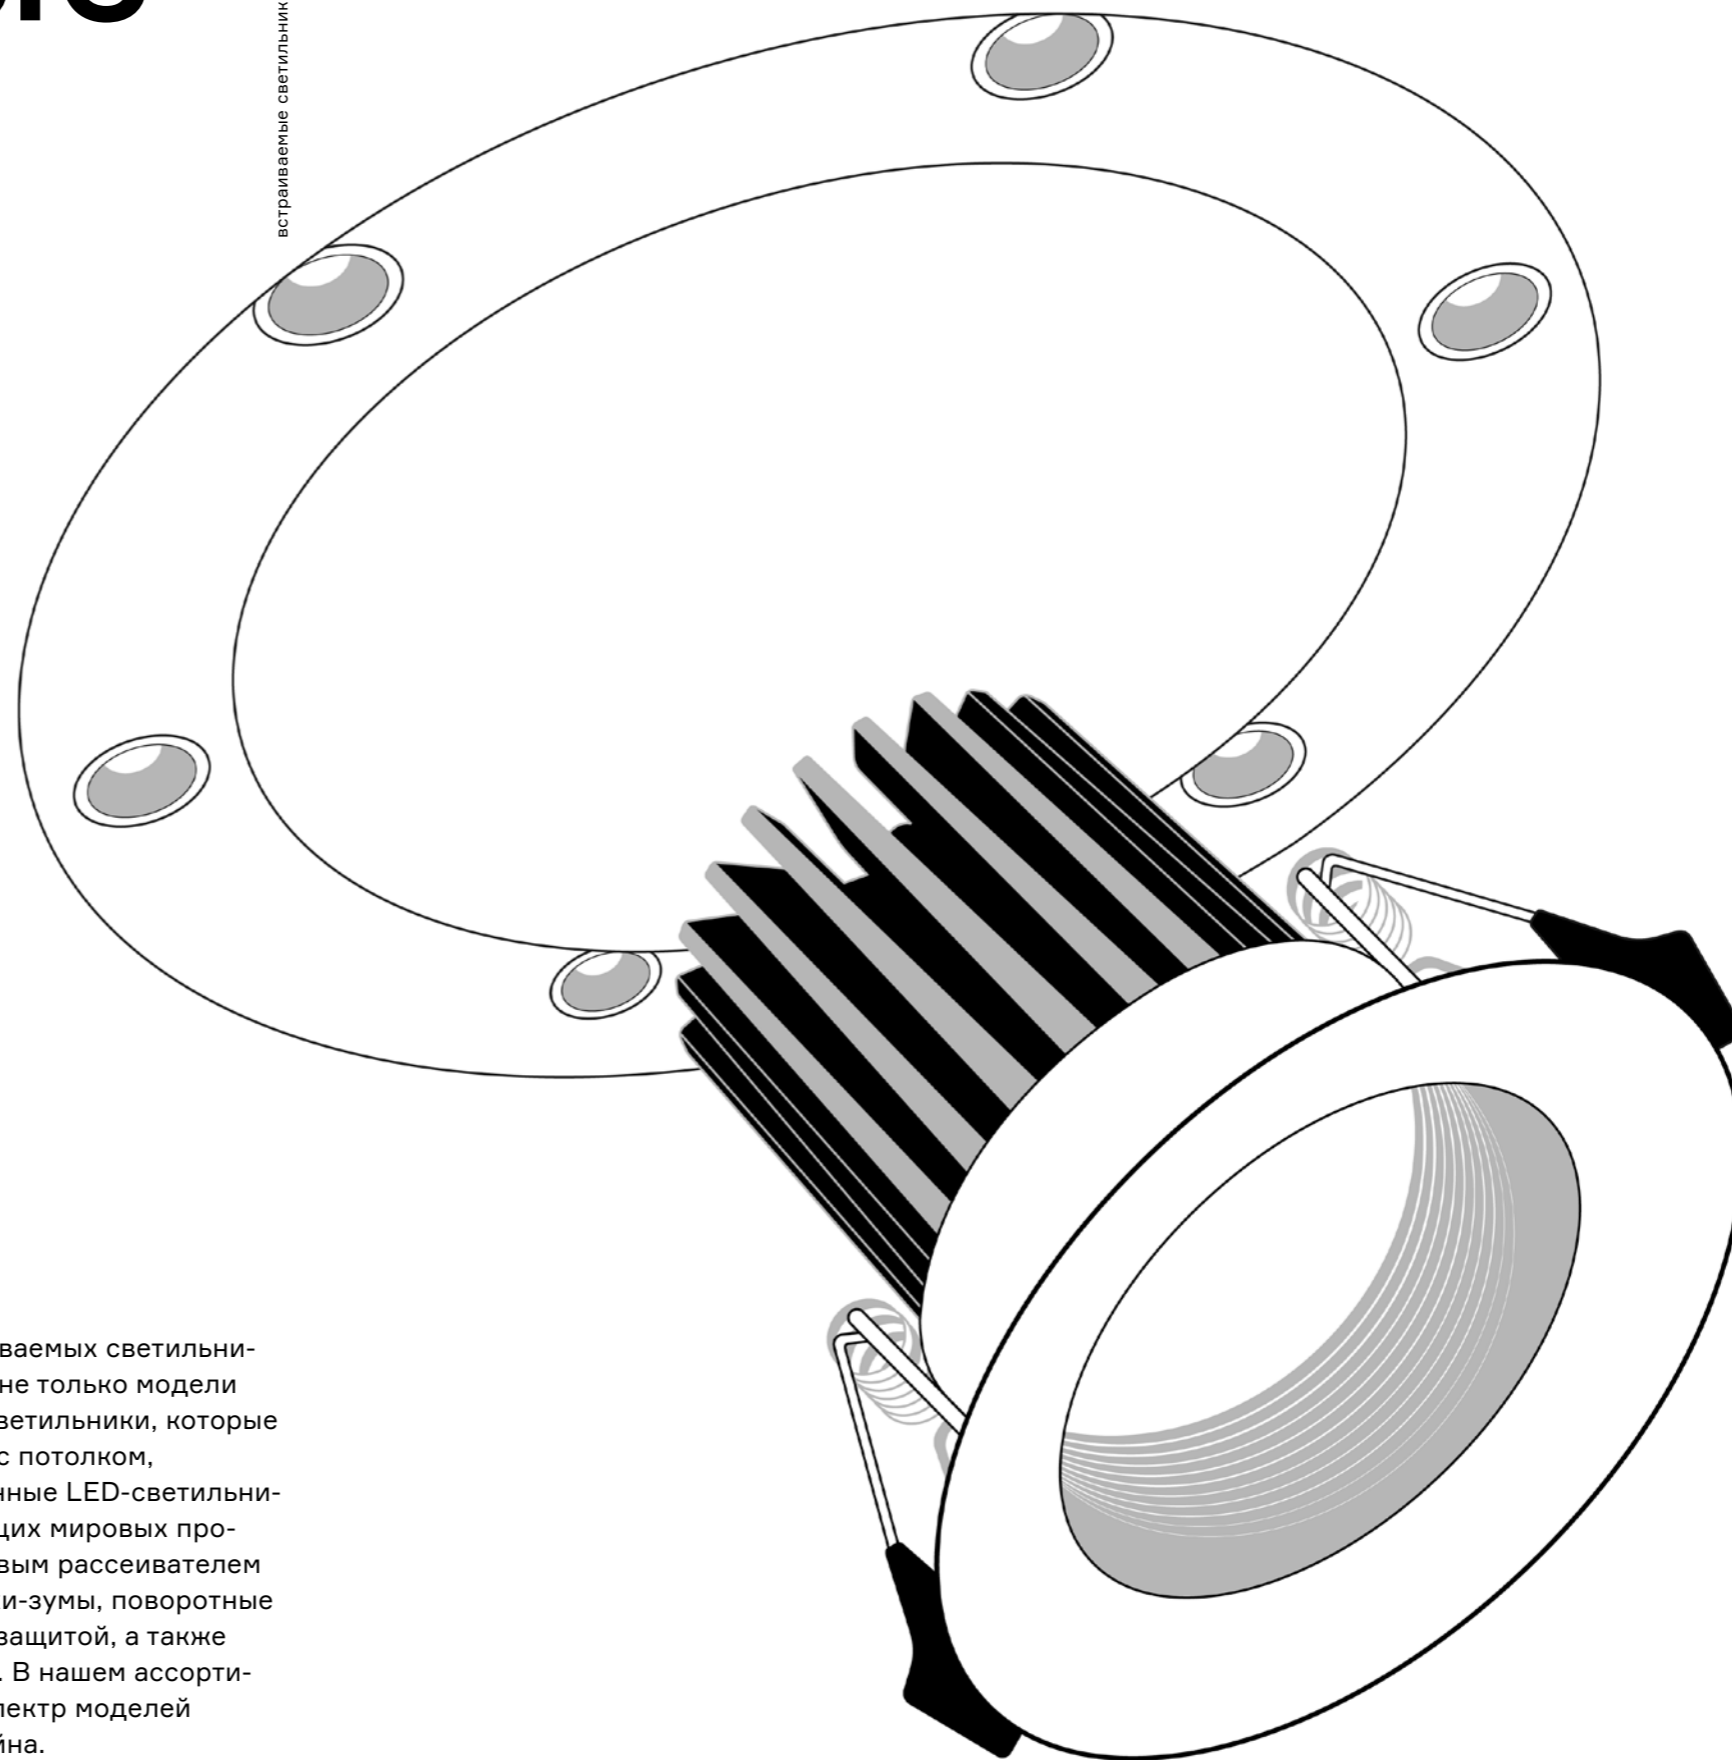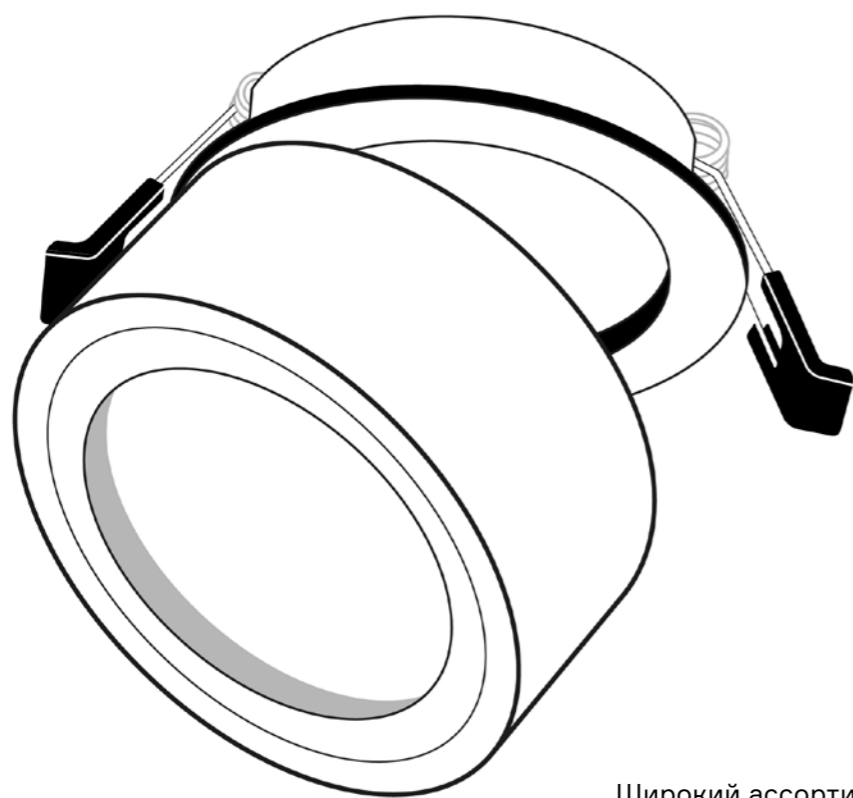



Широкий ассортимент встраиваемых светильников ST LUCE включает в себя не только модели с цоколем GU10 и гипсовые светильники, которые монтируются в один уровень с потолком, но и разнообразные современные LED-светильники на базе светодиодов ведущих мировых производителей: модели с опаловым рассеивателем или рефлектором, светильники-зумы, поворотные и неповоротные, с пылевлагозащитой, а также сверхтонкие диодные панели. В нашем ассортименте можно найти полный спектр моделей под любые задачи светодизайна.



встраиваемые светильники 161


# ST706 TRIMLESS

■ черный

NEW 

LED  RA>90

 36°  IP20

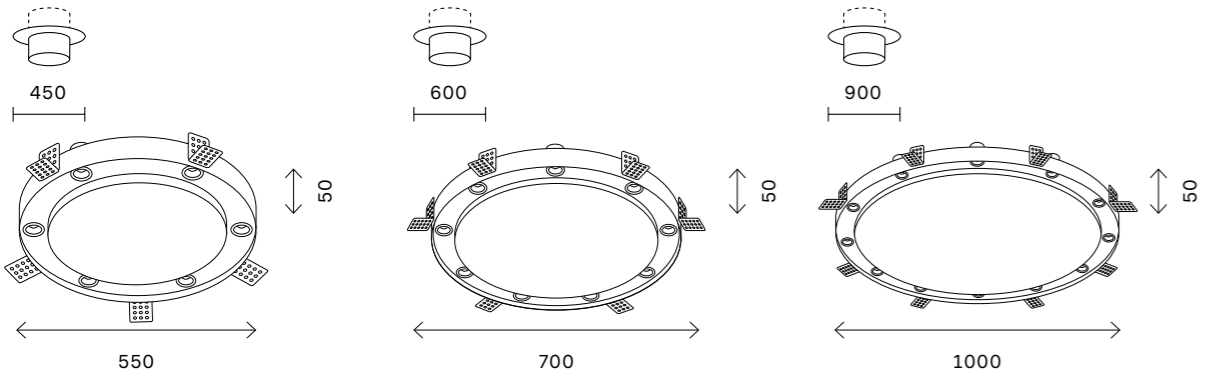

ST706.438.30  
ST706.448.30

ST706.438.45  
ST706.448.45

ST706.438.60  
ST706.448.60

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST706.438.30	led × 30	2700	3000	>90	38
■ ST706.448.30	led × 30	2700	4000	>90	38
■ ST706.438.45	led × 45	4050	3000	>90	38
■ ST706.448.45	led × 45	4050	4000	>90	38
■ ST706.438.60	led × 60	5400	3000	>90	38
■ ST706.448.60	led × 60	5400	4000	>90	38


162

встраиваемые светильники

# ST217


■ черный

□ белый

NEW 

LED  RA>90

 36°  IP20

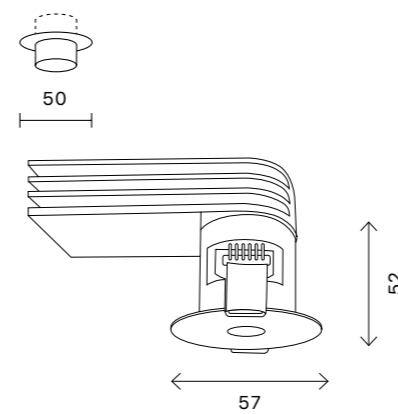

ST217.438.09  
ST217.448.09  
ST217.538.09  
ST217.548.09



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST217.438.09	led × 9	510	3000	>90	36
■ ST217.448.09	led × 9	510	4000	>90	36
□ ST217.538.09	led × 9	510	3000	>90	36
□ ST217.548.09	led × 9	510	4000	>90	36

163

встраиваемые светильники



# ST703

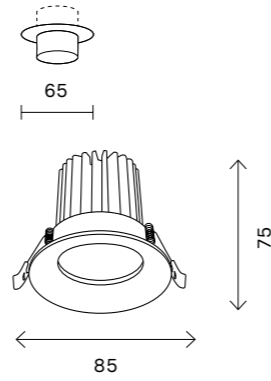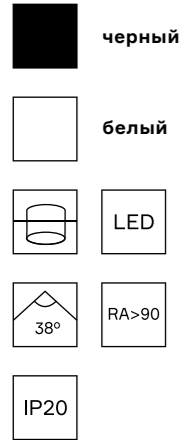


ST703.438.10  
ST703.448.10  
ST703.538.10  
ST703.548.10

166

встраиваемые светильники

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST703.438.10	led × 10	900	3000	>90	38
■ ST703.448.10	led × 10	900	4000	>90	38
□ ST703.538.10	led × 10	900	3000	>90	38
□ ST703.548.10	led × 10	900	4000	>90	38

# ST705

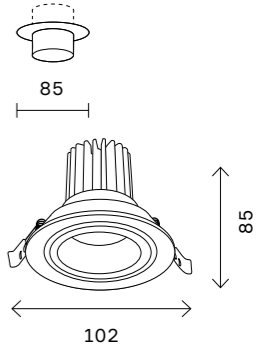



ST705.438.10  
ST705.448.10  
ST705.538.10  
ST705.548.10

167

встраиваемые светильники

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST705.448.10	led × 10	750	3000	>90	38
■ ST705.438.10	led × 10	750	4000	>90	38
□ ST705.548.10	led × 10	750	3000	>90	38
□ ST705.538.10	led × 10	750	4000	>90	38


# ST704

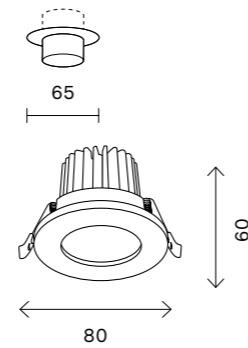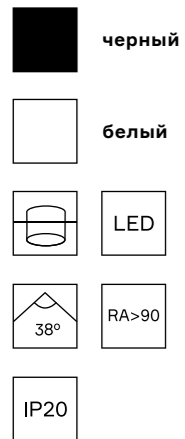

ST704.438.10  
ST704.448.10  
ST704.538.10  
ST704.548.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST704.438.10	led × 10	900	3000	>90	38
■ ST704.448.10	led × 10	900	4000	>90	38
□ ST704.538.10	led × 10	900	3000	>90	38
□ ST704.548.10	led × 10	900	4000	>90	38



# ST751

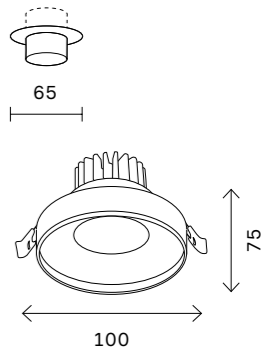

ST751.438.10  
ST751.448.10  
ST751.538.10  
ST751.548.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST751.438.10	led × 10	750	3000	>90	38
■ ST751.448.10	led × 10	750	4000	>90	38
□ ST751.538.10	led × 10	750	3000	>90	38
□ ST751.548.10	led × 10	750	4000	>90	38

# ST654

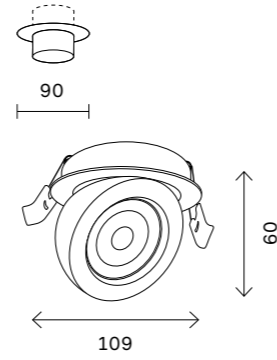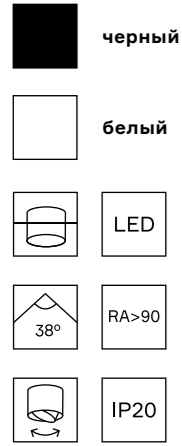


ST654.438.10  
ST654.448.10  
ST654.538.10  
ST654.548.10

168  
встраиваемые светильники

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST654.438.10	led x 10	850	3000	>90	38
■ ST654.448.10	led x 10	850	4000	>90	38
□ ST654.538.10	led x 10	850	3000	>90	38
□ ST654.548.10	led x 10	850	4000	>90	38



# ST652

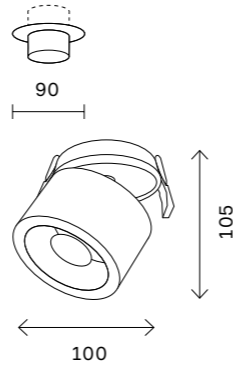

ST652.438.12  
ST652.448.12  
ST652.538.12  
ST652.548.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST652.438.12	led x 12	1000	3000	>90	36
■ ST652.448.12	led x 12	1000	4000	>90	36
□ ST652.538.12	led x 12	1000	3000	>90	36
□ ST652.548.12	led x 12	1000	4000	>90	36

# ST651

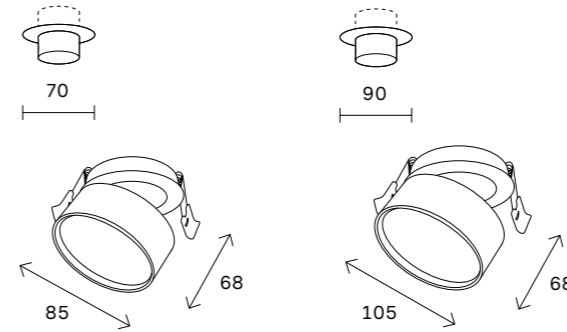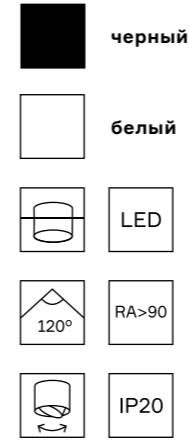




ST651.438.09  
ST651.448.09  
ST651.538.09  
ST651.548.09

ST651.438.14  
ST651.448.14  
ST651.538.14  
ST651.548.14

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST651.438.09	led x 9	720	3000	>90	120
■ ST651.438.14	led x 14	1100	3000	>90	120
■ ST651.448.09	led x 9	720	4000	>90	120
■ ST651.448.14	led x 14	1100	4000	>90	120
□ ST651.538.09	led x 9	720	3000	>90	120
□ ST651.538.14	led x 14	1100	3000	>90	120
□ ST651.548.09	led x 9	720	4000	>90	120
□ ST651.548.14	led x 14	1100	4000	>90	120

169  
встраиваемые светильники

# ST702

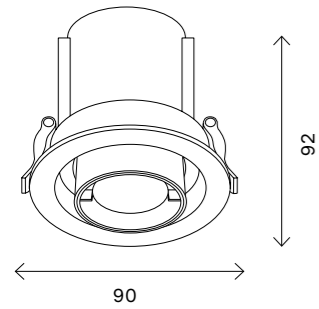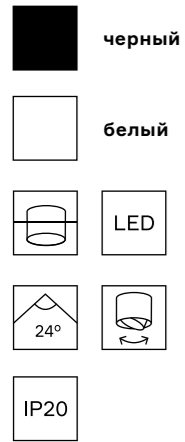



ST702.138.12 ST702.148.12  
 ST702.238.12 ST702.248.12  
 ST702.338.12 ST702.348.12  
 ST702.438.12 ST702.448.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
□ ST702.138.12	led × 12	900	3000	80	24
□ ST702.238.12	led × 12	900	3000	80	24
■ ST702.338.12	led × 12	900	3000	80	24
■ ST702.438.12	led × 12	900	3000	80	24
□ ST702.148.12	led × 12	900	4000	80	24
□ ST702.248.12	led × 12	900	4000	80	24
■ ST702.348.12	led × 12	900	4000	80	24
■ ST702.448.12	led × 12	900	4000	80	24



170

встраиваемые светильники

# ST380

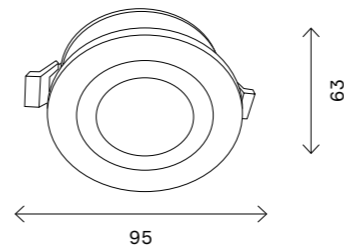

ST380.438.06  
 ST380.448.06  
 ST380.538.06  
 ST380.548.06

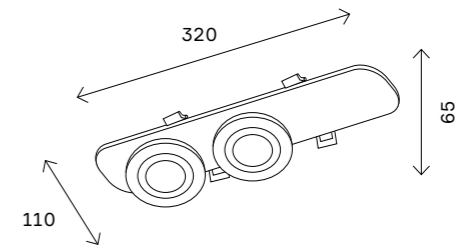

ST380.438.12  
 ST380.448.12  
 ST380.538.12  
 ST380.548.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST380.438.06	led × 6	530	3000	90	36
■ ST380.448.06	led × 6	530	4000	90	36
□ ST380.538.06	led × 6	530	3000	90	36
□ ST380.548.06	led × 6	530	4000	90	36
■ ST380.438.12	led × 12	1060	3000	90	36
■ ST380.448.12	led × 12	1060	4000	90	36
□ ST380.538.12	led × 12	1060	3000	90	36
□ ST380.548.12	led × 12	1060	4000	90	36

171

встраиваемые светильники

# ST752



белый


NEW



LED

120°

IP44

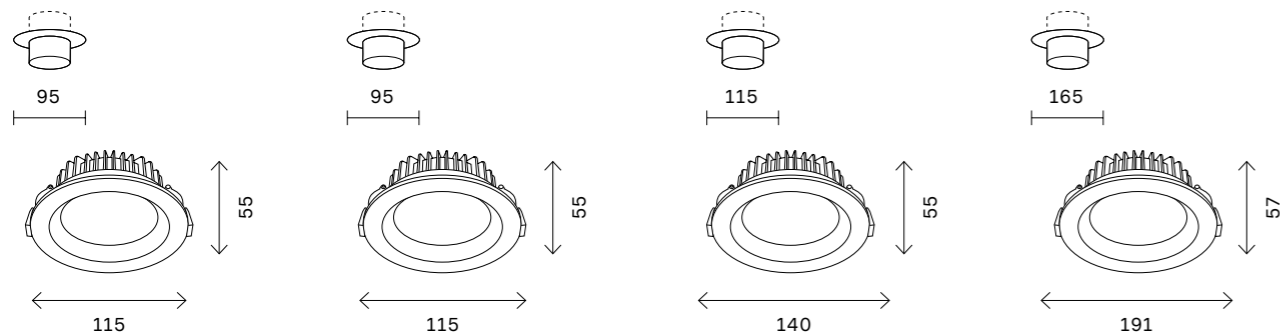

ST752.538.07  
ST752.548.07

ST752.538.12  
ST752.548.12

ST752.538.18  
ST752.548.18

ST752.538.24  
ST752.548.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
□ ST752.538.07	led x 7	560	3000	80	100
□ ST752.538.12	led x 12	960	3000	80	100
□ ST752.538.18	led x 18	1440	3000	80	100
□ ST752.538.24	led x 24	1920	3000	80	100
□ ST752.548.07	led x 7	560	4000	80	100
□ ST752.548.12	led x 12	960	4000	80	100
□ ST752.548.18	led x 18	1440	4000	80	100
□ ST752.548.24	led x 24	1920	4000	80	100



встраиваемые светильники 172



встраиваемые светильники 173




# ST210

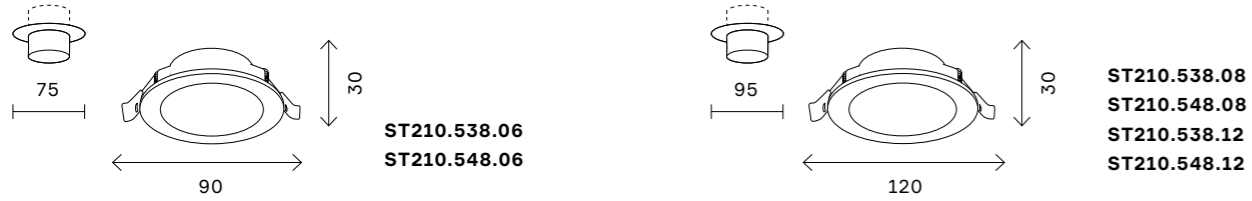




артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
□ ST210.538.06	led × 6	480	3000	80	110
□ ST210.538.08	led × 8	640	3000	80	110
□ ST210.538.12	led × 12	900	3000	80	110
□ ST210.548.06	led × 6	480	4000	80	110
□ ST210.548.08	led × 8	640	4000	80	110
□ ST210.548.12	led × 12	900	4000	80	110

# ST212

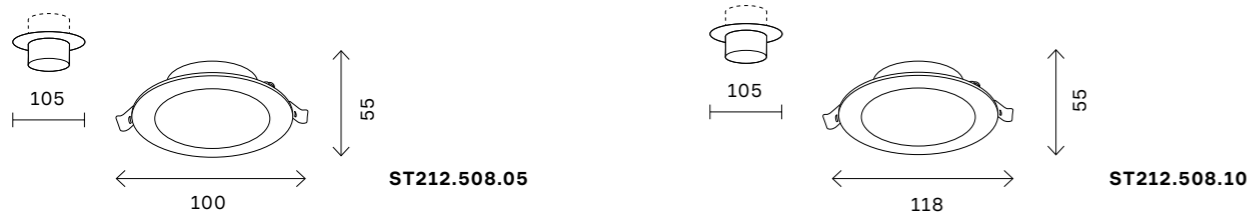



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
□ ST212.508.05	led × 5	375	3000 / 4000 / 6000	80	110
□ ST212.508.10	led × 10	850	3000 / 4000 / 6000	80	110

# ST209

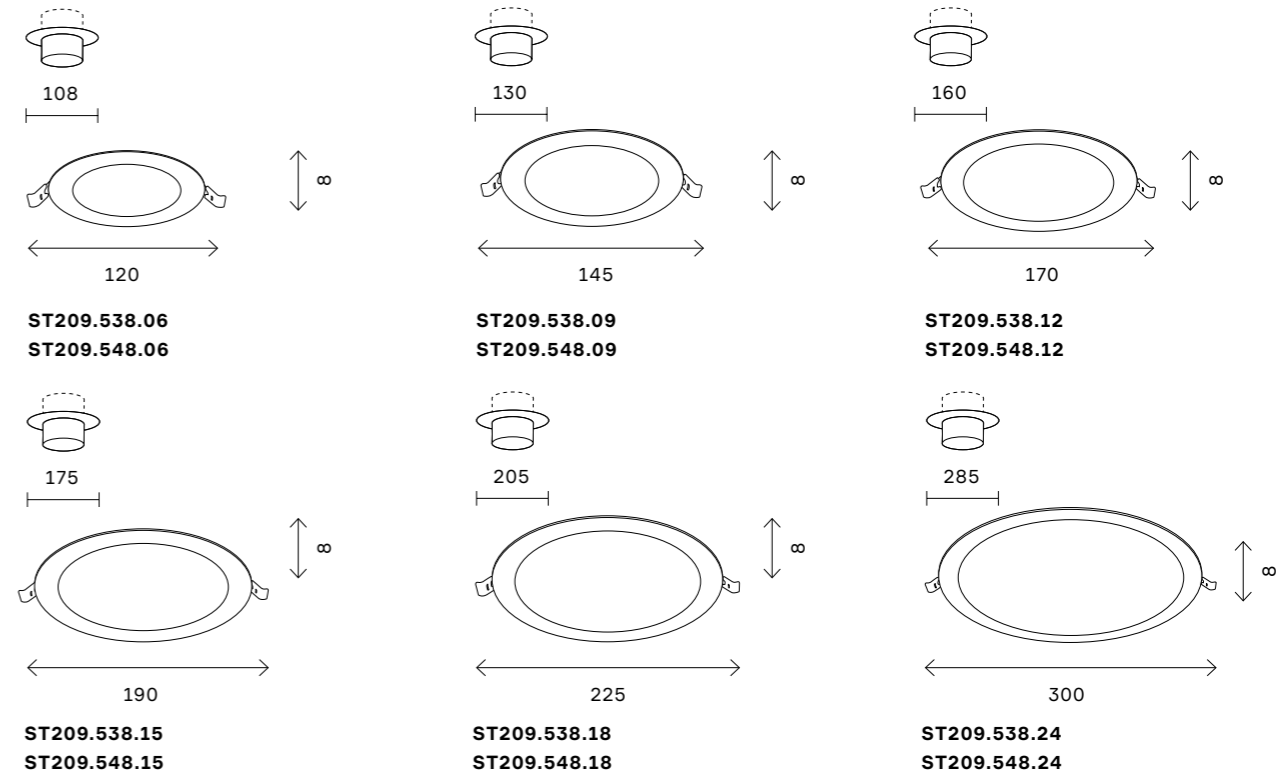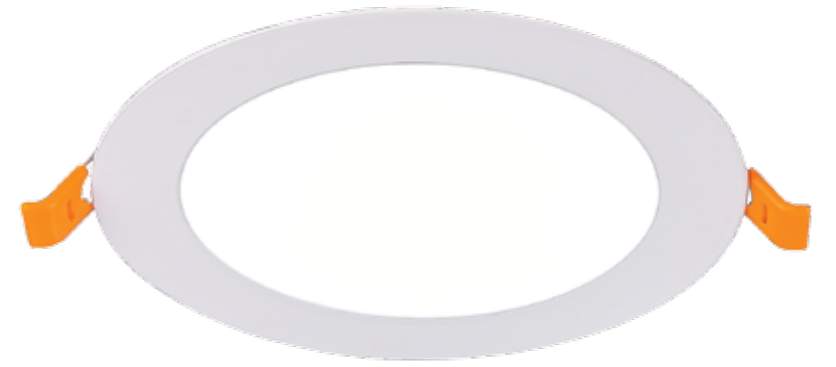

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
□ ST209.538.06	led × 6	330	3000	80	110
□ ST209.538.09	led × 9	585	3000	80	110
□ ST209.538.12	led × 12	816	3000	80	110
□ ST209.538.15	led × 15	1020	3000	80	110
□ ST209.538.18	led × 18	1296	3000	80	110
□ ST209.538.24	led × 24	1728	3000	80	110
□ ST209.548.06	led × 6	370	4000	80	110
□ ST209.548.09	led × 9	612	4000	80	110
□ ST209.548.12	led × 12	816	4000	80	110
□ ST209.548.15	led × 15	1080	4000	80	110
□ ST209.548.18	led × 18	1350	4000	80	110
□ ST209.548.24	led × 24	1848	4000	80	110

# ST211

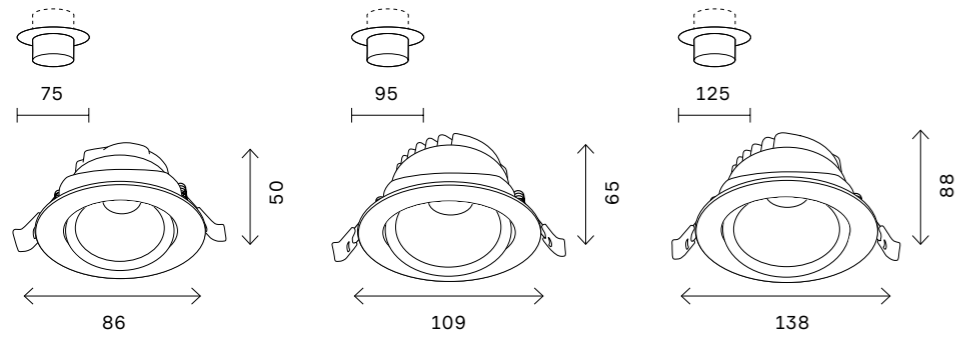

ST211.538.06.24  
ST211.548.06.24  
ST211.538.08.36  
ST211.548.08.36

ST211.538.10.36  
ST211.548.10.36  
ST211.538.15.36  
ST211.548.15.36



ST211.538.24.36  
ST211.548.24.36

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
□ ST211.538.06.24	led × 6	480	3000	80	24
□ ST211.548.06.24	led × 6	480	4000	80	24
□ ST211.538.08.36	led × 8	640	3000	80	36
□ ST211.548.08.36	led × 8	750	4000	80	36
□ ST211.538.10.36	led × 10	1125	3000	80	36
□ ST211.548.10.36	led × 10	1800	4000	80	36
□ ST211.538.15.36	led × 15	640	3000	80	36
□ ST211.548.15.36	led × 15	750	4000	80	36
□ ST211.538.24.36	led × 24	1125	3000	80	36
□ ST211.548.24.36	led × 24	1800	4000	80	36

176

встраиваемые светильники

# ST700

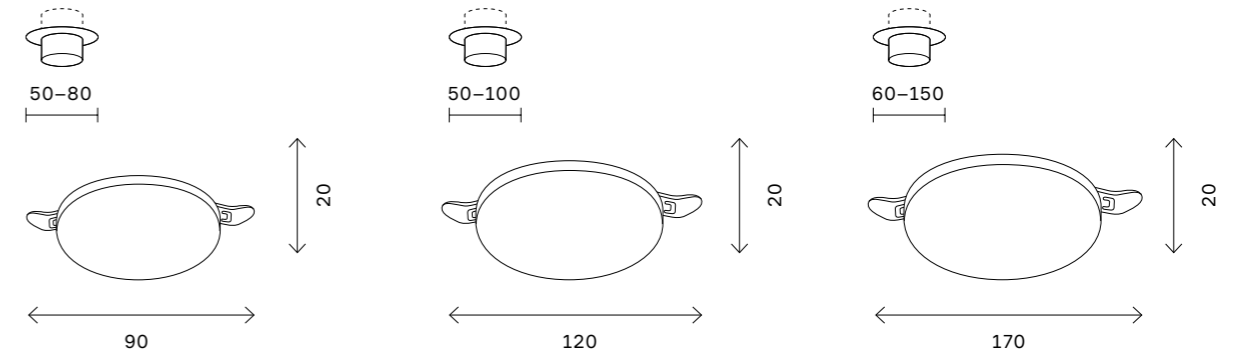

ST700.538.08  
ST700.548.08


ST700.538.16  
ST700.548.16

ST700.538.22  
ST700.548.22

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
□ ST700.538.08	led × 8	690	3000	80	180
□ ST700.538.16	led × 16	1380	3000	80	180
□ ST700.538.22	led × 22	1890	3000	80	180
□ ST700.548.08	led × 8	690	4000	80	180
□ ST700.548.16	led × 16	1380	4000	80	180
□ ST700.548.22	led × 22	1890	4000	80	180

177

встраиваемые светильники

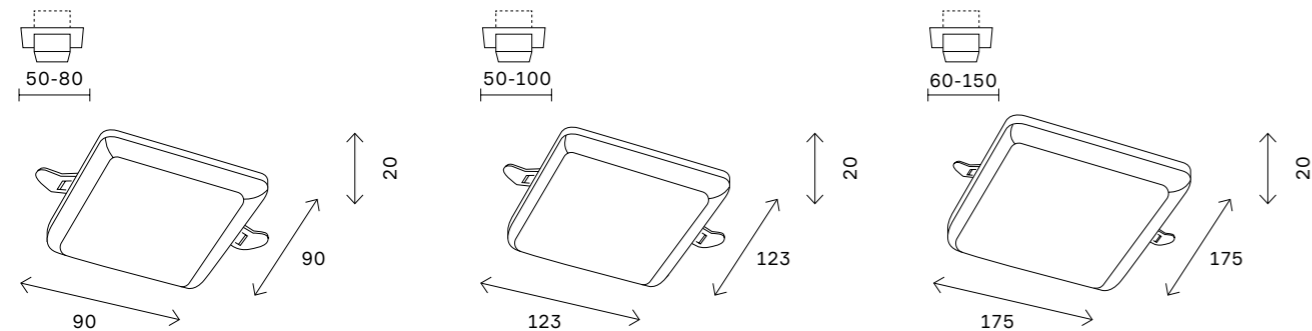


ST700.038.08  
ST700.048.08

ST700.038.16  
ST700.048.16

ST700.038.22  
ST700.048.22


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
□ ST700.038.08	led × 8	690	3000	80	120
□ ST700.038.16	led × 16	1380	3000	80	120
□ ST700.038.22	led × 22	1890	3000	80	120
□ ST700.048.08	led × 8	690	4000	80	120
□ ST700.048.16	led × 16	1380	4000	80	120
□ ST700.048.22	led × 22	1890	4000	80	120

# ST251

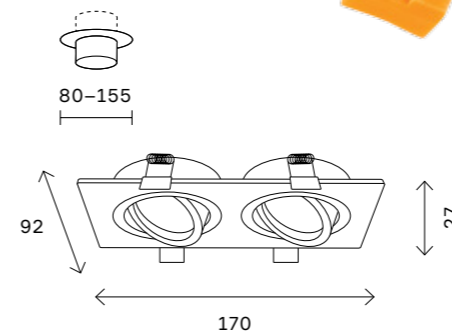

ST251.408.02  
ST251.508.02



артикул	источник света	мощность, W
■ ST251.408.01	GU10 × 1	50
■ ST251.408.02	GU10 × 2	50
■ ST251.418.01	GU10 × 1	50
□ ST251.508.01	GU10 × 1	50
□ ST251.508.02	GU10 × 2	50
□ ST251.518.01	GU10 × 1	50

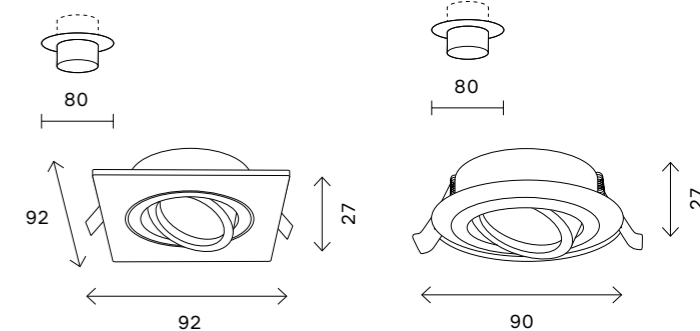


ST251.408.01  
ST251.508.01

ST251.418.01  
ST251.518.01

# ST207

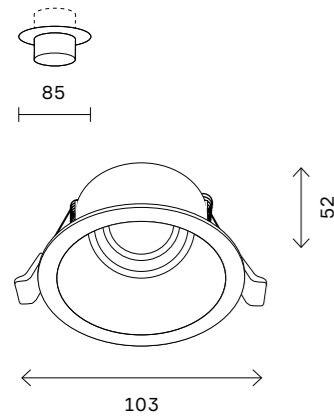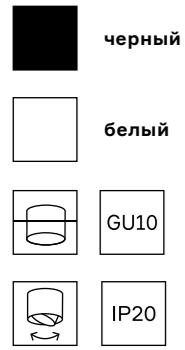

ST207.408.01  
ST207.508.01

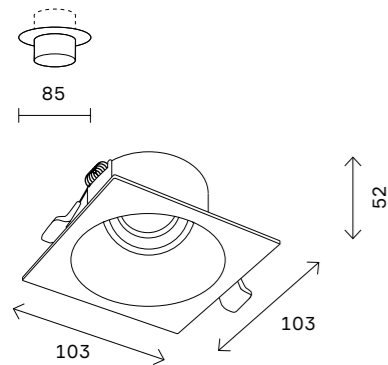


ST207.418.01  
ST207.518.01


артикул	источник света	мощность, W
■ ST207.408.01	GU10 × 1	50
■ ST207.418.01	GU10 × 1	50
□ ST207.508.01	GU10 × 1	50
□ ST207.518.01	GU10 × 1	50

встраиваемые светильники 180

# ST208

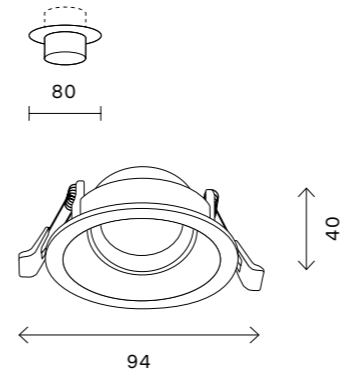

ST208.408.01  
ST208.508.01

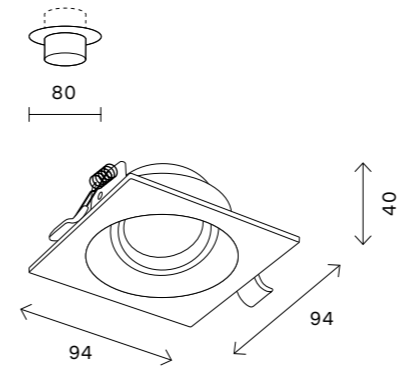


ST208.418.01  
ST208.518.01





артикул	источник света	мощность, W
■ ST208.408.01	GU10 × 1	50
■ ST208.418.01	GU10 × 1	50
□ ST208.508.01	GU10 × 1	50
□ ST208.518.01	GU10 × 1	50

встраиваемые светильники 181

# ST250

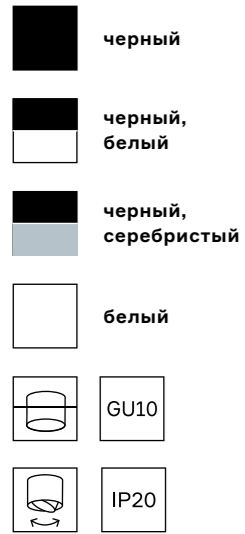

встраиваемые светильники 182

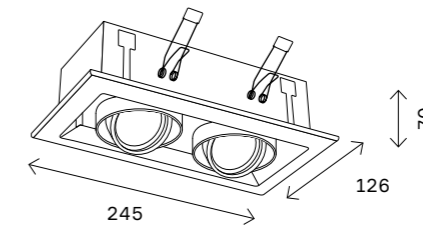

**ST250.148.01**  
**ST250.448.01**  
**ST250.548.01**  
**ST250.558.01**


**ST250.148.02**  
**ST250.448.02**  
**ST250.548.02**  
**ST250.558.02**

артикул	источник света	мощность, W
■ ST250.148.01	GU10 × 1	50
■ ST250.148.02	GU10 × 2	50
■ ST250.448.01	GU10 × 1	50
■ ST250.448.02	GU10 × 2	50
□ ST250.558.01	GU10 × 1	50
□ ST250.558.02	GU10 × 2	50
■ □ ST250.548.01	GU10 × 1	50
■ □ ST250.548.02	GU10 × 2	50

встраиваемые светильники 183



# ST218 TRIMLESS

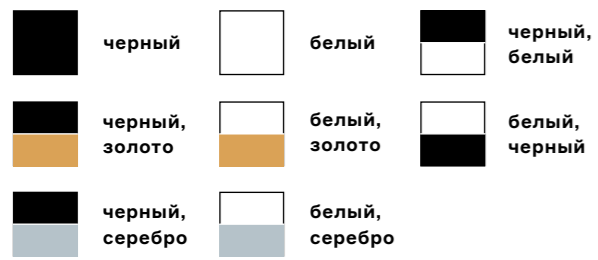


NEW GU10

IP20



артикул	источник света	мощность, W
ST218.518.01	GU10 × 1	50
ST218.528.01	GU10 × 1	50
ST218.548.01	GU10 × 1	50
ST218.558.01	GU10 × 1	50
ST218.418.01	GU10 × 1	50
ST218.428.01	GU10 × 1	50
ST218.448.01	GU10 × 1	50
ST218.458.01	GU10 × 1	50

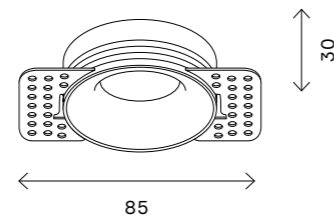

ST218.518.01    ST218.418.01  
 ST218.528.01    ST218.428.01  
 ST218.548.01    ST218.448.01  
 ST218.558.01    ST218.458.01



# ST206



черный



белый



белый,  
черный



черный,  
золото




GU10



IP20



70



92

41




ST206.408.01  
ST206.508.01  
ST206.428.01  
ST206.528.01  
ST206.248.01  
ST206.258.01

артикул	источник света	мощность, W
■ ST206.428.01	GU10 × 1	50
■ ST206.428.02	GU10 × 2	50
□ ST206.528.01	GU10 × 1	50
□ ST206.528.02	GU10 × 2	50
■ ST206.408.01	GU10 × 1	50
■ ST206.418.01	GU10 × 1	50
□ ST206.508.01	GU10 × 1	50
□ ST206.518.01	GU10 × 1	50
■ ST206.248.01	GU10 × 1	50
■ ST206.258.01	GU10 × 1	50



70



92

41


ST206.418.01  
ST206.518.01

186

встраиваемые светильники



155x70

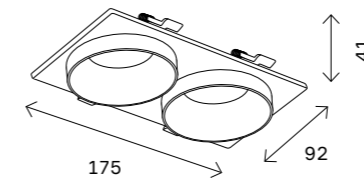

175

41

92

ST206.428.02  
ST206.528.02



# ST202



черный




белый



GU10



IP20



89

40



80



артикул	источник света	мощность, W
■ ST202.408.01	GU10 × 1	50
□ ST202.508.01	GU10 × 1	50

ST202.408.01  
ST202.508.01

187

встраиваемые светильники


# ST200

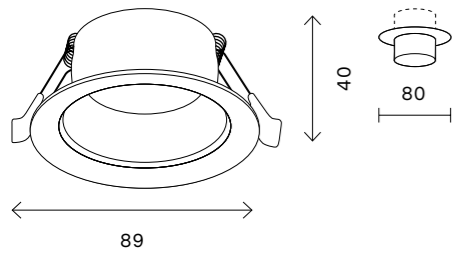

ST200.408.01  
ST200.508.01

артикул	источник света	мощность, W
■ ST200.408.01	GU10 × 1	50
□ ST200.508.01	GU10 × 1	50

# ST201

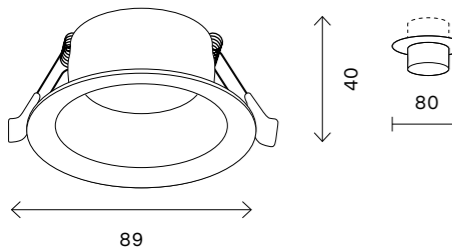

ST201.408.01  
ST201.508.01





артикул	источник света	мощность, W
■ ST201.408.01	GU10 × 1	50
□ ST201.508.01	GU10 × 1	50





188

встраиваемые светильники

# ST205

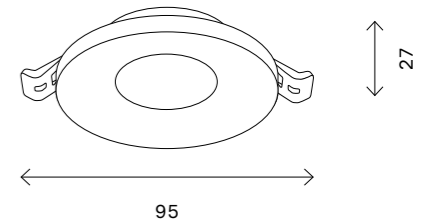

ST205.408.01  
ST205.508.01

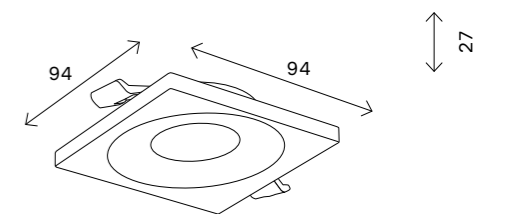

ST205.418.01  
ST205.518.01


артикул	источник света	мощность, W
■ ST205.408.01	GU10 × 1	50
■ ST205.418.01	GU10 × 1	50
□ ST205.508.01	GU10 × 1	50
□ ST205.518.01	GU10 × 1	50

189


встраиваемые светильники



# ST213

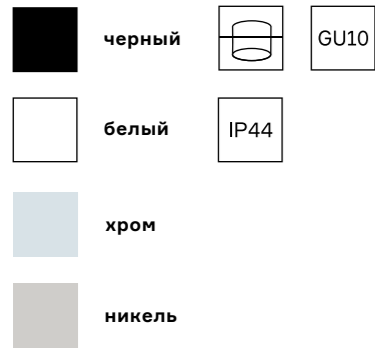




артикул	источник света	мощность, W
ST213.108.01	GU10 × 1	50
ST213.118.01	GU10 × 1	50
ST213.408.01	GU10 × 1	50
ST213.508.01	GU10 × 1	50

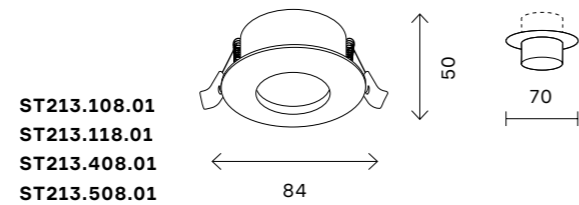


ST213.108.01  
ST213.118.01  
ST213.408.01  
ST213.508.01

встраиваемые светильники 190


# ST252-254 GYPSUM

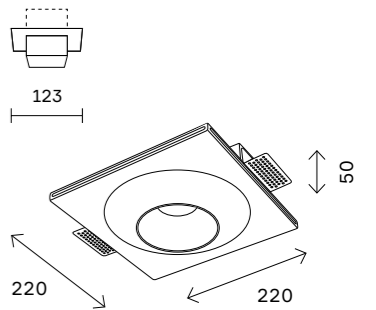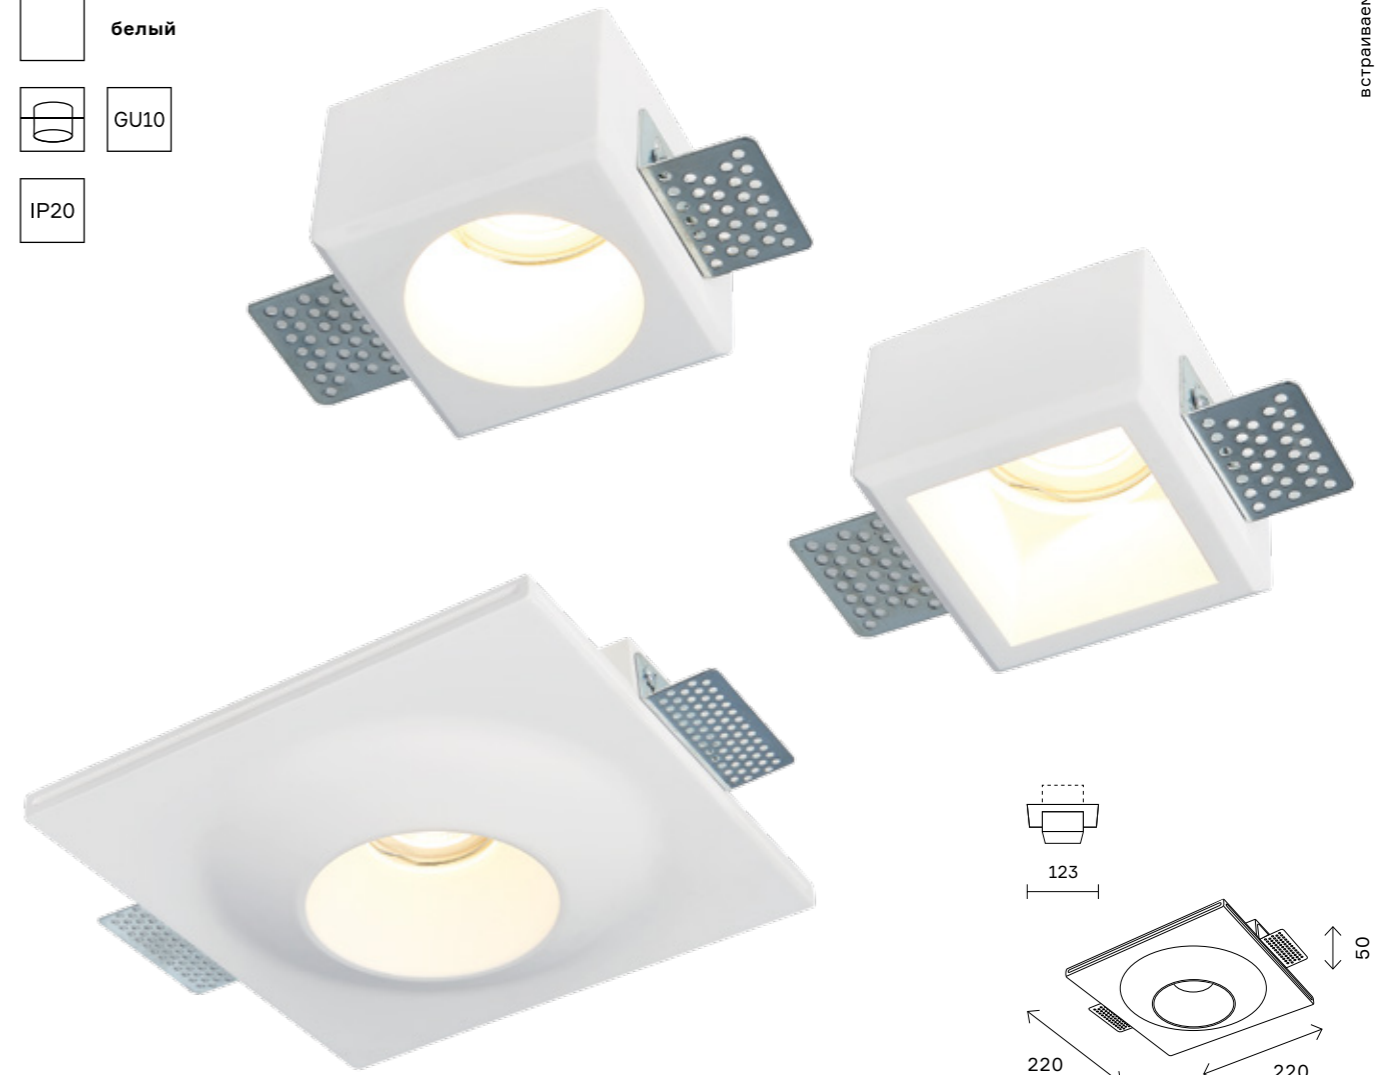

ST253.508.01

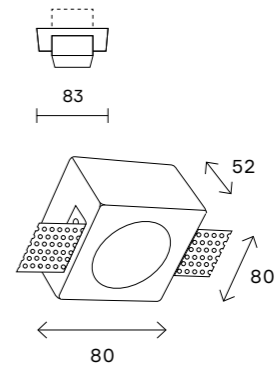


ST252.508.01

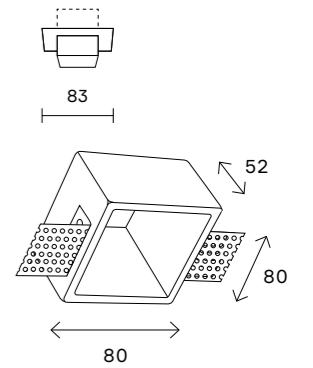

ST252.518.01

артикул	источник света	мощность, W
ST252.508.01	GU10 × 1	50
ST252.518.01	GU10 × 1	50
ST253.508.01	GU10 × 1	50
ST254.308.01	GU10 × 1	50
ST254.318.01	GU10 × 1	50
ST254.328.01	GU10 × 1	50
ST254.328.02	GU10 × 2	10


# ST216

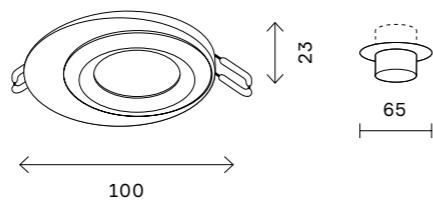


ST216.408.01  
ST216.508.01

артикул	источник света	мощность, W
ST216.408.01	GU10 × 1	50
ST216.508.01	GU10 × 2	50


встраиваемые светильники 191

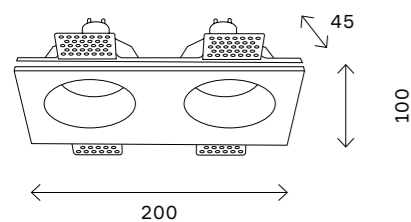


ST254.328.02

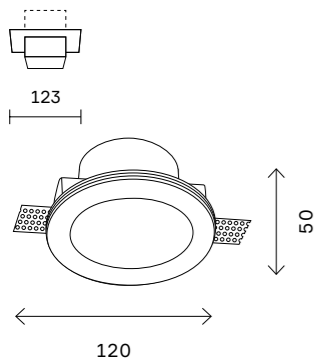

ST254.308.01

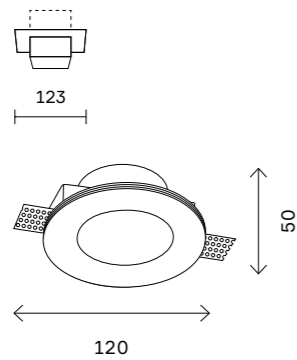


ST254.318.01

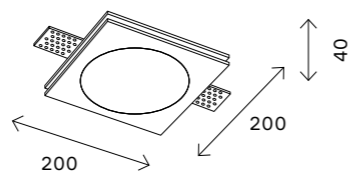

ST254.328.01

# ST303

- черный
- белый
- золото,  
черный
- GU10
- IP20

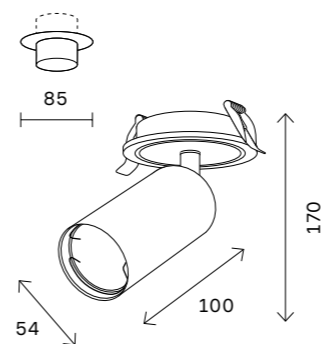

ST303.208.01


ST303.408.01

ST303.508.01

артикул	источник света	мощность, W
<span style="color: #c08040;">■</span> ST303.208.01	GU10 × 1	50
<span style="color: black;">■</span> ST303.408.01	GU10 × 1	50
<span style="color: white;">□</span> ST303.508.01	GU10 × 1	50

# Накладные светильники

накладные светильники 194

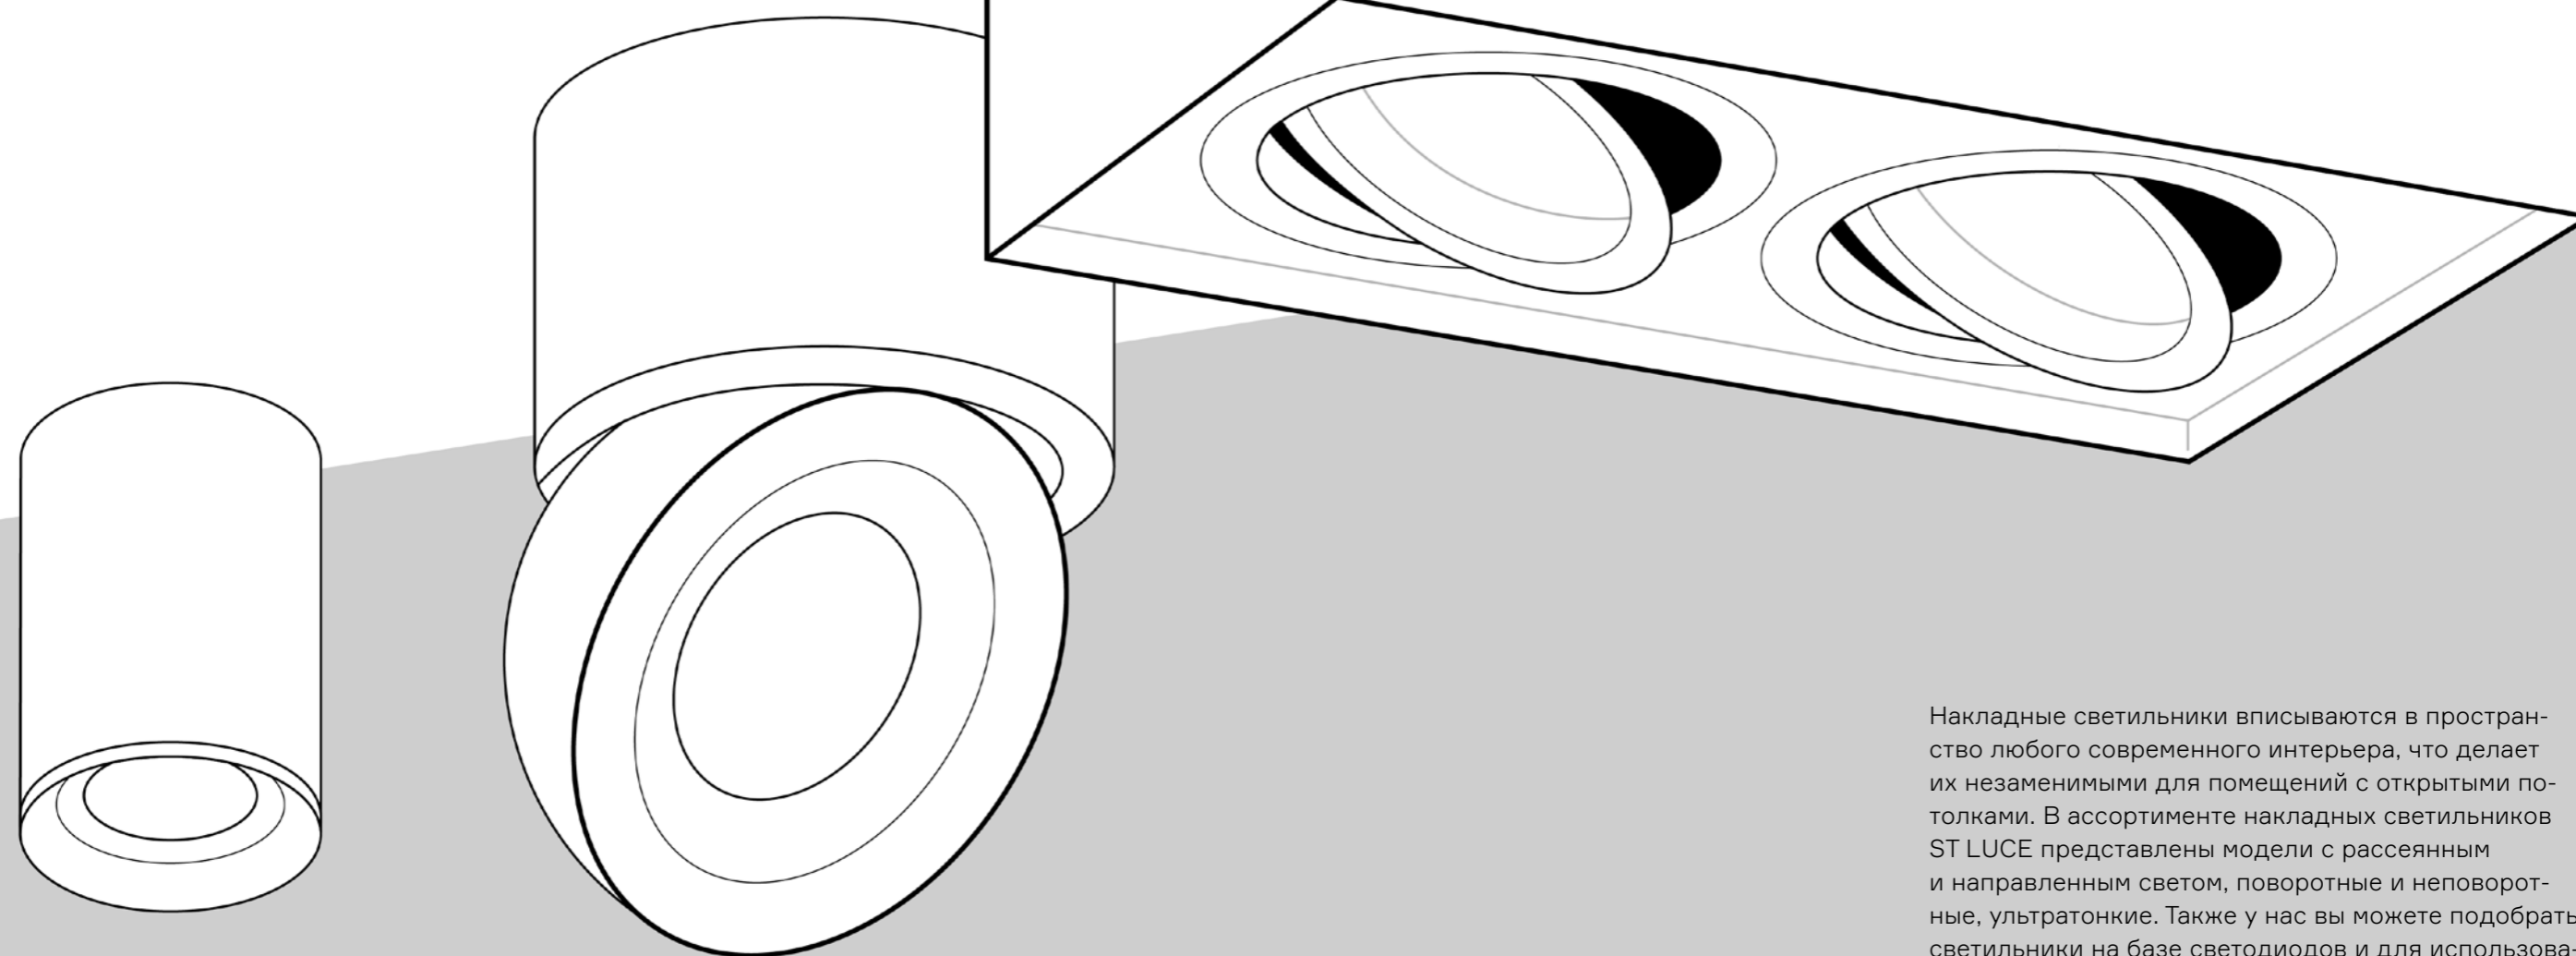

Накладные светильники вписываются в пространство любого современного интерьера, что делает их незаменимыми для помещений с открытыми потолками. В ассортименте накладных светильников ST LUCE представлены модели с рассеянным и направленным светом, поворотные и неповоротные, ультратонкие. Также у нас вы можете подобрать светильники на базе светодиодов и для использования с лампами под цоколь GU10 с тремя режимами подсветки и возможностью изменять угол рассеивания от 10 до 60 градусов.

накладные светильники 195

# ST601



белый



черный




LED



RA>90




IP20



↕ 25

400



↕ 25

600

ST601.532.32  
ST601.542.32

ST601.532.48  
ST601.542.48  
ST601.442.48

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
□ ST601.532.32	led x 32	2880	3000	>80	120
□ ST601.542.32	led x 32	2880	4000	>80	120
□ ST601.532.48	led x 48	4320	3000	>80	120
□ ST601.542.48	led x 48	4320	4000	>80	120
■ ST601.442.48	led x 48	4320	4000	>80	120



# ST606

- белый
- черный
- NEW LED
- RA>90 IP20
- 120°




накладные светильники 198




накладные светильники 199

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
□ ST606.532.12	led × 12	1080	3000	>90	120
□ ST606.532.27	led × 27	2430	3000	>90	120
□ ST606.532.48	led × 48	4320	3000	>90	120
□ ST606.532.96	led × 96	8640	3000	>90	120
□ ST606.542.12	led × 12	1080	4000	>90	120
□ ST606.542.27	led × 27	2430	4000	>90	120
□ ST606.542.48	led × 48	4320	4000	>90	120
□ ST606.542.96	led × 96	8640	4000	>90	120
■ ST606.432.12	led × 12	1080	3000	>90	120
■ ST606.432.27	led × 27	2430	3000	>90	120
■ ST606.432.48	led × 48	4320	3000	>90	120
■ ST606.432.96	led × 96	8640	3000	>90	120
■ ST606.442.12	led × 12	1080	4000	>90	120
■ ST606.442.27	led × 27	2430	4000	>90	120
■ ST606.442.48	led × 48	4320	4000	>90	120
■ ST606.442.96	led × 96	8640	4000	>90	120


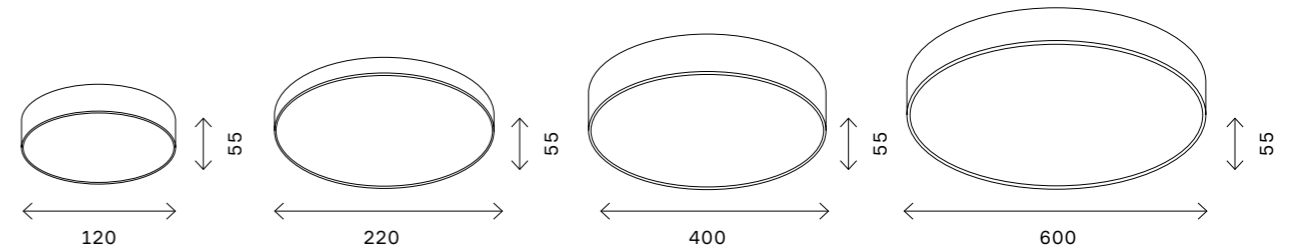


- |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ST606.532.12 | ST606.532.27 | ST606.532.48 | ST606.532.96 |
| ST606.542.12 | ST606.542.27 | ST606.542.48 | ST606.542.96 |
| ST606.432.12 | ST606.432.27 | ST606.432.48 | ST606.432.96 |
| ST606.442.12 | ST606.442.27 | ST606.442.48 | ST606.442.96 |

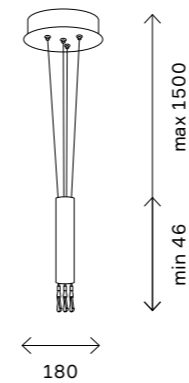

Подвесной комплект  
для светильников ST606  
ST606.429.00  
ST606.529.00

# ST113

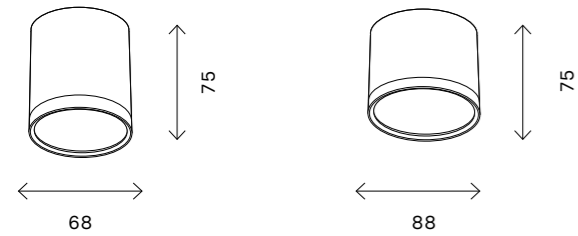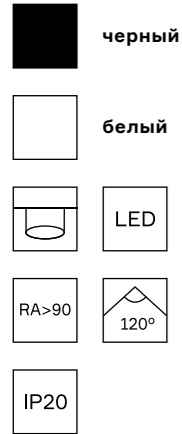


**ST113.432.05**  
**ST113.442.05**  
**ST113.532.05**  
**ST113.542.05**  
**ST113.432.09**  
**ST113.442.09**  
**ST113.532.09**  
**ST113.542.09**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST113.432.05</b>	led × 5	390	3000	>90	120
■ <b>ST113.432.09</b>	led × 9	702	3000	>90	120
■ <b>ST113.442.05</b>	led × 5	390	4000	>90	120
■ <b>ST113.442.09</b>	led × 9	702	4000	>90	120
□ <b>ST113.532.05</b>	led × 5	390	3000	>90	120
□ <b>ST113.532.09</b>	led × 9	702	3000	>90	120
□ <b>ST113.542.05</b>	led × 5	390	4000	>90	120
□ <b>ST113.542.09</b>	led × 9	702	4000	>90	120

200

накладные светильники

# ST102

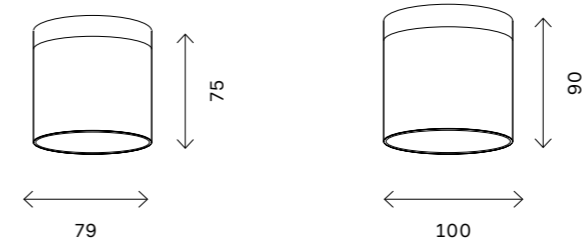



**ST102.402.09**  
**ST102.502.09**  
**ST102.442.09**  
**ST102.542.09**  
**ST102.402.12**  
**ST102.502.12**  
**ST102.442.12**  
**ST102.542.12**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST102.402.09</b>	led × 9	702	3000	>90	120
■ <b>ST102.402.12</b>	led × 12	936	3000	>90	120
■ <b>ST102.442.09</b>	led × 9	702	4000	>90	120
■ <b>ST102.442.12</b>	led × 12	936	4000	>90	120
□ <b>ST102.502.09</b>	led × 9	702	3000	>90	120
□ <b>ST102.502.12</b>	led × 12	936	3000	>90	120
□ <b>ST102.542.09</b>	led × 9	702	4000	>90	120
□ <b>ST102.542.12</b>	led × 12	936	4000	>90	120

201

накладные светильники


# ST115

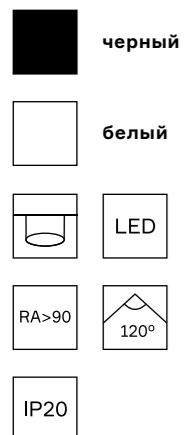

**ST115.432.07**    **ST115.432.12**  
**ST115.442.07**    **ST115.442.12**  
**ST115.532.07**    **ST115.532.12**  
**ST115.542.07**    **ST115.542.12**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST115.432.07</b>	led × 7	490	3000	>90	120
■ <b>ST115.442.07</b>	led × 7	490	4000	>90	120
□ <b>ST115.532.07</b>	led × 7	490	3000	>90	120
□ <b>ST115.542.07</b>	led × 7	490	4000	>90	120
■ <b>ST115.432.12</b>	led × 12	840	3000	>90	120
■ <b>ST115.442.12</b>	led × 12	840	4000	>90	120
□ <b>ST115.532.12</b>	led × 12	840	3000	>90	120
□ <b>ST115.542.12</b>	led × 12	840	4000	>90	120



# ST654



**ST654.432.10**  
**ST654.442.10**  
**ST654.532.10**  
**ST654.542.10**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST654.432.10</b>	led × 10	850	3000	>90	38
■ <b>ST654.442.10</b>	led × 10	850	4000	>90	38
□ <b>ST654.532.10</b>	led × 10	850	3000	>90	38
□ <b>ST654.542.10</b>	led × 10	850	4000	>90	38

# ST652

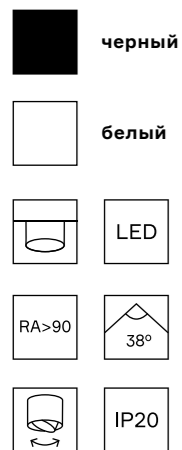



**ST652.432.12**  
**ST652.442.12**  
**ST652.532.12**  
**ST652.542.12**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST652.432.12</b>	led × 12	1000	3000	>90	36
■ <b>ST652.442.12</b>	led × 12	1000	4000	>90	36
□ <b>ST652.532.12</b>	led × 12	1000	3000	>90	36
□ <b>ST652.542.12</b>	led × 12	1000	4000	>90	36

204

накладные светильники

# ST651

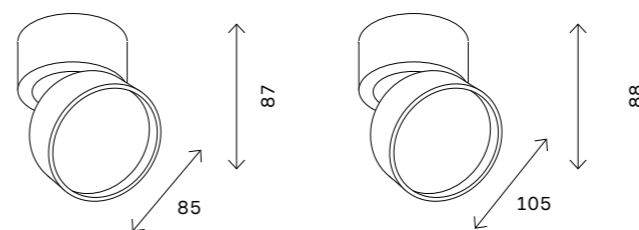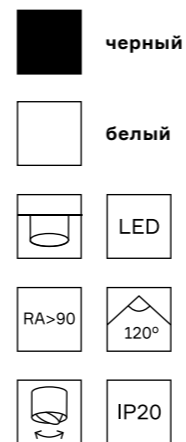

**ST651.432.09**  
**ST651.442.09**  
**ST651.532.09**  
**ST651.542.09**

**ST651.432.14**  
**ST651.442.14**  
**ST651.532.14**  
**ST651.542.14**



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST651.432.09</b>	led × 9	720	3000	>90	120
□ <b>ST651.532.09</b>	led × 9	720	3000	>90	120
■ <b>ST651.442.09</b>	led × 9	720	4000	>90	120
□ <b>ST651.542.09</b>	led × 9	720	4000	>90	120
■ <b>ST651.432.14</b>	led × 14	1100	3000	>90	120
□ <b>ST651.532.14</b>	led × 14	1100	3000	>90	120
■ <b>ST651.442.14</b>	led × 14	1100	4000	>90	120
□ <b>ST651.542.14</b>	led × 14	1100	4000	>90	120

205


накладные светильники



# ST157

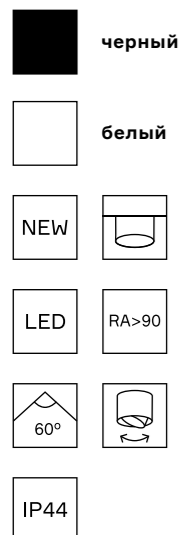

**ST157.432.15**  
**ST157.442.15**  
**ST157.532.15**  
**ST157.542.15**





**ST157.432.20**  
**ST157.442.20**  
**ST157.532.20**  
**ST157.542.20**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST157.432.15</b>	led × 15	1200	3000	>90	60
□ <b>ST157.532.15</b>	led × 15	1200	3000	>90	60
■ <b>ST157.442.15</b>	led × 15	1200	4000	>90	60
□ <b>ST157.542.15</b>	led × 15	1200	4000	>90	60
■ <b>ST157.432.20</b>	led × 20	1600	3000	>90	60
□ <b>ST157.532.20</b>	led × 20	1600	3000	>90	60
■ <b>ST157.442.20</b>	led × 20	1600	4000	>90	60
□ <b>ST157.542.20</b>	led × 20	1600	4000	>90	60



# ST650




ST650.402.01  
ST650.502.01  
ST650.432.10  
ST650.532.10  
ST650.442.10  
ST650.542.10

артикул	мощность, W	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST650.402.01	GU10 × 50			
□ ST650.502.01	GU10 × 50			
■ ST650.432.10	led × 10	3000	>90	38
■ ST650.442.10	led × 10	4000	>90	38
□ ST650.532.10	led × 10	3000	>90	38
□ ST650.542.10	led × 10	4000	>90	38



208  
накладные светильники

# ST110




ST110.207.01  
ST110.407.01  
ST110.507.01

артикул	источник света	мощность, W
■ ST110.207.01	GU10 × 1	50
■ ST110.407.01	GU10 × 1	50
□ ST110.507.01	GU10 × 1	50



209  
накладные светильники

# ST114





ST114.207.01  
ST114.407.01  
ST114.507.01

артикул	источник света	мощность, W
■ ST114.207.01	GU10 × 1	50
■ ST114.407.01	GU10 × 1	50
□ ST114.507.01	GU10 × 1	50



# ST111

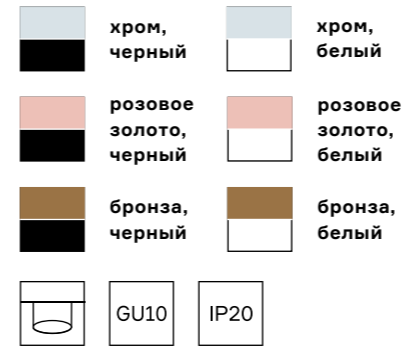

ST111.407.01  
ST111.427.01  
ST111.437.01  
ST111.507.01  
ST111.527.01  
ST111.537.01

артикул	источник света	мощность, W
■ ST111.407.01	GU10 × 1	50
■ ST111.427.01	GU10 × 1	50
■ ST111.437.01	GU10 × 1	50
□ ST111.507.01	GU10 × 1	50
□ ST111.527.01	GU10 × 1	50
□ ST111.537.01	GU10 × 1	50







накладные светильники 210

# ST109

- черный
- белый
- GU10
- IP20



ST109.407.01  
ST109.507.01

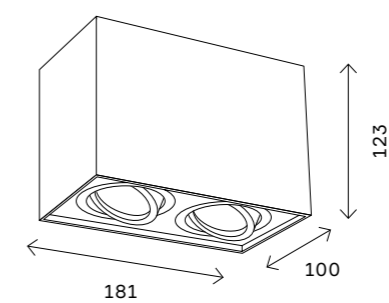


ST109.407.02  
ST109.507.02

артикул	источник света	мощность, W
■ ST109.407.01	GU10 × 1	50
■ ST109.407.02	GU10 × 1	50
□ ST109.507.01	GU10 × 1	50
□ ST109.507.02	GU10 × 1	50

накладные светильники 211

# ST100

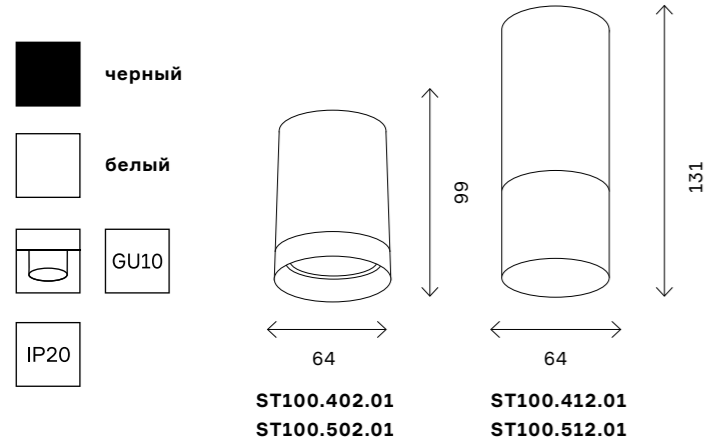


артикул	источник света	мощность, W
■ ST100.402.01	GU10 × 1	50
■ ST100.412.01	GU10 × 1	50
□ ST100.502.01	GU10 × 1	50
□ ST100.512.01	GU10 × 1	50



212  
накладные светильники

# ST155 GYPSUM

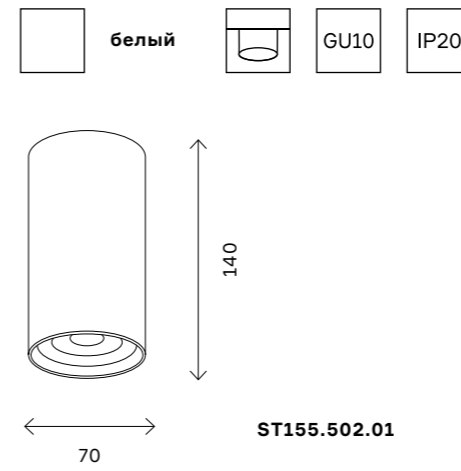


артикул	источник света	мощность, W
□ ST155.502.01	GU10 × 1	50



213  
накладные светильники


# ST108

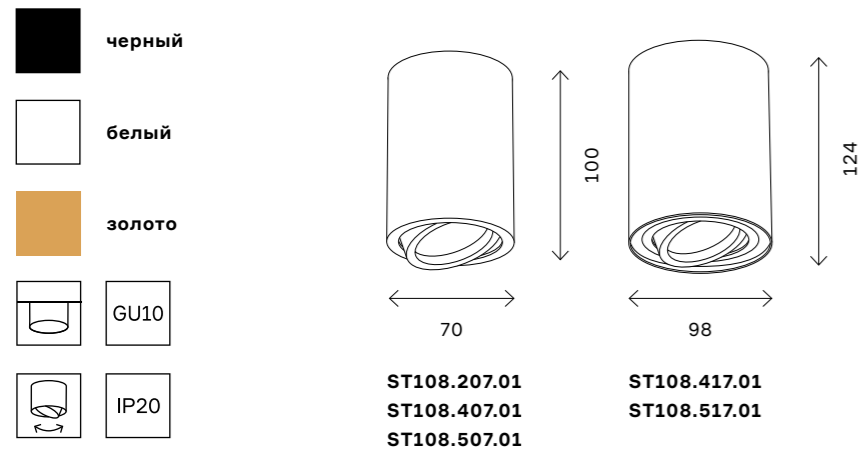

артикул	источник света	мощность, W
■ ST108.207.01	GU10 × 1	50
■ ST108.407.01	GU10 × 1	50
■ ST108.417.01	GU10 × 1	50
□ ST108.507.01	GU10 × 1	50
□ ST108.517.01	GU10 × 1	50



# ST156 GYPSUM

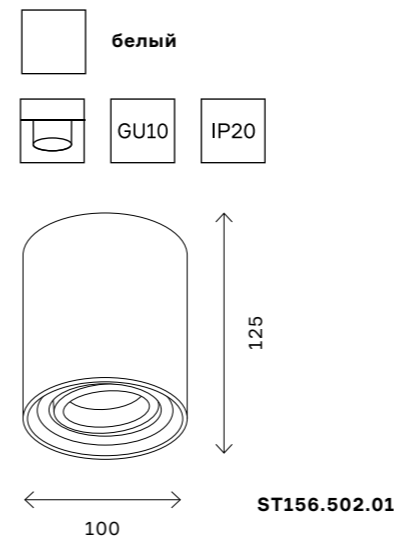


артикул	источник света	мощность, W
□ ST156.502.01	GU10 × 1	50



# Настенные светильники

настенные светильники 214

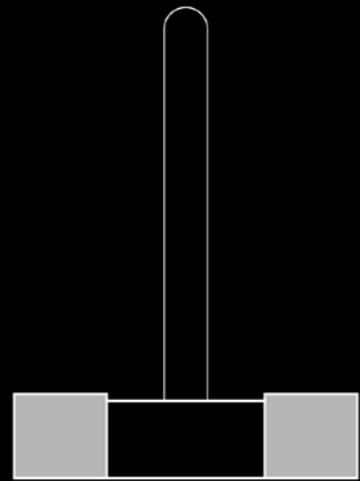

Настенные светильники ST LUCE можно использовать для локальной подсветки картин, стен, зеркал, прикроватных тумб, а также для создания световых инсталляций на любой вкус. Большое разнообразие форм и цветовых решений дает свободу, не ограничивая полет вашей фантазии.

настенные светильники 215

# ST607




черный




белый



LED

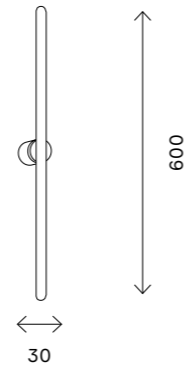

ST607.442.08  
ST607.542.08

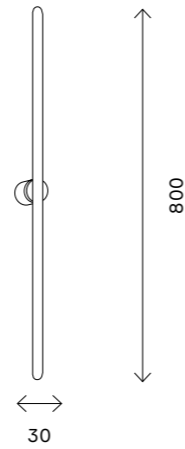


ST607.442.12  
ST607.542.12

216

настенные светильники

ST607.442.16  
ST607.542.16





217


настенные светильники

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
■ ST607.442.08	led × 8	800	4000	>90
□ ST607.542.08	led × 8	800	4000	>90
■ ST607.442.12	led × 12	1200	4000	>90
□ ST607.542.12	led × 12	1200	4000	>90
■ ST607.442.16	led × 16	1600	4000	>90
□ ST607.542.16	led × 16	1600	4000	>90


# SL6003

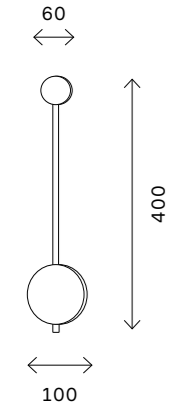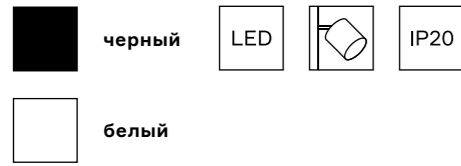

SL6003.401.01  
SL6003.501.01

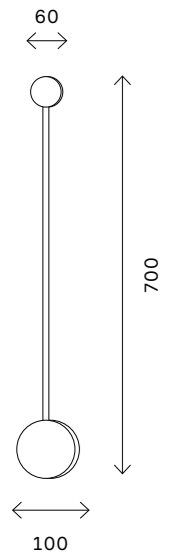


SL6003.411.01  
SL6003.511.01

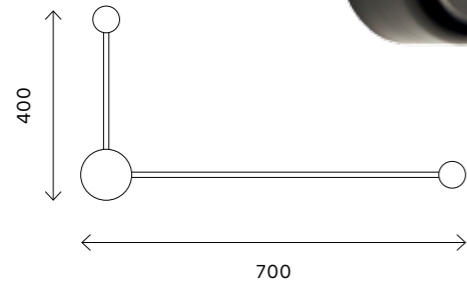

SL6003.401.02  
SL6003.501.02


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
■ SL6003.401.01	led × 4	250	4000	>80
■ SL6003.401.02	led × 8	480	4000	>80
■ SL6003.411.01	led × 4	250	4000	>80
□ SL6003.501.01	led × 4	250	4000	>80
□ SL6003.501.02	led × 8	480	4000	>80
□ SL6003.511.01	led × 4	250	4000	>80

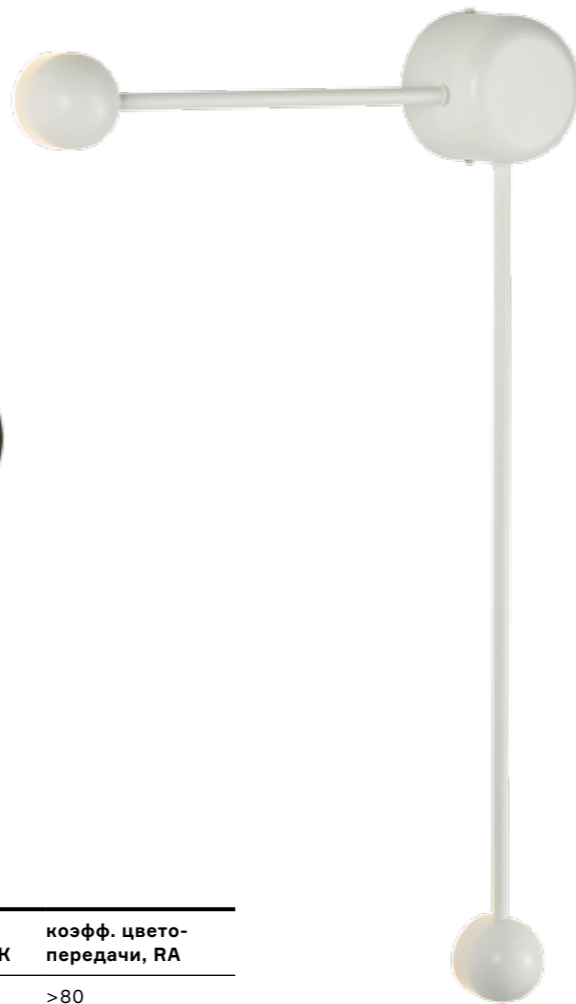

218

настенные светильники


# SL1589

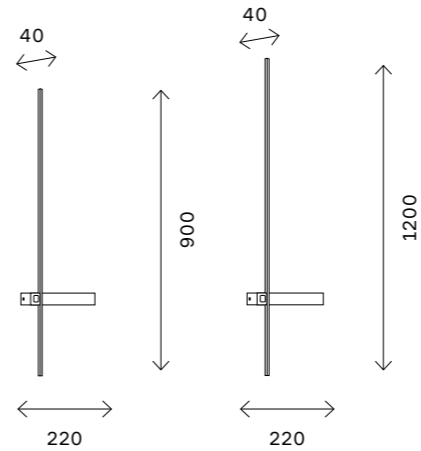

SL1589.401.01  
SL1589.101.01  
SL1589.301.01

SL1589.411.01  
SL1589.111.01  
SL1589.311.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
■ SL1589.041.01	led × 6	250	4000	80
■ SL1589.401.01	led × 10	300	4000	>80
■ SL1589.411.01	led × 15	430	4000	>80
■ SL1589.011.01	led × 6	468	4000	>80
■ SL1589.101.01	led × 10	780	4000	>80
■ SL1589.111.01	led × 15	1170	4000	>80
■ SL1589.031.01	led × 6	468	4000	>80
■ SL1589.301.01	led × 10	780	4000	>80
■ SL1589.311.01	led × 15	1170	4000	>80

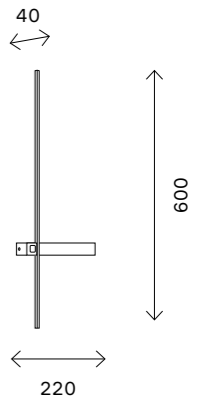



SL1589.041.01  
SL1589.011.01  
SL1589.031.01




219

настенные светильники

# SL1586

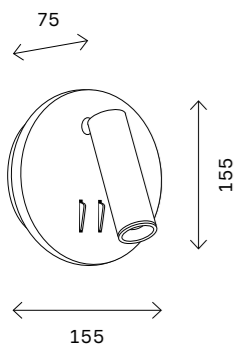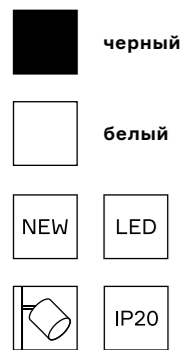

SL1586.413.01  
SL1586.513.01

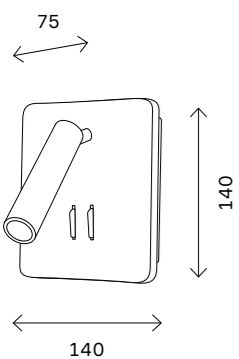


SL1586.431.01  
SL1586.531.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ SL1586.413.01	led × 8	624	3000	>80	24
□ SL1586.513.01	led × 8	624	3000	>80	24
■ SL1586.431.01	led × 9	624	3000	>80	24
□ SL1586.531.01	led × 9	624	3000	>80	24



настенные светильники 220



# SL1576



SL1576.401.02  
SL1576.501.02

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	Особенности
■ SL1576.401.02	led × 6	470	4000	USB порт
□ SL1576.501.02	led × 6	470	4000	USB порт

# SL1014

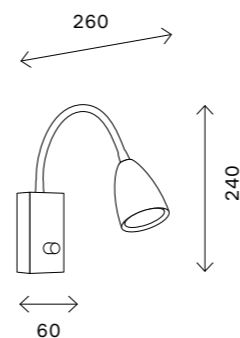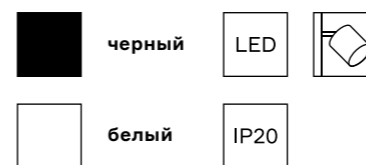

SL1014.401.01  
SL1014.501.01


артикул	источник света	мощность, W	лампы в комплекте
■ SL1014.401.01	GU10 × 1	3	ДА
□ SL1014.501.01	GU10 × 1	3	ДА



настенные светильники 221



# ST653

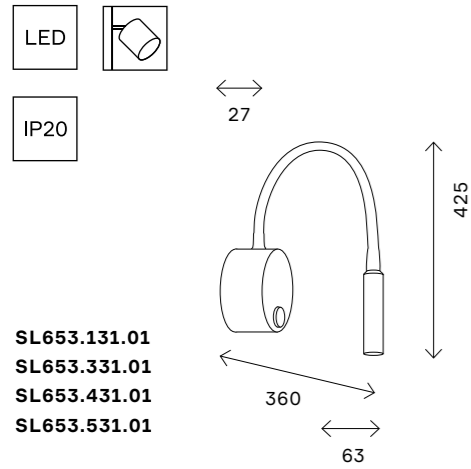




SL653.131.01  
SL653.331.01  
SL653.431.01  
SL653.531.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA
■ ST653.131.01	led × 3	150	3000	>80
■ ST653.331.01	led × 3	150	3000	>80
■ ST653.431.01	led × 3	150	3000	>80
□ ST653.531.01	led × 3	150	3000	>80



222  
настенные светильники




# SL1301

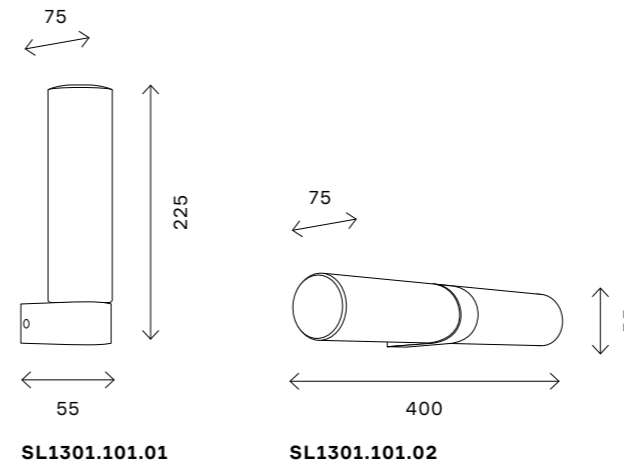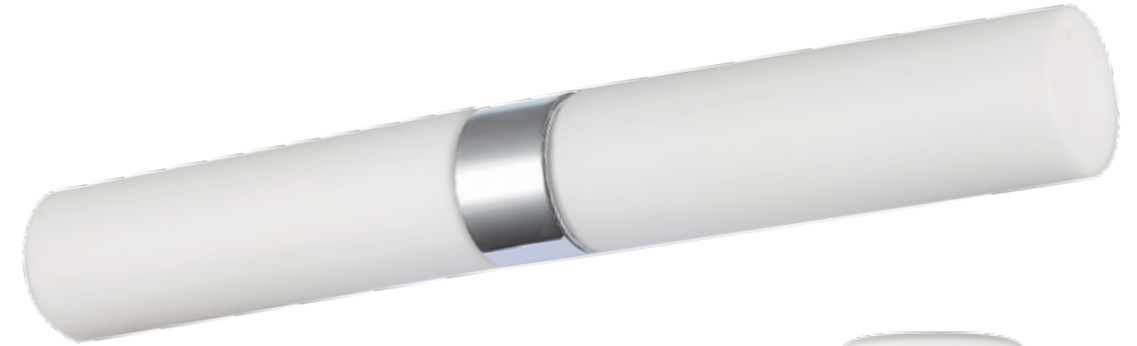

артикул	источник света	мощность, W
□ SL1301.101.01	E14 × 1	40
□ SL1301.101.02	e14 × 2	80

223  
настенные светильники



# SL591

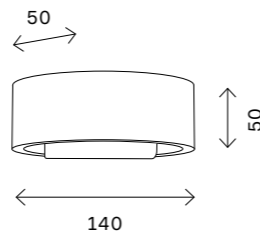

SL591.401.01  
SL591.501.01  
SL591.701.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA
■ SL591.401.01	led × 6	300	4000	>80
□ SL591.501.01	led × 6	300	4000	>80
■ SL591.701.01	led × 6	300	4000	>80

# SL582

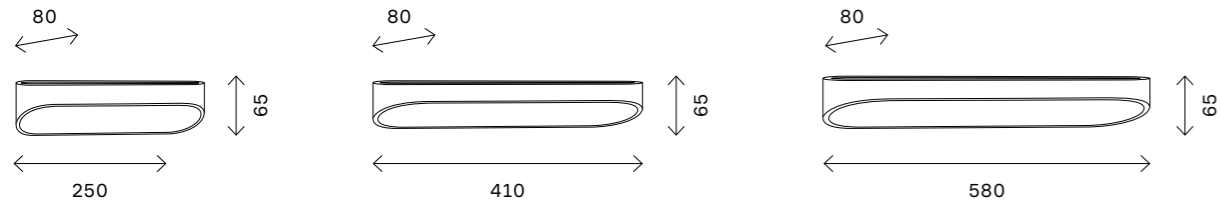



SL582.011.01  
SL582.041.01

SL582.101.01  
SL582.401.01


SL582.111.01  
SL582.411.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> SL582.011.01	led × 6	300	4000	>80
<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"> </span> SL582.041.01	led × 6	300	4000	>80
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> SL582.101.01	led × 12	600	4000	>80
<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"> </span> SL582.401.01	led × 12	600	4000	>80
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> SL582.111.01	led × 18	900	4000	>80
<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"> </span> SL582.411.01	led × 18	900	4000	>80


# SL592

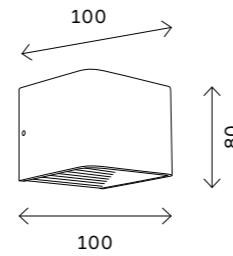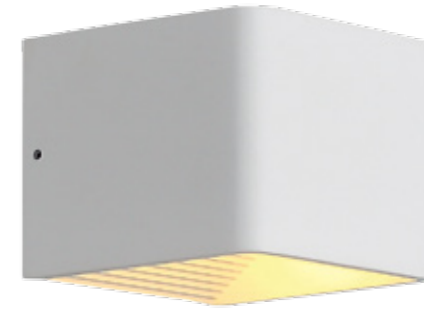


SL455.041.01  
SL455.051.01

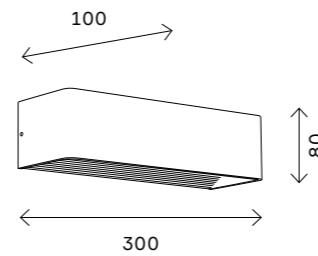

SL455.401.01  
SL455.501.01




SL592.111.01

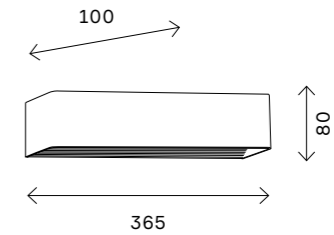


SL592.701.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"> </span> SL455.041.01	led × 6	213	3000	>80
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> SL455.051.01	led × 6	213	3000	>80
<span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"> </span> SL592.071.01	led × 6	213	4000	>80
<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"> </span> SL455.401.01	led × 9	427	3000	>80
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> SL455.501.01	led × 9	427	3000	>80
<span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"> </span> SL592.701.01	led × 12	427	4000	>80


# SL446

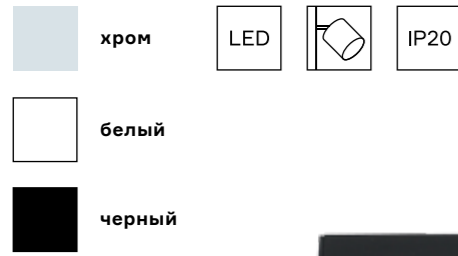


настенные светильники 226



SL446.011.01  
SL446.041.01  
SL446.051.01

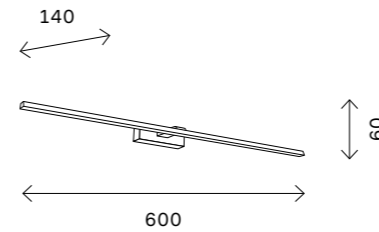

SL446.101.01  
SL446.401.01  
SL446.501.01


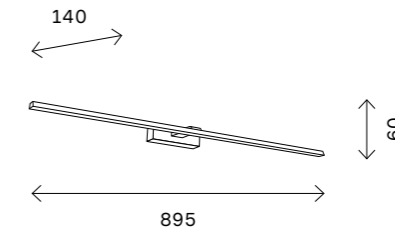


SL446.111.01  
SL446.411.01  
SL446.511.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
SL446.011.01	led × 8	369	4000	>80
SL446.041.01	led × 8	369	4000	>80
SL446.051.01	led × 8	369	4000	>80
SL446.101.01	led × 12	700	4000	>80
SL446.401.01	led × 12	516	4000	>80
SL446.501.01	led × 12	516	4000	>80
SL446.111.01	led × 18	700	4000	>80
SL446.411.01	led × 18	700	4000	>80
SL446.511.01	led × 18	700	4000	>80

настенные светильники 227

# SL595

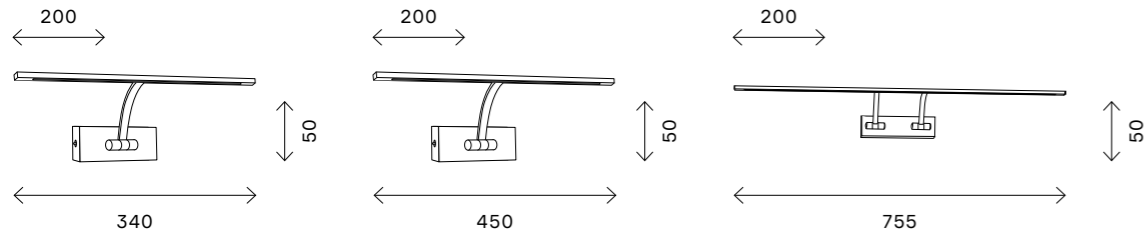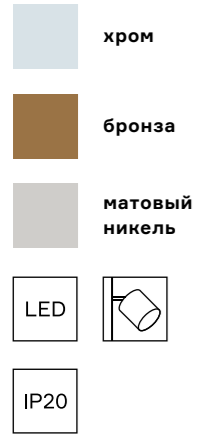

SL595.011.01  
SL595.031.01  
SL595.071.01

SL595.101.01  
SL595.301.01  
SL595.701.01


SL595.111.01  
SL595.311.01  
SL595.711.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	сенсорный выключатель на корпусе
SL595.011.01	led × 5,4	250	4000	>80	
SL595.031.01	led × 5,4	250	4000	>80	
SL595.071.01	led × 5,4	250	4000	>80	
SL595.101.01	led × 8	400	4000	>80	
SL595.301.01	led × 8	400	4000	>80	
SL595.701.01	led × 8	400	4000	>80	
SL595.111.01	led × 15	750	4000	>80	да
SL595.311.01	1 led × 5	750	4000	>80	да
SL595.711.01	led × 15	750	4000	>80	да

228

настенные светильники

# SL444

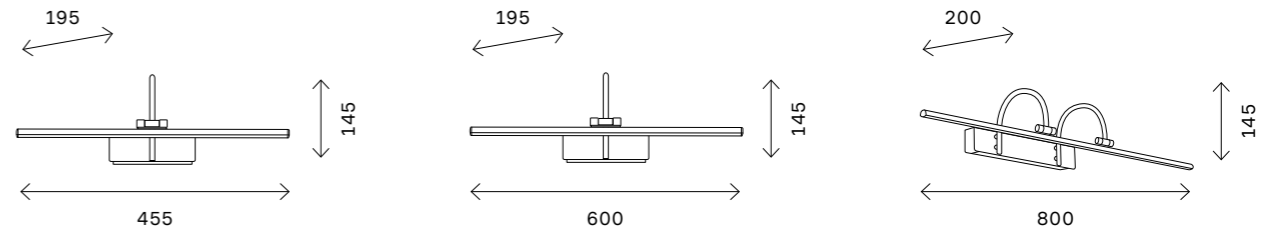

SL444.011.01  
SL444.031.01

SL444.101.01  
SL444.301.01

SL444.111.01  
SL444.311.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
SL444.011.01	led × 8	420	4000	>80
SL444.031.01	led × 8	420	4000	>80
SL444.101.01	led × 12	570	4000	>80
SL444.301.01	led × 12	570	4000	>80
SL444.111.01	led × 18	900	4000	>80
SL444.311.01	led × 18	900	4000	>80




229

настенные светильники

# SL1598



черный

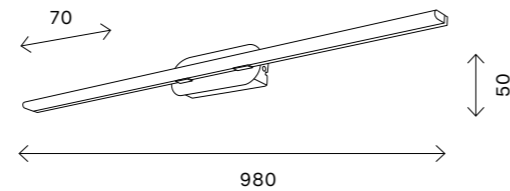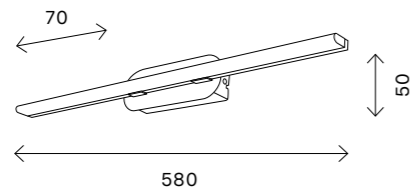

SL1598.041.01

SL1598.401.01

SL1598.411.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
■ SL1598.041.01	led × 6	468	4000	>80
■ SL1598.401.01	led × 10	780	4000	>80
■ SL1598.411.01	led × 18	1404	4000	>80

230

настенные светильники


# SL596




хром



бронза



SL596.011.01  
SL596.031.01

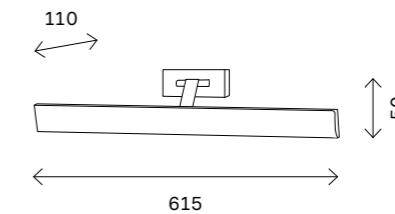

SL596.101.01  
SL596.301.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
■ SL596.011.01	led × 8	350	4000	>80
■ SL596.031.01	led × 8	350	4000	>80
■ SL596.101.01	led × 16	700	4000	>80
■ SL596.301.01	led × 16	700	4000	>80

231

настенные светильники

# Подвесные светильники

Подвесные светильники ST LUCE — это современные вариации традиционных люстр. Сегодня на смену громоздким и малофункциональным конструкциям приходят стильные и эргономичные модели на подвесах. Они незаменимы в офисных, жилых и общественных интерьерах. В жилых интерьерах подвесные светильники применяют чаще всего для создания местного освещения, например, для подсветки прикроватной зоны, бара, обеденного стола. Подвесные светильники можно устанавливать в любые типы потолков и использовать их в составе трековой системы.

подвесные светильники 232



подвесные светильники 233

# ST605 AROUND



золото




черный




белый




234  
подвесные светильники

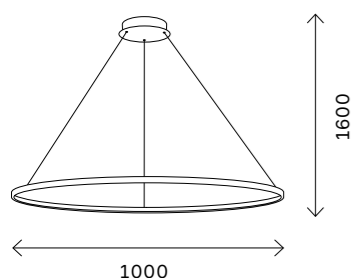


ST605.403.57  
ST605.503.57  
ST605.203.57

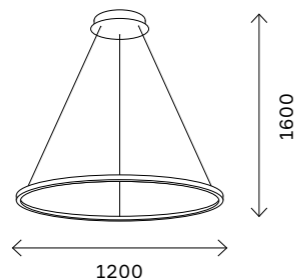

ST605.403.72  
ST605.503.72  
ST605.203.72

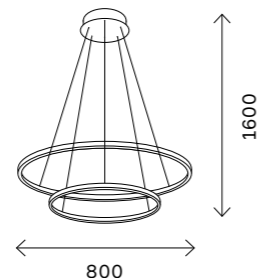

ST605.403.91  
ST605.503.91  
ST605.203.91

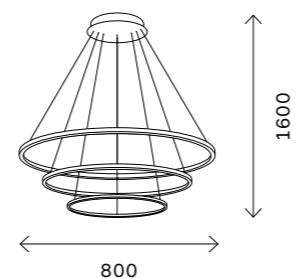

ST605.403.114  
ST605.503.114  
ST605.203.114

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST605.403.57	led x 57	3705	2800-6500	>90	120
■ ST605.403.72	led x 72	4680	2800-6500	>90	120
■ ST605.403.91	led x 91	5915	2800-6500	>90	120
■ ST605.403.114	led x 114	7410	2800-6500	>90	120
□ ST605.503.57	led x 57	3705	2800-6500	>90	120
□ ST605.503.72	led x 72	4680	2800-6500	>90	120
□ ST605.503.91	led x 91	5915	2800-6500	>90	120
□ ST605.503.114	led x 114	7410	2800-6500	>90	120
■ ST605.203.57	led x 57	3705	2800-6500	>90	120
■ ST605.203.72	led x 72	4680	2800-6500	>90	120
■ ST605.203.91	led x 91	5915	2800-6500	>90	120
■ ST605.203.114	led x 114	7410	2800-6500	>90	120



235  
подвесные светильники

# ST605 DOWN






LED



RA>90



IP20






ST605.243.114  
ST605.443.114  
ST605.543.114

ST605.243.34  
ST605.443.34  
ST605.543.34

ST605.243.46  
ST605.443.46  
ST605.543.46

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST605.243.114	led × 114	7410	4000	80	120
■ ST605.243.34	led × 34	2210	4000	80	120
■ ST605.243.46	led × 46	2990	4000	80	120
■ ST605.243.57	led × 57	3705	4000	80	120
■ ST605.243.72	led × 72	4680	4000	80	120
■ ST605.243.91	led × 91	5915	4000	80	120

236  
подвесные светильники

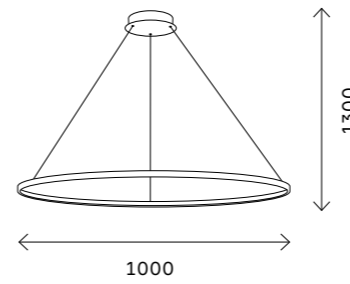

ST605.243.57  
ST605.443.57  
ST605.543.57

ST605.243.72  
ST605.443.72  
ST605.543.72

ST605.243.91  
ST605.443.91  
ST605.543.91

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST605.443.114	led × 114	7410	4000	80	120
■ ST605.443.34	led × 34	2210	4000	80	120
■ ST605.443.46	led × 46	2990	4000	80	120
■ ST605.443.57	led × 57	3705	4000	80	120
■ ST605.443.72	led × 72	4680	4000	80	120
■ ST605.443.91	led × 91	5915	4000	80	120

237  
подвесные светильники







артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
□ ST605.543.114	led × 114	7410	4000	80	120
□ ST605.543.34	led × 34	2210	4000	80	120
□ ST605.543.46	led × 46	2990	4000	80	120
□ ST605.543.57	led × 57	3705	4000	80	120
□ ST605.543.72	led × 72	4680	4000	80	120
□ ST605.543.91	led × 91	5915	4000	80	120

# ST603 IN


- золото
- черный
- белый
- LED LED
- 120° RA>90
- IP20 IP20




ST603.243.114  
ST603.443.114  
ST603.543.114




ST603.243.22  
ST603.443.22  
ST603.543.22




ST603.243.34  
ST603.443.34  
ST603.543.34



ST603.243.46  
ST603.443.46  
ST603.543.46

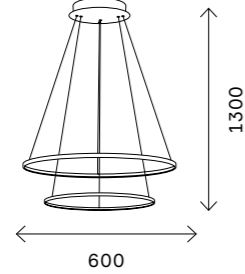

ST603.243.56  
ST603.443.56  
ST603.543.56

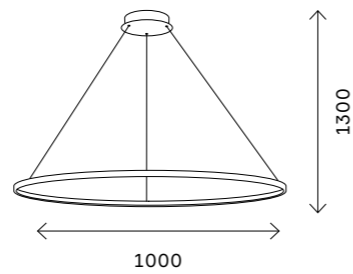



ST603.243.57  
ST603.443.57  
ST603.543.57

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST603.243.114	led × 114	7410	4000	80	120
■ ST603.243.22	led × 22	1430	4000	80	120
■ ST603.243.34	led × 34	2210	4000	80	120
■ ST603.243.46	led × 46	2990	4000	80	120
■ ST603.243.56	led × 56	3640	4000	80	120
■ ST603.243.57	led × 57	3705	4000	80	120
■ ST603.443.114	led × 114	7410	4000	80	120
■ ST603.443.22	led × 22	1430	4000	80	120
■ ST603.443.34	led × 34	2210	4000	80	120
■ ST603.443.46	led × 46	2990	4000	80	120
■ ST603.443.56	led × 56	3640	4000	80	120
■ ST603.443.57	led × 57	3705	4000	80	120



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
□ ST603.543.114	led × 114	7410	4000	80	120
□ ST603.543.22	led × 22	1430	4000	80	120
□ ST603.543.34	led × 34	2210	4000	80	120
□ ST603.543.46	led × 46	2990	4000	80	120
□ ST603.543.56	led × 56	3640	4000	80	120
□ ST603.543.57	led × 57	3705	4000	80	120


# ST604 OUT

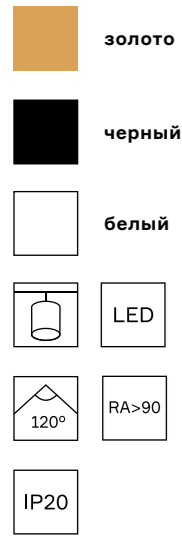


ST604.243.114  
ST604.443.114  
ST604.543.114

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST604.243.114	led × 114	7410	4000	80	120
ST604.243.22	led × 22	1430	4000	80	120
ST604.243.34	led × 34	2210	4000	80	120
ST604.243.46	led × 46	2990	4000	80	120
ST604.243.56	led × 47	3640	4000	80	120
ST604.243.57	led × 57	3705	4000	80	120


242  
подвесные светильники

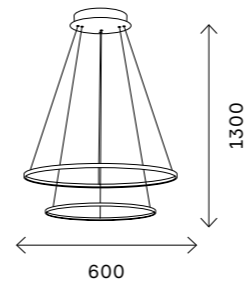


ST604.243.56  
ST604.443.56  
ST604.543.56

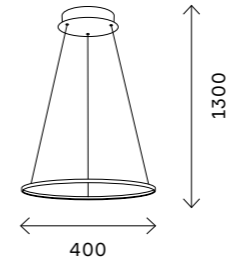

ST604.243.22  
ST604.443.22  
ST604.543.22

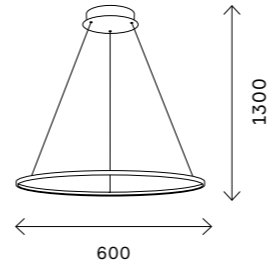


ST604.243.34  
ST604.443.34  
ST604.543.34


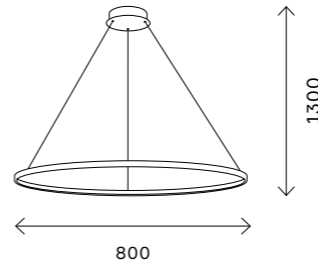


ST604.243.46  
ST604.443.46  
ST604.543.46

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST604.443.114	led × 114	7410	4000	80	120
ST604.443.22	led × 22	1430	4000	80	120
ST604.443.34	led × 34	2210	4000	80	120
ST604.443.46	led × 46	2990	4000	80	120
ST604.443.56	led × 56	3640	4000	80	120
ST604.443.57	led × 57	3705	4000	80	120

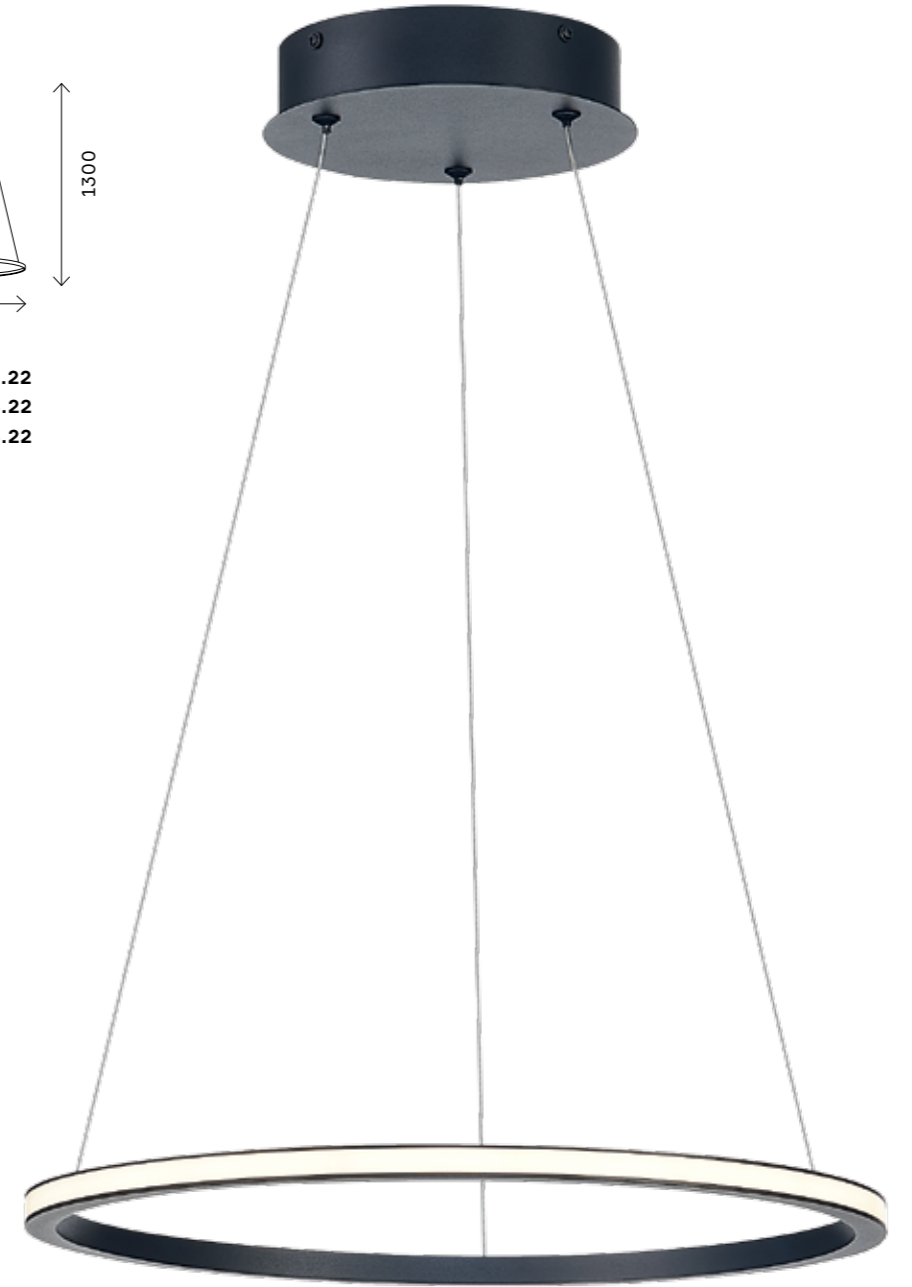

243  
подвесные светильники

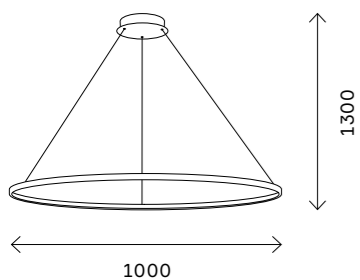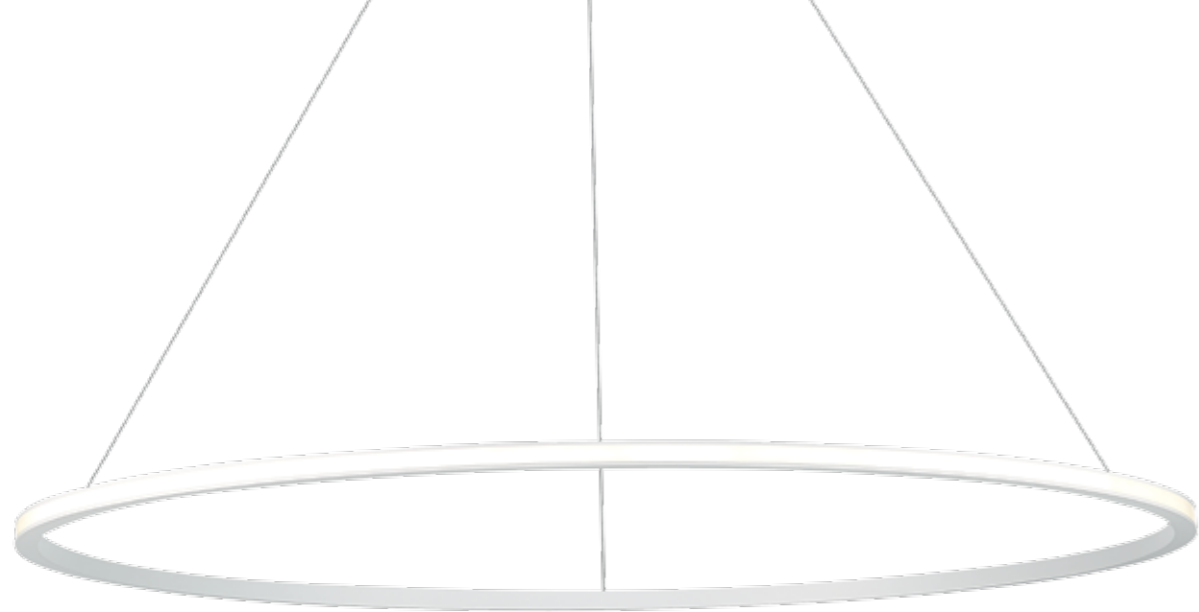

ST604.243.57  
ST604.443.57  
ST604.543.57


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
□ ST604.543.114	led x 114	7410	4000	80	120
□ ST604.543.22	led x 22	1430	4000	80	120
□ ST604.543.34	led x 34	2210	4000	80	120
□ ST604.543.46	led x 46	2990	4000	80	120
□ ST604.543.56	led x 56	3640	4000	80	120
□ ST604.543.57	led x 57	3705	4000	80	120

# ST080


Подвесной комплект для светильников серий ST603 IN, ST604 OUT, ST605 DOWN  
(комплект: трос – 2 шт; кабель – 1 шт.)

Подвесной комплект для светильников серий ST603 IN, ST604 OUT, ST605 DOWN  
(комплект: трос – 4 шт; кабель – 2 шт.)


Подвесной комплект для светильников серий ST603 IN, ST604 OUT, ST605 DOWN  
(комплект: трос – 6 шт; кабель – 3 шт.)



ST080.200.01  
ST080.400.01  
ST080.500.01





ST080.200.02  
ST080.400.02  
ST080.500.02



ST080.200.03  
ST080.400.03  
ST080.500.03

# ST602

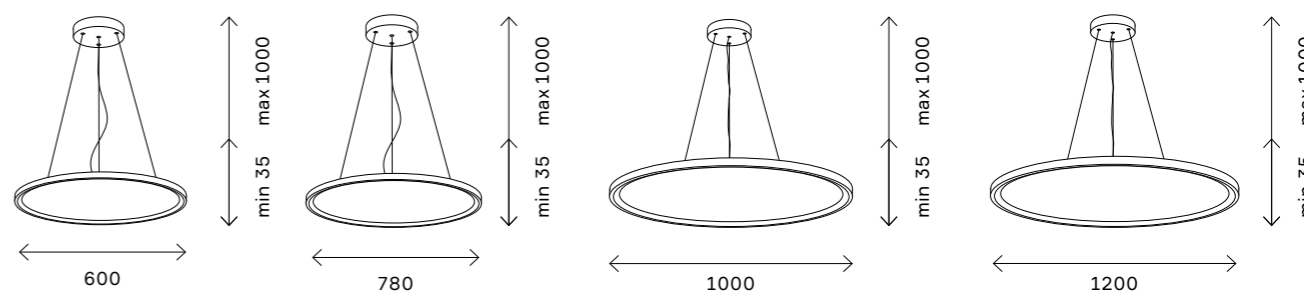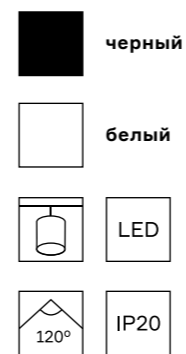

ST602.443.56  
ST602.543.56


ST602.543.72

ST602.543.96

ST602.543.120

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
□ ST602.543.56	led x 56	5040	4000	>80	120
■ ST602.443.56	led x 56	5040	4000	>80	120
□ ST602.543.72	led x 72	6480	4000	>80	120
□ ST602.543.96	led x 98	8640	4000	>80	120
□ ST602.543.120	led x 120	10800	4000	>80	120


# ST600 ZOOM

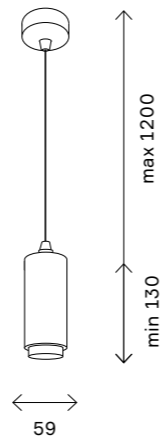

**ST600.433.10**  
**ST600.443.10**  
**ST600.533.10**  
**ST600.543.10**

подвесные светильники 246

# ST115

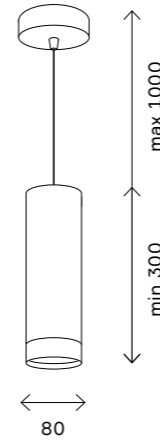


**ST115.433.12**  
**ST115.443.12**  
**ST115.533.12**  
**ST115.543.12**

подвесные светильники 247

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST600.433.10</b>	led × 10	1000	3000	>80	10-60
■ <b>ST600.443.10</b>	led × 10	1000	4000	>80	10-60
□ <b>ST600.533.10</b>	led × 10	1000	3000	>80	10-60
□ <b>ST600.543.10</b>	led × 10	1000	4000	>80	10-60

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST115.433.12</b>	led × 12	936	3000	>90	120
■ <b>ST115.443.12</b>	led × 12	936	4000	>90	120
□ <b>ST115.533.12</b>	led × 12	936	3000	>90	120
□ <b>ST115.543.12</b>	led × 12	936	4000	>90	120

# ST153

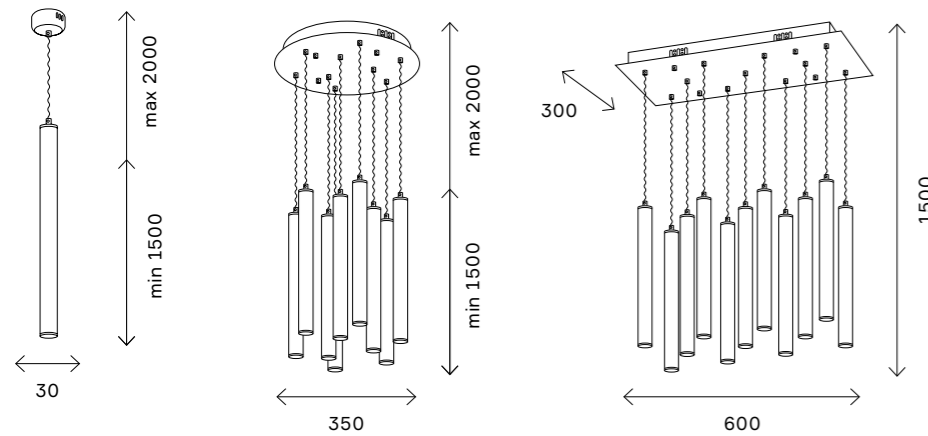

**ST153.543.03**  
**ST153.443.03**  
**ST153.343.03**

**ST153.443.27**  
**ST153.543.27**

**ST153.443.33**  
**ST153.543.33**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
<span style="border: 1px solid black; padding: 1px;"> </span> <b>ST153.543.03</b>	led x 3	255	4000	80	60
<span style="background-color: black; color: white; padding: 1px;"> </span> <b>ST153.443.03</b>	led x 3	255	4000	80	60
<span style="background-color: #c0a060; padding: 1px;"> </span> <b>ST153.343.03</b>	led x 3	255	4000	80	60
<span style="background-color: black; color: white; padding: 1px;"> </span> <b>ST153.443.27</b>	led x 27	2295	4000	80	60
<span style="background-color: #c0a060; padding: 1px;"> </span> <b>ST153.543.27</b>	led x 27	2295	4000	80	60
<span style="background-color: black; color: white; padding: 1px;"> </span> <b>ST153.443.33</b>	led x 33	2805	4000	80	60
<span style="background-color: #c0a060; padding: 1px;"> </span> <b>ST153.543.33</b>	led x 33	2805	4000	80	60

248  
подвесные светильники



249  
подвесные светильники

# ST154 CONCRETE



серый




GU10




IP20

артикул	источник света	мощность, W
ST154.703.01	GU10 × 1	50
ST154.713.01	GU10 × 1	50

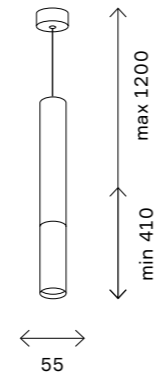

ST154.703.01



ST154.713.01

250

подвесные светильники

# ST152



черный  
золото




белый  
золото




GU10



IP20

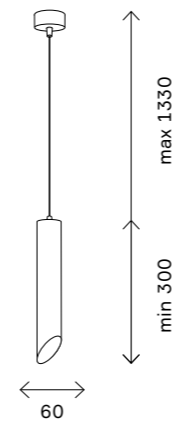

ST152.403.01  
ST152.503.01

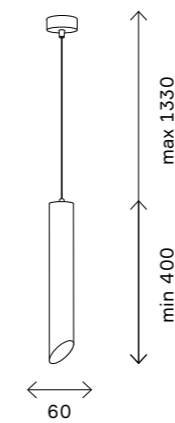

ST152.413.01  
ST152.513.01



артикул	источник света	мощность, W
ST152.403.01	GU10 × 1	50
ST152.413.01	GU10 × 1	50
ST152.503.01	GU10 × 1	50
ST152.513.01	GU10 × 1	50



251

подвесные светильники


# ST104

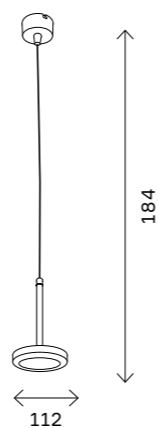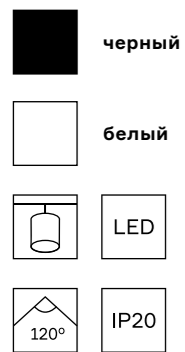

**ST104.403.06**  
**ST104.503.06**

252  
подвесные светильники

# ST151

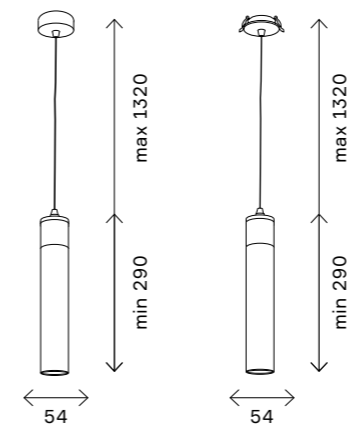

**ST151.303.01**  
**ST151.403.01**  
**ST151.503.01**

**ST151.308.01**  
**ST151.408.01**  
**ST151.508.01**

253  
подвесные светильники

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST104.403.06</b>	led × 6	468	3000	>80	120
□ <b>ST104.503.06</b>	led × 6	468	3000	>80	120

артикул	источник света	мощность, W
■ <b>ST151.303.01</b>	GU10 × 1	50
■ <b>ST151.403.01</b>	GU10 × 1	50
□ <b>ST151.503.01</b>	GU10 × 1	50
■ <b>ST151.308.01</b>	GU10 × 1	50
■ <b>ST151.408.01</b>	GU10 × 1	50
□ <b>ST151.508.01</b>	GU10 × 1	50



# Напольные светильники

Напольные светильники ST LUCE, применяемые для зональной подсветки, являются не только украшением интерьера, арт-объектами, создающими уютную, комфортную световую среду, но и многофункциональными мобильными световыми приборами, способными удивить вас различными световыми решениями.

напольные светильники 254






напольные светильники 255

# ST901



черный

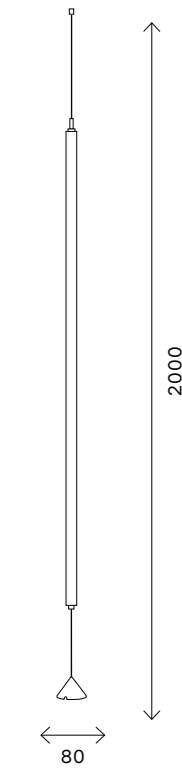

ST901.405.28





256

напольные светильники


# ST902




черный




ST902.405.14

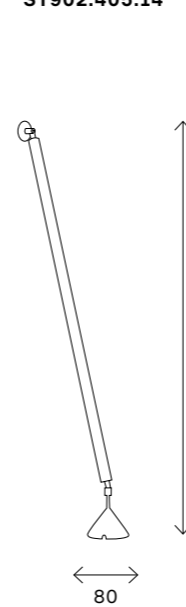

ST902.405.21

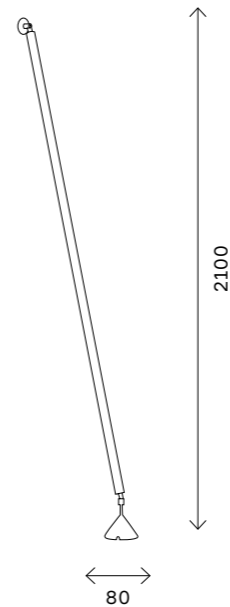

ST902.405.28

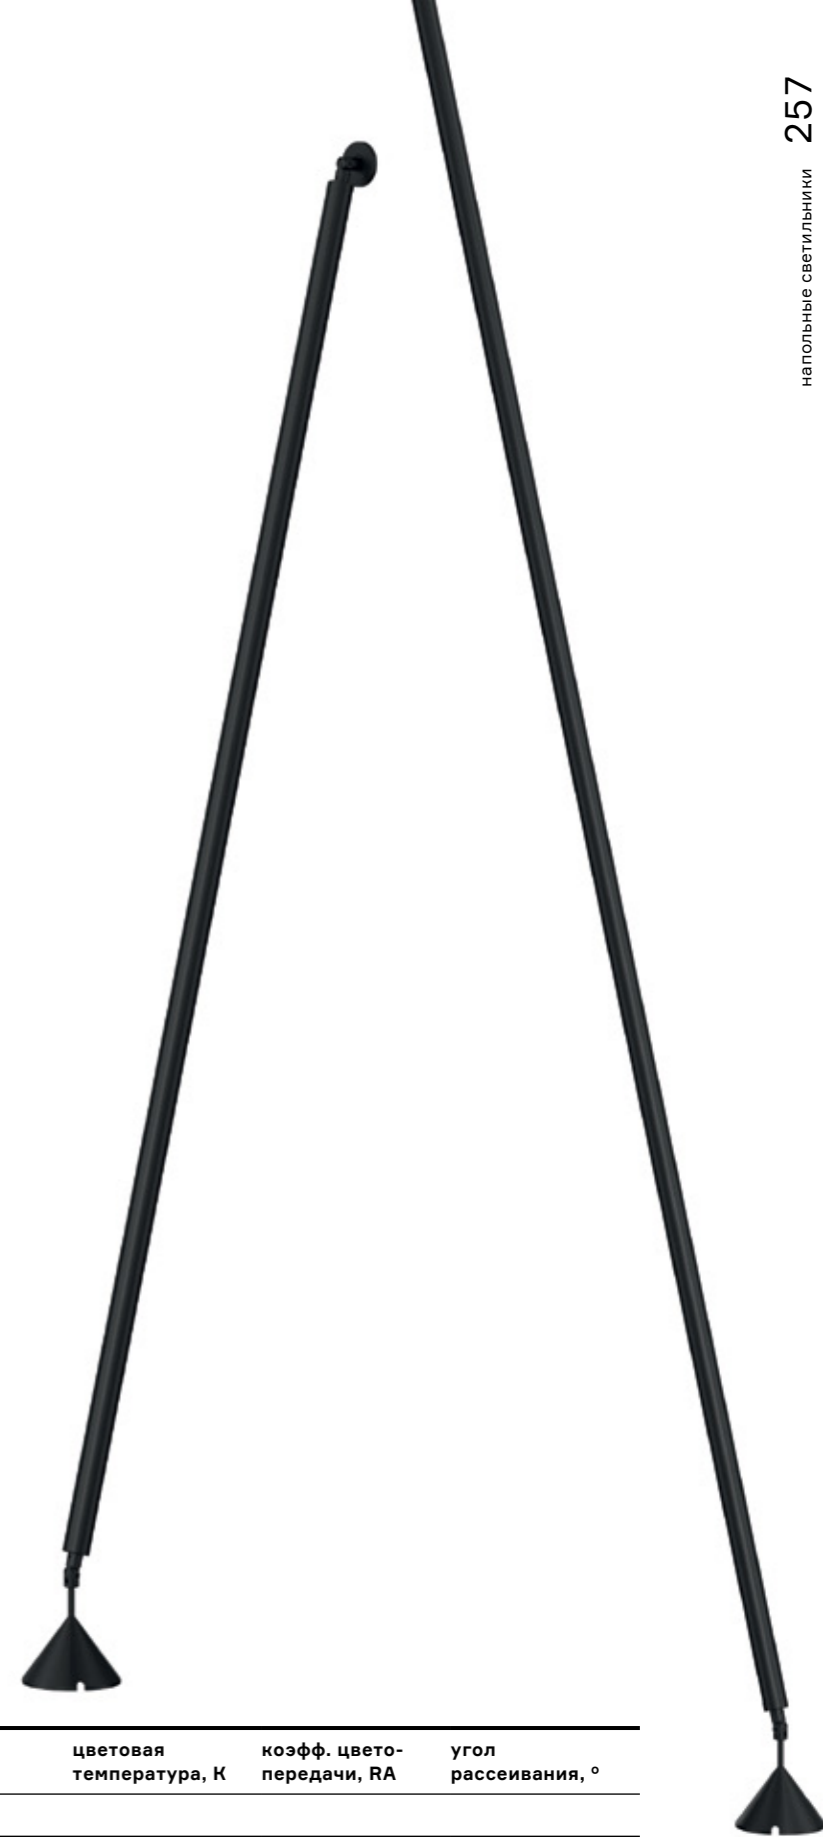

257

напольные светильники



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цвето-передачи, RA
ST901.405.28	led × 28	2000	4000	90

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST902.405.14	led × 14	1000	4000	90	120
ST902.405.21	led × 21	1500	4000	90	120
ST902.405.28	led × 28	2000	4000	80	120




# Коммерческое освещение

коммерческое освещение 260

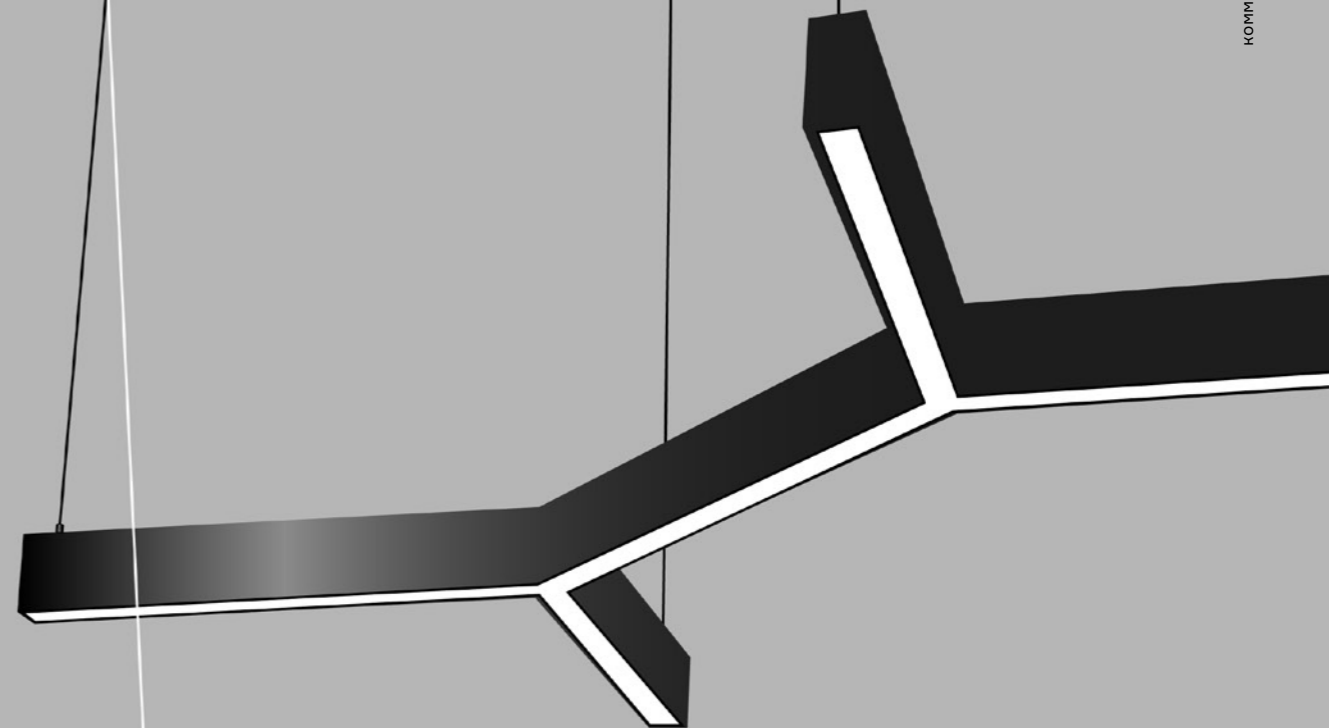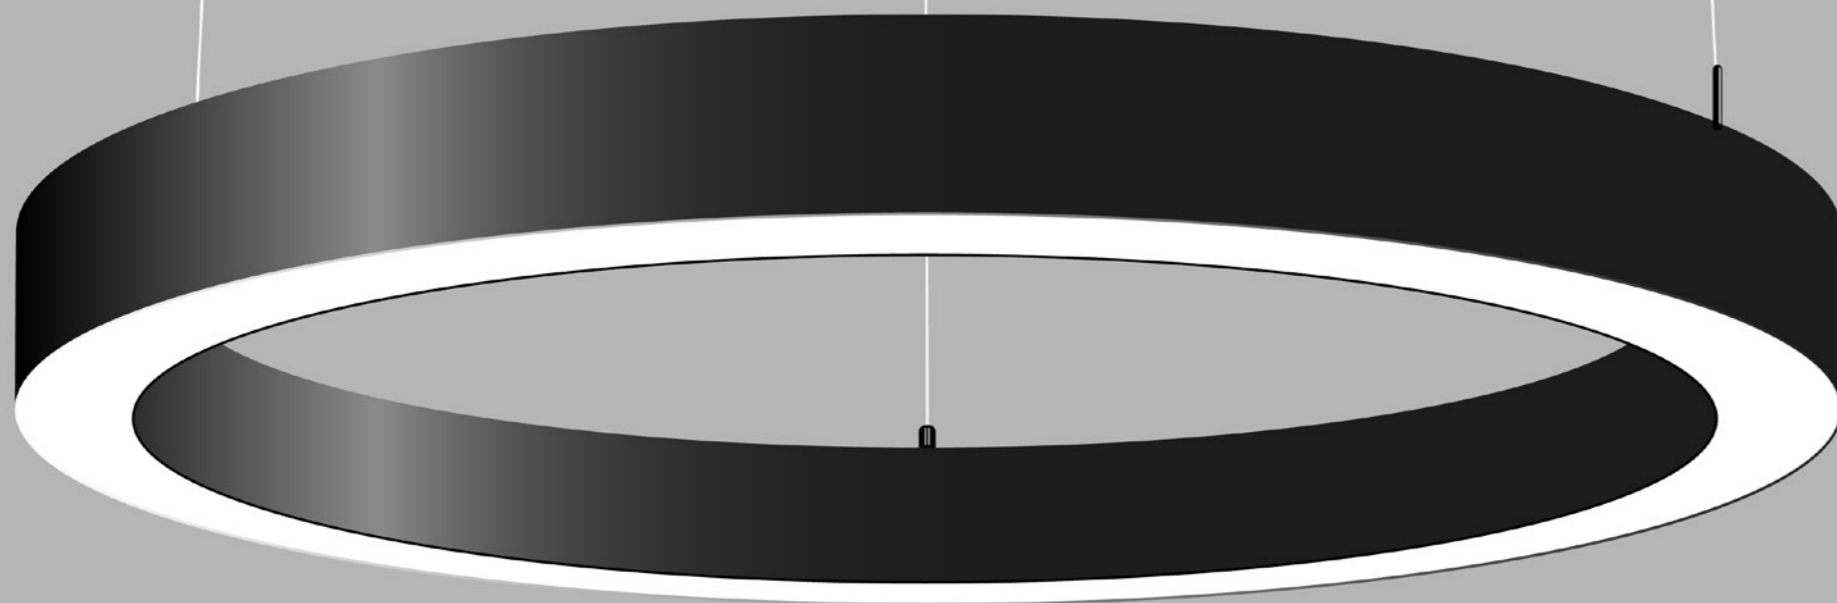

Коммерческое освещение ST LUCE Commercial позволяет работать с проектами от ста до нескольких тысяч квадратных метров, комплектовать объекты освещения общественных зон, таких как офисы, автосалоны, большие и маленькие торговые центры, ритейл, гостиницы, спортивные клубы и прочие объекты. Наши производственные площади и идеально выстроенные алгоритмы производства позволяют работать над несколькими проектами одновременно, а также держать высокую планку по качеству и адекватные цены.

коммерческое освещение 261

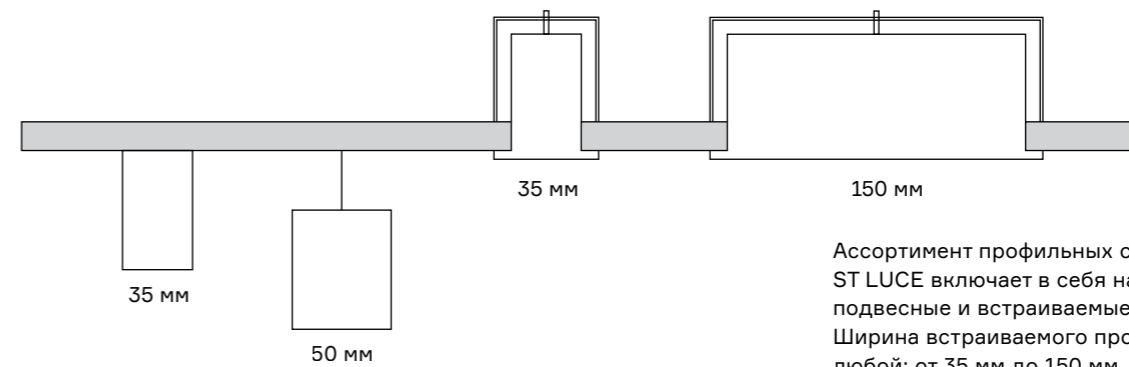

Ассортимент профильных светильников ST LUCE включает в себя накладные, подвесные и встраиваемые модификации. Ширина встраиваемого профиля может быть любой: от 35 мм до 150 мм.

Для вашего проекта мы можем изготовить светильники с вставкой из Акустической панели. Основой могут выступить светильники из серий STP100, STP501, STP601.



С помощью светильников ST LUCE Commercial можно воплотить множество идей:

- организовать общее освещение объекта любой сложности
- управлять светильниками при помощи протокола DALI
- применить световые конструкции любой конфигурации и формы

- формировать световые полосы на потолке и стенах
- сделать свой интерьер разнообразнее, за счет покраски светильников по цветовой системе RAL.




Для вашего проекта мы можем изготовить светильники с декоративной вставкой из стабилизированного мха. Основой могут выступить светильники из серий STP100, STP501, STP601.


Кроме типовых изделий, команда ST LUCE с удовольствием возьмется за изготовление и разработку уникальных световых решений под ваш объект.



# STP100




коммерческое освещение 266




диаметр — 300 мм  
сечение — 50 × 60 мм  
мощность — 12,9/26,9 W  
световой поток — 1075 / 2004 LM  
цветовая температура — 3000 K / 4000 K  
индекс цветопередачи — 90 RA  
IP20




диаметр — 450 мм  
сечение — 50 × 60 мм  
мощность — 19,4 / 40,4 W  
световой поток — 1616 / 3010 LM  
цветовая температура — 3000 K / 4000 K  
индекс цветопередачи — 90 RA  
IP20




диаметр — 600 мм  
сечение — 50 × 60 мм  
мощность — 25,8 / 53,8 W  
световой поток — 2149 / 4008 LM  
цветовая температура — 3000 K / 4000 K  
индекс цветопередачи — 90 RA  
IP20




диаметр — 750 мм  
сечение — 50 × 60 мм  
мощность — 32,3 / 67,3 W  
световой поток — 2691 / 5014 LM  
цветовая температура — 3000 K / 4000 K  
индекс цветопередачи — 90 RA  
IP20




диаметр — 900 мм  
сечение — 50 × 60 мм  
мощность — 38,7 / 80,7 W  
световой поток — 3224 / 6012 LM  
цветовая температура — 3000 K / 4000 K  
индекс цветопередачи — 90 RA  
IP20




диаметр — 1050 мм  
сечение — 50 × 60 мм  
мощность — 48,4 / 100,9 W  
световой поток — 4032 / 7517 LM  
цветовая температура — 3000 K / 4000 K  
индекс цветопередачи — 90 RA  
IP20




диаметр — 1200 мм  
сечение — 50 × 60 мм  
мощность — 51,6 / 107,6 W  
световой поток — 4298 / 8016 LM  
цветовая температура — 3000 K / 4000 K  
индекс цветопередачи — 90 RA  
IP20




диаметр — 1350 мм  
сечение — 50 × 60 мм  
мощность — 64,5 / 134,5 W  
световой поток — 5373 / 10020 LM  
цветовая температура — 3000 K / 4000 K  
индекс цветопередачи — 90 RA  
IP20



диаметр — 1500 мм  
сечение — 50 × 60 мм  
мощность — 64,5 / 134,6 W  
световой поток — 5373 / 10020 LM  
цветовая температура — 3000 K / 4000 K  
индекс цветопередачи — 90 RA  
IP20




диаметр — 1750 мм  
сечение — 50 × 60 мм  
мощность — 77,4 / 161,4 W  
световой поток — 6447 / 12024 LM  
цветовая температура — 3000 K / 4000 K  
индекс цветопередачи — 90 RA  
IP20




диаметр — 1900 мм  
сечение — 50 × 60 мм  
мощность — 86 / 179,4 W  
световой поток — 7164 / 13365 LM  
цветовая температура — 3000 K / 4000 K  
индекс цветопередачи — 90 RA  
IP20

коммерческое освещение 267

# STP110




268  
коммерческое освещение




600 × 300

**габаритный размер** — 600 × 300 мм  
**сечение** — 50 × 60 мм  
**мощность** — 19,4 / 37,3 W  
**световой поток** — 1616 / 2779 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20




900 × 450

**габаритный размер** — 900 × 450 мм  
**сечение** — 50 × 60 мм  
**мощность** — 32,3 / 62,2 W  
**световой поток** — 2691 / 4634 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20



1200 × 450


**габаритный размер** — 1200 × 450 мм  
**сечение** — 50 × 60 мм  
**мощность** — 40,9 / 78,8 W  
**световой поток** — 3407 / 5871 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20



1500 × 750

**габаритный размер** — 1500 × 750 мм  
**сечение** — 50 × 60 мм  
**мощность** — 51,6 / 99,5 W  
**световой поток** — 4298 / 7413 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20

# STP120



269  
коммерческое освещение



Ø 600

**диаметр** — 600 мм  
**сечение** — 50 × 60 мм  
**мощность** — 12,9 / 26,9 W  
**световой поток** — 1075 / 2004 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20



Ø 750

**диаметр** — 750 мм  
**сечение** — 50 × 60 мм  
**мощность** — 16,1 / 33,6 W  
**световой поток** — 1341 / 2503 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20



Ø 900

**диаметр** — 900 мм  
**сечение** — 50 × 60 мм  
**мощность** — 19,4 / 40,4 W  
**световой поток** — 1616 / 3010 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20



Ø 1050

**диаметр** — 1050 мм  
**сечение** — 50 × 60 мм  
**мощность** — 23,7 / 49,3 W  
**световой поток** — 1974 / 3673 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20



Ø 1200

**диаметр** — 1200 мм  
**сечение** — 50 × 60 мм  
**мощность** — 25,8 / 53,8 W  
**световой поток** — 2149 / 4008 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20



Ø 1350

**диаметр** — 1350 мм  
**сечение** — 50 × 60 мм  
**мощность** — 32,3 / 67,3 W  
**световой поток** — 2691 / 5014 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20



Ø 1500

**диаметр** — 1500 мм  
**сечение** — 50 × 60 мм  
**мощность** — 32,3 / 67,3 W  
**световой поток** — 2691 / 5014 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20



Ø 1750

**диаметр** — 1750 мм  
**сечение** — 50 × 60 мм  
**мощность** — 38,7 / 80,7 W  
**световой поток** — 3224 / 6012 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20




Ø 2000

**диаметр** — 2000 мм  
**сечение** — 50 × 60 мм  
**мощность** — 43 / 89,7 W  
**световой поток** — 3582 / 6683 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20





# ST001-005




коммерческое освещение 270

## STP001




50 × 70

**размер** — 500 × 50 × 70 мм  
**мощность** — 17,9 W  
**световой поток** — 1464 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20




50 × 70

**габаритный размер** — 1000 × 50 × 70 мм  
**мощность** — 17,2 / 35,9 W  
**световой поток** — 1574 / 2937 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20



50 × 70



**габаритный размер** — 1500 × 50 × 70 мм  
**мощность** — 25,8 / 53,8 W  
**световой поток** — 2361 / 4401 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20



50 × 70


**габаритный размер** — 2000 × 50 × 70 мм  
**мощность** — 34,4 / 71,8 W  
**световой поток** — 3148 / 5873 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20

## STP002




35 × 67

**размер** — 500 × 35 × 67 мм  
**мощность** — 17,9 W  
**световой поток** — 1464 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20




35 × 67

**габаритный размер** — 1500 × 35 × 67 мм  
**мощность** — 25,8 / 53,8 W  
**световой поток** — 2361 / 4401 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20



35 × 67


**габаритный размер** — 1000 × 35 × 67 мм  
**мощность** — 17,2 / 35,9 W  
**световой поток** — 1574 / 2937 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20



35 × 67


**габаритный размер** — 2000 × 35 × 67 мм  
**мощность** — 34,4 / 71,8 W  
**световой поток** — 3148 / 5873 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20

## STP003




64 × 60

**размер** — 1000 × 64 × 60 мм  
**мощность** — 17,2 / 35,9 W  
**световой поток** — 1574 / 2937 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20



64 × 60


**габаритный размер** — 1500 × 64 × 60 мм  
**мощность** — 25,8 / 53,8 W  
**световой поток** — 2361 / 4401 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20



64 × 60


**габаритный размер** — 2000 × 64 × 60 мм  
**мощность** — 34,4 / 71,8 W  
**световой поток** — 3148 / 5873 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20

## STP004




89 × 60

**размер** — 1000 × 89 × 60 мм  
**мощность** — 17,2 / 35,9 W  
**световой поток** — 1574 / 2937 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20



89 × 60


**габаритный размер** — 1500 × 89 × 60 мм  
**мощность** — 25,8 / 53,8 W  
**световой поток** — 2361 / 4401 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20



89 × 60


**габаритный размер** — 2000 × 89 × 60 мм  
**мощность** — 34,4 / 71,8 W  
**световой поток** — 3148 / 5873 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20

## STP005



164 × 60

**размер** — 1000 × 164 × 60 мм  
**мощность** — 34,4 / 71,8 W  
**световой поток** — 3148 / 5873 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20





164 × 60

**габаритный размер** — 2000 × 164 × 60 мм  
**мощность** — 68,9 / 143,5 W  
**световой поток** — 6304 / 11738 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20


коммерческое освещение 271

# STP200




Ø 450

**размер** — 450 × 80 мм  
**мощность** — 18,3 W  
**световой поток** — 1524 LM  
**цветовая температура** — 3000 К / 4000 К  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
 IP20




Ø 500

**размер** — 500 × 80 мм  
**мощность** — 36 W  
**световой поток** — 2999 LM  
**цветовая температура** — 3000 К / 4000 К  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
 IP20



Ø 750

**размер** — 750 × 80 мм  
**мощность** — 47,3 W  
**световой поток** — 6364 LM  
**цветовая температура** — 3000 К / 4000 К  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
 IP20






Ø 900

**размер** — 900 × 80 мм  
**мощность** — 76,4 W  
**световой поток** — 6364 LM  
**цветовая температура** — 3000 К / 4000 К  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
 IP20

272


коммерческое освещение

# STP301

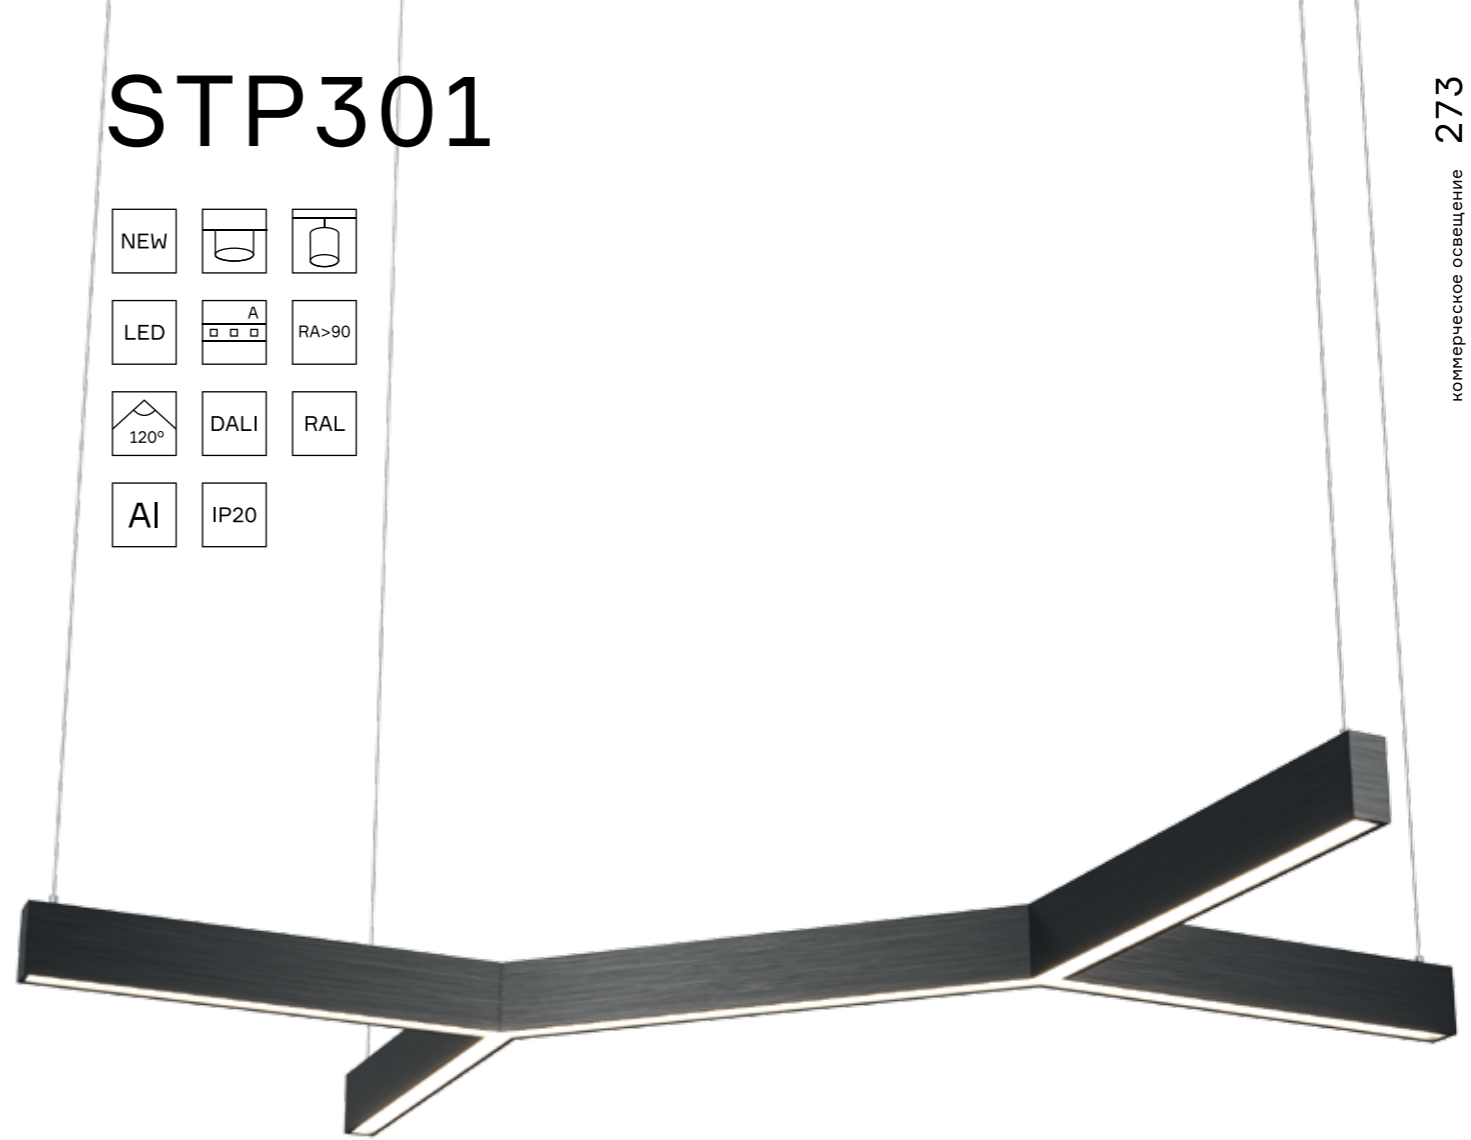

Ø 750

**длина стороны** — 500 × 1000 мм  
**сечение** — 50 × 70 мм  
**мощность** — 51,6 / 1076 W  
**световой поток** — 4721 / 8802 LM  
**цветовая температура** — 3000 К / 4000 К  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
 IP20




Ø 900

**длина стороны** — 1000 × 2000 мм  
**сечение** — 50 × 70 мм  
**мощность** — 103,2 / 215,2 W  
**световой поток** — 9443 / 17620 LM  
**цветовая температура** — 3000 К / 4000 К  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
 IP20

273


коммерческое освещение

# STP401

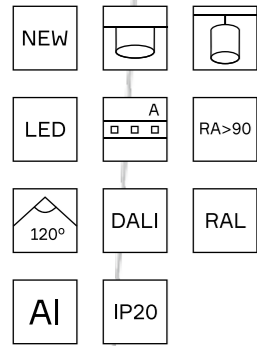


274  
коммерческое освещение

# STP501

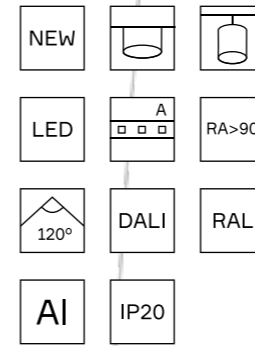


275  
коммерческое освещение




500

**длина стороны** — 3 × 500 мм  
**сечение** — 50 × 70 мм  
**мощность** — 17,2 / 35,9 W  
**световой поток** — 1574 / 2937 LM  
**цветовая температура** — 3000 К / 4000 К  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20




750

**длина стороны** — 3 × 750 мм  
**сечение** — 50 × 70 мм  
**мощность** — 38,7 / 80,8 W  
**световой поток** — 3541 / 6609 LM  
**цветовая температура** — 3000 К / 4000 К  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20




1000

**длина стороны** — 3 × 1000 мм  
**сечение** — 50 × 70 мм  
**мощность** — 51,6 / 107,6 W  
**световой поток** — 4721 / 8802 LM  
**цветовая температура** — 3000 К / 4000 К  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20



750 × 1000



**длина стороны** — 750 × 1000 мм  
**сечение** — 50 × 70 мм  
**мощность** — 77,4 / 161,5 W  
**световой поток** — 7082 / 13211 LM  
**цветовая температура** — 3000 К / 4000 К  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20




1000 × 2000

**длина стороны** — 1000 × 2000 мм  
**сечение** — 50 × 70 мм  
**мощность** — 103,2 / 215,2 W  
**световой поток** — 9443 / 17620 LM  
**цветовая температура** — 3000 К / 4000 К  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20

# STP601

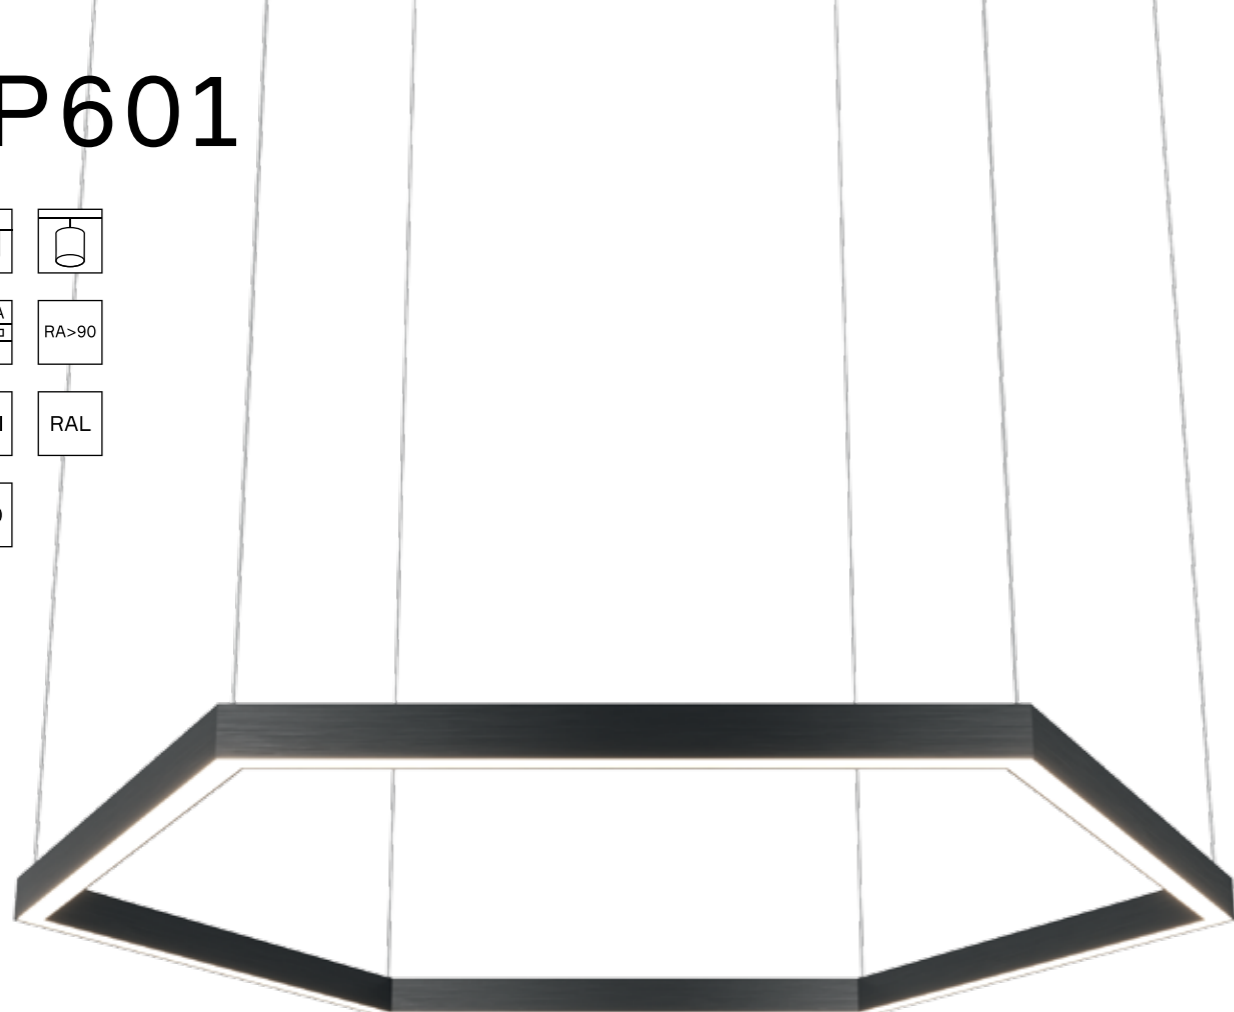


276  
коммерческое освещение




500

**длина стороны** — 6 × 500 мм  
**сечение** — 50 × 70 мм  
**мощность** — 48,4 / 100,9 W  
**световой поток** — 4429 / 8254 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20




750

**длина стороны** — 6 × 750 мм  
**сечение** — 50 × 70 мм  
**мощность** — 74,2 / 154,7 W  
**световой поток** — 6789 / 12655 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20



1000


**длина стороны** — 6 × 1000 мм  
**сечение** — 50 × 70 мм  
**мощность** — 100 / 208,5 W  
**световой поток** — 9150 / 17055 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20



1250

**длина стороны** — 6 × 1250 мм  
**сечение** — 50 × 70 мм  
**мощность** — 125,8 / 262,3 W  
**световой поток** — 11511 / 21456 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20

# STP700




277  
коммерческое освещение



71 × 71 × 47

**тип ячейки** — GL-15  
**маркировка ячейки** — 86 × 86  
**размер** — 71 × 71 × 47 мм  
**мощность** — 19 / 40 W  
**световой поток** — 1607 / 3080 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20




85 × 85 × 47

**тип ячейки** — GL-15  
**маркировка ячейки** — 100 × 100  
**размер** — 85 × 85 × 47 мм  
**мощность** — 26 / 54 W  
**световой поток** — 2200 / 4158 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20




105 × 105 × 47

**тип ячейки** — GL-15  
**маркировка ячейки** — 120 × 120  
**размер** — 105 × 105 × 47 мм  
**мощность** — 32 / 67 W  
**световой поток** — 2707 / 5159 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20




135 × 135 × 47

**тип ячейки** — GL-15  
**маркировка ячейки** — 150 × 150  
**размер** — 135 × 135 × 47 мм  
**мощность** — 77 / 161 W  
**световой поток** — 6514 / 12397 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
IP20




200 × 200 × 47

**тип ячейки** — GL-15  
**маркировка ячейки** — 200 × 200  
**размер** — 185 × 185 × 47 мм  
**мощность** — 77 / 161 W  
**световой поток** — 6514 / 12397 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
 IP20




76 × 76 × 34

**тип ячейки** — GL-24  
**маркировка ячейки** — 86 × 86  
**размер** — 76 × 76 × 34 мм  
**мощность** — 26 / 54 W  
**световой поток** — 2200 / 4158 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
 IP20



96 × 96 × 34

**тип ячейки** — GL-24  
**маркировка ячейки** — 120 × 120  
**размер** — 96 × 96 × 34 мм  
**мощность** — 32 / 67 W  
**световой поток** — 2707 / 5159 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
 IP20



126 × 126 × 34

**тип ячейки** — GL-24  
**маркировка ячейки** — 150 × 150  
**размер** — 126 × 126 × 34 мм  
**мощность** — 39 / 81 W  
**световой поток** — 3299 / 6237 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
 IP20



176 × 176 × 47

**тип ячейки** — GL-24  
**маркировка ячейки** — 200 × 200  
**размер** — 176 × 176 × 34 мм  
**мощность** — 77 / 161 W  
**световой поток** — 6514 / 12397 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
 IP20



76 × 76 × 50

**тип ячейки** — стандарт  
**маркировка ячейки** — 86 × 86  
**размер** — 76 × 76 × 50 мм  
**мощность** — 26 / 54 W  
**световой поток** — 2200 / 4158 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
 IP20



90 × 90 × 50

**тип ячейки** — стандарт  
**маркировка ячейки** — 100 × 100  
**размер** — 90 × 90 × 50 мм  
**мощность** — 26 / 54 W  
**световой поток** — 2200 / 4158 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
 IP20



110 × 110 × 50

**тип ячейки** — стандарт  
**маркировка ячейки** — 120 × 120  
**размер** — 110 × 110 × 50 мм  
**мощность** — 32 / 67 W  
**световой поток** — 2707 / 5159 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
 IP20



140 × 140 × 50

**тип ячейки** — стандарт  
**маркировка ячейки** — 150 × 150  
**размер** — 140 × 140 × 50 мм  
**мощность** — 77 / 161 W  
**световой поток** — 6514 / 12397 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
 IP20




190 × 190 × 50

**тип ячейки** — стандарт  
**маркировка ячейки** — 200 × 200  
**размер** — 190 × 190 × 50 мм  
**мощность** — 77 / 161 W  
**световой поток** — 6514 / 12397 LM  
**цветовая температура** — 3000 K / 4000 K  
**индекс цветопередачи** — 90 RA  
 IP20




# Светодиодные ленты

светодиодные ленты 280

Светодиодные ленты ST LUCE — это универсальный способ разнообразить свой интерьер, поскольку они имеют самое широкое применение среди всех источников света: общее освещение, акценты, выделение зон и организация всевозможных подсветок. LED-лента — лучшая находка для светодизайнеров с богатой фантазией.

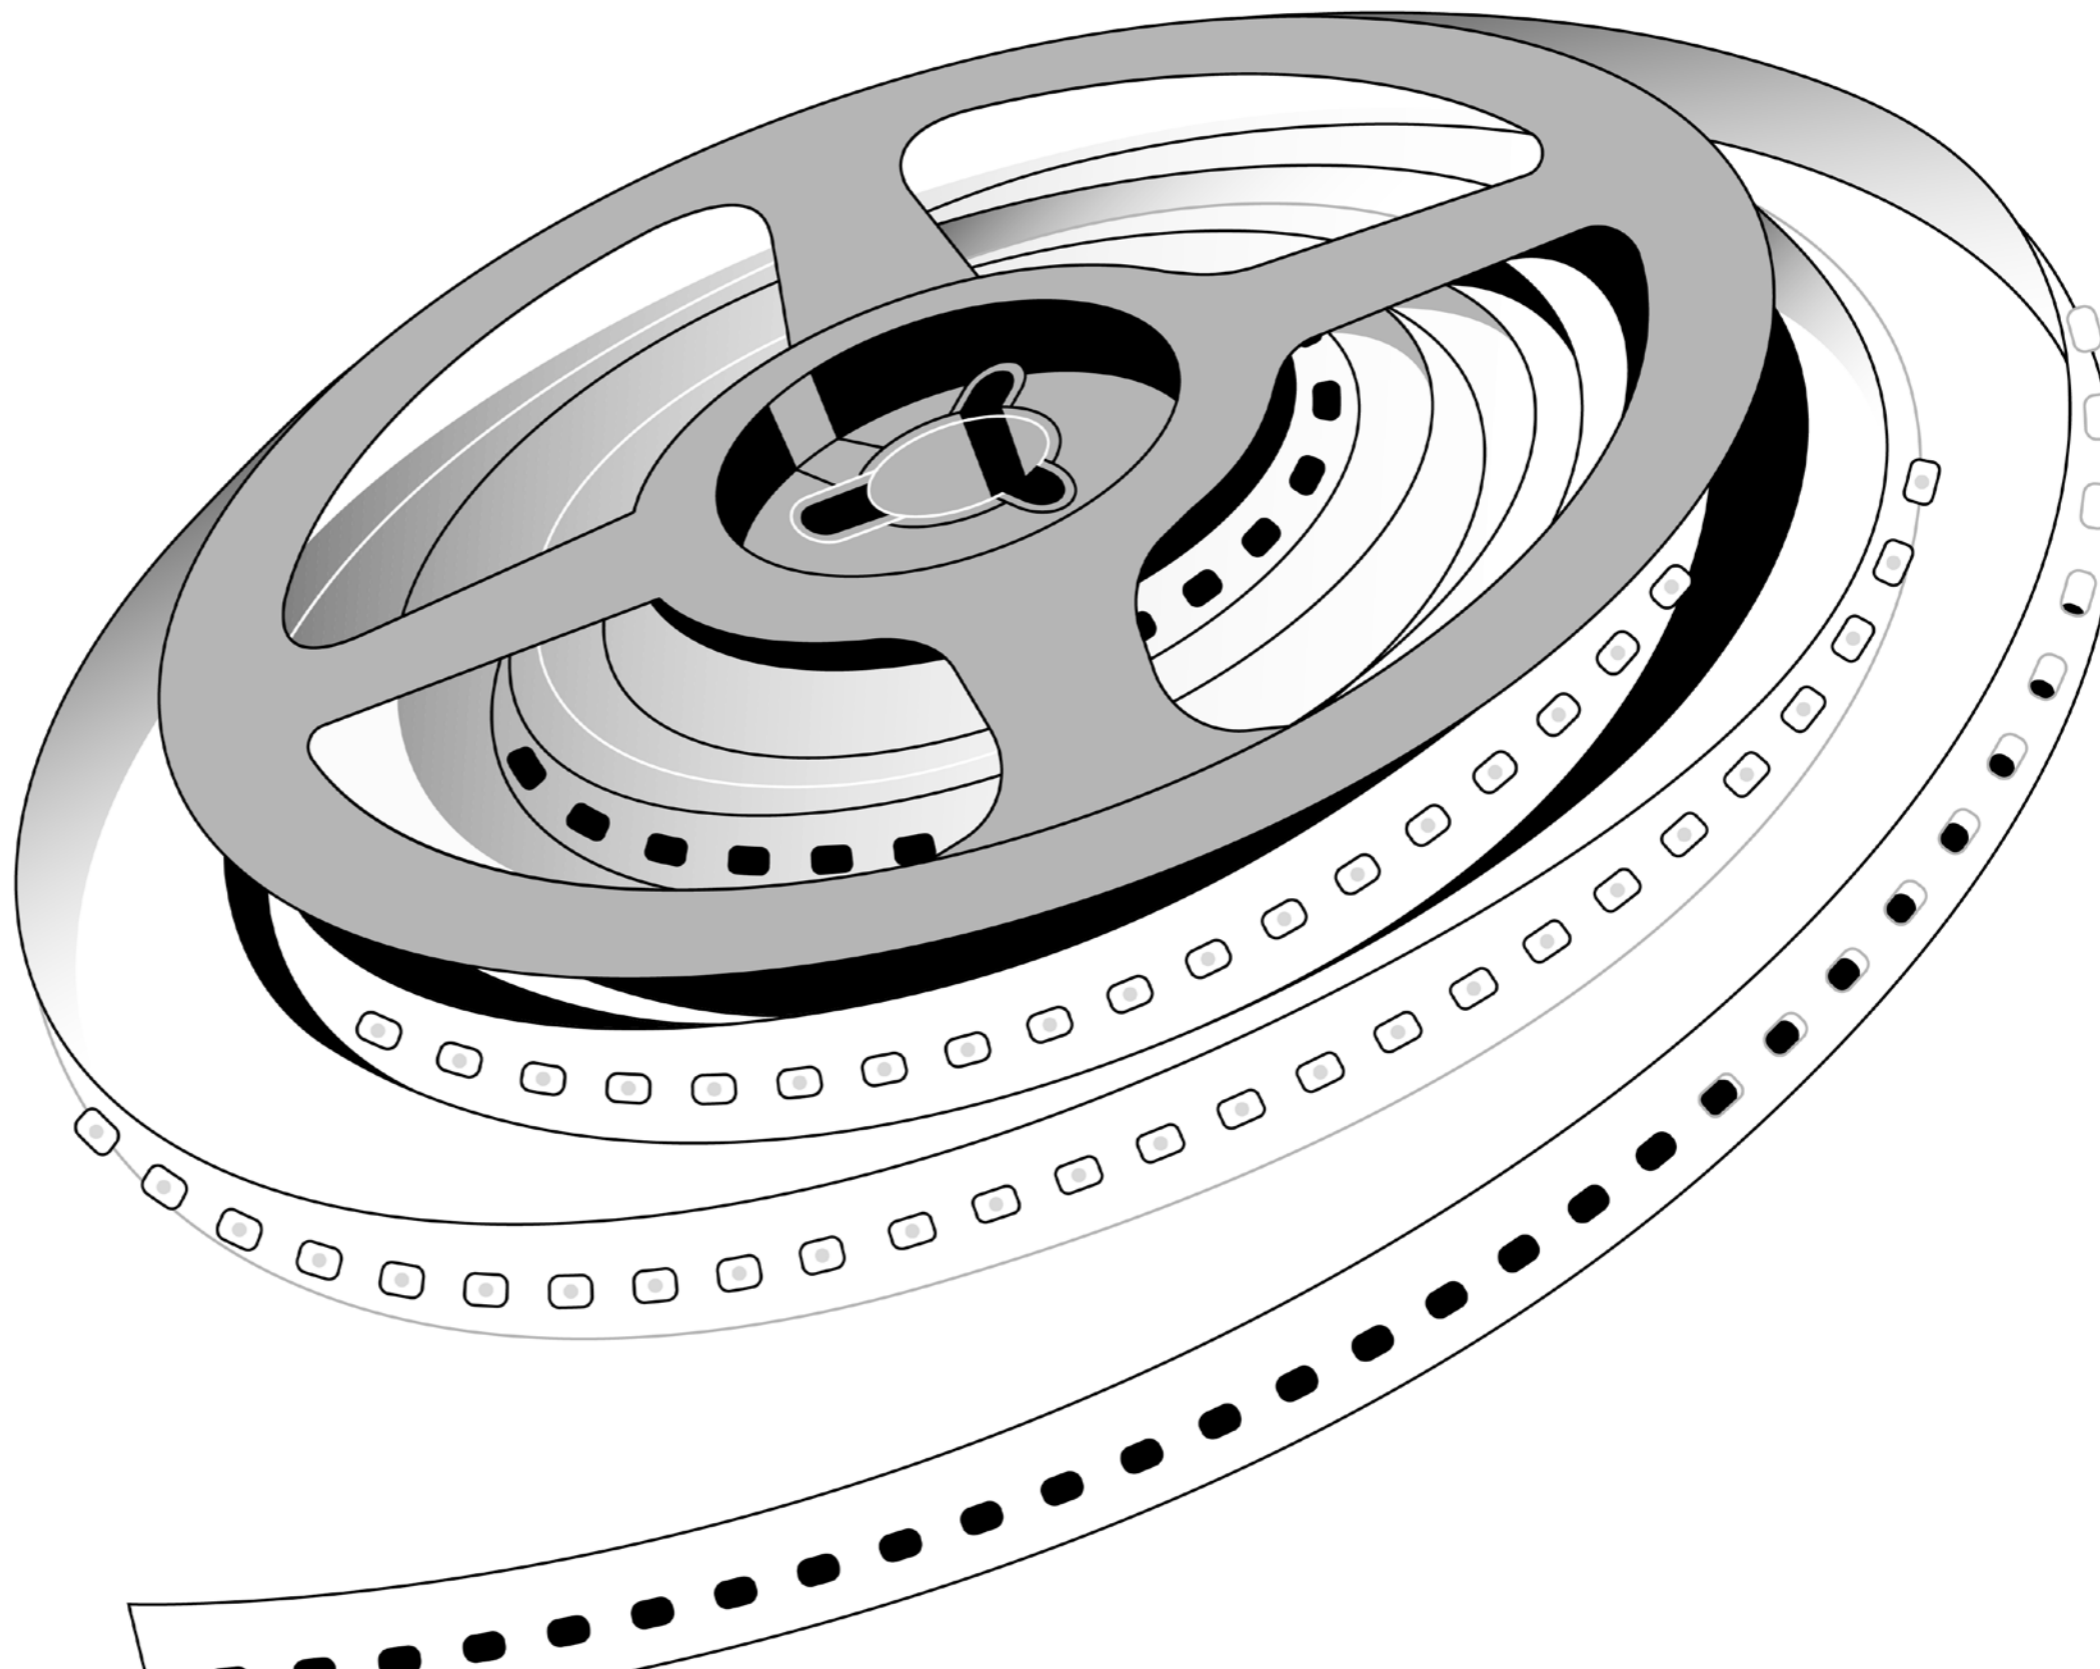

светодиодные ленты 281

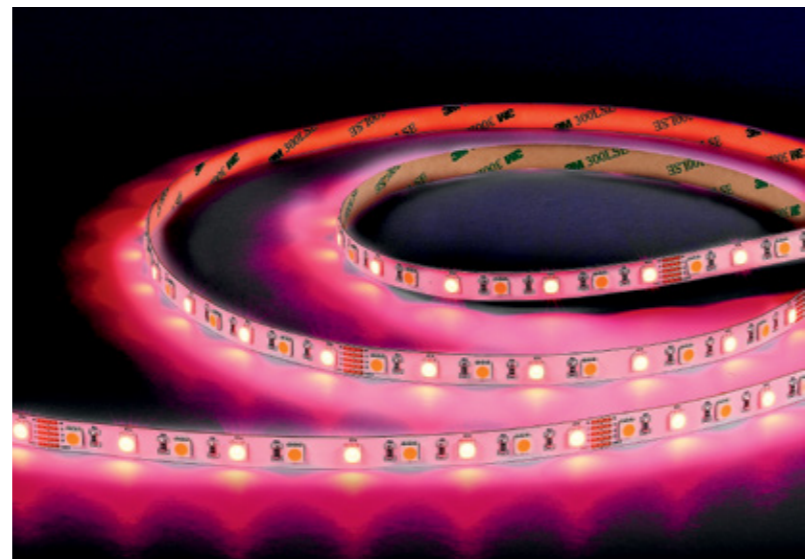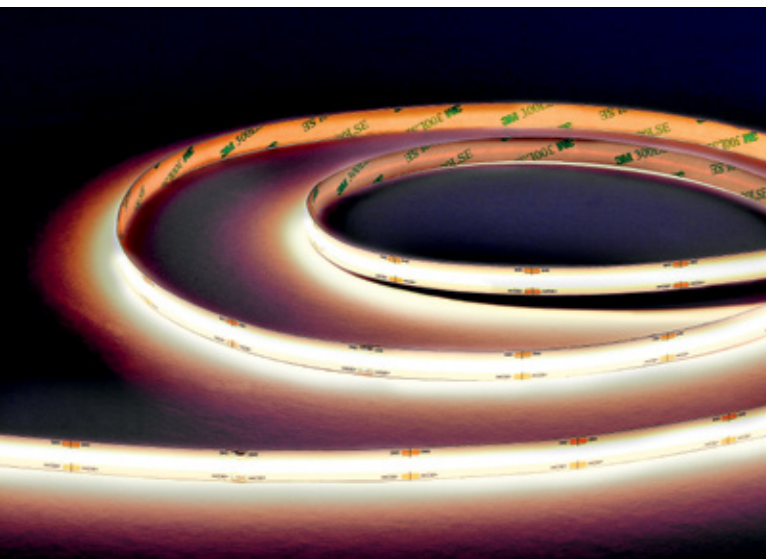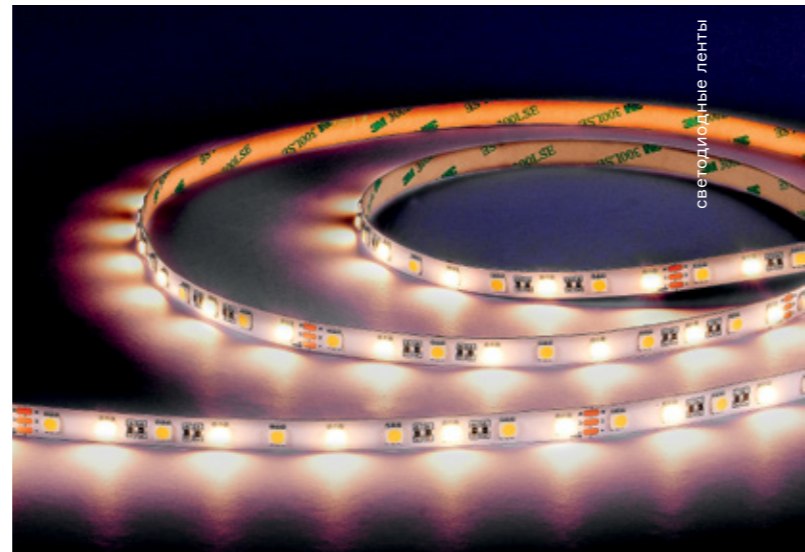

Традиционные SMD-ленты на проверенных временем светодиодах 3528.



Высокотехнологичные COB-ленты. Равномерный свет (без точек), не подвергается перегреву, высокая эффективность 100 Лм/Вт.



Многоцветные RGBW и MIX-ленты на светодиодах 5050.

Широкий ассортимент анодированных алюминиевых профилей.



Блоки питания с пылевлагозащитой: от IP20 до IP67.




Стойкая клеевая основа от 3M.



LED-ленты при помощи контроллера можно добавить в систему умного дома ST LUCE AROUND, чтобы управлять голосом и создавать различные сценарии освещения.

Гарантия — 3 года.


# Светодиодные ленты





артикул	мощность, W	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST018.310.20	9	3000	90	50	COB	480	L5000 × W8
ST018.312.20	12	3000	90	50	COB	480	L5000 × W10
ST018.312.65	12	3000	90	50	COB	480	L5000 × W10
ST018.410.20	9	4000	90	50	COB	480	L5000 × W8
ST018.412.20	12	4000	90	50	COB	480	L5000 × W10
ST018.412.65	12	4000	90	50	COB	480	L5000 × W10



артикул	мощность, W	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST019.318.20RGBW	17,28	RGB+3000	90	166,7	SMD5050	60	L5000 × W10
ST019.418.20RGBW	17,28	RGB+4000	90	166,7	SMD5050	60	L5000 × W10



артикул	мощность, W	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST020.018.20	17,28	3000–6500	90	166,7	SMD5050	60	L5000 × W10

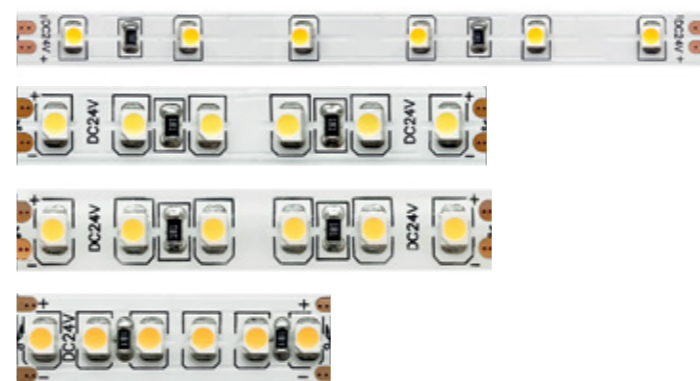

артикул	мощность, W	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST016.305.20	4,8	3000	80	100	SMD3528	60	L5000 × W8
ST016.310.20	9,6	3000	80	50	SMD3528	120	L5000 × W8
ST016.410.65	9,6	3000	80	50	SMD3528	120	L5000 × W8
ST016.314.20	14,4	3000	80	34	SMD3528	180	L5000 × W10
ST016.405.20	4,8	4000	80	100	SMD3528	60	L5000 × W8
ST016.410.20	9,6	4000	80	50	SMD3528	120	L5000 × W8
ST016.410.65	9,6	4000	80	50	SMD3528	120	L5000 × W8
ST016.414.20	14,4	4000	80	34	SMD3528	180	L5000 × W10

## Контроллеры



**ST9000.500.01RGBCW**  
 белый  
 Wi-Fi 2,4 Ghz контроллер для светодиодных лент RGBCW, DC12-24 V, 8 A L115 × W45 × H18MM




**ST9002.400.00MIX**  
 контроллер 2,4 Ghz для светодиодной ленты MIX WHITE, 2-х канальный, DC12-24 V; 30 A




**ST9002.500.00RGBW**  
 контроллер 2,4 Ghz для светодиодной ленты RGBW, 4-канальный DC12-24 V; 24 A




## Блоки питания




**ST022.024.36**  
блок питания 36 W  
24 V, 1.5 A  
L100 × W30 × H20 MM  
IP20




**ST022.024.60**  
блок питания 60 W  
24 V, 2.5 A  
L160 × W40 × H31 MM  
IP20




**ST022.024.100**  
блок питания 100 W  
24 V, 4.1 A  
L188 × W46 × H35 MM  
IP20




**ST022.024.150**  
блок питания 150 W  
24 V, 6.25 A  
L213 × W60 × H40 MM  
IP20




**ST022.024.200**  
блок питания 200 W  
24 V, 8.3 A  
L223 × W68 × H40 MM  
IP20




**ST014.024.60**  
блок питания 60 W  
24 V, 2.5 A  
L205 × W35 × H24 MM  
IP67



**ST014.024.100**  
блок питания 100 W  
24 V, 4.17 A  
L182 × W62 × H17 MM  
IP67




**ST014.024.150**  
блок питания 150 W  
24 V, 6.25 A  
L208 × W58 × H32 MM  
IP67




**ST014.024.200**  
блок питания 200 W  
24 V, 8.33 A  
L238 × W58 × H32 MM  
IP67


## Профили и комплектующие




**ST017.129.04**  
■ алюминий  
**анодированный**  
встраиваемый  
алюминиевый профиль  
с рассеивателем (комплект:  
2 загл. + 4 креп. скобы)  
L2000 × W30 × H10 MM



**ST017.129.08**  
■ алюминий  
**анодированный**  
накладной алюминиевый  
профиль с рассеивателем  
(комплект: 2 загл. + 4 креп.  
скобы)  
L2000 × W24 × H10 MM



**ST017.129.05**  
■ алюминий  
**анодированный**  
встраиваемый  
алюминиевый профиль  
с рассеивателем  
(комплект: 2 загл.)  
L2000 × W64 × H32 MM




**ST017.129.06**  
■ алюминий  
**анодированный**  
встраиваемый  
алюминиевый профиль  
с рассеивателем  
(комплект: 2 загл.)  
L2000 × W50 × H35 MM




**ST017.129.09**  
■ алюминий  
**анодированный**  
накладной алюминиевый  
профиль с рассеивателем  
(комплект: 2 загл.)  
L2000 × W32 × H35 MM




**ST017.129.07**  
■ алюминий  
**анодированный**  
встраиваемый  
алюминиевый профиль  
с рассеивателем  
(комплект: 2 загл.)  
L2000 × W55 × H15 MM



**ST017.129.01**  
■ алюминий  
**анодированный**  
накладной алюминиевый  
профиль с рассеивателем  
(комплект: заглушки 2 шт.;  
монтажная скоба 4 шт.)  
L2000 × W16 × H6 MM



**ST017.129.03**  
■ алюминий  
**анодированный**  
угловой алюминиевый  
профиль с рассеивателем  
(комплект: заглушки 2 шт.;  
монтажная скоба 4 шт.)  
L2000 × W16 × H16 MM



**ST017.129.02**  
■ алюминий  
**анодированный**  
встраиваемый  
алюминиевый профиль  
с рассеивателем (комплект:  
заглушки 2 шт.; монтажная  
скоба 4 шт.)  
L2000 × W22 × H7 MM



**ST017.029.06**  
■ сталь  
Монтажная скоба  
для ST017.129.06

**ST017.029.05**  
■ сталь  
Монтажная скоба  
для ST017.129.05

**ST017.029.09**  
■ сталь  
Комплект подвесов  
для ST017.129.09

# Источники света

источники света 288

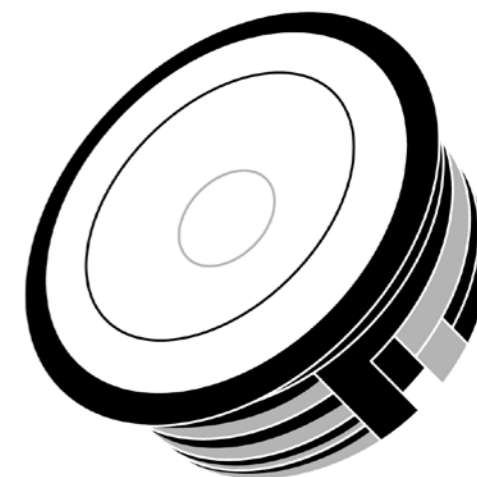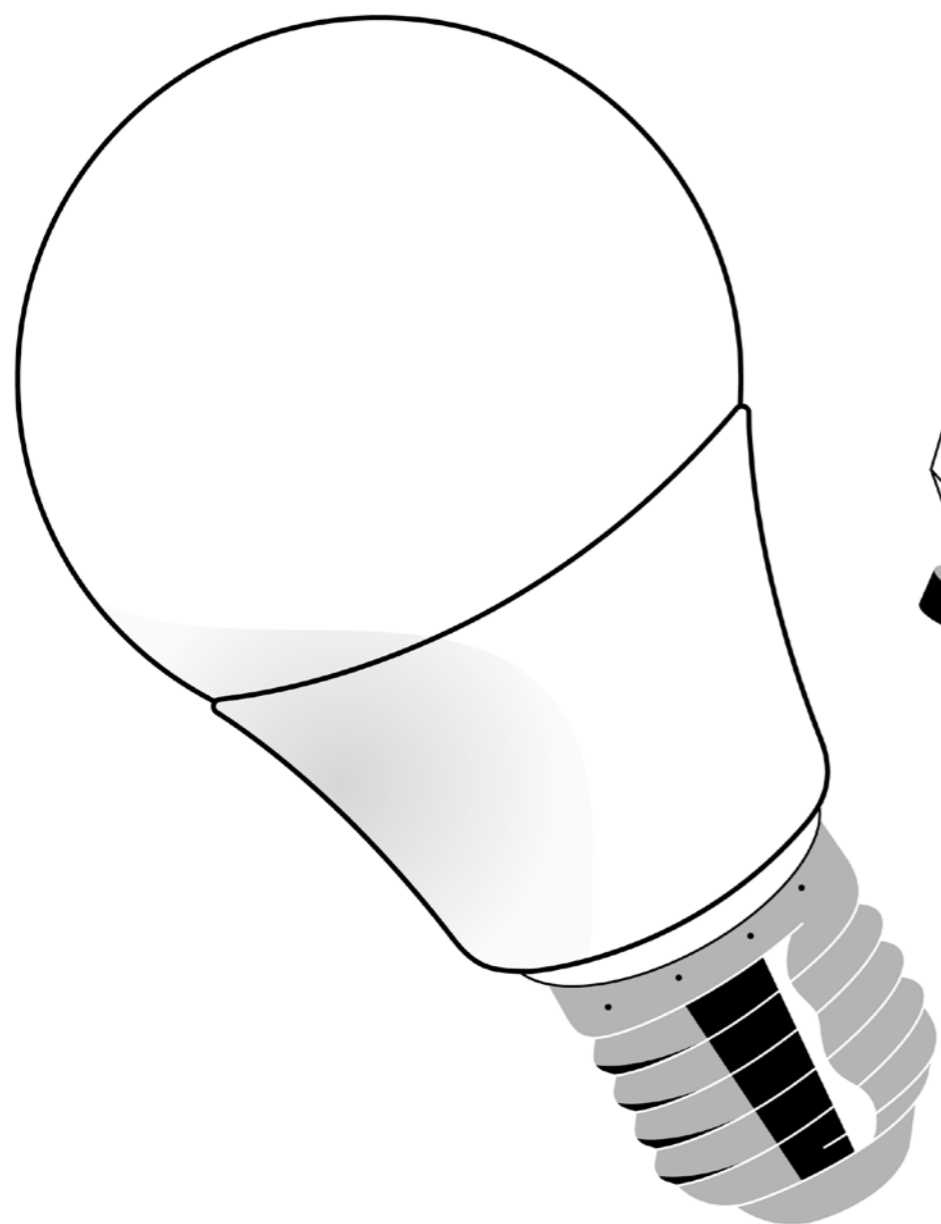

Светодиодные лампы и модули от ST LUCE отличаются высоким качеством, низким энергопотреблением, топовым уровнем технических характеристик и новейшими умными технологиями. Применяя источники света ST LUCE, вы делаете свой мир ярче!

источники света 289



**ST9100.279.09 AROUND**  
LED smart лампа  
цоколь — E27  
типоразмер — A60  
напряжение — 220-240 V  
мощность — 9 W  
световой поток — 900 LM  
цветовая температура — 2700–6500 K CCT  
индекс цветопередачи — 80 RA  
диммирование — да  
угол рассеивания — 180°  
протокол связи — Wi-Fi 2.4GHz  
голосовое управление — Yandex Алиса; Siri  
размер — D60 × H118 MM



**ST9100.148.05 AROUND**  
LED smart лампа  
цоколь — E14  
типоразмер — C37  
напряжение — 220-240 V  
мощность — 5 W  
световой поток — 500 LM  
цветовая температура — 2700–6500 K CCT  
индекс цветопередачи — 80 RA  
диммирование — да  
угол рассеивания — 180°  
протокол связи — Wi-Fi 2.4GHz  
голосовое управление — Yandex Алиса; Siri  
размер — D37 × H113 MM



**ST9100.149.05 AROUND**  
LED smart лампа  
цоколь — E14  
типоразмер — G45  
напряжение — 220-240 V  
мощность — 5 W  
световой поток — 500 LM  
цветовая температура — 2700–6500 K CCT  
индекс цветопередачи — 80 RA  
диммирование — да  
угол рассеивания — 180°  
протокол связи — Wi-Fi 2.4GHz  
голосовое управление — Yandex Алиса; Siri  
размер — D37 × H113 MM



**ST9100.109.05 AROUND**  
LED smart лампа  
цоколь — GU10  
типоразмер — MR16  
напряжение — 220-240 V  
мощность — 5 W  
световой поток — 500 LM  
цветовая температура — 2700–6500 K CCT  
индекс цветопередачи — 80 RA  
диммирование — да  
угол рассеивания — 180°  
протокол связи — Wi-Fi 2.4GHz  
голосовое управление — Yandex Алиса; Siri  
размер — D50 × H56 MM



**ST9101.439.07 DIM**  
■ черный  
**ST9101.539.07 DIM**  
□ белый  
LED-модуль DIM  
напряжение — 220-240 V  
мощность — 7 W  
световой поток — 560 LM  
цветовая температура — 3000 K  
индекс цветопередачи — 80 RA  
диммирование — да  
угол рассеивания — 60°  
размер — D50 × H20 MM



**ST9101.449.07 DIM**  
■ черный  
**ST9101.549.07 DIM**  
□ белый  
LED-модуль DIM  
напряжение — 220-240 V  
мощность — 7 W  
световой поток — 560 LM  
цветовая температура — 4000 K  
индекс цветопередачи — 80 RA  
диммирование — да  
угол рассеивания — 60°  
размер — D50 × H20 MM



**ST9101.439.07**  
■ черный  
**ST9101.539.07**  
□ белый  
LED-модуль DIM  
напряжение — 220-240 V  
мощность — 7 W  
световой поток — 560 LM  
цветовая температура — 3000 K  
индекс цветопередачи — 80 RA  
диммирование — нет  
угол рассеивания — 60°  
размер — D50 × H20 MM




**ST9101.449.07**  
■ черный  
**ST9101.549.07**  
□ белый  
LED-модуль DIM  
напряжение — 220-240 V  
мощность — 7 W  
световой поток — 560 LM  
цветовая температура — 4000 K  
индекс цветопередачи — 80 RA  
диммирование — нет  
угол рассеивания — 60°  
размер — D50 × H20 MM

# ОСНОВЫ СВЕТОТЕХНИКИ


## Световой поток

Световой поток — это общее количество света, которое излучается источником света. Т. е. это мощность видимого излучения, оцениваемая по его воздействию на глаз. Измеряется в Люменах (Лм).

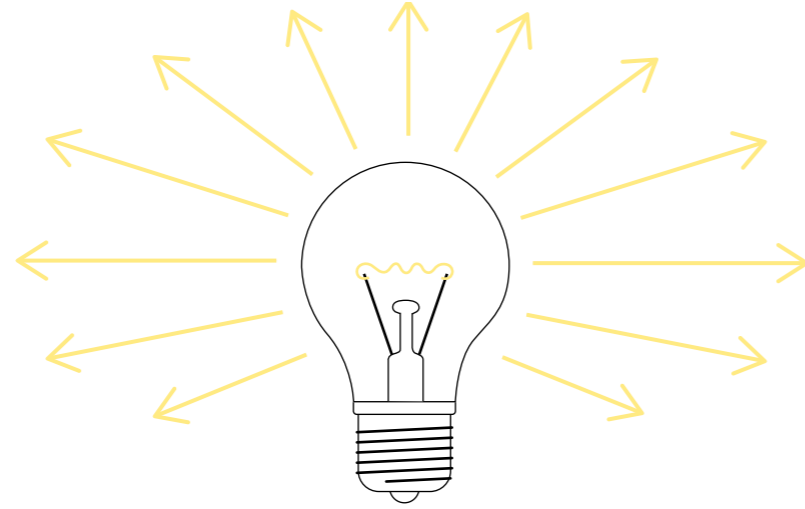


## Освещенность

Освещенность отражает соотношение падающего светового потока на единицу площади. Чаще всего нормируется горизонтальная освещенность. Измеряется в Люксах (Лк).

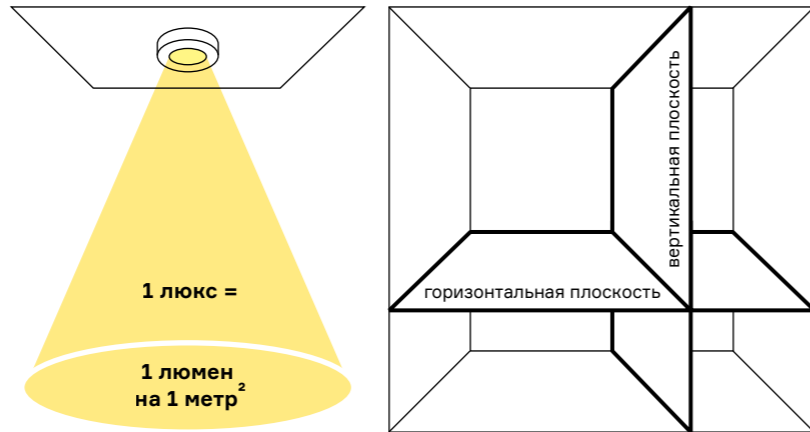


## Цветовая температура

Цветовая температура — это характеристика, определяющая цветовую тональность источника света. Бывает теплой, нейтральной, холодной.

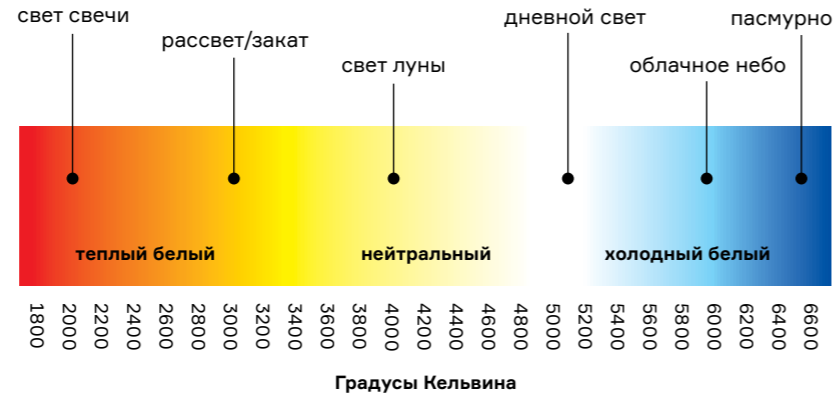

## Индекс цветопередачи

Индекс цветопередачи (Ra или CRI — colour rendering index) характеризует степень воспроизведения цветов различных объектов при их освещении источником светом в сравнении с эталонным источником (солнечный свет). Максимальное значение Ra = 100.

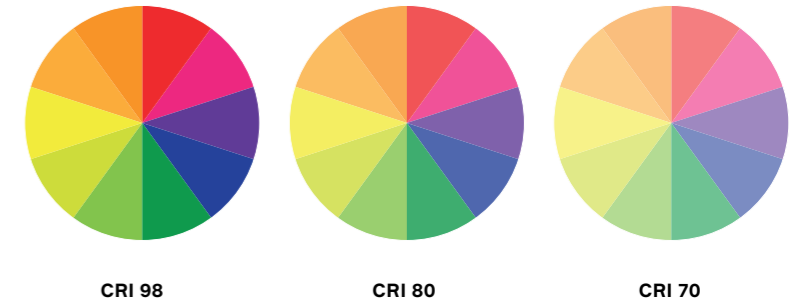

## Степень защиты IP (International Protection Marking)


Устойчивость к проникновению твердых частиц пыли указывается первой цифрой, стойкость к влаге — второй цифрой.

## IP 67

0	защиты нет	0	защиты нет
1	защита от твердых тел размером > 50 мм	1	защита от капель конденсата, падающих вертикально
2	защита от твердых тел размером > 12,5 мм	2	защита от капель, падающих под углом 15°
3	защита от твердых тел размером > 2,5 мм	3	защита от капель, падающих под углом 60°
4	защита от твердых тел размером > 1 мм	4	защита от брызг, падающих под любым углом
5	частичная защита от пыли	5	защита от струй, падающих под любым углом
6	полная защита от пыли	6	защита от динамического воздействия потоков воды (морская волна)
		7	защита от попадания воды при погружении на определенную глубину и время
		8	защита от воды при неограниченном времени погружения на определенную глубину

## Угол рассеивания

Угол рассеивания — это угол, под которым световой поток рассеивается от осветительного прибора. Изображается на схемах кривыми силы света КСС.

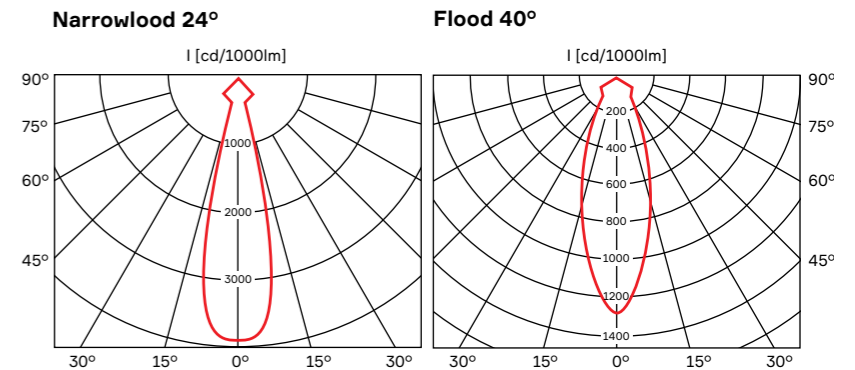

артикул	стр.	артикул	стр.
ST001.129.00	141	ST005.569.00	67
ST001.169.00	68	ST005.749.00	71
ST001.169.00	107	ST005.759.00	67
ST001.169.00	141	ST006.419.00	72
ST001.179.00	141	ST006.429.00	72
ST001.189.00	141	ST006.439.00	72
ST001.419.00	140	ST006.449.00	72
ST001.429.00	140	ST006.459.00	110
ST001.439.00	140	ST006.469.00	110
ST001.519.00	140	ST006.519.00	72
ST001.529.00	140	ST006.529.00	72
ST001.539.00	140	ST006.539.00	72
ST002.409.00	141	ST006.549.00	72
ST002.419.00	141	ST006.559.00	110
ST002.429.00	141	ST006.569.00	110
ST002.439.00	141	ST007.400.00	71
ST002.449.00	141	ST007.419.00	67
ST002.459.00	141	ST007.429.12	71
ST002.469.00	141	ST007.439.00	67
ST002.469.00	143	ST007.449.12	71
ST002.479.00	141	ST007.459.12	71
ST002.489.00	141	ST007.469.00	67
ST002.509.00	141	ST007.479.00	67
ST002.519.00	141	ST007.489.00	67
ST002.529.00	141	ST007.499.00	71
ST002.539.00	141	ST007.500.00	71
ST002.549.00	141	ST007.519.00	67
ST002.559.00	141	ST007.529.12	71
ST002.579.00	141	ST007.539.00	67
ST002.589.00	141	ST007.549.12	71
ST003.129.02	68	ST007.559.12	71
ST003.189.02	68	ST007.569.00	67
ST003.199.02	68	ST007.579.00	67
ST003.419.00	67	ST007.589.00	67
ST003.429.00	67	ST007.599.00	71
ST003.439.00	67	ST008.048.100	72
ST003.519.00	67	ST008.048.150	72
ST003.529.00	67	ST008.048.200	72
ST003.539.00	67	ST008.048.300	72
ST004.419.12	71	ST008.048.400	72
ST004.429.12	71	ST011.048.100	72
ST004.439.12	71	ST011.048.200	72
ST004.519.12	71	ST011.058.100	72
ST004.529.12	71	ST011.058.200	72
ST004.539.12	71	ST012.419.00	143
ST005.419.00	67	ST012.429.00	143
ST005.429.00	67	ST012.439.00	143
ST005.469.00	67	ST012.479.00	143
ST005.469.00	71	ST012.519.00	143
ST005.519.00	67	ST012.529.00	143
ST005.529.00	67	ST012.539.00	143

артикул	стр.	артикул	стр.	артикул	стр.
ST012.579.00	143	ST015.522.16	107	ST022.024.60	286
ST013.419.00	143	ST015.522.17	107	ST023.024.120	41
ST013.429.00	143	ST015.522.19	72	ST023.024.60	41
ST013.439.00	143	ST015.522.20	72	ST024.219.00	40
ST013.449.00	143	ST015.522.21	107	ST024.229.00	40
ST013.489.00	143	ST015.522.22	109	ST024.419.00	40
ST013.519.00	143	ST015.522.23	107	ST024.429.00	40
ST013.529.00	143	ST015.522.24	109	ST025.203.00	40
ST013.539.00	143	ST015.529.00	106	ST025.213.00	40
ST013.549.00	143	ST015.539.00	107	ST025.403.00	40
ST013.589.00	143	ST016.305.20	285	ST025.413.00	40
ST014.024.100	286	ST016.310.20	285	ST026.202.00	40
ST014.024.150	286	ST016.314.20	285	ST026.209.00	40
ST014.024.150	286	ST016.405.20	285	ST026.212.00	40
ST014.024.60	286	ST016.410.20	285	ST026.222.00	40
ST015.129.02	107	ST016.410.65	285	ST026.402.00	40
ST015.179.02	68	ST016.410.65	285	ST026.409.00	40
ST015.179.02	107	ST016.414.20	285	ST026.412.00	40
ST015.189.02	107	ST017.029.05	287	ST026.422.00	40
ST015.199.02	107	ST017.029.06	287	ST027.203.00	40
ST015.400.98	110	ST017.029.09	287	ST027.213.00	40
ST015.400.99	110	ST017.129.01	287	ST027.223.00	40
ST015.419.00	106	ST017.129.02	287	ST027.403.00	40
ST015.422.10	110	ST017.129.03	287	ST027.413.00	40
ST015.422.11	110	ST017.129.04	287	ST027.423.00	40
ST015.422.12	110	ST017.129.05	287	ST028.202.00	40
ST015.422.13	110	ST017.129.06	287	ST028.212.00	41
ST015.422.14	107	ST017.129.07	287	ST028.222.00	41
ST015.422.15	107	ST017.129.08	287	ST028.232.00	41
ST015.422.15	109	ST017.129.09	287	ST028.402.00	40
ST015.422.16	107	ST018.310.20	284	ST028.412.00	41
ST015.422.17	107	ST018.312.20	284	ST028.422.00	41
ST015.422.19	72	ST018.312.65	284	ST028.432.00	41
ST015.422.20	72	ST018.410.20	284	ST030.409.10L	130
ST015.422.21	107	ST018.412.20	284	ST030.409.10R	130
ST015.422.22	109	ST018.412.65	284	ST030.409.11	130
ST015.422.23	107	ST019.318.20RGBW	284	ST030.409.12	130
ST015.422.24	109	ST019.418.20RGBW	284	ST030.409.13	130
ST015.429.00	106	ST020.018.20	284	ST030.409.15L	130
ST015.439.00	107	ST021.419.00	109	ST030.409.15R	130
ST015.500.97	110	ST021.422.14	109	ST030.409.16L1	130
ST015.500.98	110	ST021.429.00	109	ST030.409.16L2	130
ST015.500.99	110	ST021.439.00	109	ST030.409.16R1	131
ST015.519.00	106	ST021.519.00	109	ST030.409.16R2	131
ST015.522.10	110	ST021.522.14	109	ST030.409.17	131
ST015.522.11	110	ST021.529.00	109	ST030.409.18	131
ST015.522.12	110	ST021.539.00	109	ST030.409.19	131
ST015.522.13	110	ST022.024.100	286	ST030.409.20	131
ST015.522.14	107	ST022.024.150	286	ST030.409.21	131
ST015.522.15	107	ST022.024.200	286	ST030.409.22	131
ST015.522.15	109	ST022.024.36	286	ST030.419.00	130

артикул	стр.	артикул	стр.	артикул	стр.
ST030.429.00	130	SL446.041.01	227	ST051.408.01	56
ST030.439.00	130	SL446.051.01	227	ST051.418.01	56
ST030.509.10L	130	SL446.101.01	227	ST051.508.01	56
ST030.509.10R	130	SL446.111.01	227	ST051.518.01	56
ST030.509.11	130	SL446.401.01	227	ST052.408.01	57
ST030.509.12	130	SL446.411.01	227	ST052.408.02	57
ST030.509.13	130	SL446.501.01	227	ST052.408.03	57
ST030.509.15L	130	SL446.511.01	227	ST052.508.01	57
ST030.509.15R	130	SL455.041.01	225	ST052.508.02	57
ST030.509.16L1	130	SL455.051.01	225	ST052.508.03	57
ST030.509.16L2	130	SL455.401.01	225	ST053.402.01	58
ST030.509.16R1	131	SL455.501.01	225	ST053.402.02	58
ST030.509.16R2	131	SL582.011.01	224	ST053.402.03	58
ST030.509.17	131	SL582.041.01	224	ST053.502.01	58
ST030.509.18	131	SL582.101.01	224	ST053.502.02	58
ST030.509.19	131	SL582.111.01	224	ST053.502.03	58
ST030.509.20	131	SL582.401.01	224	ST100.402.01	212
ST030.509.21	131	SL582.411.01	224	ST100.412.01	212
ST030.509.22	131	SL591.401.01	222	ST100.502.01	212
ST030.519.00	130	SL591.501.01	222	ST100.512.01	212
ST030.529.00	130	SL591.701.01	222	ST102.402.09	201
ST030.539.00	130	SL592.111.01	225	ST102.402.12	201
SL1014.401.01	221	SL592.701.01	225	ST102.442.09	201
SL1014.501.01	221	SL595.011.01	228	ST102.442.12	201
SL1301.101.01	223	SL595.031.01	228	ST102.502.09	201
SL1301.101.02	223	SL595.071.01	228	ST102.502.12	201
SL1576.401.02	221	SL595.101.01	228	ST102.542.09	201
SL1576.501.02	221	SL595.111.01	228	ST102.542.12	201
SL1586.413.01	220	SL595.301.01	228	ST104.403.06	252
SL1586.431.01	220	SL595.311.01	228	ST104.503.06	252
SL1586.513.01	220	SL595.701.01	228	ST108.207.01	212
SL1586.531.01	220	SL595.711.01	228	ST108.407.01	212
SL1589.011.01	219	SL596.011.01	231	ST108.417.01	212
SL1589.031.01	219	SL596.031.01	231	ST108.507.01	212
SL1589.041.01	219	SL596.101.01	231	ST108.517.01	212
SL1589.101.01	219	SL596.301.01	231	ST109.407.01	211
SL1589.111.01	219	SL6003.401.01	218	ST109.407.02	211
SL1589.301.01	219	SL6003.401.02	218	ST109.507.01	211
SL1589.311.01	219	SL6003.411.01	218	ST109.507.02	211
SL1589.401.01	219	SL6003.501.01	218	ST110.207.01	209
SL1589.411.01	219	SL6003.501.02	218	ST110.407.01	209
SL1598.041.01	230	SL6003.511.01	218	ST110.507.01	209
SL1598.401.01	230	SL653.131.01	222	ST111.407.01	209
SL1598.411.01	230	SL653.331.01	222	ST111.427.01	209
SL444.011.01	229	SL653.431.01	222	ST111.437.01	209
SL444.031.01	229	SL653.531.01	222	ST111.507.01	209
SL444.101.01	229	ST001	270	ST111.527.01	209
SL444.111.01	229	ST002	270	ST111.537.01	209
SL444.301.01	229	ST003	271	ST113.432.05	200
SL444.311.01	229	ST004	271	ST113.432.09	200
SL446.011.01	227	ST005	271	ST113.442.05	200

артикул	стр.	артикул	стр.	артикул	стр.
ST113.442.09	200	ST157.442.20	206	ST211.538.10.36	176
ST113.532.05	200	ST157.532.15	206	ST211.538.15.36	176
ST113.532.09	200	ST157.532.20	206	ST211.538.24.36	176
ST113.542.05	200	ST157.542.15	206	ST211.548.06.24	176
ST113.542.09	200	ST157.542.20	206	ST211.548.08.36	176
ST114.207.01	208	ST200.408.01	188	ST211.548.10.36	176
ST114.407.01	208	ST200.508.01	188	ST211.548.15.36	176
ST115.407.01	208	ST201.408.01	188	ST211.548.24.36	176
ST115.432.07	202	ST201.508.01	188	ST212.508.05	174
ST115.432.12	202	ST202.408.01	187	ST212.508.10	174
ST115.433.12	247	ST202.508.01	187	ST213.108.01	190
ST115.442.07	202	ST205.408.01	189	ST213.118.01	190
ST115.442.12	202	ST205.418.01	189	ST213.408.01	190
ST115.443.12	247	ST205.508.01	189	ST213.508.01	190
ST115.532.07	202	ST205.518.01	189	ST216.408.01	190
ST115.532.12	202	ST206.248.01	186	ST216.508.01	190
ST115.533.12	247	ST206.258.01	186	ST217.438.09	163
ST115.542.07	202	ST206.408.01	186	ST217.448.09	163
ST115.542.12	202	ST206.418.01	186	ST217.538.09	163
ST115.543.12	247	ST206.428.01	186	ST217.548.09	163
ST151.303.01	253	ST206.508.01	186	ST218.418.01	184
ST151.306.01	156	ST206.518.01	186	ST218.428.01	184
ST151.308.01	253	ST206.528.01	186	ST218.448.01	184
ST151.403.01	253	ST207.408.01	180	ST218.458.01	184
ST151.406.01	156	ST207.418.01	180	ST218.518.01	184
ST151.408.01	253	ST207.508.01	180	ST218.528.01	184
ST151.503.01	253	ST207.518.01	180	ST218.548.01	184
ST151.506.01	156	ST208.408.01	181	ST218.558.01	184
ST151.508.01	253	ST208.418.01	181	ST250.148.01	182
ST152.403.01	251	ST208.508.01	181	ST250.148.02	182
ST152.406.01	157	ST208.518.01	181	ST250.448.01	182
ST152.413.01	251	ST209.538.06	175	ST250.448.02	182
ST152.416.01	157	ST209.538.09	175	ST250.548.01	182
ST152.503.01	251	ST209.538.12	175	ST250.548.02	182
ST152.506.01	157	ST209.538.15	175	ST250.558.01	182
ST152.513.01	251	ST209.538.18	175	ST250.558.02	182
ST152.516.01	157	ST209.538.24	175	ST251.408.01	179
ST153.343.03	248	ST209.548.06	175	ST251.408.02	179
ST153.443.03	248	ST209.548.09	175	ST251.418.01	179
ST153.443.27	248	ST209.548.12	175	ST251.508.01	179
ST153.443.33	248	ST209.548.15	175	ST251.508.02	179
ST153.543.03	248	ST209.548.18	175	ST251.518.01	179
ST153.543.27	248	ST209.548.24	175	ST252.508.01	191
ST153.543.33	248	ST210.538.06	174	ST252.518.01	191
ST154.703.01	250	ST210.538.08	174	ST253.508.01	191
ST154.713.01	250	ST210.538.12	174	ST254.308.01	191
ST155.502.01	213	ST210.548.06	174	ST254.318.01	191
ST156.502.01	213	ST210.548.08	174	ST254.328.01	191
ST157.432.15	206	ST210.548.12	174	ST254.328.02	191
ST157.432.20	206	ST211.538.06.24	176	ST300.206.01	154
ST157.442.15	206	ST211.538.08.36	176	ST300.406.01	154

артикул	стр.	артикул	стр.	артикул	стр.
ST300.506.01	154	ST355.536.10	89	ST364.436.12	97
ST301.406.01	155	ST355.536.10	89	ST364.446.06	97
ST301.426.01	155	ST357.433.06	87	ST364.446.12	97
ST301.436.01	155	ST357.436.06	87	ST364.536.06	97
ST301.506.01	155	ST357.443.06	87	ST364.536.12	97
ST301.526.01	155	ST357.446.06	87	ST364.546.06	97
ST301.536.01	155	ST357.533.06	87	ST364.546.12	97
ST302.206.01	154	ST357.536.06	87	ST365.436.07	86
ST302.406.01	154	ST357.543.06	87	ST365.436.12	86
ST302.506.01	154	ST357.546.06	87	ST365.436.18	86
ST303.208.01	193	ST358.433.07	98	ST365.446.07	86
ST303.408.01	193	ST358.436.07	98	ST365.446.12	86
ST303.508.01	193	ST358.443.07	98	ST365.446.18	86
ST350.436.10.36	149	ST358.446.07	98	ST365.536.07	86
ST350.436.15.36	149	ST358.533.07	98	ST365.536.12	86
ST350.436.20.36	149	ST358.536.07	98	ST365.536.18	86
ST350.436.30.36	149	ST358.543.07	98	ST365.546.07	86
ST350.446.10.36	149	ST358.546.07	98	ST365.546.12	86
ST350.446.15.36	149	ST359.436.15	99	ST365.546.18	86
ST350.446.20.36	149	ST359.446.15	99	ST366.438.12	146
ST350.446.30.36	149	ST359.536.15	99	ST366.438.24	146
ST350.536.10.36	149	ST359.546.15	99	ST366.448.12	146
ST350.536.15.36	149	ST360.436.12	78	ST366.448.24	146
ST350.536.20.36	149	ST360.436.20	78	ST366.538.12	146
ST350.536.30.36	149	ST360.436.40	78	ST366.538.24	146
ST350.546.10.36	149	ST360.446.12	78	ST366.548.12	146
ST350.546.15.36	149	ST360.446.20	78	ST366.548.24	146
ST350.546.20.36	149	ST360.446.40	78	ST367.436.20	148
ST350.546.30.36	149	ST360.536.12	78	ST367.446.20	148
ST351.436.10.36	150	ST360.536.20	78	ST367.536.20	148
ST351.436.15.36	150	ST360.536.40	78	ST367.546.20	148
ST351.436.20.36	150	ST360.546.12	78	ST368.436.20	147
ST351.436.30.36	150	ST360.546.20	78	ST368.446.20	147
ST351.446.10.36	150	ST360.546.40	78	ST368.536.20	147
ST351.446.15.36	150	ST361.436.06	95	ST368.546.20	147
ST351.446.20.36	150	ST361.446.06	95	ST370.406.12	73
ST351.446.30.36	150	ST361.536.06	95	ST370.406.18	73
ST351.536.10.36	150	ST361.536.06	95	ST370.406.36	73
ST351.536.15.36	150	ST362.436.06	96	ST370.506.12	73
ST351.536.20.36	150	ST362.436.12	96	ST370.506.18	73
ST351.536.30.36	150	ST362.446.06	96	ST370.506.36	73
ST351.546.10.36	150	ST362.446.12	96	ST371.406.12	75
ST351.546.15.36	150	ST362.536.06	96	ST371.506.12	75
ST351.546.20.36	150	ST362.536.12	96	ST372.406.12	76
ST351.546.30.36	150	ST362.546.06	96	ST372.506.12	76
ST353.436.06	88	ST362.546.12	96	ST375.406.07	74
ST353.446.06	88	ST363.436.12	79	ST375.406.12	74
ST353.536.06	88	ST363.446.12	79	ST375.406.20	74
ST353.546.06	88	ST363.536.12	79	ST375.506.07	74
ST355.436.10	89	ST363.546.12	79	ST375.506.12	74
ST355.436.10	89	ST364.436.06	97	ST375.506.20	74

артикул	стр.	артикул	стр.	артикул	стр.
ST377.403.07	77	ST601.532.48	196	ST605 DOWN	244
ST377.503.07	77	ST601.542.32	196	ST605 DOWN	244
ST378.406.09	112	ST601.542.48	196	ST605.203.114	234
ST378.406.18	112	ST602.443.56	245	ST605.203.57	234
ST378.506.09	112	ST602.543.120	245	ST605.203.72	234
ST378.506.18	112	ST602.543.56	245	ST605.203.91	234
ST380.438.06	171	ST602.543.72	245	ST605.243.114	236
ST380.438.12	171	ST602.543.96	245	ST605.243.34	236
ST380.448.06	171	ST603 IN	244	ST605.243.46	236
ST380.448.12	171	ST603 IN	244	ST605.243.57	237
ST380.538.06	171	ST603 IN	244	ST605.243.72	237
ST380.538.12	171	ST603.243.114	239	ST605.243.91	237
ST380.548.06	171	ST603.243.22	239	ST605.403.114	234
ST380.548.12	171	ST603.243.34	239	ST605.403.57	234
ST500.203.01	118	ST603.243.46	240	ST605.403.72	234
ST501.303.01	119	ST603.243.56	240	ST605.403.91	234
ST501.313.01	119	ST603.243.57	240	ST605.443.114	236
ST501.323.01	119	ST603.443.114	239	ST605.443.34	236
ST502.103.01	119	ST603.443.22	239	ST605.443.46	236
ST502.103.01	120	ST603.443.34	239	ST605.443.57	237
ST502.423.01	119	ST603.443.46	240	ST605.443.72	237
ST502.423.01	120	ST603.443.56	240	ST605.443.91	237
ST502.503.01	119	ST603.443.57	240	ST605.503.114	234
ST502.503.01	120	ST603.543.114	239	ST605.503.57	234
ST504.406.01	121	ST603.543.22	239	ST605.503.72	234
ST504.426.01	121	ST603.543.34	239	ST605.503.91	234
ST504.506.01	121	ST603.543.46	240	ST605.543.114	236
ST504.526.01	121	ST603.543.56	240	ST605.543.34	236
ST505.206.01	122	ST603.543.57	240	ST605.543.46	236
ST505.406.01	122	ST604 OUT	244	ST605.543.57	237
ST505.506.01	122	ST604 OUT	244	ST605.543.72	237
ST506.402.01	122	ST604 OUT	244	ST605.543.91	237
ST506.502.01	122	ST604.243.114	242	ST606.429.00	198
ST507.303.01	123	ST604.243.22	243	ST606.432.12	198
ST507.403.01	123	ST604.243.34	243	ST606.432.27	198
ST507.503.01	123	ST604.243.46	243	ST606.432.48	198
ST508.403.01	123	ST604.243.56	242	ST606.432.96	198
ST508.413.01	123	ST604.243.57	244	ST606.442.12	198
ST508.503.01	123	ST604.443.114	242	ST606.442.27	198
ST508.513.01	123	ST604.443.22	243	ST606.442.48	198
ST509.303.01	118	ST604.443.34	243	ST606.442.96	198
ST600.433.10	246	ST604.443.46	243	ST606.529.00	198
ST600.436.12	151	ST604.443.56	242	ST606.532.12	198
ST600.443.10	246	ST604.443.57	244	ST606.532.27	198
ST600.446.12	151	ST604.543.114	242	ST606.532.48	198
ST600.533.10	246	ST604.543.22	243	ST606.532.96	198
ST600.536.12	151	ST604.543.34	243	ST606.542.12	198
ST600.543.10	246	ST604.543.46	243	ST606.542.27	198
ST600.546.12	151	ST604.543.56	242	ST606.542.48	198
ST601.442.48	196	ST604.543.57	244	ST606.542.96	198
ST601.532.32	196	ST605 DOWN	244	ST607.442.08	216

артикул	стр.	артикул	стр.	артикул	стр.
ST607.442.12	216	ST652.546.12	152	ST661.536.30	134
ST607.442.16	216	ST652.548.12	168	ST661.536.40	134
ST607.542.08	216	ST654.432.10	203	ST662.436.15	137
ST607.542.12	216	ST654.438.10	168	ST662.436.30	137
ST607.542.16	216	ST654.442.10	203	ST662.446.15	137
ST650.402.01	208	ST654.448.10	168	ST662.446.30	137
ST650.406.01	151	ST654.532.10	203	ST662.536.15	137
ST650.432.10	208	ST654.538.10	168	ST662.536.30	137
ST650.436.10	151	ST654.542.10	203	ST662.546.15	137
ST650.442.10	208	ST654.548.10	168	ST662.546.30	137
ST650.446.10	151	ST655.496.09	114	ST663.436.20	136
ST650.502.01	208	ST655.496.18	114	ST663.436.40	136
ST650.506.01	151	ST655.596.09	114	ST663.446.20	136
ST650.532.10	208	ST655.596.18	114	ST663.446.40	136
ST650.536.10	151	ST656.496.09	114	ST663.536.20	136
ST650.542.10	208	ST656.596.09	114	ST663.536.40	136
ST650.546.10	151	ST657.496.09	111	ST663.546.20	136
ST651.432.09	205	ST657.496.09	111	ST663.546.40	136
ST651.432.14	205	ST657.496.27	111	ST700.038.08	177
ST651.436.09	152	ST657.596.09	111	ST700.038.16	177
ST651.436.09	152	ST657.596.09	111	ST700.038.22	177
ST651.436.09	152	ST657.596.27	111	ST700.048.08	177
ST651.436.09	152	ST658.496.07	115	ST700.048.16	177
ST651.436.14	152	ST658.596.07	115	ST700.048.22	177
ST651.436.14	152	ST659.493.10	115	ST700.538.08	177
ST651.436.14	152	ST659.593.10	115	ST700.538.16	177
ST651.436.14	152	ST660.496.10	113	ST700.538.22	177
ST651.438.09	169	ST660.496.20	113	ST700.548.08	177
ST651.438.14	169	ST660.596.10	113	ST700.548.16	177
ST651.442.09	205	ST660.596.20	113	ST700.548.22	177
ST651.442.14	205	ST661.024.10	135	ST702.138.12	170
ST651.448.09	169	ST661.024.20	135	ST702.148.12	170
ST651.448.14	169	ST661.024.30	135	ST702.238.12	170
ST651.532.09	205	ST661.024.40	135	ST702.248.12	170
ST651.532.14	205	ST661.060.10	135	ST702.338.12	170
ST651.538.09	169	ST661.060.20	135	ST702.348.12	170
ST651.538.14	169	ST661.060.30	135	ST702.438.12	170
ST651.542.09	205	ST661.060.40	135	ST702.448.12	170
ST651.542.14	205	ST661.436.10	134	ST703.438.10	166
ST651.548.09	169	ST661.436.10	134	ST703.448.10	166
ST651.548.14	169	ST661.436.20	134	ST703.538.10	166
ST652.432.12	204	ST661.436.20	134	ST703.548.10	166
ST652.436.12	152	ST661.436.30	134	ST704.438.10	166
ST652.438.12	168	ST661.436.30	134	ST704.448.10	166
ST652.442.12	204	ST661.436.40	134	ST704.538.10	166
ST652.446.12	152	ST661.436.40	134	ST704.548.10	166
ST652.448.12	168	ST661.536.10	134	ST705.438.10	167
ST652.532.12	204	ST661.536.10	134	ST705.448.10	167
ST652.536.12	152	ST661.536.20	134	ST705.538.10	167
ST652.538.12	168	ST661.536.20	134	ST705.548.10	167
ST652.542.12	204	ST661.536.30	134	ST706.438.30	162

артикул	стр.	артикул	стр.	артикул	стр.
ST706.438.45	162	ST806.536.12	94	ST851.538.07	55
ST706.438.60	162	ST806.546.12	94	ST851.538.12	55
ST706.448.30	162	ST807.236.12	92	ST851.548.07	55
ST706.448.45	162	ST807.246.12	92	ST851.548.12	55
ST706.448.60	162	ST807.436.12	92	ST9000.500.01CDIM	27
ST751.438.10	167	ST807.446.12	92	ST9000.500.01RGBCW	285
ST751.448.10	167	ST807.536.12	92	ST9000.500.01C	27
ST751.538.10	167	ST807.546.12	92	ST9000.500.02CDIM	27
ST751.548.10	167	ST808.236.08	91	ST9000.500.02C	27
ST752.538.07	172	ST808.236.16	91	ST9001.500.00	27
ST752.538.12	172	ST808.246.08	91	ST9002.400.00MIX	285
ST752.538.18	172	ST808.246.16	91	ST9002.500.00RGBW	285
ST752.538.24	172	ST808.436.08	91	ST901.405.28	256
ST752.548.07	172	ST808.436.16	91	ST902.405.14	257
ST752.548.12	172	ST808.446.08	91	ST902.405.21	257
ST752.548.18	172	ST808.446.16	91	ST902.405.28	257
ST752.548.24	172	ST808.536.08	91	ST9100.109.05 AROUND	290
ST800.436.15	80	ST808.536.16	91	ST9100.148.05 AROUND	290
ST800.446.15	80	ST808.546.08	91	ST9100.149.05 AROUND	290
ST800.536.15	80	ST808.546.16	91	ST9100.279.09 AROUND	290
ST800.536.15	80	ST809.436.09	85	ST9101.439.07	291
ST801.436.20	80	ST809.446.09	85	ST9101.439.07 DIM	291
ST801.446.20	80	ST809.536.09	85	ST9101.449.07	291
ST801.536.20	80	ST809.546.09	85	ST9101.449.07 DIM	291
ST801.546.20	80	ST810.206.05	42	ST9101.539.07	291
ST802.436.12	82	ST810.206.05	42	ST9101.539.07 DIM	291
ST802.446.12	82	ST811.206.05	46	ST9101.549.07	291
ST802.536.12	82	ST811.406.05	46	ST9101.549.07 DIM	291
ST802.546.12	82	ST812.206.03	43	ST960.437.10	33
ST803.436.10	83	ST812.406.03	43	ST960.447.10	33
ST803.446.10	83	ST813.206.05	44	ST961.437.14	33
ST803.536.10	83	ST813.406.05	44	ST961.447.14	33
ST803.546.10	83	ST814.206.03	47	STP100	266
ST804.436.12	84	ST814.406.03	47	STP110	268
ST804.436.18	84	ST815.206.05	48	STP120	269
ST804.446.12	84	ST815.406.05	48	STP200	272
ST804.446.18	84	ST816.206.12	49	STP301	273
ST804.536.12	84	ST816.406.12	49	STP401	274
ST804.536.18	84	ST817.206.12	49	STP501	275
ST804.546.12	84	ST817.406.12	49	STP601	276
ST804.546.18	84	ST818.206.12	45	STP700	277
ST805.236.12	92	ST818.406.12	45		
ST805.246.12	92	ST850 AROUND	55		
ST805.436.12	92	ST850.408.07	55		
ST805.446.12	92	ST850.408.12	55		
ST805.536.12	92	ST850.508.07	55		
ST805.546.12	92	ST850.508.12	55		
ST806.236.12	94	ST851.438.07	55		
ST806.246.12	94	ST851.438.12	55		
ST806.456.12	94	ST851.448.07	55		
ST806.466.12	94	ST851.448.12	55		