

Лампы низковольтные светодиодные


Feron

Материал корпуса: пластик



12V-24V-36V-48V

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ



Угол
рассеивания



LB-192

арт.38265 10W 800Lm 4000K Ø60×110mm


арт.48732 10W 800Lm 6400K Ø60×110mm

LB-193

арт.48729 12W 1100Lm 4000K Ø60×110mm

LB-194

арт.48730 15W 1350Lm 4000K Ø60×125mm

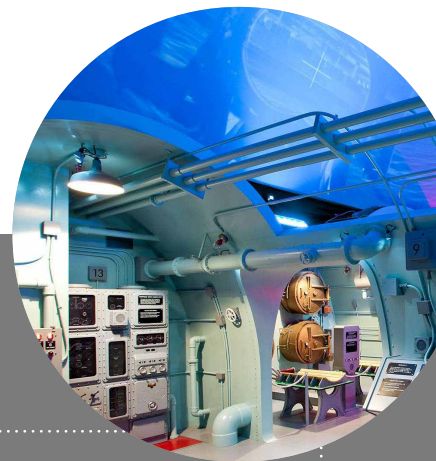

Для работы в сетях с напряжением 12-24-36-48V как переменного (AC), так и постоянного (DC) тока. Применяются в низковольтных системах освещения, помещениях с повышенной влажностью, на промышленных объектах – предприятия, тоннели, шахты, АЭС. Возможность питания от альтернативных источников электричества – ветрогенераторов и солнечных панелей.



Feron.ru