

Современное решение для освещения помещений!


①
Светильник со включенной
подсветкой и лампой



②
Светильник со включенной
подсветкой



③
Светильник со включенной
лампой

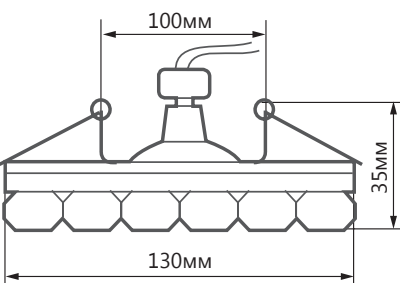

Светодиодный светильник **CD4025** разработан специально для натяжных потолков и подвесных систем.

Применяется как для декоративной подсветки, так и для основного освещения помещений.

Особенностью новых моделей светильников является подсветка кристаллов при помощи светодиодной ленты расположенной по периметру светильника, что обеспечивает возможность отдельного включения светодиодной подсветки или лампы (при подключении к разным выключателям).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Под лампу с цоколем GX53
- Простой и быстрый монтаж
- Разнообразие неповторимых и идеально ровных световых рисунков на потолке

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Артикул | 29539 |
| Мощность: | 11W max + 3W (LED) |
| Напряжение: | 230V/50Hz |
| Патрон: | GX53 |
| Тип лампы: | GX53 |
| Кол-во светодиодов: | 20LED |
| Цветовая тем-ра LED-подсветки: | 4000K |
| Материал: | полимер |
| Размеры: | Ø130 × 35мм |
| Встраиваемый размер: | Ø100мм |
| Цвет кристаллов: | прозрачный |
| Класс защиты: | I |

EAC IP20

