




«Занавес». Расстояние между светодиодами – 10см.
 Соединение в линию – есть (до 5шт.)
 Длина шнура питания – 3м. Наличие контроллера – нет.
 Цвет шнура – прозрачный.



IP44 ПВХ КЛАСС ЗАЩИТЫ 2 230V -45°C - +50°C 12 МЕСЯЦЕВ
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ МАТЕРИАЛ КЛАСС ЗАЩИТЫ 2 НАПРЯЖЕНИЕ РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ГАРАНТИЯ

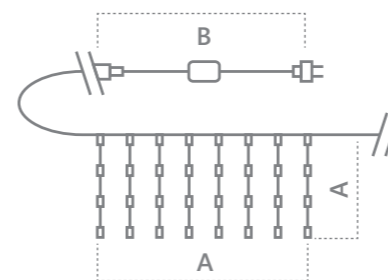

CL18
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)



CL19
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)



Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Количество светодиодов	Кол-во подвесов
CL18	48172		мультицвет	плавная смена цвета	8	1,5*1,5	160	10
CL18	32323		теплый белый	статичный	8	1,5*1,5	160	10
CL19	32328		теплый белый +строб	статичный мерцание	10	2*1,5	204	12
CL18	32326		теплый белый +строб	статичный мерцание	8	1,5*1,5	160	10
CL19	32331		белый	статичный	10	2*1,5	204	12
CL18	32324		белый	статичный	8	1,5*1,5	160	10
CL19	32329		белый +строб	статичный мерцание	10	2*1,5	204	12
CL18	32327		белый +строб	статичный мерцание	8	1,5*1,5	160	10
CL19	32332		синий	статичный	10	2*1,5	204	12
CL18	32325		синий	статичный	8	1,5*1,5	160	10
CL19	32330		желтый	статичный	10	2*1,5	204	12
CL18	41622		желтый	статичный	8	1,5*1,5	160	10
CL19	41623		желтый	статичный	10	2*1,5	204	12