

Элегантный встраиваемый светильник **CD950** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть фактуру и красоту светильника во включенном состоянии.

Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Он оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки для прямого включения в сеть 230V и в качестве основного источника света используются лампы типа MR16, рассчитанные на напряжение питания 12V с цоколем G5.3.



В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.

EAC IP20 



www.feron.ru

Артикул	29712
Мощность:	50W
Напряжение:	12V
Патрон:	G5.3
Лампа:	MR16
Кол-во светодиодов:	15LED
Цветовая тем-ра LED-подсветки:	4000K
Материал:	декоративное стекло
Размеры:	Ø115 × 23мм
Встраиваемый размер:	Ø65мм
Цвет светильника:	белый матовый
Класс защиты:	II

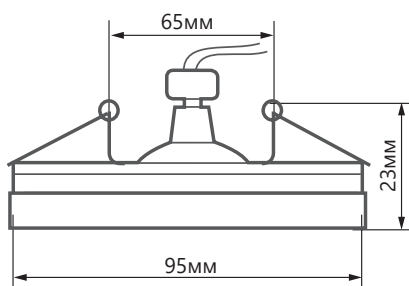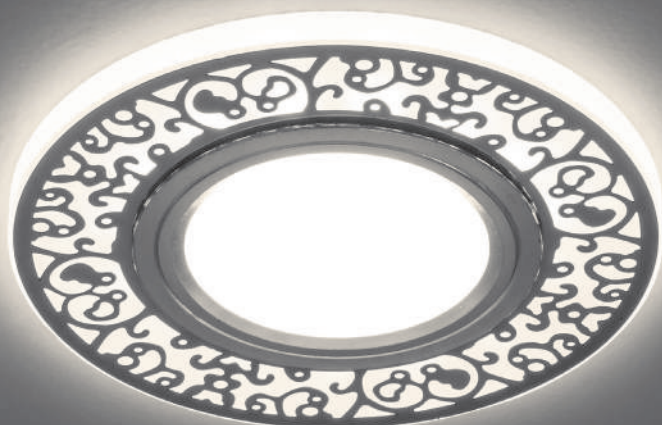

Элегантный встраиваемый светильник **CD951** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть фактуру и красоту светильника во включенном состоянии.

Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Он оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки для прямого включения в сеть 230V и в качестве основного источника света используются лампы типа MR16, рассчитанные на напряжение питания 12V с цоколем G5.3.

В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.

EAC IP20 



www.feron.ru

Артикул	29713
Мощность:	50W
Напряжение:	12V
Патрон:	G5.3
Лампа:	MR16
Кол-во светодиодов:	15LED
Цветовая тем-ра LED-подсветки:	4000K
Материал:	декоративное стекло
Размеры:	Ø95 × 23мм
Встраиваемый размер:	Ø65мм
Цвет светильника:	белый матовый
Класс защиты:	II