




# CL50-13-1

ГИРЛЯНДЫ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Feron

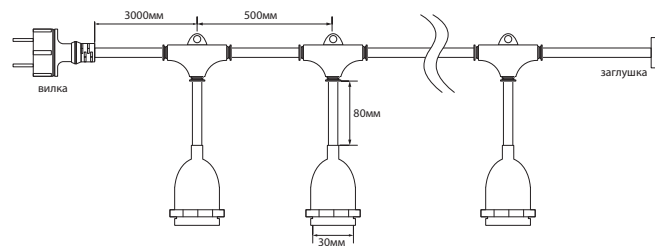

Компания Feron представляет долгожданную новинку – «Евро белт-лайт» с подвесами. Хорошо зарекомендовавшие себя в рекламе и уличном освещении белт-лайты дополнены подвесами для каждого патрона и выполнены из более легкого и изящного провода. Они добавляют романтики в украшении сада, веранды или любой другой площадки на открытом воздухе.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Параллельная схема подключения – при перегорании одной лампочки остальные продолжают светить.
- Патроны выполнены из нержавеющей материала - латуни.
- Уплотнительное кольцо на каждом патроне обеспечивает уровень защиты IP65.
- Диапазон рабочих температур от -40 до +70 °C позволяет использовать гирлянду в любых климатических условиях.




Артикул	Модель	Номинальное напряжение:	Количество патронов E27	Максимально допустимая мощность лампы на 1 патрон, Вт	Расстояние между патронами, мм	Длина гирлянды, м	Режим работы	Сечение провода, мм <sup>2</sup>
41826	CL50-13-1	230V/50Гц	20	40	500	13	Статическое свечение	2*0,5

# CL50-25-1

ГИРЛЯНДЫ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Feron

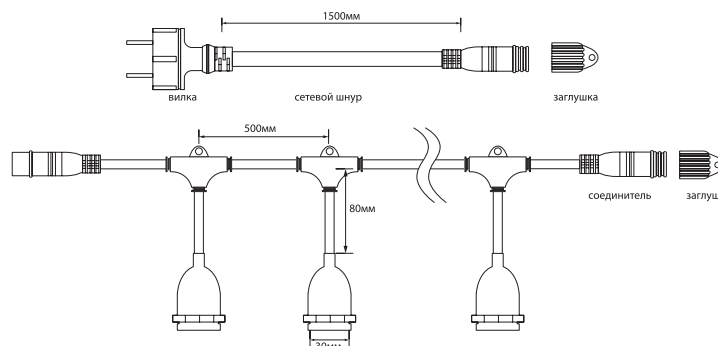

Компания Feron представляет долгожданную новинку – «Евро белт-лайт» с подвесами. Хорошо зарекомендовавшие себя в рекламе и уличном освещении белт-лайты дополнены подвесами для каждого патрона и выполнены из более легкого и изящного провода. Они добавляют романтики в украшении сада, веранды или любой другой площадки на открытом воздухе.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Параллельная схема подключения – при перегорании одной лампочки остальные продолжают светить.
- Патроны выполнены из нержавеющей материала - латуни.
- Уплотнительное кольцо на каждом патроне обеспечивает уровень защиты IP65.
- Диапазон рабочих температур от -40 до +70 °C позволяет использовать гирлянду в любых климатических условиях.



Артикул	Модель	Номинальное напряжение:	Количество патронов E27	Максимально допустимая мощность лампы на 1 патрон, Вт	Расстояние между патронами, мм	Длина гирлянды, м	Режим работы	Сечение провода, мм <sup>2</sup>
41866	CL50-25-1	230V/50Гц	50	16	500	25	Статическое свечение	2*0,5