



СВЕТИЛЬНИКИ С РЕЖИМОМ РАБОТЫ DC

В режиме AC светильники работают при наличии напряжения в сети, но обычно в более экономичном режиме – светодиоды светят менее ярко, либо не все.

В режиме DC светильники включаются только при обрыве в сети, когда электроэнергия не подается.




EL15



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 СЕТЕВОЙ ШНУР 1 М LI-ИОН АККУМУЛЯТОР ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры LxHxW, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12896	EL15	1.8	30 LED	100	203 x 68 x 45	3.7V 1300mAh	3-6	40



EL18

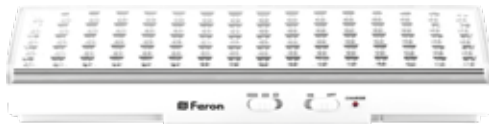

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 СЕТЕВОЙ ШНУР 1 М LI-ИОН АККУМУЛЯТОР ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры LxHxW, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12900	EL18	4.8	80 LED	256	258 x 67 x 42	3.7V 2200mAh	3-5	20


EL19



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 СЕТЕВОЙ ШНУР 1 М LI-ИОН АККУМУЛЯТОР ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры LxHxW, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12902	EL19	3.6	60 LED	192	403 x 67 x 46	3.7V 2200mAh	3-6	20

EL21



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 СЕТЕВОЙ ШНУР 1 М LI-ИОН АККУМУЛЯТОР ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры LxHxW, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12903	EL21	2.4	40 LED	192	258 x 67 x 42	3.7V 1300mAh	3-6	40