



DH104, DH105

СВЕТОДИОДНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Feron



Арт. 06317



Арт. 06319

Накладные светильники DH104, DH105 ТМ Feron предназначены для организации дополнительного освещения как в помещении, так и на улице. Благодаря лаконичному и скромному дизайну светильники гармонично впишутся в большинство современных интерьеров или преобразят фасад любого здания в вечернее время, подчеркивая его главные достоинства: архитектурную уникальность и фактуру стен.

Их можно располагать группами, комбинируя светильники двух размеров и цветов, а также варьируя расстояние между ними. Реализация любых идей в светодизайне теперь доступна каждому и не требует специальных навыков!

Инновационная технология порошкового окрашивания обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим повреждениям, а высокая степень защиты IP54 не допускает попадания частиц грязи и капель воды внутрь светильника. Все это обеспечивает бесперебойную работу и идеальный внешний вид светильника на протяжении многих лет.



230V/
50Hz

МЕТАЛЛ/
ПЛАСТИК

Т°-50
+50


IP54



30000



Модель	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет корпуса	Способ монтажа	Размеры
DH104	06317	7W	450Lm	4000K	черный	на стену	Ø150×50мм
DH105	06319	12W	600Lm				Ø180×50мм

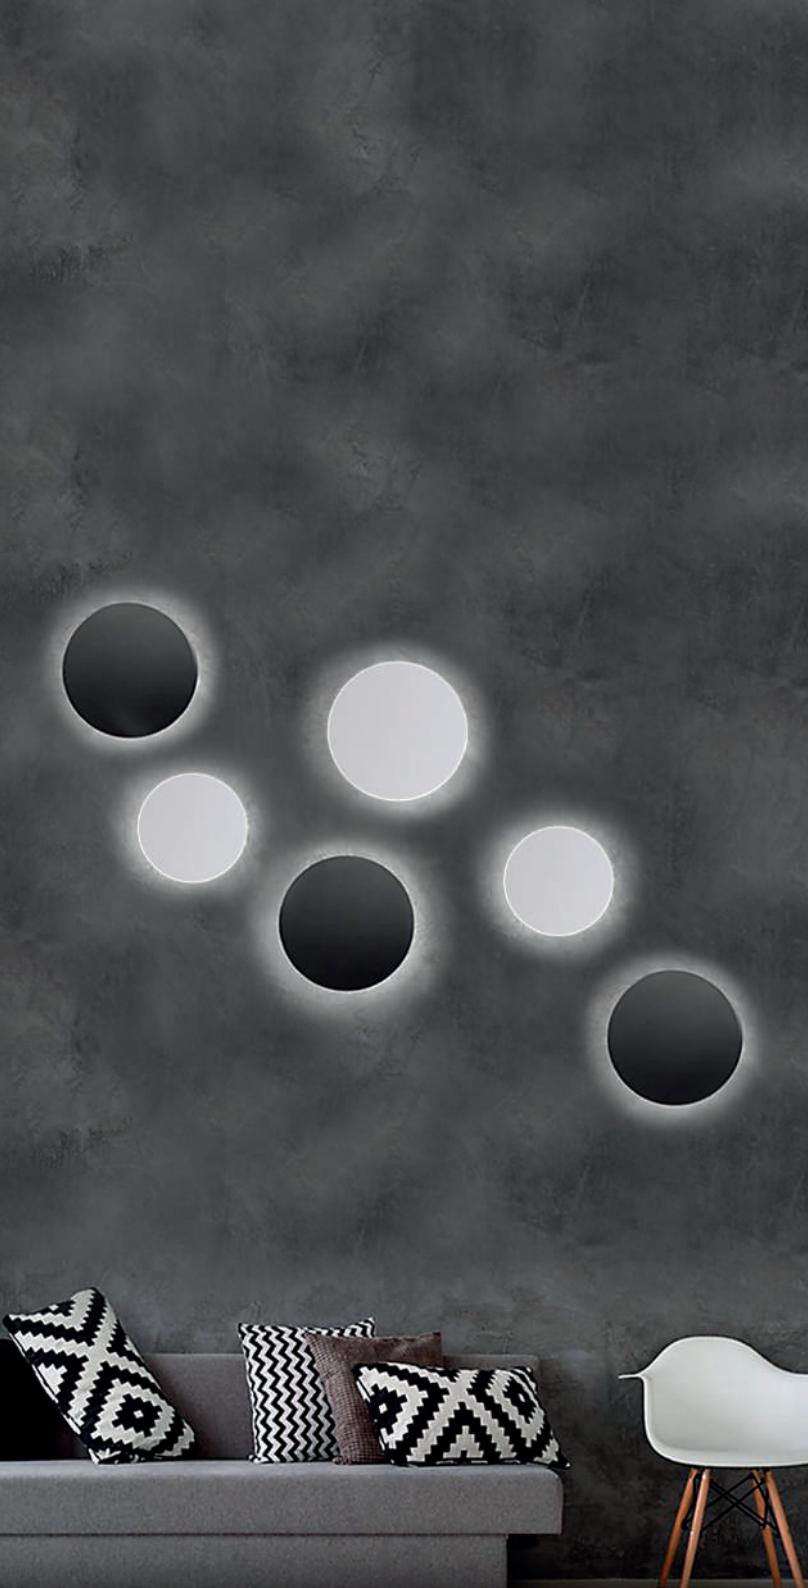

DH104, DH105

СВЕТОДИОДНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Feron



Арт. 06318



Арт. 06320

Накладные светильники DH104, DH105 ТМ Feron предназначены для организации дополнительного освещения как в помещении, так и на улице. Благодаря лаконичному и скромному дизайну светильники гармонично впишутся в большинство современных интерьеров или преобразят фасад любого здания в вечернее время, подчеркивая его главные достоинства: архитектурную уникальность и фактуру стен.

Их можно располагать группами, комбинируя светильники двух размеров и цветов, а также варьируя расстояние между ними. Реализация любых идей в светодизайне теперь доступна каждому и не требует специальных навыков!

Инновационная технология порошкового окрашивания обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим повреждениям, а высокая степень защиты IP54 не допускает попадания частиц грязи и капель воды внутрь светильника. Все это обеспечивает бесперебойную работу и идеальный внешний вид светильника на протяжении многих лет.



Модель	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет корпуса	Способ монтажа	Размеры
DH104	06318	7W	450Lm	4000K	белый	на стену	Ø150×50mm
DH105	06320	12W	600Lm				Ø180×50mm