




«Бахрома». Расстояние между светодиодами – 10см.
 Соединение в линию – есть (до 5шт.)
 Длина шнура питания – 3м. Наличие контроллера – нет.
 Цвет шнура – прозрачный.

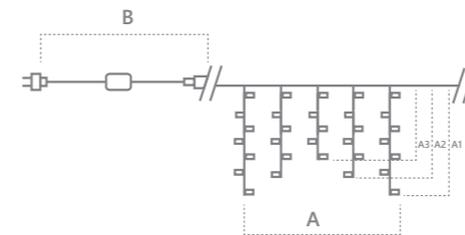

 **IP44**
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

 **ПВХ**
 МАТЕРИАЛ

 **КЛАСС ЗАЩИТЫ 2**

 **230V**

 **-45°C - +50°C**


 **12 МЕСЯЦЕВ**
 ГАРАНТИЯ



CL22
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)



CL23
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

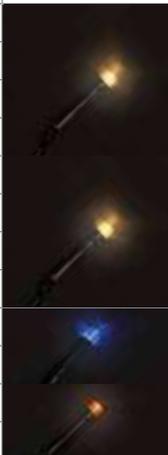Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина подвесов (А1, А2, А3)	Количество светодиодов	Кол-во подвесов
CL22	32343		теплый белый	статичный	10	4,5	0,8/0,7/0,5	200	32
CL23	32348		12	5,3	0,8/0,7/0,5	240	38		
CL22	32346		теплый белый +строб	статичный мерцание	10	4,5	0,8/0,7/0,5	200	32
CL23	32351		12	5,3	0,8/0,7/0,5	240	38		
CL22	32344		белый	статичный	10	4,5	0,8/0,7/0,5	200	32
CL23	32349		12	5,3	0,8/0,7/0,5	240	38		
CL22	32347		белый +строб	статичный мерцание	10	4,5	0,8/0,7/0,5	200	32
CL23	32352		12	5,3	0,8/0,7/0,5	240	38		
CL22	32345		синий	статичный	10	4,5	0,8/0,7/0,5	200	32
CL23	32350		12	5,3	0,8/0,7/0,5	240	38		
CL22	41632		желтый	статичный	10	4,5	0,8/0,7/0,5	200	32
CL23	41633		12	5,3	0,8/0,7/0,5	240	38		