

Распределительные коробки и коннекторы

Feron

Материал: ударопрочный поликарбонат, силикон, нейлон

6-12мм*
диаметр
кабеля

450V

-25...+60°C
диапазон
температур

СТЕПЕНЬ
IP68
ЗАЩИТЫ
☆☆☆



LD522

2 входа
арт 32245
Ø сеч. ≤6 мм²
LxWxH,mm 125x55x36



LD523

3 входа
арт 32246
Ø сеч. ≤6 мм²
LxWxH,mm 140x78x36



LD524

4 входа
арт 32247
Ø сеч. ≤6 мм²
LxWxH,mm 140x100x36




LD525

5 входов
арт 32248
Ø сеч. ≤6 мм²
LxWxH,mm 140x100x36



LD526

6 входов
арт 32249
Ø сеч. ≤6 мм²
LxWxH,mm 140x100x36

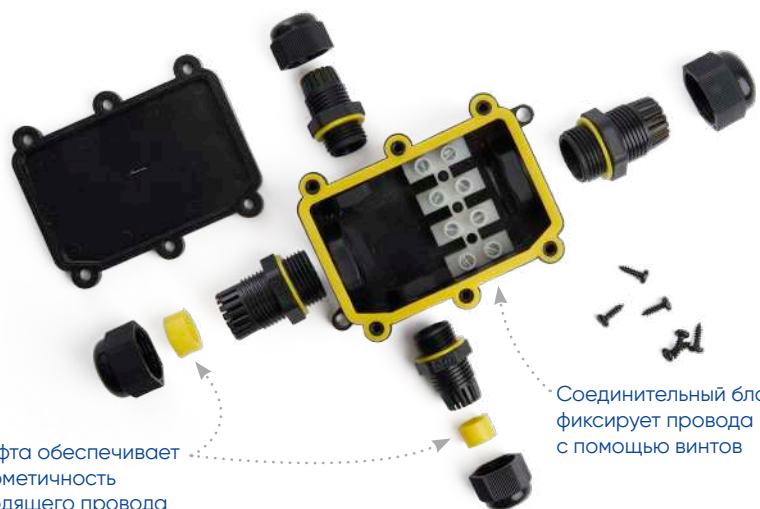


Муфта обеспечивает герметичность входящего провода

Соединительный блок фиксирует провода с помощью винтов



Лучшее решение для соединения кабелей, расположенных на улице, а также в местах с повышенной влажностью. Обеспечивают герметичность соединения.



Силиконовая муфта LD527 (арт.32250) для коннекторов

Feron.ru

*Допустимый диаметр кабеля можно регулировать с помощью силиконовой муфты.