

20 DECORATIVE

New Collection

LIGHT

Alloro
Cerezo
Colline
Fermi
Florero
Fortano
Lune
Messina
Nashorn
Nostalgia
Puntes
Rametto
Recinto
Revero
Ring
Riverside
Tessara
Vinare

MAYTONI
DECORATIVE LIGHTING

Accessorize
Accessories
for tracks
Alfa
Biscotti
Busbar
trunkings
Clue
Cover
Elem
Elti
Focus
Focus LED
Focus S
Gelo
Glasera
Harmat
los 176
Limo
Onda
Ponto
Reif
Remsa
RIM
Rond
Share
Shelby
Stem
Step
Track lamps

LIGHT

20 TECHNICAL

Treo
Vigo
Virar

New Collection

Компания Maytoni основана в Германии в 2009 году. Более 10 лет бренд успешно завоевывает уважение и популярность, охватив рынок 35 стран. Продукция Maytoni представлена по всей России, странах Восточной и Западной Европы, а также СНГ.

Каждый год ассортимент Maytoni увеличивается, ориентируясь на модные тренды и тенденции, на сегодняшний день каталог Maytoni представляет более 2000 моделей.

Светильники бренда выполнены во всех популярных эстетиках, включая модели для внутреннего и внешнего пространства.

При создании светильников Maytoni мы уделяем внимание каждой детали. Вся продукция соответствует Европейскому стандарту качества благодаря многоступенчатой системе контроля.

Christian Licari



Содержание	4
Technical	14
Decorative	102
Voltega	160
Алфавитный указатель	168
Условные обозначения	172



REFLECTION OF YOUR STYLE



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

34 FOCUS S^{TR020}



43 FOCUS LED^{TR021}



46 VIRAR^{TR022}



52 TREO^{TR023}



55 TRACK LAMPS^{TR004}



61 TRACK LAMPS^{TR007}



72 PONTO^{TR024}



76 TRACK LAMPS^{TR026}



78 TRACK LAMPS^{TR019}



81 TRACK LAMPS^{TR025}



91 TRACK LAMPS^{TR005}



91 TRACK LAMPS^{TR003}



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

38 FOCUS LED^{C057CL}



39 FOCUS LED^{C053CL}



44 VIRAR^{C059CL}



46 VIRAR^{C060CL}



63 SHARE^{DLA051}



65 SHARE^{DLA051}



66 ELEM^{DL052}



68 REIF^{DL048}



69 REIF^{DL049}



69 REIF^{DL050}



70 GLASERA^{DL046}



70 GLASERA^{DL047}



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

42 FOCUS LED^{P071PL}

55 SHELBY^{P020PL}

80 CLUE^{P075PL}



82 STEP^{P010PL}

98 GELO^{P073PL}

104 TESSARA^{MOD081PL}



106 RING^{MOD013PL}

106 RING^{MOD013PL}


111 NOSTALGIA^{MOD048PL}



111 NOSTALGIA^{MOD048PL}

114 LUNE^{P072PL}

116 VINARE^{P074PL}



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

116 VINARE^{P074PL}



118 FERMI^{P140-PL}



118 FERMI^{P140-PL}



120 PUNTES^{MOD043PL}



124 RECINTO^{MOD080CL}



126 COLLINE^{MOD083PL}



128 CEREZO^{MOD201PL}



128 CEREZO^{MOD201PL}



136 MESSINA^{H223PL}



148 REVERO^{MOD085PL}



ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

16 RIM^{MOD058CL}



20 FOCUS S^{C052CL}



21 FOCUS S^{C048CL}



24 FOCUS S^{C050CL}



26 FOCUS S^{C051CL}



28 FOCUS S^{C051CL}



28 FOCUS S^{C049CL}



32 FOCUS S^{C058CL}



36 FOCUS LED^{C055CL}



36 FOCUS LED^{C056CL}



44 VIRAR^{C061CL}



48 TREO^{C062CL}



48 TREO^{C063CL}



54 ALFA^{C010CL}



54 FOCUS^{C017CW}



54 FOCUS^{C018CL}



ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

56 COVER^{C064CL}



58 COVER^{C065CL}



60 ONDA^{C024CL}



84 VIGO^{MOD620CL}



90 ELTI^{C020CL}



108 NOSTALGIA^{MOD048CL}



152 COUPE^{C046CL}



ЛЮСТРЫ

133 TALENTO^{DIA008PL}



138 FORTANO^{MOD089PL}



140 FLORERO^{MOD078PL}



144 ALLORO^{MOD088PL}



158 RIVERSIDE^{MOD018PL}



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

86 ROND^{C066WL}



88 STEM^{C035WL}



89 IOS 176^{C175-WL}



98 GELO^{MIR073WL}



104 TESSARA^{MOD081WL}



108 NOSTALGIA^{MOD050WL}



112 NASHORN^{MOD470WL}



126 COLLINE^{MOD083WL}



128 CEREZO^{MOD201WL}



130 TALENTO^{DIA008WL}



133 TALENTO^{DIA008WL}



138 FORTANO^{MOD089WL}



143 FLORERO^{MOD078}



147 ALLORO^{MOD088WL}



148 REVERO^{MOD085WL}



159 RIVERSIDE^{MOD018WL}



НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ И ТОРШЕРЫ

130 TALENTO^{DIA008FL}

133 TALENTO^{DIA008TL}

140 FLORERO^{MOD079TL}



143 FLORERO^{MOD078TL}

144 ALLORO^{MOD088FL}

147 ALLORO^{MOD088TL}



154 RAMETTO^{Z004TL}

156 RIVERSIDE^{MOD018FL}

159 RIVERSIDE^{MOD018TL}



УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

99 REMSA^{0034WL}



100 BISCOTTI⁰⁰³⁵



100 BISCOTTI⁰⁰³⁶



101 LIMO⁰⁰³⁷



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

92 ACCESSORIES^{TRA002HR}



92 ACCESSORIES^{TRA001CS}



92 ACCESSORIES^{TRX004DR1}



93 ACCESSORIES^{TRA004MP}



93 ACCESSORIES^{TRA004MPEC}



93 ACCESSORIES^{TRA001MP}




93 ACCESSORIES^{TRA001MPEC}



93 ACCESSORIES^{TRX004}



93 ACCESSORIES^{TRX004}



АКСЕССУАРЫ

43 FOCUS LED^{C055DR}



46 VIRAR^{C060}



52 TREO^{C062}



56 COVER^{C064}



65 SHARE^{DLA050}



81 ACCESSORIES^{DL075}



94 RIM^{MOD058A}



96 HARMAT^{PA067}



SINGLE PHASE TRACK SYSTEM PENDANT

Focus LED
Shelby
Clue
Step
Harmat

Focus S
Focus LED
Virar
Treo
Track lamps
Ponto
Track lamps
Accessories
for tracks

Rim
Vigo

DOWNLIGHT TECHNICAL

Share
Elem
Reif
Gläsera
Accessories

Focus LED
Focus S
Treo
Alfa
Focus
Cover
Onda
Rond
Stem
los 176
Elti

Ponto
Track lamps
Busbar
trunkings
Accessories
for tracks



CEILING & WALL MAGNETIC TRACK SYSTEM



TECHNICAL LIGHT

Простота визуального восприятия, совершенство округлой формы и аскетичный дизайн... Именно эти качества позволяют светильникам серии так легко приживаться в современных интерьерах. Модель выполнена в виде металлического кольца – минимальная высота такой конструкции удобна для использования в помещениях со средними и низкими потолками.

Серия представлена светильниками различных размеров в 3 популярных цветовых вариациях: белой, черной и оттенок латуни. Группируя несколько моделей, можно создавать эффектные световые инсталляции. Светильники серии отличаются простотой монтажа, а LED-источники света надежны и долговечны в эксплуатации.




RIM

LED 65W

d = 1000 × h = 35 мм

Чертеж



Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
MOD058CL-L65W4K	3000 LM	4000K	>80 RA	120°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
MOD058CL-L65B4K	3000 LM	4000K	>80 RA	120°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
MOD058CL-L65BS4K	3000 LM	4000K	>80 RA	120°	AC220-240	20	ЛАТУНЬ / BS



RIM  **LED 50W** **d = 800 × h = 35 мм**

Чертеж	Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
 <p>Ø 800</p>	MOD058CL-L50W4K	2400 LM	4000K	80 RA	120°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
	MOD058CL-L50B4K	2400 LM	4000K	80 RA	120°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
	MOD058CL-L50BS4K	2400 LM	4000K	80 RA	120°	AC220-240	20	ЛАТУНЬ / BS




RIM  **LED 35W** **d = 600 × h = 35 мм**


Чертеж	Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
 <p>Ø 600</p>	MOD058CL-L35W4K	1800 LM	4000K	80 RA	120°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
	MOD058CL-L35B4K	1800 LM	4000K	80 RA	120°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
	MOD058CL-L35BS4K	1800 LM	4000K	80 RA	120°	AC220-240	20	ЛАТУНЬ / BS








RIM  **LED 25W** **d = 400 × h = 35 мм**

Чертеж	Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
 <p>Ø 400</p>	MOD058CL-L25W4K	1200 LM	4000K	80 RA	120°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
	MOD058CL-L25B4K	1200 LM	4000K	80 RA	120°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
	MOD058CL-L25BS4K	1200 LM	4000K	80 RA	120°	AC220-240	20	ЛАТУНЬ / BS



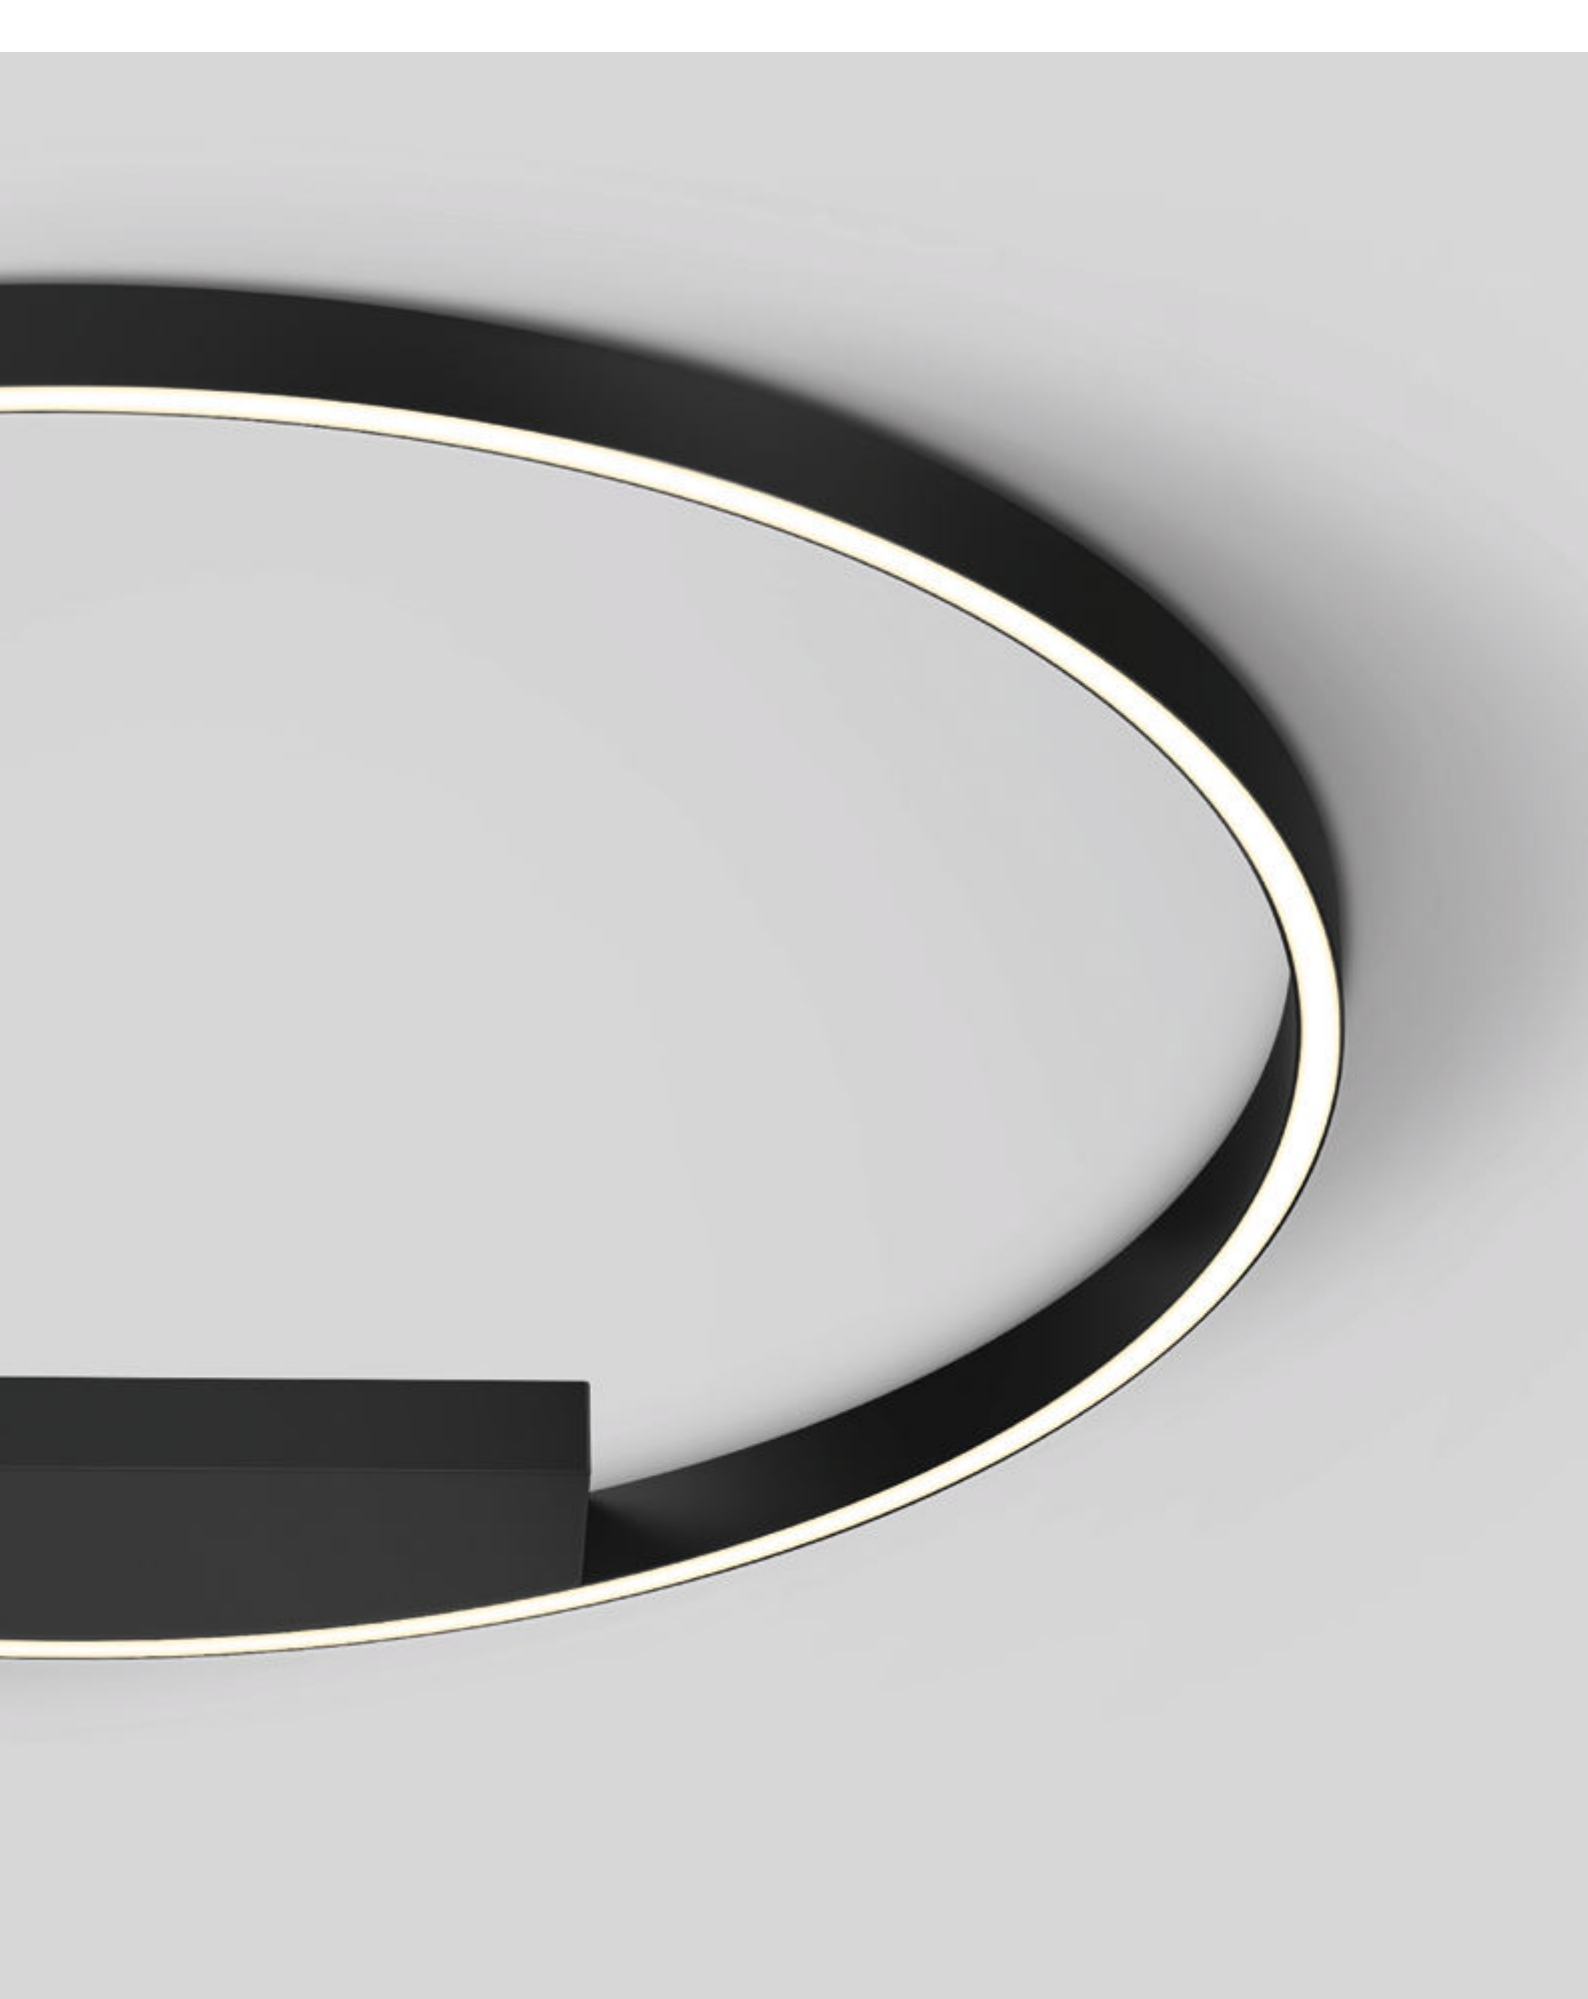



Серия Focus S – это олицетворение минимализма в свете. Простота линий и форм позволяет создать акцентное или основное освещение. Серия включает встраиваемые, накладные и трековые светильники на один и два плафона.


Большой выбор цветовых решений (до 16 цветовых вариаций в отдельных моделях). В качестве источника света используется лампа с цоколем GU10.



FOCUS S


 1 × GU10 10W d = 52 × l = 100 мм

Чертеж




Артикул	Напряжение	IP	Цвет
C052CL-01W	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
C052CL-01B	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
C052CL-01MG	AC220-240	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
C052CL-01BS	AC220-240	20	ЛАТУНЬ / BS



FOCUS S  1 x GU10 10W d = 95 x l = 122 мм

Чертеж



Артикул	Напряжение	IP	Цвет основания	Цвет корпуса
C048CL-1W	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	БЕЛЫЙ / W
C048CL-1WMG	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
C048CL-1WBS	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	ЛАТУНЬ / BS
C048CL-1WC	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	МАТОВАЯ МЕДЬ / MC
C048CL-1WBZ	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ
C048CL-1WG	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	ЗОЛОТО / G
C048CL-1WCH	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	ХРОМ / CH
C048CL-1WGF	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	ГРАФИТ / GF
C048CL-1B	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ЧЕРНЫЙ / B
C048CL-1BMG	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
C048CL-1BBS	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ЛАТУНЬ / BS
C048CL-1BC	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	МАТОВАЯ МЕДЬ / MC
C048CL-1BBZ	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ
C048CL-1BG	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ЗОЛОТО / G
C048CL-1BCH	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ХРОМ / CH
C048CL-1BGF	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ГРАФИТ / GF

22

GF

CH

MC

BZ

BS

G

MG

B

W



FOCUS S

ceiling & wall






FOCUS S




FOCUS S




💡 1 x GU10 10W d = 52 x l = 132 мм

Чертеж




Артикул	Напряжение	IP	Цвет основания	Цвет корпуса
C050CL-1W	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	БЕЛЫЙ / W
C050CL-1WMG	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
C050CL-1WBS	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	ЛАТУНЬ / BS
C050CL-1WC	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	МАТОВАЯ МЕДЬ / MC
C050CL-1WBZ	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ
C050CL-1WG	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	ЗОЛОТО / G
C050CL-1WCH	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	ХРОМ / CH
C050CL-1WGF	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	ГРАФИТ / GF
C050CL-1B	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ЧЕРНЫЙ / B
C050CL-1BMG	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
C050CL-1BBS	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ЛАТУНЬ / BS
C050CL-1BC	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	МАТОВАЯ МЕДЬ / MC
C050CL-1BBZ	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ
C050CL-1BG	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ЗОЛОТО / G
C050CL-1BCH	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ХРОМ / CH
C050CL-1BGF	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ГРАФИТ / GF

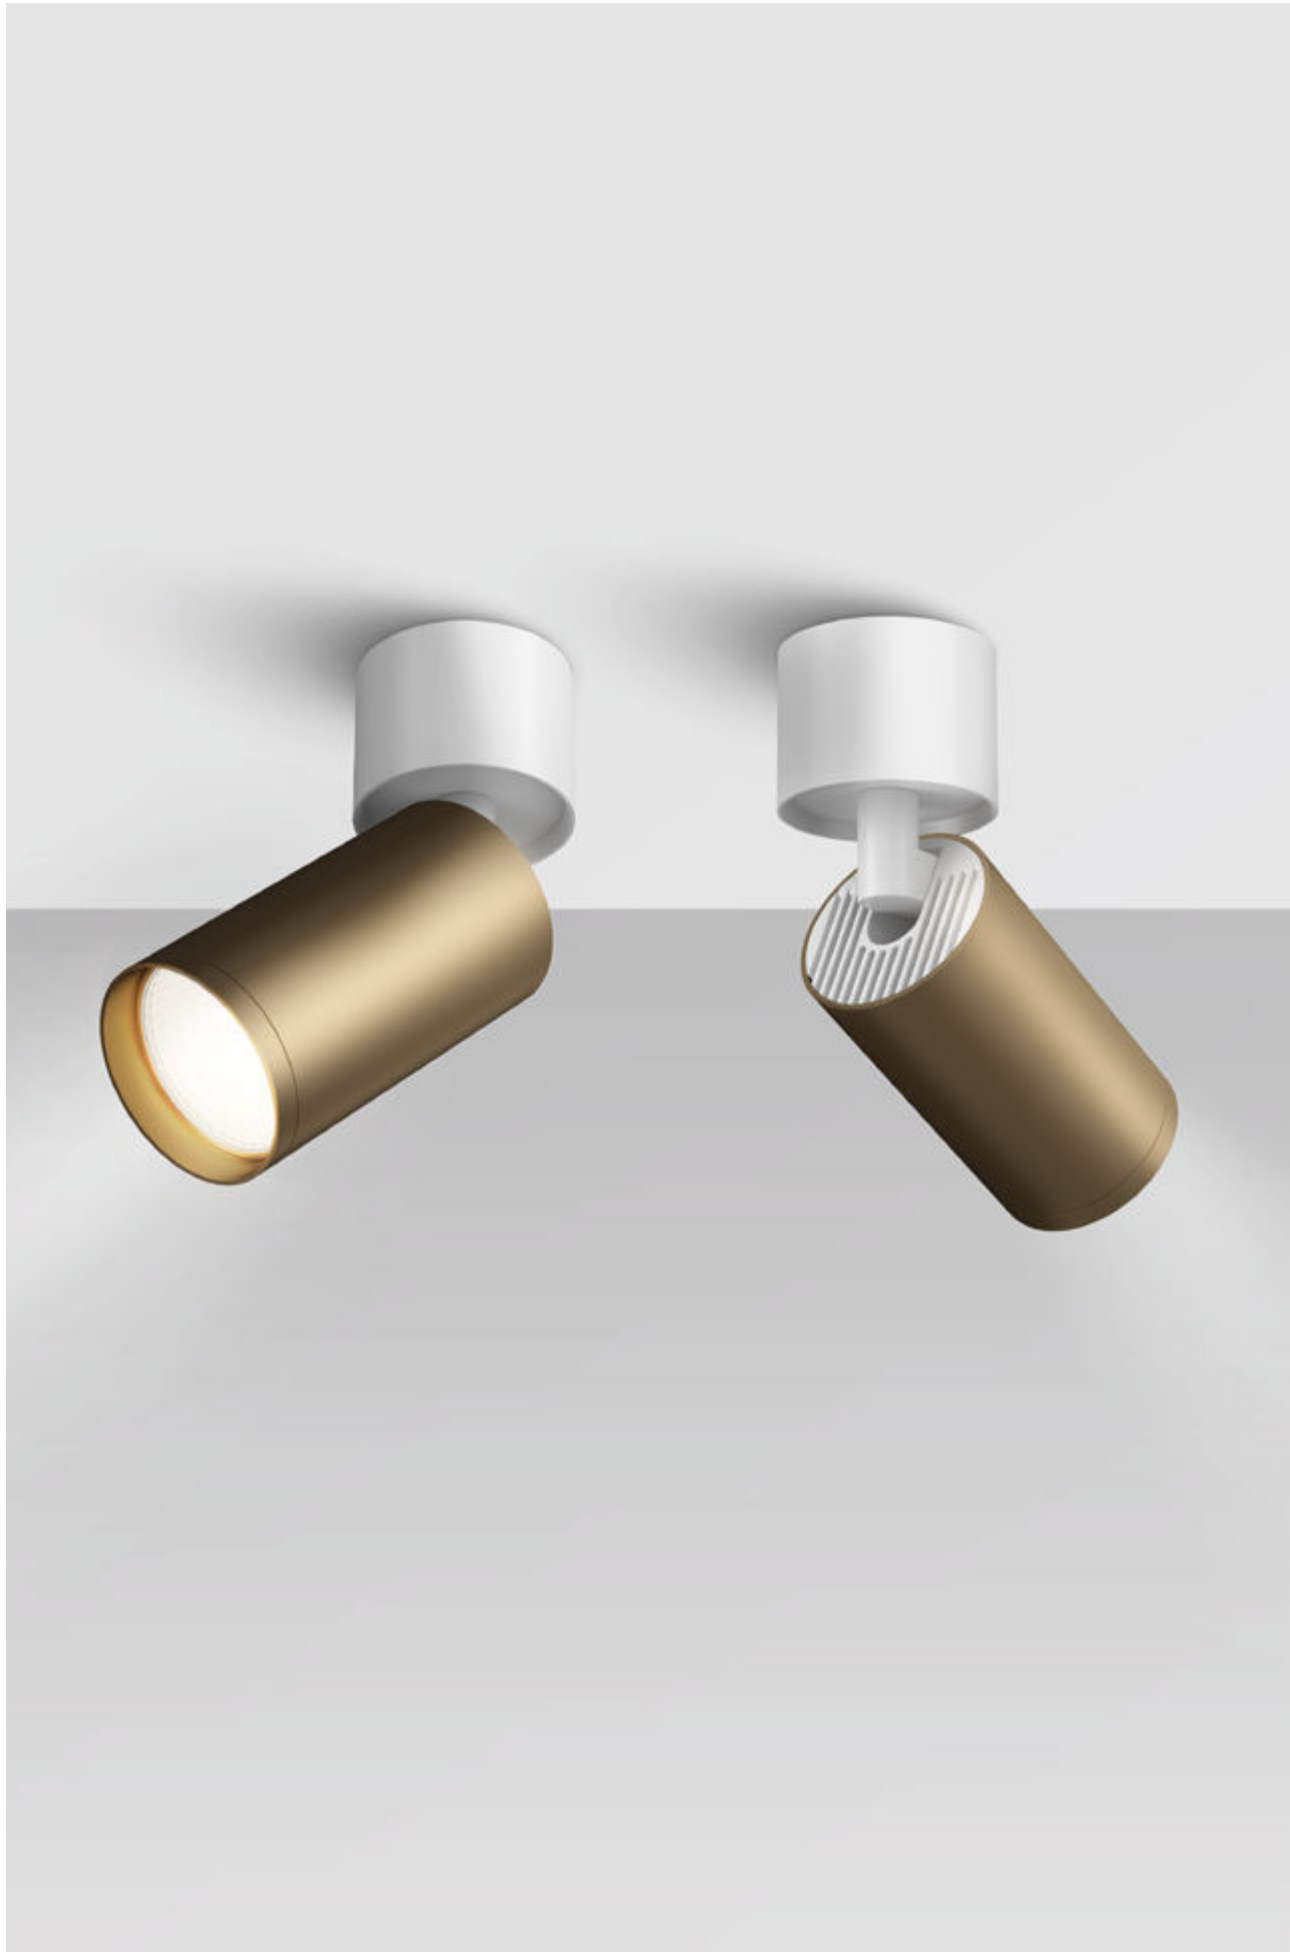




FOCUS S 2 x GU10 10W | l = 344 x w = 60 x h = 129 мм

Чертеж



Артикул	Напряжение	IP	Цвет основания	Цвет корпуса
C051CL-2W	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	БЕЛЫЙ / W
C051CL-2WMG	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
C051CL-2WBS	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	ЛАТУНЬ / BS
C051CL-2WC	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	МАТОВАЯ МЕДЬ / MC
C051CL-2WBZ	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ
C051CL-2WG	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	ЗОЛОТО / G
C051CL-2WCH	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	ХРОМ / CH
C051CL-2WGF	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	ГРАФИТ / GF
C051CL-2B	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ЧЕРНЫЙ / B
C051CL-02BMG	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
C051CL-02BBS	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ЛАТУНЬ / BS
C051CL-02BC	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	МАТОВАЯ МЕДЬ / MC
C051CL-02BBZ	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ
C051CL-02BG	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ЗОЛОТО / G
C051CL-02BCH	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ХРОМ / CH
C051CL-02BGF	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ГРАФИТ / GF






FOCUS S

💡 1 × GU10 10W d = 52 × l = 192 мм

Чертеж




Артикул	Напряжение	IP	Цвет
C051CL-01W	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
C051CL-01B	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
C051CL-01G	AC220-240	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG



FOCUS S

💡 1 × GU10 10W d = 60 × l = 122 мм

Чертеж



Артикул	Напряжение	IP	Цвет основания	Цвет корпуса
C049CL-1W	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	БЕЛЫЙ / W
C049CL-1WMG	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
C049CL-1WBS	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	ЛАТУНЬ / BS
C049CL-1WC	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	МАТОВАЯ МЕДЬ / MC
C049CL-1WBZ	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ
C049CL-1WG	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	ЗОЛОТО / G
C049CL-1WCH	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	ХРОМ / CH
C049CL-1WGF	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	ГРАФИТ / GF
C049CL-1B	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ЧЕРНЫЙ / B
C049CL-1BMG	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
C049CL-1BBS	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ЛАТУНЬ / BS
C049CL-1BC	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	МАТОВАЯ МЕДЬ / MC
C049CL-1BBZ	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ
C049CL-1BG	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ЗОЛОТО / G
C049CL-1BCH	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ХРОМ / CH
C049CL-1BGF	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ГРАФИТ / GF



30

GF

CH

MC

BZ

BS

G

MG

B

W




FOCUS S

ceiling & wall






FOCUS S



FOCUS S

💡 1 x GU10 10W | = 118 x w = 80 x h = 123 мм

Чертеж



Артикул

Напряжение

IP

Цвет основания

Цвет корпуса

C058CL-1W

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

БЕЛЫЙ / W

C058CL-1WMG

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG

C058CL-1WBS

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

ЛАТУНЬ / BS

C058CL-1WC

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

МАТОВАЯ МЕДЬ / MC

C058CL-1WBZ

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ

C058CL-1WG

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

ЗОЛОТО / G

C058CL-1WCH

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

ХРОМ / CH

C058CL-1WGF

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

ГРАФИТ / GF

C058CL-1B

AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

ЧЕРНЫЙ / B

C058CL-1BMG

AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG

C058CL-1BBS

AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

ЛАТУНЬ / BS

C058CL-1BC

AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

МАТОВАЯ МЕДЬ / MC

C058CL-1BBZ

AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ

C058CL-1BG

AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

ЗОЛОТО / G

C058CL-1BCH

AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

ХРОМ / CH

C058CL-1BGF




AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

ГРАФИТ / GF




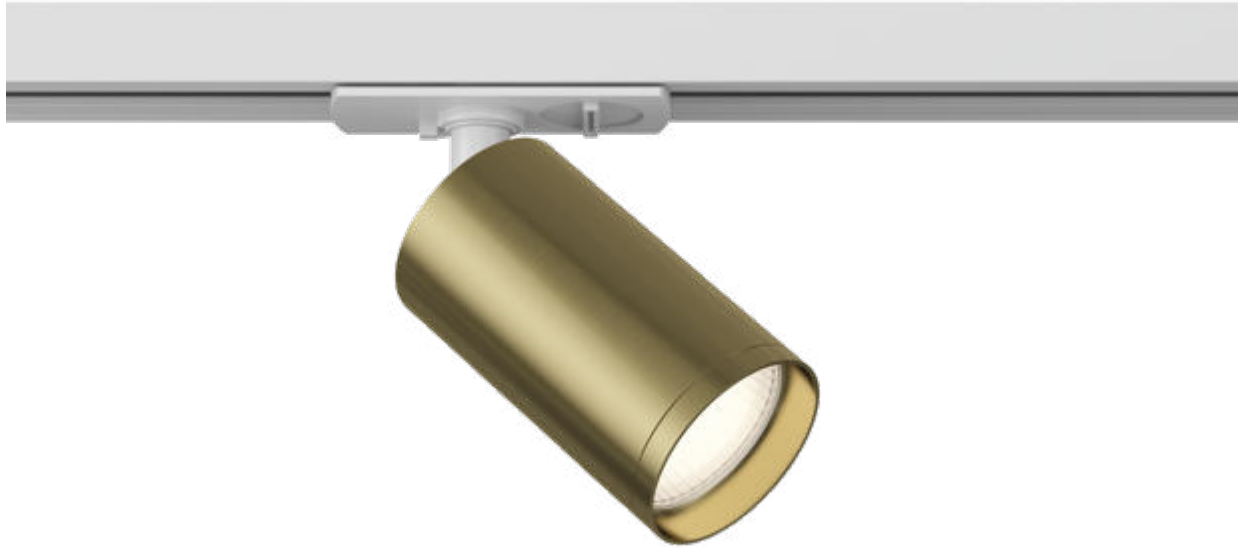

FOCUS S

💡 1 × GU10 10W | = 82 × w = 52 × h = 125 mm

Чертеж



Артикул

Напряжение

IP

Цвет основания

Цвет корпуса

TR020-1-GU10-W

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

БЕЛЫЙ / W

TR020-1-GU10-WMG

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG

TR020-1-GU10-WBS

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

ЛАТУНЬ / BS

TR020-1-GU10-WC

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

МАТОВАЯ МЕДЬ / MC

TR020-1-GU10-WBZ

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ

TR020-1-GU10-WG

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

ЗОЛОТО / G

TR020-1-GU10-WCH

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

ХРОМ / CH

TR020-1-GU10-WGF

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

ГРАФИТ / GF

TR020-1-GU10-B

AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

ЧЕРНЫЙ / B

TR020-1-GU10-BMG

AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG

TR020-1-GU10-BBS

AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

ЛАТУНЬ / BS

TR020-1-GU10-BC

AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

МАТОВАЯ МЕДЬ / MC

TR020-1-GU10-BBZ

AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ

TR020-1-GU10-BG

AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

ЗОЛОТО / G

TR020-1-GU10-BCH

AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

ХРОМ / CH

TR020-1-GU10-BGF


AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

ГРАФИТ / GF






Минимализм в сочетании с современными технологиями — отличительная особенность серии Focus LED. Ее ассортимент включает встроенные, накладные, трековые и подвесные светильники, что гарантирует комплексное и разнообразное освещение пространства в единой стилистике. Серия выполнена в базовых нейтральных тонах: черном и белом.

Комбинируя модели разных оттенков, возможно создавать неповторимые световые композиции. Встроенные LED-источники света надежны и долговечны в эксплуатации. Еще одна важная деталь — источники света «утоплены» в корпусе, они создают приятный для зрения неослепляющий световой поток.



FOCUS LED LED 12W d = 52 × l = 125 мм

Чертеж




Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
C056CL-L12W3K	1050 LM	3000K	80 RA	40°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
C056CL-L12B3K	1050 LM	3000K	80 RA	40°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
C056CL-L12W4K	1050 LM	4000K	80 RA	40°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
C056CL-L12B4K	1050 LM	4000K	80 RA	40°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B



FOCUS LED LED 12W d = 52 × l = 167 мм


Чертеж



Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
C055CL-L12W3K	1050 LM	3000K	80 RA	40°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
C055CL-L12B3K	1050 LM	3000K	80 RA	40°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
C055CL-L12W4K	1050 LM	4000K	80 RA	40°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
C055CL-L12B4K	1050 LM	4000K	80 RA	40°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B




FOCUS LED

FOCUS LED  LED 12W

d = 80 × l = 154 мм

Чертеж



Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
C057CL-L12W3KW	1150 LM	3000K	80 RA	40°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
C057CL-L12B3KW	1150 LM	3000K	80 RA	40°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
C057CL-L12W4KW	1150 LM	4000K	80 RA	40°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
C057CL-L12B4KW	1150 LM	4000K	80 RA	40°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B




C053CL-L12W3K

FOCUS LED  LED 12W

d = 60 × l = 154 мм


Чертеж



Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
C053CL-L12W3K	1150 LM	3000K	80 RA	40°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
C053CL-L12B3K	1150 LM	3000K	80 RA	40°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
C053CL-L12W4K	1150 LM	4000K	80 RA	40°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
C053CL-L12B4K	1150 LM	4000K	80 RA	40°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B


39

40



FOCUS LED

ceiling & wall

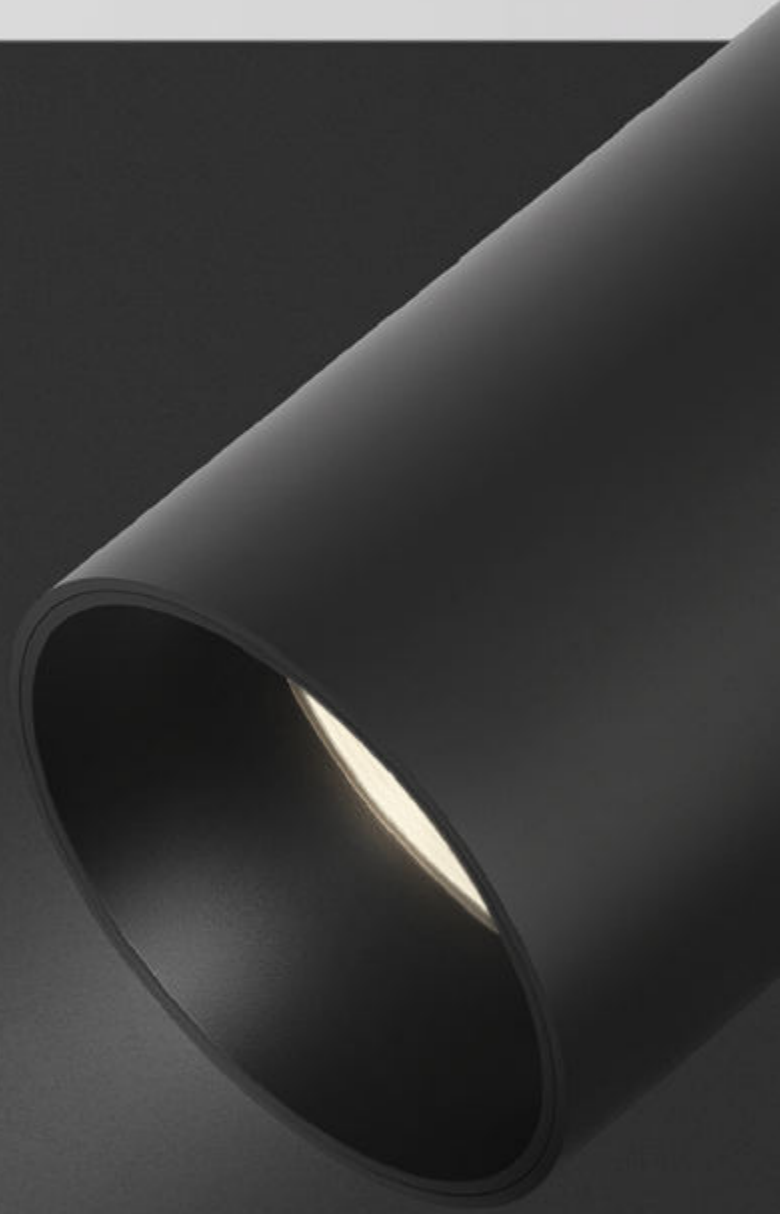




C057CL-L12B3K

single phase track
system / pendant /
ceiling & wall


FOCUS LED



FOCUS LED  LED 12W

d = 52 × h = 350/1100 mm

Чертеж




Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
P071PL-L12W3K	1050 LM	3000K	80 RA	40°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
P071PL-L12B3K	1050 LM	3000K	80 RA	40°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
P071PL-L12W4K	1050 LM	4000K	80 RA	40°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
P071PL-L12B4K	1050 LM	4000K	80 RA	40°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B



FOCUS LED  **LED 12W** **d = 52 × h = 157 мм**

Чертеж




Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
TR021-1-12W3K	1050 LM	3000K	80 RA	40°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
TR021-1-12B3K	1050 LM	3000K	80 RA	40°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
TR021-1-12W4K	1050 LM	4000K	80 RA	40°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
TR021-1-12B4K	1050 LM	4000K	80 RA	40°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B






FOCUS LED **w = 50 × h = 2,5 мм**

Чертеж



Артикул	Напряжение	IP	Цвет	Диммер
C055DR-12W	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	ДА



Серия компактных светильников с лаконичным дизайном легко впишется в любое современное пространство. Потолочные, встраиваемые и трековые модели представлены в 3 актуальных оттенках: матовое золото, белый, черный.


Сменные отражатели в цвете хром, латунь, графит, золото, матовое золото и белый. Компактная высота светильников позволяет использовать их для точечной и общей подсветки даже в небольших помещениях с низкими потолками. Серия предназначена для использования с лампами GU10.



VIRAR

💡 1 x GU10 10W d = 80 x l = 142 мм

Чертеж



Артикул

Напряжение

IP

Цвет

C059CL-01W

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

C059CL-01B

AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

C059CL-01MG

AC220-240

20


МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG



VIRAR

💡 1 x GU10 10W d = 80 x l = 150 мм

Чертеж



Артикул

Напряжение

IP

Цвет

C061CL-01W

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

C061CL-01B

AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

C061CL-01MG

AC220-240

20




МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG

45

technical light




C061CL-01W



VIRAR

1 × GU10 10W d = 80 × l = 147 мм

Чертеж




Артикул	Напряжение	IP	Цвет
C060CL-1W	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
C060CL-1BW	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
C060CL-1MGW	AC220-240	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG



VIRAR

1 × GU10 10W d = 80 × l = 145 мм

Чертеж




Артикул	Напряжение	IP	Цвет
TR022-1-GU10-W	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
TR022-1-GU10-B	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
TR022-1-GU10-MG	AC220-240	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG




VIRAR

d = 76 × l = 30 мм

Чертеж



Артикул	IP	Цвет
C060-01MG	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
C060-01BS	20	ЛАТУНЬ / BS
C060-01W	20	БЕЛЫЙ / W
C060-01G	20	ЗОЛОТО / G
C060-01CH	20	ХРОМ / CH
C060-01GF	20	ГРАФИТ / GF

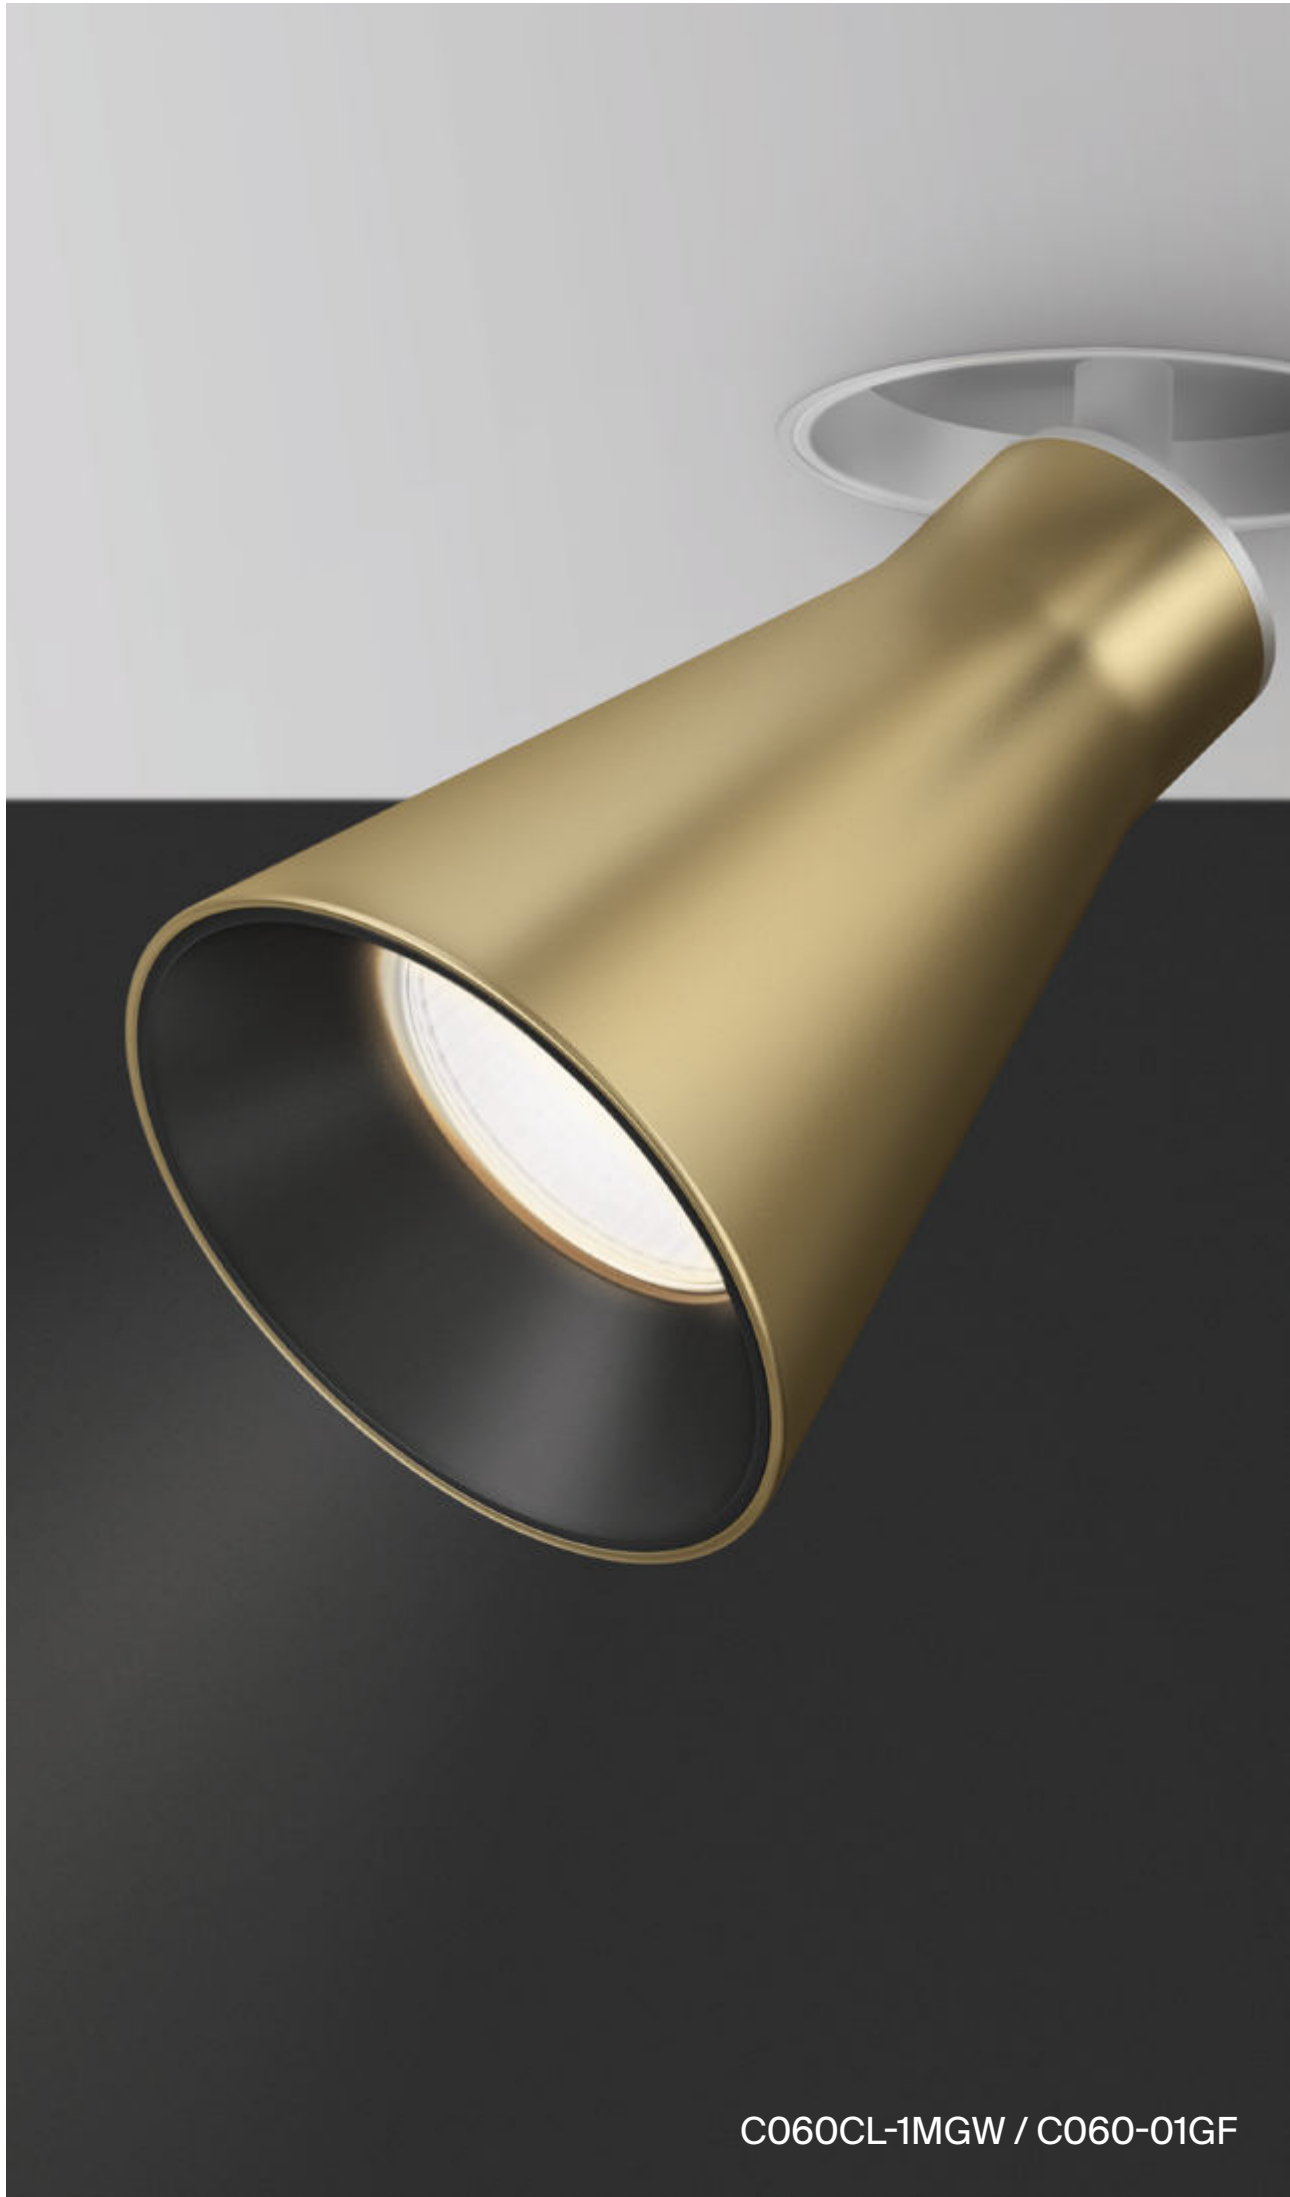

Серия современных светильников для комплексной подсветки интерьера. Широкий ассортимент представлен потолочными накладными и трековыми моделями, а также аксессуарами, декоративными кольцами.

Светильники представлены в двух базовых цветах: белом и черном. Аксессуары к ним выполнены в трендовых оттенках хрома, графита, золота и матового золота. Благодаря простоте замены колец-аксессуаров можно легко самостоятельно менять дизайн и цветовое решение световых инсталляций. Светодиодные источники света дарят равномерную, комфортную для зрения подсветку, отличаются долгим сроком службы и надежностью.




TREO

LED 13W

l = 175 x w = 67 x h = 106 мм

Чертеж



Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
C062CL-L12W3K	1350 LM	3000K	80 RA	36°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
C062CL-L12W4K	1400 LM	4000K	80 RA	36°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
C062CL-L12B3K	1350 LM	3000K	80 RA	36°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
C062CL-L12B4K	1400 LM	4000K	80 RA	36°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B




TREO

LED 13W




l = 89 x w = 81 x h = 127 мм

Чертеж



Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
C063CL-L12B3K	1200 LM	3000K	80 RA	36°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
C063CL-L12B4K	1300 LM	4000K	80 RA	36°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
C063CL-L12W3K	1200 LM	3000K	80 RA	36°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
C063CL-L12W4K	1300 LM	4000K	80 RA	36°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B

TREO




48



50

TREO





ceiling & wall





C062CL-L12W3K




TREO

LED 13W

l = 149 x w = 59 x h = 127 mm

Чертеж




Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
TR023-1-12W3K	1200 LM	3000K	80 RA	36°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
TR023-1-12W4K	1250 LM	4000K	80 RA	36°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
TR023-1-12B3K	1200 LM	3000K	80 RA	36°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
TR023-1-12B4K	1250 LM	4000K	80 RA	36°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B



TREO

d = 80 x h = 1 mm

Чертеж



Артикул	IP	Цвет
C062-01MG	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
C062-01G	20	ЗОЛОТО / G
C062-01CH	20	ХРОМ / CH
C062-01GF	20	ГРАФИТ / GF






ALFA

1 x GU10 50W d = 60 x h = 130 мм

Чертеж



Артикул

Напряжение

IP

Цвет

C010CL-01MG

AC220-240

20


МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG



FOCUS

1 x GU10 50W d = 60 x h = 192 мм

Чертеж



Артикул

Напряжение

IP

Цвет

C018CL-01MG

AC220-240

20


МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG



FOCUS

1 x GU10 50W d = 65 x h = 195 мм

Чертеж



Артикул

Напряжение

IP

Цвет


C017CW-01MG

AC220-240


20

МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG



TRACK LAMPS  1 x GU10 50W d = 60 h = 210 мм

Чертеж



Артикул

Напряжение

IP

Цвет

TR004-1-GU10-MG


AC220-240

20


МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG



SHELBY

 1 x GU10 50W l = 122 x w = 65 x h = 300, 400/1800 мм

Чертеж



Артикул

Напряжение

IP




Цвет

P020PL-01MG

AC220-240

20

МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG



Серия Cover представлена потолочными накладными светильниками и аксессуарами. Компактный размер и минималистичный дизайн подходят для любых помещений в современном стиле, даже с небольшой площадью.

Корпус светильников выполнен из металла в виде простых геометрических фигур (квадрат, цилиндр). Нейтральную цветовую палитру, белую и черную, можно дополнить декоративными отражателями-рамками в оттенках золота, матового золота, хрома и белого. Энергоэффективные LED-источники света надежны и долговечны в эксплуатации, дарят мягкий и равномерный световой поток.




COVER

LED 12W

d = 70 × h = 70 мм

Чертеж




Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
C064CL-L12W3K	1000 LM	3000K	80 RA	24°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
C064CL-L12B3K	1000 LM	3000K	80 RA	24°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
C064CL-L12W4K	1100 LM	4000K	80 RA	24°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
C064CL-L12B4K	1100 LM	4000K	80 RA	24°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B



COVER

d = 67 × h = 37 мм





Чертеж



Артикул	IP	Цвет
C064-01MG	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
C064-01G	20	ЗОЛОТО / G
C064-01W	20	БЕЛЫЙ / W
C064-01CH	20	ХРОМ / CH



COVER




COVER

LED 12W

l = 70 × w = 70 × h = 70 мм

Чертеж



Артикул

Световой
поток

CCT

Индекс
цветопередачиУгол
рассеивания

Напряжение

IP

Цвет

C065CL-L12W3K

1000 LM

3000K

80 RA

24°

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

C065CL-L12B3K

1000 LM

3000K

80 RA

24°

AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

C065CL-L12W4K

1100 LM

4000K

80 RA

24°

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

C065CL-L12B4K

1100 LM

4000K

80 RA

24°

AC220-240

20


ЧЕРНЫЙ / B



COVER

l = 68 × w = 68 × h = 37 мм

Чертеж



Артикул

IP

Цвет

C065-01MG

20

МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG

C065-01G

20

ЗОЛОТО / G

C065-01W

20

БЕЛЫЙ / W

C065-01CH

20

ХРОМ / CH



Накладные потолочные светильники Onda в стиле минимализм. Эффективны как при общей, так и при акцентной подсветке. Источником света является печатная плата с SMD-светодиодами. Функционал конструкции позволяет менять дизайн световой композиции по своему вкусу – корпус светильника поворачивается в двух плоскостях (на 360° в горизонтальной и на 90° в вертикальной).

Серия представлена в базовых тонах, актуальных для современного пространства: белом и черном.




ONDA

LED 12W

d = 85 × h = 80 мм

Чертеж



Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
C024CL-L12W3K	900 LM	3000K	80 RA	120°	AC85-265	20	БЕЛЫЙ / W
C024CL-L12W4K	1000 LM	4000K	80 RA	120°	AC85-265	20	ЧЕРНЫЙ / B
C024CL-L12B3K	700 LM	3000K	80 RA	120°	AC85-265	20	БЕЛЫЙ / W
C024CL-L12B4K	800 LM	4000K	80 RA	120°	AC85-265	20	ЧЕРНЫЙ / B

Однофазный трековый светильник с лаконичным дизайном в стиле минимализм. Корпус, выполненный из металла, состоит из статичного основания и поворотной части. Ее положение можно регулировать по горизонтали (360°) и по вертикали (90°), настраивая комфортную направленную подсветку.

Нейтральная цветовая палитра – белый и черный тон – легко впишется в пространство любого интерьера. LED-модуль.




TRACK LAMPS

LED 12W

d = 85 × h = 110 мм

Чертеж






Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
TR007-1-12W3K-W	900 LM	3000K	80 RA	120°	AC85-265	20	БЕЛЫЙ / W
TR007-1-12W4K-W	1000 LM	4000K	80 RA	120°	AC85-265	20	ЧЕРНЫЙ / B
TR007-1-12W3K-B	700 LM	3000K	80 RA	120°	AC85-265	20	БЕЛЫЙ / W
TR007-1-12W4K-B	800 LM	4000K	80 RA	120°	AC85-265	20	ЧЕРНЫЙ / B

Встраиваемые потолочные светильники Share – идеальное решение для общего или акцентного освещения. Серия включает модели с рамкой и без.

Корпус выполнен в белом, черном, а также в цвете матовое золото. Серия может комплектоваться как лампами GU10, так и с LED модулями (обычными и диммируемыми).




SHARE



SHARE

💡 1 × GU10 15W d = 86 × h = 52 мм

Чертеж



Артикул

Напряжение

IP

Цвет основания

Цвет корпуса

DL051-6W

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W


БЕЛЫЙ / W



SHARE

💡 1 × GU10 15W d = 86 × h = 52 мм

Чертеж



Артикул

Напряжение

IP

Цвет основания

Цвет корпуса

DL051-5W

AC220-240


20

БЕЛЫЙ / W

БЕЛЫЙ / W




SHARE 1 × GU10 15W d = 86 × h = 52 мм



Артикул	Напряжение	IP	Цвет основания	Цвет корпуса
DL051-1W	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	БЕЛЫЙ / W
DL051-1WB	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	ЧЕРНЫЙ / B
DL051-1WMG	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG




SHARE 1 × GU10 15W d = 86 × h = 52 мм





Артикул	Напряжение	IP	Цвет основания	Цвет корпуса
DL051-1B	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	ЧЕРНЫЙ / B
DL051-1BMG	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG



SHARE 1 × GU10 15W d = 100 × h = 52 мм



Артикул	Напряжение	IP	Цвет основания	Цвет корпуса
DL051-2W	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	БЕЛЫЙ / W
DL051-2B	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	ЧЕРНЫЙ / B
DL051-2MG	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG

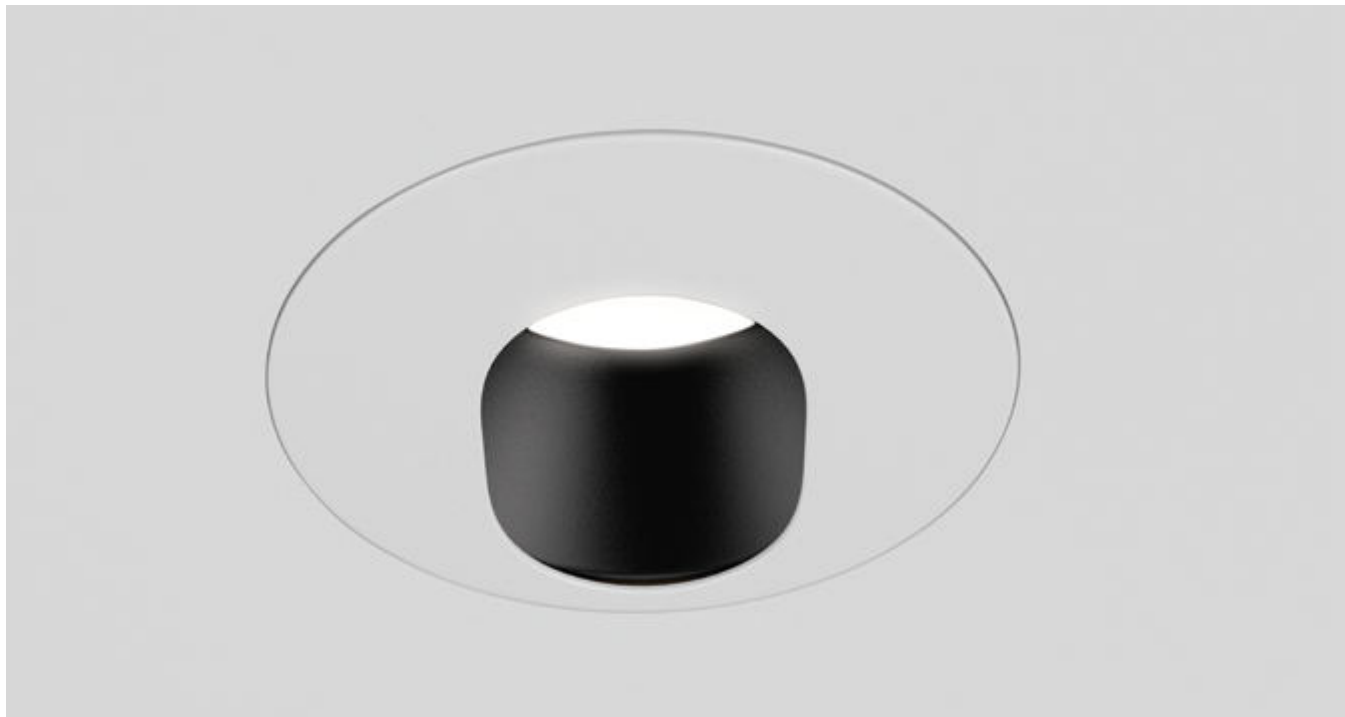


DL051-03W



SHARE

💡 1 × GU10 15W d = 100 × h = 52 мм




Артикул	Напряжение	IP	Цвет основания	Цвет корпуса
DL051-04W	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	БЕЛЫЙ / W



SHARE

💡 1 × GU10 15W d = 100 × h = 52 мм



Артикул	Напряжение	IP	Цвет основания	Цвет корпуса
DL051-03W	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W	БЕЛЫЙ / W



SHARE  LED 12W $d = 55 \times h = 45 \text{ мм}$

Чертеж	Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет	Диммер
	DLA051-012W3K	950 LM	3000K	>80 RA	40°	AC85-265	20	ЧЕРНЫЙ / В	НЕТ
	DLA051-012W4K	1000 LM	4000K	>80 RA	40°	AC85-265	20	ЧЕРНЫЙ / В	НЕТ
	DLA051-12W3K-DIM	950 LM	3000K	>80 RA	40°	AC85-265	20	ЧЕРНЫЙ / В	ДА
	DLA051-12W4K-DIM	1000 LM	4000K	>80 RA	40°	AC85-265	20	ЧЕРНЫЙ / В	ДА




SHARE  LED 15W $d = 60 \times h = 55 \text{ мм}$

Чертеж	Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет	Диммер
	DLA051-015W3K	950 LM	3000K	>80 RA	40°	AC85-265	20	ЧЕРНЫЙ / В	НЕТ
	DLA051-015W4K	1000 LM	4000K	>80 RA	40°	AC85-265	20	ЧЕРНЫЙ / В	НЕТ
	DLA051-15W3K-DIM	950 LM	3000K	>80 RA	40°	AC85-265	20	ЧЕРНЫЙ / В	ДА
	DLA051-15W4K-DIM	1000 LM	4000K	>80 RA	40°	AC85-265	20	ЧЕРНЫЙ / В	ДА



SHARE $d = 30 \times h = 17 \text{ мм}$

Чертеж	Артикул	IP	Цвет
	DLA050-01GR	20	БЕЛЫЙ / W

Серия Elem – сочетание функциональности и лаконичного дизайна. Светильники серии встраиваемые, занимают минимум места.

Есть возможность регулировать угол рассеивания светового потока, создавая акценты в освещении интерьера. Лаконичное воплощение подчеркнуто нейтральной палитрой в белом и черном цвете.




ELEM

LED 7W

d = 92 × h = 89 мм

Чертеж



Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
DL052-L7W3K	600 LM	3000K	80 RA	60°	AC85-265	20	БЕЛЫЙ / W
DL052-L7W4K	600 LM	4000K	80 RA	60°	AC85-265	20	БЕЛЫЙ / W
DL052-L7B3K	500 LM	3000K	80 RA	60°	AC85-265	20	ЧЕРНЫЙ / B
DL052-L7B4K	500 LM	4000K	80 RA	60°	AC85-265	20	ЧЕРНЫЙ / B




ELEM

LED 12W


d = 115 × h = 116 мм

Чертеж



Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
DL052-L12W3K	1200 LM	3000K	80 RA	60°	AC85-265	20	БЕЛЫЙ / W
DL052-L12W4K	1200 LM	4000K	80 RA	60°	AC85-265	20	БЕЛЫЙ / W
DL052-L12B3K	1000 LM	3000K	80 RA	60°	AC85-265	20	ЧЕРНЫЙ / B
DL052-L12B4K	1000 LM	4000K	80 RA	60°	AC85-265	20	ЧЕРНЫЙ / B

ELEM



66




ELEM

LED 15W

d = 115 × h = 116 мм

Чертеж




Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
DL052-L15W3K	1400 LM	3000K	80 RA	60°	AC85-265	20	БЕЛЫЙ / W
DL052-L15W4K	1400 LM	4000K	80 RA	60°	AC85-265	20	БЕЛЫЙ / W
DL052-L15B3K	1300 LM	3000K	80 RA	60°	AC85-265	20	ЧЕРНЫЙ / B
DL052-L15B4K	1300 LM	4000K	80 RA	60°	AC85-265	20	ЧЕРНЫЙ / B

Встраиваемые потолочные светильники – идеальное решение для расстановки акцентов или общего освещения. Серия включает модели с рамкой и без. Корпус светильника представлен в белом, черном, сочетании золота с черным и белым, а также золотом цвете.

Разнообразие цветовых сочетаний позволяет легко подобрать оптимальный вариант для любого интерьера. Серия может комплектоваться как лампами GU10, так и с LED-модулями (обычными и диммируемыми).




REIF



REIF

💡 1 x GU10 50W | = 120 x w = 63 x h = 44 мм

Чертеж




Артикул	Напряжение	IP	Цвет
DL048-01W	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
DL048-01B	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
DL048-01MG	AC220-240	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG



REIF

1 × GU10 50W d = 68 × h = 54 мм

Чертеж




Артикул	Напряжение	IP	Цвет
DL049-01W	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
DL049-01WG	AC220-240	20	БЕЛЫЙ С ЗОЛОТОМ / W G
DL049-01B	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
DL049-01GB	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ С ЗОЛОТОМ / B G



REIF

1 × GU10 50W d = 68 × h = 55 мм

Чертеж



Артикул	Напряжение	IP	Цвет
DL050-01W	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
DL050-01WG	AC220-240	20	БЕЛЫЙ С ЗОЛОТОМ / W G
DL050-01B	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
DL050-01GB	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ С ЗОЛОТОМ / B G

Встраиваемые светильники Glasera задают настроение интерьеру, позволяют визуально видоизменять пространство, не перегружая его и занимая минимум места. Декоративное акриловое кольцо помогает ненавязчиво расставить акценты и привлечь внимание к архитектуре света.


Белая палитра дает возможность «слиться» с потолком, размывая границы между отделкой и светильником — за счет этого достигается максимальная легкость восприятия. Серия предназначена для использования с лампами GU10.



GLASERA

1 × GU10 10W d = 78 × h = 58 мм

Чертеж



Артикул

Напряжение

IP

Цвет

DL046-01W

AC220-240

20


БЕЛЫЙ / W



GLASERA

1 × GU10 10W d = 80 × h = 88 мм

Чертеж



Артикул

Напряжение

IP

Цвет

DL047-01W

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W





Серия трековых светильников в минималистичном дизайне. Регулируемый угол рассеивания позволяет организовать направленную подсветку.

Лаконичный дизайн подходит для большинства стилевых решений интерьера. Модели выполнены в актуальных цветах — белый, черный, золото и матовое золото.



PONTO LED 10W $l = 34 \times w = 130 \times h = 141 \text{ мм}$


Чертеж	Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
	TR024-1-10W3K	950 LM	3000K	80 RA	38°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
	TR024-1-10W4K	950 LM	4000K	80 RA	38°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
	TR024-1-10B3K	950 LM	3000K	80 RA	38°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
	TR024-1-10B4K	950 LM	4000K	80 RA	38°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
	TR024-1-10MG3K	950 LM	3000K	80 RA	38°	AC220-240	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
	TR024-1-10MG4K	950 LM	4000K	80 RA	38°	AC220-240	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
	TR024-1-10G3K	950 LM	3000K	80 RA	38°	AC220-240	20	ЗОЛОТО / G
	TR024-1-10G4K	950 LM	4000K	80 RA	38°	AC220-240	20	ЗОЛОТО / G



PONTO LED 18W $l = 35 \times w = 155 \times h = 150 \text{ мм}$

Чертеж	Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
	TR024-1-18W3K	1450 LM	3000K	80 RA	38°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
	TR024-1-18W4K	1400 LM	4000K	80 RA	38°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
	TR024-1-18B3K	1350 LM	3000K	80 RA	38°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
	TR024-1-18B4K	1400 LM	4000K	80 RA	38°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
	TR024-1-18MG3K	1350 LM	3000K	80 RA	38°	AC220-240	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
	TR024-1-18MG4K	1400 LM	4000K	80 RA	38°	AC220-240	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
	TR024-1-18G3K	1350 LM	3000K	80 RA	38°	AC220-240	20	ЗОЛОТО / G
	TR024-1-18G4K	1400 LM	4000K	80 RA	38°	AC220-240	20	ЗОЛОТО / G



PONTO  LED 10W $l = 35 \times w = 145 \times h = 162 \text{ мм}$

Чертеж	Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
	TR024-2-10W3K	800 LM	3000K	80 RA	38°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
	TR024-2-10W4K	800 LM	4000K	80 RA	38°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
	TR024-2-10B3K	800 LM	3000K	80 RA	38°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
	TR024-2-10B4K	800 LM	4000K	80 RA	38°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / B
	TR024-2-10MG3K	800 LM	3000K	80 RA	38°	AC220-240	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
	TR024-2-10MG4K	800 LM	4000K	80 RA	38°	AC220-240	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
	TR024-2-10G3K	800 LM	3000K	80 RA	38°	AC220-240	20	ЗОЛОТО / G
	TR024-2-10G4K	800 LM	4000K	80 RA	38°	AC220-240	20	ЗОЛОТО / G

74

PONTO



single phase
track system





TR024-1-10W3K

Трековые светильники серии привлекают своей функциональностью и современным дизайном — они встраиваемые и занимают минимум места. Есть возможность регулировать угол рассеивания светового потока.

Минималистичный дизайн и нейтральный черный цвет моделей актуальны для большинства стиливых решений интерьера.



TRACK LAMPS

LED 10W

l = 600 × w = 35 × h = 113 мм

Чертеж	Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
	TR026-2-10B3K	850 LM	3000K	90 RA	270°	DC48	20	ЧЕРНЫЙ / В
	TR026-2-10B4K	850 LM	4000K	90 RA	270°	DC48	20	ЧЕРНЫЙ / В



TRACK LAMPS

LED 14W

l = 900 × w = 35 × h = 113 мм

Чертеж	Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
	TR026-2-14B3K	1250 LM	3000K	90 RA	120°	DC48	20	ЧЕРНЫЙ / В
	TR026-2-14B4K	1250 LM	4000K	90 RA	120°	DC48	20	ЧЕРНЫЙ / В



Четкая геометрия без лишних деталей весьма актуальна и востребована. Серия трековых светильников Track Lamps предназначена для магнитного шинпровода. Функционал конструкции позволяет менять дизайн световой композиции по своему вкусу (корпус светильника поворачивается в двух плоскостях (на 360° в горизонтальной и на 90° в вертикальной)).


Модель представлена в нескольких размерах, благодаря этому можно подобрать оптимальный вариант, исходя из параметров помещения.



TRACK LAMPS

LED 7W

l = 119 × w = 40 × h = 215 мм




Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
TR019-2-7W3K-MG	450 LM	3000K	90 RA	30°	AC48	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
TR019-2-7W4K-MG	600 LM	4000K	90 RA	30°	AC48	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG




TRACK LAMPS

LED 13W

l = 120 × w = 50 × h = 228 мм




Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
TR019-2-10W3K-MG	1100 LM	3000K	90 RA	30°	AC48	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
TR019-2-10W4K-MG	1100 LM	4000K	90 RA	30°	AC48	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG



TRACK LAMPS


LED 18W

l = 120 × w = 62 × h = 238 мм



Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
TR019-2-15W3K-MG	1500 LM	3000K	90 RA	30°	AC48	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG
TR019-2-15W4K-MG	1500 LM	4000K	90 RA	30°	AC48	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG





Современные подвесы с лаконичным дизайном предназначены для общей и зональной подсветки интерьера. Серия универсальна, подходит как для накладного, так и встраиваемого монтажа, в зависимости от задач и параметров помещения. Специальный аксессуар-держатель позволяет монтировать накладные светильники встраиваемым образом.


Модель представлена в 3 популярных оттенках: белый, черный и матовое золото. В качестве источника света используется лампа GU10.



CLUE

💡 1 x GU10 10W d = 60 x l = 300 x h = 400/1330 мм

Чертеж



Артикул

Напряжение

IP

Цвет

P075PL-01W

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

P075PL-01B

AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

P075PL-01MG

AC220-240

20

МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG



CLUE

d = 60 × h = 26 мм

Чертеж



Артикул

IP

Цвет

DL075-01W

20

БЕЛЫЙ / W

DL075-01B

20


ЧЕРНЫЙ / B



CLUE

1 × GU10 10W d = 60 × l = 300 × h = 400/1330 мм

Чертеж



Артикул

Напряжение

IP

Цвет

TR025-1-GU10-W

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

TR025-1-GU10-B

AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

TR025-1-GU10-MG

AC220-240

20

МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG

Серия стильных подвесных светильников золотого цвета в современном стиле. Модели Step обеспечивают сбалансированную направленную и отраженную подсветку. В качестве источников света используются SMD-светодиоды, установленные в алюминиевом корпусе и закрытые опаловым рассеивателем; такое решение обеспечивает максимально комфортное мягкое освещение.

Широкий выбор параметров светильников позволит с легкостью интегрировать их в различные проекты.




STEP
G

STEP

LED 23W

$l = 40 \times w = 910 \times h = 200/1000 \text{ мм}$

Чертеж



Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
P010PL-L23G3K	1400 LM	3000K	80 RA	120°	AC220-240	20	ЗОЛОТО / G
P010PL-L23G4K	1500 LM	4000K	80 RA	120°	AC220-240	20	ЗОЛОТО / G




STEP

LED 30W

$l = 40 \times w = 1185 \times h = 200/1000 \text{ мм}$

Чертеж



Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
P010PL-L30G3K	1700 LM	3000K	80 RA	120°	AC220-240	20	ЗОЛОТО / G
P010PL-L30G4K	1800 LM	4000K	80 RA	120°	AC220-240	20	ЗОЛОТО / G

Потолочный светильник Vigo – прекрасное решение для интерьеров в современном стиле. Модель обеспечивает сбалансированную направленную и отраженную подсветку.

В качестве источников света используются лампы с цоколем G9, установленные в алюминиевом корпусе и закрытые опаловым рассеивателем, за счет этого достигается максимально комфортное мягкое освещение.



VIGO




VIGO

6 × G9 25W

l = 1180 × w = 1180 × h = 1240 мм

Чертеж



Артикул

Напряжение

IP

Цвет

MOD620CL-06B

AC220-240

20


ЧЕРНЫЙ / В




MOD620CL-06B

Серия современных бра привлекает простотой и визуальной легкостью конструкции. Минимализм и универсальность геометрической формы цилиндра позволяет дополнить любой современный интерьер.

Световой поток, направленный вверх и вниз, мягко рассеивается и обеспечивает равномерное освещение пространства. В качестве источника света выступают лампы с цоколем G9. Модели серии Rond представлены в 3 популярных оттенках: белый, черный и матовое золото.



ROND




ROND

💡 1 x G9 50W

d = 100 x h = 80 мм

Чертеж



Артикул

Напряжение

IP

Цвет

C066WL-01W

AC220-240

20

БЕЛЫЙ / W

C066WL-01B

AC220-240

20

ЧЕРНЫЙ / B

C066WL-01MG

AC220-240

20

МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG




Безупречное исполнение и стильный дизайн светильников Stem никого не оставит равнодушным. Благодаря гибкому стержню можно легко регулировать световой поток в любом направлении. Встроенные SMD-светодиоды излучают теплый ламповый свет, что добавляет в атмосферу освещаемого пространства тепло и уют.

Модель представлена в популярном в этом сезоне цвете «матовое золото».



STEM
MG

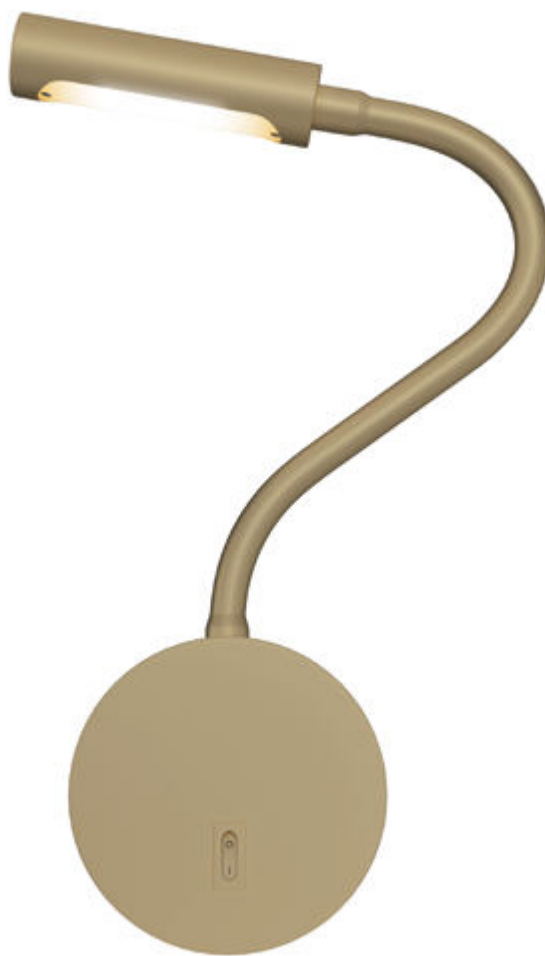


STEM

LED 3W

 $l = 100 \times w = 31 \times h = 470 \text{ мм}$

Чертеж



Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
C035WL-L3MG3K	150 LM	3000K	80 RA	120°	AC100-240	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG

IOS 176

MG

Серия компактных настенных светильников для локальной подсветки в спальнях и гостиничных номерах. Конструкцией предусмотрено два светодиодных источника света, которые можно включать совместно или отдельно. Благодаря поворотному механизму можно с легкостью регулировать направление светового потока.

Мягкая подсветка создает комфортную расслабляющую атмосферу. Серия представлена моделями с круглым и квадратным корпусом в трендовом оттенке матового золота.




IOS 176

LED 9W

l = 65 x w = 130 x h = 130 мм

Чертеж



Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
C175-WL-01-6W-MG	540 LM	3000K	80 RA	45°	AC220-240	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG




IOS 176

LED 9W

l = 65 x w = 130 x h = 130 мм

Чертеж



Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
C176-WL-01-6W-MG	540 LM	3000K	80 RA	45°	AC220-240	20	МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG

ELTI

B



G



Потолочный накладной светильник Elti представлен в черном с золотом цвете. Лампы устанавливаются в плафонах-цилиндрах, закрепленных на вертикальной планке. Конструкция обеспечивает гибкую регулировку светового потока на 360° в горизонтальной плоскости и 180° – в вертикальной.


Светильники рекомендуется использовать с лампами Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп – art. 7108/7109.



ELTI

💡 1 × GU10 50W | = 53 × w = 200 × h = 200/280 мм

Чертеж



Артикул

C020CL-01GB

Напряжение

AC220-240


IP

20

Цвет

ЧЕРНЫЙ С ЗОЛОТОМ / B G

TRACK LAMPS




Серия трековых накладных светильников. Лампы устанавливаются в плафонах-цилиндрах, закрепленных на вертикальной планке. Возможность регулировать световой поток на 360° в горизонтальной плоскости и на 180° – в вертикальной.

Серия представлена в трех актуальных оттенках: черный, черный с золотом и белый.



TRACK LAMPS 1 x GU10 50W l = 53 x w = 200 x h = 203/280 мм

Чертеж




Артикул	Напряжение	IP	Цвет
TR005-1-GU10-BG	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ С ЗОЛОТОМ / В G



TRACK LAMPS LED 40W l = 170 x w = 89 x h = 165 мм

Чертеж



Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
TR003-1-40W3K-W	3200 LM	3000K	80 RA	24°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
TR003-1-40W4K-W	3200 LM	4000K	80 RA	24°	AC220-240	20	БЕЛЫЙ / W
TR003-1-40W3K-B	3200 LM	3000K	80 RA	24°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / В
TR003-1-40W4K-B	3200 LM	4000K	80 RA	24°	AC220-240	20	ЧЕРНЫЙ / В

NEW



TRA002HR-11B

Holder for recessed track
l = 45 x w = 32 x h = 37 mm



TRA001CS-11W

Swivel connector
l = 190 x w = 20 x h = 35 mm
AC220_240



TRA001CS-11B

Swivel connector
l = 190 x w = 20 x h = 35 mm
AC220_240




TRX004DR1-60S

Driver
l = 113 x w = 30 x h = 42 mm
60W, 220-240V



TRX004DR1-100S

Driver
l = 157 x w = 30 x h = 43 mm
100W, 220-240V

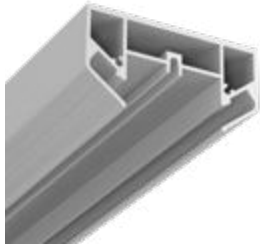

TRA004MP-21S
Aluminum profile for single phase
l = 3000 x w = 70 x h = 84 mm



TRA004MPEC-21S
End cup
l = 1 x w = 70 x h = 84 mm



TRA001MP-11S
Aluminum profile for magnetic track
l = 3000 x w = 66 x h = 35 mm



TRA001MPEC-11S
End cup
l = 1 x w = 66 x h = 35 mm



TRX004-213B
S35 surface magnetic track
l = 3000 x w = 38 x h = 80 mm
DC48



TRX004-223B
S35 recessed magnetic track
l = 3000 x w = 87 x h = 84 mm
DC48

Легкость визуального восприятия, совершенство округлой формы и аскетичный дизайн. Потолочные светильники Rim гармонично интегрируются в любой интерьер в современном стиле.

Набор для раздельного монтажа подвесных колец. Включает в себя диск и дополнительные потолочные крепления для тросов. Три базовых оттенка на выбор: черный, белый, латунь.


NEW



RIM

d = 240 × h = 40 мм

Чертеж



Артикул

IP

Цвет

MOD058A-02BS

20

ЛАТУНЬ / BS

MOD058A-02W

20

БЕЛЫЙ / W

MOD058A-02B

20


ЧЕРНЫЙ / B



RIM

d = 260 × h = 40 мм

Чертеж



Артикул

IP

Цвет

MOD058A-03BS

20

ЛАТУНЬ / BS

MOD058A-03B

20



ЧЕРНЫЙ / B

MOD058A-03W

20

БЕЛЫЙ / W

RIM





Дополнительный аксессуар-основание позволяет монтировать накладные подвесы в качестве встраиваемых.
Предназначен для популярной серии светильников Harmat.

NEW


W
HARMAT
B



HARMAT

d = 40 × h = 18 мм

Чертеж



Артикул

IP

Цвет

РА067-01W

20

БЕЛЫЙ / W

РА067-01B

20

ЧЕРНЫЙ / B



Серия LED светильников с прозрачным акриловым рассеивателем. Прозрачный рассеиватель эффективно рассеивает свет за счет линий, располагающихся на нем, исключая при этом эффект ослепления.

Подвесная модель отлично подойдет как для домашних интерьеров, так и для установки в офисы.



GELO

S




CH



GELO

LED 38W

l = 1310 x w = 119 x h = 1615/2115 мм




Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
P073PL-L38CH4K	2800 LM	4000K	80 RA	360°	AC220-240	20	СЕРЕБРО / S



GELO


LED 14W

l = 467 x w = 79 x h = 115 мм




Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
MIR073WL-L14CH4K	900 LM	4000K	80 RA	155°	AC220-240	20	ХРОМ / CH

98



Серия Remsa в современном стиле представлена двумя бра в белом и черном цвете. Отличительная черта светильников — акриловый рассеиватель, который обеспечивает равномерное наполнение ярким светом.

Корпус выполнен из алюминия и не подвержен коррозии и температурным перепадам.

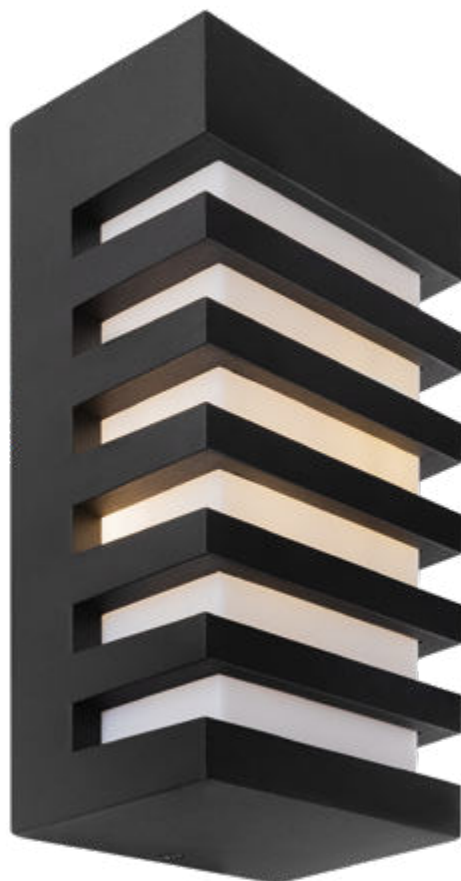


REMSA

💡 2 × E14 60W

l = 122 × w = 85 × h = 262 мм

Чертеж



Артикул

Напряжение

IP

Цвет

0034WL-02W

AC220-240

54

БЕЛЫЙ / W

0034WL-02B

AC220-240

54

ЧЕРНЫЙ / B

outdoor

BISCOTTI

Садово-парковые светильники Biscotti применяются для подсветки дорожек и ступеней. Модели могут быть встроены в стену и пол.


Серия представлена светильниками с 1 и 4 лучами. Источник света скрыт под отражателем и дает направленный комфортный для глаз свет.



BISCOTTI

LED 3W

d = 62 × l = 58 мм




Чертеж	Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
56 58 Ø 62	0035-L3W3K	30 LM	3000K	80 RA	40°	АС100-240	65	БЕЛЫЙ / W
	0035-L3B3K	30 LM	3000K	80 RA	40°	АС100-240	65	ЧЕРНЫЙ / B



BISCOTTI

LED 3W

d = 62 × l = 58 мм



Чертеж	Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
56 58 Ø 62	0036-L3B3K	60 LM	3000K	80 RA	165°	АС100-240	65	ЧЕРНЫЙ / B

100

Встраиваемые уличные светильники LIMO – отличный выбор для подсветки ступеней и дорожек. Благодаря матовому кольцевидному рассеивателю светильник дает мягкий рассеянный свет.


Модель может быть встроена в стену или пол. LED-модуль.



LIMO

LED 3W

d = 66 × l = 47 мм



Артикул	Световой поток	ССТ	Индекс цветопередачи	Угол рассеивания	Напряжение	IP	Цвет
0037-L3W3K	120 LM	3000K	80 RA	72°	AC100-240	65	БЕЛЫЙ / W
0037-L3B3K	120 LM	3000K	80 RA	72°	AC100-240	65	ЧЕРНЫЙ / B

DECORATIVE LIGHT



Tessara
Ring
Nostalgia
Nashorn
Lune
Vinare
Fermi
Puntes
Recinto
Colline
Cerezo
Talento

MODERN

Широкая окружность, обрамленная «молекулами» света, обеспечивает максимально равномерное и яркое освещение пространства. «Атомный» или «молекулярный» дизайн, отражающий естество и природную сущность каждого предмета, не теряет актуальности и позволяет выгодно расставлять акценты в интерьере. Одна из характерных черт подобных светильников — невесомость конструкции. За счет тонких, практически невидимых тросов, которые регулируются по высоте, создается ощущение, что люстра парит в воздухе.

Металлическая золотая арматура и матово-белые миниатюрные плафоны с легкостью дополняют любую палитру, а представленные в коллекции подвесная люстра и бра станут готовым ансамблем для освещения гостиной, спальни, прихожей.



◀ **MOD081PL-L50G3K**
 LED x 55W 4900 lumen
 Ø 600 x h = 100, 200/1200 мм
 □ d = 45 мм



▲ **MOD081WL-L13G3K**
 LED x 13W 1300 lumen
 l = 420 x w = 143 x h = 90 мм
 □ d = 35 мм





Простые и визуально легкие светильники серии Ring позволят без усилий организовать общую подсветку интерьера.

На округлом металлическом каркасе располагаются плафоны из выдувного матового стекла. Новый латунный оттенок арматуры в коллекции легко дополнит любое актуальное цветовое решение интерьера. Высоту подвесных светильников на 6, 4 и 2 плафона возможно отрегулировать длиной тросов и провода.



◀ **MOD013PL-06BS**

💡 6 × G9 25W
 Ø 580 × h = 280, 340/1840 мм
 □ d1 = 240 d2 = 120 мм



▲ **MOD013PL-04BS**


💡 4 × G9 25W
 l = 390 × w = 435 × h = 280, 340/1840 мм
 □ d1 = 240 d2 = 120 мм



▲ **MOD013PL-02BS**

💡 2 × G9 25W
 l = 120 × w = 170 × h = 480, 520/2040 мм
 □ d = 120 мм





Асимметричные металлические светильники с плафонами-шарами из опалового стекла легко впишутся в пространство современного интерьера. Это возможно благодаря большому разнообразию форм-факторов. Серия содержит в себе геометричные подвесы на штанге на 2, 6 и 9 плафонов; вертикальный подвес на 3 плафона; люстру на 6 осветительных элементов, а также 2 симметричных бра.

Традиционный благородный дуэт матового золотого и белого оттенка – беспроигрышное сочетание для любого интерьера. Серия Nostalgia по праву может носить звание современной классики.



▲
MOD048PL-02G
💡 2 × E14 40W
l = 950 × w = 150 × h = 760 mm
□ d = 150 mm

▲
MOD050WL-02G
💡 2 × E14 40W
l = 440 × w = 175 × h = 420 mm
□ d = 150 mm




▲
MOD048CL-06G
💡 6 × E14 40W
∅ 1150 × h = 350 mm
□ d = 150 mm



modern

NOSTALGIA




110



MOD048PL-06G



◀ **MOD048PL-06G**
💡 6 × E14 40W
⌀ 1000 × h = 510, 510/815 mm
□ d = 150 mm

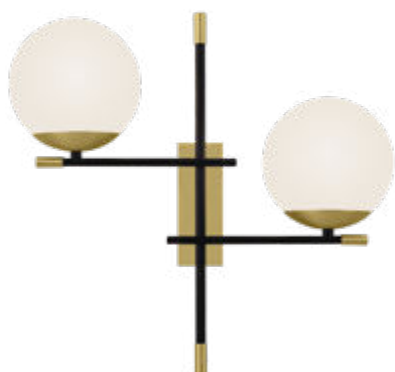

◀ **MOD048WL-02G**
💡 2 × E14 40W
l = 440 × w = 175 × h = 420 mm
□ d = 150 mm



▲ **MOD048PL-03G**
💡 3 × E14 40W
⌀ 333 × h = 500, 500/1500 mm
□ d = 150 mm



◀ **MOD048PL-09G**
💡 9 × E14 40W
⌀ 1315 × h = 615, 615/920 mm
□ d = 150 mm

Полигональная структура модели, часто используемая при объемном моделировании, перенесена на прочный, современный материал – полирезин. В результате получился новый декоративный образ.

Фигура носорога выполняет роль основания. Абажур изготовлен из хлопковой ткани, нанесенной на ПВХ. Модели серии представлены в глянцевом белом и черном цвете. Бра двух оттенков станут эффектным акцентом в зональной подсветке современного интерьера.



◀ **MOD470WL-01W**

💡 1 × E14 40W

l = 320 × w = 145 × h = 300 mm

□ d = 145 × h = 170 mm



MOD470WL-01B

💡 1 × E14 40W

l = 320 × w = 145 × h = 300 mm

□ d = 145 × h = 170 mm



Дизайнеры все чаще обращаются к плавным, обтекаемым формам — они приносят в интерьер гармонию и легкость. Светильники данной серии отличаются универсальностью и подчеркнутой сдержанностью, за счет этого они легко найдут себе место в любой современной обстановке.

Металлическая белая арматура плавно «перетекает» в прозрачный стеклянный плафон, образуя неразрывное единство. Высоту светильников удобно регулировать с помощью троса, подстраивая модель под параметры помещения. Подвесы различного диаметра можно использовать в группе для создания неповторимых световых инсталляций.



▲
P072PL-L5W3K
💡 LED × 5W 500 lumen
⌀ 240 × h = 540/1640 мм
□ d = 240 × h = 270 мм



▲
P072PL-L2W3K
💡 LED × 2W 200 lumen
⌀ 130 × h = 370/1470 мм
□ d = 130 × h = 120 мм

decorative light



115

P072PL-L2W3K

Подчеркнутый рельеф плафона добавляет светильникам серии многомерности и объема. Благодаря выраженной фактуре свет мягко преломляется и рассеивается, обволакивая пространство и даря красивую световую игру.

Арматура из металла представлена в оттенках никеля и латуни, ее мягко оттеняет цвет стеклянного плафона в тон. Композиция на 3 плафона и одиночный подвес позволяют организовать комплексное освещение пространства в едином стиле, задействовать как основной, так и зональный свет. Есть возможность регулировать высоту светильников, учитывая размеры комнаты.



VINARE

BS



N



◀ **P074PL-03BS**
 ⚡ 3 × E14 40W
 ∅ 300 × h = 275, 375/1475 мм
 □ d1 = 150, d2 = 200, d3 = 250 мм



◀ **P074PL-03N**
 ⚡ 3 × E14 40W
 ∅ 300 × h = 275, 375/1475 мм
 □ d1 = 150, d2 = 200, d3 = 250 мм



◀ **P074PL-01BS**
 ⚡ 1 × E14 40W
 ∅ 250 × h = 275, 375/1475 мм
 □ d = 250 мм



◀ **P074PL-01N**
 ⚡ 1 × E14 40W
 ∅ 250 × h = 275, 375/1475 мм
 □ d = 250 мм



Многочисленные грани декоративных подвесок из кристаллов проецируют цветные блики на глянцевую поверхность стеклянной сферы. Арматура светильников изготовлена из металла и окрашена в трендовый оттенок золота.

Высоту светильников можно изменять, регулируя длину шнура. В серии представлены подвесы различного диаметра и люстра на пять плафонов, что позволяет организовать как центральную, так и зональную подсветку.



FERMI

G



P140-PL-170-5-G

5 × E27 60W

l = 910 × w = 620 × h = 330, 350/950 мм

d1 = 200, d2 = 300 мм



◀ P140-PL-110-1-G

1 × E27 60W

∅ 200 × h = 175, 260/960 мм

d = 200 мм



◀ P140-PL-170-1-G

1 × E27 60W

∅ 300 × h = 300, 360/1050 мм

d = 300 мм



modern

Массивные кристаллы — главные детали в оформлении светильников PUNTES. Серия расширяется многоярусными подвесными люстрами. Каждая модель представлена в двух классических цветовых вариациях: золотом и хромированном оттенке металлической арматуры. Высота люстр регулируется длиной цепи.

Светильники подойдут для освещения гостиных и спален, могут использоваться в помещениях с невысокими потолками.



PUNTES



◀ **MOD043PL-18G**
💡 18 × E14 40W
∅ 770 × h = 500, 530/1030 мм



▲ **MOD043PL-12G**
💡 12 × E14 40W
∅ 680 × h = 370, 400/800 мм

120



PUNTES



modern



122

MOD043PL-18CH



◀ **MOD043PL-18CH**
💡 18 x E14 40W
Ø 770 x h = 500, 530/1030 mm



▲ **MOD043PL-12CH**
💡 12 x E14 40W
Ø 680 x h = 370, 400/800 mm

Дизайнеры продолжают активно использовать глянцевые прозрачные поверхности: они добавляют интерьеру воздушности и легкости, не перегружают его, а еще дарят обстановке праздничность и торжественность. Благодаря роскошным переливам хрустальных пластин, люстры, представленные в серии, обеспечат волнующую световую игру, подчеркнут глубину и объем окружающего пространства.

Арматура выполнена из металла и окрашена в цвет хрома — она удачно аккомпанирует многогранному блеску благородного хрустального декора. Две люстры с креплением на тросах удобно регулируются по высоте.



▲
MOD080CL-08CH
 8 × E27 60W
 Ø 530 × h = 170, 194/894 мм



▲
MOD080CL-06CH
 6 × E27 60W
 Ø 400 × h = 135, 158/858 мм

decorative light



125

MOD080CL-06CH

Размышляя над несовершенством окружающего нас мира и возводя его в культ, дизайнеры все чаще создают светильники, которые имеют асимметричные детали и элементы. Такой прием стал визитной карточкой данной серии – благодаря ему эти модели легко станут эффектным акцентом в любой обстановке.

Отполированные до блеска стеклянные подвесы различной высоты образуют стройную колоннаду, объединенную отражателем. Используйте светильники в современных гостиных, спальнях, прихожих и кабинетах, регулируя высоту люстр, исходя из параметров помещения.



◀ **MOD083PL-09CH**
 ⚡ 9 × G9 40W
 ∅ 800 × h = 180, 250/980 мм



▲ **MOD083PL-04CH**
 ⚡ 4 × G9 40W
 ∅ 400 × h = 180, 250/980 мм



◀ **MOD083PL-06CH**
 ⚡ 6 × G9 40W
 ∅ 600 × h = 180, 250/980 мм



▲ **MOD083WL-02CH**
 ⚡ 2 × G9 40W
 l = 300 × w = 167 × h = 150 мм

decorative light



127

MOD083PL-09CH

Светильники серии с легкостью станут композиционным центром и подчеркнут особенности геометрии освещаемого интерьера. Прямые четкие линии пластин из оптического стекла сочетаются с изящным каркасом из хромированного металла.

Серия представлена моделями различных форм и размеров, способна угодить любым запросам современного и классического интерьера. Высоту подвесных светильников возможно отрегулировать длиной цепи или троса.



CEREZO

CH



◀ **MOD201PL-08N**
 ⚡ 8 × E14 40W
 l = 265 × w = 855 × h = 240, 540/1540 мм



◀ **MOD201WL-02N**
 ⚡ 2 × E14 40W
 l = 317 × w = 223 × h = 240 мм



◀ **MOD201WL-01N**
 ⚡ 1 × E14 40W
 l = 246 × w = 170 × h = 240 мм



▲ **MOD201PL-01N**
 ⚡ 1 × E14 40W
 l = 210 × w = 210 × h = 240, 400/1200 мм

decorative light



129


MOD201PL-01N

Подвески из массивных граненых кристаллов на ножках и в основании делают серию Talento непохожей на других. Арматура изготовлена из металла с хромированным покрытием. Абажуры сделаны из белой ткани, нанесенной на ПВХ. Высота люстр регулируется длиной цепи.

Широкая линейка светильников, представленных в серии, включает люстру на 7 и 5 плафонов, несколько бра и настольных ламп, торшер — это идеально сформированный, выдержанный комплекс для подсветки интерьеров в стиле неоклассика, ар-деко, модерн.



TALENTO



◀ **DIA008FL-01CH**
 ⚡ 1 × E27 60W
 ∅ 420 × h = 1600 мм
 □ d = 420 × h = 260 мм



▲ **DIA008WL-1CH**
 ⚡ 1 × G9 40W
 l = 110 × w = 90 × h = 165 мм



▲ **DIA008WL-02CH**
 ⚡ 4 × G9 25W
 l = 110 × w = 90 × h = 420 мм

decorative light



131

DIA008WL-02CH / DIA008FL-01CH

modern

CH **TALENTO**

132



DIA008PL-07CH



◀ **DIA008PL-07CH**
💡 7 × E14 40W
⌀ 800 × h = 372, 572/802 MM
▢ d = 150 × h = 110 MM



◀ **DIA008PL-05CH**
💡 5 × E14 40W
⌀ 700 × h = 372, 572/802 MM
▢ d = 150 × h = 110 MM



◀ **DIA008TL-01CH**
💡 1 × E27 40W
⌀ 250 × h = 445 MM
▢ d = 250 × h = 170 MM



◀ **DIA008WL-01CH**
💡 1 × E14 40W
l = 190 × w = 150 × h = 310 MM
▢ d = 150 × h = 110 MM

DECORATIVE LIGHT



CLASSIC

Messina
Fortano
Florero
Alloro
Revero
Coupe
Rametto
Riverside

Изысканный металлический орнамент опоясывает модели серии Messina. Абажуры изготовлены из натурального льна, нанесенного на ПВХ. Каркас и внутреннее устройство светильников скрыты за матовым рассеивателем.

Сочетание благородного золотого орнамента и льна дарит теплый свет и уют.




▲
H223PL-03G
 4 x E27 40W
 Ø 450 x h=190/768 mm
 □ d=450 x h=190 mm

decorative light

137



H223PL-03G



Элегантный комплекс геометрически точных форм и классического цветового исполнения — отличительная черта светильников серии Fortano. Визуальная легкость моделей достигается за счет цилиндрических стеклянных плафонов белого оттенка. Они дарят мягкий, слегка рассеянный световой поток и обеспечивают его равномерное распределение.

Металлическая арматура оттенка латуни зрительно вытягивается за счет окрашенного в черный цвет центрального стержня и прямоугольных рожков — это еще один прием, подчеркивающий невесомость светильников. Люстры на 6, 8 и 10 плафонов обеспечат яркую общую подсветку, а дополнительным световым акцентом станет утонченное бра из этой же серии.



▲
MOD089PL-10BS
⌚ 10 × E14 40W
∅ 860 × h = 534, 540/764 мм
□ d = 100 × h = 250 мм



▲
MOD089PL-08BS
⌚ 8 × E14 40W
∅ 760 × h = 529, 532/759 мм
□ d = 100 × h = 250 мм



▲
MOD089PL-06BS
⌚ 6 × E14 40W
∅ 670 × h = 524, 530/754 мм
□ d = 100 × h = 250 мм



▲
MOD089WL-01BS
⌚ 1 × E14 40W
l = 185 × w = 100 × h = 310 мм
□ d = 100 × h = 250 мм

decorative light



139

MOD089PL-08BS

Массивный декор стеклянных граней выделяет светильники этой серии среди других моделей. Хромированную металлическую арматуру мягко оттеняют белые хлопковые абажуры. Рассеивая свет, они дарят уютное, атмосферное освещение.

Классическая грациозность светильников выражена в элегантных изгибах рожков и подчеркнутой гармонии оттенков. Серия включает регулируемую по высоте подвесную люстру на 12 и 9 плафонов, две настольные лампы, а также бра на один и три плафона.



FLORERO

CH



◀ MOD078PL-12CH

12 x E14 40W

∅ 1150 x h = 540, 800/1800 мм

□ d1 = 130 x d2 = 90 x h = 150 мм



◀ MOD079TL-01CH

1 x E27 40W

∅ 205 x h = 600 мм

□ d1 = 205 x d2 = 115 x h = 265 мм

decorative light



141

MOD078PL-12CH / MOD079TL-01CH

142



FLORETO

classic



MOD078PL-09CH



◀ **MOD078PL-09CH**
💡 9 x E14 40W
Ø 1000 x h = 510, 800/1800 MM
▢ d1 = 130 x d2 = 90 x h = 150 MM



▲ **MOD078WL-01CH**
💡 1 x E14 40W
l = 230 x w = 130 x h = 280 MM
▢ d1 = 130 x d2 = 90 x h = 150 MM



▲ **MOD078WL-03CH**
💡 3 x E14 40W
l = 430 x w = 230 x h = 280 MM
▢ d1 = 130 x d2 = 90 x h = 150 MM



◀ **MOD078TL-01CH**
💡 1 x E27 40W
Ø 205 x h = 460 MM
▢ d1 = 205 x d2 = 115 x h = 265 MM

Грация классики и современные формы – популярный тандем, который активно используется в светодизайне. Серия удивляет асимметричным стеклянным декором, украшающим центральную ось светильника. Металлическая арматура отличается сдержанностью и строгостью, равно как и геометрически выверенные рожки. О благородстве и изяществе классики напоминают широкие белые абажуры, выполненные из текстиля – они делают свет мягким и уютным.

В серии, представленной тремя регулируемыми по высоте люстрами, несколькими бра, торшером и настольной лампой, вы сможете найти светильник, предназначенный для любых целей и задач, а также подобрать комплексное освещение пространства.



ALLORO

BS



◀ **MOD088PL-06BS**

6 × E14 40W
 ∅ 680 × h = 420, 620/1390 мм
 □ d = 160 × h = 130 мм



◀ **MOD088FL-01BS**

1 × E27 60W
 ∅ 400 × h = 1700 мм
 □ d = 400 × h = 260 мм

decorative light



145

MOD088PL-06BS

classic

BS **ALLORO**



146

MOD088PL-08BS / MOD088FL-01BS



◀ **MOD088PL-15BS**
💡 15 x E14 40W
Ø 900 x h = 590, 790/1560 MM
▢ d = 160 x h = 130 MM



▲ **MOD088WL-02BS**
💡 2 x E14 40W
Ø 360 x h = 260 MM
▢ d = 160 x h = 130 MM



▲ **MOD088WL-01BS**
💡 1 x E14 40W
Ø 200 x h = 260 MM
▢ d = 160 x h = 130 MM



◀ **MOD088PL-08BS**
💡 8 x E14 40W
Ø 780 x h = 420, 620/1390 MM
▢ d = 160 x h = 130 MM



◀ **MOD088TL-01BS**
💡 1 x E27 60W
Ø 300 x h = 560 MM
▢ d = 300 x h = 230 MM

Многоярусный водопад прозрачных подвесок легко и ненавязчиво освежит интерьер, добавит обстановке спальни, гостиной или прихожей торжественное звучание. Источники света, отражаясь в хрустальных подвесах, рассеиваются и преломляются — за счет этого световой поток равномерно распределяется по помещению и дарит многогранные переливы.

Арматура из металла окрашена в цвет хрома или латуни — она служит идеальным фоном любой композиции. Миниатюрные модели подойдут для зонального света, тогда как более массивные подвесные люстры предназначены для центральной подсветки. Вы можете регулировать высоту светильников, подстраивая их под параметры комнаты. Отличный аккомпанемент выбранным люстрам составят бра.



REVERO

BS



CH



▲
MOD085PL-16BS
⚡ 16 x E14 40W
∅ 800 x h = 520, 570/1270 мм



▲
MOD085PL-12BS
⚡ 12 x E14 40W
∅ 700 x h = 450, 500/1200 мм



▲
MOD085PL-07BS
⚡ 7 x E14 40W
∅ 500 x h = 400, 450/1150 мм



▲
MOD085WL-01BS
⚡ 1 x E14 40W
l = 330 x w = 165 x h = 245 мм



classic

REVERO



150

MOD085PL-12CH



▲
MOD085PL-16CH
💡 16 x E14 40W
Ø 800 x h = 520, 570/1270 mm



▲
MOD085PL-12CH
💡 12 x E14 40W
Ø 700 x h = 450, 500/1200 mm



▲
MOD085PL-07CH
💡 7 x E14 40W
Ø 500 x h = 400, 450/1150 mm



▲
MOD085WL-01CH
💡 1 x E14 40W
l = 330 x w = 165 x h = 245 mm

Традиционная потолочная чаша с античным колоритом — классическая форма светильников, не теряющая своей актуальности. Использование рельефного стекла добавляет стандартному исполнению новые грани — свет мягко рассеивается, слегка искажаясь и обеспечивая плавные переделы.

Арматура из металла цвета никеля и фактурное стекло идеально дополняют друг друга — это прекрасное решение, которое без труда «подружится» с любой интерьерной палитрой. За счет потолочного крепления люстры, представленные в серии, можно использовать в комнатах с низкими потолками. Три светильника различного диаметра дают возможность выбрать вариант, оптимально подходящий под размеры помещения.



▲
C046CL-06N
⊙ 6 × E14 40W
⊙ 482 × h = 179 мм



▲
C046CL-04N
⊙ 4 × E14 40W
⊙ 404 × h = 159 мм



▲
C046CL-03N
⊙ 3 × E14 40W
⊙ 304 × h = 133 мм

decorative light




153

C046CL-06N

Флористический декор, не теряющий своей актуальности последнее десятилетие, гармонично сочетается с классическим воплощением модели. Плавные изгибы диковинного растения венчаются широким тканевым абажуром кремового оттенка. Он дарит мягкий, слегка приглушенный световой поток, идеальный для комфортного расслабления и релакса.

Золотой тон металлической арматуры добавляет лампе благородное звучание и подчеркивает статус модели. На прикроватной тумбочке, в зоне для чтения или отдыха эта настольная лампа создаст по-настоящему расслабляющую, уютную атмосферу и станет роскошным акцентом.

**◀ Z004TL-01G**

1 × E27 40W

l = 240 × w = 110 × h = 620 мм

□ d1 = 330 × d2 = 300 × h = 220 мм



Серия классических светильников Riverside из полированной нержавеющей стали с деталями из стекла. Тканевые абажуры мягко распределяют свет по комнате, слегка рассеивая его и создавая уютную атмосферу.

В широкой серии представлены люстры на 15, 8 и 6 рожков, настенные бра, настольная лампа и торшер — это полноценный ансамбль, готовый к любым задачам и целям, от зонального до центрального освещения, от кабинетов до спальных комнат.



RIVERSIDE

CH



◀ MOD018FL-01CH

💡 1 × E27 60W

⌀ 400 × h = 1700 mm

□ d1 = 400 × d2 = 250 × h = 270 mm

decorative light



157

MOD018FL-01CH

**MOD018PL-15CH**

15 x E14 40W

Ø 890 x h = 670, 870/1640 mm

□ d1 = 150 x d2 = 110 x h = 140 mm

**MOD018PL-08CH**

8 x E14 40W

Ø 770 x h = 480, 680/1450 mm

□ d1 = 150 x d2 = 110 x h = 140 mm



▲ **MOD018PL-06CH**
6 x E14 40W
∅ 660 x h = 480, 680/1450 MM
□ d1 = 150 x d2 = 110 x h = 140 MM



◀ **MOD018WL-01CH**
1 x E14 40W
l = 190 x w = 150 x h = 300 MM
□ d1 = 150 x d2 = 110 x h = 140 MM



◀ **MOD018TL-01CH**
1 x E27 60W
∅ 330 x h = 630 MM
□ d1 = 330 x d2 = 220 x h = 230 MM

Компания VOLTEGA входит в Группу компаний Maytoni. С 2015 года занимается разработкой и производством декоративных ламп для современных стильных светильников.

Всю продукцию VOLTEGA отличает: низкое энергопотребление, высокая светоотдача и стабильно высокое качество.

В ассортимент входит: LOFT LED
CRYSTAL

коллекция классических ламп;
коллекция ламп, специально
созданная для хрустальных люстр;


CERAMICS

коллекция ламп с надежными
керамическими радиаторами;







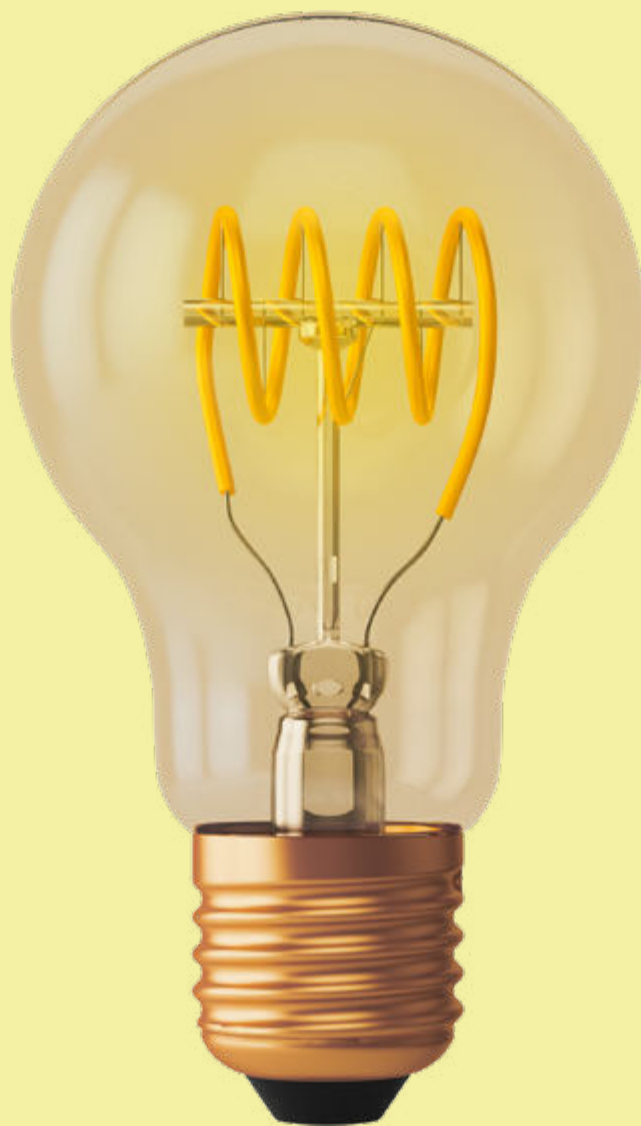









SIMPLE

коллекция с максимально
доступной линейкой.

















CRYSTAL
CERAMIC



















LOFT LED
SIMPLE

Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напряжение, В	Цоколь	Форма лампы	Мощность, W	LED	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Диммируемая
	7019	95	35	AC220_240	E14	C35	6W	+	580	2800	360	80	-
	7020	95	35	AC220_240	E14	C35	6W	+	600	4000	360	80	-
	7044	95	35	AC220_240	E14	C35	6W	+	550	2800	360	80	-
	7045	95	35	AC220_240	E14	C35	6W	+	570	4000	360	80	-
	7027	95	35	AC220_240	E14	CC35	6W	+	580	2800	360	80	-
	7028	95	38	AC220_240	E14	CC35	6W	+	600	4000	360	80	-
	7046	92	35	AC220_240	E27	C35	6W	+	580	2800	360	80	-
	7029	92	35	AC220_240	E27	C35	6W	+	600	4000	360	80	-
	7017	121	35	AC220_240	E14	CW35	6W	+	580	2800	360	80	-
	7018	121	35	AC220_240	E14	CW35	6W	+	600	4000	360	80	-
	7025	121	35	AC220_240	E14	CW35	6W	+	550	2800	360	80	-
	7026	121	35	AC220_240	E14	CW35	6W	+	570	4000	360	80	-
	7021	78	45	AC220_240	E14	G45	6W	+	580	2800	360	80	-
	7022	78	45	AC220_240	E14	G45	6W	+	600	4000	360	80	-
	7023	73	45	AC220_240	E27	G45	6W	+	580	2800	360	80	-
	7024	73	45	AC220_240	E27	G45	6W	+	600	4000	360	80	-

Crystal

















Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напряжение, В	Цоколь	Форма лампы	Мощность, W	LED	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Диммируемая
	7152	98	35	AC220_240	E14	C35	7W	+	540	2800	360	97	-
	7153	98	35	AC220_240	E14	C35	7W	+	560	4000	360	97	-
	7154	105	60	AC220_240	E27	A60	7W	+	540	2800	360	97	-
	7155	105	60	AC220_240	E27	A60	7W	+	560	4000	360	97	-
	7134	98	35	AC220_240	E14	C35	6,5W	+	840	2800	360	80	-
	7135	98	35	AC220_240	E14	C35	6,5W	+	860	4000	360	80	-
	7132	117	35	AC220_240	E14	CW35	6,5W	+	840	2800	360	80	-
	7133	117	35	AC220_240	E14	CW35	6,5W	+	860	4000	360	80	-
	7136	86	45	AC220_240	E14	G45	6,5W	+	800	2800	360	80	-
	7137	86	45	AC220_240	E14	G45	6,5W	+	820	4000	360	80	-
	7138	86	45	AC220_240	E27	G45	6,5W	+	800	2800	360	80	-
	7139	86	45	AC220_240	E27	G45	6,5W	+	820	4000	360	80	-
	7101	105	60	AC180_260	E27	A60	10W	+	1150	4000	360	80	-
	7140	105	60	AC220_240	E27	A60	7W	+	700	2800	360	80	-
	7141	105	60	AC220_240	E27	A60	7W	+	720	4000	360	80	-
	5489	105	60	AC180_240	E27	A60	8W	+	740	2800	360	80	+

Crystal

Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напряжение, В	Цоколь	Форма лампы	Мощность, W	LED	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Диммируемая
	5490	105	60	AC180_240	E27	A60	8W	+	820	4000	360	80	+
	7102	105	60	AC180_260	E27	A60	10W	+	1100	2800	360	80	-
	7103	135	70	AC180_260	E27	A60	15W	+	1550	4000	360	80	-
	7104	135	70	AC180_260	E27	A60	15W	+	1450	2800	360	80	-
	7048	100	37	AC170_265	E14	C37	7W	+	630	2800	180	80	-
	7049	100	37	AC170_265	E14	C37	7W	+	650	4000	180	80	-
	7064	78	38	AC170_265	E14	C37	10W	+	880	2800	180	80	-
	7065	78	38	AC170_265	E14	C37	10W	+	930	4000	180	80	-
	7054	78	45	AC170_265	E14	G45	7W	+	630	2800	180	80	-
	7055	78	45	AC170_265	E14	G45	7W	+	650	4000	180	80	-
	7052	78	45	AC170_265	E27	G45	7W	+	630	2800	180	80	-
	7053	78	45	AC170_265	E27	G45	7W	+	650	4000	180	80	-
	8343	107	60	AC170_265	E27	-	9W	+	700	2800	200	80	-
	8443	107	60	AC170_265	E27	A60	9W	+	730	4000	200	80	-
	5737	112	60	AC170_265	E27	A60	11W	+	880	2800	200	80	-
	5738	112	60	AC170_265	E27	A60	11W	+	920	4000	200	80	-

Simple

Simple

Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напряжение, В	Цоколь	Форма лампы	Мощность, W	LED	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Диммируемая
	7156	125	60	AC170_265	E27	A60	15W	+	1150	2800	200	80	-
	7157	125	60	AC170_265	E27	A60	15W	+	1200	4000	200	80	-
	7056	56	50	AC170_265	GU10	MR16	7W	+	550	2800	110	80	-
	7057	56	50	AC170_265	GU10	MR16	7W	+	580	4000	110	80	-
	7058	53	50	AC170_265	GU5.3	MR16	7W	+	550	2800	110	80	-
	7059	53	50	AC170_265	GU5.3	MR16	7W	+	580	4000	110	80	-
	7060	56	50	AC170_265	GU10	MR16	7W	+	580	2800	38	80	-
	7061	56	50	AC170_265	GU10	MR16	7W	+	600	4000	38	80	-
	7062	53	50	AC170_265	GU5.3	-	7W	+	580	2800	38	80	-
	7063	53	50	AC170_265	GU5.3	-	7W	+	600	4000	38	80	-
	7108	56	50	AC220_240	GU10	MR16	6W	+	600	2800	38	80	+
	7109	56	50	AC220_240	GU10	MR16	6W	+	600	4000	38	80	+
	7170	56	50	AC220_240	GU5.3	MR16	6W	+	550	2800-0	110	80	+
	7171	56	50	AC220_240	GU5.3	MR16	6W	+	580	4000	110	80	+
	7142	38	11	ACDC12	G4	-	2W	+	140	2800	360	80	-
	7143	38	11	ACDC12	G4	CAPSULE	2W	+	160	4000	360	80	-

Ceramics

Simple

























Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напряжение, В	Цоколь	Форма лампы	Мощность, W	LED	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания,	Индекс цветопередачи, Ra	Диммируемая
	7092	50	13	AC190_260	G4	CAPSULE	3,5W	+	250	2800	360	80	-
	7093	50	13	AC190_260	G4	CAPSULE	3,5W	+	270	4000	360	80	-
	7144	37	11	AC220_240	G4	CAPSULE	2W	+	170	2800	360	80	-
	7145	37	11	AC220_240	G4	CAPSULE	2W	+	190	4000	360	80	-
	7088	47	13	AC190_260	G9	CAPSULE	3,5W	+	250	2800	360	80	-
	7089	47	13	AC190_260	G9	CAPSULE	3,5W	+	270	4000	360	80	-
	7090	55	13	AC190_260	G9	CAPSULE	5W	+	400	2800	360	80	-
	7091	55	13	AC190_260	G9	CAPSULE	5W	+	420	4000	360	80	-
	7124	55	16	AC220_240	G9	CAPSULE	4W	+	350	2800	360	80	-
	7125	55	16	AC220_240	G9	CAPSULE	4W	+	350	4000	360	80	-
	7036	60	15	AC220_240	G9	CAPSULE	7W	+	530	2800	360	80	-
	7037	60	15	AC220_240	G9	CAPSULE	7W	+	560	4000	360	80	-
	7038	65	19	AC220_240	G9	CAPSULE	10W	+	780	2800	360	80	-
	7039	65	19	AC220_240	G9	CAPSULE	10W	+	820	4000	360	80	-
	7072	56	50	AC170_240	GU10	MR16	10W	+	780	2800	110	80	-
	7073	56	50	AC170_240	GU10	MR16	10W	+	820	4000	110	80	-

	Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напряжение, В	Цоколь	Форма лампы	Мощность, W	LED	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Диммируемая
Ceramics		7074	50	50	AC170_240	GU5.3	MR16	10W	+	780	2800	110	80	-
		7075	50	50	AC170_240	GU5.3	MR16	10W	+	820	4000	110	80	-
Loft LED		7078	105	60	AC170_240	E27	A60	4W	+	250	2000	360	80	+
		7077	144	64	AC170_240	E27	ST64	4W	+	300	2000	360	80	+
		7076	136	95	AC170_240	E27	G95	4W	+	300	2000	360	80	+
		5526	140	64	AC180_240	E27	ST64	6W	+	620	2800	360	80	-
		7084	140	95	AC170_240	E27	G95	6W	+	620	2800	360	80	-
		6838	170	125	AC180_240	E27	G125	8W	+	750	2800	360	80	+

168 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

54	C010CL-01MG	28	C049CL-1WG
54	C017CW-01MG	28	C049CL-1WGF
54	C018CL-01MG	28	C049CL-1WMG
90	C020CL-01GB	24	C050CL-1B
60	C024CL-L12B3K	24	C050CL-1BBS
60	C024CL-L12B4K	24	C050CL-1BBZ
60	C024CL-L12W3K	24	C050CL-1BC
60	C024CL-L12W4K	24	C050CL-1BCH
88	C035WL-L3MG3K	24	C050CL-1BG
152	C046CL-03N	24	C050CL-1BGF
152	C046CL-04N	24	C050CL-1BMG
152	C046CL-06N	24	C050CL-1W
21	C048CL-1B	24	C050CL-1WBS
21	C048CL-1BBS	24	C050CL-1WBZ
21	C048CL-1BBZ	24	C050CL-1WC
21	C048CL-1BC	24	C050CL-1WCH
21	C048CL-1BCH	24	C050CL-1WG
21	C048CL-1BG	24	C050CL-1WGF
21	C048CL-1BGF	24	C050CL-1WMG
21	C048CL-1BMG	28	C051CL-01B
21	C048CL-1W	28	C051CL-01G
21	C048CL-1WBS	28	C051CL-01W
21	C048CL-1WBZ	26	C051CL-02BBS
21	C048CL-1WC	26	C051CL-02BBZ
21	C048CL-1WCH	26	C051CL-02BC
21	C048CL-1WG	26	C051CL-02BCH
21	C048CL-1WGF	26	C051CL-02BG
21	C048CL-1WMG	26	C051CL-02BGF
28	C049CL-1B	26	C051CL-02BMG
28	C049CL-1BBS	26	C051CL-2B
28	C049CL-1BBZ	26	C051CL-2W
28	C049CL-1BC	26	C051CL-2WBS
28	C049CL-1BCH	26	C051CL-2WBZ
28	C049CL-1BG	26	C051CL-2WC
28	C049CL-1BGF	26	C051CL-2WCH
28	C049CL-1BMG	26	C051CL-2WG
28	C049CL-1W	26	C051CL-2WGF
28	C049CL-1WBS	26	C051CL-2WMG
28	C049CL-1WBZ	20	C052CL-01B
28	C049CL-1WC	20	C052CL-01BS
28	C049CL-1WCH	20	C052CL-01MG











20	C052CL-01W	46	C060-01MG	130	DIA008FL-01CH
39	C053CL-L12B3K	46	C060-01W	133	DIA008PL-05CH
39	C053CL-L12B4K	46	C060CL-1BW	133	DIA008PL-07CH
39	C053CL-L12W3K	46	C060CL-1MGW	133	DIA008TL-01CH
39	C053CL-L12W4K	46	C060CL-1W	130	DIA008WL-01CH
36	C055CL-L12B3K	44	C061CL-01B	133	DIA008WL-02CH
36	C055CL-L12B4K	44	C061CL-01MG	70	DL046-01W
36	C055CL-L12W3K	44	C061CL-01W	70	DL047-01W
36	C055CL-L12W4K	52	C062-01CH	68	DL048-01B
43	C055DR-12W	52	C062-01G	68	DL048-01MG
36	C056CL-L12B3K	52	C062-01GF	68	DL048-01W
36	C056CL-L12B4K	52	C062-01MG	69	DL049-01B
36	C056CL-L12W3K	48	C062CL-L12B3K	69	DL049-01GB
36	C056CL-L12W4K	48	C062CL-L12B4K	69	DL049-01W
38	C057CL-L12B3KW	48	C062CL-L12W3K	69	DL049-01WG
38	C057CL-L12B4KW	48	C062CL-L12W4K	69	DL050-01B
38	C057CL-L12W3KW	48	C063CL-L12B3K	69	DL050-01GB
38	C057CL-L12W4KW	48	C063CL-L12B4K	69	DL050-01W
32	C058CL-1B	48	C063CL-L12W3K	69	DL050-01WG
32	C058CL-1BBS	48	C063CL-L12W4K	62	DL051-1B
32	C058CL-1BBZ	56	C064-01CH	62	DL051-1BMG
32	C058CL-1BC	56	C064-01G	62	DL051-1W
32	C058CL-1BCH	56	C064-01MG	62	DL051-1WB
32	C058CL-1BG	56	C064-01W	62	DL051-1WMG
32	C058CL-1BGF	56	C064CL-L12B3K	63	DL051-2B
32	C058CL-1BMG	56	C064CL-L12B4K	63	DL051-2MG
32	C058CL-1W	56	C064CL-L12W3K	63	DL051-2W
32	C058CL-1WBS	56	C064CL-L12W4K	64	DL051-3W
32	C058CL-1WBZ	58	C065-01CH	64	DL051-4W
32	C058CL-1WC	58	C065-01G	62	DL051-5W
32	C058CL-1WCH	58	C065-01MG	62	DL051-6W
32	C058CL-1WG	58	C065-01W	66	DL052-L12B3K
32	C058CL-1WGF	58	C065CL-L12B3K	66	DL052-L12B4K
32	C058CL-1WMG	58	C065CL-L12B4K	66	DL052-L12W3K
44	C059CL-01B	58	C065CL-L12W3K	66	DL052-L12W4K
44	C059CL-01MG	58	C065CL-L12W4K	67	DL052-L15B3K
44	C059CL-01W	86	C066WL-01B	67	DL052-L15B4K
46	C060-01BS	86	C066WL-01MG	67	DL052-L15W3K
46	C060-01CH	86	C066WL-01W	66	DL052-L15W4K
46	C060-01G	89	C175-WL-01-6W-MG	66	DL052-L7B3K
46	C060-01GF	89	C176-WL-01-6W-MG	66	DL052-L7B4K




66	DL052-L7W3K	17	MOD058CL-L25W4K	138	MOD089PL-10BS
66	DL052-L7W4K	17	MOD058CL-L35B4K	138	MOD089WL-01BS
81	DL075-01B	17	MOD058CL-L35BS4K	128	MOD201PL-01N
81	DL075-01W	17	MOD058CL-L35W4K	128	MOD201PL-08N
65	DLA050-01GR	17	MOD058CL-L50B4K	128	MOD201WL-01N
65	DLA051-015W3K	17	MOD058CL-L50BS4K	128	MOD201WL-02N
65	DLA051-015W4K	17	MOD058CL-L50W4K	112	MOD470WL-01B
65	DLA051-12W3K-DIM	16	MOD058CL-L65B4K	112	MOD470WL-01W
65	DLA051-12W4K-DIM	16	MOD058CL-L65BS4K	84	MOD620CL-06B
65	DLA051-15W3K-DIM	16	MOD058CL-L65W4K	99	O034WL-02B
65	DLA051-15W4K-DIM	143	MOD078PL-09CH	99	O034WL-02W
136	H223PL-03G	140	MOD078PL-12CH	100	O035-L3B3K
98	MIR073WL-L14CH4K	143	MOD078TL-01CH	100	O035-L3W3K
106	MOD013PL-02BS	143	MOD078WL-01CH	100	O036-L3B3K
106	MOD013PL-04BS	143	MOD078WL-03CH	101	O037-L3B3K
106	MOD013PL-06BS	140	MOD079TL-01CH	101	O037-L3W3K
156	MOD018FL-01CH	124	MOD080CL-06CH	82	P010PL-L23G3K
159	MOD018PL-06CH	124	MOD080CL-08CH	82	P010PL-L23G4K
158	MOD018PL-08CH	104	MOD081PL-L50G3K	83	P010PL-L30G3K
158	MOD018PL-15CH	104	MOD081WL-L13G3K	83	P010PL-L30G4K
159	MOD018TL-01CH	126	MOD083PL-04CH	55	P020PL-01MG
159	MOD018WL-01CH	126	MOD083PL-06CH	42	P071PL-L12B3K
123	MOD043PL-12CH	126	MOD083PL-09CH	42	P071PL-L12B4K
120	MOD043PL-12G	126	MOD083WL-02CH	42	P071PL-L12W3K
123	MOD043PL-18CH	148	MOD085PL-07BS	42	P071PL-L12W4K
120	MOD043PL-18G	151	MOD085PL-07CH	114	P072PL-L2W3K
108	MOD048CL-06G	148	MOD085PL-12BS	114	P072PL-L5W3K
108	MOD048PL-02G	151	MOD085PL-12CH	98	P073PL-L38CH4K
111	MOD048PL-03G	148	MOD085PL-16BS	116	P074PL-01BS
111	MOD048PL-06G	151	MOD085PL-16CH	116	P074PL-01N
111	MOD048PL-09G	148	MOD085WL-01BS	116	P074PL-03BS
111	MOD048WL-02G	151	MOD085WL-01CH	116	P074PL-03N
108	MOD050WL-02G	144	MOD088FL-01BS	81	P075PL-01B
94	MOD058A-02B	144	MOD088PL-06BS	80	P075PL-01MG
94	MOD058A-02BS	147	MOD088PL-08BS	80	P075PL-01W
94	MOD058A-02W	147	MOD088PL-15BS	118	P140-PL-110-1-G
94	MOD058A-03B	147	MOD088TL-01BS	118	P140-PL-170-1-G
94	MOD058A-03BS	147	MOD088WL-01BS	118	P140-PL-170-5-G
94	MOD058A-03W	147	MOD088WL-02BS	96	PA067-01B
17	MOD058CL-L25B4K	138	MOD089PL-06BS	96	PA067-01W
17	MOD058CL-L25BS4K	138	MOD089PL-08BS	91	TR003-1-40W3K-B

91 TRO03-1-40W3K-W
91 TRO03-1-40W4K-B
91 TRO03-1-40W4K-W
55 TRO04-1-GU10-MG
92 TRX004DR1-100S
91 TRO05-1-GU10-BG
61 TRO07-1-12W3K-B
61 TRO07-1-12W3K-W
61 TRO07-1-12W4K-B
61 TRO07-1-12W4K-W
78 TRO19-2-10W3K-MG
78 TRO19-2-10W4K-MG
78 TRO19-2-15W3K-MG
78 TRO19-2-15W4K-MG
78 TRO19-2-7W3K-MG
78 TRO19-2-7W4K-MG
34 TRO20-1-GU10-B
34 TRO20-1-GU10-BBS
34 TRO20-1-GU10-BBZ
34 TRO20-1-GU10-BC
34 TRO20-1-GU10-BCH
34 TRO20-1-GU10-BG
34 TRO20-1-GU10-BGF
34 TRO20-1-GU10-BMG
34 TRO20-1-GU10-W
34 TRO20-1-GU10-WBS
34 TRO20-1-GU10-WBZ
34 TRO20-1-GU10-WC
34 TRO20-1-GU10-WCH
34 TRO20-1-GU10-WG
34 TRO20-1-GU10-WGF
34 TRO20-1-GU10-WMG
43 TRO21-1-12B3K
43 TRO21-1-12B4K
43 TRO21-1-12W3K
43 TRO21-1-12W4K
46 TRO22-1-GU10-B
46 TRO22-1-GU10-MG
46 TRO22-1-GU10-W
52 TRO23-1-12B3K
52 TRO23-1-12B4K

52 TRO23-1-12W3K
52 TRO23-1-12W4K
72 TRO24-1-10B3K
72 TRO24-1-10B4K
72 TRO24-1-10G3K
72 TRO24-1-10G4K
72 TRO24-1-10MG3K
72 TRO24-1-10MG4K
72 TRO24-1-10W3K
72 TRO24-1-10W4K
73 TRO24-1-18B3K
73 TRO24-1-18B4K
73 TRO24-1-18G3K
73 TRO24-1-18G4K
73 TRO24-1-18MG3K
73 TRO24-1-18MG4K
73 TRO24-1-18W3K
73 TRO24-1-18W4K
73 TRO24-2-10B3K
73 TRO24-2-10B4K
73 TRO24-2-10G3K
73 TRO24-2-10G4K
73 TRO24-2-10MG3K
73 TRO24-2-10MG4K
73 TRO24-2-10W3K
73 TRO24-2-10W4K
81 TRO25-1-GU10-B
81 TRO25-1-GU10-MG
81 TRO25-1-GU10-W
76 TRO26-2-10B3K
76 TRO26-2-10B4K
76 TRO26-2-14B3K
76 TRO26-2-14B4K
92 TRA001CS-11B
92 TRA001CS-11W
92 TRA001MP-11S
92 TRA001MPEC-11S
92 TRA002HR-11B
92 TRA004MP-21S
92 TRA004MPEC-21S
92 TRX004-213B

92 TRX004-223B
92 TRX004DR1-60S
154 Z004TL-01G

-  светодиодные лампы LED
-  тип крепления абажура – патрон
-  выключатель на проводе
-  потолочные светильники
-  люстры, подвесы
-  настенные светильники
-  настольные лампы, торшеры
-  новинка
-  степень защиты от влаги
-  цветовая температура

-  количество и тип ламп
-  диаметр
- l длина
- w ширина
- h высота
- $x \times x$ мин и макс размер
-  d диаметр абажура/ плафона

Первая цифра – степень защиты от проникновения твердых частиц

0 – защита отсутствует

1 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 50 мм

2 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 12 мм

3 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 2,5 мм

4 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром 1 мм и более

5 – полная защита от контакта, часть пыли может попасть в устройство (не воздействует на функционал)

6 – полная защита от контакта, пыль не может попасть в устройство

Вторая цифра - защита от влаги

0 – защита отсутствует

1 – защита от конденсата

2 – защита от капель воды

3 – защита от капель дождя

4 – защита от брызг воды

5 – защита от струй воды

6 – защита от воздействия воды

7 – защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 метра

8 – защита от проникновения воды при длительном погружении

2700K

Теплый свет, как у лампы накаливания или рассвета/заката

3000K

Теплый белый свет

4000K

Нейтральный белый свет, напоминает цвет солнца в обеденное время

20 DECORATIVE LIGHT



20 TECHNICAL LIGHT

www.maytoni.ru + 7 (495) 777 40-50

MAYTONI
DECORATIVE LIGHTING