

**SANAN
LED**

Два алюминиевых LED-модуля обеспечивают равномерность засветки

Торцевые заглушки из поликарбоната

**до 95
lm/W**

Стальной корпус шириной 120мм



Мощность	Lm	Размер	Цветовая температура	Напряжение	Рассеиватель
18 W	1560 lm	585*120*46мм	4000 K	185-265 V	Опаловый поликарбонат
36 W	3540 lm	1185*120*46мм	6500 K		

**ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**

**ДОЛГОВЕЧНЫЙ – ЭФФЕКТИВНЫЙ
ОТВОД ТЕПЛА**

**СРОК СЛУЖБЫ
35 000 ЧАСОВ**


**ГАРАНТИЯ
2 ГОДА**

Защитные элементы препятствуют проникновению пальцев к компонентам под напряжением 220V



Два алюминиевых LED-модуля обеспечивают равномерность засветки

Клеммная колодка в комплекте для подключения светильника к сети

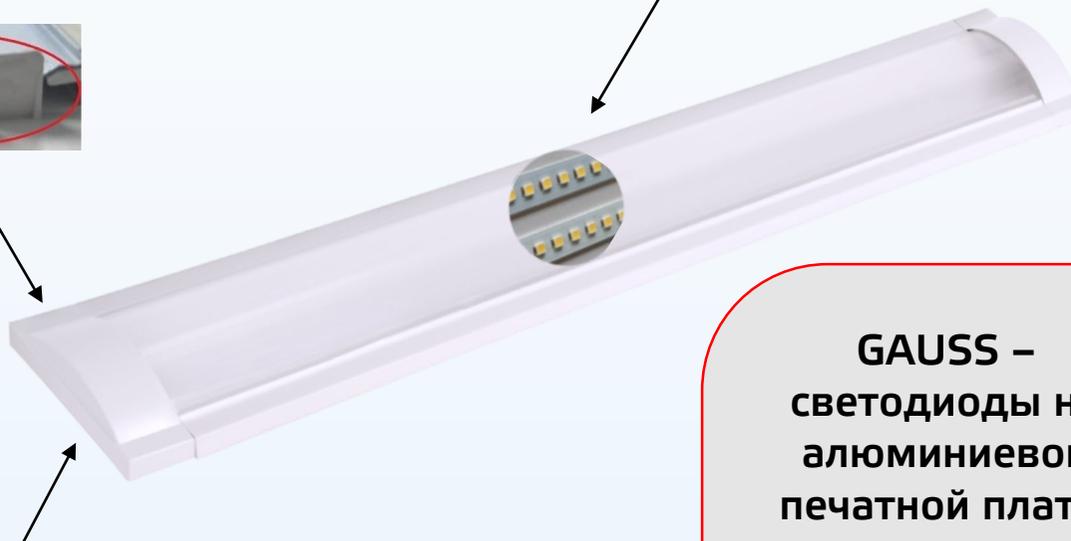

ПОЛИКАРБОНАТ – прочная заглушка.



Другие производители часто используют полипропилен, он начинает рассыхаться и трескаться спустя полгода.

Подходит для освещения:

- Офисных и административных помещений;
- Складов и подсобных хозяйств;
- Школьных и дошкольных учреждений;
- холлов, коридоров и межэтажных пространств.

GAUSS – светодиоды на алюминиевой печатной плате!

В более бюджетных светильниках других производителей чаще используется ТЕКСТОЛИТ, через 2-3 мес. модуль деформируется, что приводит к выгоранию светодиодов



Соответствует требованиям ЭМС
КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО





Артикул	Номенклатура
844611218	Светильник линейный Gauss WLF-4 18W 1520lm 4000K 185-265V IP20 585*120*46мм сталь LED NEW!
844611318	Светильник линейный Gauss WLF-4 18W 1560lm 6500K 185-265V IP20 585*120*46мм сталь LED NEW!
844611236	Светильник линейный Gauss WLF-4 36W 3500lm 4000K 185-265V IP20 1185*120*46мм сталь LED NEW!
844611336	Светильник линейный Gauss WLF-4 36W 3540lm 6500K 185-265V IP20 1185*120*46мм сталь LED NEW!