



Светильник с ЭПРА до замены
и схема подключения LB213

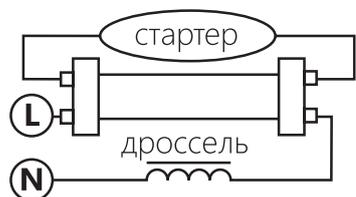

Светильник с ЭмПРА до замены
и схема подключения LB213

Расширение линейки линейных ламп **LB-213** - теперь с мощностью 24W!

Светодиодная линейная двухцокольная лампа **LB-213** является экономичной заменой люминесцентных ламп мощностью 18, 36и 58W для установки в патрон T8, подходит для замены линейных люминесцентных ламп в светильниках ЛВО.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая светоотдача
- Стекланный матовый корпус
- Стабильное ровное свечение
- Мгновенное включение
- Отсутствие вредных веществ
- Длительный срок службы светодиодов (до 30 000 часов)
- Отсутствие пульсации
- Гарантия 2 года

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для освещения складских и хозяйственных помещений, промышленных объектов, спортивных залов, торговых залов и наружного освещения.

Артикул:	25497	25499	25498	25500	25894	25895
Мощность:		10W		18W		24W
Напряжение:	230V/50Hz					
Цоколь:	G13					
Поворотный цоколь:	да		нет		нет	
Тип колбы:	T8					
Световой поток:	800Lm		1650Lm		2150Lm	2250Lm
Цветовая температура:	4000K	6400K	4000K	6400K	4000K	6400K
Угол рассеивания:	270°					
Материал колбы:	стекло					
Размеры:	Ø26 × 590мм		Ø26 × 1200мм		Ø26 × 1500мм	
Срок службы:	30000 часов					

