


IP54

IK08
Ударопрочность

Теплостойкий
ABS корпус

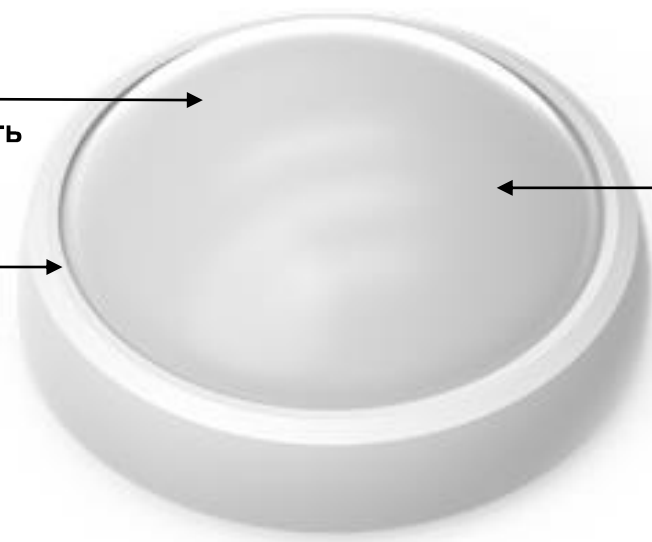

**Микровол-
новый датчик
внутри**

Дальность: до 5 метров
Включение при освещенности < 10 lx
Отключение через 30 сек.

D176 x 76 mm

| Мощность | Lm | Цветовая температура | Материал | Исполнение | Напряжение |
|----------|--------|----------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 12 W | 990 lm | 4000 K | ABS пластик И поликарбонат | Сенсорный | 160-260 V |

| Артикул | Наименование |
|-------------|--|
| 142411212-S | ECO 2.0 IP54 12W 990lm 4000K круг с микроволновым сенсором |

- Гарантия 2 года
- 35000 часов
- R_a >70
- Температура: -20 до +40
- У2
- Квадратная форма
- Вибрация <5%

